

# Klamry uziemiające EMC na szynę DIN 35 mm z uchwytem trzymającym przewód



SFZ-M|MSKL

Wszędzie tam gdzie ekran przewodu musi być połączony z uziemieniem można zastosować zaciski EMC. Zaciski ekranujące są łatwe w użyciu i skuteczne w wyprowadzaniu zakłóceń.

Opcjonalna funkcja trzymania przewodu: przewód jest mocowany za pomocą opaski kablowej.

## Montaż

Klamry uziemiające mogą być montowane na szynie DIN 35 mm.

## Zalety


- Zintegrowana funkcja trzymania przewodu
- Duża powierzchnia kontaktu z ekranem
- Łatwy montaż bez użycia narzędzi
- Konstrukcja sprężyny nie wymaga żadnych regulacji i stale utrzymuje kontakt z ekranem kabla
- Zaprojektowane do aplikacji z dużym upakowaniem przewodów
- Odporne na wstrząsy i wibracje, bezobstugowe
- Podwójne trzymanie przewodu – zgodnie z wytycznymi instalacji PROFINET

4.1

## Specyfikacja

### Materiał

Klamra MSKL i SK	Stal sprężynowa, ocynkowana
Stopka SF/SFZ	Stal sprężynowa
Uchwyt SK	Stal, ocynkowana galwanicznie

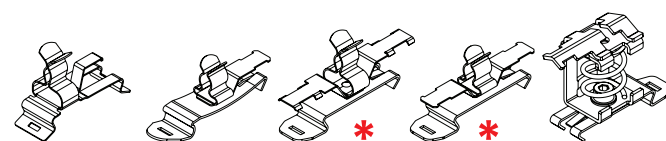

	SFZ-M MSKL	SFZ SKL	SF2Z-M MSKL	SF2Z SKL	SF SKZ
Zakres mocowania	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.
MSKL	3 – 12 mm	37620	–	37620.150	–
	8 – 18 mm	37622	–	37622.150	–
SKL	1.5 – 3 mm	–	36850	–	36850.150
	3 – 6 mm	–	36855	–	36855.150
	6 – 8 mm	–	36860	–	36860.150
	8 – 11 mm	–	36865	–	36865.150
	11 – 17 mm	–	36870	–	36870.150
	17 – 22 mm	–	36875	–	36875.150
	22 – 30 mm	–	36880	–	36880.150
SKZ	3 – 8 mm	–	–	–	36500
	4 – 13.5 mm	–	–	–	36502
Op.	10	10	10	10	10

\* z funkcją podwójnego trzymania przewodu




Made in Germany

RoHS compliant



icotek®

## Klamry uziemiające EMC na szynę DIN 35 mm bez trzymania przewodu

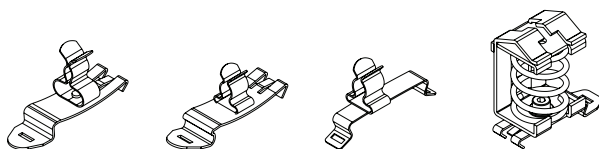

	SF-M MSKL	SF SKL	SFS SKL	SF SK	
Zakres mocowania	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	
MSKL	3 – 12 mm	37616	–	–	
	8 – 18 mm	37618	–	–	
SKL	1.5 – 3 mm	–	36243	36810	
	3 – 6 mm	–	36244	36815	
	6 – 8 mm	–	36245	36820	
	8 – 11 mm	–	36246	–	
	11 – 17 mm	–	36247	–	
	17 – 22 mm	–	36248	–	
SK	22 – 30 mm	–	36249	–	
	30 – 38 mm	–	36250	–	
	38 – 48 mm	–	36252	–	
	3 – 8 mm	–	–	–	36500.002
SK	4 – 13.5 mm	–	–	–	36502.002
	10 – 20 mm	–	–	–	36504
	15 – 32 mm	–	–	–	36506
Op.	10	10	10	10	



SFS|SKL

Wszędzie tam gdzie ekran przewodu musi być połączony z uziemieniem można zastosować zaciski EMC. Zaciski ekranujące są łatwe w użyciu i skuteczne w wyprowadzaniu zakłóceń.

### Montaż

Klamry uziemiające mogą być montowane na szynie DIN 35 mm.

### Zalety

- Duża powierzchnia kontaktu z ekranem
- Łatwy montaż bez użycia narzędzi
- Konstrukcja sprężyny nie wymaga żadnych regulacji i stale utrzymuje kontakt z ekranem kabla
- Zaprojektowane do aplikacji z dużym upakowaniem przewodów
- Odporne na wstrząsy i wibracje, bezobsługowe

### Specyfikacja

#### Materiał

Klamra MSKL i SK Stal sprężynowa, ocynkowana  
 Stopka SF/SFZ Stal sprężynowa  
 Uchwyt SK Stal, ocynkowana galwanicznie

4.1