




41-232
41-232/AN

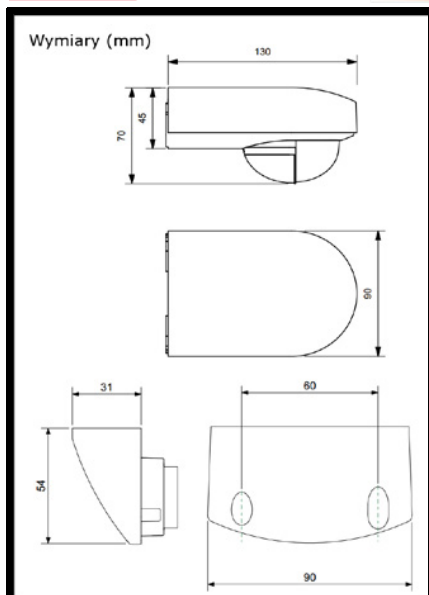

Dane Techniczne

Wejście
Napięcie zasilania 230V AC $\pm 10\%$ 50Hz
Pobór mocy 0.8 W



Wyjście

Styki NO, $\mu 10A$, 250V AC
Maks. prąd szczytowy 80A/20ms

Maksymalne obciążenie

Lampy żarzeniowe 2.300W
Lampy fluorescencyjne 1.200VA
Pojemność kompensująca 140 μ F
Lampy halogenowe 230V 2.300W

Parametry

Kąt detekcji 180°
Zakres detekcji 41-232 0-14 m
Zakres detekcji 41-232/AN 0-11 m
Opóźnienie wyłączenia 8 sek...30 min.
Natężenie oświetlenia 5... ∞ lux
Klasa ochrony IP 54
Kolor obudowy 41-231 RAL9010 (Biały)
Kolor obudowy 41-231/AN RAL7016 (Antracyt)
Max 2 – 3 m
-20° C...+45° C

Czujnik ruchu PIR 180° do montażu ściennego na zewnątrz.





- Zasilanie 230V
- Zakres detekcji 180°
- Zakres detekcji do 14m
- Opóźnienie czasowe aż do 30 minut
- Wszystkie ustawienia dostępne pod osłoną
- Możliwość zablokowania obszaru widzenia

Posiada czujnik natężenia oświetlenia, który zapewnia, że detektor będzie działał tylko przy odpowiednich warunkach oświetleniowych.

Rekomendowana wysokość instalacji to od 2 do 3 metrów. Wysokość instalacji ma wpływ na zasięg detekcji. Na wysokości 2,5 metra czujnik ma zasięg 14 metrów i kąt 180°

Czujnik można integrować z przełącznikiem, jeśli jest potrzeba włączenia światła bez względu na warunki oświetleniowe. Przełącznik musi być wciśnięty dłużej niż 4 sekundy w celu włączenia oświetlenia.

Oslona obudowy pozwala na zmniejszenie zasięgu detekcji. Czujnik może zostać zainstalowany bezpośrednio na ścianie.

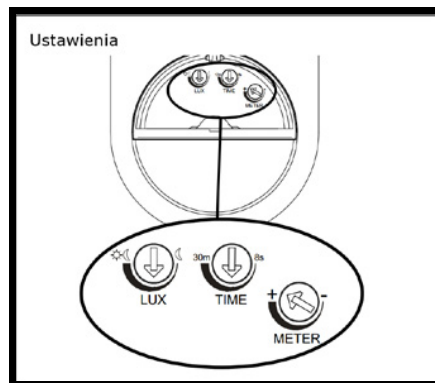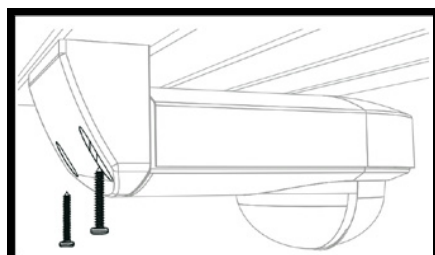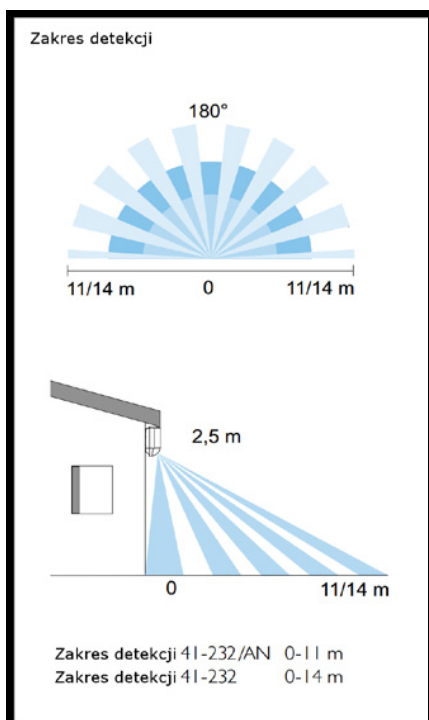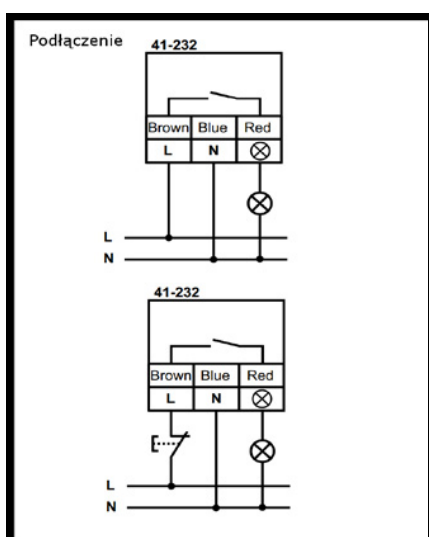

Kontakt z handlowcem:
61 849 80 17

UWAGA!

W przypadku większości czujników istnieje możliwość zamówienia w dowolnym kolorze (najlepiej w standardzie RAL, NCS lub PANTONE). Do ceny końcowej doliczamy około 30 zł netto więcej za sztukę w zależności od typu i koloru docelowego czujnika – wykonujemy wycenę. Możliwość taka istnieje dla zamówienia minimum 50 sztuk danego typu czujnika.