


Wymiary



41-549

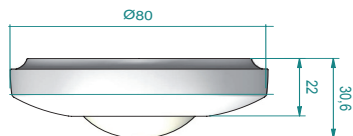


Czujnik obecności 360° (24 V AC/DC) do sterowania oświetleniem w budynkach


- Kąt detekcji 360°
- Opóźnienie wyłączenia do 60 min.
- Małe wymiary – średnica tylko 80 mm
- Automatyczne zapalanie i gaszenie oświetlenia
- 4 ustawienia czułości

Zakres detekcji

Rzut z góry, średnica detekcji na poziomie podłogi (czujnik zainstalowany na wys. 2,5 m)



Średnica detekcji na wysokości biurka.



Projektowanie

W celu uzyskania optymalnej detekcji przy wejściu do pomieszczenia – umieść czujnik jak najbliższe wejścia.

Dane techniczne



Wejście

Napięcie zasilania
Pobór prądu

24 V AC/DC $\pm 10\%$
40 mA (24 V DC)
83 mA (24 V AC)

Wyjście

Styk

maks. 48 V / 0,2 A,
NO, bezpotencjałowy

Parametry

Opóźnienie czasowe
Zakres detekcji
Wysokość instalacji
Czułość
Klasa ochrony
Temperatura pracy

5 sek., 30 sek. - 60 min.
360°, średnica 7-12 m
2,5 - 4 m
4 ustawienia
IP 20
-5°C...+50°C

Dopuszczenie

CE


EN 60669-2-1

Czujnik obecności 360° 41-549 jest przeznaczony do montażu na sufitach do np. sterowania ruchem w systemach HVAC, CTS lub ze sterownikiem Servodan.

Czujnik może współpracować z napięciem 24 V AC i DC. Zintegrowany zegar jest regulowany przełącznikiem DIP.


Podłączenie:

- jeden czujnik obecności



Podłączenie:

-2 lub więcej równoległe podłączonych czujników obecności

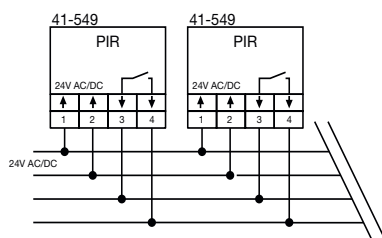

Numery produktów

Produkt	Model	Nr. KTM
Czujnik obecności	41-549	SER-41-549