



Wymiary:




41-771



Połączenia



Pole detekcji:

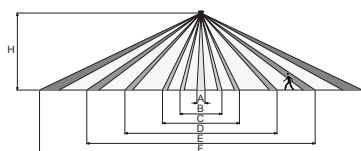

Height (H)	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
A	Ø0,20	Ø0,25	Ø0,30	Ø0,40	Ø0,50
B	Ø2,00	Ø2,50	Ø3,00	Ø3,50	Ø4,00
C	Ø3,70	Ø4,70	Ø5,50	Ø7,00	Ø7,50
D	Ø6,50	Ø8,50	Ø10,00	Ø11,50	Ø14,00
E	Ø11,00	Ø14,00	Ø17,00	Ø20,00	Ø22,00
F	Ø16,00	Ø20,00	Ø24,00	Ø28,00	Ø32,00

Dane Techniczne

Wejście

Napięcie zasilania
Pobór mocy

230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
0,2 W

Wyjście

Styk bezpotencjałowy

NO, 230 V, μ 10 A

Maksymalne obciążenie

Lampy żarzeniowe 2,300 W
Lampy fluorescencyjne 1,200 W
Lampy halogenowe 2,300 W
Pojemność kompensująca 140 μ F
Prąd szczytowy 165 A/20 m sek.

Parametry

Natężenie oświetlenia 20 - 1,000 lux
Opóźnienie wyłączenia Pulsacyjne, 2-60 min.
Kąt detekcji 360°
Średnica pola detekcji – 16-32 m
Wysokość montażu 4-8 m
Czułość 4 ustawienia
Klasa ochrony IP 54
Średnica przewodu maks. Ø 14 mm 3 szt.
5 x 2,5 mm²
Kolor obudowy RAL9010 (Biały)
Temperatura pracy -5°C ...+50°C

Dopuszczenia

CE zgodnie z normą EN 60669-2-1

Czujnik ruchu i obecności o kącie detekcji 360°, do montażu na wysokości do 8 metrów, Master.

- Montaż natynkowy na wysokości do 8 metrów
- Możliwość podłączenia do 10 czujników Slave
- IP 54
- Ustawianie funkcji za pomocą pilota IR
- Średnica pola detekcji do 32 metrów
- Wysokiej klasy styk bezpotencjałowy

Czujnik ruchu i obecności 41-771 został zaprojektowany do montażu natynkowego na wysokości do 8 metrów.

41-771 jest dedykowany do sal konferencyjnych, holi, magazynów wysokiego składowania, pomieszczeń z sufitem powyżej 4 metrów.

Czujnik oferuje możliwość załączenia On/Off jednego kanału i możliwość edycji ustawień za pomocą pilota IR (41-926).

Ustawienia

Za pomocą przełączników DIP możemy ustawić wiele funkcji podłączonego przycisku ściennego. Ustawienia opóźnienia czasu wyłączenia oświetlenia i lux dokonujemy za pomocą potencjometru.

Opcje

1. Automatyczny On/Off, opcja ręcznego wymuszenia ECO Off
 2. Aktywny On/Off z możliwością sterowania ręcznego
 3. Stały On/Off na dwie godziny od ostatniego wykrytego ruchu po długim naciśnięciu przycisku
 4. Ręczne wymuszenie krótkim naciśnięciem
 5. Opcja tylko On
- Pilot 41-926 służy do zmiany ustawień i ręcznego sterowania typu On/Off.

Detekcja

