Klauke

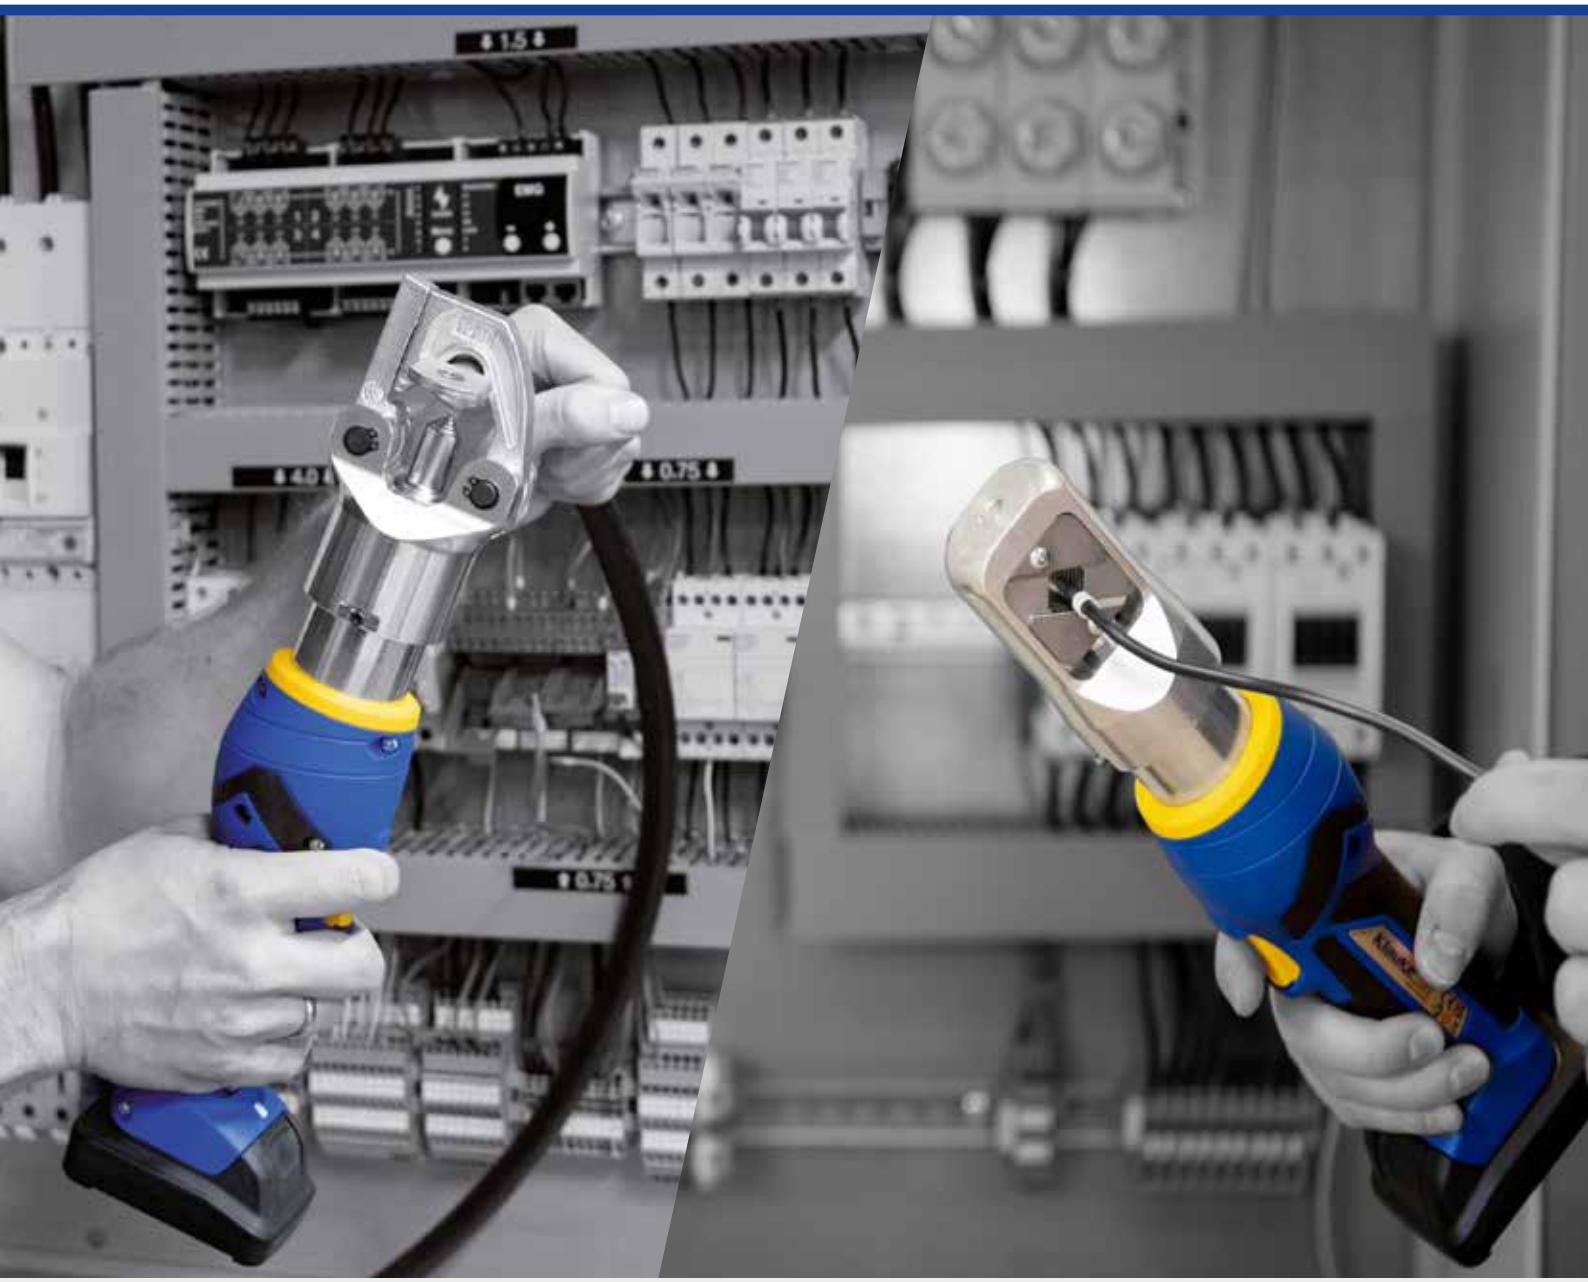

PRZYCINANIE, ŚCIĄGANIE IZOLACJI, ZACISKANIE, OTWOROWANIE – WSZYSTKO W JEDNYM

Dla monterów szaf rozdzielczych: katalog profesjonalnych narzędzi do szaf rozdzielczych

100% MARKE

Klauke.com

EFEKTYWNE WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ KABLOWYCH DZIĘKI ZASTOSOWANIU INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII

Micro I Praska elektromechaniczna
0,14 - 50 mm²
EK 50 ML

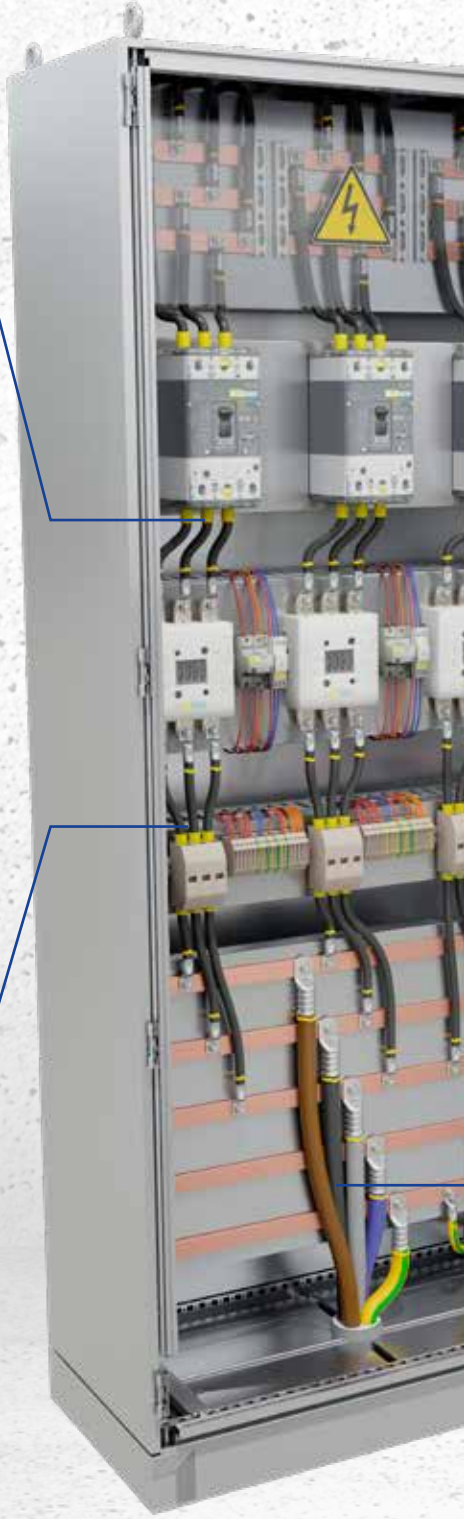

SZYBKA, LEKKA I NIEWYMAGAJĄCA WYSIŁKU - WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIE DO ZACISKANIA

- Rewolucyjna funkcja PowerSense
- Ręczne zaciskanie wstępne. Zaciskanie z wykorzystaniem napędu.
- Niezwykła lekkość i ergonomika
- Waga: 0,96 kg

Akumulatorowa praska
EK 30 ID ML **6 - 120 mm²**

NIEWIELKA BEZMATRYCOWA PRASKA AKUMULATOROWA

- Brak konieczności wymiany matrycy dzięki zastosowaniu zaciskania wgłębnego
- Zakres zaciskania 6 - 120 mm²
- Waga: 1,95 kg

Zapewniamy wydajność i bezpieczeństwo podczas montażu szaf rozdzielczych w ramach kompleksowego, niezawodnego katalogu narzędzi. Niezależnie od tego, czy chodzi o przycinanie, zdejmowanie izolacji, zaciskanie czy otworowanie: nasz pakiet zawiera wszystkie narzędzia, których możesz potrzebować!

Akumulatorowa praska do końcówek tulejkowych
EK WF 120 ML 6 - 120 mm²

PROSTE I BEZPIECZNE ZACISKANIE OPARTE NA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII

- Optymalne wyniki dzięki zaciskaniu kwadratowemu
- Zakres zaciskania 6 - 120 mm²
- Bezmatrycowa praska akumulatorowa
- Waga: 1,96 kg

Akumulatorowe nożyce hydrauliczne
ESM 50 IS zgodne z normą VDE

PRZETNĄ WSZYSTKO CO POMIESZCZĄ!*

- Zakres cięcia do Ø 50 mm
- Ze zintegrowanym zabezpieczeniem napięciowym do 1000 V
- Waga: 3,1 kg

*przeznaczone do cięcia miedzianych i aluminiowych żył wielodrutowych, giętkich i bardzo giętkich („linek") o maks.
Średnicy 50 mm, a także miedzianych żył okrągłych jednodrutowych o maks. średnicy 20 i aluminiowych żył okrągłych jednodrutowych o maks. średnicy 50 mm („drutów") Pozwalają także na cięcie żył sztywnych sektorowych, takich jak np. NYY-J 3x185 SM/95SM. Nie wolno stosować do cięcia linek stalowych oraz żył z rdzeniem stalowym.

TECHNOLOGIA POŁĄCZEŃ
POŁĄCZENIA SYSTEMOWE.

Końcówki rurowe, Cu, wykonanie standardowe 6 - 400 mm², seria R

- Dla wielodrutowych żył okrągłych, np. klasy 2 wg DIN EN 60228
- W połączeniu z EKM 60 ID nadają się do żył giętkich („linek")
- Do przeformowanych "na okrągło" żył sektorowych

mm²	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
6	**1R5**	**1R6**	**1R8**	**1R10**	**1R12**			
10	**2R5**	**2R6**	**2R8**	**2R10**	**2R12**			
16	**3R5**	**3R6**	**3R8**	**3R10**	**3R12**			
25	**4R5**	**4R6**	**4R8**	**4R10**	**4R12**	**4R14**		
35		**5R6**	**5R8**	**5R10**	**5R12**	**5R14**	**5R16**	
50		**6R6**	**6R8**	**6R10**	**6R12**	**6R14**	**6R16**	**6R20**
70		**7R6**	**7R8**	**7R10**	**7R12**	**7R14**	**7R16**	**7R20**
95			**8R8**	**8R10**	**8R12**	**8R14**	**8R16**	**8R20**
120			**9R8**	**9R10**	**9R12**	**9R14**	**9R16**	**9R20**
150			**10R8**	**10R10**	**10R12**	**10R14**	**10R16**	**10R20**
185				**11R10**	**11R12**	**11R14**	**11R16**	**11R20**
240				**12R10**	**12R12**	**12R14**	**12R16**	**12R20**
300					**13R12**	**13R14**	**13R16**	**13R20**
400					**14R12**	**14R14**	**14R16**	**14R20**

Informacje dotyczące składania zamówień, numery artykułów i inne szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej

Końcówki rurowe do przyłączy rozdzielczych, Cu, wąskie, wykonanie standardowe, 35 - 300 mm²

- Dla wielodrutowych żył okrągłych, np. klasy 2 wg DIN EN 60228
- W połączeniu z EKM 60 ID nadają się do żył giętkich („linek")
- Do przeformowanych "na okrągło" żył wielodrutowych sektorowych
- Do wykonywania zakończeń w rozdzielnicach elektrycznych o ograniczonym obszarze połączeń

mm²	M6	M8	M10	M12	M16
35	**5SG6**				
50	**6SG6**	**6SG8**	**6SG10**		
70	**7SG6**	**7SG8**	**7SG10**	**7SG12**	
95	**8SG6**	**8SG8**	**8SG10**	**8SG12**	
120	**9SG6**	**9SG8**	**9SG10**	**9SG12**	
150	**10SG6**	**10SG8**	**10SG10**	**10SG12**	
185			**11SG10**	**11SG12**	**11SG16**
240			**12SG10**	**12SG12**	**12SG16**
300			**13SG10**	**13SG12**	**13SG16**

Informacje dotyczące składania zamówień, numery artykułów i inne szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej:

Izolowane tulejki kablowe zgodne z normą DIN z systemem Easy Entry 0,5 - 150 mm²

- Do żył giętkich i bardzo giętkich („linek") np. klasy 5 i 6 wg DIN EN 60228
- Izolacja typu Easy Entry umożliwiająca bezsplotowe wprowadzanie przewodów
- Bezhalogenowe
- Oznaczenie kolorystyczne i wymiary zgodne z normą DIN 46228 część 4
- Opcjonalnie dostępne są inne oznaczenia kolorystyczne
- Dostępne w wersji bez plastikowej osłonki 46228-1 od 0,25 mm² do 240 mm²

Informacje dotyczące składania zamówień, numery artykułów i inne szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej:

Końcówka oczkowa izolowana 0,1 - 6 mm²

- Do żył giętkich i bardzo giętkich („linek") np. klasy 5 i 6 wg DIN EN 60228
- Zgodna z normą DIN 46237
- Najwyższej jakości lutowanie cylindra zaciskającego
- Bezhalogenowa tulejka izolacyjna

Informacje dotyczące składania zamówień, numery artykułów i inne szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej:

Izolowane podwójne tulejki kablowe 2 x 0,25 - 2 x 16 mm²

- Do żył giętkich i bardzo giętkich („linek") np. klasy 5 i 6 wg DIN EN 60228
- Podwójny wlot kablowy
- Oznaczenie kolorystyczne zgodne z normą DIN 46228 część 4 (0,5 - 16 mm²)
- Bezhalogenowe

Informacje dotyczące składania zamówień, numery artykułów i inne szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej:

Pudełko ST 11 B z izolowanymi tulejkami kablowymi 0,5 - 2,5 mm², DIN 46228 część 4

- Pudełko z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego
- Możliwość układania jedno na drugim i zamykania

Informacje dotyczące składania zamówień, numery artykułów i inne szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej:

ZACISKANIE
PRZY UŻYCIU NIEZAWODNYCH, DOSKONAŁYCH POŁĄCZEŃ ZACISKANYCH.

Akumulatorowa praska hydrauliczna EK 30 ID ML 6 - 120 mm²

- Zaciskanie wgłębne – bez konieczności wymiany matryc do zaciskania
- Wydajny akumulator litowo-jonowy 10,8 V ze wskaźnikiem poziomu naładowania
- Zamykana, obrotowa głowica
- Prosta i bezpieczna obsługa: sterowanie wszystkimi funkcjami narzędzia za pomocą jednego przycisku

Obejrzyj również nasz film informacyjny na temat narzędzia EK30IDML:

Akumulatorowa praska hydrauliczna do tulejek kablowych EK WF 120 ML 6 - 120 mm²

- Innowacyjne zaciskanie kwadratowe – brak konieczności stosowania matryc do zaciskania
- Wydajny akumulator litowo-jonowy 10,8 V ze wskaźnikiem poziomu naładowania
- Zamykana, obrotowa głowica
- Prosta i bezpieczna obsługa: sterowanie wszystkimi funkcjami narzędzia za pomocą jednego przycisku

Obejrzyj również nasz film informacyjny na temat narzędzia EKWF120ML:

Akumulatorowa praska hydrauliczna EKM 60 ID 10 - 240 mm²

- Bardzo szeroki zakres zaciskania dzięki innowacyjnym 2-stopniowym siłownikom teleskopowym
- Zaciskanie wgłębne - bez konieczności wymiany matryc do zaciskania
- Zamykana, obrotowa głowica
- Dostępna również w wersji wyposażonej w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 1000 V (EKM60IDISB / EKM60IDISM)

Dowiedz się więcej o EK60ID z naszego filmu:

Akumulatorowa praska hydrauliczna EKM 60/22 6 - 300 mm²

- Duży zakres zaciskania do 300 mm²
- Zamykana, obrotowa głowica
- Dostępna również w wersji wyposażonej w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 1000 V (EKM60IDISB / EKM60IDISM)
- Nadaje się do wymiennych matryc do zaciskania serii 22

K22 SERIE

Dowiedz się więcej o narzędziach Klauke z serii Orange w naszym filmie:

* Tylko w przypadku narzędzi Klauke z serii Orange

Akumulatorowa praska hydrauliczna EK 35/4 ML 6 - 150 mm²

- Duży zakres przekrojów do 150 mm²
- Wąska głowica zaciskowa - idealna, gdy przestrzeń ma kluczowe znaczenie
- Wydajny akumulator litowo-jonowy 10,8 V ze wskaźnikiem poziomu naładowania
- Zamykana, obrotowa głowica
- Prosta i bezpieczna obsługa: sterowanie wszystkimi funkcjami narzędzia za pomocą jednego przycisku

IEC K4 SERIE

Praska elektromechaniczna EK 50 ML 0,14 - 50 mm²

- Klauke Micro jest wyposażona w intuicyjną funkcję PowerSense i łączy w sobie zalety prasek ręcznych z komfortem użytkowania prasek akumulatorowych
- Doskonałe rezultaty zaciskania przy minimalnym zużyciu energii

K50 SERIE

Dowiedz się więcej o narzędziu EK50ML z naszego filmu prezentującego produkt:

Praska do standardowych końcówek rurowych i złączek K 05 Syncro, 6 - 50 mm²

- Synchroniczna wymiana matryc zapewnia zgodność rozmiarów
- Oznaczenie przekroju na pokrętle regulacyjnym
- Zaciskanie sześciokątne
- Dostępne również wersje:
  - K 06 Synchro: 6 - 120 mm²
  - K 09 Synchro: 25 - 150 mm²

Praska K 82 A do połączeń przewodów izolowanych 0,5 - 6 mm²

- Z dodatkowym lokalizatorem gwarantującym precyzyjne połączenie zaciskane
- O 33% mniej wymaganego wysiłku
- Rączka 3K Comfort
- Wymaga mniejszego nakładu siły dzięki zastosowaniu nowego mechanizmu obsługi

K 30/6 K und K30/4 K Presswerkzeuge für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,08 - 16 mm², Sechskantpressung

- Jeden profil zaciskowy dla wszystkich przekrojów dzięki automatycznej adaptacji przekroju
- Zaciskanie sześciokątne
  - K 30/6 K od 0,08 - 16 mm²
- Zaciskanie kwadratowe
  - K30/4K: 0,08 - 16 mm²

Praska K 32 TWIST-it do tulejek kablowych 0,14 - 10 mm² i podwójnych tulejek kablowych 2 x 0,25 - 2 x 4 mm²

- Wyjątkowo długa żywotność
- Jeden profil zaciskowy dla wszystkich przekrojów dzięki automatycznej adaptacji przekroju
- Szybka zmiana między wkładaniem przednim i bocznym
- Wyjątkowo mała, lekka i ergonomiczna

PRZECINANIE
PO PROSTU WSZYSTKIEGO.

Akumulatorowe nożyce ES 32 F ML / ES 32 ML Ø 32 mm

- Do cięcia giętkich i bardzo giętkich żył miedzianych (ES 32 F ML)
- Do cięcia wielodrutowych żył miedzianych i aluminiowych (ES 32 ML)
- Wąska głowica nożyc - idealna, gdy przestrzeń ma kluczowe znaczenie
- Wydajny akumulator litowo-jonowy 10,8 V ze wskaźnikiem poziomu naładowania
- Otwarta, obrotowa głowica
- Elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu roboczego

Akumulatorowe nożyce hydrauliczne ESM 50 Ø 50 mm do cięcia żył miedzianych i aluminiowych

VDE REG F647 * 1000 V *

- Wysoka siła cięcia idealna do żył miedzianych i aluminiowych (w tym żył giętkich „linek")
- Oszczędność czasu podczas wykonywania wielu cięć dzięki zastosowaniu ogranicznika powrotu
- Otwarta, obrotowa głowica
- Dostępne również w wersji wyposażonej w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 1000 V (ESM50ISB / ESM50ISM).

Dowiedz się więcej o narzędziach Klauke z serii Orange w naszym filmie:

* Tylko w przypadku narzędzi Klauke z serii Orange

FUNKCJE NARZĘDZI Z SERII NEXT GENERATION

Wszystkie narzędzia z serii Next Generation oferują następujące funkcje:

NARZĘDZIA OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA WSZECHSTRONNE.

Akumulatorowa, uniwersalna praska hydrauliczna EKM 60 UNV 6 - 300 mm²

- Jedna głowica do zaciskania, cięcia i otworowania – jedno narzędzie na każdą okazję
- Idealne do prac montażowych, dzięki możliwości wykonywania wszystkich typowych czynności za pomocą jednego narzędzia
- Małe i wąskie, idealne do ciasnych pomieszczeń
- Uniwersalna, obrotowa głowica

Dowiedz się więcej o EKM60UNV z naszego filmu:

Adapter i matryce

Adapter do matryc do zaciskania z serii:

K22 SERIE | K18 SERIE | K5 SERIE

Matryce do cięcia

Dodatkowe matryce

Zestawienie adapterów, dostępnych matryc i informacje o narzędziach można znaleźć na naszej stronie internetowej:

- Wybierz posiadany rodzaj akumulatora: firmy Bosch lub Makita
- Wszystkie dane są odczytywane za pośrednictwem Bluetooth (dzięki aplikacji i-press®).
- Lampa LED umożliwiająca oświetlenie obszaru roboczego
- Prosta i bezpieczna obsługa: sterowanie wszystkimi funkcjami narzędzia za pomocą jednego przycisku
- Wyważony środek ciężkości gwarantuje komfortową pracę
- Prosta i bezpieczna obsługa: automatyczny powrót po zakończeniu cyklu pracy
- Automatyczny ogranicznik powrotu (ARS) umożliwiający kontrolę pozycji podczas wielu cykli zaciskania (praski)
- Ręczny ogranicznik powrotu (MRS) zapewniający wydajność pracy (nożyce)

ZDEJMOWANIE IZOLACJI
PRECYZYJNE PRZYGOTOWYWANIE.

Ściągaczka izolacji z ciągłym zakresem odizolowywania od 0,03 - 16 mm²

- Pierwsza ściągaczka izolacji o ciągłym zakresie odizolowywania od 0,03 do 16 mm²
- Idealna do zdejmowania izolacji z żył jednodrutowych i wielodrutowych giętkich z izolacją PVC.
- Ergonomiczna konstrukcja zapobiega zmęczeniu podczas pracy
- Bezpieczeństwo pracy dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu przed przytrzaśnięciem
- Wymienialne ostrza zapewniają długą żywotność narzędzia
- Zintegrowany obcinak do drutu o maksymalnej średnicy 9 mm

Automatyczne ściągaczki izolacji K432V, 0,1 - 4 mm²

- Nadaje się zwłaszcza do przewodów o specyficznych zastosowaniach w takich sektorach, jak inżynieria mechaniczna i zakładowa, energia wiatrowa, robotyka, e-mobilność, a także zastosowania morskie, przemysł stoczniowy, kolejnictwo i transport kolejowy.
- Samonastawne narzędzie do cięcia i zdejmowania izolacji z żył jednodrutowych i giętkich w zależności od zastosowania
- Doskonałe, lekkie i ergonomiczne narzędzie o długiej żywotności
- Zapobiega rozchodzeniu się poszczególnych żył - upraszczając wkładanie żyły do tulejki końcowej kabla

OPROGRAMOWANIE I-PRESS®
I APLIKACJA I-PRESS®

Łączność stanowi ogólną koncepcję aplikacji, które Klauke udostępnia swoim klientom, aby zoptymalizować wykorzystanie oferowanych narzędzi. Obejmuje to oprogramowanie Klauke i-press® i aplikację i-press®.
Aplikacje te oferują nowe możliwości, gdy są używane z dowolnym narzędziem Klauke z serii Next Generation.

OTWORNICA DO BLACHY GWARANTUJĄCA SZYBKĄ I CZYSTĄ PRACĘ.

Akumulatorowa otwornica hydrauliczna LS 50 FLEX

- Optymalny dostęp dzięki głowicy obracającej się o 360°
- Zintegrowany czujnik nacisku zwiększający żywotność otwornicy
- Automatyczny ogranicznik zwiększający żywotność narzędzia
- Wydajność otworowania:
  St37 maks.: 104,8 mm dla materiału o grubości 2,5 mm
  V2A maks.: 50,8 mm dla materiału o grubości 2,5 mm

System otworowania blach Speed Punch™

- Innowacyjny montaż bez użycia gwintów
- Najprostsza i najszybsza obsługa, ze względu na brak konieczności przykręcania i odkręcania nakrętki zabezpieczającej.
- Wydajność otworowania: Materiał St 37 o grubości 3,5 mm 16 - 64 mm

Informacje dotyczące składania zamówień, numery artykułów i inne szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej:

Akumulatorowa otwornica hydrauliczna LS 100 FLEX

- Niezwykle wysoka siła otworowania - 100 kN
- Optymalny dostęp dzięki głowicy obracającej się o 360°
- Automatyczny ogranicznik zwiększający żywotność narzędzia
- Wydajność otworowania:
  ST37 maks.: 152,4 mm dla materiału o grubości 3 mm
  V2A maks.: 104,8 mm dla materiału o grubości 3 mm

RIDGID GREENLEE Klauke

Otrzymuj najnowsze informacje o naszych produktach, usługach i promocjach.
Zapisz się do naszego newslettera:

KLAUKE.COM/NEWSLETTER

Obserwuj nas!

© 2021 Gustav Klauke GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone. Logo Klauke i logo Emerson są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Emerson Electric Co. lub jej spółek zależnych w USA i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki należą do ich właścicieli. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. BRSCHALTSCHR21PL 10_23_I

Klauke

Gustav Klauke GmbH
Auf dem Knapp 46
D-42855 Remscheid

Tel.: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Klauke-Info@Emerson.com
Klauke.com

EMERSON