

CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI DO MONTAŻU SUFITOWEGO, NATYNKOWEGO




1SP SP015
Sufitowy czujnik ruchu i obecności z załączaniem w zerze napięcia – IP20


- Kąt detekcji: 360°.
- Czujnik wykrywa obecność na obszarze o średnicy 3 m oraz ruch na obszarze w promieniu 6 m.
- Możliwość ręcznego załączenia światła na 4 godziny po dłuższym przyciśnięciu łącznika

■ Obszary wykrywania obecności ■ Obszary wykrywania ruchu

RZUT Z GÓRY

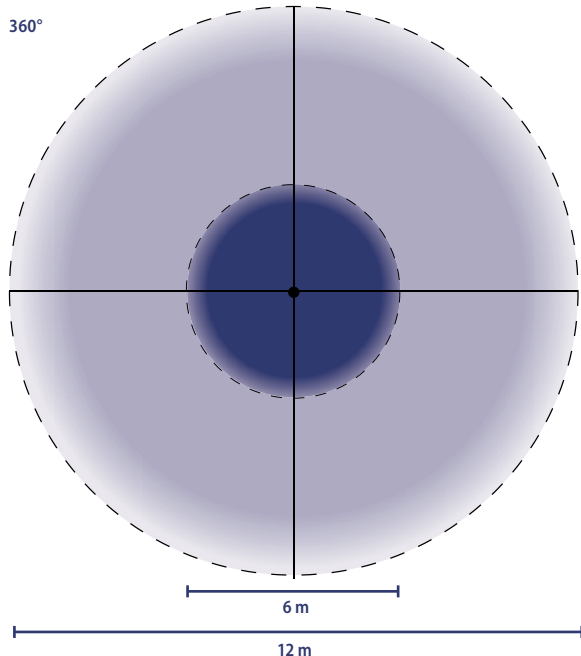

RZUT Z BOKU

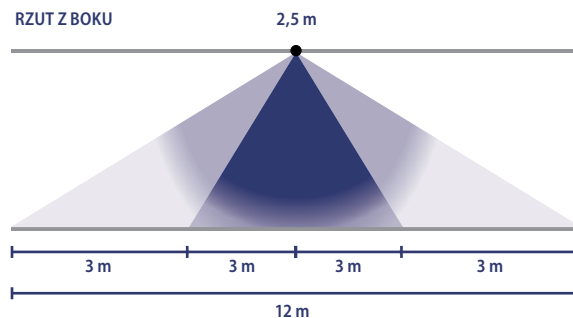

Montaż sufitowy

Zasilanie	230 V AC +- 10% 50 Hz
Obciążenie maksymalne	
Lampy żarowe	2 000 W
Świetlówki (nieskompensowane)	480 W
Świetlówki (skompensowane)	250 W
Lampy energooszczędne CFL / LED (230 V)	7 ÷ 23 W, max. 8 lamp
Zamknięcie styku w zerze napięcia dla zwiększenia żywotności przełącznika oraz załączanego obciążenia	
Stopień ochrony	IP20

Kąt detekcji	do 360°
Zasięg detekcji	12 m
Opóźnienie wyłączenia	od 2 s do 15 min
Regulacja natężenia światła	5 – 1 000 LUX
Regulacja zasięgu	od 3 do 12 m
Klasa izolacji	II
Temperatura pracy	od -20°C do +40°C
Oznakowanie CE, norma odniesienia	LVD / EMC EN60669-2-1
Wymiary (śred. x wys.)	Ø 130 x 70 mm



max. 2 000 W 	max. 480 W 	max. 250 W 	7 W ÷ 23 W / LED MAX 8 LAMP	2 s ÷ 15 min 	5 ÷ 1 000 LUX 	do użytku wewnętrznego IP 20 		ZAŁĄCZANIE W ZERZE
------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	------------------	-------------------	-------------------------------------	--	-----------------------