



WIRING DEVICES

KATALOG POLSKI

Indeks

Eikon

27

Arké

185

Plana

293

Neve Up

389

Personalizacja

426

Obudowy i puszki

442

BEAUTY
ENERGY
LIFE





Od roku 1945 nasza energia jest napędzana pasją i chęcią wprowadzania innowacji w celu wspierania ewolucji stylu życia.

W naszej siedzibie głównej w miejscowości Marostica, w północno-wschodnich Włoszech, produkujemy, projektujemy i testujemy nasze produkty: ten wybór potwierdza wagę, jaką przywiązujemy do Made in Italy. Unikalne połączenie jakości estetycznej i doskonałości technologicznej, które charakteryzuje całą naszą produkcję i jest doceniane na całym świecie. Długa tradycja sukcesu i uznania, kultura oparta na solidnych i prawdziwych wartościach.

Badania. Technologia. Prostota.

Aby zagwarantować najlepszą technologię i wzornictwo, inwestujemy 6% naszych rocznych obrotów w badania i rozwój. Na przestrzeni lat umożliwiło nam to zgłoszenie ponad 200 patentów i zademonstrowanie naszego skupienia na innowacjach, które ułatwiają codzienne życie i czynią je bardziej komfortowym. Jesteśmy głęboko przekonani, że nowymi pomysłami należy się dzielić.

Od prostego systemu elektrycznego do zaawansowanego technologicznie, **rozwiązujemy, przekształcamy i podłączamy Twoją energię.**

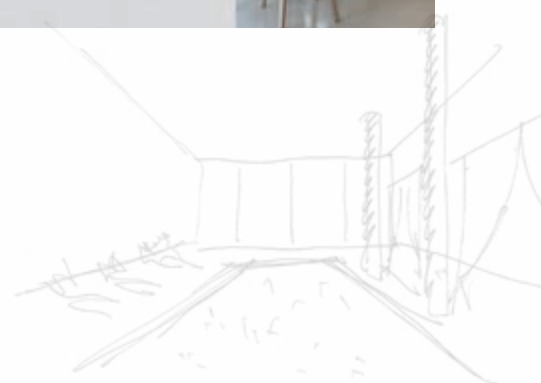
LIFESTYLE EVOLUTION



PRIVATE VILLA, ITALY

Rozwiązujemy, przekształcamy i podłączamy Twoją energię.

Oferujemy awangardowe rozwiązania, które oddają styl każdego budynku, **wykończenia i detale, które sprawiają, że nasze produkty stają się elementami designerskiego wyposażenia wnętrza**. Przekonani o konieczności współistnienia formy i technologii, poświęcamy czas i energię na opracowywanie nowych projektów z zakresu inżynierii elektronicznej i elektromechanicznej oraz na nieustanne poszukiwanie nowych materiałów.



Ściśle współpracujemy z najbardziej znanymi projektantami, aby ewoluować wraz ze stylami wyposażenia wnętrz i architektury. Nasze produkty są wynikiem tego podejścia: projekty o harmonijnej geometrii, dopracowane materiały i staranne studium wykończenia, aby podkreślić styl każdego pomieszczenia i spełnić najbardziej precyzyjne potrzeby życiowe.



VISION ECOSYSTEM VIEW



Wizja naszych produktów i systemów

View to unikalna platforma obejmująca systemy i związane z nimi produkty dla nowych konstrukcji, remontów lub modernizacji istniejących systemów.

To zestaw rozwiązań zapewniających komfort, efektywność energetyczną i bezpieczeństwo, skoordynowanych ze sobą pod względem estetycznym oraz dostosowane do potrzeb klienta produkty, odpowiadające każdemu kontekstowi architektonicznemu.

Połączone ze sobą systemy i produkty, które komunikują się ze sobą w ciągły i doskonale zintegrowany sposób, aby konkretnie odpowiadać na potrzeby tych, którzy żyją w danym miejscu i tworzą jego przestrzeń.



Tylko jedna aplikacja: unikalne doświadczenie i intuicyjny interfejs. Możesz zarządzać, sterować i tworzyć scenariusze. Istnieje możliwość zintegrowania aplikacji z platformą IFTTT w celu integracji urządzeń innych producentów. Za pośrednictwem aplikacji VIEW i Vimar Cloud jesteś podłączony do swoich przestrzeni z dowolnego miejsca i zawsze jesteś na bieżąco z tym, co dzieje się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Po prostu połączony z Twoim światem.

TOUCH THE SWITCHES

Wyrafinowane detale dla specyficznych rozwiązań; nowoczesna gama kolorystyczna obejmująca wszystkie kombinacje; specjalne i szlachetne materiały, realizowane ręcznie z wykorzystaniem wiedzy naszych rzemieślników lub przy użyciu technologii przyjaznych dla środowiska.

LUXURY ROOM, RESORT HOTEL

Eikon.
Elegancja, doskonałość,
czystość

Przejdź na stronę 27

Arké.
Współczesna w przyszłości

Przejdź na stronę 141





Plana. Esencjalna i rygorystyczna

Przejdź na stronę 217

Neve Up. Proste linie, nowoczesna forma

Przejdź na stronę 27





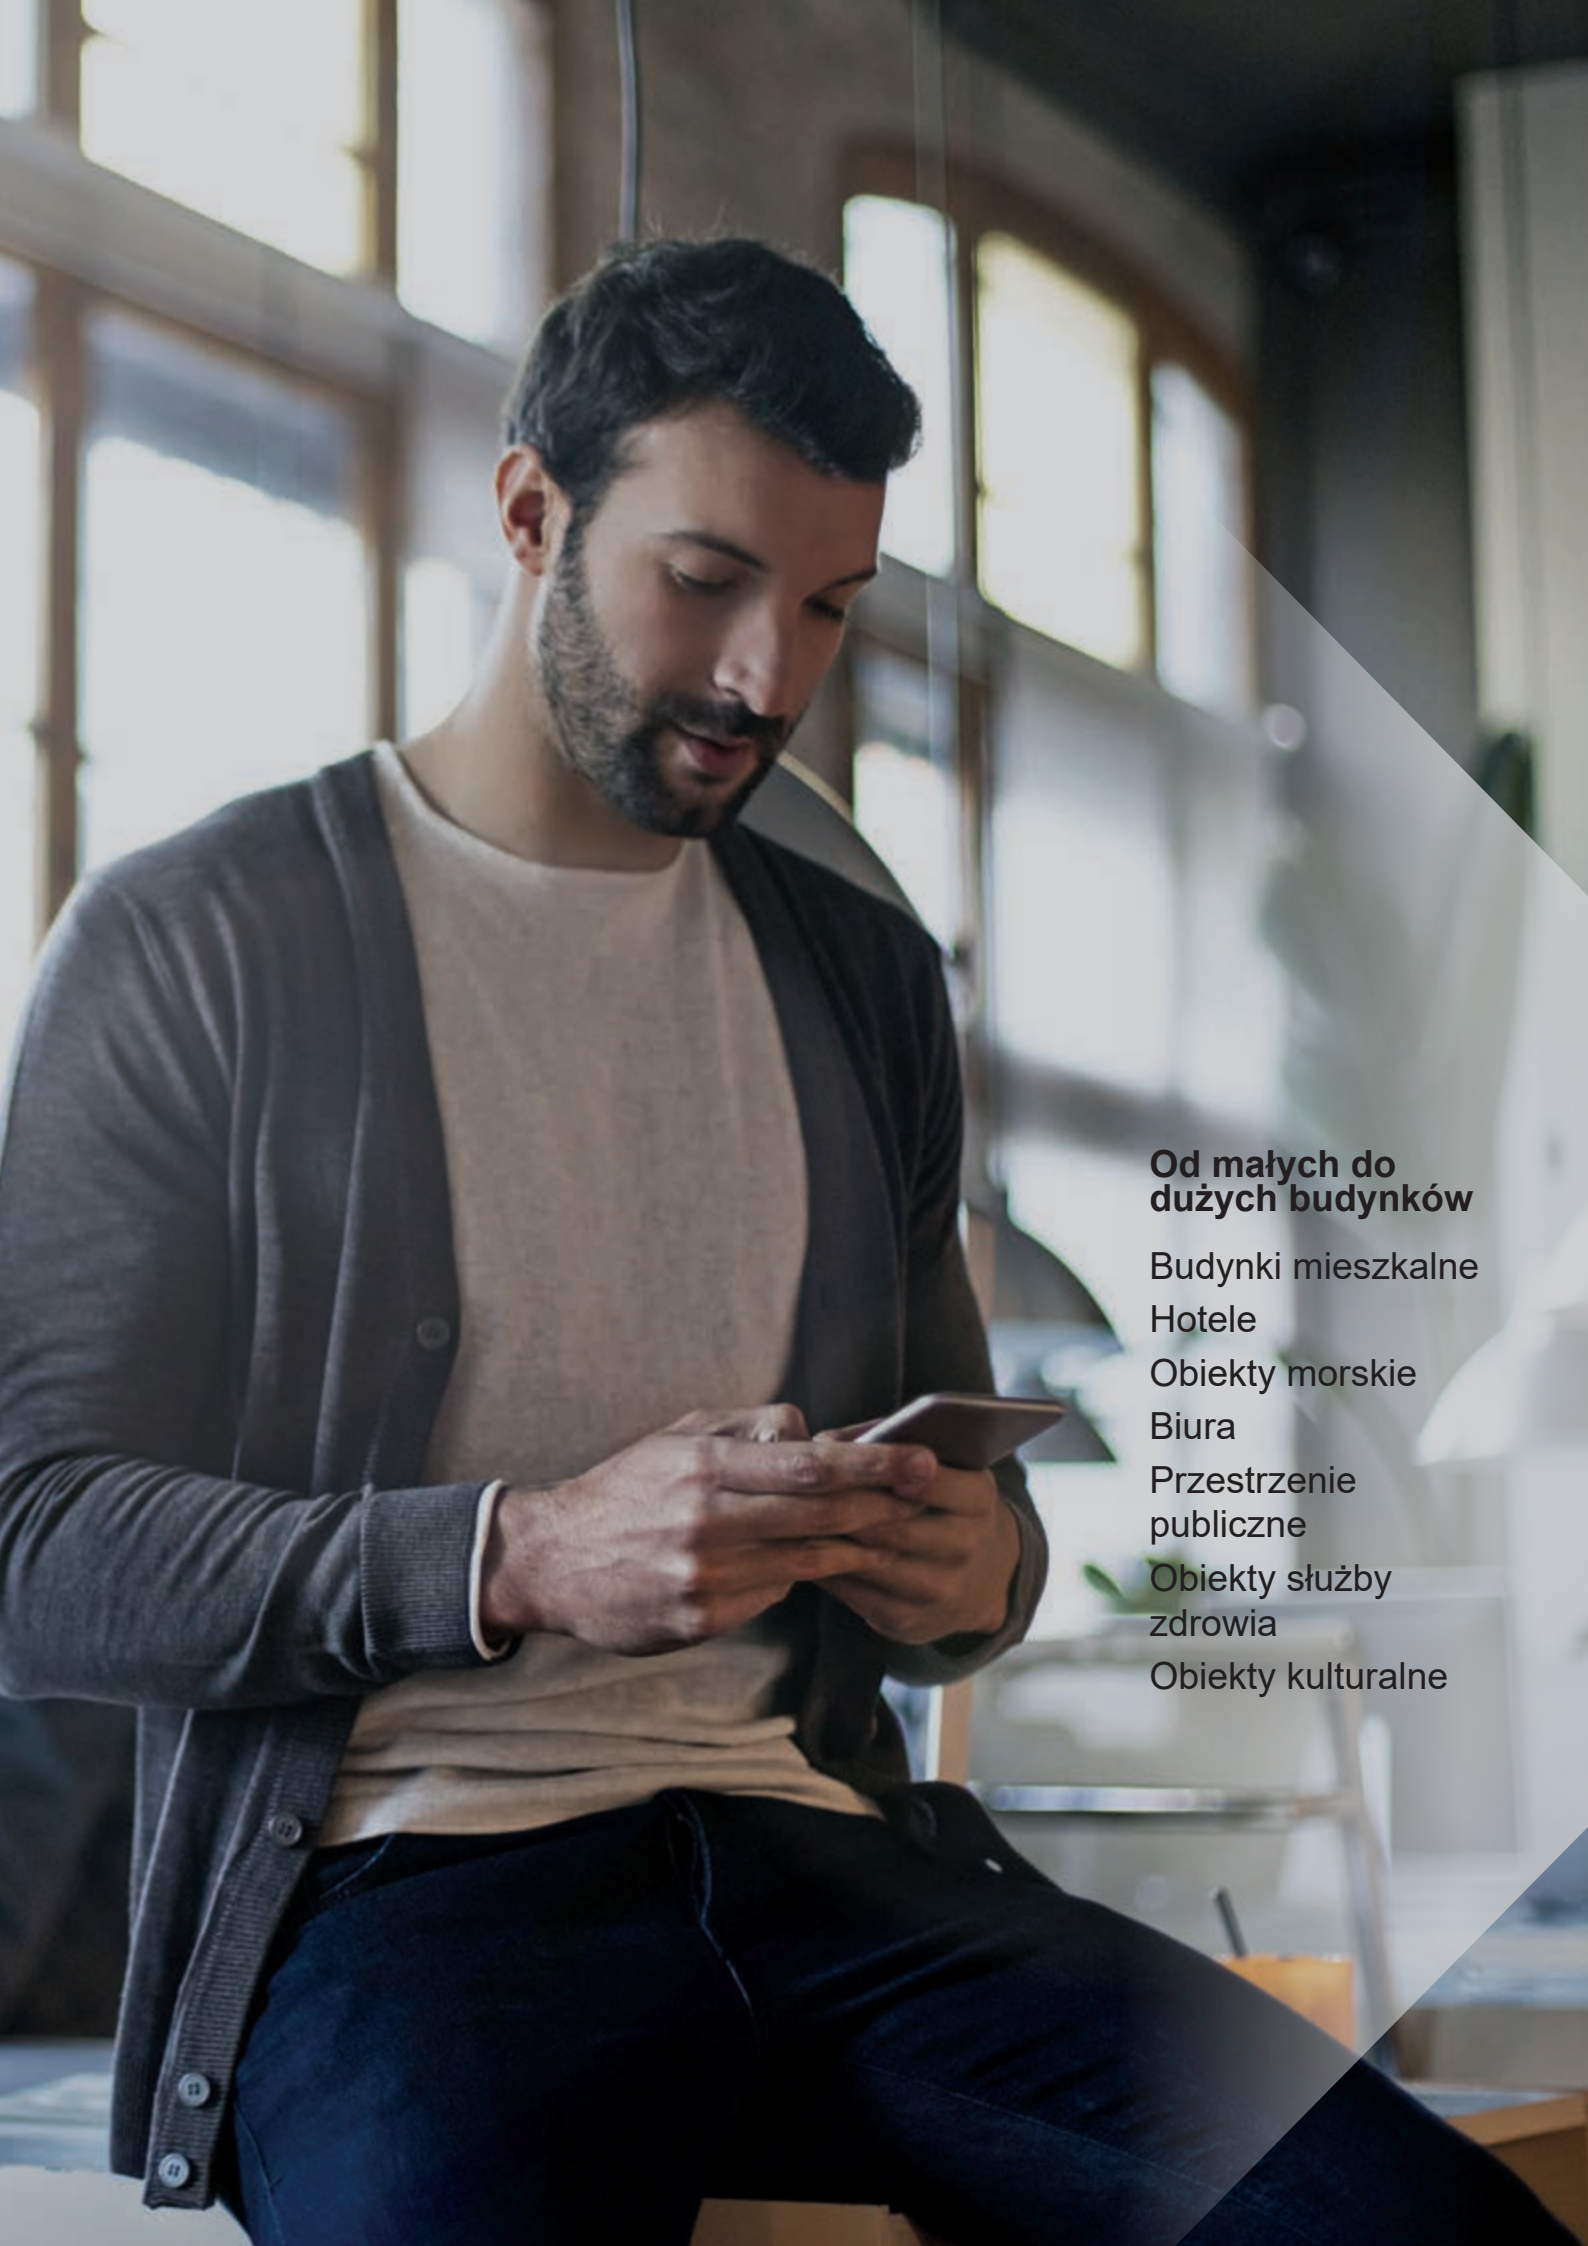
Projekt dostosowany do indywidualnych wymagań. Osobisty projekt

Odpowiadając na nowe trendy w projektowaniu wnętrz, oferujemy możliwość wyboru nie tylko pomiędzy nowymi i szlachetnymi materiałami, ale również dostosowanie punktu oświetlenia do potrzeb klienta, aż po zaprojektowanie dedykowanych rozwiązań estetycznych, które podkreślają i uwydatniają strukturę.



W celu podkreślenia tożsamości struktury tabliczki mogą być opatrzone precyzyjnym logo, a przyciski i elementy sterujące mogą być dostosowane w taki sposób, aby umożliwiły identyfikację funkcji. Symbole i piktogramy są elegancko grawerowane laserowo z najwyższą precyzją, są one wybierane z biblioteki lub dostarczane przez klienta.





**Od małych do
dużych budynków**

Budynki mieszkalne

Hotele

Obiekty morskie

Biura

Przestrzenie
publiczne

Obiekty służby
zdrowia

Obiekty kulturalne

Wszechstronne rozwiązania

Nasze rozwiązania respektują tożsamość każdego pomieszczenia. Możesz w inteligentny, łatwy i stały sposób rozbudowywać swój ekosystem, aby mieć pełną kontrolę nad swoim domem i budynkiem.



Zintegrowane rozwiązania
Rozwiązania oparte na połączeniach przewodowych

Skalowalne aplikacje

Skalowalne funkcje

Podłączone produkty
Rozwiązania oparte na połączeniu bezprzewodowym

Bezpieczeństwo

Wydajność energetyczna

Komfort

Sterowanie oświetleniem
Automatyka rolet
Rozprzestrzenianie dźwięku

Sterowanie klimatyzacją

Sterowanie energią

Dystrybucja danych i mocy

Kontrola urządzeń odbiorczych

Inteligentne czujniki

Kontrola dostępu

Alarmy techniczne

Systemy antywłamaniowe

Telewizja przemysłowa

Wideofony

Sterowanie głosowe

Sterowanie za pośrednictwem aplikacji

Integracja z rozwiązaniami innych producentów

Zdalne sterowanie



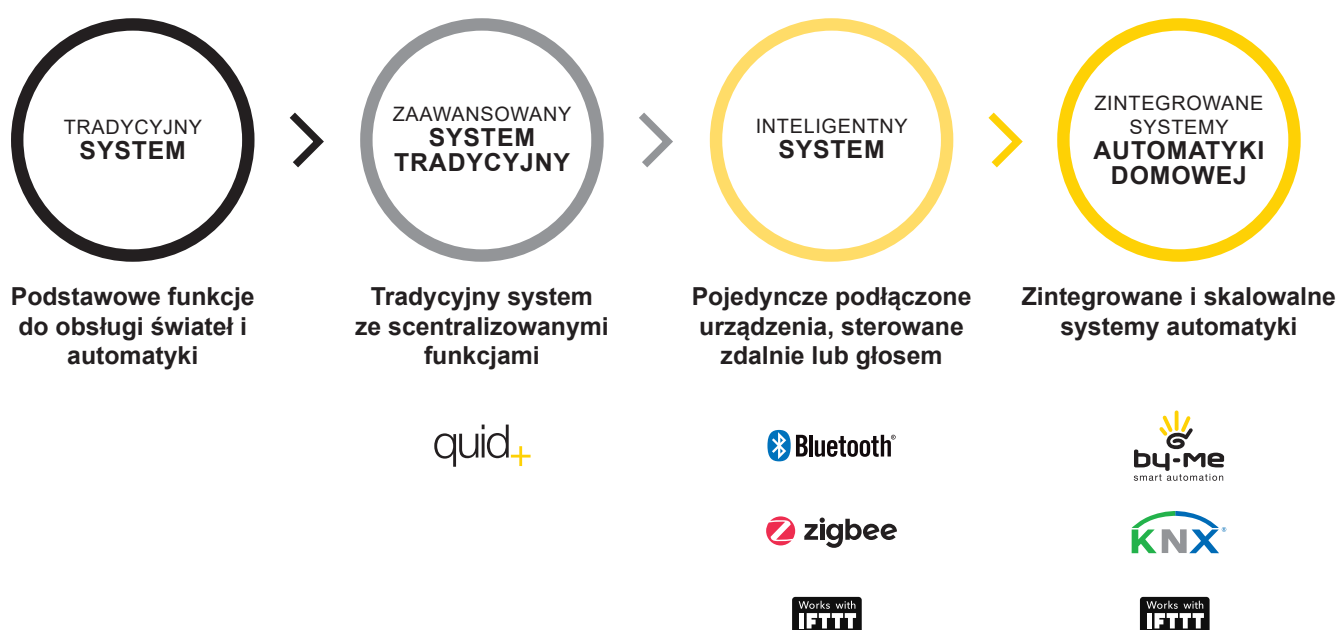


LUXURY HOTEL HALL

Wszechstronne rozwiązania i skalowalne systemy.

Rozwiązania oparte na połączeniu przewodowym lub bezprzewodowym.

Wszechstronne rozwiązania technologiczne, począwszy od systemów tradycyjnych po zaawansowane systemy automatyki domowej, zapewniające maksymalną integrację i interoperacyjność wszystkich funkcji. Maksymalna synergia z międzynarodowymi protokołami i standardami.



ZAAWANSOWANY
SYSTEM
TRADYCYJNY



Wszechstronne rozwiązania. Zaawansowana instalacja elektryczna.

Do sterowania oświetleniem i roletami w systemach tradycyjnych. Ewolucja systemów przewodowych pod znakiem maksymalnej funkcjonalności i niezawodności.



QUID do obsługi światła.
Innowacyjny i cichy przekaźnik.

Z możliwością centralizacji.

QUID oferuje możliwość realizacji scentralizowanego polecenia wyłączenia. Umożliwia wyłączenie wszystkich światła za jednym razem. Ponadto obecność podświetlanej kontrolki ujawnia, czy oświetlenie jest aktywne w jakimkolwiek podłączonym punkcie.

Cichszy.

W przeciwieństwie do standardowych urządzeń elektromechanicznych dzięki opatentowanemu przekaźnikowi magnetycznemu Vimar zmiana stanu jest cichsza.

Bezpieczny.

Jeżeli przycisk pozostaje aktywny, przekaźnik nie przegrzewa się, ponieważ po zmianie stanu nie dociera do niego prąd.

Oszczędność energii.

Nie jest zasilany, co stanowi zaletę, jeżeli chodzi o oszczędność energii i ochronę środowiska.

QUID do obsługi rolet.
Innowacyjne urządzenie elektryczne.

Scentralizowane sterowanie.

Urządzenie automatyzuje żaluzje i rolety, umożliwiając sterowanie grupowe, odłączanie obciążenia wyłącznika krańcowego i zapamiętuje preferowaną pozycję.

Niezawodny i bezpieczny.

Odłącza napięcie wyłącznika krańcowego, aby silnik nie pozostawał pod napięciem, co zapobiega jego ewentualnemu uszkodzeniu.



PODŁĄCZONY
INTELIGENTNY
SYSTEM

**Aktywuj
scenariusz,
księżniczko**

Wszechstronne rozwiązania. Podłączony inteligentny system



Nowe urządzenia View Wireless Eikon, Arké i Plana umożliwiają **zarządzanie oświetleniem, roletami lub żaluzjami z napędem silnikowym, sterowanie zużyciem energii i zarządzanie scenariuszami** w maksymalnie prosty sposób za pomocą klasycznych przełączników, **aplikacji** lub **bezpośrednio za pomocą głosu**.

View Wireless doskonale się sprawdza w każdym kontekście mieszkalnym. W celu aktualizacji, rozbudowy lub wymiany instalacji elektrycznej możliwe jest stworzenie połączonego, rozszerzalnego i niezawodnego mimo upływu czasu systemu. Stanowi idealne rozwiązanie w przypadku renowacji lub rozbudowy funkcji istniejącego systemu, a także użyteczne wsparcie dla osób starszych i mających trudności z poruszaniem się.

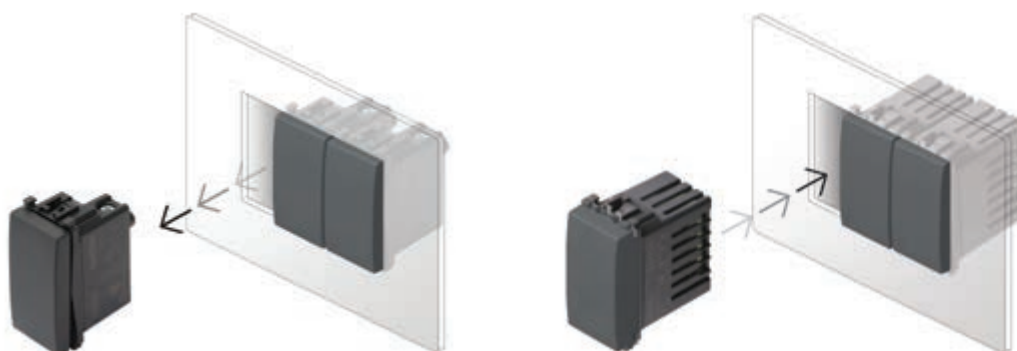
Łatwiejszy, bardziej funkcjonalny.

Połączony dom gwarantuje więc większy komfort, większą wydajność i bezpieczeństwo zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, co podnosi wartość nieruchomości i poprawia życie zamieszkujących ją osób.



Zmodernizuj swoją przestrzeń w prosty sposób.

Tylko kilka gestów. Bez prac budowlanych. **Nowy system, ta sama forma.**



PODWÓJNA INTELIGENCJA PODWÓJNA TECHNOLOGIA



ZINTEGROWANE
SYSTEMY
AUTOMATYKI
DOMOWEJ



Wszechstronne rozwiązania. Zintegrowane systemy automatyki domowej



By-me Plus stanowi jeden z głównych systemów platformy VIEW.

Skoncentrowany na komforcie i efektywności energetycznej, umożliwia użytkownikowi sterowanie i zintegrowane zarządzanie oświetleniem, żaluzjami i roletami, kontrolą temperatury i energii w budynku oraz nagłośnieniem w wielu pomieszczeniach.



Większy komfort.

Automatyzacja żaluzji i rolet, sterowanie światłami, rozprzestrzenianie dźwięku

Sterowanie oświetleniem i rozprzestrzenianiem dźwięku, sterowanie żaluzjami i roletami, regulacja różnych lamp i tworzenie przyjemnej gry światła. Wszystko poprzez tworzenie scenariuszy bezpośrednio przez użytkownika.

By-me Plus, zaawansowany, ale łatwy w obsłudze system, jest oparty na:

- skręconym kablu magistrali
- liniowej, gwiazdowej lub mieszanej topologii systemu
- zdalnym sterowaniu za pośrednictwem interfejsu IP
- możliwości rozbudowy za pomocą urządzeń wykorzystujących częstotliwości radiowe.

By-me Plus jest prosty w programowaniu i diagnozowaniu dzięki aplikacji VIEW Pro.

By-me Plus to prosta kontrola komfortu i sprawności energetycznej dzięki aplikacji VIEW.

Większa sprawność energetyczna.

Zarządzanie energią w sposób bardziej odpowiedzialny dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, które optymalizują zużycie energii bez utraty jakości, przynosząc oszczędności sięgające 50% (według badań przeprowadzonych przez Politechnikę Mediolańską, Obserwatorium IoT i zgodnie z normą EN 15232).

Kontrola urządzeń odbiorczych w celu uniknięcia przerw w dostawie prądu spowodowanych przeciążeniem i inteligentna dystrybucja energii słonecznej. Dzięki możliwości wyświetlania zużycia energii - nawet zdalnie, za pomocą aplikacji, użytkownik będzie zawsze wiedział, jaki jest jego profil energetyczny.

Sterowanie temperaturą.

Monitorowanie energetyczne domu z pomiarem i wyświetlaniem zużycia (również niecyfrowego).

Kontrola i optymalizacja zużycia energii.

Inteligentne zarządzanie energią wytwarzaną przez system fotowoltaiczny, która może być automatycznie przekazywana do urządzeń gospodarstwa domowego, zmniejszając tym samym ilość energii zużywanej przez sieć.

ZINTEGROWANE
SYSTEMY
AUTOMATYKI
DOMOWEJ



Wszechstronne rozwiązania. Zintegrowane systemy automatyki domowej



Każdy budynek ma swoje własne potrzeby, począwszy od wczesnego etapu projektowania. Zintegrowane systemy automatyki domowej zwiększają komfort i wydajność energetyczną, czyniąc budynki inteligentniejszymi i zwiększając ich wartość; systemy Vimar wyróżniają się wysoką **elastycznością i skalowalnością**.



Łatwe do skonfigurowania dzięki profesjonalnemu oprogramowaniu ETS dystrybuowanemu przez KNX Association. Urządzenia KNX do automatyzacji budynków są w pełni interoperacyjne z urządzeniami firm, które spełniają wymagania standardu, zapewniając jeden zintegrowany system połączony ze światem IoT za pomocą specjalnych bramek lub serwera IP.


Elastyczność i skalowalność

- Integracja ze standardowymi urządzeniami sterującymi
- Dostępność urządzeń z wymiennymi przyciskami z różnymi symbolami
- Termostaty z wyświetlaczem RGB do regulacji temperatury
- Czytnik RFID do kontroli dostępu z programowaniem wejść i wyjść
- Doskonała koordynacja estetyczna z gamami Eikon, Arké i Plana

Obszerna gama urządzeń i funkcji.

- sterowanie temperaturą.
- regulatory do sterowania oświetleniem i scenariuszami
- czytnik kontroli dostępu RFID MIFARE
- czujnik ruchu do włączania światła i oszczędzania energii





Międzynarodowy wygląd.

Nieograniczony wybór standardów, modularności i typów instalacji.

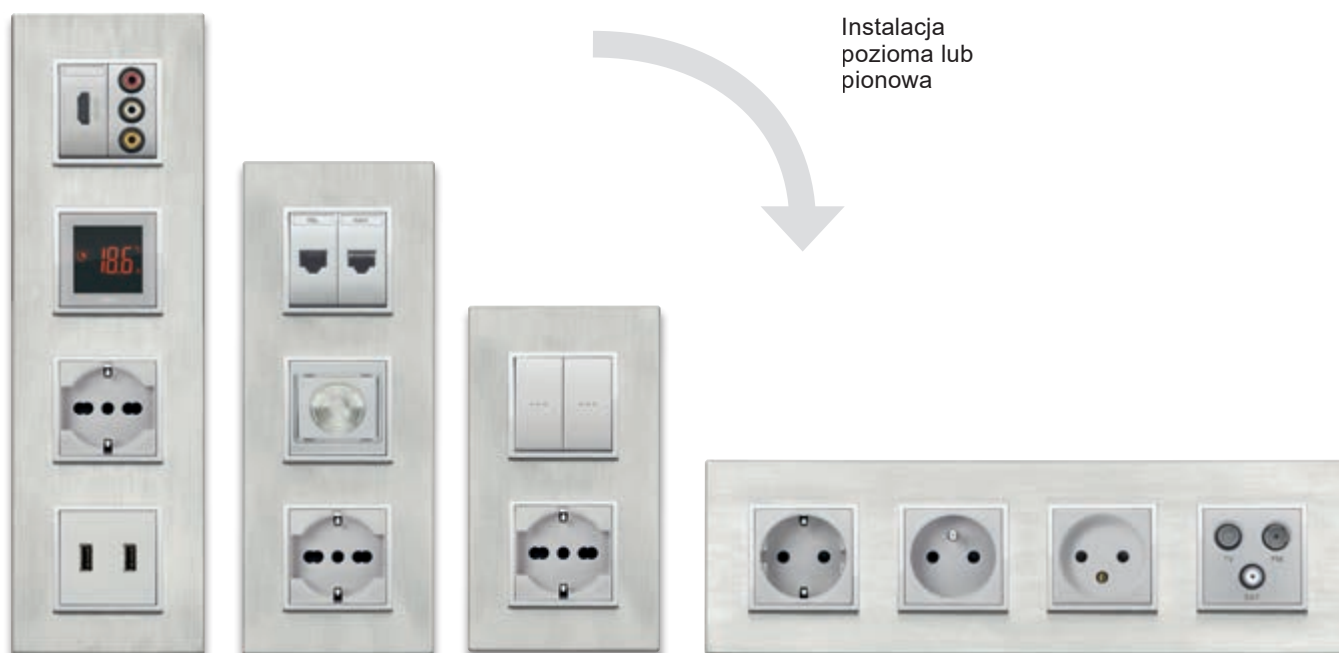
Pozytywna energia firmy Vimar wybiega daleko w przyszłość: obszerna gama gniazdek i urządzeń zgodnych z głównymi międzynarodowymi standardami, modularność i wszechstronność instalacji umożliwiają **realizację systemów dostosowanych do indywidualnych potrzeb.**

Międzynarodowe standardy do zarządzania w ponad 100 krajach na całym świecie.

Aby wyjść naprzeciw różnym potrzebom użytkowania w różnych krajach, nasza oferta obejmuje szeroką gamę urządzeń dostępnych w najpopularniejszych międzynarodowych standardach i charakteryzuje się całkowitą modularnością i wszechstronnością instalacji.

Wszechstronne i modułarne rozwiązania dla różnych kontekstów instalacyjnych.

Modularne elementy sterownicze i gniazda o standardzie włoskim, angielskim, francuskim, niemieckim i amerykańskim. Płytki obejmujące od 1 do 21 modułów i wielookienne do instalacji pionowej i poziomej, do projektowania systemów dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zarządzania energią w sposób całkowicie bezpieczny, zgodnie z różnymi specyfikacjami międzynarodowymi.



Indeks

Eikon

Arké

Plana

Neve Up

Personalizacja

Obudowy i puszki

Eikon

Aparatura sterownicza	66
Gniazda zasilania i sygnału	88
Sygnalizacja, ochrona i wykrywanie	100
Komfort i kontrola klimatu	102
Rozwiązania autonomiczne i hotelowe	104
Smart home View Wireless	 108
Smart automation: By-me Plus	  112
Building automation: Well-contact Plus	  125
By-alarm: system antynapadowy	 135
Gama płytek	138
Typologie instalacyjne	164

Eikon

Dla najbardziej
prestiżowych projektów.
Każdy szczegół
jest starannie
opracowywany, aby
był niepowtarzalny.

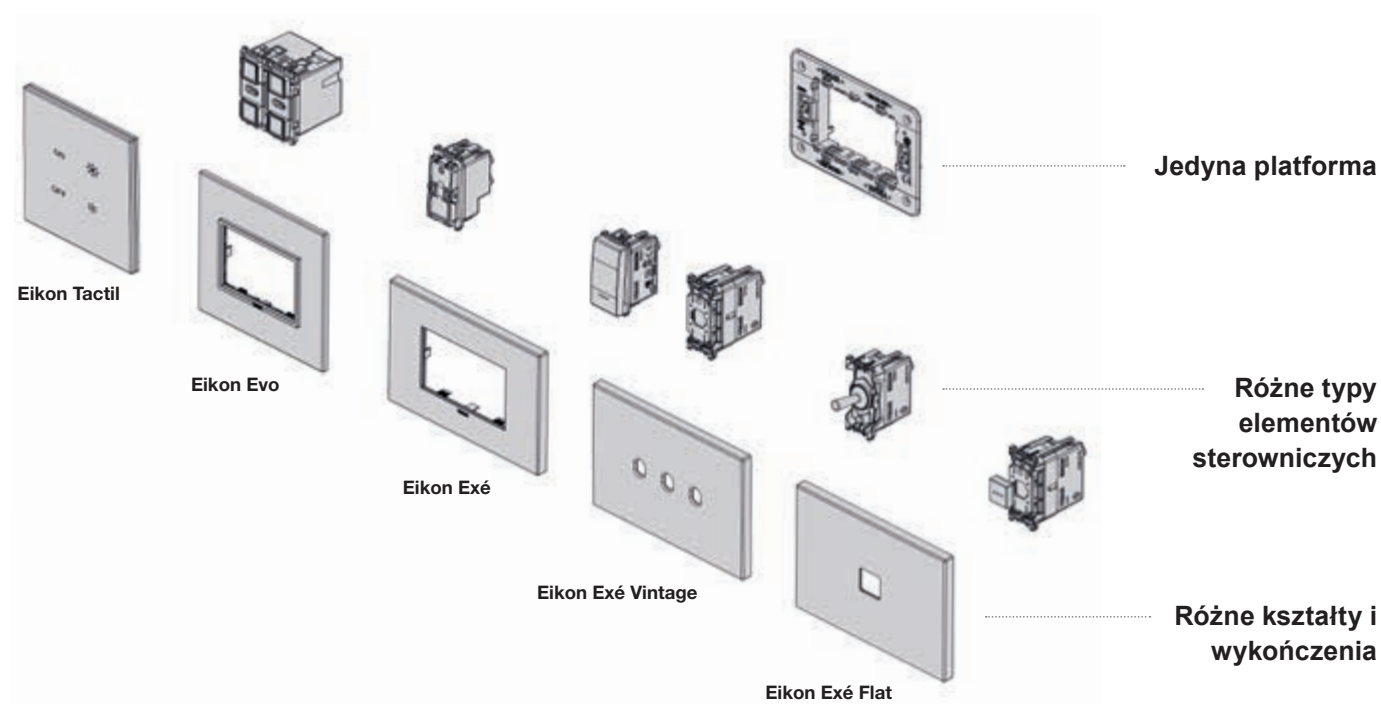






Montaż w jednej płaszczyźnie z powierzchnią

Eikon. Jedyna platforma.
Mnogość elementów sterowniczych.
Personalizacja.
Idealne dostosowanie.





Eikon Tactil

Perłka technologiczna. Wyrafinowane wykończenia i funkcjonalna elegancja zamieniają normalne codzienne gesty w wyjątkowe chwile przyjemności, nadając każdemu pomieszczeniu szczególną charyzmę.

Dotykowe elementy sterownicze. Dotykowe elementy sterujące z intuicyjną precyzją związanych z nimi funkcji. Wrażliwy na Twoją obecność: czujnik zbliżeniowy elementów sterowniczych systemów automatyki domowej wykrywa bliskość urządzenia i, przewidując każdy gest, aktywuje je. Elementy sterujące podświetlają się, gotowe do dotknięcia.



Eikon Evo

Elegancka geometria i chromowana ramka, design gamy Eikon Evo reprezentuje najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i podkreśla najlepszy włoski styl. **Doskonała koordynacja estetyczna z gamą Eikon Tactil.**





LUXURY ROOM, CITY CENTRE HOTEL

Eikon Exé

Istota materii i formy. Surowe narożniki i rygorystyczne linie dla płytki, która idealnie wpisuje się w każde pomieszczenie. Efektem starannej selekcji są różne wysokiej jakości wykończenia, które za każdym razem tworzą oryginalną duszę: szkło, skóra, lustra, drewno, kamionka marmurowa, szczotkowane połyskliwe i ekskluzywne metale.

Elementy sterujące The Collections pasują do płytek Eikon Exé w tym samym wariacie wykończenia, oferując skoordynowany i wyrafinowany styl, jednocześnie czysty i liniowy.

Eikon Exé The Collections

Istota płytek Eikon Exé dała początek dwóm nowym rodzajom przycisków: **Flat i Vintage**.

Flat. Kwadratowy i płaski kształt elementów sterujących daje przyjemny efekt zrównania z powierzchnią. Wyposażone w konfigurowalne podświetlenie RGB przyciski mogą być elegancko wygrawerowane laserowo ikonami i piktogramami.

Vintage. Fascynujące linie przeszłości zinterpretowane na nowo w nowoczesnym kluczu nadają przestrzeniom ekskluzywny styl retro.





Eikon Tactil i Eikon Evo. Materiały i wykończenia

Scolpiti (Obrabiany kamień)

Mocny, surowy charakter, czyste cięcia bez rezygnacji z uszlachetnienia i bogactwa: to podstawowe cechy trzech rodzajów obrabianego kamienia.

Naturali (Lite drewno)

Naturalne drewno daje witalność i błyskawicznie przynosi przyjemne uczucie spokoju i ciepła. Unikalne właściwości naturalne.

Luminosi (Kryształ)

Nieźródlna czystość i blask. Za ich jasnym i lekkim obrazem kryje się nieźródlna żywotność i odporność: istotne cechy wszystkich siedmiu typów obróbki kryształu.

Raffinati (Naturalna skóra)

Czysty urok. Delikatne i delikatne cechy podkreślają ich wyrafinowany i prawdziwie naturalny blask. Zawsze rozkwitające piękno, odporne na upływ czasu, jest tym, co charakteryzuje te dwie odmiany skóry.





Osiem różnych sposobów bycia, życia i interpretowania luksusu. Style Eikon Tactil i Eikon Evo inspirowane są najnowszymi trendami w życiu, są w stanie wychwycić esencję i wzbogacić je w unikalny i osobisty sposób dzięki nowym połączeniom materiałów, kolorów i wykończeń. Aby swobodnie wybierać, kim być i jak wyglądać.

Speciali (Corian®)

Estetyczny, innowacyjny i doskonale wzmocniony materiał, który uwodzi błyskotliwymi tonami, które podkreślają jego technologiczny, znakomicie nowoczesny charakter.

Primari (Anodyzowane aluminium)

Materiał o wrodzonej klasie i ponadczasowym uroku, jednocześnie dyskretny i szlachetny, o lekkich i wyrazistych rysach: odkryj pięć różnych odcieni anodyzowanego aluminium.

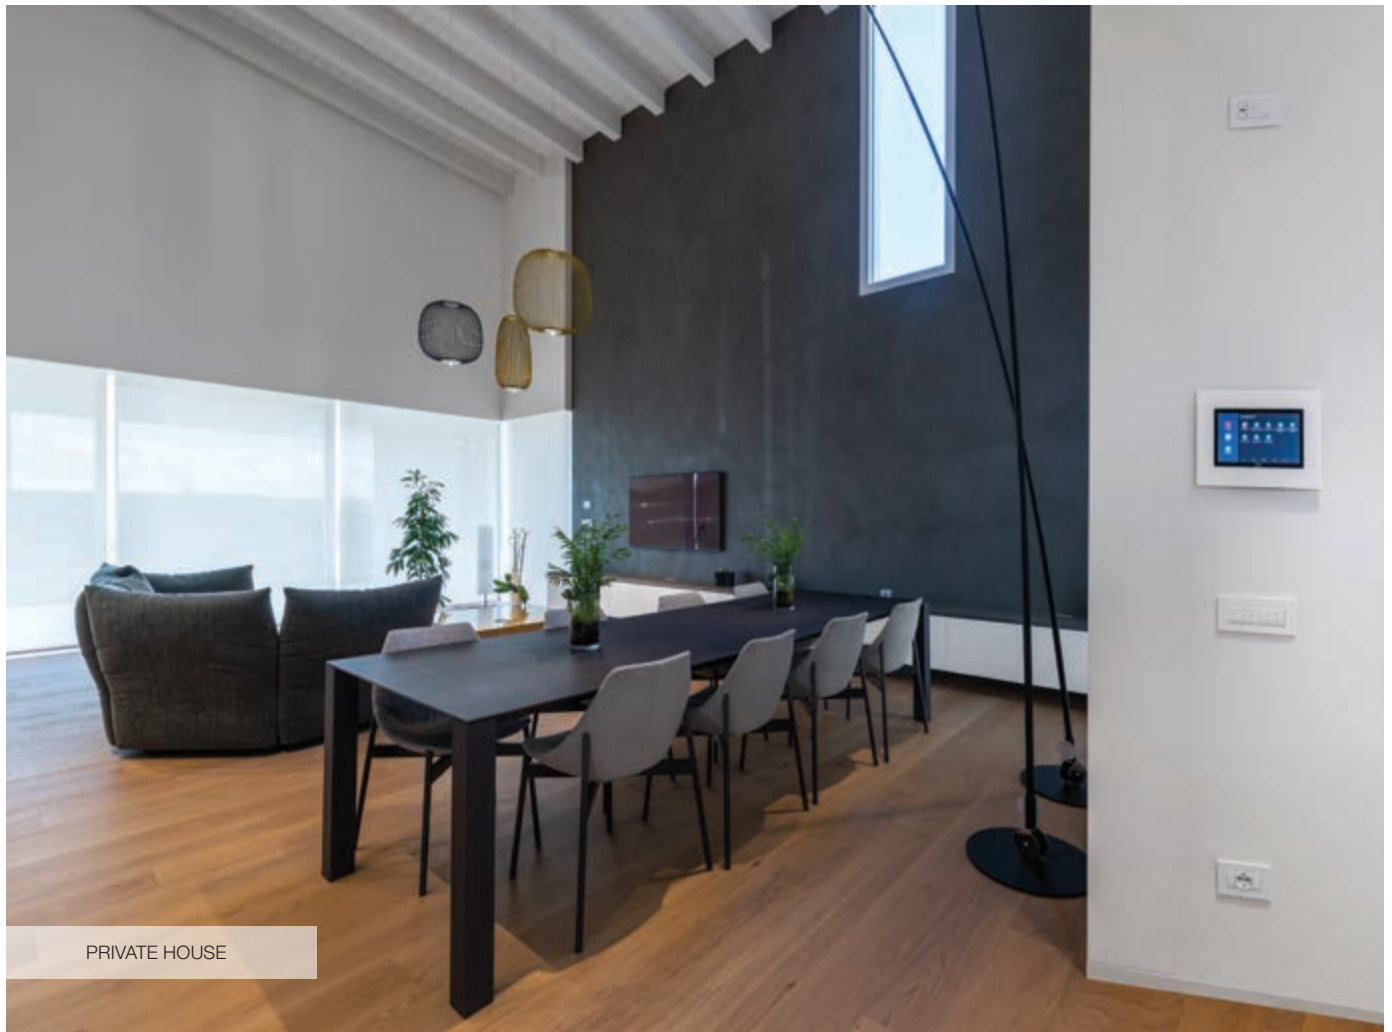
Esclusivi (Uszlachetnione aluminium)

Wyszukane rysy, szlachetne charaktery, uwodzicielska elegancja. Rzadkie, a więc jeszcze cenniejsze osobowości: warianty wykończeń z uszlachetnionego aluminium mają wartość, która już od pierwszego wejrzenia wydaje się bezcenna.

Essenziali (Wykonane całkowicie z aluminium i kryształu)

Jasne i precyzyjne harmonie: to cztery kombinacje wykonane z aluminium i kryształu, interpretujące uniwersalną elegancję.





PRIVATE HOUSE

Eikon Exé. Materiały i wykończenia

Szkło

Przezroczystość i efekty świetlne. Powierzchnie wykonane techniką sitodruku z tyłu i polerowane krawędzie w trzech różnych wariantach: klasycznej mlecznej bieli, ciepłej konopnej bieli i ponadczasowo eleganckiej satynowej czerni.

Lustra

Odbicia i światła, które współgrają z wnętrzami. Powierzchnie odbijające światło podkreślone przez polerowanie krawędzi. Technologiczny akcent dla wykończenia w odcieniu oszronionego srebra, przytulnej tonacji połyskliwego brązu, ciepłego tonu i satynowego wykończenia brunatnego opalu.

Gres marmurkowy

Inspirowany wytrzymałością materii charakterystyczną dla marmuru, elegancki w swoich nierównościach, przetykany typowymi żyłkami. Biel Calacatta jako najpiękniejszy marmur Carrary; kawowy brąz, ciepła barwa i złote żyłki; czern Marquina tak mocna jak hiszpański kamień o tej samej nazwie.

Ekskluzywne i szczotkowane metale

Elegancja ekskluzywnych i szczotkowanych metali w odcieniach od starego złota po stary brąz oraz od niklu po czern, zdobią prostą, ale zawsze fascynującą, przyjemną w dotyku dzięki delikatnej obróbce powierzchni.





Płytki wykonane są z materiałów będących owocem starannego doboru materiałów naturalnych i szlachetnych. Wykonanie różnych materiałów mówi o kulturze know-how, w której każdy najdrobniejszy szczegół został dokładnie opracowany, aby dać absolutnie wyjątkowy efekt.

Drewno

Ciepło i witalność naturalnego materiału par excellence. Trzy różne naturalne esencje. Jaśniejszy odcień Dębu bezszypułkowego, ciepłe tony Orzecha amerykańskiego, typowe smugi Eukaliptusa.



Skóra

Naturalny i żywy materiał, miękki i szlachetny, wyjątkowy dzięki swoim niedoskonalskościom. Klasyczne odcienie i materiał wyjątkowo przyjemny w dotyku. Sawanna o naturalnym wyglądzie, Step bardziej nieprzezroczysty i aksamitny, Czarny las z drobnymi i szlachetnymi ziarnami.



Metale Total Look

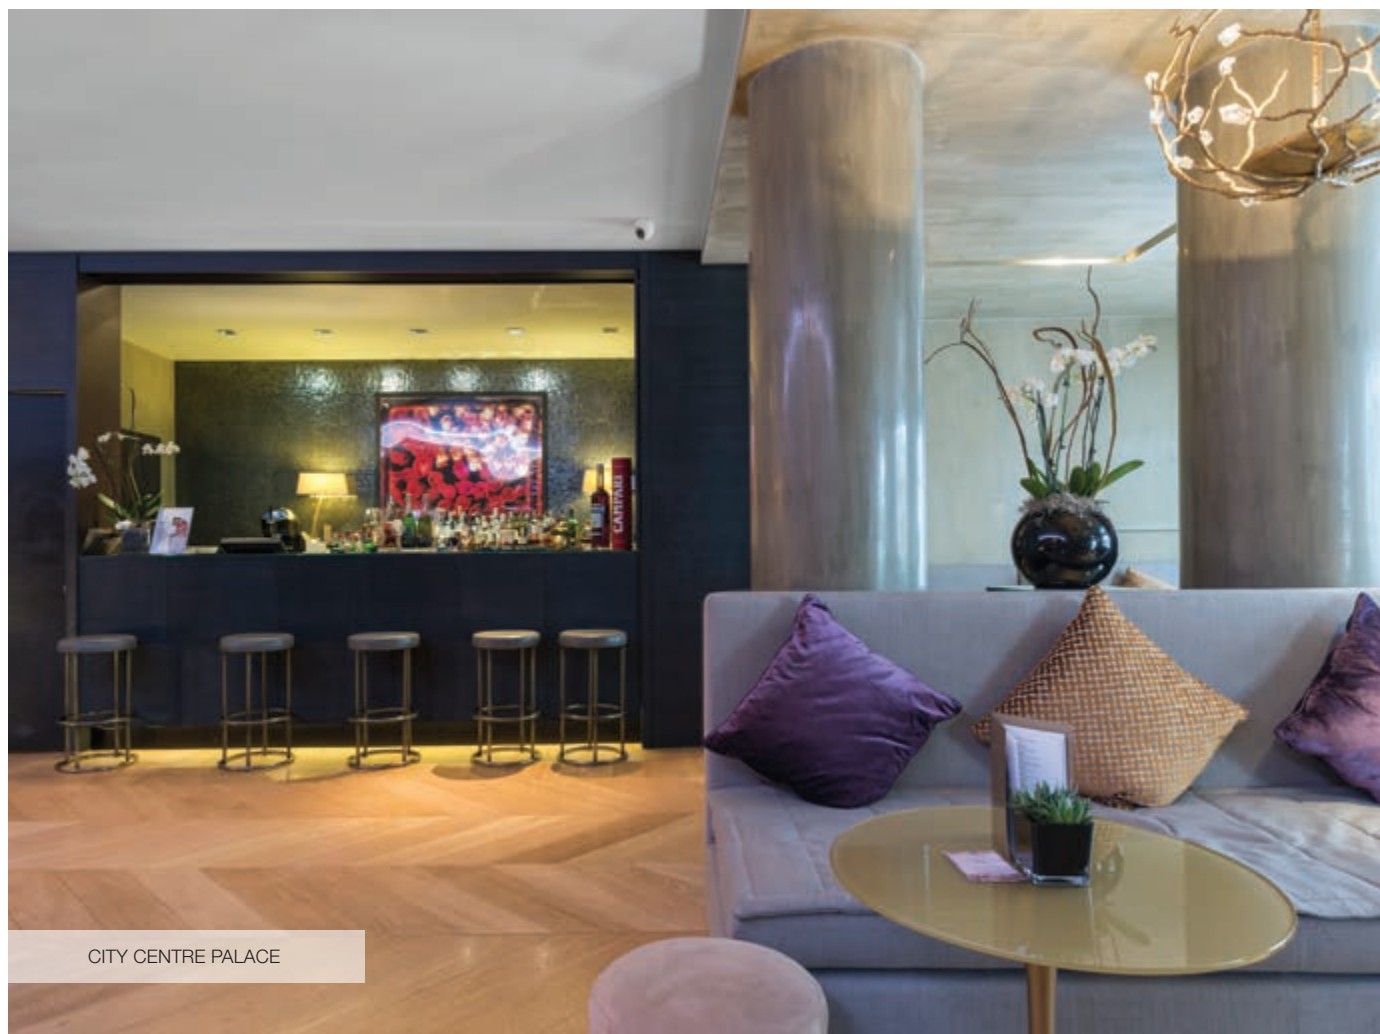
Estetyczna ciągłość i dyskretne tony zapewniające całkowite zanurzenie. Elegancja, która pozostaje niemal niezauważona. Trzy różne ponadczasowe odcienie matowej bieli, next i antracytowej szarości pasują do przycisków tego samego koloru. Czysta esencjonalność.



Metale połyskliwe

Połyskliwe akcenty rozjaśniające pomieszczenia. Wzrok gubi się na uwodzicielskiej, lśniącej powierzchni. Błyszczące wykończenie rozjaśnia nowoczesność niklu, wzmacnia urok złota i podkreśla estetyczny rygor czarnego chromu.





CITY CENTRE PALACE

Eikon Exé. **The Collections.**

Siła metalu w pięciu eleganckich wariantach kolorystycznych

Metale Total Look

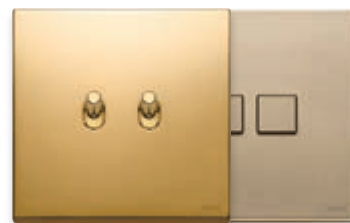
Antracytowa szarość i matowa biel.

Metale szczotkowane

Szczotkowany nikiel i szczotkowany ciemny brąz.

Metale połyskliwe

Złoto i Satynowe złoto.





DINING ROOM, LUXURY HOTEL

**Łatwe rozwiązania,
które czynią życie
lepszym.**





Komfort

PRZYCISKI DO SWOBODNEJ INSTALACJI

Oparte na technologii bezprzewodowej, nie wymagają zasilania ani baterii, mogą być montowane i przemieszczane na dowolnej powierzchni, włącznie z drewnem lub szkłem, bez konieczności wykonywania prac murarskich. Idealnie sprawdzają się w przypadku remontów, zmiany przeznaczenia lokalu lub instalacji podlegających ograniczeniom architektonicznym/regulacyjnym.



NAGŁOŚNIENIE

Twoja ulubiona muzyka jest teraz podłączona. Korzystając z bezprzewodowej technologii Bluetooth dostępnej w smartfonie, można szybko połączyć się z systemem nagłośnienia w domu lub - na urlopie - z tym w pokoju hotelowym.



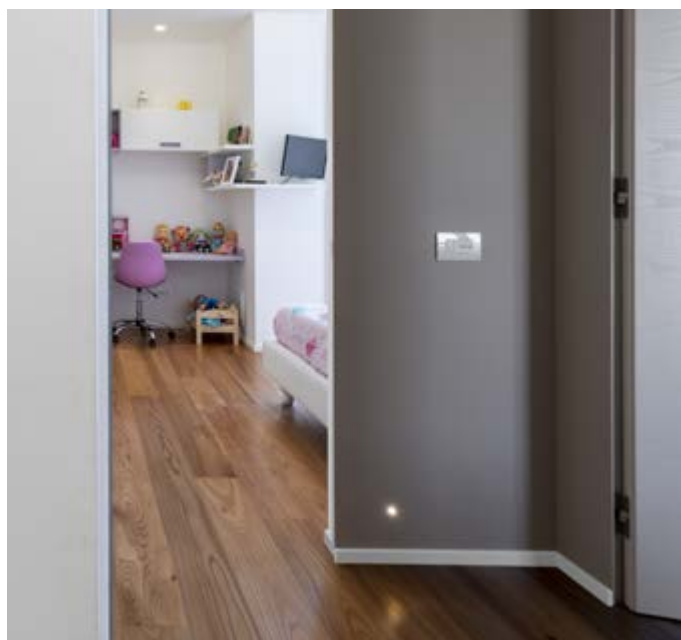
GNIAZDA USB

Kompaktowe i wydajne gniazda USB dostępne są w wersji 1-modułowej typu A lub C oraz typu A+C, lub 2-modułowej A+C lub C+C, w których wyjścia typu C (Fast Charge) umożliwiają szybkie ładowanie urządzeń przenośnych najnowszej generacji przy napięciu całkowitym 3 A 5 V.



WIDOCZNOŚĆ RÓWNIEŻ W CIEMNOŚCI

Korytarze, klatki schodowe i inne powierzchnie wspólne są dyskretnie oznaczone lampami LED prowadzącymi osoby poruszające się po budynku, zapewniając widoczność i bezpieczeństwo nawet w nocy.



STEROWANIE ŚWIATŁEM I ROLETAMI

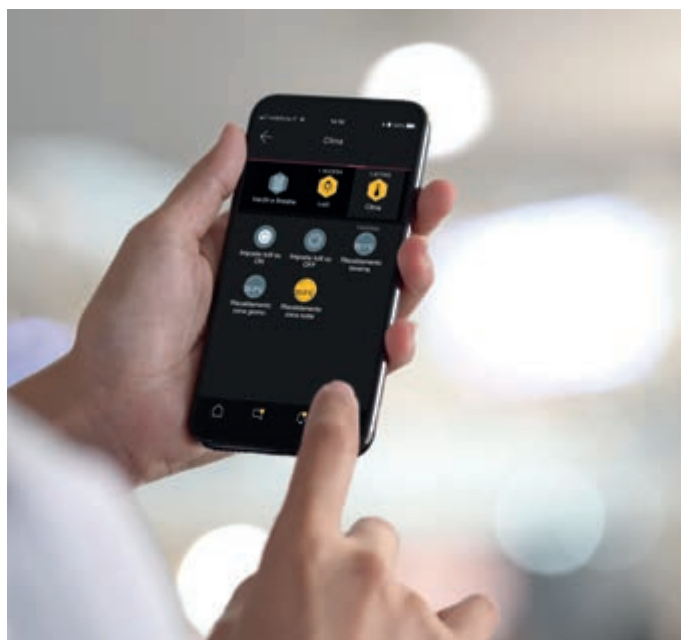
Liczne rozwiązania - od tradycyjnych po najbardziej zaawansowane - przeznaczone do zarządzania oświetleniem i sterowania, roletami, żaluzjami, markizami i podobnymi elementami wyposażenia. Z centralnym sterowaniem i automatyczną regulacją w zależności od przedziału czasowego, oświetlenia zewnętrznego lub wystąpienia określonych zdarzeń.



Efektywność

TERMOREGULACJA

Rozwiązania projektowe opracowane pod kątem optymalnego zarządzania klimatem. Termostaty i chronotermostaty, które są łatwe w obsłudze i estetyczne. Nie tylko samodzielne, ale również połączone, aby kontrolować klimat z zewnątrz domu za pośrednictwem aplikacji na smartfon.



ŚWIATŁO, KTÓREGO POTRZEBUJESZ, BEZ MARNOTRAWSTWA

Dzięki ściemniaczom Vimar można regulować natężenie wszystkich źródeł światła, unikając w ten sposób marnowania energii. Mogą one być instalowane, nawet w dotychczasowych systemach, zarówno jako samodzielne, ze sterowaniem za pomocą przycisków lub pokręteł, jak i zintegrowane z systemami automatyki domowej.



OŚWIETLENIE TYLKO WTEDY, GDY JEST POTRZEBNE

Przełącznik z czujnikiem ruchu na podczerwień włącza i wyłącza światło tylko wtedy, gdy jest ono potrzebne. Podczas przechodzenia jakiegokolwiek osoby lub o zachodzie słońca. Stanowi idealne rozwiązanie do optymalizacji zużycia energii elektrycznej i niezależnego sterowania oświetleniem w pomieszczeniach.



OPTIMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII

Dostępne są ciekawe rozwiązania przesuwania żaluzji, umożliwiające dozowanie dopływu energii z zewnątrz w zależności od pory roku. Dla każdego typu systemu - tradycyjnego, zaawansowanego lub automatyki domowej - możliwe jest wpuszczenie większej lub mniejszej ilości światła i ciepła, optymalizując w ten sposób zużycie energii w budynku.



ZARZĄDZANIE ENERGIA

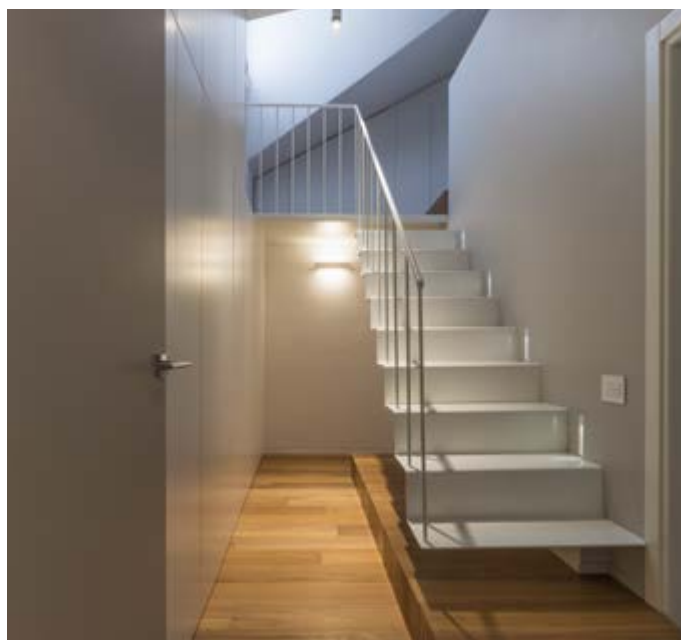
Inteligentne urządzenia umożliwiają zarządzanie energią w najlepszy możliwy sposób i uniknięcie uciążliwych przerw w dostawie prądu spowodowanych przeciążeniem. W przypadku przekroczenia progu zużycia elektryczne urządzenia odbiorcze są odłączane zgodnie z wcześniej ustawionym priorytetem. W przypadku nadwyżki energii stosuje się politykę zużycia własnego w celu maksymalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.



Bezpieczeństwo

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Podczas awarii zasilania nie będzie już tak ciemno. Odłączana latarka włącza się natychmiast w przypadku awarii zasilania i może zostać wyjęta z gniazdka, towarzysząc Ci w ten sposób podczas poruszania się w ciemności aż do chwili przywrócenia zasilania. Po włożeniu na miejsce jest znowu gotowa i pod ręką.




KONTROLA DOSTĘPU

Eleganckie urządzenia umożliwiają dostęp do poszczególnych pomieszczeń tylko upoważnionym osobom, gwarantując tym samym pełne bezpieczeństwo całego obiektu.



GNIAZDKA I WYKRYWACZ GAZU

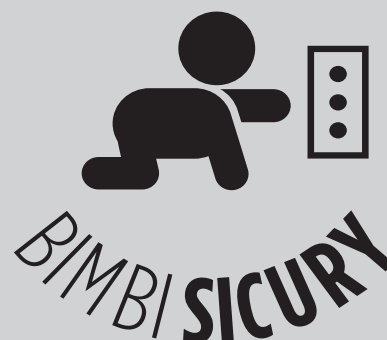Liczne typy gniazdek spełniające wszelkie wymogi instalacyjne. Wyjątkowo czuła technologia zastosowana w wykrywaczu metanu błyskawicznie sygnalizuje wycieki gazu, blokując je i informując o anomalii za pomocą ostrzeżenia akustycznego.



ALARM PRZECIWWŁAMANIOWY I MONITORING WIDEO

System antywłamaniowy By-alarm jest połączony i oryginalnie zintegrowany z systemem automatyki domowej, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo domu. Doskonale integruje się z szeroką gamą urządzeń do monitoringu wideo Elvox TVCC.



ROZWIĄZANIA ANTYBAKTERYJNE

Nie tylko w placówkach służby zdrowia, ale również w miejscach publicznych, barach, restauracjach, pomieszczeniach ogólnodostępnych, hotelach i szkołach. Urządzenia i płytki poddane zapewniającej właściwości antybakteryjnie obróbce opartej na jonach srebra redukują namnażanie drobnoustrojów aż o 90%.



+ ANTIBACTERIAL

REDUCTION OF
90%
OF GROWTH
OF **BACTERIA**



Łączność

BUDYNEK Z OKABLOWANIEM

Rozwiązania mające na celu uczynienie przestrzeni domowych bardziej funkcjonalnymi dla pracy zdalnej jako alternatywnego sposobu pracy. Oferta Netsafe w zakresie światłowodów spełnia wymogi normy CEI 306-22 i ustawy nr 164/14 w sprawie okablowania strukturalnego dla FTTH (Fiber To The Home), umożliwiając podłączenie światłowodów do poszczególnych mieszkań. Ofertę uzupełniają gniazda danych i HDMI.



SYGNAŁ INTERNETOWY W DOWOLNYM MIEJSCU

Aby zapewnić łączność nawet tam, gdzie zwykle nie dociera lub jest słabsza, firma Vimar oferuje punkt dostępowy Wi-Fi, który rozszerza sieć WLAN w różnych pomieszczeniach, obejmując nawet obszary, do których nie dociera zasięg routera internetowego. Dwumodułowe urządzenie do zabudowy, zasilane prądem o napięciu 230 V, doskonale wpisujące się w każdy styl mieszkania.



POŁĄCZONY ŚWIAT

Doskonale działające rozwiązania, dzięki którym budynek staje się inteligentny. Od prostego systemu View Wireless, który umożliwia podłączenie tradycyjnej instalacji elektrycznej, po najbardziej wszechstronne systemy automatyki domowej. Ale także rozwiązania w zakresie wideodomofonów i monitoringu wideo. A wszystko to z gwarancją doskonałego działania.



MOŻLIWOŚĆ WYDAWANIA POLECEŃ GŁOSOWYCH

Sterowanie domem za pomocą głosu sprawia, że technologia jest dostępna dla wszystkich, w tym dla osób starszych lub mających trudności z poruszaniem się.

 **Bluetooth®** 



WYGODA STEROWANIA ZA POMOCĄ APLIKACJI

Aby kontrolować klimat, stan oświetlenia, położenie żaluzji lub rolet z napędem elektrycznym, elektryczne urządzenia odbiorcze, nawadnianie i aktywować scenariusze, gdziekolwiek jesteś.



Jakość i wszechstronność produktu, począwszy od fazy jego projektowania.

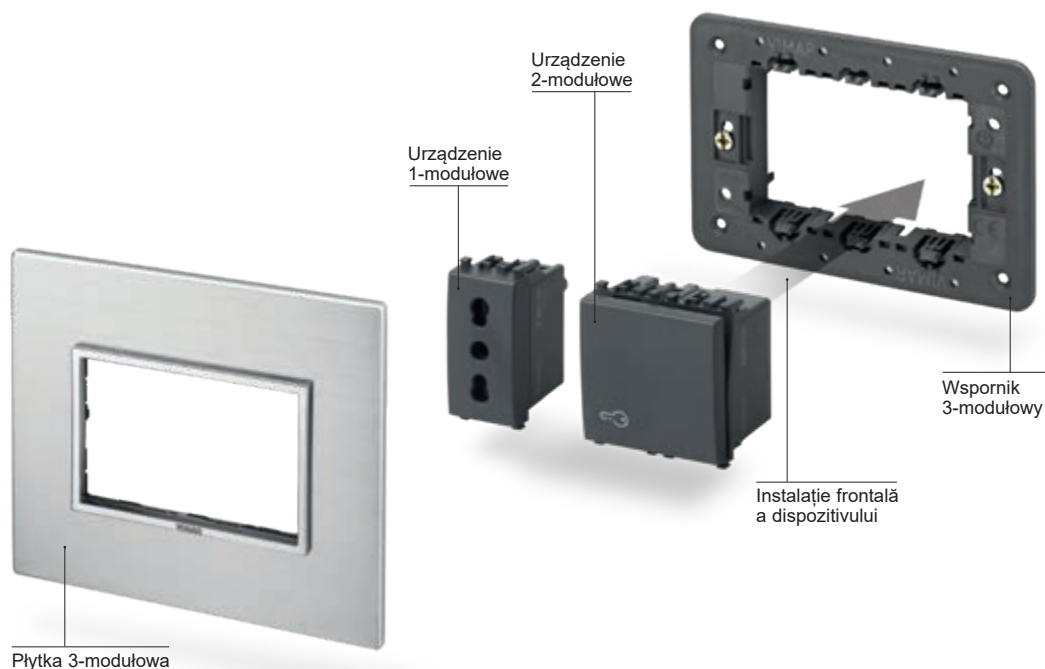
System podłączania plac-clack

Patent Vimar, który umożliwia podłączenie elementów punktu oświetleniowego (urządzenia i wspornik) do płytki w łatwy i szybki sposób. Zaczep plac-clack to system zatrzasków charakteryzujący się wyższą wytrzymałością konstrukcyjną (również dzięki wspornikowi z metalowym rdzeniem) oraz wyjątkową sztywnością, która ułatwia wkładanie i wyjmowanie urządzeń od przodu.



Modułowość urządzeń oraz płytek

Urządzenie modułowe składające się z 1 do 3 modułów pozwala na zainstalowanie na pojedynczym wsporniku kilku urządzeń o zróżnicowanej modułowości, aż do 21 modułów na płytkach 7+7+7. Wspornik, na którym instaluje się urządzenia, wyposażony jest w ząbki do zabudowy pozwalające na solidne i bezpieczne zamocowanie każdego pojedynczego urządzenia. Pozwala również na idealne wyrównanie urządzeń, zapewniając estetyczny i uporządkowany wygląd. Ponadto mocowanie urządzenia ma miejsce z przodu wspornika, co umożliwia interwencję w obrębie systemu w dowolnym momencie, bez konieczności wyjmowania wspornika z puszk.



Elementy sterowania

Kontrola oświetlenia, włączenie tła lub zarządzanie poborem to niektóre z wielu zastosowań energii. Połączenie mechaniki oraz technologii pozwala na uproszczenie codziennych gestów potrzebnych do uruchomienia prostego urządzenia, w trybie osiowym, w trybie kołyskowym lub za pomocą przycisku, zapewniając precyzję oraz intuicyjne zrozumienie powiązanych funkcji.



Przyciski osiowe

Przyciski kołyskowe

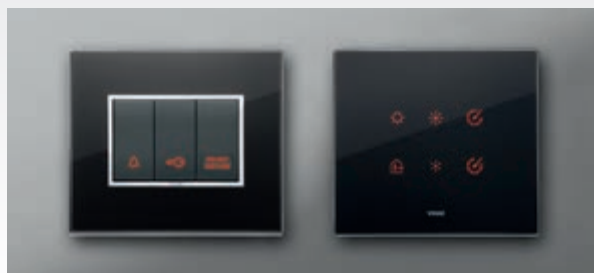
Przyciski standardowe

Dotykowe elementy sterownicze


Przyciski dotykowe

Podświetlenie i personalizacja

Podświetlenie w różnych kolorach sprawia, że elementy sterowania są widoczne nawet w ciemnościach, a oznaczenia wykonane laserowo lub odpowiednio spersonalizowane w wyraźny sposób informują o danej funkcji.



Podświetlenie



Personalizacja



Okablowanie z zaciskami śrubowymi.

Okablowanie z zaciskami śrubowymi składa się z zacisków z zakrzywioną metalową płytką dociskającą przewód dzięki śrubie z tłem krzyżowym, która dociska przewód.



Zaciski śrubowe.

Posiadają zakrzywioną metalową płytkę ze śrubą z tłem krzyżowym, która dociska przewód.



Stosowanie przewodów o różnym przekroju.

Okablowanie z przewodem elastycznym lub półsztywnym o przekroju od 0,5 mm² do 2,5 mm².




Dane techniczne.

Z tyłu, obok każdego zacisku, przedstawione są informacje związane z funkcją, natomiast z boku - dane handlowe i techniczne.



Gniazdo przeznaczone do modułu sygnalizacyjnego.

Gniazdo przeznaczone do modułu sygnalizacyjnego, do podświetlenia oraz zapewnienia widoczności elementów sterowania nawet w ciemności.



System szybkiego okablowania Smartfix.

System szybkiego okablowania Smartfix jest opatentowanym rozwiązaniem firmy Vimar, składającym się z zaciskami ze sprężyną z oddzielnymi końcówkami i dźwigniami dwustabilnymi. Dźwignia styku umożliwia podłączanie i/lub odłączanie przewodów sztywnych, półsztywnych i giętkich, również różniących się wielkością, a oddzielne zaciski umożliwiają niezależne zarządzanie każdym przewodem, co ułatwia poszczególne prace konserwacyjne, nie zagrażając stabilnemu zamocowaniu okablowanych już przewodów.



Patent Smartfix.

Patent Smartfix polega na zaciskach posiadających styki ze sprężyną wykonaną ze stali AISI 301, charakteryzującą się innowacyjnym kształtem geometrycznym, z oddzielnymi i niezależnymi końcówkami. Rozwiązanie to umożliwia zarówno niezależne zarządzanie wejściami przewodu, jak i okablowanie przy użyciu przewodów różnego typu i o różnym przekroju na tym samym zacisku, gwarantując w każdym przypadku maksymalnie stabilne zamocowanie.



Stosowanie przewodów o różnym przekroju.

Dzięki zaciskom sprężynowym z oddzielnymi końcówkami (patent Smartfix) możliwe jest okablowanie - również przy równoczesnym użyciu przewodów o różnym przekroju - na dwóch wejściach tego samego zacisku. Takie rozwiązanie zapewnia maksymalnie stabilne zamocowanie zarówno w przypadku przewodów o przekroju 0,5-2,5 mm² stosowanych w obwodach sygnałowych, jak i w przypadku 1,5-2,5 mm² stosowanych w obwodach zasilania.



Dwustabilna dźwignia zacisku.

Na każdym wejściu przewodów znajduje się dźwignia dwustabilna, która po podniesieniu otwiera styk sprężynowy, umożliwiając wyjątkowo łatwe wprowadzenie przewodów półsztywnych lub giętkich lub wysunięcie już wprowadzonych przewodów. Po zadziałaniu na poszczególne wejścia przewodu dźwignie ułatwiają wykonywanie prac konserwacyjnych, nie wpływając na zamocowanie już podłączonych przewodów.



Niezależne zarządzanie wejściami przewodów.

Sprężyna z oddzielnymi końcówkami umożliwia niezależne zarządzanie dwoma wejściami przewodu należącymi do tego samego zacisku poprzez podłączenie i odłączenie przewodów różnego typu i o różnym przekroju z pojedynczego wejścia, nie zagrażając zamocowaniu przewodów już podłączonych do innych.

Właściwości instalacyjne Eikon Tactil

Instalacja 3-modułowa

Ramki.

Obszerne wymiary i kwadratowy kształt, dostępne w wariantach od 2 do 4 modułów. Z kryształu i w 4 wariantach kolorystycznych: diamentowa biel, woda, perłowa szarość i diamentowa czerń.

Elektroniczne elementy sterownicze.

1,2 lub 3-modułowe z podświetleniem. W standardowych elementach sterowniczych podświetlenie jest w kolorze bursztynowym, gdy są one zamontowane w tradycyjnej instalacji elektrycznej. Podświetlenie może zostać zaprogramowane w kolorach RGB (czerwonym, zielonym i niebieskim), gdy elementy sterownicze zamontowane są w systemie automatyki domowej By-me Plus lub Well-contact Plus.

Ultra-płaski wspornik.

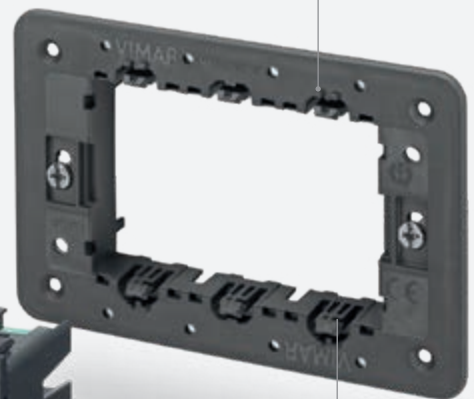
Wnętrze ze stali o grubości wynoszącej zaledwie 2 mm, pokryte ocynkowaną powłoką ochronną, umożliwia instalację elementu w taki sposób, aby tylko lekko wystawał ponad powierzchnię.


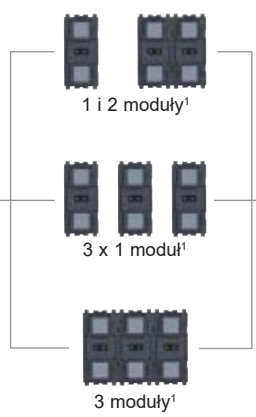


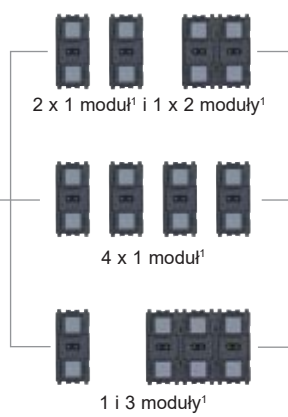
System Plack clack

Zaczepek urządzeń opatentowany przez firmę Vimar. Większa wytrzymałość konstrukcji, wyjątkowa sztywność, łatwość wprowadzania i wyjmowania urządzeń od przodu.

Etykiety samoprzylepne wykonane w technologii Mylar.

Elementy sterownicze można dostosować do indywidualnych wymagań poprzez umieszczenie na nich etykiet samoprzylepnych wykonanych w technologii Mylar z różnymi symbolami, a wszystkie one mogą być podświetlane.




Zestaw	Puszka	Ramka montażowa	Moduł	Ramka
 2 moduły	 Instalacja podtynkowa	 2 moduły z/bez wkrętów lub z zaciskami	 2 x 1 moduł¹ 1 x 2 moduły¹	 2 moduły
 3 moduły	 Instalacja podtynkowa	 z wkrętami	 1 i 2 moduły¹ 3 x 1 moduł¹ 3 moduły¹	 3 moduły
 4 moduły	 Instalacja podtynkowa	 z wkrętami	 2 x 1 moduł¹ i 1 x 2 moduły¹ 4 x 1 moduł¹ 1 i 3 moduły¹	 4 moduły

* Inne kombinacje, patrz typologie instalacji na str. 164

¹ Z możliwością dostosowania do indywidualnych wymogów za pomocą etykiet samoprzylepnych wykonanych w technologii Mylar (21847)

Właściwości instalacyjne Eikon Evo

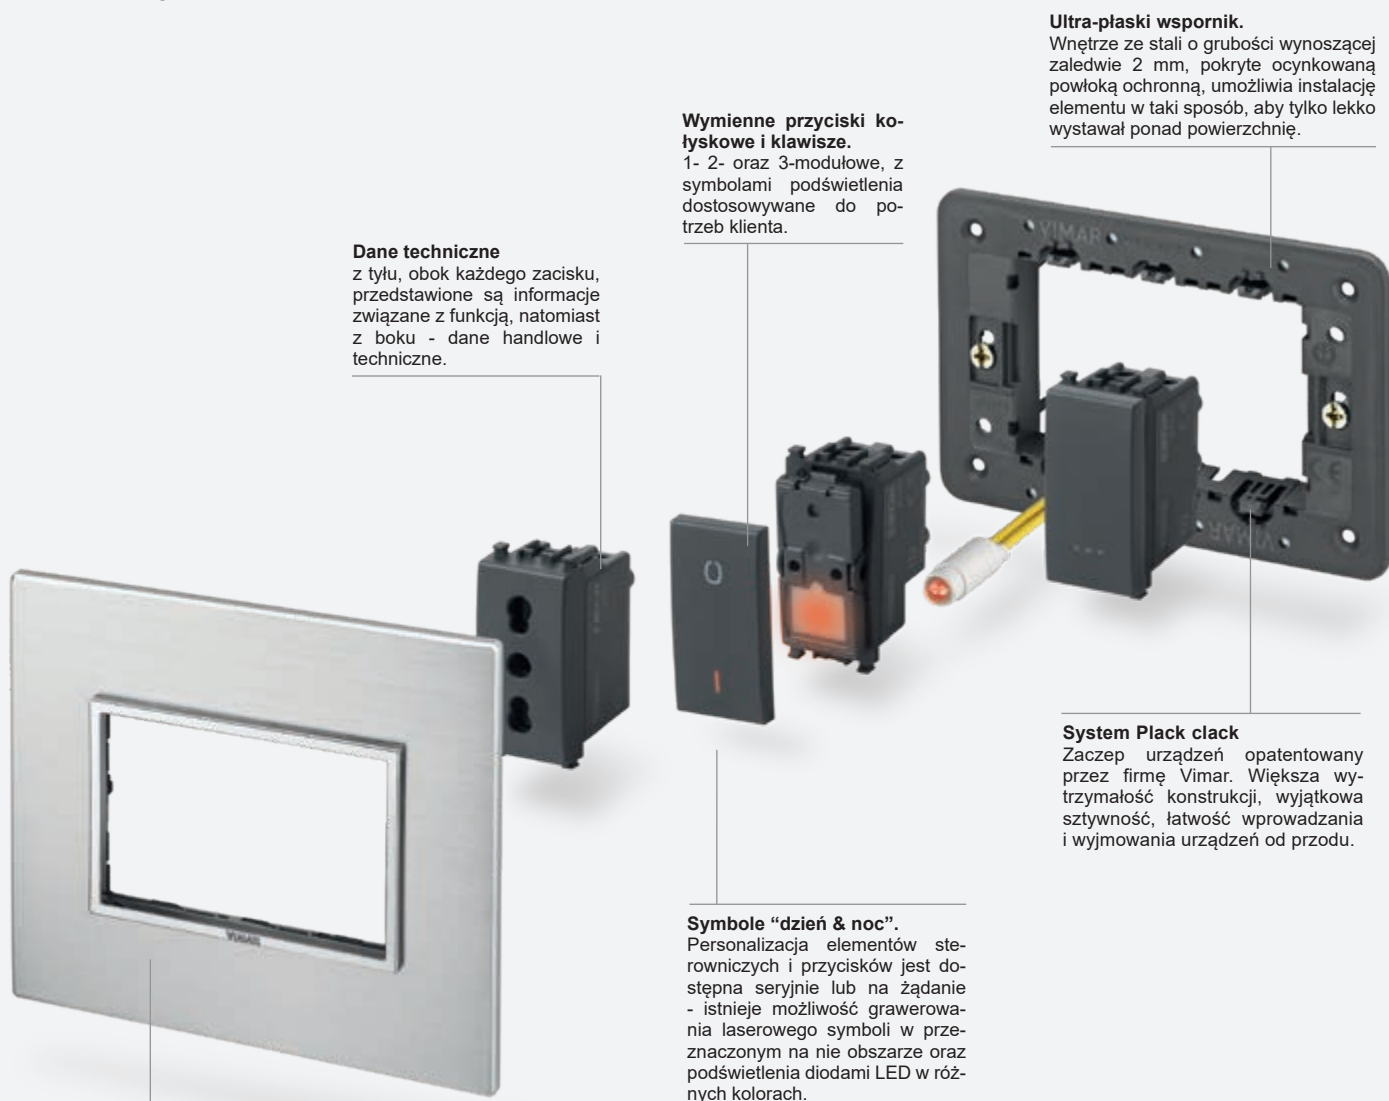Instalacja 3-modułowa




Ramki

Obszerne wymiary i kwadratowy kształt, dostępne w wariantach od 2 do 7 modułów oraz 4+4 moduły. Wykonane z 6 prestiżowych tworzyw, dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej, z płaską ramką i bez profilowania, symetryczne i eleganckie, by uwypuklić punkt światła.

ZACISKI DOSZYBKIEGO OKABLOWANIA

Do przewodów sztywnych, półsztywnych i giętkich.
Łatwy, szybki i bezpieczny.

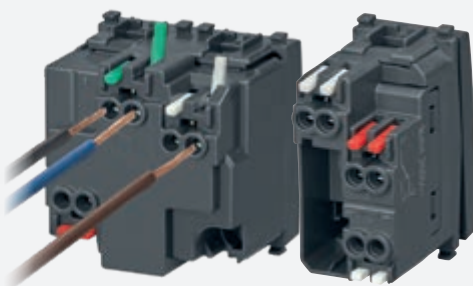W zaciskach do szybkiego okablowania można umieścić przewód sztywny, półsztywny i giętki, w zależności od wymogów instalacyjnych. Gwarantuje to maksymalnie stabilne mocowanie zarówno w przypadku przewodów o przekroju 0,5-2,5 mm² do obwodów sygnalizacyjnych, jak i przewodów o przekroju 1,5-2,5 mm² do obwodów zasilania.





ZACISKI ŚRUBOWE

Ergonomiczne styki.

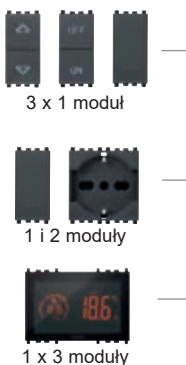W zaciskach metaliczna płytka jest zakrzywiona: jest to rozwiązanie opracowane przez firmę Vimar, umożliwiające przytrzymanie kabla, dopóki nie zostanie zablokowany przy użyciu śruby. Gwarantuje to maksymalnie stabilne mocowanie zarówno w przypadku przewodów o przekroju 0,5-2,5 mm² do obwodów sygnalizacyjnych, jak i przewodów o przekroju 1,5-2,5 mm² do obwodów zasilania.



Zestaw	Puszka	Ramka montażowa	Moduł	Ramka
 2 moduły	 Instalacja podtynkowa ø 60 mm lub 56x56 mm	 2 moduły z/bez wkrętów lub z zaciskami	 2 x 1 moduł 1 x 2 moduły	 2 moduły
 Od 3 do 7 modułów	 Instalacja podtynkowa od 3 do 7 modułów	 z wkrętami	 3 x 1 moduł 1 i 2 moduły 1 x 3 moduły	 Od 3 do 7 modułów*
 Touch screen 10" IP	 Półowicznie zabudowane			 Ramka touch screen 10" IP
 Touch screen 4,3"  Touch screen 4,3" IP	 Instalacja podtynkowa	 z wkrętami	 Touch screen 4,3"  2 x 1 moduł i 1 x 2 moduły  4 x 1 moduł  Touch screen 4,3" IP	 Ramka 8-modułowa*  Ramka 8-modułowa*, obrócona o 90°

* Inne kombinacje, patrz typologie instalacji na str. 164

Właściwości instalacyjne Eikon Evo

Instalacja z rozstawem 71 mm (standard niemiecki i francuski)

Ultra-płaski wspornik

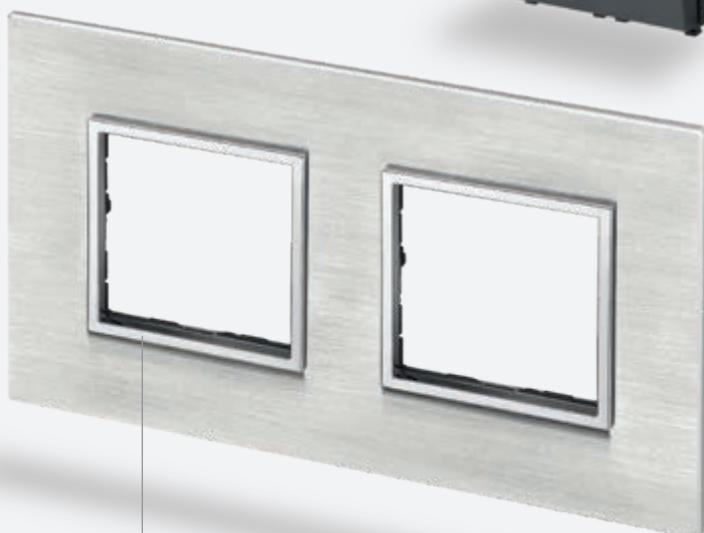
Wnętrze ze stali o grubości wynoszącej zaledwie 2 mm, pokryte ocynkowaną powłoką ochronną, umożliwia instalację elementu w taki sposób, aby tylko lekko wystawał ponad powierzchnię. Ten wspornik nadaje się również do instalacji na płytkach Eikon.

System Plack clack.

Zaczepek plack-clack, opatentowany przez firmę Vimar, który umożliwia przymocowanie elementów punktu światła do płytki w łatwy i szybki sposób, włącznie z wprowadzaniem i wyjmowaniem urządzeń od przodu.

Klawisze wymienne

1- oraz 2-modułowe, z symbolami podświetlenia dostosowywane do potrzeb klienta.












Płytki wielomodułowe

Gama płytek wielomodułowych, liczących sobie od 2+2 do 2+2+2+2 modułów, umożliwiającą bezpieczną i funkcjonalną instalację w pionie i poziomie w każdym kraju.



Dane techniczne

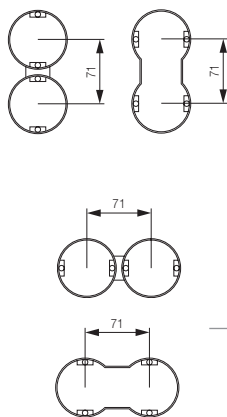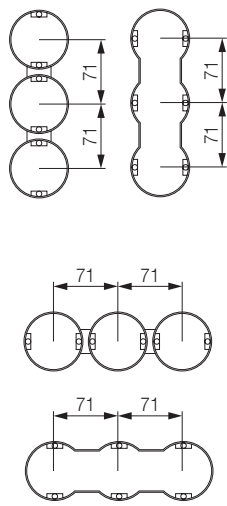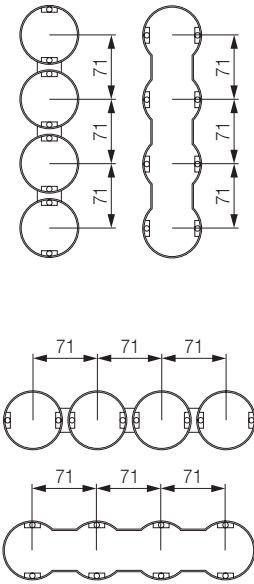z tyłu, obok każdego zacisku, przedstawione są informacje związane z funkcją, natomiast z boku - dane handlowe i techniczne.

Zestaw	Puszka	Ramka montażowa	Moduł	Ramka
 2+2 moduły		 z/bez wkrętów odstęp 71 mm  z/bez wkrętów odstęp 71 mm	 2 x 2 moduły  2 x 2 moduły	 2+2 moduły, kierunek pionowy*  2+2 moduły, kierunek poziomy*
 2+2+2 moduły		 z/bez wkrętów odstęp 71 mm  z/bez wkrętów odstęp 71 mm	 3 x 2 moduły  3 x 2 moduły	 2+2+2 moduły, kierunek pionowy*  2+2+2 moduły, kierunek poziomy*
 2+2+2+2 moduły		 z/bez wkrętów odstęp 71 mm  z/bez wkrętów odstęp 71 mm	 4 x 2 moduły  4 x 2 moduły	 2+2+2+2 moduły, kierunek pionowy*  2+2+2+2 moduły, kierunek poziomy*

* Inne kombinacje, patrz typologie instalacji na str. 166

Właściwości instalacyjne Eikon Exé

Eikon Exé Flat

Płytki.

Istota minimalizmu, od 2 do 4 modułów i od 1 do 8 przycisków. Metalowe, w 5 wariantach kolorystycznych.

Ultra-płaski wspornik.

Wnętrze ze stali o grubości wynoszącej zaledwie 2 mm, pokryte ocynkowaną powłoką ochronną, umożliwia instalację elementu w taki sposób, aby tylko lekko wystawał ponad powierzchnię.

Elementy sterownicze.

Elementy sterownicze elektromechaniczne lub systemu automatyki domowej, do uzupełnienia o wymienne przyciski.

Wymienne przyciski.

Z podświetlanymi symbolami, w 5 różnych kolorach, dla doskonałej koordynacji pomiędzy przyciskiem i płytką.

System Plack clack

Zaczepek urządzeń opatentowany przez firmę Vimar. Większa wytrzymałość konstrukcji, wyjątkowa sztywność, łatwość wprowadzania i wyjmowania urządzeń od przodu.

Eikon Exé Vintage

Płytki.

Nowoczesna istota retro, fascynujące linie z przeszłości, od 2 do 3 modułów i od 1 do 3 elementów sterowniczych ze specjalnymi metalowymi wykończeniami.

Ultra-płaski wspornik.

Wnętrze ze stali o grubości wynoszącej zaledwie 2 mm, pokryte ocynkowaną powłoką ochronną, umożliwia instalację elementu w taki sposób, aby tylko lekko wystawał ponad powierzchnię.

System Plack clack

Zaczepek urządzeń opatentowany przez firmę Vimar. Większa wytrzymałość konstrukcji, wyjątkowa sztywność, łatwość wprowadzania i wyjmowania urządzeń od przodu.

Elementy sterownicze.

Elektromechaniczne elementy sterownicze, wysokowydajne i skoordynowane estetycznie.

Zestaw	Puszka	Ramka montażowa	Moduł	Ramka
Eikon Exé Flat  2 moduły do 1 tradycyjnego elementu sterowniczego  2 moduły do 4 elementów sterowniczych elementów automatyki domowej/KNX	 Instalacja podtynkowa ø 60 mm lub 56x56 mm	 1 moduł bez wkrętów/z zaczeplami	 1 x 1 moduł	 2 moduły do 1 tradycyjnego elementu sterowniczego*
	 Instalacja podtynkowa ø 60 mm lub 56x56 mm	 2 moduły bez wkrętów/z zaczeplami	 1 x 2 moduły	 2 moduły do 4 elementów sterowniczych elementów automatyki domowej/KNX
 3 moduły do 3 tradycyjnych elementów sterowniczych  od 3 do 4 modułów do 6 lub 8 elementów sterowniczych systemu automatyki domowej /KNX	 Instalacja podtynkowa	 z wkrętami	 3 x 1 moduł	 3 moduły do 3 tradycyjnych elementów sterowniczych*
	 Instalacja podtynkowa od 3 do 4 modułów	 z wkrętami	 1 x 3 moduły	 od 3 do 4 modułów do 6 lub 8 elementów sterowniczych systemu automatyki domowej /KNX*
Eikon Exé Vintage  2 moduły do 2 elementów sterowniczych	 Instalacja podtynkowa ø 60 mm lub 56x56 mm	 2 moduły bez wkrętów/z zaczeplami	 2 x 1 moduł	 2 moduły do 2 elementów sterowniczych*
	 Instalacja podtynkowa	 z wkrętami	 3 x 1 moduł	 3 moduły do 3 elementów sterowniczych*

* Inne kombinacje, patrz typologie instalacji na str. 172

Właściwości instalacyjne Eikon Exé

Instalacja 3-modułowa

Ramki

Obszerne wymiary i kwadratowy kształt, dostępne w wariantach od 2 do 7 modułów oraz 4+4 moduły. Wykonane z 6 prestiżowych tworzyw, dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej.



Dane techniczne

z tyłu, obok każdego zacisku, przedstawione są informacje związane z funkcją, natomiast z boku - dane handlowe i techniczne.

Wymienne przyciski kołyskowe i klawisze.

1- 2- oraz 3-modułowe, z symbolami podświetlenia dostosowywane do potrzeb klienta.



System Plack clack

Zaczep urządzeń opatentowany przez firmę Vimar. Większa wytrzymałość konstrukcji, wyjątkowa sztywność, łatwość wprowadzania i wyjmowania urządzeń od przodu.

Symbole "dzień & noc".

Personalizacja elementów sterowniczych i przycisków jest dostępna seryjnie lub na żądanie - istnieje możliwość grawerowania laserowego symboli w przeznaczonym na nie obszarze oraz podświetlenia diodami LED w różnych kolorach.

Ultra-płaski wspornik.

Wnętrze ze stali o grubości wynoszącej zaledwie 2 mm, pokryte ocynkowaną powłoką ochronną, umożliwia instalację elementu w taki sposób, aby tylko lekko wystawał ponad powierzchnię.

Montaż w jednej płaszczyźnie ze ścianą na lekkich ścianach



Aby w pełni zaspokoić minimalistyczny styl Eikon Exé, specjalna puszka umożliwia zamontowanie punktu świetlnego (płytki, urządzeń i wspornik) w jednej płaszczyźnie ze ścianą na lekkich ścianach.

Polecenia sterownicze Flat.

Elementy sterownicze systemu automatyki domowej, KNX i tradycyjne.

Przyciski wymienne.





Płytki.

Płytki, po zainstalowaniu, jest całkowicie wyrównana ze ścianą.

Specjalna puszka.

Specjalna puszka do montażu podtynkowego w ścianie, od 2 do 7 modułów.






Zestaw	Puszka	Ramka montażowa	Moduł	Ramka
 2 moduły	 Instalacja podtynkowa ø 60 mm lub 56x56 mm	 2 moduły z/bez wkrętów lub z zaciskami	 2 x 1 moduł  1 x 2 moduły	 2 moduły
 Od 3 do 7 modułów	 Instalacja podtynkowa od 3 do 7 modułów	 z wkrętami	 3 x 1 moduł  1 i 2 moduły  1 x 3 moduły	 Od 3 do 7 modułów*
 Touch screen 4,3"  Touch screen 4,3" IP	 Instalacja podtynkowa	 z wkrętami	 Touch screen 4,3"  2 x 1 moduł i 1 x 2 moduły  4 x 1 moduł	 Ramka 8-modułowa*  Ramka 8-modułowa*, obrócona o 90°

* Inne kombinacje, patrz typologie instalacji na str. 168

Właściwości instalacyjne Eikon Chrome

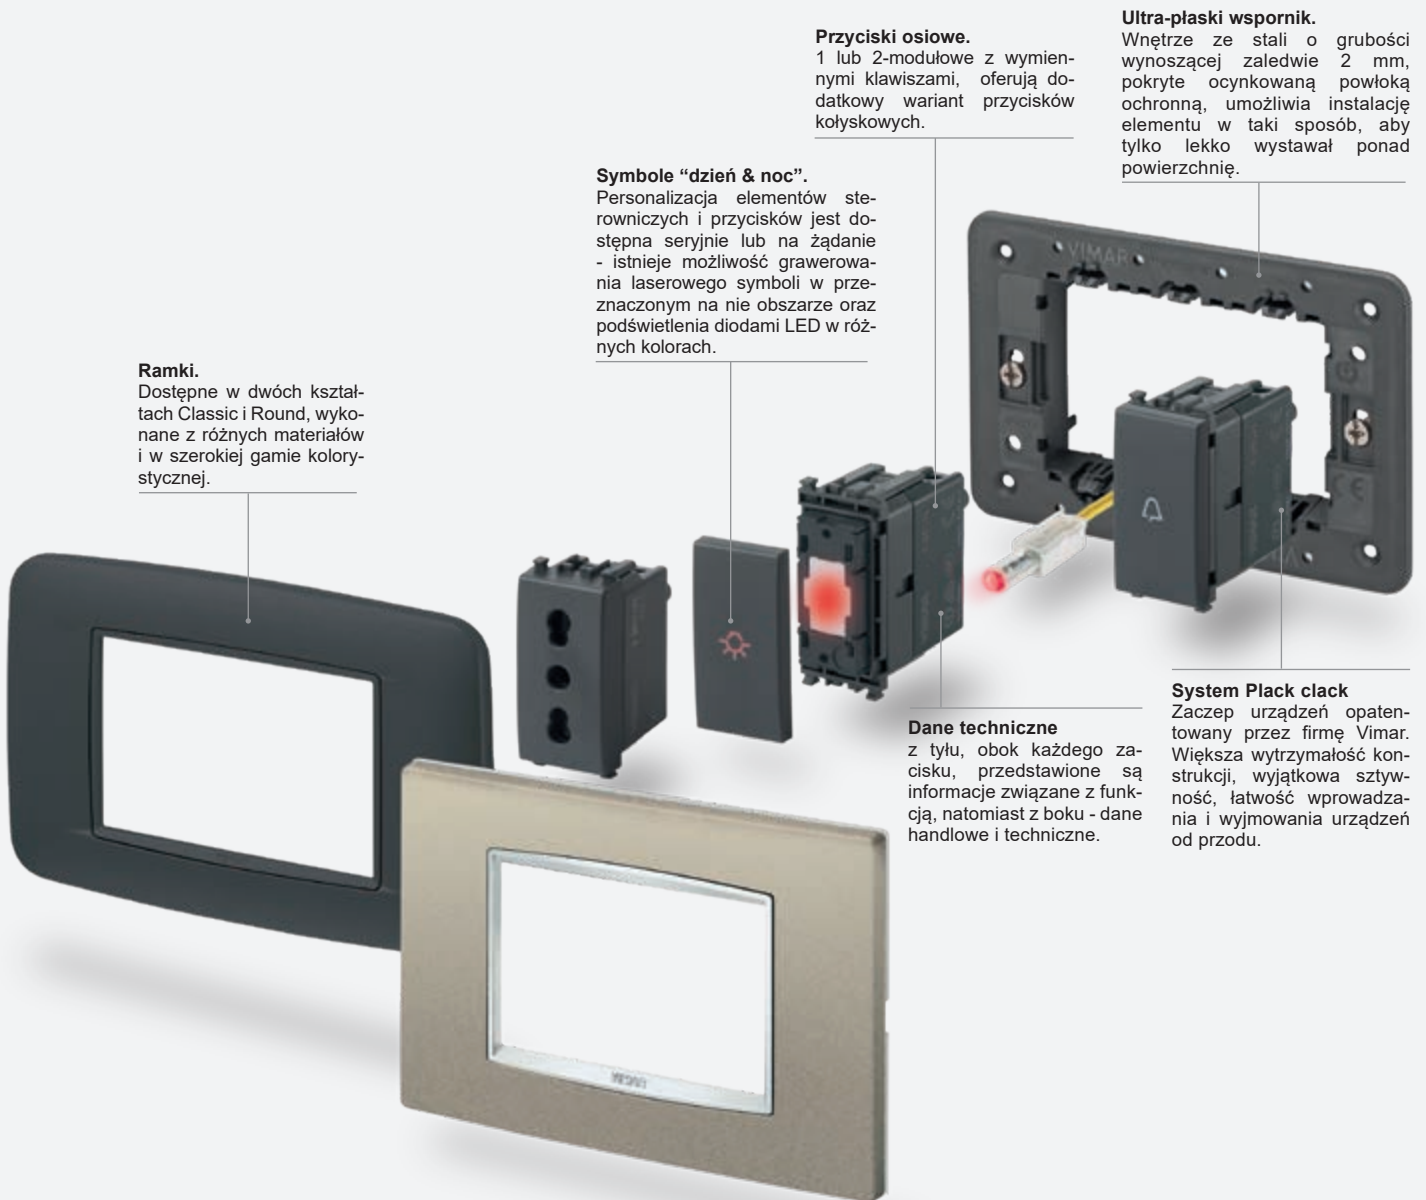Instalacja 3-modułowa



Zestaw	Puszka	Ramka montażowa	Moduł	Ramka
 Montaż panelowy	 Montaż panelowy	 z wkrętami	 1 moduł	 Od 1 do 2 modułów Classic lub Round* (Tylko Total Look)
 Od 1 do 2 modułów	 Instalacja podtynkowa  Instalacja natynkowa	 2 moduły z/bez wkrętów lub z zaciskami	 2 x 1 moduł  1 x 2 moduły	 Od 1 do 2 modułów Classic lub Round*
 Dla 2 modułów centralnych  Od 3 do 7 modułów	 Instalacja podtynkowa  Instalacja natynkowa	 z wkrętami  z wkrętami	 2 x 1 moduł  2 moduły  1 i 2 moduły  3 x 1 moduł  1 x 3 moduły	 2 modułów centralnych Classic lub Round*  Od 3 do 7 modułów Classic lub Round*
 8 moduły	 Instalacja podtynkowa	 z wkrętami	 Touch screen 4,3"  2 x 1 moduł i 1 x 2 moduły  4 x 1 moduł	 8 moduły Classic lub Round*
 Instalacja nabiurkowa	 Puszka nabiurkowa	 z wkrętami	 1 i 3 moduły	 4 i 7 modułów Classic lub Round*

* Inne kombinacje, patrz typologie instalacji na str. 176

Właściwości instalacyjne Eikon zgodne z normą brytyjską

Instalacja urządzeń modułowych



Placi.

Szeroka gama kolorów i kombinacji:

EIKON EVO

EIKON EXÉ

EIKON CHROME

Dane techniczne

z tyłu, obok każdego zaciśku, przedstawione są informacje związane z funkcją, natomiast z boku - dane handlowe i techniczne.



Klawisze wymienne

1- oraz 2-modułowe, z symbolami podświetlenia dostosowywane do potrzeb klienta.

Personalizacja

Personalizacja elementów sterowniczych i przycisków jest dostępna seryjnie lub na żądanie - istnieje możliwość grawerowania laserowego symboli w przeznaczonym na nie obszarze oraz podświetlenia diodami LED w różnych kolorach.



Wspornik.

Wspornik ze stali nierdzewnej ze skrzydełkami umożliwiającymi szybką i łatwą instalację z przodu urządzeń.

Dostępny również dla urządzeń 1-modułowych z wbudowaną zaślepką.

Urządzenie blokowe (z wbudowanym wspornikiem)

Gniazdko zasilania.

Opatentowane rozwiązanie SICURY zapobiega przypadkowemu kontaktowi z prądem elektrycznym.



Płytki.

Do instalacji poziomej i pionowej.



Urządzenie blokowe.
Z wbudowanym wspornikiem.




Skrzydełka mocujące.
Możliwość instalacji urządzenia w pozycji poziomej i pionowej.

Kontrolki LED.
Sygnalizacja napięcia elektrycznego, idealnie widoczna w dzień i w nocy.

Możliwość łączenia



Możliwość umieszczenia płytek w odległości minimalnej 25 mm

Zestaw	Puszka	Ramka montażowa	Moduł	Ramka
 1 moduł, instalacja modułowa	 Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 1 moduł z wkrętami M 3,5	 Przełącznik, 1 moduł	 Od 1 do 2 modułów*
 2 moduły, instalacja modułowa	 Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 2 moduły z wkrętami M 3,5	 Przełącznik 3-przyciskowy, 2 moduły  2 x 1 moduł  1 x 2 moduły	 Od 1 do 2 modułów*
 Urządzenie blokowe	 Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 3 moduły z wkrętami M 3,5	 Gniazdko zasilania, urządzenie blokowe  Moduł "ON/OFF", urządzenie blokowe  1 x 2 moduły + 1 x 1 moduł	 Blokowe, instalacja pozioma*  Blokowe, instalacja pionowa*  3 moduły*
 Urządzenie blokowe lub urządzenia modułowe	 Puszka do zabudowy, 2 moduły. Odstęp: 120,6 mm	 5 moduły z wkrętami M 3,5	 Podwójne gniazdko, urządzenie blokowe  2 x 2 moduły + 1 x 1 moduł (zaślepka)	 5 moduły*

* Inne kombinacje, patrz typologie instalacji na str. 180

Łączniki

EIKON TACTIL

Moduły zaślepek



21041
Zaślepka.
Głębokość: 11 mm

Elektroniczna aparatura sterownicza



21119
Wyjście przełącznikowe NO 6 A 230 V~, zasilanie 230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 42,5 mm



21126
6 niezależnych przycisków, 8 wejść niespolaryzowanych, 7 wyjść w stanie stałym do styków niespolaryzowanych, zasilanie 9-32 Vdc - 3 moduły. Głębokość: 22,8 mm



21174
Do żaluzji z regulacją kierunku listewek cosp 0,6 2 A 230 V~. Głębokość: 42,5 mm



21122
2 przyciski do zdalnego sterowania jednym poleceniem lub sterowania scentralizowanego. Głębokość: 42,5 mm



21125
8 wejść niespolaryzowanych, 7 wyjść w stanie stałym do styków niespolaryzowanych, zasilanie 9-32 Vdc, do zastosowań na zewnątrz/w pomieszczeniach takich jak pokoje hotelowe czy kabiny - 3 moduły. Głębokość: 22,8 mm

Ściemniacze 230 V~ 50 Hz



21134
MASTER, 40-500 W, 40-300 VA, CFL 10-200 W, LED 3-200 W. Głębokość: 42,5 mm

By-me Plus - Elektroniczna aparatura sterownicza



21520.1
4 przyciski niezależne lub 2 kołyskowe, 4 niezależne LED RGB - 2 moduły. Głębokość: 38 mm



21540.1
6 przycisków niezależnych lub 3 kołyskowe, 6 niezależnych LED RGB - 3 moduły. Głębokość: 38 mm

By-me Plus - Termostaty



21514.F70
Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), polecenie FAN-COIL z 3-stopniową regulacją prędkości i regulacją proporcjonalną, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia siłownika 01466.1 do modulującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, white diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm



21514.F76
Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), polecenie FAN-COIL z 3-stopniową regulacją prędkości i regulacją proporcjonalną, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia siłownika 01466.1 do modulującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, black diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm

Łączniki

EIKON TACTIL

By-me Plus - Termostaty


21514.S.70

Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), konfigurowalne polecenie STAR, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia siłownika 01466.1 do modulującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, white diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm


21514.S.76

Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), konfigurowalne polecenie STAR, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia siłownika 01466.1 do modulującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, black diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm


21514.H.70

Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), polecenie MAKE UP ROOM i DO NOT DISTURB, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia siłownika 01466.1 do modulującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, white diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm


21514.H.76

Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), polecenie MAKE UP ROOM i DO NOT DISTURB, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia siłownika 01466.1 do modulującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, black diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm

Well-contact Plus - Elektroniczna aparatura sterownicza



21840

4 niezależne programowalne przyciski do zarządzania pojedynczymi urządzeniami lub scenariuszami, standard KNX - 2 moduły. Głębokość: 38 mm


21860

6 niezależne programowalne przyciski do zarządzania pojedynczymi urządzeniami lub scenariuszami, standard KNX - 3 moduły. Głębokość: 38 mm

Well-contact Plus - Kontrola dostępu


21457

Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) Eikon Tactil, standard KNX, 2 wyjścia przekątnikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły. Dostarczony bez karty zbliżeniowej (transponderowej). Głęb.: 36,5 mm


21666.70

Płyta elektroniczna do 21457, white diamond - 3 moduły


21666.71

Płyta elektroniczna do 21457, aqua - 3 moduły


21666.73

Płyta elektroniczna do 21457, pearl grey - 3 moduły


21666.76

Płyta elektroniczna do 21457, black diamond - 3 moduły

EIKON TACTIL

Well-contact Plus - Kontrola dostępu



■ 21666.53
Płyta elektroniczna do 21457, grey quartzite - 3 moduły



■ 21666.31
Płyta elektroniczna do 21457, Italian walnut - 3 moduły



■ 21666.32
Płyta elektroniczna do 21457, white oak - 3 moduły



■ 21666.33
Płyta elektroniczna do 21457, wenge - 3 moduły



■ 21666.21
Płyta elektroniczna do 21457, cream - 3 moduły



■ 21666.22
Płyta elektroniczna do 21457, tobacco - 3 moduły



■ 21666.41
Płyta elektroniczna do 21457, glacier ice - 3 moduły



▲ 0K21666.70.02
Płyta elektroniczna do 21457, IP55, white diamond - 3 moduły




▲ 0K21666.71.02
Płyta elektroniczna do 21457, IP55, aqua - 3 moduły



▲ 0K21666.73.02
Płyta elektroniczna do 21457, IP55, pearl grey - 3 moduły



▲ 0K21666.76.02
Płyta elektroniczna do 21457, IP55, black diamond - 3 moduły



21457.1
Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) Eikon Tactil, standard KNX, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły. Dostarczony bez karty zbliżeniowej (transponderowej). Głęb.: 36,5 mm



21666.70.01
Płyta elektroniczna do 21457.1, white diamond - 3 moduły



21666.71.01
Płyta elektroniczna do 21457.1, aqua - 3 moduły



21666.76.01
Płyta elektroniczna do 21457.1, black diamond - 3 moduły



▲ 0K21666.70.03
Płyta elektroniczna do 21457.1, IP55, white diamond - 3 moduły



▲ 0K21666.71.03
Płyta elektroniczna do 21457.1, IP55, aqua - 3 moduły



▲ 0K21666.76.03
Płyta elektroniczna do 21457.1, IP55, black diamond - 3 moduły

Łączniki

EIKON TACTIL

Well-contact Plus - Termostaty

**21814.F.70**

Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), polecenie FAN-COIL z 3-stopniową regulacją prędkości i regulacją proporcjonalną, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia siłownika 01466.1 do modułującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, white diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm

**21814.F.76**

Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), polecenie FAN-COIL z 3-stopniową regulacją prędkości i regulacją proporcjonalną, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia siłownika 01466.1 do modułującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, black diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm

**21814.S.70**

Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), konfigurowalne polecenie STAR, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia siłownika 01466.1 do modułującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, white diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm

**21814.S.76**

Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), konfigurowalne polecenie STAR, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia siłownika 01466.1 do modułującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, black diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm

**21814.H.70**

Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), polecenie MAKE UP ROOM i DO NOT DISTURB, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia siłownika 01466.1 do modułującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, white diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm

**21814.H.76**

Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), polecenie MAKE UP ROOM i DO NOT DISTURB, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia siłownika 01466.1 do modułującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, black diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm

Łączniki

EIKON TACTIL

Etykiety



21847
8 arkuszy etykiet z
symbolami i napisami
do klawiszy Eikon Tactil



21847.1
4 arkusze z etykietami z symbolami i napisami dla funkcji dostępnych na zewnątrz/w pomieszczeniach takich jak pokoje hotelowe czy kabiny do obsługi elementów sterowniczych Eikon Tactil



21847.2
4 arkuszy etykiet z
symbolami i napisami
do klawiszy Eikon Tactil



▲21847.P
 Arkusz etykiet z symbolami i napisami
 dla funkcji niestandardowych w
 elementach sterujących Eikon Tactil



21846
8 arkuszy z samoprzylepnymi
etykietami z liczbami do numeracji
pokojów do personalizacji płytek
Eikon Tactil

Przykładowe zindywidualizowane elementy sterownicze Eikon Tactil



Eikon Tactil



Element sterowniczy
Eikon Tactil z
naklejkami 21847...

Symbole dostępne na etykietach 21847

(Niektóre symbole powtarzają się kilka razy)

						ON	OFF					
Powtórzenia	10	1	1	1	1	5	5	1	2	1	1	8
Powtórzenia	3	2	4	5	2	4	1	1	1	3	3	2
Powtórzenia	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	2
												APRE
Powtórzenia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
												CHIUDE
Powtórzenia	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
		2	3	4	5	6						
Powtórzenia	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2
	MAKE UP ROOM	DO NOT DISTURB										
Powtórzenia	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2
			GENERALE	GENERAL	ALARM	LUCE	LIGHT	BAGNO	BATHROOM	OPEN	CLOSE	ESTERNO
Powtórzenia	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
	SCALE	STAIRS	GARAGE	GIARDINO	GARDEN	TERRAZZA	TERRACE	OUTSIDE	ATTIC	SOLAIO	CANTINA	CELLAR
Powtórzenia	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Symbole dostępne na etykietach 21847.1

(Niektóre symbole powtarzają się kilka razy)

	IN	OUT					ON	OFF	ALARM	---		DO NOT DISTURB
Powtórzenia	10	10	4	10	10	8	8	2	2	8	8	8
	MAKE UP ROOM											
Powtórzenia	8											

Symbole dostępne na etykietach 21847.2

(Niektóre symbole powtarzają się kilka razy)

Powtórzenia	2	5	5	6	6	3	3	5	1	4	1	1
							LIGHT	OUTSIDE		---	ON	
Powtórzenia	4	2	5	5	2	5	3	2	2	6	4	2
	OFF											
Powtórzenia	4	2	2	2	2	2						

Symbole dostępne na etykietach 21846

(Niektóre symbole powtarzają się kilka razy)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Powtórzenia	80	15	15	15	6	6	6	6	6	5

Łączniki

EIKON EXÉ VINTAGE

Aparatura sterownicza



22004.01
Przełącznik 1P 10 AX,
biały.
Głębokość: 32 mm



22004.03
Jak obok,
szary.
Głębokość: 32 mm



22004.11
Jak obok,
nikiel.
Głębokość: 32 mm



22004.12
Jak obok,
brąz.
Głębokość: 32 mm



22004.82
Jak obok,
złoto.
Głębokość: 32 mm



22004.88
Jak obok,
satynowe złoto.
Głębokość: 32 mm



22008.01
Przycisk 1P NO 10 A,
biały.
Głębokość: 32 mm



22008.03
Jak obok,
szary.
Głębokość: 32 mm



22008.11
Jak obok,
nikiel.
Głębokość: 32 mm



22008.12
Jak obok,
brąz.
Głębokość: 32 mm



22008.82
Jak obok,
złoto.
Głębokość: 32 mm



22008.88
Jak obok,
satynowe złoto.
Głębokość: 32 mm



22061.01
Przycisk przełącznika
2P 10 A, WYŁ. centrali,
biały.
Głębokość: 40,5 mm



22061.03
Jak obok,
szary.
Głębokość: 40,5 mm



22061.11
Jak obok,
nikiel.
Głębokość: 40,5 mm



22061.12
Jak obok,
brąz.
Głębokość: 40,5 mm



22061.82
Jak obok,
złoto.
Głębokość: 40,5 mm



22061.88
Jak obok,
satynowe złoto.
Głębokość: 40,5 mm

Płytki

Modularność płytek



22672.1.01
2 moduły i 1 otwór,
matowa biel



22672.2.01
2 moduły i 2 otwory,
matowa biel



22673.1.01
3 moduły i 1 otwór,
matowa biel



22673.2.01
3 moduły i 2 otwory,
matowa biel



22673.3.01
3 moduły i 3 otwory,
matowa biel



22674.4.01
4 moduły i 4 otwory,
matowa biel



22675.3.01
3 moduły i 3 otwory,
Standard brytyjski,
matowa biel



22679.5.01
5 moduły i 5 otwory,
Standard brytyjski,
matowa biel

Wykończenia płytek



.03
Antracytowa szarość



.11
Nikiel szczotkowany



.12
Ciemny brąz szczotkowany



.82
Złoto



.88
Satynowe złoto

Łączniki

EIKON EXÉ FLAT

Tradycyjna aparatura sterownicza

**22104**

Mechanizm przełączający
1P 10 AX 250 V~ osiowy.
Głębokość: 39,5 mm

**22108**

Mechanizm przycisku 1P
NO 10 A 250 V~ osiowy.
Głębokość: 39,5 mm

**02686.AX**

4 przyciski 1P NO 24 Vdc 50 mA max.,
podświetlane - 2 moduły.
Głębokość: 21,5 mm

By-me Plus - Aparatura sterownicza

**01480.AX**

4 przyciski, rozpoznawanie
w ciemności LED RGB z
regulacją intensywności
- 2 moduły.
Głębokość: 21,5 mm

**01485.AX**

6 przycisków, rozpoznawanie
w ciemności, LED RGB z
regulacją intensywności
- 3 moduły.
Głębokość: 21,5 mm

Well-contact Plus - Aparatura sterownicza

**01580.AX**

4 przyciski, standard KNX,
rozpoznawanie w ciemności, LED
RGB z regulacją intensywności
- 2 moduły. Głębokość: 21,5 mm

**01585.AX**

6 przycisków, standard KNX,
rozpoznawanie w ciemności, LED
RGB z regulacją intensywności
- 3 moduły. Głębokość: 21,5 mm

Wymienne półprzyciski do elementów sterowniczych Eikon Exé Flat - 1 moduł

**22751.01**

Neutralne,
biały

**22751.03**

Neutralne,
szary

**22751.11**

Neutralne,
nikiel

**22751.12**

Neutralne,
brąz

**22751.82**

Neutralne,
złoto

**22751.88**

Neutralne,
satynowe złoto

**22751.0.01**

Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów¹, biały

**22751.0.03**

Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów¹, szary

**22751.0.11**

Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów¹, nikiel

**22751.0.12**

Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów¹, brąz

**22751.0.82**

Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów¹, złoto

**22751.0.88**

Neutralne, dostosowane
do indywidualnych wymo-
gów¹, satynowe złoto



22751.1.01
Symbole ON/
OFF, biały



22751.1.03
Symbole ON/
OFF, szary



22751.1.11
Symbole ON/
OFF, nikiel



22751.1.12
Symbole ON/
OFF, brąz



22751.1.82
Symbole ON/
OFF, złoto



22751.1.88
Symbole ON/OFF,
satynowe złoto



22751.2.01
Symbole strzałki,
biały



22751.2.03
Symbole strzałki,
szary



22751.2.11
Symbole strzałki,
nikiel



22751.2.12
Symbole strzałki,
brąz



22751.2.82
Symbole strzałki,
złoto



22751.2.88
Symbole strzałki,
satynowe złoto



22751.3.01
Symbole
regulacji,
biały



22751.3.03
Symbole
regulacji,
szary



22751.3.11
Symbole
regulacji,
nikiel



22751.3.12
Symbole
regulacji,
brąz



22751.3.82
Symbole
regulacji,
złoto



22751.3.88
Symbole regulacji,
satynowe złoto

Łączniki

EIKON EXÉ FLAT

Płytki

Modularność płytek do tradycyjnej aparatury sterowniczej



22682.1.01
2 moduły i 1 otwór,
matowa biel



22682.2.01
2 moduły i 2 otwory,
matowa biel



22683.1.01
3 moduły i 1 otwór,
matowa biel



22683.2.01
3 moduły i 2 otwory,
matowa biel




22683.3.01
3 moduły i 3 otwory,
matowa biel



22684.4.01
4 moduły i 4 otwory,
matowa biel



22685.3.01
3 moduły i 3 otwory,
Standard brytyjski,
matowa biel



22689.5.01
5 moduły i 5 otwory,
Standard brytyjski,
matowa biel

Modularność płytek do aparatury systemu automatyki domowej



22692.01
2 moduły i 4 otwory,
matowa biel



22693.01
3 moduły i 6 otworów,
matowa biel



22694.01
4 moduły i 8 otworów,
matowa biel



22695.01
3 moduły i 6 otworów
Standard brytyjski
matowa biel



22699.01
5 moduły i 10 otwory,
Standard brytyjski,
matowa biel

Wykończenia płytek



.03
Antracytowa szarość



.11
Nikiel szczotkowany



.12
Ciemny brąz szczotkowany



.82
Złoto



.88
Satynowe złoto

Łączniki

EIKON EXÉ VINTAGE - EIKON EXÉ FLAT

Wsporniki i puszki

Wsporniki



21600.0
1 moduł,
bez wkrętów



21601.0
1 moduł,
z zatrzaskami



21602
2 moduły,
z zatrzaskami



21603
2 moduły,
bez wkrętów



21613
3 moduły, z wkrętami



21614
4 moduły, z wkrętami

Wsporniki zgodne ze standardem brytyjskim



20606.0
1 moduł



20607
2 moduły



20608
3 moduły



20609
5 moduły

Puszki do montażu w jednej płaszczyźnie z powierzchnią na lekkich ścianach i akcesoriach



V71791
2 moduły



V71793
3 moduły



V71794
4 moduły



V71796
7 moduły



V71580
Akcesorium do demontażu płytki
Exé zamontowanej w jednej
płaszczyźnie z powierzchnią

Łączniki

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Moduły zaślepek oraz wyjścia kablowe

 20041 Zaślepka. Głębokość: 11 mm	 20044 Wyjścia kablowe. Głębokość: 16,6 mm	 20041.B Zaślepka. Głębokość: 11 mm	 20044.B Wyjścia kablowe. Głębokość: 16,6 mm	 20041.N Zaślepka. Głębokość: 11 mm	 20044.N Wyjścia kablowe. Głębokość: 16,6 mm
 20042 Zaślepka - 2 moduły Głębokość: 11 mm	 20042.B Zaślepka - 2 moduły Głębokość: 11 mm	 20042.N Zaślepka - 2 moduły Głębokość: 11 mm			
 20046² Dławik kablowy 20 A z listwą zaciskową. Głębokość: 22,1 mm	 20047² Dławik kablowy 45 A z listwą zaciskową, blokowy. Głębokość: 20 mm	 20046.B² Dławik kablowy 20 A z listwą zaciskową. Głębokość: 22,1 mm	 20047.B² Dławik kablowy 45 A z listwą zaciskową, blokowy. Głębokość: 20 mm	 20046.N² Dławik kablowy 20 A z listwą zaciskową. Głębokość: 22,1 mm	 20047.N² Dławik kablowy 45 A z listwą zaciskową, blokowy. Głębokość: 20 mm
 20049.L³ Moduł podłączeniowy 13 A z przełącznikiem i bezpiecznikiem ochronnym. Głębokość: 20,4 mm	 20049.L.B³ Moduł podłączeniowy 13 A z przełącznikiem i bezpiecznikiem ochronnym. Głębokość: 20,4 mm	 20049.L.N³ Moduł podłączeniowy 13 A z przełącznikiem i bezpiecznikiem ochronnym. Głębokość: 20,4 mm			

1P jednobiegunowe łączniki 250 V~ (podświetlane^o)

								
20001 16 AX. Głębokość: 25 mm	20001.2 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm		20001.B 16 AX. Głębokość: 25 mm	20001.2.B 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm		20001.N 16 AX. Głębokość: 25 mm	20001.2.N 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	
								
20002 20 AX. Głębokość: 25 mm	20002.2 20 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	20003 Potrójny przełącznik 20 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	20002.B 20 AX. Głębokość: 25 mm	20002.2.B 20 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	20003.B Potrójny przełącznik 20 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	20002.N 20 AX. Głębokość: 25 mm	20002.2.N 20 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	20003.N Potrójny przełącznik 20 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm

^o Jednostki i lampki sygnalizacyjne, strona 440² Zgodny z normą BS 5733³ Zgodny z normą BS 1363-4

Łączniki

Szary		Biały		Next	
1P jednobiegunowe łączniki 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania (podświetlane°)					
					
20000.FX 10 AX. Głębokość: 26,7 mm	20000.FX.2 10 AX - 2 moduły. Głębokość: 26,7 mm	20000.FX.B 10 AX. Głębokość: 26,7 mm	20000.FX.2.B 10 AX - 2 moduły. Głębokość: 26,7 mm	20000.FX.N 10 AX. Głębokość: 26,7 mm	20000.FX.2.N 10 AX - 2 moduły. Głębokość: 26,7 mm
1P wyłączniki osiowe 250 V~ (podświetlane°)					
					
20101 16 AX. Głębokość: 34,5 mm	20101.2 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 34,5 mm	20101.B 16 AX. Głębokość: 34,5 mm	20101.2.B 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 34,5 mm	20101.N 16 AX. Głębokość: 34,5 mm	20101.2.N 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 34,5 mm
Podłączone polecenia głosowe View Wireless					
					
03975 Alexa built-in ze zintegrowaną siecią Wi-Fi, 2 przyciski przednie, podświetlenie LED RGB, 1 wejście dla przycisku przewodowego, 1 wyjście przełącznikowe NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowanie lokalne lub zdalne, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless lub By-me Plus, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduły. Głębokość: 35 mm	03975.B Alexa built-in ze zintegrowaną siecią Wi-Fi, 2 przyciski przednie, podświetlenie LED RGB, 1 wejście dla przycisku przewodowego, 1 wyjście przełącznikowe NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowanie lokalne lub zdalne, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless lub By-me Plus, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduły. Głębokość: 35 mm	03975.N Alexa built-in ze zintegrowaną siecią Wi-Fi, 2 przyciski przednie, podświetlenie LED RGB, 1 wejście dla przycisku przewodowego, 1 wyjście przełącznikowe NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowanie lokalne lub zdalne, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless lub By-me Plus, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduły. Głębokość: 35 mm			
 built-in Alexa nie jest dostępna we wszystkich językach i krajach					
2P jednobiegunowe łączniki 250 V~ (podświetlane°)					
					
20015 16 AX. Głębokość: 25 mm	20015.2 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	20015.B 16 AX. Głębokość: 25 mm	20015.2.B 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	20015.N 16 AX. Głębokość: 25 mm	20015.2.N 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm
2P jednobiegunowe łączniki 250 V~ (podświetlane°)					
					
20016 20 AX. Głębokość: 26 mm	20016.2 20 AX, ON/OFF - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	20016.B 20 AX. Głębokość: 26 mm	20016.2.B 20 AX, ON/OFF - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	20016.N 20 AX. Głębokość: 26 mm	20016.2.N 20 AX, ON/OFF - 2 moduły. Głębokość: 26 mm

Łączniki

Szary		Biały		Next	
2P jednobiegunowe łączniki 250 V~ (podświetlane°)					
					
20016.WH 20 AX, Water/Heater. Głębokość: 26 mm	20016.2.WH 20 AX, Water/Heater - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	20016.WH.B 20 AX, Water/Heater. Głębokość: 26 mm	20016.2.WH.B 20 AX, Water/Heater - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	20016.WH.N 20 AX, Water/Heater. Głębokość: 26 mm	20016.2.WH.N 20 AX, Water/Heater - 2 moduły. Głębokość: 26 mm
2P jednobiegunowe łączniki 250 V~ (podświetlane°)					
					
20017 Przełącznik 32 A, ON/OFF. Głębokość: 22,5 mm	20017.WH Przełącznik 32 A, Water/Heater. Głębokość: 22,5 mm	20017.B Przełącznik 32 A, ON/OFF. Głębokość: 22,5 mm	20017.WH.B Przełącznik 32 A, Water/Heater. Głębokość: 22,5 mm	20017.N Przełącznik 32 A, ON/OFF. Głębokość: 22,5 mm	20017.WH.N Przełącznik 32 A, Water/Heater. Głębokość: 22,5 mm
					
20018 Przełącznik 45 A, ON/OFF. Głębokość: 22,5 mm	20018.CK Przełącznik 45 A, Cooker. Głębokość: 22,5 mm	20018.B Przełącznik 45 A, ON/OFF. Głębokość: 22,5 mm	20018.CK.B Przełącznik 45 A, Cooker. Głębokość: 22,5 mm	20018.N Przełącznik 45 A, ON/OFF. Głębokość: 22,5 mm	20018.CK.N Przełącznik 45 A, Cooker. Głębokość: 22,5 mm
					
20019 Przełącznik 45 A, ON/OFF. Głębokość: 22,5 mm	20019.CK Przełącznik 45 A, Cooker. Głębokość: 22,5 mm	20019.B Przełącznik 45 A, ON/OFF. Głębokość: 22,5 mm	20019.CK.B Przełącznik 45 A, Cooker. Głębokość: 22,5 mm	20019.N Przełącznik 45 A, ON/OFF. Głębokość: 22,5 mm	20019.CK.N Przełącznik 45 A, Cooker. Głębokość: 22,5 mm
Przełącznik z identyfikatorem (podświetlane°)					
					
20466 Przełącznik z identyfikatorem. Głębokość: 22,1 mm	20466.B Przełącznik z identyfikatorem. Głębokość: 22,1 mm	20466.N Przełącznik z identyfikatorem. Głębokość: 22,1 mm			

Łączniki

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

1P schodowy łącznik 250 V~ (podświetlane°)

 20005 16 AX. Głębokość: 25 mm	 20005.2 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	 20005.B 16 AX. Głębokość: 25 mm	 20005.2.B 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	 20005.N 16 AX. Głębokość: 25 mm	 20005.2.N 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm
 20006 20 AX. Głębokość: 25 mm	 20006.2 20 AX, - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	 20006.B 20 AX. Głębokość: 25 mm	 20006.2.B 20 AX, - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	 20006.N 20 AX. Głębokość: 25 mm	 20006.2.N 20 AX, - 2 moduły. Głębokość: 25 mm

1P schodowy łącznik 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania (podświetlane°)

 20004.FX 10 AX. Głębokość: 26,7 mm	 20004.FX.2 10 AX - 2 moduły. Głębokość: 26,7 mm	 20004.FX.B 10 AX. Głębokość: 26,7 mm	 20004.FX.2.B 10 AX - 2 moduły. Głębokość: 26,7 mm	 20004.FX.N 10 AX. Głębokość: 26,7 mm	 20004.FX.2.N 10 AX - 2 moduły. Głębokość: 26,7 mm
--	---	---	---	---	---

1P schodowy łącznik 250 V~

 20007 Potrójny przełącznik 20 AX - 2 moduły. Głębokość: 32,6 mm	 20007.B Potrójny przełącznik 20 AX - 2 moduły. Głębokość: 32,6 mm	 20007.N Potrójny przełącznik 20 AX - 2 moduły. Głębokość: 32,6 mm
---	--	--

1P przełączniki osiowe 250 V~ (podświetlane°)

 20105 16 AX. Głębokość: 34,5 mm	 20105.2 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 34,5 mm	 20105.B 16 AX. Głębokość: 34,5 mm	 20105.2.B 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 34,5 mm	 20105.N 16 AX. Głębokość: 34,5 mm	 20105.2.N 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 34,5 mm
--	---	---	---	---	---

Podłączone przełączniki View Wireless

 20592.0 Mechanizm, z wyjściem przekaźnikowym 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowania lokalnego lub zdalnego, technologii bezprzewodowej Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless i Zigbee 3.0, 1 wejście dla każdego przycisku zewnętrznego do sterowania siłownikiem lub wywoływania scenariuszy. Do uzupełnienia wymiennymi przyciskami 1, 2 lub 3-modułowymi. Głębokość: 37,5 mm



Łączniki

Szary		Biały		Next	
1P łączniki rewersyjne 250 V~ (podświetlane°)					
					
20013 16 AX. Głębokość: 25 mm	20013.2 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	20013.B 16 AX. Głębokość: 25 mm	20013.2.B 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	20013.N 16 AX. Głębokość: 25 mm	20013.2.N 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm
1P łączniki rewersyjne 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania (podświetlane°)					
					
20009.FX 10 AX. Głębokość: 27,7 mm	20009.FX.2 10 AX - 2 moduły. Głębokość: 26,7 mm	20009.FX.B 10 AX. Głębokość: 27,7 mm	20009.FX.2.B 10 AX - 2 moduły. Głębokość: 26,7 mm	20009.FX.N 10 AX. Głębokość: 27,7 mm	20009.FX.2.N 10 AX - 2 moduły. Głębokość: 26,7 mm
1P falowniki osiowe 250 V~ (podświetlane°)					
					
20113 16 AX. Głębokość: 34,5 mm	20113.2 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 34,5 mm	20113.B 16 AX. Głębokość: 34,5 mm	20113.2.B 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 34,5 mm	20113.N 16 AX. Głębokość: 34,5 mm	20113.2.N 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 34,5 mm
1P NO 10 A przycisk 250 V~ (podświetlane°)					
					
20008 10 A. Głębokość: 25 mm	20008.2 10 A - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	20008.B 10 A. Głębokość: 25 mm	20008.2.B 10 A - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	20008.N 10 A. Głębokość: 25 mm	20008.2.N 10 A - 2 moduły. Głębokość: 25 mm
					
20008.2.C Symbol dzwonka - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	20008.2.L Symbol lampki - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	20008.2.C.B Symbol dzwonka - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	20008.2.L.B Symbol lampki - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	20008.2.C.N Symbol dzwonka - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	20008.2.L.N Symbol lampki - 2 moduły. Głębokość: 25 mm

Łączniki

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

1P NO 10 A przycisk 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania (podświetlane°)



20008.FX 20008.FX.2
10 A. 10 A
Głębokość: - 2 moduły.
26,7 mm Głębokość: 26,7 mm



20008.FX.B 20008.FX.2.B
10 A. 10 A
Głębokość: - 2 moduły.
26,7 mm Głębokość: 26,7 mm



20008.FX.N 20008.FX.2.N
10 A. 10 A
Głębokość: - 2 moduły.
26,7 mm Głębokość: 26,7 mm

1P NO 10 A przyciski osiowe 250 V~ (podświetlane°)



20108 20108.2
10 A. 10 A
Głębokość: - 2 moduły.
34,5 mm Głębokość: 34,5 mm



20108.B 20108.2.B
10 A. 10 A
Głębokość: - 2 moduły.
34,5 mm Głębokość: 34,5 mm



20108.N 20108.2.N
10 A. 10 A
Głębokość: - 2 moduły.
34,5 mm Głębokość: 34,5 mm

1P NC 10 A przycisk 250 V~ (podświetlane°)



20010
10 A.
Głębokość: 25 mm



20010.B
10 A.
Głębokość: 25 mm



20010.N
10 A.
Głębokość: 25 mm

Quid - Moduły przekaźników magnetycznych do oświetlenia (do zabudowy)



03991
Moduł przekaźników impulsowych sekwencyjnych ON/OFF, 1 wejście na przycisk NO, 1 wyjście przekaźnikowe NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaż podtynkowy (do zabudowy, skrzynka rozdzielcza lub pod osłoną otworu)



03992
Moduł przekaźników impulsowych sekwencyjnych ON/OFF, 1 wejście na przycisk NO, 1 wejście dla przycisku resetu, 1 wyjście przekaźnikowe NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, sygnalizacja świetlna stanu obciążenia, montaż podtynkowy (do zabudowy, skrzynka rozdzielcza lub pod osłoną otworu)




03993
Moduł przekaźników impulsowych sekwencyjnych ON/OFF, 1 wejście na przycisk NO, 2 sekwencyjne wyjścia przekaźnikowe 1 wyjście przekaźnikowe NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaż w skrzynkach rozdzielczych lub nośnych



00932
Okablowany wstępnie moduł sygnalizacji urządzenia odbiorczego z LED, do 03992, zasilanie 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, zielony

Łączniki

Szary				Biały				Next			
Mechanizm (podświetlane°) - urządzenia wspólne dla dwóch wersji											
											
20001.0 1P 16 AX jednobiegunowe łączniki. Głębokość: 25 mm	20015.0 2P 16 AX jednobiegunowe łączniki. Głębokość: 25 mm	20005.0 1P 16 AX schodowy łącznik. Głębokość: 25 mm	20013.0 1P 16 AX łączniki rewersyjne. Głębokość: 25 mm	20008.0 1P ND 10 A przyciski. Głębokość: 25 mm	20010.0 1P NI 10 A przyciski. Głębokość: 25 mm	20002.0 1P 20 AX jednobiegunowe łączniki. Głębokość: 25 mm	20016.0 2P 20 AX jednobiegunowe łączniki. Głębokość: 25 mm	20006.0 1P 20 AX schodowy łącznik. Głębokość: 25 mm			
Mechanizm, zaciski do szybkiego okablowania (podświetlane°) - urządzenia wspólne dla dwóch wersji											
											
20000.FX.0 1P 10 AX jednobiegunowe łączniki. Głębokość: 26,7 mm	20004.FX.0 1P 10 AX schodowy łącznik. Głębokość: 26,7 mm	20009.FX.0 1P 10 AX łączniki rewersyjne. Głębokość: 26,7 mm	20008.FX.0 1P ND 10 A przyciski. Głębokość: 26,7 mm								
Wymienne przyciski 1 moduł przeznaczony dla przycisków tradycyjnych (podświetlane°)											
											
20021 Bez symbolu	20026 Podświetlenie punktowe	20026.DND Do Not Disturb podświetlenie punktowe	20026.PLS Please Clean podświetlenie punktowe	20021.B Bez symbolu	20026.B Podświetlenie punktowe	20026.DND.B Do Not Disturb podświetlenie punktowe	20026.PLS.B Please Clean podświetlenie punktowe	20021.N Bez symbolu	20026.N Podświetlenie punktowe	20026.DND.N Do Not Disturb podświetlenie punktowe	20026.PLS.N Please Clean podświetlenie punktowe
											
20031 Według wymagań klienta	20021.C Symbol dzwonka	20021.L Symbol lampki	20021.P Symbol klucza	20031.B Według wymagań klienta	20021.C.B Symbol dzwonka	20021.L.B Symbol lampki	20021.P.B Symbol klucza	20031.N Według wymagań klienta	20021.C.N Symbol dzwonka	20021.L.N Symbol lampki	20021.P.N Symbol klucza
											
20021.99 Symbol O I dla 20015.0	20031.PS Przycisk spersonalizowany "Press"										
											
20021.99.B Symbol O I dla 20015.0	20031.PS.B Przycisk spersonalizowany "Press"										
Wymienne przyciski 1 moduł przeznaczony dla przycisków osiowych (podświetlane°)											
											
20131 Bez symbolu	20131.C Symbol dzwonka	20131.L Symbol lampki					20131.N Bez symbolu	20131.C.N Symbol dzwonka	20131.L.N Symbol lampki		
											
20131.P Symbol klucza	20131.O Według wyma- gań klienta					20131.P.B Symbol klucza	20131.O.B Według wyma- gań klienta	20131.P.N Symbol klucza	20131.O.N Według wyma- gań klienta		


Łączniki

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Wymienne przyciski 2 moduły przeznaczony dla przycisków tradycyjnych (podświetlane°)

 20022 Bez symbolu	 20027 Podświetlenie punktowe	 20032 według wymagań klienta	 20022.B Bez symbolu	 20027.B Podświetlenie punktowe	 20032.B według wymagań klienta	 20022.N Bez symbolu	 20027.N Podświetlenie punktowe	 20032.N według wymagań klienta
 20022.C Symbol dzwonka	 20022.L Symbol lampki	 20022.P Symbol klucza	 20022.C.B Symbol dzwonka	 20022.L.B Symbol lampki	 20022.P.B Symbol klucza	 20022.C.N Symbol dzwonka	 20022.L.N Symbol lampki	 20022.P.N Symbol klucza
 20022.99 Symbol O I dla 20015.0	 20032.PS Spersonalizowany "Press"		 20022.99.B Symbol O I dla 20015.0	 20032.PS.B Spersonalizowany "Press"		 20022.99.N Symbol O I dla 20015.0	 20032.PS.N Spersonalizowany "Press"	

Wymienne przyciski 2 moduły przeznaczony dla przycisków osiowych (podświetlane°)

 20132 Bez symbolu	 20132.C Symbol dzwonka	 20132.L Symbol lampki	 20132.B Bez symbolu	 20132.C.B Symbol dzwonka	 20132.L.B Symbol lampki	 20132.N Bez symbolu	 20132.C.N Symbol dzwonka	 20132.L.N Symbol lampki
 20132.P Symbol klucza	 20132.0 Według wymagań klienta		 20132.P.B Symbol klucza	 20132.0.B Według wymagań klienta		 20132.P.N Symbol klucza	 20132.0.N Według wymagań klienta	

Wymienne przyciski 3 moduły przeznaczony dla przycisków tradycyjnych (podświetlane°)

 20023 Bez symbolu	 20028 Podświetlenie punktowe	 20023.B Bez symbolu	 20028.B Podświetlenie punktowe	 20023.N Bez symbolu	 20028.N Podświetlenie punktowe
 20033 Według wymagań klienta	 20023.C Symbol dzwonka	 20033.B Według wymagań klienta	 20023.C.B Symbol dzwonka	 20033.N Według wymagań klienta	 20023.C.N Symbol dzwonka

Łączniki

Szary			Biały			Next		
Przyciski specjalne 250 V~								
								
20050 NO 10 A, przycisk z podświetlaną ramką opisową - 2 moduły. Głębokość: 26,5 mm	20052 NO 10 A, przycisk sznurowy. Głębokość: 25,5 mm	20053 NC 10 A, przycisk sznurowy. Głębokość: 25,5 mm	20050.B NO 10 A, przycisk z podświetlaną ramką opisową - 2 moduły. Głębokość: 26,5 mm	20052.B NO 10 A, przycisk sznurowy. Głębokość: 25,5 mm	20053.B NC 10 A, przycisk sznurowy. Głębokość: 25,5 mm	20050.N NO 10 A, przycisk z podświetlaną ramką opisową - 2 moduły. Głębokość: 26,5 mm	20052.N NO 10 A, przycisk sznurowy. Głębokość: 25,5 mm	20053.N NC 10 A, przycisk sznurowy. Głębokość: 25,5 mm
Łączniki dodatkowe 250 V~								
								
20056.33 10 A, NO+NC, symbol OFF. Głębokość: 29,5 mm	20056.34 10 A, NO+NC, symbol ON. Głębokość: 29,5 mm	20058 2 niezależne łączniki NO+NC, 10 A, OFF i ON. Głębokość: 29,5 mm	20056.33.B 10 A, NO+NC, symbol OFF. Głębokość: 29,5 mm	20056.34.B 10 A, NO+NC, symbol ON. Głębokość: 29,5 mm	20058.B 2 niezależne łączniki NO+NC, 10 A, OFF i ON. Głębokość: 29,5 mm	20056.33.N 10 A, NO+NC, symbol OFF. Głębokość: 29,5 mm	20056.34.N 10 A, NO+NC, symbol ON. Głębokość: 29,5 mm	20058.N 2 niezależne łączniki NO+NC, 10 A, OFF i ON. Głębokość: 29,5 mm
Przyciski 1P NO 10 A 250 V								
								
20066 2 niezależne przyciski NO 10 A. Głębokość: 29,5 mm	20068.B Biały (do jednostek sygnalizacyjnych). Głębokość: 29 mm		20066.B 2 niezależne przyciski NO 10 A. Głębokość: 29,5 mm	20068.B.B Biały (do jednostek sygnalizacyjnych). Głębokość: 29 mm		20066.N 2 niezależne przyciski NO 10 A. Głębokość: 29,5 mm	20068.B.N Biały (do jednostek sygnalizacyjnych). Głębokość: 29 mm	
Łączniki ze strzałkami kierunku 250 V~								
								
20060 2P 10 AX, z pozycją OFF na środku. Głębokość: 34 mm	20061 Przycisk przełącznika 2P 10 A, z pozycją OFF na środku. Głębokość: 35 mm	20062 Zsynchroni- zowane przyciski 1P NO 10 A. Głębokość: 29,5 mm	20060.B 2P 10 AX, z pozycją OFF na środku. Głębokość: 34 mm	20061.B Przycisk przełącznika 2P 10 A, z pozycją OFF na środku. Głębokość: 35 mm	20062.B Zsynchroni- zowane przyciski 1P NO 10 A. Głębokość: 29,5 mm	20060.N 2P 10 AX, z pozycją OFF na środku. Głębokość: 34 mm	20061.N Przycisk przełącznika 2P 10 A, z pozycją OFF na środku. Głębokość: 35 mm	20062.N Zsynchroni- zowane przyciski 1P NO 10 A. Głębokość: 29,5 mm
Quid - Przełącznik elektroniczny do rolet								
								
20196 Z orientacją listew, z wyjściami przełącznikowymi silnika cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, zapamiętywanie pozycji. Głębokość: 41,5 mm			20196.B Z orientacją listew, z wyjściami przełącznikowymi silnika cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, zapamiętywanie pozycji. Głębokość: 41,5 mm			20196.N Z orientacją listew, z wyjściami przełącznikowymi silnika cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, zapamiętywanie pozycji. Głębokość: 41,5 mm		

Łączniki

Szary

Biały

Next

Quid - Moduł przekaźnika elektronicznego i moduł centralny dla rolet

**03996**

Scentralizowany moduł przekaźnikowy, z orientacją listew, wyjściami przekaźnikowymi silnika cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, zapamiętywanie pozycji, instalacja w puszcze podłączeniowej lub natynkowa

**03997**

Moduł centralny, 2 wejścia dla przycisku NO, 6 wyjść dla modułu przekaźników rolet Quid 03996, zasilanie 220-240 V 50/60 Hz, montaż w puszkach podłączeniowej lub natynkowa

Podłączony element sterowniczy do rolety View Wireless

**20594.0**

Element sterowniczy do 1 rolety z orientacją listew z wyjściem przekaźnikowym dla silnika cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless i Zigbee 3.0, 1 wejście dla zewnętrznego przycisku do wywołania scenariusza. Do uzupełnienia 2 półprzyciskami 1-modułowymi. Głębokość: 37,5 mm

**20755.2**

Dwa wymienne półprzyciski 1 moduł, symbol strzałki

**20755.2.B**

Dwa wymienne półprzyciski 1 moduł, symbol strzałki

**20755.2.N**

Dwa wymienne półprzyciski 1 moduł, symbol strzałki

2P łączniki uruchamiane kluczem 250 V~ (dodaj CU do kodu podstawowego dla przycisków ze zunifikowanym kluczem 000)

**Δ 20082**

16 AX, łącznik dwubiegunowy, wyjmowalny jedynie w pozycji 'O'. Głębokość: 33,5 mm

**20083**

16 AX łącznik dwubiegunowy, wyjmowalny w obu pozycjach. Głębokość: 33,5 mm

**20086**

16 A, łącznik dwubiegunowy NO, z przyciskiem, wyjmowalny jedynie w pozycji 'O'. Głębokość: 33,5 mm

**Δ 20082.B**

16 AX, łącznik dwubiegunowy, wyjmowalny jedynie w pozycji 'O'. Głębokość: 33,5 mm

**20083.B**

16 AX łącznik dwubiegunowy, wyjmowalny w obu pozycjach. Głębokość: 33,5 mm

**20086.B**

16 A, łącznik dwubiegunowy NO, z przyciskiem, wyjmowalny jedynie w pozycji 'O'. Głębokość: 33,5 mm

**Δ 20082.N**

16 AX, łącznik dwubiegunowy, wyjmowalny jedynie w pozycji 'O'. Głębokość: 33,5 mm

**20083.N**

16 AX łącznik dwubiegunowy, wyjmowalny w obu pozycjach. Głębokość: 33,5 mm

**20086.N**

16 A, łącznik dwubiegunowy NO, z przyciskiem, wyjmowalny jedynie w pozycji 'O'. Głębokość: 33,5 mm

Ściemniacze**

**20135.1**

MASTER, uniwersalny. Głębokość: 41,5 mm

**20136.1**

MASTER, uniwersalny, z potencjometrem. Głębokość: 41,5 mm

**20138**

RGB, z potencjometrem. Głębokość: 41,5 mm

**20135.1.B**

MASTER, uniwersalny. Głębokość: 41,5 mm

**20136.1.N**

MASTER, uniwersalny, z potencjometrem. Głębokość: 41,5 mm

**20138.B**

RGB, z potencjometrem. Głębokość: 41,5 mm

**20135.1.N**

MASTER, uniwersalny. Głębokość: 41,5 mm

**20136.1.N**

MASTER, uniwersalny, z potencjometrem. Głębokość: 41,5 mm

**20138.N**

RGB, z potencjometrem. Głębokość: 41,5 mm

**20139**

FADING-SHOW, z potencjometrem. Głębokość: 41,5 mm

***20148**

MASTER, 800 W / 500 VA, 120-230 V~. Głębokość: 41,5 mm

**20139.B**

FADING-SHOW, z potencjometrem. Głębokość: 41,5 mm

***20148.B**

MASTER, 800 W / 500 VA, 120-230 V~. Głębokość: 41,5 mm

**20139.N**

FADING-SHOW, z potencjometrem. Głębokość: 41,5 mm

***20148.N**

MASTER, 800 W / 500 VA, 120-230 V~. Głębokość: 41,5 mm

Łączniki

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Ściemniacze**



Δ 20165
MASTER, 500 W 230 V~ - 2 moduły.
Do lamp żarowych i transformatorów
ferromagnetycznych



Głębokość: 32,5 mm



Δ 20165.B
MASTER, 500 W 230 V~ - 2 moduły.
Do lamp żarowych i transformatorów
ferromagnetycznych



Głębokość: 32,5 mm



Δ 20165.N
MASTER, 500 W 230 V~ - 2 moduły.
Do lamp żarowych i transformatorów
ferromagnetycznych



Głębokość: 32,5 mm

Regulatory - urządzenia sterowalne

Typologia	UNIWERSALNE							
REGULATORY	20135.1				20136.1			
URZĄDZENIA	Połączenie 2-przewodowe		Połączenie 3-przewodowe		Połączenie 2-przewodowe		Połączenie 3-przewodowe	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Żarowe	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluorescencyjne kompaktowe (LFC)	10 ÷ 100 W maks. 5 żar.	10 ÷ 200 W maks. 10 żar.	10 ÷ 100 W maks. 5 żar.	10 ÷ 200 W maks. 10 żar.	10 ÷ 100 W maks. 5 żar.	10 ÷ 200 W maks. 10 żar.	10 ÷ 100 W maks. 5 żar.	10 ÷ 200 W maks. 10 żar.
LED	5 ÷ 100 W maks. 10 żar.	5 ÷ 200 W maks. 20 żar.	3 ÷ 100 W maks. 10 żar.	3 ÷ 200 W maks. 20 żar.	5 ÷ 100 W maks. 10 żar.	5 ÷ 200 W maks. 20 żar.	3 ÷ 100 W maks. 10 żar.	3 ÷ 200 W maks. 20 żar.
Transformatory elektroniczne do halogenowych	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. typ	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. typ	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. typ	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. typ	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. typ	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. typ	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. typ	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. typ
Zasilacze do ledowych (art. 01874, 01875)			maks. 10 zasil.	NIE ma zastosowania			maks. 10 zasil.	NIE ma zastosowania
Lampki wskazujące drogę (art. 02662)			maks. 10 żar.	NIE ma zastosowania			maks. 10 żar.	NIE ma zastosowania

Typologia	RGB	FADING-SHOW
REGULATORY	20138	20139
URZĄDZENIA		
Zasilacze RGB (art. 01876)	maks. 10 zasilaczy	maks. 10 zasilaczy
Lampy RGB (art. 02663)	maks. 10 lamp	maks. 10 lamp

Typologia	STANDARDOWE	
REGULATORY	20148 MASTER	20165 MASTER
URZĄDZENIA		
Żarowe	40 - 500 W 120 V~ 50/60 Hz 40 - 800 W 230 V~ 50/60 Hz	40 - 500 W przy 50 Hz 40 - 400 W przy 60 Hz
Transformatory ferromagnetyczne	40 - 300 VA 120 V~ 50/60 Hz 40 - 500 VA 230 V~ 50/60 Hz	40 - 500 VA przy 50 Hz 40 - 400 VA przy 60 Hz

Zasilacze elektroniczne



01874
230 V~ 50 Hz, do regulowanych lamp LED zasilanych prądem stałym o napięciu 12-24 Vdc
Δ 01874.120 Jak wyżej, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz, do regulowanych lamp LED zasilanych prądem stałym o napięciu 350/500/700 mA
Δ 01875.120 Jak wyżej, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz, do regulowanych lamp LED RGB zasilanych prądem stałym o napięciu 12-24 Vdc
Δ 01876.120 Jak wyżej, 120 V~

Przełączniki dotykowe (230 V~ wbudowanym czujnikiem dotykowym)



Δ 20120
Elektroniczny przełącznik, NO
przełącznik 6 A.
Głębokość: 37 mm



Δ 20125
Ściemniacz 40-500 W/
VA MASTER.
Głębokość: 41,5 mm



Δ 20123
Przycisk do zdalnej kontroli, 50/60 Hz.
Głębokość: 37 mm



Δ 20120.B
Elektroniczny przełącznik, NO
przełącznik 6 A.
Głębokość: 37 mm



Δ 20123.B
Przycisk do zdalnej kontroli, 50/60 Hz.
Głębokość: 37 mm



Δ 20120.N
Elektroniczny przełącznik, NO
przełącznik 6 A.
Głębokość: 37 mm



Δ 20123.N
Przycisk do zdalnej kontroli, 50/60 Hz.
Głębokość: 37 mm

Łączniki

Szary

Biały

Next

Łączniki zdalnie sterowane



Δ20172
Odbiornik, wyjście przekaźnikowe, NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

Δ20172.120
Jak wyżej, 120 V~.
Głębokość: 37 mm



Δ20173
Odbiornik, wyjście przekaźnikowe 4 A 230 V~, przeznaczony do żaluzji - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



Δ20175
Odbiornik ze ściemniaczem 40-450 W/VA 230 V~.
Głębokość: 41,5 mm



Δ20172.B
Odbiornik, wyjście przekaźnikowe, NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

Δ20172.120.B
Jak wyżej, 120 V~.
Głębokość: 37 mm



Δ20173.B
Odbiornik, wyjście przekaźnikowe 4 A 230 V~, przeznaczony do żaluzji - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



Δ20175.B
Odbiornik ze ściemniaczem 40-450 W/VA 230 V~.
Głębokość: 41,5 mm



Δ20172.N
Odbiornik, wyjście przekaźnikowe, NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

Δ20172.120.N
Jak wyżej, 120 V~.
Głębokość: 37 mm



Δ20173.N
Odbiornik, wyjście przekaźnikowe 4 A 230 V~, przeznaczony do żaluzji - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



Δ20175.N
Odbiornik ze ściemniaczem 40-450 W/VA 230 V~.
Głębokość: 41,5 mm



20181
Łącznik oświetleniowy NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

20181.120
Jak wyżej, 120 V~.
Głębokość: 37 mm



20181.B
Łącznik oświetleniowy NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

20181.120.B
Jak wyżej, 120 V~.
Głębokość: 37 mm



20181.N
Łącznik oświetleniowy NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

20181.120.N
Jak wyżej, 120 V~.
Głębokość: 37 mm



00800.14
Ramka dla wspornika nastawnego do montażu natynkowego



00805.14
Adapter dla wspornika nastawnego do montażu podtynkowego.
- 2 moduły
Głębokość: 36,5 mm



00801.14
Wspornik nastawny - 1 moduł



00800
Ramka dla wspornika nastawnego do montażu natynkowego



00805
Adapter dla wspornika nastawnego do montażu podtynkowego.
- 2 moduły
Głębokość: 36,5 mm



00801
Wspornik nastawny - 1 moduł



00800.20
Ramka dla wspornika nastawnego do montażu natynkowego



00805.20
Adapter dla wspornika nastawnego do montażu podtynkowego.
- 2 moduły
Głębokość: 36,5 mm



00801.20
Wspornik nastawny - 1 moduł



02690

Łącznik oświetleniowy, lampy żarowe 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, montaż na suficie

Przyciski Set/Reset



20183
W sytuacjach awaryjnych, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 5 A 250 V, zasilanie 12 V/12-24 Vdc.
- 2 moduły. Głębokość: 38,5 mm



20183.B
W sytuacjach awaryjnych, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 5 A 250 V, zasilanie 12 V/12-24 Vdc.
- 2 moduły. Głębokość: 38,5 mm



20183.N
W sytuacjach awaryjnych, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 5 A 250 V, zasilanie 12 V/12-24 Vdc.
- 2 moduły. Głębokość: 38,5 mm

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Zestaw wykorzystujący częstotliwości radiowe



OK03906.03

Kit Friends of Hue Eikon Evo. Zawiera:

- 1 element sterowniczy z 4 przyciskami wykorzystującymi częstotliwości radiowe 03906
- 1 wspornik 21507.B, biała
- 2 przyciski 20506.B, biała
- Płytki 2 moduły 21642.17, total white

Inteligentne urządzenia radiowe



03955

Plaski element sterowniczy z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe 868 MHz, standard **EnOcean**, do uzupełnienia przyciskami 20506+20506.2 - 2 moduły



01796.2

Siłownik wielofunkcyjny, z wyjściem przełącznikowym NO 10 A 230 V~, programowalny z funkcją przełącznika do sterowania lokalnego, wejście lokalne przenoszone jako element sterowniczy ON/OFF do innych napędów EnOcean, zasilanie 230 V~ 50/60 Hz



03925

Plaski element sterowniczy z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe 2.4 GHz, technologia **Bluetooth** Low Energy *wireless technology*, do uzupełnienia przyciskami 20506+20506.2 - 2 moduły

Kompatybilne z
CASAMBI
XICATO

Kompatybilne z systemem
View Wireless



03905

Plaski element sterowniczy z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe 2.4 GHz, standard **ZigBee Green Power**, do uzupełnienia przyciskami 20506+20506.2 - 2 moduły



03906

Plaski element sterowniczy z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe 2.4 GHz, standard **ZigBee Green Power** i **Friends of Hue**, do uzupełnienia przyciskami 20506 - 2 moduły



20507

Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Chrome, szary



20507.B

Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Chrome, biała



21507.1

Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Evo, szary




21507.1.B

Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Evo, biała



22507

Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Exé, szary



22507.B

Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, można go rozbudować o płytki 2 modułów Eikon Exé, biała



20506

Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów



20506.2

Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów



20506.B

Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów



20506.2.B

Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów



20506.N

Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów



20506.2.N

Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów

Gniazda

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Gniazdo w standardzie włoskim SICURY 2P+E 250 V~

 20201 10 A, P11. Głębokość: 25 mm 20203 Bpresa 16 A, P17/11. Głębokość: 25 mm	 20201.B 10 A, P11. Głębokość: 25 mm 20203.B Bpresa 16 A, P17/11. Głębokość: 25 mm	 20201.N 10 A, P11. Głębokość: 25 mm 20203.N Bpresa 16 A, P17/11. Głębokość: 25 mm
 20209 16 A, P30 - 2 moduły. Głębokość: 29,4 mm 20210 16 A, uniwersalny - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	 20209.B 16 A, P30 - 2 moduły. Głębokość: 29,4 mm 20210.B 16 A, uniwersalny - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	 20209.N 16 A, P30 - 2 moduły. Głębokość: 29,4 mm 20210.N 16 A, uniwersalny - 2 moduły. Głębokość: 26 mm

Podłączony element sterowniczy do gniazdka View Wireless

 20593 Aparat sterujący z wyjściem przekaźnikowym NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu View Wireless i Zigbee 3.0 mesh, funkcja natychmiastowego pomiaru mocy i próg odłączenia urządzenia odbiorczego. Głębokość: 39,5 mm	 20593.B Aparat sterujący z wyjściem przekaźnikowym NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu View Wireless i Zigbee 3.0 mesh, funkcja natychmiastowego pomiaru mocy i próg odłączenia urządzenia odbiorczego. Głębokość: 39,5 mm	 20593.N Aparat sterujący z wyjściem przekaźnikowym NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu View Wireless i Zigbee 3.0 mesh, funkcja natychmiastowego pomiaru mocy i próg odłączenia urządzenia odbiorczego. Głębokość: 39,5 mm
---	--	--

Gniazda SICURY 2P+E 250 V~ (do dedykowanych linii zasilających)

 20203.R Bpresa 16 A, P17/11, czerwony. Głębokość: 25 mm	 20209.A 16 A, P30, czerwony - 2 moduły. Głębokość: 29,4 mm	 20209.R 16 A, P30, czerwony - 2 moduły. Głębokość: 29,4 mm	 20209.V 16 A, P30, zielony - 2 moduły. Głębokość: 29,4 mm	 20210.R 16 A, uniwersal, czerwony - 2 moduły. Głębokość: 29,4 mm
--	--	--	---	--

Gniazda zgodne ze standardem niemieckim 250 V~

 20208 SICURY 2P+E 16 A, niemiecki - 2 moduły. Głębokość: 29,4 mm 20208.C SICURY 2P+E 16 A, niemiecki, z pokrywą - 2 moduły. Głębokość: 31,2 mm	 20208.B SICURY 2P+E 16 A, niemiecki - 2 moduły. Głębokość: 29,4 mm 20208.C.B SICURY 2P+E 16 A, niemiecki, z pokrywą - 2 moduły. Głębokość: 31,2 mm	 20208.N SICURY 2P+E 16 A, niemiecki - 2 moduły. Głębokość: 29,4 mm 20208.C.N SICURY 2P+E 16 A, niemiecki, z pokrywą - 2 moduły. Głębokość: 31,2 mm
---	--	--

Szary		Biały		Next			
Gniazda zgodne ze standardem niemieckim 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania							
Gniazda zgodne ze standardem francuskim 250 V~							
Gniazda zgodne ze standardem francuskim 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania							
Gniazdo w zagranicznym standardzie angielski 250 V~							
Gniazda zgodne ze standardem szwajcarskim 250 V~							

Gniazda

Szary			Biały			Next		
Gniazda SICURY zgodne ze standardem europejsko-amerykańskim 250 V~								
								
20234 2P 16 A, euro-amerykański (ø 4,8 mm). Głębokość: 28,5 mm	20248 2P+E 16 A, euro-amerykański - 2 moduły. Głębokość: 26,5 mm	20249 2 x 2P+E 16 A, euro-amerykański - 3 moduły. Głębokość: 24,5 mm	20234 2P 16 A, euro-amerykański (ø 4,8 mm). Głębokość: 28,5 mm	20248 2P+E 16 A, euro-amerykański - 2 moduły. Głębokość: 26,5 mm	20249 2 x 2P+E 16 A, euro-amerykański - 3 moduły. Głębokość: 24,5 mm	20234 2P 16 A, euro-amerykański (ø 4,8 mm). Głębokość: 28,5 mm	20248 2P+E 16 A, euro-amerykański - 2 moduły. Głębokość: 26,5 mm	20249 2 x 2P+E 16 A, euro-amerykański - 3 moduły. Głębokość: 24,5 mm
Gniazda zgodne ze standardem amerykańskim i Arabii Saudyjskiej 127 V~								
								
20242 SICURY 2P+E 15 A, amerykański i arabski. Głębokość: 27,4 mm	20243 2 SICURY 2P+E 15 A, amerykański i arabski - 3 moduły. Głębokość: 26 mm	20242.B SICURY 2P+E 15 A, amerykański i arabski. Głębokość: 27,4 mm	20243.B 2 SICURY 2P+E 15 A, amerykański i arabski - 3 moduły. Głębokość: 26 mm	20242.N SICURY 2P+E 15 A, amerykański i arabski. Głębokość: 27,4 mm	20243.N 2 SICURY 2P+E 15 A, amerykański i arabski - 3 moduły. Głębokość: 26 mm			
Gniazda zgodne ze standardem izraelskim 250 V~								
								
20240 SICURY 2P+E 16 A, izraelski - 2 moduły. Głębokość: 28,7 mm	20240.B SICURY 2P+E 16 A, izraelski - 2 moduły. Głębokość: 28,7 mm	20240.N SICURY 2P+E 16 A, izraelski - 2 moduły. Głębokość: 28,7 mm						
Gniazdo w zagranicznym standardzie argentyński 250 V~								
								
20250 SICURY 2P+E 10 A, argentyński. Głębokość: 27,5 mm	20250.B SICURY 2P+E 10 A, argentyński. Głębokość: 27,5 mm	20250.N SICURY 2P+E 10 A, argentyński. Głębokość: 27,5 mm						
Gniazdo w zagranicznym standardzie chiński 250 V~								
								
20251 SICURY 2P+E 10 A, chiński. Głębokość: 27,5 mm	20252 SICURY 2P+E 10 A, chiński. - 2 moduły. Głębokość: 27,3 mm	20254 SICURY 2P+E 16 A, chiński. - 2 moduły. Głębokość: 30 mm	20251.B SICURY 2P+E 10 A, chiński. Głębokość: 27,5 mm	20252.B SICURY 2P+E 10 A, chiński. - 2 moduły. Głębokość: 27,3 mm	20254.B SICURY 2P+E 16 A, chiński. - 2 moduły. Głębokość: 30 mm	20251.N SICURY 2P+E 10 A, chiński. Głębokość: 27,5 mm	20252.N SICURY 2P+E 10 A, chiński. - 2 moduły. Głębokość: 27,3 mm	20254.N SICURY 2P+E 16 A, chiński. - 2 moduły. Głębokość: 30 mm

Szary	Biały	Next
Gniazdo w zagranicznym standardzie australijski 250 V~		
 20262 SICURY 2P+E 15 A, australijski - 2 moduły. Głębokość: 30,4 mm	 20262.B SICURY 2P+E 15 A, australijski - 2 moduły. Głębokość: 30,4 mm	 20262.N SICURY 2P+E 15 A, australijski - 2 moduły. Głębokość: 30,4 mm
Gniazdo w zagranicznym standardzie brazylijski 250 V~		
 20264 SICURY 2P+E 10 A, brazylijski Głębokość: 31,5 mm 20265 SICURY 2P+E 20 A, brazylijski. Głębokość: 31,5 mm	 20264.B SICURY 2P+E 10 A, brazylijski Głębokość: 31,5 mm 20265.B SICURY 2P+E 20 A, brazylijski. Głębokość: 31,5 mm	 20264.N SICURY 2P+E 10 A, brazylijski Głębokość: 31,5 mm 20265.N SICURY 2P+E 20 A, brazylijski. Głębokość: 31,5 mm
Gniazda wielostandardowe 250 V~		
 20255 SICURY 2P+E 13 A - 3 moduły. Głębokość: 19,5 mm *20257 SICURY 2P+E 13 A - 2 moduły. Głębokość: 18,7 mm	 20255.B SICURY 2P+E 13 A - 3 moduły. Głębokość: 19,5 mm *20257.B SICURY 2P+E 13 A - 2 moduły. Głębokość: 18,7 mm	 20255.N SICURY 2P+E 13 A - 3 moduły. Głębokość: 19,5 mm *20257.N SICURY 2P+E 13 A - 2 moduły. Głębokość: 18,7 mm
Gniazdko zgodne z normą brytyjską 250 V~ (włącznie z modułem sygnalizacji 00930)		
 20221.L⁴ SICURY 2P+E 13 A + przełącznik 2P. Głębokość: 17,5 mm 20222.L⁴ 2 x SICURY 2P+E 13 A + przełącznik 2P. Głębokość: 17,5 mm	 20221.L.B⁴ SICURY 2P+E 13 A + przełącznik 2P. Głębokość: 17,5 mm 20222.L.B⁴ 2 x SICURY 2P+E 13 A + przełącznik 2P. Głębokość: 17,5 mm	 20221.L.N⁴ SICURY 2P+E 13 A + przełącznik 2P. Głębokość: 17,5 mm 20222.L.N⁴ 2 x SICURY 2P+E 13 A + przełącznik 2P. Głębokość: 17,5 mm
Gniazdko zgodne z normą brytyjską 250 V~ (włącznie z modułem sygnalizacji 00930)		
 20215.L⁵ SICURY 2P+E 5 A + przełącznik 2P. Głębokość: 17,5 mm 20217.L⁵ SICURY 2P+E 15 A + przełącznik 2P. Głębokość: 25,5 mm	 20215.L.B⁵ SICURY 2P+E 5 A + przełącznik 2P. Głębokość: 17,5 mm 20217.L.B⁵ SICURY 2P+E 15 A + przełącznik 2P. Głębokość: 25,5 mm	 20215.L.N⁵ SICURY 2P+E 5 A + przełącznik 2P. Głębokość: 17,5 mm 20217.L.N⁵ SICURY 2P+E 15 A + przełącznik 2P. Głębokość: 25,5 mm

Gniazda

Szary

Biały

Next

Gniazda zgodne ze standardem amerykańskim 2P+E 15 A 60 Hz

**21296**

Dwa gniazda zgodne ze standardem amerykańskim z GFCI - 3 moduły.
Głębokość: 33,4 mm

**21296.B**

Dwa gniazda zgodne ze standardem amerykańskim z GFCI - 3 moduły.
Głębokość: 33,4 mm

**21296.N**

Dwa gniazda zgodne ze standardem amerykańskim z GFCI - 3 moduły.
Głębokość: 33,4 mm

Gniazda w standardzie brytyjskim 250 V~ i jednostki zasilania USB

**■ 20223.A**

SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z przełącznikiem 2P i wyjściem USB typu A.
Głębokość: 21 mm

**▲ 20223.C**

SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z przełącznikiem 2P i wyjściem USB typu C.
Głębokość: 22,8 mm

**■ 20223.A.B**

SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z przełącznikiem 2P i wyjściem USB typu A.
Głębokość: 21 mm

**▲ 20223.C.B**

SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z przełącznikiem 2P i wyjściem USB typu C.
Głębokość: 22,8 mm

**■ 20223.A.N**

SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z przełącznikiem 2P i wyjściem USB typu A.
Głębokość: 21 mm

**▲ 20223.C.N**

SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z przełącznikiem 2P i wyjściem USB typu C.
Głębokość: 22,8 mm

**■ 20224.AC**

SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z dwoma przełącznikami 2P, jednym wyjściem USB typu A i jednym wyjściem USB typu C.
Głębokość: 21 mm

**■ 20224.AC.B**

SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z dwoma przełącznikami 2P, jednym wyjściem USB typu A i jednym wyjściem USB typu C.
Głębokość: 21 mm

**■ 20224.AC.N**

SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z dwoma przełącznikami 2P, jednym wyjściem USB typu A i jednym wyjściem USB typu C.
Głębokość: 21 mm

**▲ 20224.CC**

SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z dwoma przełącznikami 2P i jednym wyjściem USB typu C. Głębokość: 21 mm

**▲ 20224.CC.B**

SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z dwoma przełącznikami 2P i jednym wyjściem USB typu C. Głębokość: 21 mm

**▲ 20224.CC.N**

SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z dwoma przełącznikami 2P i jednym wyjściem USB typu C. Głębokość: 21 mm

**■ 20266.A**

SICURY 2P+E 13 A 250 V~ multistandardowy z przełącznikiem 2P i wyjściem USB typu A.
Głębokość: 21 mm

**▲ 20266.C**

SICURY 2P+E 13 A 250 V~ multistandardowy z przełącznikiem 2P i wyjściem USB typu C.
Głębokość: 22,8 mm

**■ 20266.A.B**

SICURY 2P+E 13 A 250 V~ multistandardowy z przełącznikiem 2P i wyjściem USB typu A.
Głębokość: 21 mm

**▲ 20266.C.B**

SICURY 2P+E 13 A 250 V~ multistandardowy z przełącznikiem 2P i wyjściem USB typu C.
Głębokość: 22,8 mm

**■ 20266.A.N**

SICURY 2P+E 13 A 250 V~ multistandardowy z przełącznikiem 2P i wyjściem USB typu A.
Głębokość: 21 mm

**▲ 20266.C.N**

SICURY 2P+E 13 A 250 V~ multistandardowy z przełącznikiem 2P i wyjściem USB typu C.
Głębokość: 22,8 mm

Gniazda

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Możliwe połączenia - wtyczki i gniazdko zgodne ze standardami zagranicznymi

GNIAZDKO WTYCZKA	Niemiecki	Francuski	Angielski			Szwajcarski	Izraelski	Argentyński	Brazylijski		Standardowy brytyjski			
	20208	20212	20214	20219	20220	20226	20240	20250	20264	20265	20221.L	20222.L	20215.L	20217.L
Wtyczka zgodna ze standardem włoskim typu S10	•	•					•							
Wtyczka Euro 2P 2,5 A	•	•				•	•		•	•				
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem niemieckim	•						○							
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ połączona, zgodna ze standardem niemieckim i francuskim	•	•					○							
Wtyczka 2P 16 A 250 V~ połączona, zgodna ze standardem niemieckim i francuskim	•	•					•							
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem francuskim		•					○							
Wtyczka 2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem szwajcarskim						•								
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem izraelskim							•							
Wtyczka 2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem argentyńskim								•						
Wtyczka 2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem brazylijskim									•	•				
Wtyczka 2P+T 20 A 250 V~ zgodna ze standardem brazylijskim										•				
Wtyczka 2P+T 5 A 250 V~ zgodna ze standardem angielskim			•										•	
Wtyczka 2P+T 13 A 250 V~ zgodna ze standardem angielskim				•	•						•	•		
Wtyczka 2P+T 15 A 250 V~ zgodna ze standardem angielskim														•
Wtyczka 2P+T 13 A 220 V~ zgodna ze standardem Arabii Saudyjskiej											•	•		

• Standard wtyczki podłączanej do gniazdko; ○ Standard wtyczki podłączanej do gniazdko bez wykonania podłączenia uziemienia.

Możliwe połączenia - wtyczki i gniazdko zgodne ze standardami zagranicznymi

GNIAZDKO WTYCZKA	Standard multi		Amerykański	Europejsko-amerykański			Amerykański Arabii Saudyjskiej		Chiński			Australijski
	20255	20257	20296	20234	20248	20249	20242	20243	20251	20252	20254	20262
Wtyczka zgodna ze standardem włoskim typu S10	•	•		•	•	•						
Wtyczka Euro 2P 2,5 A	•	•		•	•	•						
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem niemieckim	○	○		○	○	○						
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ połączona, zgodna ze standardem niemieckim i francuskim				○	○	○						
Wtyczka 2P 16 A 250 V~ połączona, zgodna ze standardem niemieckim i francuskim				•	•	•						
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem francuskim				○	○	○						
Wtyczka 2P+T 15 A 125 V~ zgodna ze standardem amerykańskim					•	•						
Wtyczka 2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem szwajcarskim	•	•										
Wtyczka 2P+T 5 A 250 V~ zgodna ze standardem angielskim	•	•										
Wtyczka 2P+T 13 A 250 V~ zgodna ze standardem angielskim	•	•										
Wtyczka 2P+T 15 A 125 V~ zgodna ze standardem amerykańskim			•				•	•				
Wtyczka 2P+T 15 A 127 V~ zgodna ze standardem amerykańskim i Arabii Saudyjskiej							•	•				
Wtyczka 2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem brazylijskim	•	•										
Wtyczka 2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem chińskim	•	•										
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem chińskim									•	•		
Wtyczka 2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem australijskim	•	•									•	
Wtyczka 2P+T 15 A 250 V~ zgodna ze standardem australijskim												•

• Standard wtyczki podłączanej do gniazdko; ○ Standard wtyczki podłączanej do gniazdko bez wykonania podłączenia uziemienia.

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

SICURY 2P+E gniazda wzajemnie blokowane z wyłącznikiem różnicowoprądowym (120-230 V~ 50/60 Hz)



20273
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 moduły.
Głębokość: 39,7 mm



20276
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 moduły.
Głębokość: 39,8 mm



20273.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 moduły.
Głębokość: 39,7 mm



20276.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 moduły.
Głębokość: 39,8 mm



20273.N
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 moduły.
Głębokość: 39,7 mm



20276.N
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 moduły.
Głębokość: 39,8 mm



20283
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 moduły.
Głębokość: 39,7 mm



20286
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 moduły.
Głębokość: 39,8 mm



20283.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 moduły.
Głębokość: 39,7 mm



20286.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 moduły.
Głębokość: 39,8 mm



20283.N
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 moduły.
Głębokość: 39,7 mm



20286.N
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 moduły.
Głębokość: 39,8 mm

Zasilacz golarki



20290
230 V~ 50/60 Hz, z
izolowanym transforma-
torem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~
- 3 moduły.
Głębokość: 42 mm



20291⁶
230 V~ 50/60 Hz,
z izolowanym transfor-
matorem 20 VA, wyj-
ścia 120 V~ i 230 V~.
Głębokość: 41 mm



20290.B
230 V~ 50/60 Hz, z
izolowanym transforma-
torem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~
- 3 moduły.
Głębokość: 42 mm



20291.B⁶
230 V~ 50/60 Hz,
z izolowanym transfor-
matorem 20 VA, wyj-
ścia 120 V~ i 230 V~.
Głębokość: 41 mm



20290.N
230 V~ 50/60 Hz, z
izolowanym transforma-
torem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~
- 3 moduły.
Głębokość: 42 mm



20291.N⁶
230 V~ 50/60 Hz,
z izolowanym transfor-
matorem 20 VA, wyj-
ścia 120 V~ i 230 V~.
Głębokość: 41 mm

Moduł zasilający USB



20292
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
37 mm



20292.AC
5 V 2,4 A,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



20292.C
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



20292.CC
5 V 3 A,
2 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



20292.B
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
37 mm



20292.AC.B
5 V 2,4 A,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



20292.C.B
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



20292.CC.B
5 V 3 A,
2 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



20292.N
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
37 mm



20292.AC.N
5 V 2,4 A,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



20292.C.N
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



20292.CC.N
5 V 3 A,
2 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm

Gniazda • Gniazda odbioru sygnału


Szary		Biały		Next	
Moduł zasilający USB					
					
20295 5 V 2,1 A, 2 wyjścia USB-A zapewniające łącznie 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 37 mm	20295.AC 5 V 3 A, 2 wyjścia USB-A+C zapewniające łącznie 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 29 mm	20295.B 5 V 2,1 A, 2 wyjścia USB-A zapewniające łącznie 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 37 mm	20295.AC.B 5 V 3 A, 2 wyjścia USB-A+C zapewniające łącznie 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 29 mm	20295.N 5 V 2,1 A, 2 wyjścia USB-A zapewniające łącznie 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 37 mm	20295.AC.N 5 V 3 A, 2 wyjścia USB-A+C zapewniające łącznie 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 29 mm
					
20295.CC 5 V 3 A, 2 wyjścia USB-C zapewniające łącznie 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 29 mm		20295.CC.B 5 V 3 A, 2 wyjścia USB-C zapewniające łącznie 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 29 mm		20295.CC.N 5 V 3 A, 2 wyjścia USB-C zapewniające łącznie 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 29 mm	
Rozpraszanie dźwięku <i>Bluetooth®</i> wireless technology					
					
21588 Pasywny rozdzielacz dźwięku 8 Ω 10 W, można go rozbudo- wać o płytki - 8 moduły. Głębokość: 48 mm	21588.B Pasywny rozdzielacz dźwięku 8 Ω 10 W, można go rozbudo- wać o płytki - 8 moduły. Głębokość: 48 mm	21588.N Pasywny rozdzielacz dźwięku 8 Ω 10 W, można go rozbudo- wać o płytki - 8 moduły. Głębokość: 48 mm			
					
20587 Pasywny rozdzielacz dźwięku 8 Ω 3 W - 3 moduły. Głębokość: 40 mm	20099 Kontrola głośności, 8 Ω 15 W - 2 moduły. Głębokość: 30,9 mm	20587.B Pasywny rozdzielacz dźwięku 8 Ω 3 W - 3 moduły. Głębokość: 40 mm	20099.B Kontrola głośności, 8 Ω 15 W - 2 moduły. Głębokość: 30,9 mm	20587.N Pasywny rozdzielacz dźwięku 8 Ω 3 W - 3 moduły. Głębokość: 40 mm	20099.N Kontrola głośności, 8 Ω 15 W - 2 moduły. Głębokość: 30,9 mm
					
20590¹ Wzmacniacz stereo 4+4 W, 2 wyjścia dla dyfuzorów akustycznych 8 Ω z wbudowanym odbiornikiem <i>Bluetooth®</i> obsługującym technologię bezprzewodową, 1 wejście LINE IN, zasilanie 12 Vdc - 2 moduły. Głębokość: 36 mm	20590.B¹ Wzmacniacz stereo 4+4 W, 2 wyjścia dla dyfuzorów akustycznych 8 Ω z wbudowanym odbiornikiem <i>Bluetooth®</i> obsługującym technologię bezprzewodową, 1 wejście LINE IN, zasilanie 12 Vdc - 2 moduły. Głębokość: 36 mm	20590.N¹ Wzmacniacz stereo 4+4 W, 2 wyjścia dla dyfuzorów akustycznych 8 Ω z wbudowanym odbiornikiem <i>Bluetooth®</i> obsługującym technologię bezprzewodową, 1 wejście LINE IN, zasilanie 12 Vdc - 2 moduły. Głębokość: 36 mm			

¹ Istnieje możliwość zamówienia artykułu z personalizacją sieci Bluetooth (patrz dane techniczne na str. 439)

Gniazda odbioru sygnału

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Gniazda specjalne

 20331 2P 6 A 24 V, dla wtyczek 01620 /01617. Głębokość: 25 mm	 Δ 20334 2P, dla telefonii, Hi-Fi i podobnych instalacji. 60130-9 IEC-07. Głębokość: 11 mm		 20331.B 2P 6 A 24 V, dla wtyczek 01620 /01617. Głębokość: 25 mm	 Δ 20333.B 5P DIN 41524 złącze gniazdkowe. Głębokość: 11 mm	 Δ 20334.B 2P, dla telefonii, Hi-Fi i podobnych instalacji. 60130-9 IEC-07. Głębokość: 11 mm	 20331.N 2P 6 A 24 V, dla wtyczek 01620 /01617. Głębokość: 25 mm	 Δ 20334.N 2P, dla telefonii, Hi-Fi i podobnych instalacji. 60130-9 IEC-07. Głębokość: 11 mm	
 20345 USB, zaciski śrubowe. Głębokość: 31,9 mm	 20335 3 RCA, zaciski śrubowe. Głębokość: 23,4 mm	 20583 Złącze sprężynowe do rozpraszacza dźwięku. Głębokość: 19,4 mm	 20345.B USB, zaciski śrubowe. Głębokość: 31,9 mm	 20335.B 3 RCA, zaciski śrubowe. Głębokość: 23,4 mm	 20583.B Złącze sprężynowe do rozpraszacza dźwięku. Głębokość: 19,4 mm	 20345.N USB, zaciski śrubowe. Głębokość: 31,9 mm	 20335.N 3 RCA, zaciski śrubowe. Głębokość: 23,4 mm	 20583.N Złącze sprężynowe do rozpraszacza dźwięku. Głębokość: 19,4 mm
 20346 HDMI, Keystone. Głębokość: 37,4 mm	 20346.H HDMI, Keystone, 90°. Głębokość: 30,5 mm	 Δ 20348 VGA, 15-pinowy. Głębokość: 11 mm	 20346.B HDMI, Keystone. Głębokość: 37,4 mm	 20346.H.B HDMI, Keystone, 90°. Głębokość: 30,5 mm	 Δ 20348.B VGA, 15-pinowy. Głębokość: 11 mm	 20346.N HDMI, Keystone. Głębokość: 37,4 mm	 20346.H.N HDMI, Keystone, 90°. Głębokość: 30,5 mm	 Δ 20348.N VGA, 15-pinowy. Głębokość: 11 mm
 Δ 20361 BNC, lutowanie. Głębokość: 11 mm	 Δ 20365 9-pinowy SUB D, lutowany - 2 moduły. Głębokość: 11 mm		 Δ 20361.B BNC, lutowanie. Głębokość: 11 mm	 Δ 20365.B 9-pinowy SUB D, lutowany - 2 moduły. Głębokość: 11 mm		 Δ 20361.N BNC, lutowanie. Głębokość: 11 mm	 Δ 20365.N 9-pinowy SUB D, lutowany - 2 moduły. Głębokość: 11 mm	

Złącza telefoniczne

 20320 RJ11, 6-położeń, 4-styki (6/4). Głębokość: 33,6 mm	 Δ 20321 RJ12, 6-położeń, 6-styki (6/6). Głębokość: 33,6 mm	 20324 Norma izraelska, zaciski śrubowe. Głębokość: 33,4 mm	 20320.B RJ11, 6-położeń, 4-styki (6/4). Głębokość: 33,6 mm	 Δ 20321.B RJ12, 6-położeń, 6-styki (6/6). Głębokość: 33,6 mm	 20324.B Norma izraelska, zaciski śrubowe. Głębokość: 33,4 mm	 20320.N RJ11, 6-położeń, 4-styki (6/4). Głębokość: 33,6 mm	 Δ 20321.N RJ12, 6-położeń, 6-styki (6/6). Głębokość: 33,6 mm	 20324.N Norma izraelska, zaciski śrubowe. Głębokość: 33,4 mm
--	---	--	---	---	--	---	---	--

Gniazda odbioru sygnału

Szary	Biały	Next
Złącza telefoniczne		
 20327 8 styków, standard francuski - 2 moduły. Głębokość: 22 mm	 20327.B 8 styków, standard francuski - 2 moduły. Głębokość: 22 mm	 20327.N 8 styków, standard francuski - 2 moduły. Głębokość: 22 mm
 20322 RJ11, 6-położen, 4-styki (6/4) z pokrywą. Głębokość: 33,4 mm	 20322.B RJ11, 6-położen, 4-styki (6/4) z pokrywą. Głębokość: 33,4 mm	 20322.N RJ11, 6-położen, 4-styki (6/4) z pokrywą. Głębokość: 33,4 mm
 Δ 20323 RJ12, 6-położen, 6-styki (6/6) z pokrywą. Głębokość: 33,4 mm	 Δ 20323.B RJ12, 6-położen, 6-styki (6/6) z pokrywą. Głębokość: 33,4 mm	 Δ 20323.N RJ12, 6-położen, 6-styki (6/6) z pokrywą. Głębokość: 33,4 mm
 Δ 20325⁷ BT, MASTER. Głębokość: 33,4 mm	 Δ 20325.B⁷ BT, MASTER. Głębokość: 33,4 mm	 Δ 20325.N⁷ BT, MASTER. Głębokość: 33,4 mm
 Δ 20326⁷ BT, SLAVE. Głębokość: 33,4 mm	 Δ 20326.B⁷ BT, SLAVE. Głębokość: 33,4 mm	 Δ 20326.N⁷ BT, SLAVE. Głębokość: 33,4 mm
Współosiowe gniazda TV-RD-SAT 5-2400 MHz (wyjścia: męskie i żeńskie)		
 20300.01 Połączenie, 1 dB. Głębokość: 26,8 mm	 20300.01.B Połączenie, 1 dB. Głębokość: 26,8 mm	 20300.01.N Połączenie, 1 dB. Głębokość: 26,8 mm
 20300.10 Przelotowe, 10 dB. Głębokość: 26,8 mm	 20300.10.B Przelotowe, 10 dB. Głębokość: 26,8 mm	 20300.10.N Przelotowe, 10 dB. Głębokość: 26,8 mm
Gniazda koncentryczne TV-RD-SAT 5-2400 MHz, typu demixed (2 wyjścia: męskie i żeńskie typu F)		
 20302.01 Połączenie, 1 dB - 2 moduły. Głębokość: 22,4 mm	 20302.01.B Połączenie, 1 dB - 2 moduły. Głębokość: 22,4 mm	 20302.01.N Połączenie, 1 dB - 2 moduły. Głębokość: 22,4 mm
 20302.10 Przelotowe, 10 dB - 2 moduły. Głębokość: 22,4 mm	 20302.10.B Przelotowe, 10 dB - 2 moduły. Głębokość: 22,4 mm	 20302.10.N Przelotowe, 10 dB - 2 moduły. Głębokość: 22,4 mm
Gniazda koncentryczne TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 wyjścia: męskie i żeńskie + typ F)		
 20303 Połączenie 1 dB - 2 moduły. Głębokość: 20,5 mm	 20303.B Połączenie 1 dB - 2 moduły. Głębokość: 20,5 mm	 20303.N Połączenie 1 dB - 2 moduły. Głębokość: 20,5 mm
Gniazda Typ F		
 20318 Z konektorem żeńskim typu F Głębokość: 11 mm	 20318.B Z konektorem żeńskim typu F Głębokość: 11 mm	 20318.N Z konektorem żeńskim typu F Głębokość: 11 mm

Gniazda odbioru sygnału

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Współosiowe gniazdzka TV 40-862 MHz (1 wyjście żeńskie)



***20313**
Połączenie.
Głębokość:
29,2 mm

Δ*20314
Przelotowe
20 dB.
Głębokość:
29,2 mm



***20313.B**
Połączenie.
Głębokość:
29,2 mm

Δ*20314.B
Przelotowe
20 dB.
Głębokość:
29,2 mm



***20313.N**
Połączenie.
Głębokość:
29,2 mm

Δ*20314.N
Przelotowe
20 dB.
Głębokość:
29,2 mm

Prześciówki do gniazd koncentrycznych TV-RD-SAT



20319
Na 2 lub 3 wyjścia
- 2 moduły



20319.B
Na 2 lub 3 wyjścia
- 2 moduły



20319.N
Na 2 lub 3 wyjścia
- 2 moduły

Rezystor terminalny i koncentryczne TV-RD-SAT 2400 MHz złącza



16330
Z 75 Ω, dla
częstotliwości
do 2400 MHz



01644
Osiowe wejście
kablów
męskie



01645
Osiowe wejście
kablów
żeńskie



01634
90° wejście
kablów
męskie



01635
90° wejście
kablów
żeńskie



01654
Złącze typu
F dla kabla
RG59, męskie

Gniazda danych RJ45



20337.6
Kat. 6, UTP,
z pokrywą.
Głębokość:
26,1 mm

20338.8
Netsafe,
Kat. 5e, UTP.
Głębokość:
23,6 mm

20339.4
Netsafe,
Kat. 5e,
UTP 110.
Głębokość:
24,7 mm

20339.5
Netsafe,
Kat. 5e,
FTP 110.
Głębokość:
36,15 mm



20337.6.B
Kat. 6, UTP,
z pokrywą.
Głębokość:
26,1 mm

20338.8.B
Netsafe,
Kat. 5e, UTP.
Głębokość:
23,6 mm

20339.4.B
Netsafe,
Kat. 5e,
UTP 110.
Głębokość:
24,7 mm

20339.5.B
Netsafe,
Kat. 5e,
FTP 110.
Głębokość:
36,15 mm



20337.6.N
Kat. 6, UTP,
z pokrywą.
Głębokość:
26,1 mm

20338.8.N
Netsafe,
Kat. 5e, UTP.
Głębokość:
23,6 mm

20339.4.N
Netsafe,
Kat. 5e,
UTP 110.
Głębokość:
24,7 mm

20339.5.N
Netsafe,
Kat. 5e,
FTP 110.
Głębokość:
36,15 mm



20339.6
Netsafe,
Kat. 6,
UTP 110.
Głębokość:
22,3 mm

20339.11
Netsafe,
Kat. 5e,
UTP.
Głębokość:
30,3 mm

20339.13
Netsafe,
Kat. 6,
UTP.
Głębokość:
30,3 mm

20339.14
Netsafe,
Kat. 6,
FTP.
Głębokość:
30,3 mm



20339.6.B
Netsafe,
Kat. 6,
UTP 110.
Głębokość:
22,3 mm

20339.11.B
Netsafe,
Kat. 5e,
UTP.
Głębokość:
30,3 mm

20339.13.B
Netsafe,
Kat. 6,
UTP.
Głębokość:
30,3 mm

20339.14.B
Netsafe,
Kat. 6,
FTP.
Głębokość:
30,3 mm



20339.6.N
Netsafe,
Kat. 6,
UTP 110.
Głębokość:
22,3 mm

20339.11.N
Netsafe,
Kat. 5e,
UTP.
Głębokość:
30,3 mm

20339.13.N
Netsafe,
Kat. 6,
UTP.
Głębokość:
30,3 mm

20339.14.N
Netsafe,
Kat. 6,
FTP.
Głębokość:
30,3 mm

Gniazda odbioru sygnału

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Gniazda danych RJ45

 20339.15 Netsafe, kat. 6A, UTP. Głębokość: 30,3 mm	 20339.16 Netsafe, kat. 6A, FTP. Głębokość: 30,3 mm	 20340.1 Panduit, kat. 5e, UTP. Głębokość: 28,55 mm	 Δ 20340.2 Panduit, kat. 5e, FTP. Głębokość: 29,05 mm	 20339.15.B Netsafe, kat. 6A, UTP. Głębokość: 30,3 mm	 20339.16.B Netsafe, kat. 6A, FTP. Głębokość: 30,3 mm	 20340.1.B Panduit, kat. 5e, UTP. Głębokość: 28,55 mm	 20339.15.N Netsafe, kat. 6A, UTP. Głębokość: 30,3 mm	 20339.16.N Netsafe, kat. 6A, FTP. Głębokość: 30,3 mm	 20340.1.N Panduit, kat. 5e, UTP. Głębokość: 28,55 mm	 Δ 20340.2.N Panduit, kat. 5e, FTP. Głębokość: 29,05 mm
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Punkt dostępu do sieci Wi-Fi

 20195 72,2 Mb/s z 2 portami LAN 10-100 Mb/s, wejściem WŁ./WYŁ. dla przycisku zdalnego, 230 V~ 50/60Hz - 2 moduły. Głębokość: 41 mm	 20195.B 72,2 Mb/s z 2 portami LAN 10-100 Mb/s, wejściem WŁ./WYŁ. dla przycisku zdalnego, 230 V~ 50/60Hz - 2 moduły. Głębokość: 41 mm	 20195.N 72,2 Mb/s z 2 portami LAN 10-100 Mb/s, wejściem WŁ./WYŁ. dla przycisku zdalnego, 230 V~ 50/60Hz - 2 moduły. Głębokość: 41 mm
---	--	--



Adaptory do gniazd danych

 20337.C RJ45 Keystone + pokrywę. Głębokość: 10 mm	 20338.C RJ45 Kat. 5 i 6 AMP, Lucent T. Głębokość: 11 mm	 20340.C MINI-COM Panduit. Głębokość: 11 mm	 20343.K Nachylony adapter do RJ45 Keystone. Głębokość: 11 mm	 20337.C.B RJ45 Keystone + pokrywę. Głębokość: 10 mm	 20338.C.B RJ45 Kat. 5 i 6 AMP, Lucent T. Głębokość: 11 mm	 20340.C.B MINI-COM Panduit. Głębokość: 11 mm	 20343.K.B Nachylony adapter do RJ45 Keystone. Głębokość: 11 mm	 20337.C.N RJ45 Keystone + pokrywę. Głębokość: 10 mm	 20338.C.N RJ45 Kat. 5 i 6 AMP, Lucent T. Głębokość: 11 mm	 20340.C.N MINI-COM Panduit. Głębokość: 11 mm	 20343.K.N Nachylony adapter do RJ45 Keystone. Głębokość: 11 mm
---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Gniazda do kabla z włókna optycznego

 20350.SC Jednotrybowy 9/125 μm, z adapterem typu SC/APC simplex. Głębokość: 19,4 mm	 20350.LC Jednotrybowy 9/125 μm, z adapterem typu LC duplex. Głębokość: 19,7 mm	 20350.SC.B Jednotrybowy 9/125 μm, z adapterem typu SC/APC simplex. Głębokość: 19,4 mm	 20350.LC.B Jednotrybowy 9/125 μm, z adapterem typu LC duplex. Głębokość: 19,7 mm	 20350.SC.N Jednotrybowy 9/125 μm, z adapterem typu SC/APC simplex. Głębokość: 19,4 mm	 20350.LC.N Jednotrybowy 9/125 μm, z adapterem typu LC duplex. Głębokość: 19,7 mm	 20351.SC Wielotrybowy 50/125 μm, z adapterem typu SC simplex. Głębokość: 19,4 mm	 20351.LC Wielotrybowy 50/125 μm, z adapterem typu LC duplex. Głębokość: 17,9 mm	 20351.SC.B Wielotrybowy 50/125 μm, z adapterem typu SC simplex. Głębokość: 19,4 mm	 20351.LC.B Wielotrybowy 50/125 μm, z adapterem typu LC duplex. Głębokość: 17,9 mm	 20351.SC.N Wielotrybowy 50/125 μm, z adapterem typu SC simplex. Głębokość: 19,4 mm	 20351.LC.N Wielotrybowy 50/125 μm, z adapterem typu LC duplex. Głębokość: 17,9 mm
---	---	--	---	--	---	--	--	---	--	---	--

Sygnalizacja

Szary			Biały			Next		
Dzwonki elektromechaniczne								
								
20370 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm	Δ 20372 120 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm	20373 230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm	20370.B 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm	20373.B 230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm		20370.N 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm	Δ 20372.N 120 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm	20373.N 230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm
Dzwonki elektroniczne								
								
20380 3 dźwiękowa sekwencja, zasilanie 12 V~ i 12 Vdc (SELV) - 2 moduły. Głębokość: 37 mm			20380.B 3 dźwiękowa sekwencja, zasilanie 12 V~ i 12 Vdc (SELV) - 2 moduły. Głębokość: 37 mm			20380.N 3 dźwiękowa sekwencja, zasilanie 12 V~ i 12 Vdc (SELV) - 2 moduły. Głębokość: 37 mm		
Brzęczyki								
								
20375 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm	20378 230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm		20375.B 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm	20378.B 230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm		20375.N 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm	20378.N 230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm	
Wskaźniki świetlne (Dla 1 lub 2 zespołów sygnalizacyjnych°)								
								
20386.B Biały. Głębokość: 23 mm	20388 Neutralny. Głębokość: 23 mm		20386.B.B Biały. Głębokość: 23 mm	20388.B Neutralny. Głębokość: 23 mm		20386.B.N Biały. Głębokość: 23 mm	20388.N Neutralny. Głębokość: 23 mm	
Wskaźniki świetlne o pryzmatycznym kształcie (Dla lamp 14771 i 14777 - Dostarczane bez lamp)								
			20387.B Biały - 2 module. Głębokość: 25 mm			20387.R Czerwony - 2 module. Głębokość: 25 mm		
						20387.V Zielony - 2 module. Głębokość: 25 mm		
Krok światła obrysowego (z wysoce wydajnymi LED)								
								
20381 230 V~ 50/60 Hz 20381.012 12 V~ 50/60 Hz / 12 Vdc (SELV). Głębokość: 37 mm	20389 230 V~ 50/60 Hz - 2 module. Głębokość: 37 mm		20381.B 230 V~ 50/60 Hz 20381.012.B 12 V~ 50/60 Hz / 12 Vdc (SELV). Głębokość: 37 mm	20389.B 230 V~ 50/60 Hz - 2 module. Głębokość: 37 mm		20381.N 230 V~ 50/60 Hz 20381.012.N 12 V~ 50/60 Hz / 12 Vdc (SELV). Głębokość: 37 mm	20389.N 230 V~ 50/60 Hz - 2 module. Głębokość: 37 mm	

Sygnalizacja

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Oprawy oświetleniowe



20383
Z wysokowydajną diodą LED
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



20383.B
Z wysokowydajną diodą LED
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



20383.N
Z wysokowydajną diodą LED
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



Δ 02671
Z diodami LED o wysokiej wydajności, 120-230 V~
50/60 Hz, do instalacji w puszkach do zabudowy,
7 modułów. Głębokość: 44,7 mm

TORCIA, latarki elektroniczne (Z automatycznym urządzeniem awaryjnym)



20395
Wysokowydajnymi
diodami LED,
230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 46 mm



20396
Wysokowydajnymi
diodami LED,
120 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 46 mm



20395.B
Wysokowydajnymi
diodami LED,
230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 46 mm



20396.B
Wysokowydajnymi
diodami LED,
120 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 46 mm



20395.N
Wysokowydajnymi
diodami LED,
230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 46 mm



20396.N
Wysokowydajnymi
diodami LED,
120 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 46 mm

Oprawy oświetlenia awaryjnego (Z automatycznym urządzeniem awaryjnym)



20382
Wysokowydajnymi
diodami LED, 230 V~
50/60 Hz.
Głębokość: 37 mm



20384
Wysokowydajnymi diodami
LED, 120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



20382.B
Wysokowydajnymi
diodami LED, 230 V~
50/60 Hz.
Głębokość: 37 mm



20384.B
Wysokowydajnymi diodami
LED, 120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm




20382.N
Wysokowydajnymi
diodami LED, 230 V~
50/60 Hz.
Głębokość: 37 mm



20384.N
Wysokowydajnymi diodami
LED, 120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm

Oprawy oświetlenia awaryjnego



02661
Z diodami LED o wysokiej wydajności, 230 V~
50/60 Hz, bateria akumulatorowa Ni-Cd do insta-
lacji w puszkach do zabudowy, 7 modułów.
Głębokość: 44,7 mm



02662
Regulowana lampka LED
230 V~ 50 Hz
- 3 moduły
02662.120
Jak powyżej, 120 V~.
Głębokość: 39 mm



02663
Regulowana lampka LED
RGB 230 V~ 50 Hz
- 3 moduły
02663.120
Jak powyżej, 120 V~.
Głębokość: 39 mm

Akumulator



00908
3 x Ni-MH 1,2 V
800 mAh,
HR03 (AAA)



00910
Bateria Ni-MH 4,8 V
80 mAh, pasuje do
serii TORCIA




00911.1
Bateria Ni-Cd 2,4V 1.3 Ah,
pasuje do urządzeń
awaryjnych



00913
Zapasowa bateria akumulatorowa
Ni-Cd 4,8 V 800 mAh do 02661

Ochrona • Detekcja • Komfort

Szary			Biały			Next		
Urządzenia ochronne								
 20416 1P 16 A 250 V~ oprawka bezpiecznika. Głębokość: 29 mm			 20417 230 V~ SPD tłumik napięcia przejścia. Głębokość: 29 mm			 20417.R Część dodatkowa, chroni przed prze- pięciami, dla 20417		
 20416.B 1P 16 A 250 V~ oprawka bezpiecznika. Głębokość: 29 mm			 20417.B 230 V~ SPD tłumik napięcia przejścia. Głębokość: 29 mm			 20416.N 1P 16 A 250 V~ oprawka bezpiecznika. Głębokość: 29 mm		
 20417.N 230 V~ SPD tłumik napięcia przejścia. Głębokość: 29 mm								
1P+N wyłączniki nadprądowe (120-230 V~ 50/60 Hz)								
 20405.06 C 6, wyłącznik pojemnościowy 1500 A. Głębokość: 39 mm			 20405.10 C 10, wyłącznik pojemnościowy 3000 A. Głębokość: 39 mm			 20405.16 C 16, wyłącznik pojemnościowy 3000 A. Głębokość: 39 mm		
 20405.06.B C 6, wyłącznik pojemnościowy 1500 A. Głębokość: 39 mm			 20405.10.B C 10, wyłącznik pojemnościowy 3000 A. Głębokość: 39 mm			 20405.16.B C 16, wyłącznik pojemnościowy 3000 A. Głębokość: 39 mm		
 20405.06.N C 6, wyłącznik pojemnościowy 1500 A. Głębokość: 39 mm			 20405.10.N C 10, wyłącznik pojemnościowy 3000 A. Głębokość: 39 mm			 20405.16.N C 16, wyłącznik pojemnościowy 3000 A. Głębokość: 39 mm		
1P+N wyłączniki różnicowoprądowe z modułem nadprądowym (RCBO - 120-230 V~ 50/60 Hz )								
 20411.06 C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 1500 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm			 20411.10 C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm			 20411.06.B C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 1500 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm		
 20411.10.B C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm			 20411.06.N C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 1500 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm			 20411.10.N C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm		
 20411.16 C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm			 20411.16.6 C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm			 20411.16.B C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm		
 20411.16.6.B C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm			 20411.16.N C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm			 20411.16.6.N C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm		
Detektory gazu (230 V~ 50/60 Hz)								
 20420 Gas Stop Metano, detektor metanu, sterowanie zaworem solenoidowym - 3 moduły. Głębokość: 37 mm			 20421 Gas Stop GPL, detektor LPG, sterowanie zaworem soleno- idowym - 3 moduły. Głębokość: 37 mm			 20420.B Gas Stop Metano, detektor metanu, sterowanie zaworem solenoidowym - 3 moduły. Głębokość: 37 mm		
 20421.B Gas Stop GPL, detektor LPG, sterowanie zaworem soleno- idowym - 3 moduły. Głębokość: 37 mm			 20420.N Gas Stop Metano, detektor metanu, sterowanie zaworem solenoidowym - 3 moduły. Głębokość: 37 mm			 20421.N Gas Stop GPL, detektor LPG, sterowanie zaworem soleno- idowym - 3 moduły. Głębokość: 37 mm		
Zegary (120-230 V~ 50/60 Hz)								
 Δ 20448 24h/7d przełącznik-timer, 8 A 230 V~ wyjście - styk przełączny - 2 moduły. Głębokość: 37 mm			 Δ 20449 Zegar elektroniczny iz budzikiem - 2 moduły. Głębokość: 37 mm			 Δ 20448.B 24h/7d przełącznik-timer, 8 A 230 V~ wyjście - styk przełączny - 2 moduły. Głębokość: 37 mm		
 Δ 20449.B Zegar elektroniczny iz budzikiem - 2 moduły. Głębokość: 37 mm			 Δ 20448.N 24h/7d przełącznik-timer, 8 A 230 V~ wyjście - styk przełączny - 2 moduły. Głębokość: 37 mm			 Δ 20449.N Zegar elektroniczny iz budzikiem - 2 moduły. Głębokość: 37 mm		

Kontrola klimatu

Szary	Biały	Next
-------	-------	------

Termostaty

**02970**

Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym 5(2) A 240 V~, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF, regulator temperatury klasy I (udział 1%), podświetlenie białą diodą LED z regulacją intensywności, 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm

**02970.B**

Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym 5(2) A 240 V~, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF, regulator temperatury klasy I (udział 1%), podświetlenie białą diodą LED z regulacją intensywności, 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm

**▲ 02970.N**

Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym 5(2) A 240 V~, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF, regulator temperatury klasy I (udział 1%), podświetlenie białą diodą LED z regulacją intensywności, 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm

Podłączone termostaty

**02973**

Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym NO 5(2) A 240 V~, technologia IoT oparta na standardzie Bluetooth 5.0 do realizacji systemu mesh View Wireless, 1 wejście na czujnik temperatury zewnętrznej, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF i PID, regulator temperatury klasy I (udział 1%) w trybie ON/OFF, klasy IV (udział 2%) w trybie PID, podświetlenie białymi diodami LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm

**02973.B**

Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym NO 5(2) A 240 V~, technologia IoT oparta na standardzie Bluetooth 5.0 do realizacji systemu mesh View Wireless, 1 wejście na czujnik temperatury zewnętrznej, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF i PID, regulator temperatury klasy I (udział 1%) w trybie ON/OFF, klasy IV (udział 2%) w trybie PID, podświetlenie białymi diodami LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm

**▲ 02973.N**

Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym NO 5(2) A 240 V~, technologia IoT oparta na standardzie Bluetooth 5.0 do realizacji systemu mesh View Wireless, 1 wejście na czujnik temperatury zewnętrznej, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF i PID, regulator temperatury klasy I (udział 1%) w trybie ON/OFF, klasy IV (udział 2%) w trybie PID, podświetlenie białymi diodami LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm

Podłączony styk magnetyczny

**03980**

Styk magnetyczny do drzwi i okien, technologia IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do realizacji systemu bezprzewodowego mesh View, 1 wejście dla styku bezpotencjałowego, zasilanie bateriami AA LR6 1,5 V (nie dołączone do zestawu), biały. Może być używany jako akcesorium podłączonego termostatu lub, w połączeniu z bramką IoT, jako czujnik do powiadamiania o otwarciu/zamknięciu wejścia styku magnetycznego lub styku bezpotencjałowego

Czasowe-termostaty elektroniczne (ogrzewanie i klimatyzacja)

**Δ 02955**

Termostat z ekranem dotykowym, do sterowania WŁ./WYŁ. i PID temperatury, 1 wejście czujnika temperatury, 1 wejście wielofunkcyjne, 1 wejście RJ9 do miernika energii (02960), wyjście przekaźnikowe zmienne 5(2) A 230 V~ - 3 moduły. Głębokość: 35,3 mm

**Δ 02955.BN**

Termostat z ekranem dotykowym, do sterowania WŁ./WYŁ. i PID temperatury, 1 wejście czujnika temperatury, 1 wejście wielofunkcyjne, 1 wejście RJ9 do miernika energii (02960), wyjście przekaźnikowe zmienne 5(2) A 230 V~ - 3 moduły. Głębokość: 35,3 mm

**Δ 020445**

6(2) A 230 V~, wyjście - styk przełączny, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 37 mm

**Δ 020446**

5(2) A 250 V~, wyjście - styk przełączny, bateria AA LR6 1,5 V (załączona) - 3 moduły. Głębokość: 43 mm

**Δ 020445.B**

6(2) A 230 V~, wyjście - styk przełączny, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 37 mm

**Δ 020446.B**

5(2) A 250 V~, wyjście - styk przełączny, bateria AA LR6 1,5 V (załączona) - 3 moduły. Głębokość: 43 mm

**Δ 020445.N**

6(2) A 230 V~, wyjście - styk przełączny, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 37 mm

**Δ 020446.N**

5(2) A 250 V~, wyjście - styk przełączny, bateria AA LR6 1,5 V (załączona) - 3 moduły. Głębokość: 43 mm

Kontrola klimatu • Rozwiązania autonomiczne

Szary		Biały		Next	
Czujniki elektroniczne					
					
20432 Elektroniczny czujnik temperatury. Głębokość: 24,4 mm	20433 Elektroniczny czujnik wilgotności 12/24 V, 1 wyjście 0-10 V lub 4-20 mA - 2 moduły Głębokość: 37 mm	20432.B Elektroniczny czujnik temperatury. Głębokość: 24,4 mm	20433.B Elektroniczny czujnik wilgotności 12/24 V, 1 wyjście 0-10 V lub 4-20 mA - 2 moduły Głębokość: 37 mm	20432.N Elektroniczny czujnik temperatury. Głębokość: 24,4 mm	20433.N Elektroniczny czujnik wilgotności 12/24 V, 1 wyjście 0-10 V lub 4-20 mA - 2 moduły Głębokość: 37 mm
Przełącznik dla regulacji prędkości obrotowej					
					
20095 Suwak 4 - pozycyjny, 1P 6(2) A 250 V~. Głębokość: 40 mm	20096 Obrotowy, 1 P 6(3) A 250 V~, 4-pozycyjny - 2 moduły. Głębokość: 37 mm	20095.B Suwak 4 - pozycyjny, 1P 6(2) A 250 V~. Głębokość: 40 mm	20096.B Obrotowy, 1 P 6(3) A 250 V~, 4-pozycyjny - 2 moduły. Głębokość: 37 mm	20095.N Suwak 4 - pozycyjny, 1P 6(2) A 250 V~. Głębokość: 40 mm	20096.N Obrotowy, 1 P 6(3) A 250 V~, 4-pozycyjny - 2 moduły. Głębokość: 37 mm
Miernik energii		Przewodowy czujnik temperatury			
					
02960 3 wejścia dla czujnika 01457, zakres pomiaru mocy 50 W-10 kW, instalacja na prowadnicy DIN (60715 TH35), zajmuje 1 moduł o rozmiarze 17,5 mm. Dostarczany z 01457		02965.1 Przewodowy czujnik temperatury, NTC 10 kΩ, 3 metry			
Wideodomofony					
					
20557 Domofon dla Due Fili - 3 moduły Głębokość: 37 mm	Δ 20577 Przycisk do systemu dźwięku Due Fili - 3 moduły Głębokość: 37 mm	20557.B Domofon dla Due Fili - 3 moduły Głębokość: 37 mm	Δ 20577.B Przycisk do systemu dźwięku Due Fili - 3 moduły Głębokość: 37 mm	20557.N Domofon dla Due Fili - 3 moduły Głębokość: 37 mm	Δ 20577.N Przycisk do systemu dźwięku Due Fili - 3 moduły Głębokość: 37 mm
					
Δ 20560 Kolorowa kamera do użytku wewnętrznego. Głębokość: 37 mm	Δ 20565 Kolorowa kamera z wbudowanym mikrofonem do użytku wewnętrznego - 2 moduły. Głębokość: 26,5 mm	20570 Wewnętrzne oświetlenie, z technologią LED. Głębokość: 37 mm	Δ 20565.B Kolorowa kamera z wbudowanym mikrofonem do użytku wewnętrznego - 2 moduły. Głębokość: 26,5 mm	20570.B Wewnętrzne oświetlenie, z technologią LED. Głębokość: 37 mm	Δ 20560.N Kolorowa kamera do użytku wewnętrznego. Głębokość: 37 mm
					
					Δ 20565.N Kolorowa kamera z wbudowanym mikrofonem do użytku wewnętrznego - 2 moduły. Głębokość: 26,5 mm
					20570.N Wewnętrzne oświetlenie, z technologią LED. Głębokość: 37 mm

Rozwiązania dla hoteli

Szary

Biały

Next

Rozwiązania dla hoteli

**02686.1**

Aparatura sterownicza z 4 przyciskami
1P NO 24 vdc, maks. 50 mA,
do uzupełnienia wymiennymi
półprzyciskami, podświetlana
- 2 moduły. Głębokość: 15 mm

**21125**

8 wejść niespolaryzowanych, 7 wyjść w stanie
stałym do styków niespolaryzowanych, zasila-
nie 9-32 Vdc, do zastosowań na zewnątrz/w
pomieszczeniach takich jak pokoje hotelowe
czy kabiny - 3 moduły. Głębokość: 22,8 mm



20026.DND
Do Not Disturb
podświetlenie
punktowe



20026.PLS
Please Clean
podświetlenie
punktowe



20026.DND.B
Do Not Disturb
podświetlenie
punktowe



20026.PLS.B
Please Clean
podświetlenie
punktowe



20026.DND.N
Do Not Disturb
podświetlenie
punktowe



20026.PLS.N
Please Clean
podświetlenie
punktowe



20099
Kontrola głośności,
8 Ω 15 W - 2 moduły.
Głębokość: 30,9 mm




20099.B
Kontrola głośności,
8 Ω 15 W - 2 moduły.
Głębokość: 30,9 mm



20099.N
Kontrola głośności,
8 Ω 15 W - 2 moduły.
Głębokość: 30,9 mm



20097
1P NO 10 A 250 V~, do podświetlanych
wyświetlaczy hotelowych "Do Not Disturb"
i "Please Clean" - 2 moduły.
Głębokość: 29 mm



00975
Znacznik, aby
dostosować
dla 20097
przycisk



02685
4 podświetlane kontrolki: IN,
Nie przeszkadzać, OUT,
symbol pokojówki, biały
- 2 moduły. Głębokość: 22 mm



20290
230 V~ 50/60 Hz, z
izolowanym transfor-
matorem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~
- 3 moduły.
Głębokość: 42 mm



20291⁶
230 V~ 50/60 Hz,
z izolowanym transfor-
matorem 20 VA, wy-
jścia 120 V~ i 230 V~.
Głębokość: 41 mm



20290.B
230 V~ 50/60 Hz, z
izolowanym transfor-
matorem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~
- 3 moduły.
Głębokość: 42 mm



20291.B⁶
230 V~ 50/60 Hz,
z izolowanym transfor-
matorem 20 VA, wy-
jścia 120 V~ i 230 V~.
Głębokość: 41 mm



20290.N
230 V~ 50/60 Hz, z
izolowanym transfor-
matorem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~
- 3 moduły.
Głębokość: 42 mm



20291.N⁶
230 V~ 50/60 Hz,
z izolowanym transfor-
matorem 20 VA, wy-
jścia 120 V~ i 230 V~.
Głębokość: 41 mm



02690
Łącznik oświetleniowy, lampy żarowe 2000 W,
CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~
50/60 Hz, montaż na suficie

⁶ Jednostki i lampki sygnalizacyjne, strona 440

⁶ Zgodny z normą BS 61558-2-5

Rozwiązania dla hoteli

Szary

Biały

Next

Rozwiązania dla hoteli

Magistralny system kontroli dostępu



Δ 20461
Czytnik i programator kart, 12-24 V~
50/60 Hz / 12-24 moduły (SELV)
- 3 moduły. Głębokość: 37 mm



20463
Przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 20,5 mm



20465
Przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome, 230 V~
50/60 Hz i 24 moduły (SELV)
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



20468
Czytnik elektroniczny NFC/
RFID, kompatybilny z
rozwiązaniami elektronicznymi
AGB dla hoteli,
kieszonkowa, pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



20468.1
Czytnik elektroniczny
NFC/RFID, kompatybilny
z rozwiązaniami elektronicznymi
CISA dla hoteli,
kieszonkowa, pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



20469
Czytnik elektroniczny NFC/
RFID, kompatybilny z
rozwiązaniami elektronicznymi
Mifare dla hoteli,
kieszonkowa, pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



Δ 20461.B
Czytnik i programator kart, 12-24 V~
50/60 Hz / 12-24 moduły (SELV)
- 3 moduły. Głębokość: 37 mm



20463.B
Przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 20,5 mm



20465.B
Przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome, 230 V~
50/60 Hz i 24 moduły (SELV)
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



20468.B
Czytnik elektroniczny NFC/
RFID, kompatybilny z
rozwiązaniami elektronicznymi
AGB dla hoteli,
kieszonkowa, pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



20468.1.B
Czytnik elektroniczny
NFC/RFID, kompatybilny
z rozwiązaniami elektronicznymi
CISA dla hoteli,
kieszonkowa, pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



20469.B
Czytnik elektroniczny NFC/
RFID, kompatybilny z
rozwiązaniami elektronicznymi
Mifare dla hoteli,
kieszonkowa, pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



Δ 20461.N
Czytnik i programator kart, 12-24 V~
50/60 Hz / 12-24 moduły (SELV)
- 3 moduły. Głębokość: 37 mm



20463.N
Przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 20,5 mm



20465.N
Przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome, 230 V~
50/60 Hz i 24 moduły (SELV)
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



20468.N
Czytnik elektroniczny NFC/
RFID, kompatybilny z
rozwiązaniami elektronicznymi
AGB dla hoteli,
kieszonkowa, pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



20468.1.N
Czytnik elektroniczny
NFC/RFID, kompatybilny
z rozwiązaniami elektronicznymi
CISA dla hoteli,
kieszonkowa, pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



20469.N
Czytnik elektroniczny NFC/
RFID, kompatybilny z
rozwiązaniami elektronicznymi
Mifare dla hoteli,
kieszonkowa, pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



16452
Karta programowalna
16452.H
Jak wyżej,
według wymagań klienta



16452.S
Karta ISO (badge)

Podłączona kontrola dostępu



20462
Zewnętrzny czytnik inteligentnych kart NFC/RFID przed
drzwiami, konfiguracja kart za pomocą aplikacji View
Wireless standardowa technologia Bluetooth, technologia
IoT na standardowej technologii bezprzewodowej Bluetooth®
5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście
przekaznikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście
DND, dioda LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie
100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 32 mm



20462.B
Zewnętrzny czytnik inteligentnych kart NFC/RFID przed
drzwiami, konfiguracja kart za pomocą aplikacji View
Wireless standardowa technologia Bluetooth, technologia
IoT na standardowej technologii bezprzewodowej Bluetooth®
5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście
przekaznikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście
DND, dioda LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie
100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 32 mm



20462.N
Zewnętrzny czytnik inteligentnych kart NFC/RFID przed
drzwiami, konfiguracja kart za pomocą aplikacji View
Wireless standardowa technologia Bluetooth, technologia
IoT na standardowej technologii bezprzewodowej Bluetooth®
5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście
przekaznikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście
DND, dioda LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie
100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 32 mm

Rozwiązania dla hoteli


Szary

Biały

Next

Rozwiązania dla hoteli


Podłączona kontrola dostępu

**20467**

Kieszonka czytnika kart NFC/RFID do instalacji w pomieszczeniu, technologia IoT na standardowej bezprzewodowej technologii Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 konfigurowalne wejście, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły.
Głębokość: 31 mm

**20467.B**

Kieszonka czytnika kart NFC/RFID do instalacji w pomieszczeniu, technologia IoT na standardowej bezprzewodowej technologii Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 konfigurowalne wejście, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły.
Głębokość: 31 mm

**20467.N**

Kieszonka czytnika kart NFC/RFID do instalacji w pomieszczeniu, technologia IoT na standardowej bezprzewodowej technologii Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 konfigurowalne wejście, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły.
Głębokość: 31 mm

**01817**

Karta transponder Mifare

Magistralny system kontroli dostępu Bus

**Δ 20470**

Klucz transpondera i czytnik kart - 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm

**Δ 20471**

Czytnik i programator kart - 3 moduły.
Głębokość: 37 mm

**Δ 20470.B**

Klucz transpondera i czytnik kart - 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm

**Δ 20471.B**

Czytnik i programator kart - 3 moduły.
Głębokość: 37 mm

**Δ 20470.N**

Klucz transpondera i czytnik kart - 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm

**Δ 20471.N**

Czytnik i programator kart - 3 moduły.
Głębokość: 37 mm

**Δ 20472**

Aktuator, 3 A 30 V zmienne wyjście przekaźnikowe - 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm

**Δ 20472.B**

Aktuator, 3 A 30 V zmienne wyjście przekaźnikowe - 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm

**Δ 20472.N**

Aktuator, 3 A 30 V zmienne wyjście przekaźnikowe - 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm

**Δ 20473**

Programator Smart Card w puszcze nabiurkowej - 4 moduły

**Δ 20473.B**

Programator Smart Card w puszcze nabiurkowej - 4 moduły

**Δ 20473.N**

Programator Smart Card w puszcze nabiurkowej - 4 moduły

**01816**

Karta transponder
01816.H
Jak wyżej, według wymagań klienta

**01815**

Klucz transponder

**16452**

Karta programowalna
16452.H
Jak wyżej, według wymagań klienta

**16474**

Karta Smart Card do podłączenia szeregowego czytnika/programatora

**01400**

Moduł zasilający, wyjście 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 moduły x 17,5 mm

**01401**

Moduł zasilający, wyjście 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 moduły x 17,5 mm

Szary

Biały

Next

Bramka View Wireless



20597

Gateway View Wireless, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 4.2 Wi-Fi, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



20597.B

Gateway View Wireless, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 4.2 Wi-Fi, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



20597.N

Gateway View Wireless, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 4.2 Wi-Fi, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 37 mm

Podłączone polecenia głosowe View Wireless



03975

Alexa built-in ze zintegrowaną siecią Wi-Fi, 2 przyciski przednie, podświetlenie LED RGB, 1 wejście dla przycisku przewodowego, 1 wyjście przełącznikowe NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowanie lokalne lub zdalne, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless lub By-me Plus, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduły. Głębokość: 35 mm



03975.B

Alexa built-in ze zintegrowaną siecią Wi-Fi, 2 przyciski przednie, podświetlenie LED RGB, 1 wejście dla przycisku przewodowego, 1 wyjście przełącznikowe NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowanie lokalne lub zdalne, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless lub By-me Plus, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduły. Głębokość: 35 mm



03975.N

Alexa built-in ze zintegrowaną siecią Wi-Fi, 2 przyciski przednie, podświetlenie LED RGB, 1 wejście dla przycisku przewodowego, 1 wyjście przełącznikowe NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowanie lokalne lub zdalne, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless lub By-me Plus, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduły. Głębokość: 35 mm



Alexa nie jest dostępna we wszystkich językach i krajach

Podłączone przełączniki View Wireless



20592.0

Mechanizm, z wyjściem przełącznikowym 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowania lokalnego lub zdalnego, technologii bezprzewodowej Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless i Zigbee 3.0, 1 wejście dla każdego przycisku zewnętrznego do sterowania siłownikiem lub wywoływania scenariuszy. Do uzupełnienia wymiennymi przyciskami 1, 2 lub 3-modułowymi. Głębokość: 37,5 mm



Wymienne przyciski 1-modułowe dla podłączonego przełącznika (podświetlane)

20021
Bez symbolu20026
Podświetlenie punktowe20031
Według wymagań klienta20021.L
Symbol lampki20021.B
Bez symbolu20026.B
Podświetlenie punktowe20031.B
Według wymagań klienta20021.L.B
Symbol lampki20021.N
Bez symbolu20026.N
Podświetlenie punktowe20031.N
Według wymagań klienta20021.L.N
Symbol lampki20021.P
Symbol klucza20026.PLS
Please Clean podświetlenie punktowe20026.DND
Do Not Disturb podświetlenie punktowe20021.P.B
Symbol klucza20026.PLS.B
Please Clean podświetlenie punktowe20026.DND.B
Do Not Disturb podświetlenie punktowe20021.P.N
Symbol klucza20026.PLS.N
Please Clean podświetlenie punktowe20026.DND.N
Do Not Disturb podświetlenie punktowe

Szary

Biały

Next

Wymienne przyciski 2-modułowe dla podłączonego przełącznika (podświetlane)

20022
Bez symbolu20027
Podświetlenie
punktowe20032
Według
wymagań
klienta20022.L
Symbol ampki20022.P
Symbol luzca20022.B
Bez symbolu20027.B
Podświetlenie
punktowe20032.B
Według
wymagań
klienta20022.L.B
Symbol ampki20022.P.B
Symbol luzca20022.N
Bez symbolu20027.N
Podświetlenie
punktowe20032.N
Według
wymagań
klienta20022.L.N
Symbol ampki20022.P.N
Symbol luzca

Wymienne przyciski 3-modułowe dla podłączonego przełącznika (podświetlane)

20023
Bez symbolu20033
Według wymagań
klienta20028
Podświetlenie
punktowe20023.B
Bez symbolu20033.B
Według wymagań
klienta20028.B
Podświetlenie
punktowe20023.N
Bez symbolu20033.N
Według wymagań
klienta20028.N
Podświetlenie
punktowe

Podłączony element sterowniczy do rolety View Wireless



20594.0

Element sterowniczy do 1 rolety z orientacją listew z wyjściem przekaźnikowym dla silnika cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless i Zigbee 3.0, 1 wejście dla zewnętrznego przycisku do wywołania scenariusza. Do uzupełnienia 2 półprzyciskami 1-modułowymi. Głębokość: 37,5 mm



Bluetooth®

zigbee
certified
product

20755.2

Dwa wymienne półprzyciski 1 moduł, symbol strzałki



20755.2.B

Dwa wymienne półprzyciski 1 moduł, symbol strzałki



20755.2.N

Dwa wymienne półprzyciski 1 moduł, symbol strzałki

Siłownik do zabudowy podłączony do rolety View Wireless



03982

Aparat sterujący do 1 rolety z orientacją listew z wyjściem przekaźnikowym dla silnika cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, zdalnego sterowania, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless i Zigbee 3.0, instalacja do zabudowy



Bluetooth®

zigbee
certified
product

Szary

Biały

Next

Inteligentne urządzenia radiowe


 **Bluetooth®**

 Kompatybilne z
CASAMBI
XICATO®
03925

Plaski element sterowniczy z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe 2,4 GHz, technologia **Bluetooth® Low Energy wireless technology**, do uzupełnienia przyciskami 20506+20506.2 - 2 moduły

Podłączony element sterowniczy do gniazdka View Wireless


 **Bluetooth®**
 **zigbee**
 certified product
20593

Aparat sterujący z wyjściem przełącznikowym NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu View Wireless i Zigbee 3.0 mesh, funkcja natychmiastowego pomiaru mocy i próg odłączenia urządzenia odbiorczego. Głębokość: 39,5 mm


 **Bluetooth®**
 **zigbee**
 certified product
20593.B

Aparat sterujący z wyjściem przełącznikowym NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu View Wireless i Zigbee 3.0 mesh, funkcja natychmiastowego pomiaru mocy i próg odłączenia urządzenia odbiorczego. Głębokość: 39,5 mm


 **Bluetooth®**
 **zigbee**
 certified product
20593.N

Aparat sterujący z wyjściem przełącznikowym NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu View Wireless i Zigbee 3.0 mesh, funkcja natychmiastowego pomiaru mocy i próg odłączenia urządzenia odbiorczego. Głębokość: 39,5 mm

Światłownik do zabudowy podłączony do View Wireless


 **Bluetooth®**
 **zigbee**
 certified product
03981

Aparat sterujący z wyjściem przełącznikowym NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, zdalnego sterowania, 1 wejście dla sterowania przewodowego do wywołania scenariuszy, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless i Zigbee 3.0, instalacja do zabudowy

Miernik energii podłączony do View Wireless


 **Bluetooth®**
02963

Aparat do pomiaru chwilowego i historycznego zużycia/produkcji energii elektrycznej (z rozwiązaniem godzinowym, dziennym, miesięcznym, rocznym), 1 wejście dla dostarczonego pierścieniowego czujnika prądu, wykrywalny zakres mocy 25 W-100 kW, zasilanie jednofazowe 100-240 V 50/60 Hz, bezprzewodowa technologia Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless i Zigbee 3.0, zajmuje 1 moduł 17,5-milimetrowy

Szary

Biały

Next

Podłączone termostaty View Wireless


 Bluetooth®
02973

Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym NO 5(2) A 240 V~, technologia IoT oparta na standardzie Bluetooth 5.0 do realizacji systemu mesh View Wireless, 1 wejście na czujnik temperatury zewnętrznej, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF i PID, regulator temperatury klasy I (udział 1%) w trybie ON/OFF, klasy IV (udział 2%) w trybie PID, podświetlenie białymi diodami LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm


 Bluetooth®
02973.B

Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym NO 5(2) A 240 V~, technologia IoT oparta na standardzie Bluetooth 5.0 do realizacji systemu mesh View Wireless, 1 wejście na czujnik temperatury zewnętrznej, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF i PID, regulator temperatury klasy I (udział 1%) w trybie ON/OFF, klasy IV (udział 2%) w trybie PID, podświetlenie białymi diodami LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm


 Bluetooth®
02973.N

Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym NO 5(2) A 240 V~, technologia IoT oparta na standardzie Bluetooth 5.0 do realizacji systemu mesh View Wireless, 1 wejście na czujnik temperatury zewnętrznej, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF i PID, regulator temperatury klasy I (udział 1%) w trybie ON/OFF, klasy IV (udział 2%) w trybie PID, podświetlenie białymi diodami LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm

Podłączony styk magnetyczny


 Bluetooth®
03980

Styk magnetyczny do drzwi i okien, technologia IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do realizacji systemu bezprzewodowego mesh View, 1 wejście dla styku bezpotencjałowego, zasilanie bateriami AA LR6 1,5 V (nieodłączone do zestawu), biały. Może być używany jako akcesorium podłączonego termostatu lub, w połączeniu z bramką IoT, jako czujnik do powiadamiania o otwarciu/zamknięciu wejścia styku magnetycznego lub styku bezpotencjałowego

Podłączona kontrola dostępu View Wireless


 Bluetooth®
20462

Zewnętrzny czytnik inteligentnych kart NFC/RFID przed drzwiami, konfiguracja kart za pomocą aplikacji View Wireless standardowa technologia Bluetooth, technologia IoT na standardowej technologii bezprzewodowej Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście DND, dioda LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 32 mm


 Bluetooth®
20462.B

Zewnętrzny czytnik inteligentnych kart NFC/RFID przed drzwiami, konfiguracja kart za pomocą aplikacji View Wireless standardowa technologia Bluetooth, technologia IoT na standardowej technologii bezprzewodowej Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście DND, dioda LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 32 mm


 Bluetooth®
20462.N

Zewnętrzny czytnik inteligentnych kart NFC/RFID przed drzwiami, konfiguracja kart za pomocą aplikacji View Wireless standardowa technologia Bluetooth, technologia IoT na standardowej technologii bezprzewodowej Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście DND, dioda LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 32 mm


 Bluetooth®
20467

Kieszonkowy czytnik kart NFC/RFID do instalacji w pomieszczeniu, technologia IoT na standardowej bezprzewodowej technologii Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 konfigurowalne wejście, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 31 mm


 Bluetooth®
20467.B

Kieszonkowy czytnik kart NFC/RFID do instalacji w pomieszczeniu, technologia IoT na standardowej bezprzewodowej technologii Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 konfigurowalne wejście, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 31 mm


 Bluetooth®
20467.N

Kieszonkowy czytnik kart NFC/RFID do instalacji w pomieszczeniu, technologia IoT na standardowej bezprzewodowej technologii Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 konfigurowalne wejście, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 31 mm

**01817**

Karta transponder Mifare

Szary

Biały

Next

Monitorowanie

**01425**

10-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, instalacja naścienna z uchwytem na okrągłej lub prostokątnej puszcze, 3 moduły (poziome i pionowe), 8 modułów (4+4) i kwadratowy BS, czarny

**21665.11**

Aluminium

Wymiary: 345x250 mm

**21665.70**

Diamantowa biel

Wymiary: 345x250 mm

**21665.76**

Diamantowa czerń

Wymiary: 345x250 mm

**01422**

7-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, instalacja naścienna z uchwytem na okrągłej lub prostokątnej puszcze, 3 moduły (poziome i pionowe), 8 modułów (4+4) i kwadratowy BS, czarny

**01422.B**

7-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, instalacja naścienna z uchwytem na okrągłej lub prostokątnej puszcze, 3 moduły (poziome i pionowe), 8 modułów (4+4) i kwadratowy BS, biały

**01420**

4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, wraz z obsługą instalacji do zabudowy w puszkach 8 modułów (4+4), do wykończenia płytkami, czarny

**01420.B**

4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami TVCC, PoE lub 12-30 Vdc, ze wspornikiem do instalacji do zabudowy w puszkach 8 modułów (4+4), do wykończenia płytkami, biały

**01420.BN**

4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami TVCC, PoE lub 12-30 Vdc, ze wspornikiem do instalacji do zabudowy w puszkach 8 modułów (4+4), do wykończenia płytkami, neutralny

Szary

Biały

Next

Bramka IP i urządzenia infrastruktury



App VIEW i VIEW Pro**

01410

Bramka IoT do systemu automatyki domowej By-me Plus, za pośrednictwem IP/LAN, Cloud i aplikacji na smartfon, tablet, PC o lub ekran dotykowy IP nadzoru, **wersja light** dla 32 urządzeń, 4 moduły 17,5 mm



App VIEW i VIEW Pro**

01411

Bramka IoT do systemu automatyki domowej By-me Plus, za pośrednictwem IP/LAN, Cloud i aplikacji na smartfon, tablet, PC o lub ekran dotykowy IP nadzoru, 4 moduły 17,5 mm



App VIEW i VIEW Pro**

01415


Bramka IoT do systemu wideofonicznego By-me Plus, z siecią IP/LAN, Cloud i aplikacją na smartfon, tablet, PC o lub ekran dotykowy nadzoru, 6 modułów 17,5 mm



App VIEW i VIEW Pro**

01416

Ruter IoT do systemu wideofonicznego z siecią IP/LAN, Cloud i aplikacją na smartfon, tablet, PC lub ekran dotykowy nadzoru, 4 moduły 17,5 mm



App VIEW i VIEW Pro**

01712.1

Bramka IoT do systemu antywłamaniowego By-alarm z siecią IP/LAN, Cloud i aplikacją na smartfon, tablet PC lub ekran dotykowy nadzoru

Punkt dostępu do sieci Wi-Fi

**20195**

72,2 Mb/s z 2 portami LAN 10-100 Mb/s, wejściem WŁ./WYŁ. dla przycisku zdalnego, 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 41 mm

**20195.B**

72,2 Mb/s z 2 portami LAN 10-100 Mb/s, wejściem WŁ./WYŁ. dla przycisku zdalnego, 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 41 mm

**20195.N**

72,2 Mb/s z 2 portami LAN 10-100 Mb/s, wejściem WŁ./WYŁ. dla przycisku zdalnego, 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 41 mm

Posebne utłocznice RJ i jednostki za napajanie

**20329**

Wtyk specjalny dla magistrali, zaciski śrubowe. Głębokość: 33,6 mm

**20580**

Zasilacz z wyjściem 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 40 mm

**20329.B**

Wtyk specjalny dla magistrali, zaciski śrubowe. Głębokość: 33,6 mm

**20580.B**

Zasilacz z wyjściem 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 40 mm

**20329.N**

Wtyk specjalny dla magistrali, zaciski śrubowe. Głębokość: 33,6 mm

**20580.N**

Zasilacz z wyjściem 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 40 mm

Kable i akcesoria

**01840.C**

Kabel magistralowy, 2x0,50 mm², z osłoną z LSZH, Klasa CPR Cca s1b d1 a1, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U₀ = 400 V), żółty - 100 m

**01840.E**

Kabel magistralowy, 2x0,50 mm², z osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U₀ = 400 V), bezhalogenowy - 100 m

**01841.E**

Kabel magistralowy, 2x0,50 mm², ekranowany, z osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U₀ = 400 V), bezhalogenowy - 100 m

**01839**

Zacisk kabla magistralowego

Szary

Biały

Next

Urządzenia infrastruktury

**01468**

Jednostka implementacji funkcji logicznych, matematycznych, regulacji czasowych i komunikatów, 1 moduł x 17,5 mm

**01845.1**

Łącznik liniowy, 2 moduły x 17,5 mm

**01400**

Moduł zasilający, wyjście 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 moduły x 17,5 mm

**01401**

Moduł zasilający, wyjście, 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 modułów x 17,5 mm

**01830**

Napięcie zasilania 12 Vdc, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 moduły x 17,5 mm

**01831.1**

Napięcie zasilania 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 moduł x 17,5 mm

Sterowanie i funkcje

Podłączone polecenia głosowe



Bluetooth®

Wi-Fi®
03975

Alexa built-in ze zintegrowaną siecią Wi-Fi, 2 przyciski przednie, podświetlenie LED RGB, 1 wejście dla przycisku przewodowego, 1 wyjście przełącznikowe NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowanie lokalne lub zdalne, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless lub By-me Plus, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduły. Głębokość: 35 mm



Bluetooth®

Wi-Fi®
03975.B

Alexa built-in ze zintegrowaną siecią Wi-Fi, 2 przyciski przednie, podświetlenie LED RGB, 1 wejście dla przycisku przewodowego, 1 wyjście przełącznikowe NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowanie lokalne lub zdalne, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless lub By-me Plus, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduły. Głębokość: 35 mm



Bluetooth®

Wi-Fi®
03975.N

Alexa built-in ze zintegrowaną siecią Wi-Fi, 2 przyciski przednie, podświetlenie LED RGB, 1 wejście dla przycisku przewodowego, 1 wyjście przełącznikowe NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowanie lokalne lub zdalne, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless lub By-me Plus, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduły. Głębokość: 35 mm



Alexa nie jest dostępna we wszystkich językach i krajach

Przyciski Eikon Tactil

**21520.1**

4 przyciski niezależne lub 2 kołyskowe, 4 niezależne LED RGB - 2 moduły. Głębokość: 38 mm

**21540.1**

6 przycisków niezależnych lub 3 kołyskowe, 6 niezależnych LED RGB - 3 moduły. Głębokość: 38 mm

**21847**

8 arkuszy etykiet z symbolami i napisami do klawiszy Eikon Tactil

**21847.1**

4 arkusze z etykietami z symbolami i napisami dla funkcji dostępnych na zewnątrz/w pomieszczeniach takich jak pokoje hotelowe czy kabiny do obsługi elementów sterowniczych Eikon Tactil

**21847.2**

4 arkuszy etykiet z symbolami i napisami do klawiszy Eikon Tactil

**▲21847.P**

Arkusz etykiet z symbolami i napisami dla funkcji niestandardowych w elementach sterujących Eikon Tactil

Szary

Biały

Next

Sterowanie i funkcje

Przyciski Eikon Exé Flat

**01480.AX**

4 przyciski, rozpoznawanie
w ciemności, LED RGB
z regulacją intensywności
- 2 moduły
Głębokość: 21,5 mm

**01485.AX**

6 przyciski, rozpoznawanie
w ciemności, LED RGB
z regulacją intensywności
- 3 moduły
Głębokość: 21,5 mm

Wymienne półprzyciski do elementów sterowniczych Eikon Exé Flat - 1 moduł



22751.01
Neutralne,
biały



22751.03
Neutralne,
szary



22751.11
Neutralne,
nikiel



22751.12
Neutralne,
brąz



22751.82
Neutralne,
złoto



22751.88
Neutralne,
satynowe złoto



22751.0.01
Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów², biały



22751.0.03
Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów², szary



22751.0.11
Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów², nikiel



22751.0.12
Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów², brąz



22751.0.82
Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów², złoto



22751.0.88
Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów², satynowe złoto



22751.1.01
Symbole
ON/OFF,
biały



22751.1.03
Symbole
ON/OFF,
szary



22751.1.11
Symbole
ON/OFF,
nikiel



22751.1.12
Symbole
ON/OFF,
brąz



22751.1.82
Symbole
ON/OFF,
złoto



22751.1.88
Symbole
ON/OFF,
satynowe złoto



22751.2.01
Symbole
strzałki,
biały



22751.2.03
Symbole
strzałki,
szary



22751.2.11
Symbole
strzałki,
nikiel



22751.2.12
Symbole
strzałki,
brąz



22751.2.82
Symbole
strzałki,
złoto



22751.2.88
Symbole
strzałki,
satynowe złoto



22751.3.01
Symbole
regulacji,
biały



22751.3.03
Symbole
regulacji,
szary



22751.3.11
Symbole
regulacji,
nikiel



22751.3.12
Symbole
regulacji,
brąz



22751.3.82
Symbole
regulacji,
złoto



22751.3.88
Symbole
regulacji,
satynowe złoto

Szary

Biały





Next

Sterowanie i funkcje

Przyciski

**01480**4 przyciski
- 2 moduły**01480.TR**Jak powyżej,
przystosowany do
warunków tropikalnych.
Głębokość: 20 mm**01481**4 przyciski + siłownik
przełącznika NO 16 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły
Głębokość: 37 mm**01482**4 przyciski + siłownik
1 żaluzja z regulacją
kierunku listewek, wyjście
przełącznikowe dla silnika
cosφ 0,6 2 A 120-240 V~
50/60 Hz - 2 moduły
Głębokość: 37 mm**01485**6 przyciski
- 3 moduły**01485.TR**Jak powyżej,
przystosowany do
warunków tropikalnych.
Głębokość: 20 mm**01486**6 przyciski + siłownik
przełącznika NO 16 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm**01487**6 przyciski + siłownik
1 żaluzja z regulacją
kierunku listewek, wyjście
przełącznikowe dla silnika
cosφ 0,6 2 A 120-240 V~
50/60 Hz - 3 moduły
Głębokość: 37 mm**01488**4 przyciski + regulator 240 V~ 50/60 Hz odcięcie fazy,
żarzenie 40-200 W, transformatory elektroniczne 40-300 VA
do 240 V~, 20-150 VA do 120 V~, CFL 10-200 W przy
240 V~, 5-100 W przy 120 V~, LED 3-200 W przy 240 V~,
3-100 W przy 120 V~, rozpoznawanie w ciemnościach,
LED RGB z regulacją intensywności - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm**01489**4 przyciski, 1 wyjście 0/1-10 V SELV, 1 wyjście
przełącznikowe styku NO 2A, 120-240 V~ 50/60 Hz
dla statecznika i sterownika LED, rozpoznawanie
w ciemności, LED RGB z regulacją intensywności
- 2 moduły. Głębokość: 37 mm

Wymienne półprzyciski do elementów sterowniczych - 1 i 2 moduły

**20751**Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów¹**20751.0**Stałe,
neutralne**20751.1**Symbole
ON/OFF**20751.2**Symbole
strzałki**20751.3**Symbole
regulacji**20751.B**Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów¹**20751.0.B**Stałe,
neutralne**20751.1.B**Symbole
ON/OFF**20751.2.B**Symbole
strzałki**20751.3.B**Symbole
regulacji**20751.N**Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów¹**20751.0.N**Stałe,
neutralne**20751.1.N**Symbole
ON/OFF**20751.2.N**Symbole
strzałki**20751.3.N**Symbole
regulacji**20752**Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów¹**20752.1**Symbole
ON/OFF**20752.2**Symbole
strzałki**20752.3**Symbole
regulacji**20752.B**Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów¹**20752.1.B**Symbole
ON/OFF**20752.2.B**Symbole
strzałki**20752.3.B**Symbole
regulacji**20752.N**Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów¹**20752.1.N**Symbole
ON/OFF**20752.2.N**Symbole
strzałki**20752.3.N**Symbole
regulacji

Szary

Biały

Next

Sterowanie i funkcje

Wykrywacze



20485
Wykrywacz
ruchu na bierną
podczerwień.
Głębokość:
26,5 mm



20486
Wykrywacz ruchu na
bierną podczerwień
nastawialny.
Głębokość: 26,5 mm



20485.B
Wykrywacz
ruchu na bierną
podczerwień.
Głębokość:
26,5 mm



20486.B
Wykrywacz ruchu na
bierną podczerwień
nastawialny.
Głębokość: 26,5 mm



20485.N
Wykrywacz
ruchu na bierną
podczerwień.
Głębokość:
26,5 mm



20486.N
Wykrywacz ruchu na
bierną podczerwień
nastawialny.
Głębokość: 26,5 mm



00802.14
Wspornik
nastawny,
- 2 moduły



00805.14
Adapter dla wspor-
nika nastawnego do
montażu podtynko-
wego - 2 moduły.
Głębokość: 36,5 mm



00800.14
Ramka dla
wspornika
nastawnego
do montażu
natynkowego



00802
Wspornik
nastawny,
- 2 moduły



00805
Adapter dla wspor-
nika nastawnego do
montażu podtynko-
wego - 2 moduły.
Głębokość: 36,5 mm



00800
Ramka dla
wspornika
nastawnego
do montażu
natynkowego



00802.20
Wspornik
nastawny,
- 2 moduły



00805.20
Adapter dla wspor-
nika nastawnego do
montażu podtynko-
wego - 2 moduły.
Głębokość: 36,5 mm



00800.20
Ramka dla
wspornika
nastawnego
do montażu
natynkowego



Δ 01828
Wykrywacz ruchu na bierną
podczerwień mini, do instalacji
naścienniej, biały

Interfejsy i Siłowniki



20518
Interfejs dla
przełączników
tradycyjnych.
Głębokość:
40 mm



20584.1
Interfejs do
przesyłania poleceń
systemu By-me
do odbiornika
na podczerwień
z kablem o dł. 3 m.
Głębokość: 40 mm



20534
Urządzenie uru-
chamiające 6 A
120-230 V~
zmiennie wyj-
ście - styk
przełączny.
Głębokość:
40 mm



20518.B
Interfejs dla
przełączników
tradycyjnych.
Głębokość:
40 mm



20584.1.B
Interfejs do
przesyłania poleceń
systemu By-me
do odbiornika
na podczerwień
z kablem o dł. 3 m.
Głębokość: 40 mm



20534.B
Urządzenie uru-
chamiające 6 A
120-230 V~
zmiennie wyj-
ście - styk
przełączny.
Głębokość:
40 mm



20518.N
Interfejs dla
przełączników
tradycyjnych.
Głębokość:
40 mm



20584.1.N
Interfejs do
przesyłania poleceń
systemu By-me
do odbiornika
na podczerwień
z kablem o dł. 3 m.
Głębokość: 40 mm



20534.N
Urządzenie uru-
chamiające 6 A
120-230 V~
zmiennie wyj-
ście - styk
przełączny.
Głębokość:
40 mm

Moduły do instalacji do zabudowy



01475
Moduł z 3 programowalnymi
wejściami cyfrowymi do styków
bezpotencjałowych, 3 wyjścia
do pilotowania LED, systemu
automatyki domowej By-me,
do zabudowy



01476
Moduł z 2 programowalnymi
wejściami cyfrowymi do styków
bezpotencjałowych, 1 wyjście
dla żaluzji z regulacją kierunku
listewek z przekaźnikiem dla silnika
cosφ 0,6 2 A 120-230 V~, 2 wyjścia
do pilotowania LED, systemu
automatyki domowej By-me,
do zabudowy



01477
Moduł z 2 programowalnymi
wejściami cyfrowymi do styków
bezpotencjałowych, 1 wyjście
przełącznikowe do sterowania
światłami NO 10 A 120-230 V~
50/60 Hz, 2 wyjścia do pilotowania
LED, systemu automatyki domowej
By-me, do zabudowy

Szary

Biały

Next

Sterowanie i funkcje

Interfejsy, siłowniki i ściemniacze



01417
Siłownik + sterownik RGB(W),
4 wyjścia PWM do 5A 12-48 Vdc,
sterowanie stałym napięciem, maks.
4 jednokolorowe diody LED lub taśmy
i reflektory LED RGB(W) lub taśmy i
reflektory LED Dynamic White,
1 wyjście przekaźnikowe NO 6A
120-240 V~ do zasilaczy LED,
przyciski do sterowania lokalnego,
4 moduły x 17,5 mm



01418
Regulator uniwersalny 120-240 V~ 50/60 Hz
odcięcie fazy, 2 wyjścia żarowe 40-300 W
przy 240 V~, 20-150 W przy 120 V~,
transformatory elektroniczne 40-300 VA
przy 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lampy
CFL 10-200 W przy 240 V~, 5-100 W przy
120 V~, lampy LED 3-200 W przy 240 V~,
3-100 W przy 120 V~, przyciski sterowania
lokalnego, bezpiecznik ochronny,
4 moduły x 17,5 mm



01419.1
Aktuator za lampice DALI/DALI2 s
ugrađenom jedinicom za napajanje,
funkcijom MASTER kontroler, maks. 64
lampice koje je moguće konfigurirati u
16 funkcijskih blokova By-me pomoću
aplikacije View PRO, DALI Device
Type 8 za upravljanje dinamičkim
i RGB (W) blokom i domotičkim
sustavom By-me, gumbom za lokalno
upravljanje, 120-240 V~ 50/60 Hz,
2 moduły x 17,5 mm



01466.1
Siłownik z 4 analogowymi wyjściami
proporcjonalnymi (0)4-20 mA lub
0-10 V ze skalowalnym maksymalnym
napięciem wyjściowym, 120-230 V~
50/60 Hz, 120-230 V~ 50/60 Hz,
4 moduły x 17,5 mm.
W połączeniu z termostatami i sondami
temperatury By-me stanowi termostat modu-
lujący klasy V (udział 3%). W połączeniu z
siłownikami przekaźnikowymi reguluje lampy
pilotowane przez sterowniki 0/1-10 V



01467
Urządzenie 3 wejścia
analogowe sygnału,
1 wejście 0-10 V lub
4-20 mA, 1 wejście dla
czujnika NTC, 1 wejście
czujnika oświetlenia
01530, 2 moduły
x 17,5 mm



01850.2
Siłownik, wyjście
przełącznikowe
do przełączania
16 A 120-230 V~ +
przycisk sterowania
lokalnego, 2 moduły
x 17,5 mm



01470.1
Moduł z 9 zaprogramowanymi
wstępnie wejściami i 8 wyjściami,
NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz
z funkcją sterowania światłami,
żaluzjami z regulacją kierunku
listewek, przycisków do
sterowania lokalnego,
6 moduły x 17,5 mm



01471
Siłownik z 4 wyjściami
przełącznikowymi na
wymianie 16 A 120-
230 V~, programowalnymi,
z funkcją sterowania świa-
tłami, żaluzjami z regulacją
kierunku listewek, fan-coil,
przyciskami do sterowania
lokalnego, 4 moduły
x 17,5 mm



01975
Siłownik 1 wyjście
1-10 Vdc 30 mA do
sterowania LED, 1
wyjście przekaźnikowe
zmiennie 120-230 V~
2,5 A, 120-230 V~
50/60 Hz, 3 moduły
x 17,5 mm



01976
Siłownik 1 wyjście
1-10 Vdc 30 mA do
sterowania LED,
1 wyjście przekaźni-
kowe 12-24 V 10 A,
12-24 V~ 50/60 Hz
lub 12-24 Vdc,
3 moduły x 17,5 mm

Zasilacze elektroniczne



01874
230 V~ 50 Hz dla modułów strip LED 12/24 Vdc,
Regulowany regulatorami MASTER (nie nadaje się do
lamp LED 230 V~, statecznik 0-10 V i statecznik 1-10 V)
▲ **01874.120**
Jak powyżej, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz dla regulowanych modułów strip LED
350/500/700 mA, regulowany regulatorami MASTER
(nie nadaje się do lamp LED 230 V~, statecznik 0-10 V i
statecznik 1-10 V)
▲ **01875.120**
Jak powyżej, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz dla regulowanych modułów LED
RGB 12/24 Vdc, regulowany przy pomocy
regulatora RGB i regulatora FADING-SHOW
▲ **01876.120**
Jak powyżej, 120 V~



▲ **01877.120**
120 V~ 60 Hz wielonapięciowe dla regu-
lowanych modułów LED RGB 12/24 Vdc,
regulowany przy pomocy urządzeń By-me

Szary

Biały

Next

Sterowanie i funkcje

Rozszerzenie systemu o technologię bezprzewodową EnOcean® (868 MHz)



03955
 Płaski element sterowniczy z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe 868 MHz, standard **EnOcean®**, do uzupełnienia przyciskami - 2 moduły. Głębokość: 3,5 mm



01796.2
 Siłownik wielofunkcyjny z wyjściem przełącznikowym NO 10 A 230 V~, programowalny, funkcja przełącznika do sterowania lokalnego, wejście lokalne przenoszone jako polecenie ON/OFF do innych siłowników **EnOcean®**, zasilanie 230 V~ 50/60 Hz



21507.1
 Wspornik na 2 moduły Eikon Evo, szary



21507.1.B
 Wspornik na 2 moduły Eikon Evo, biały



22507
 Wspornik na 2 moduły Eikon Exé, szary



22507.B
 Wspornik na 2 moduły Eikon Exé, biały



20507
 Wspornik na 2 moduły lub 2 moduły centrali Eikon, szary



20507.B
 Wspornik na 2 moduły lub 2 moduły centrali Eikon, biały



20506
 Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykończonych częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów¹



20506.2
 Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykończonych częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów¹



20506.B
 Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykończonych częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów¹



20506.2.B
 Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykończonych częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów¹



20506.N
 Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykończonych częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów¹



20506.2.N
 Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykończonych częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów¹



20508
 Interfejs Bus-EnOcean® - 2 moduły. Głębokość: 26,5 mm



20508.B
 Interfejs Bus-EnOcean® - 2 moduły. Głębokość: 26,5 mm



20508.N
 Interfejs Bus-EnOcean® - 2 moduły. Głębokość: 26,5 mm

¹ Personalizacja przycisków - patrz str. 427

Szary

Biały

Next

Rozpraszanie dźwięku

Aparatura



20583
Złącze sprężynowe do rozpraszacza dźwięku.
Głębokość: 19,4 mm



20582
Wejścia audio z 2 złączami RCA, automatyczna regulacja poziomu głośności, wbudowany terminator linii - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20583.B
Złącze sprężynowe do rozpraszacza dźwięku.
Głębokość: 19,4 mm



20582.B
Wejścia audio z 2 złączami RCA, automatyczna regulacja poziomu głośności, wbudowany terminator linii - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm



20583.N
Złącze sprężynowe do rozpraszacza dźwięku.
Głębokość: 19,4 mm



20582.N
Wejścia audio z 2 złączami RCA, automatyczna regulacja poziomu głośności, wbudowany terminator linii - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm

 Bluetooth®


20589²
Interfejs Bluetooth®, możliwość zapisania nawet 8 urządzeń mobilnych - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm

 Bluetooth®


20590²
Wzmacniacz stereo 4+4 W, 2 wyjścia dla dyfuzorów akustycznych 8 Ω z wbudowanym odbiornikiem Bluetooth® obsługującym technologię bezprzewodową, 1 wejście LINE IN, zasilanie 12 Vdc - 2 moduły.
Głębokość: 36 mm

 Bluetooth®


20589.B²
Interfejs Bluetooth®, możliwość zapisania nawet 8 urządzeń mobilnych - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm

 Bluetooth®


20590.B²
Wzmacniacz stereo 4+4 W, 2 wyjścia dla dyfuzorów akustycznych 8 Ω z wbudowanym odbiornikiem Bluetooth® obsługującym technologię bezprzewodową, 1 wejście LINE IN, zasilanie 12 Vdc - 2 moduły.
Głębokość: 36 mm

 Bluetooth®


20589.N²
Interfejs Bluetooth®, możliwość zapisania nawet 8 urządzeń mobilnych - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm

 Bluetooth®



20590.N²
Wzmacniacz stereo 4+4 W, 2 wyjścia dla dyfuzorów akustycznych 8 Ω z wbudowanym odbiornikiem Bluetooth® obsługującym technologię bezprzewodową, 1 wejście LINE IN, zasilanie 12 Vdc - 2 moduły.
Głębokość: 36 mm



20586
Mikrofon do połączeń selektywnych lub ogólnych, funkcja aktywacji głosowej do kontrolowania dzieci - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



20586.B
Mikrofon do połączeń selektywnych lub ogólnych, funkcja aktywacji głosowej do kontrolowania dzieci - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



20586.N
Mikrofon do połączeń selektywnych lub ogólnych, funkcja aktywacji głosowej do kontrolowania dzieci - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



01483
4 przyciski, 1 wyjście LINE OUT, do uzupełnienia 2 wymiennymi półprzyciskami 1- lub 2-modułowymi - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



01484
4 przyciski z wzmacniaczem stereo 1+1 W RMS, 2 wyjścia dla dyfuzorów akustycznych 8 Ω, do uzupełnienia 2 wymiennymi półprzyciskami 1- lub 2-modułowymi - 2 moduły. Głębokość: 37 mm

2 wymienne półprzyciski 1-modułowe



20751.4
Symbole poziomu głośności I i O



20751.5
Symbole zmiany funkcji i śladu



20751.4.B
Symbole poziomu głośności I i O



20751.5.B
Symbole zmiany funkcji i śladu



20751.4.N
Symbole poziomu głośności I i O



20751.5.N
Symbole zmiany funkcji i śladu

Szary

Biały

Next

Rozpraszanie dźwięku

Dyfuzory



21588
Pasywny rozdzielacz
dźwięku 8 Ω 10 W
- 8 moduły.
Głębokość: 48 mm



20587
Pasywny rozdzielacz
dźwięku 8 Ω 3 W
- 3 moduły.
Głębokość: 40 mm



21588.B
Pasywny rozdzielacz
dźwięku 8 Ω 10 W
- 8 moduły.
Głębokość: 48 mm



20587.B
Pasywny rozdzielacz
dźwięku 8 Ω 3 W
- 3 moduły.
Głębokość: 40 mm



21588.N
Pasywny rozdzielacz
dźwięku 8 Ω 10 W
- 8 moduły.
Głębokość: 48 mm



20587.N
Pasywny rozdzielacz
dźwięku 8 Ω 3 W
- 3 moduły.
Głębokość: 40 mm



01906
Pasywny rozdzielacz dźwięku IP
55 8 Ω 30 W, instalacja na lekkich
ścianach i suficie podwieszanym.
Głębokość: 70 mm



01907.1
Pasywny rozdzielacz dźwięku
8 Ω 30 W, instalacja na lekkich
ścianach i suficie podwieszanym.
Głębokość: 68 mm



01908
Pasywny rozdzielacz dźwięku 8 Ω 30 W
z możliwością regulacji kierunku,
instalacja natynkowa

Elementy systemu



01903
Bocznik do urządzeń
sterowniczych By-me,
instalacja do zabudowy
(podłączenie tylne)



01904
Bocznik odgałęzienia do
urządzeń rozpraszających
dźwięk, instalacja do zabu-
dowy (podłączenie tylne)



01839
Zacisk kabla
magistralowego



01840.E.B
Kabel do rozpraszania dźwięku,
2x0,50 mm², z osłoną z LSZH, Klasa
CPR Eca, nadaje się do instalacji
przy użyciu przewodów kategorii
I (U₀ = 400 V), niebieski - 100 m



01900
Tuner radia FM z RDS,
złącze koncentryczne do
anteny FM, wbudowany
terminator linii,
2 moduły x 17,5 mm



01901
Wzmacniacz stereofoniczny
2 wyjścia do rozpraszaczy
dźwięku 8 Ω 10 + 10 W,
zasilanie 110-230 V 50/60 Hz,
wbudowany terminator linii,
6 moduły x 17,5 mm



01902
Odłącznik linii magistrali/
rozpraszacza dźwięku do
zasilacza By-me, wbudo-
wany terminator linii,
2 moduły x 17,5 mm



01831
Napięcie zasilania
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1,5 moduły x 17,5 mm



01831.1
Napięcie zasilania
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1 moduł x 17,5 mm

Szary

Biały

Next

Regulacja temperatury

Termostaty

**02951**

Termostat z ekranem dotykowym do sterowania WŁ./WYŁ., PWM i PID, do instalacji z 2 i 4 przewodami rurowymi, klimakonwektorem (fan-coil) z 3 prędkościami i proporcjonalnym, 1 wejście czujnika NTC, czarny - 2 moduły. Głębokość: 38,5 mm

**02951.B**

Termostat z ekranem dotykowym do sterowania WŁ./WYŁ., PWM i PID, do instalacji z 2 i 4 przewodami rurowymi, klimakonwektorem (fan-coil) z 3 prędkościami i proporcjonalnym, 1 wejście czujnika NTC, biały - 2 moduły. Głębokość: 38,5 mm

**02951.BN**

Termostat z ekranem dotykowym do sterowania WŁ./WYŁ., PWM i PID, do instalacji z 2 i 4 przewodami rurowymi, klimakonwektorem (fan-coil) z 3 prędkościami i proporcjonalnym, 1 wejście czujnika NTC, neutralny - 2 moduły. Głębokość: 38,5 mm


 **Bluetooth®**
02971

Termostat z okretnym kociącym (grijanje i klimatizacija) za sustave s cijevima od 2/4, komandom fan coil s 3 brzine i proporcionalnom komandom, upravljakim sklopom za UKLJUCIVANJE/ISKLJUCIVANJE (klasa I, doprinos energetskej učinkovitosti 1%), PID (klase IV, doprinos energetskej učinkovitosti 2%), moguće spajanje sućeljem s aktivatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskej učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432, 14432 ili 02965.1 - 2 modula. Głębokość: 28,5 mm


 **Bluetooth®**
02971.B

Termostat z okretnym kociącym (grijanje i klimatizacija) za sustave s cijevima od 2/4, komandom fan coil s 3 brzine i proporcionalnom komandom, upravljakim sklopom za UKLJUCIVANJE/ISKLJUCIVANJE (klasa I, doprinos energetskej učinkovitosti 1%), PID (klase IV, doprinos energetskej učinkovitosti 2%), moguće spajanje sućeljem s aktivatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskej učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432, 14432 ili 02965.1 - 2 modula. Głębokość: 28,5 mm


 **Bluetooth®**
▲02971.N

Termostat z okretnym kociącym (grijanje i klimatizacija) za sustave s cijevima od 2/4, komandom fan coil s 3 brzine i proporcionalnom komandom, upravljakim sklopom za UKLJUCIVANJE/ISKLJUCIVANJE (klasa I, doprinos energetskej učinkovitosti 1%), PID (klase IV, doprinos energetskej učinkovitosti 2%), moguće spajanje sućeljem s aktivatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskej učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432, 14432 ili 02965.1 - 2 modula. Głębokość: 28,5 mm

**21514.F70**

Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), polecenie FAN-COIL z 3-stopniową regulacją prędkości i regulacją proporcjonalną, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia siłownika 01466.1 do modulującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, white diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm

**21514.F76**

Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), polecenie FAN-COIL z 3-stopniową regulacją prędkości i regulacją proporcjonalną, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia siłownika 01466.1 do modulującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, black diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm

**21514.S70**

Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), konfigurowalne polecenie STAR, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia siłownika 01466.1 do modulującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, white diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm

**21514.S76**

Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), konfigurowalne polecenie STAR, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia siłownika 01466.1 do modulującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, black diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm

Szary

Biały

Next

Regulacja temperatury

Termostaty

**21514.H.70**

Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), polecenie MAKE UP ROOM i DO NOT DISTURB, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia silownika 01466.1 do modułującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, white diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm

**21514.H.76**

Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), polecenie MAKE UP ROOM i DO NOT DISTURB, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia silownika 01466.1 do modułującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, black diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm

Sondy i czujniki

**20538**

Sonda elektroniczna do sterowania WŁ./WYŁ., PWM, PID i temperaturą punktu rosy do instalacji z 2/4 przewodami rurowymi, obsługi klimakonwektora (fan-coil) z 3 prędkościami i proporcjonalnego, 1 wejście temperatury. Głębokość: 40 mm

**20432**

Elektroniczny czujnik temperatury. Głębokość: 24,4 mm

**20538.B**

Sonda elektroniczna do sterowania WŁ./WYŁ., PWM, PID i temperaturą punktu rosy do instalacji z 2/4 przewodami rurowymi, obsługi klimakonwektora (fan-coil) z 3 prędkościami i proporcjonalnego, 1 wejście temperatury. Głębokość: 40 mm

**20432.B**

Elektroniczny czujnik temperatury. Głębokość: 24,4 mm

**20538.N**

Sonda elektroniczna do sterowania WŁ./WYŁ., PWM, PID i temperaturą punktu rosy do instalacji z 2/4 przewodami rurowymi, obsługi klimakonwektora (fan-coil) z 3 prędkościami i proporcjonalnego, 1 wejście temperatury. Głębokość: 40 mm

**20432.N**

Elektroniczny czujnik temperatury. Głębokość: 24,4 mm

**20433**

Elektroniczny czujnik wilgotności 12/24 V, 1 wyjście 0-10 V lub 4-20 mA - 2 moduły. Głębokość: 37 mm

**20433.B**

Elektroniczny czujnik wilgotności 12/24 V, 1 wyjście 0-10 V lub 4-20 mA - 2 moduły. Głębokość: 37 mm

**20433.N**

Elektroniczny czujnik wilgotności 12/24 V, 1 wyjście 0-10 V lub 4-20 mA - 2 moduły. Głębokość: 37 mm

**02965.1**

Przewodowy czujnik temperatury, NTC 10 kΩ, 3 metry

**01465**

Regulator klimatu dla instalacji ciepłych, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 wejścia sond PT100, PT1000 i NTC, 1 wyjście do sterowania zaworem mieszającym, 1 wyjście 0-10 V lub (0)4-20 mA, 1 wyjście przekaźnikowe zmienne 16 A 230 V~, 6 moduły x 17,5 mm

Szary

Biały

Next

Zarządzanie energią



20537
Siłownik z wyjściem przełącznikowym 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz z wbudowanym czujnikiem prądu - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



20537.B
Siłownik z wyjściem przełącznikowym 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz z wbudowanym czujnikiem prądu - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



20537.N
Siłownik z wyjściem przełącznikowym 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz z wbudowanym czujnikiem prądu - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



01451
Miernik energii z wbudowanym czujnikiem prądu, zakres pomiaru mocy do 3680 W, do zabudowy



01452
Interfejs licznika impulsów do rejestracji danych z urządzeń wyposażonych w wyjścia impulsowe, takich jak liczniki prądu, wody, gazu, do zabudowy



01457
Czujnik pierścieniowy prądu do kontroli urządzeń i miernik energii, średnica otworu 7,5 mm, długość przewodu 40 cm



01458
Czujnik pierścieniowy prądu do kontroli urządzeń i miernik energii, średnica otworu 19 mm, długość przewodu 40 cm



01459
Czujnik pierścieniowy prądu różnicowego do miernika energii, średnica otworu 9 mm, długość przewodu 40 cm



01450
Miernik energii, 3 wejścia dla pierścieniowego czujnika prądu, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 moduł x 17,5 mm. Dostarczony z pierścieniowym czujnikiem prądu 01457



01455
Moduł kontroli urządzeń, 3 wejścia dla pierścieniowego czujnika prądu, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 moduł x 17,5 mm. Dostarczony z pierścieniowym czujnikiem prądu 01457



01456
Siłownik z wyjściem przełącznikowym 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz do pierścieniowego czujnika prądu różnicowego, 1 moduł x 17,5 mm



01546
Stacja pomiaru danych meteorologicznych, standard KNX, 12-32 VDC lub 12-24 VAC

Szary

Biały

Next

Monitorowanie

**01425*****

10-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, instalacja naścienna z uchwytem na okrągłej lub prostokątnej puszcze, 3 moduły (poziome i pionowe), 8 modułów (4+4) i kwadratowy BS, czarny

**21665.11**

Aluminium

Wymiary: 345x250 mm

**21665.70**

Diamantowa biel

Wymiary: 345x250 mm

**21665.76**

Diamantowa czerni

Wymiary: 345x250 mm

**01422*****

7-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, instalacja naścienna z uchwytem na okrągłej lub prostokątnej puszcze, 3 moduły (poziome i pionowe), 8 modułów (4+4) i kwadratowy BS, czarny

**01422.B*****

7-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, instalacja naścienna z uchwytem na okrągłej lub prostokątnej puszcze, 3 moduły (poziome i pionowe), 8 modułów (4+4) i kwadratowy BS, biały

**01420*****

4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, wraz z obsługą instalacji do zabudowy w puszkach, 8 modułów (4+4), do wykończenia płytkami Eikon, Arké lub Plana, czarny

**01420.B*****

4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami TVCC, PoE lub 12-30 Vdc, ze wspornikiem do instalacji do zabudowy w puszkach, 8 modułów (4+4), do wykończenia płytkami Eikon, Arké lub Plana, biały

**01420.BN*****

4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami TVCC, PoE lub 12-30 Vdc, ze wspornikiem do instalacji do zabudowy w puszkach, 8 modułów (4+4), do wykończenia płytkami Eikon, Arké lub Plana, neutralny

**21848.1**

Kolorowy ekran dotykowy 4,3", Full Flat, do sterowania, 1 wejście dla czujnika temperatury, ze wspornikiem do instalacji w puszkach do zabudowy, 8 modułów, szary. Głębokość: 40 mm

**21848.1.B**

Kolorowy ekran dotykowy 4,3", Full Flat, do sterowania, 1 wejście dla czujnika temperatury, ze wspornikiem do instalacji w puszkach do zabudowy, 8 modułów, biały. Głębokość: 40 mm

**21848.1.BN**

Kolorowy ekran dotykowy 4,3", Full Flat, do sterowania, 1 wejście dla czujnika temperatury, ze wspornikiem do instalacji w puszkach do zabudowy, 8 modułów, neutralny. Głębokość: 40 mm

*** Dzięki funkcji **Webview** można nadzorować za pośrednictwem ekranu dotykowego system KNX Vimar wyposażony w serwer sieciowy.

Szary

Biały

Next

Monitorowanie



Komplet softwera za upravljanje sustavom Well-contact Plus.

OK01590: softver Suite Basic + softver Client Basic
+ hardverski ključ



Komplet softwera za upravljanje sustavom Well-contact Plus.

OK01590.1: 1 osobno računalo + softver Suite Basic
+ licenca Client Basic + hardverski ključ

OK01591: 1 osobno računalo + softver Suite Top
+ licenca Client Top + hardverski ključ



Oprogramowanie do zarządzania systemem Well-contact Plus.

01589: Well-contact Suite Light

01592: Well-contact Suite Client

01593: Well-contact Suite Office

01594: Well-contact Suite Client Office

01595

Oprogramowania uzupełniające pełniące rolę interfejsu
z oprogramowaniem do zarządzania i administracji



01597

Zapaszowy klucz USB do oprogramowania
software Well-contact Suite



01993

Interfejs sprzętowy oprogramowania
ekranów dotykowych Well-contact
Plus. Wymagane oprogramowanie
do konfiguracji ekranów dotykowych

Urządzenia wejścia/wyjścia



01514

Interfejs z 2 kanałami, które można
zaprogramować jako wejścia lub
wyjścia dla diod LED, standard
KNX, wymiary: 39,1x40x12,3 mm



01515.1

Interfejs z 4 kanałami, które można
zaprogramować jako wejścia lub
wyjścia dla diod LED, standard
KNX, wymiary: 46x46x11,7 mm



01510

Urządzenie z 4 programo-
walnymi wejściami cyfrowy-
mi do styków NO, NC, 120-
230 V~, standard KNX,
2 moduły x 17,5 mm



01522.1

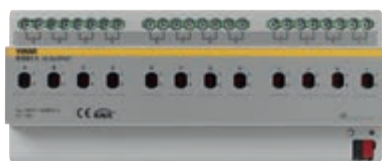
Urządzenie z 4 wejściami/wyjściami,
4 wyjścia przełącznikowe NO 16 A 250 V~
z możliwością zaprogramowania funkcji
sterowania światłami, roletami z regulacją
kierunku listewek, przycisków do sterowa-
nia lokalnego, 4 programowalne wejścia
cyfrowe dla styków bez potencjału, stan-
dard KNX, 4 moduły x 17,5 mm

Siłowniki



01523.1

Siłownik z 4 wyjściami
przełącznikowymi NO 16 A 250 V~
z możliwością
zaprogramowania funkcji
sterowania światłami, role-
tami z regulacją kierunku
listewek, przycisków do
sterowania lokalnego,
standard KNX,
4 moduły x 17,5 mm



01521.1

Siłownik z 12 wyjściami przełącznikowymi NO
do lamp fluorescencyjnych 10 A 250 V~
50/60 Hz, standard KNX,
12 modułów x 17,5 mm



01525

Siłownik do 8 rolet z wyjściem
przełącznikowym 6 A 230 V~
50/60 Hz, standard KNX,
8 modułów x 17,5 mm



01535

Siłownik do zaworów
elektromagnetycz-
nych, 6 wyjść 230 V~
0,5 A, przyciski do
sterowania lokalnego,
standard KNX,
4 moduły x 17,5 mm



01536

Siłownik z
4 wyjściami
analogowymi
0-10 V
lub (0)4-20 mA,
standard KNX,
4 moduły
x 17,5 mm

Regulatory



01550

Regulator s 4 relejną izlaza NO 16 A 250 V~,
4 izlaza 0/1-10 V, gumbima za lokalno
upravljanje, standard KNX, 8 modula
x 17,5 mm



01538

Regulator 120-240 V~ 50/60 Hz z odcięciem fazy 2
wyjścia dla lamp żarowych 40-300 W 240 V~, 20-150 W
120 V~, transformatory elektroniczne 40-200 VA, lampy
CFL 10-200 W, lampy LED 10-200 W, przyciski sterowania
lokalnego, bezpiecznik ochronny, 4 moduły x 17,5 mm

Szary

Biały

Next

Monitorowanie

Interfejsy i bramki



01547.1
Interfejs IP,
KNX, 2 moduły
x 17,5 mm



01548
Router IP KNX,
standard KNX
Secure, 2 moduły
x 17,5 mm



01542
Bramka DALI KNX,
1 kanał dla 64 lamp do
pogrupowania na 16 grup,
4 moduły x 17,5 mm



01544
Bramka DALI KNX,
8-kanałowa do 16 lamp
na każdy kanał,
6 modułów x 17,5 mm



01540.1
Interfejs USB,
typ B KNX,
2 moduły
x 17,5 mm



01545
Serwer sieciowy do monitorowania
lokalnego i zdalnego systemu KNX,
8 modułów x 17,5 mm



Uzupełnienia systemu



01500.2
Zasilacz z wyjściem Bus
30 Vdc 320 mA, zasilanie
120-240 V~ 50/60 Hz,
z cewką odłączającą,
standard KNX,
4 moduły x 17,5 mm



01501.2
Zasilacz z wyjściem Bus
30 Vdc 640 mA, wyjście
pomocnicze 30 Vdc,
zasilanie 120-240 V~
50/60 Hz, z cewką od-
łączającą, standard KNX,
4 moduły x 17,5 mm



01831.1
Napięcie zasilania
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~
50/60 Hz,
1 moduł x
17,5 mm



01504.2
Łącznik linii,
standard KNX,
2 moduły
x 17,5 mm



16887
Transformator
bezpieczeństwa,
230/12-24 V~
(SELV), 24 VA,
3 moduły x 17,5 mm

Kable KNX



01890.E
Kabel KNX, 2x2x0,8 mm,
z osłoną z LSZH, Klasa CPR
Eca, nadaje się do instalacji przy
użyciu przewodów kategorii I
(U₀ = 400 V), zielony - 100 m



01890.C
Kabel KNX, 2x2x0,8 mm, z osłoną
z LSZH, Klasa CPR Cca s1b d1 a1,
nadaje się do instalacji przy użyciu
przewodów kategorii I (U₀ = 400 V),
zielony - 100 m

Sterowanie i funkcje

Przyciski Eikon Tactil



21840
4 niezależne programowalne przyciski do
zarządzania pojedynczymi urządzeniami
lub scenariuszami, standard KNX
- 2 moduły. Głębokość: 38 mm



21860
6 niezależne programowalne przyciski do
zarządzania pojedynczymi urządzeniami
lub scenariuszami, standard KNX
- 3 moduły. Głębokość: 38 mm



21847
8 arkusze etykiet z symbolami
i napisami do klawiszy Eikon
Tactil



21847.1
4 arkusze z etykietami z symbolami i
napisami dla funkcji dostępnych na zewnątrz/w pomieszczeniach
takich jak pokoje hotelowe czy kabiny
do obsługi elementów sterowniczych Eikon Tactil



21847.2
4 arkusze etykiet z symbolami i
napisami do klawiszy Eikon Tactil



▲21847.P
Arkusz etykiet z symbolami i
napisami dla funkcji niestandard-
owych w elementach sterują-
cych Eikon Tactil

Szary

Biały

Next

Sterowanie i funkcje

Przyciski Eikon Exé Flat

**01580.AX**

4 przyciski KNX, rozpoznawanie w ciemności LED RGB z regulacją intensywności - 2 moduły.
Głębokość: 21,5 mm

**01585.AX**

6 przycisków KNX, rozpoznawanie w ciemności LED RGB z regulacją intensywności - 3 moduły.
Głębokość: 21,5 mm

Wymienne półprzyciski do elementów sterowniczych Eikon Exé Flat - 1 moduł



22751.01
Neutralne,
biały



22751.03
Neutralne,
szary



22751.11
Neutralne,
nikiel



22751.12
Neutralne,
brąz



22751.82
Neutralne,
złoto



22751.88
Neutralne,
satynowe złoto



22751.0.01
Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów², biały



22751.0.03
Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów², szary



22751.0.11
Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów², nikiel



22751.0.12
Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów², brąz



22751.0.82
Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów², złoto



22751.0.88
Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów², satynowe złoto



22751.1.01
Symbole
ON/OFF,
biały



22751.1.03
Symbole
ON/OFF,
szary



22751.1.11
Symbole
ON/OFF,
nikiel



22751.1.12
Symbole
ON/OFF,
brąz



22751.1.82
Symbole
ON/OFF,
złoto



22751.1.88
Symbole
ON/OFF,
satynowe złoto



22751.2.01
Symbole
strzałki,
biały



22751.2.03
Symbole
strzałki,
szary



22751.2.11
Symbole
strzałki,
nikiel



22751.2.12
Symbole
strzałki,
brąz



22751.2.82
Symbole
strzałki,
złoto



22751.2.88
Symbole
strzałki,
satynowe złoto



22751.3.01
Symbole
regulacji,
biały



22751.3.03
Symbole
regulacji,
szary



22751.3.11
Symbole
regulacji,
nikiel



22751.3.12
Symbole
regulacji,
brąz



22751.3.82
Symbole
regulacji,
złoto



22751.3.88
Symbole
regulacji,
satynowe złoto

Szary

Biały

Next

Sterowanie i funkcje

Przyciski



01580
4 przyciski
- 2 moduły.
Głębokość: 20 mm



01581
4 przyciski + siłownik
przełącznika NO 16 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły
Głębokość: 37 mm



01582
4 przyciski + siłownik
1 żaluzja z regulacją
kierunku listewek,
wyjście przełącznikowe
dla silnika cosφ 0,6 2 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły
Głębokość: 37 mm



01585
6 przycisków
- 3 moduły.
Głębokość: 20 mm



01586
6 przycisków +
siłownik przełącznika
NO 16 A 120-240 V~
50/60 Hz
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm



01587
6 przycisków + siłownik
1 żaluzja z regulacją
kierunku listewek,
wyjście przełącznikowe
dla silnika cosφ 0,6 2 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm

Wymienne półprzyciski do elementów sterowniczych - 1 i 2 moduły



20751
Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów²



20751.0
Stałe,
neutralne



20751.1
Symbole
ON/OFF



20751.2
Symbole
strzałki



20751.3
Symbole
regulacji



20751.B
Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów²



20751.0.B
Stałe,
neutralne



20751.1.B
Symbole
ON/OFF



20751.2.B
Symbole
strzałki



20751.3.B
Symbole
regulacji



20751.N
Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów²



20751.0.N
Stałe,
neutralne



20751.1.N
Symbole
ON/OFF



20751.2.N
Symbole
strzałki



20751.3.N
Symbole
regulacji



20752
Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów²



20752.1
Symbole
ON/OFF



20752.2
Symbole
strzałki



20752.3
Symbole
regulacji



20752.B
Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów²



20752.1.B
Symbole
ON/OFF



20752.2.B
Symbole
strzałki



20752.3.B
Symbole
regulacji



20752.N
Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów²



20752.1.N
Symbole
ON/OFF



20752.2.N
Symbole
strzałki



20752.3.N
Symbole
regulacji

Szary

Biały

Next

Termoregulacja

Termostate

**02952**

Elektroniczny termostat z ekranem dotykowym do sterowania temperaturą otoczenia 2 niezależnych stref, standard KNX, 1 wyjście przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 1 wejście czujnika temperatury 20432 lub 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, czarny - 2 moduły. Głębokość: 38,5 mm

**02952.B**

Elektroniczny termostat z ekranem dotykowym do sterowania temperaturą otoczenia 2 niezależnych stref, standard KNX, 1 wyjście przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 1 wejście czujnika temperatury 20432 lub 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, biały - 2 moduły. Głębokość: 38,5 mm

**02952.BN**

Elektroniczny termostat z ekranem dotykowym do sterowania temperaturą otoczenia 2 niezależnych stref, standard KNX, 1 wyjście przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 1 wejście czujnika temperatury 20432 lub 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, neutralny - 2 moduły. Głębokość: 38,5 mm


 **Bluetooth®**
02972

Termostat z okretnym kociącym (grijanje i klimatizacija), upravljakim sklopom za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, doprinos energetske učinkovitosti 1%), PI (klase IV, doprinos energetske učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktivatorom KNX za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetske učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432, 14432 ili 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe - 2 modula. Głębokość: 28,5 mm


 **Bluetooth®**
02972.B

Termostat z okretnym kociącym (grijanje i klimatizacija), upravljakim sklopom za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, doprinos energetske učinkovitosti 1%), PI (klase IV, doprinos energetske učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktivatorom KNX za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetske učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432, 14432 ili 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe - 2 modula. Głębokość: 28,5 mm


 **Bluetooth®**
▲02972.N

Termostat z okretnym kociącym (grijanje i klimatizacija), upravljakim sklopom za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, doprinos energetske učinkovitosti 1%), PI (klase IV, doprinos energetske učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktivatorom KNX za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetske učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432, 14432 ili 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe - 2 modula. Głębokość: 28,5 mm

**21814.F.70**

Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), polecenie FAN-COIL z 3-stopniową regulacją prędkości i regulacją proporcjonalną, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia siłownika 01466.1 do modulującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, white diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm

**21814.F.76**

Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), polecenie FAN-COIL z 3-stopniową regulacją prędkości i regulacją proporcjonalną, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia siłownika 01466.1 do modulującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, black diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm

**21814.S.70**

Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), konfigurowalne polecenie STAR, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia siłownika 01466.1 do modulującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, white diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm

**21814.S.76**

Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), konfigurowalne polecenie STAR, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia siłownika 01466.1 do modulującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, black diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm

Szary

Biały

Next

Termoregulacja

Termostate

**21814.H.70**

Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), polecenie MAKE UP ROOM i DO NOT DISTURB, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia siłownika 01466.1 do modulującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, white diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm

**21814.H.76**

Termostat z ekranem dotykowym (ogrzewanie i klimatyzacja), polecenie MAKE UP ROOM i DO NOT DISTURB, sterowanie włączaniem/wyłączaniem (klasa I, udział 1%), PWM, PID (klasa IV, udział 2%), możliwość podłączenia siłownika 01466.1 do modulującego termostatu pokojowego (klasa V, udział 3%), 1 wejście dla czujnika 20432, 19432 lub 14432 lub czujnika przewodowego 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, podświetlenie LED RGB, black diamond - 2 moduły. Głębokość: 30,2 mm

Czujniki temperatury i Wykrywacze

**20432**
Elektroniczny
czujnik
temperatury.
Głębokość:
24,4 mm**20850**
Detektor obecności
z czujnikiem bierniej
podczerwieni,
standard KNX
- 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm**20432.B**
Elektroniczny
czujnik
temperatury.
Głębokość:
24,4 mm**20850.B**
Detektor obecności
z czujnikiem bierniej
podczerwieni,
standard KNX
- 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm**20432.N**
Elektroniczny
czujnik
temperatury.
Głębokość:
24,4 mm**20850.N**
Detektor obecności
z czujnikiem bierniej
podczerwieni,
standard KNX
- 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm

Akcesoria

**00802.14**
Wspornik
nastawny
- 2 moduły**00802**
Wspornik
nastawny
- 2 moduły**00802.20**
Wspornik
nastawny
- 2 moduły**00805.14**
Adapter dla
wspornika nastaw-
nego do montażu
podtynkowego
- 2 moduły.
Głębokość:
36,5 mm**00800.14**
Ramka dla
wspornika
nastawnego
do montażu
natynkowego**00805**
Adapter dla
wspornika nastaw-
nego do montażu
podtynkowego
- 2 moduły.
Głębokość:
36,5 mm**00800**
Ramka dla
wspornika
nastawnego
do montażu
natynkowego**00805.20**
Adapter dla
wspornika nastaw-
nego do montażu
podtynkowego
- 2 moduły.
Głębokość:
36,5 mm**00800.20**
Ramka dla
wspornika
nastawnego
do montażu
natynkowego

Szary

Biały

Next

Termoregulacja

Stacja meteorologiczna i przewodowy czujnik temperatury



01546
Stacja pomiaru danych meteorologicznych, standard KNX, 12-32 VDC lub 12-24 Vac



02965.1
Przewodowy czujnik temperatury, NTC 10 kΩ, 3 metry

Czujniki obecności i naświetlenia

01527
Wykrywacz z czujnikiem obecności na podczerwień o zakresie działania 360° do ciągłego włączania/wyłączania światła, ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji w zależności od naświetlenia i/lub ruchu, regulowane pole naświetlenia w zakresie 1-1000 luksów, standard KNX, instalacja na suficie. Wymiary: 80x80x45 mm



01527.S
Adapter do instalacji wykrywacza 01527 na suficie




01529.1
Wykrywacz z czujnikiem obecności na podczerwień o zakresie działania 360° do włączania/wyłączania światła w zależności od naświetlenia i/lub ruchu, regulowane pole naświetlenia w zakresie 0-1000 luksów, standard KNX, instalacja na suficie. Wymiary: 91x91x45 mm



01529.1.S
Adapter do instalacji wykrywacza 01529.1 na suficie



01530
Czujnik jasności do regulatora 01528, standard KNX, instalacja na suficie. Wymiary: 52,3x54,3x19,3 mm

Kontrola dostępu

21457
Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) Eikon Tactil, standard KNX, 2 wyjścia przełącznikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły. Dostarczony bez karty zbliżeniowej (transponderowej). Głębokość: 36,5 mm



21666.70
Płyta elektroniczna do 21457, white diamond - 3 moduły




21666.71
Płyta elektroniczna do 21457, aqua - 3 moduły



21666.73
Płyta elektroniczna do 21457, pearl grey - 3 moduły



21666.76
Płyta elektroniczna do 21457, black diamond - 3 moduły



■ **21666.53**
Płyta elektroniczna do 21457, grey quartzite - 3 moduły



■ **21666.31**
Płyta elektroniczna do 21457, italian walnut - 3 moduły



■ **21666.32**
Płyta elektroniczna do 21457, white Oak - 3 moduły



■ **21666.33**
Płyta elektroniczna do 21457, wengé - 3 moduły



■ **21666.21**
Płyta elektroniczna do 21457, cream - 3 moduły



■ **21666.22**
Płyta elektroniczna do 21457, tobacco - 3 moduły



■ **21666.41**
Płyta elektroniczna do 21457, glacier ice - 3 moduły

Szary

Biały

Next

Kontrola dostępu



▲OK21666.70.02
Płyta elektroniczna do
21457, IP55, white diamond
- 3 moduły



▲OK21666.71.02
Płyta elektroniczna
do 21457, IP55, aqua
- 3 moduły



▲OK21666.73.02
Płyta elektroniczna
do 21457, IP55, pearl grey
- 3 moduły



▲OK21666.76.02
Płyta elektroniczna do
21457, IP55, black diamond
- 3 moduły



21457.1
Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych)
Eikon Tactil, standard KNX, 2 wyjścia
przełącznikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia,
12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV)
- 3 moduły. Dostarczony bez karty
zbliżeniowej (transponderowej).
Głębokość: 36,5 mm



21666.70.01
Płyta elektroniczna do
21457.1, white diamond
- 3 moduły



21666.71.01
Płyta elektroniczna
do 21457.1, aqua
- 3 moduły



21666.76.01
Płyta elektroniczna do
21457.1, black diamond
- 3 moduły



▲OK21666.70.03
Płyta elektroniczna do
21457.1, IP55, white
diamond - 3 moduły



▲OK21666.71.03
Płyta elektroniczna
do 21457.1, IP55, aqua
- 3 moduły



▲OK21666.76.03
Płyta elektroniczna do
21457.1, IP55, black
diamond - 3 moduły



21846
8 arkuszy z samoprzylepnymi
etykietami z liczbami do numeracji
pokojów do personalizacji płytek
Eikon Tactil

Szary

Biały

Next

Kontrola dostępu

**20457**

Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) do instalacji na zewnątrz pomieszczenia, standard KNX, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły.

Dostarczony bez kart zbliżeniowych (transponderowych).
Głębokość: 37 mm

20457.TR

Jak wyżej,
przystosowany do warunków tropikalnych

**20457.B**

Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) do instalacji na zewnątrz pomieszczenia, standard KNX, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły.

Dostarczony bez kart zbliżeniowych (transponderowych).
Głębokość: 37 mm

20457.TR.B

Jak wyżej,
przystosowany do warunków tropikalnych

**20457.N**

Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) do instalacji na zewnątrz pomieszczenia, standard KNX, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły.

Dostarczony bez kart zbliżeniowych (transponderowych).
Głębokość: 37 mm

20457.TR.N

Jak wyżej,
przystosowany do warunków tropikalnych

**20453**

Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) do instalacji na zewnątrz pomieszczenia, standard KNX, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły.
Głębokość: 37 mm

**20453.B**

Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) do instalacji na zewnątrz pomieszczenia, standard KNX, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły.
Głębokość: 37 mm

**20453.N**

Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) do instalacji na zewnątrz pomieszczenia, standard KNX, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły.
Głębokość: 37 mm

**20450**

Czytnik/programator kart zbliżeniowych (transponderowych) w obudowie stołowej - 4 moduły.
Wymiary: 148,6x79x9x88,8 mm

**20450.B**

Czytnik/programator kart zbliżeniowych (transponderowych) w obudowie stołowej - 4 moduły.
Wymiary: 148,6x79x9x88,8 mm

**Δ 20450.N**

Czytnik/programator kart zbliżeniowych (transponderowych) w obudowie stołowej - 4 moduły.
Wymiary: 148,6x79x9x88,8 mm

**01598**

Karta transpondera,
według wymagań klienta

Szary

Biały

Next

By-alarm: system antynapadowy



01700
Centralka sterowania, 230 V~ 50 Hz, 8 wejść lokalnych z możliwością rozbudowy do 24, instalacja naścienna

01700.DE
Jak wyżej,
Wersja w języku niemieckim

01700.120
Jak wyżej, 120 V~ 60 Hz



01703
Centralka sterowania, 230 V~ 50 Hz, 8 wejść lokalnych z możliwością rozbudowy do 64, instalacja naścienna

01703.DE
Jak wyżej,
Wersja w języku niemieckim

01703.120
Jak wyżej, 120 V~ 60 Hz



01705
Klawiatura LED z wyświetlaczem, 12 Vdc, instalacja naścienna

01705.DE
Jak wyżej,
Wersja w języku niemieckim



01715
Syrena zewnętrzna

01716
Zewnętrzna syrena alarmowa



01717
Dodatkowy zasilacz, 230 V~ 50/60 Hz 1.5 A, instalacja naścienna

01717.120
Jak wyżej, 120 V~



01704
Moduł rozszerzenia
8 wejść



01709
Moduł rozszerzenia 4
wejścia



01710
Moduł rozszerzenia 4
wyjścia



01711
Interfejs izolowany
w celu regeneracji
sygnału magistrali



01713.EN
Moduł syntezy mowy
dla centrali, jęz.
angielski



01707
Antena o dużym
zysku GSM
Dual Band



01708
Komunikator PSTN
dla centrali



01706
Moduł nadawczo-odbiorczy GSM
Dual Band GSM/GPRS 900/1800 MHz



01725
Interfejs oraz przewody
konfiguracyjne



01714
Odporna na wyrwanie skrzynka
dla modułów rozszerzenia,
instalacja naścienna



01736
Przedłużacz do anteny komu-
nikatora By-alarm GSM Dual
Band 01706, długość 10 m



20479
Detektor podczerwieni
i mikrofal - 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



20496
Syrena z wewnątrz
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



20479.B
Detektor podczerwieni
i mikrofal - 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



20496.B
Syrena z wewnątrz
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



20479.N
Detektor podczerwieni
i mikrofal - 2 moduły.
Głębokość: 26,5 mm



20496.N
Syrena z wewnątrz
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



20478
Aktywator.
Głębokość: 41,4 mm



20478.B
Aktywator.
Głębokość: 41,4 mm



20478.N
Aktywator.
Głębokość: 41,4 mm



01718.G
Klucz transpondera, zielony



01718.Y
Klucz transpondera, Żółty

By-alarm: system antynapadowy

Szary

Biały

Next

By-alarm: system antynapadowy

**01720**

Wykrywacz z podwójną technologią: pasywne fale podczerwone oraz mikrofales, odporność na zwierzęta domowe, instalacja naścienna

**01721**

Wykrywacz z podwójną technologią: pasywne fale podczerwone oraz mikrofales, zabezpieczenie przed maskowaniem oraz martwym polem czujnika, instalacja naścienna

**01723**

Wykrywacz z podwójną technologią, kurtynowy, IP54 zewnętrzny do przejść, okien i drzwi, instalacja naścienna

**01739**

Detektor prisutnosti na infracrvene pasivne zrake za vanjsku zaštitu zgrada, detektiranje u obliku zavjesice od 12 metara sa svake strane (lijeve i desne), IP55, 1 ulaz za akustičku kontrolu, 2 relejna izlaza NO i NC 28 Vdc 0,2 A, zidna ugradnja, napajanje 10-28 Vdc 38 mA

**01740**

Detektor u obliku zavjese za zaštitu prolaza i okvira poput vrata, prozora, pokrivenih terasa, prolaznih i ostakljenih hodnika, detekcija u obliku zavjese kratkog dometa s lećom koju je moguće regulirati na 2 m ili 5 m, funkcija antimaskiranja, 1 relejni izlaz NO ili NC 28 Vdc 0,1 A, zidna ugradnja, napajanje 9,5-18 Vdc 20 mA

**01820**

Kontraktorn magnetyczny do montażu podtynkowego

**01722**

Wykrywacz z podwójną technologią, kurtynowy do przejść, okien i drzwi, instalacja naścienna

**01724**

Wykrywacz wody chroniący przed zalaniem, instalacja podlogowa

**01821**

Kontraktorn magnetyczny do montażu podtynkowego

**01822**

Kontraktorn magnetyczny do montażu natynkowego

**01823**

Magnetyczny styk w metalowym zbiorniku do instalacji na widoku

**01825**

Kontraktorn pociągowy do zabezpieczenia rolet

**01826**

Kontraktorn do zabezpieczenia drzwi i okien

Szary

Biały

Next

By-alarm: system antynapadowy

Kable

**01732.E**

Kabel By-alarm, 2x0,22 mm², ekranowany z osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U0 = 400 V), biały - 100 m

**01733.E**

Kabel By-alarm, 2x0,50 mm² + 2x0,22 mm², ekranowany z osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U0 = 400 V), biały - 100 m

**01734.E**

Kabel By-alarm, 2x0,50 mm² + 4x0,22 mm², ekranowany z osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U0 = 400 V), biały - 100 m

**01735.E**

Kabel By-alarm, 2x0,50 mm² + 6x0,22 mm², ekranowany z osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U0 = 400 V), biały - 100 m

Urządzenia radiowe

**01726**

Wykrywacz do ochrony przejść, drzwi i okien

**01727.1**

Wykrywacz ze stykiem magnetycznym do okien i drzwi z czujnikiem wstrząsów, brązowy

**01727.1.B**

Wykrywacz ze stykiem magnetycznym do okien i drzwi z czujnikiem wstrząsów, biały

**01728**

Wykrywacz podczerwony

**01731**

Wykrywacz z podwójną technologią, kurtynowy, IP54 zewnętrzny do przejść, okien i drzwi

**01729**

Interfejs z częstotliwością radiową dwukierunkową 868 MHz

**01730**

Pilot z częstotliwością radiową 868 MHz dwukierunkowy

EIKON TACTIL - Ramki

Luminosi

(szkło)



70 White diamond



71 Aqua



76 Black Diamond

Scolpiti

(kamień naturalny)



■ 53 Grey quartzite

Naturali

(naturalne drewno)



■ 31 Italian walnut



■ 32 White Oak



■ 33 Wengé

Raffinati

(naturalna skóra)



■ 21 Cream



■ 22 Tobacco

Speciali

(Corian®)



■ 41 Glacier ice

EIKON

EIKON TACTIL - Ramki



73 Pearl grey

Eikon Tactil:
symulacja włączania



EIKON



EIKON EVO - Ramki

Primari

(anodowane aluminium)



01 Brilliant Aluminium



02 Next Grey



03 Lava Grey

Esclusivi

(aluminium)



06 Black Sapphire



07.01 Silver



08 Titanium

Scolpiti

(kamień naturalny)



51 Carrara white



52 Natural split slate



53 Grey quartzite

Naturali

(naturalne drewno)



31 Italian walnut



32 White Oak



33 Wengé

EIKON EVO - Ramki



04 Neutral Bronze



05 Dark Bronze



Δ 09 Polished gold



Δ 10 Satin gold



G09 Total polished gold



G10 Total satin gold

EIKON



EIKON EVO - Ramki

Luminosi

(szkło)



70 White diamond



71 Aqua



72 Silver ice

Raffinati

(naturalna skóra)



21 Cream



22 Tobacco

Speciali

(Corian®)



41 Glacier ice

Essenziali

(aluminium i diamentowy)



17 Total White



18 Total Black



87 Total White Diamond

EIKON EVO - Ramki



73 Pearl grey



74 Opal brown



75 Bronze mirror



76 Black Diamond



88 Total Black Diamond


EIKON



EIKON EXÉ - The collections - Ramki

VINTAGE

Metale total look




01 Matowa biel



03 Antracytowa szarość

Metale szczotkowane



11 Nikiel szczotkowany



12 Ciemny brąz szczotkowany

Metale połyskliwe



82 Złoto

Metale ekskluzywne




88 Satynowe złoto

EIKON

EIKON EXÉ - The collections - Ramki

FLAT

Metale total look




01 Matowa biel



03 Antracytowa szarość

Metale szczotkowane




11 Nikiel szczotkowany




12 Ciemny brąz szczotkowany

Metale połyskliwe



82 Złoto

Metale ekskluzywne



88 Satynowe złoto

EIKON



EIKON EXÉ - Ramki

Metale total look



01 Matowa biel



02 Next



03 Antracytowa szarość

Metale szczotkowane



11 Nikiel szczotkowany



12 Ciemny brąz szczotkowany



13 Czerń szczotkowana

Metale połyskliwe



81 Nikiel



82 Złoto



83 Czarny chrom

Metale ekskluzywne



Δ 85 Stare złoto



86 Miedź szczotkowana



87 Stary brąz szczotkowany



88 Satynowe złoto

EIKON

EIKON EXÉ - Ramki

Szkło



71 Mleczna biel



72 Konopna biel



73 Satynowa czerń

Lustra



75 Oszronione srebro



76 Polyskliwy brąz



77 Brunatny opal

Skóra



21 Sawanna



22 Step



23 Czarny las

Gres marmurkowy



51 Biel Calacatta



52 Kawowy brąz



53 Czerń Marquiña

Drewno



31 Dąb bezszypułkowy



32 Orzech amerykański



33 Eukaliptus

EIKON



EIKON CHROME - Ramki Classic

Total look

(metal lakierowany)



Δ B01 Arctic white



Δ N13 Matt silver



Δ 15 Matt anthracite

Bright

(metal lakierowany)



Δ C01 Arctic white



Δ C02 Antique white



Δ C07 Metallic champagne



Δ C08 Metallic titanium



Δ C10 Metallic silver



Δ C12 Metallic anthracite



Δ C13 Matt silver



Δ C14 Matt titanium



Δ C15 Matt anthracite

Refined

(opłomienieni metal)



Δ C22 Satin nickel



Δ G24 Polished gold

Inox

(stal nierdzewna)



Δ C91 Brushed inox

Uwaga: zmiany uziarnienia, koloru lub równomierności powierzchni lub ramek wykonanych z litego drewna oraz szkła kryształowego są wyceniane z gwarancją autentyczności materiału.

EIKON

EIKON CHROME - Ramki Round

Total look

(metal lakierowany)



Δ B01 Arctic white



Δ N13 Matt silver



Δ 15 Matt anthracite

Bright

(metal lakierowany)



Δ C01 Arctic white



Δ C02 Antique white



Δ C13 Matt silver



Δ C14 Matt titanium



Δ C15 Matt anthracite

Refined

(opłomienieni metal)



Δ G21 Satin gold

Ramka Eikon Tactil i Eikon Evo: przewodnik po wyborze

		2 moduły		3 moduły		4 moduły		7 modułów
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo
								
Primari (anodyzowane aluminium)								
	Brilliant Aluminium	-	21642.01	-	21653.01	-	21654.01	21657.01
	Next Grey	-	21642.02	-	21653.02	-	21654.02	21657.02
	Lava Grey	-	21642.03	-	21653.03	-	21654.03	21657.03
	Neutral Bronze	-	21642.04	-	21653.04	-	21654.04	21657.04
	Dark Bronze	-	21642.05	-	21653.05	-	21654.05	21657.05
Esclusivi (aluminium)								
	Black Sapphire	-	21642.06	-	21653.06	-	21654.06	21657.06
	Silver	-	21642.07.01	-	21653.07.01	-	21654.07.01	21657.07.01
	Titanium	-	21642.08	-	21653.08	-	21654.08	21657.08
	Polished gold	-	-	-	Δ 21653.09	-	Δ 21654.09	Δ 21657.09
	Total polished gold (z połączoną ramką)	-	21642.G09	-	21653.G09	-	21654.G09	21657.G09
	Satin gold	-	-	-	-	-	Δ 21654.10	Δ 21657.10
	Total satin gold (z połączoną ramką)	-	21642.G10	-	21653.G10	-	21654.G10	21657.G10
Scolpiti (kamień naturalny)								
	Carrara white	-	21642.51	-	21653.51	-	21654.51	21657.51
	Natural split slate	-	21642.52	-	21653.52	-	21654.52	21657.52
	Grey quartzite	■ 21662.53	21642.53	■ 21663.53	21653.53	■ 21664.53	21654.53	21657.53
Naturali (naturalne drewno)								
	Italian walnut	■ 21662.31	21642.31	■ 21663.31	21653.31	■ 21664.31	21654.31	21657.31
	White Oak	■ 21662.32	21642.32	■ 21663.32	21653.32	■ 21664.32	21654.32	21657.32
	Wengé	■ 21662.33	21642.33	■ 21663.33	21653.33	■ 21664.33	21654.33	21657.33
Luminosi (szkło)								
	White diamond	21662.70	21642.70	21663.70	21653.70	21664.70	21654.70	21657.70
	Aqua	21662.71	21642.71	21663.71	21653.71	21664.71	21654.71	21657.71
	Silver ice	-	21642.72	-	21653.72	-	21654.72	21657.72
	Pearl grey	21662.73	21642.73	21663.73	21653.73	21664.73	21654.73	21657.73
	Opal brown	-	21642.74	-	21653.74	-	21654.74	21657.74
	Bronze mirror	-	21642.75	-	21653.75	-	21654.75	21657.75
	Black Diamond	21662.76	21642.76	21663.76	21653.76	21664.76	21654.76	21657.76
Raffinati (naturalna skóra)								
	Cream	■ 21662.21	21642.21	■ 21663.21	21653.21	■ 21664.21	21654.21	21657.21
	Tobacco	■ 21662.22	21642.22	■ 21663.22	21653.22	■ 21664.22	21654.22	21657.22
Speciali (Corian®)								
	Glacier ice	■ 21662.41	21642.41	■ 21663.41	21653.41	■ 21664.41	21654.41	21657.41
Essenziali (aluminium i diamentowy)								
	Total White	-	21642.17	-	21653.17	-	21654.17	21657.17
	Total Black	-	21642.18	-	21653.18	-	21654.18	21657.18
	Total White Diamond	-	21642.87	-	21653.87	-	21654.87	21657.87
	Total Black Diamond	-	21642.88	-	21653.88	-	21654.88	21657.88

Ramka Eikon Tactil i Eikon Evo: przewodnik po wyborze

8 modułów	2+2 moduły (Odstęp 71 mm)	2+2+2 moduły (Odstęp 71 mm)	2+2+2+2 moduły (Odstęp 71 mm)
Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Evo
			
21668.01	21643.01	21644.01	21669.01
21668.02	21643.02	21644.02	21669.02
21668.03	21643.03	21644.03	21669.03
21668.04	21643.04	21644.04	21669.04
21668.05	21643.05	21644.05	21669.05
21668.06	21643.06	21644.06	21669.06
21668.07.01	21643.07.01	21644.07.01	21669.07.01
21668.08	21643.08	21644.08	21669.08
Δ 21668.09	Δ 21643.09	-	Δ 21669.09
21668.G09	21643.G09	21644.G09	21669.G09
Δ 21668.10	Δ 21643.10	Δ 21644.10	Δ 21669.10
21668.G10	21643.G10	21644.G10	21669.G10
21668.51	-	-	-
21668.52	-	-	-
21657.53	-	-	-
21668.31	-	-	-
21657.32	-	-	-
21668.33	-	-	-
21668.70	21643.70	21644.70	21669.70
21668.71	21643.71	21644.71	21669.71
21668.72	21643.72	21644.72	21669.72
21668.73	21643.73	21644.73	21669.73
21668.74	21643.74	21644.74	21669.74
21668.75	21643.75	21644.75	21669.75
21668.76	21643.76	21644.76	21669.76
21668.21	-	-	-
21668.22	-	-	-
21668.41	-	-	-
21668.17	21643.17	21644.17	21669.17
21668.18	21643.18	21644.18	21669.18
21668.87	21643.87	21644.87	21669.87
21668.88	21643.88	21644.88	21669.88

Ramka Eikon Exé - The collections: przewodnik po wyborze

Ramka Vintage	2 moduły		3 moduły			4 moduły
	1 element sterowniczy	2 elementy sterownicze	1 element sterowniczy	2 elementy sterownicze	3 elementy sterownicze	4 elementy sterownicze
						
Metale total look						
 Matowa biel	22672.1.01	22672.2.01	22673.1.01	22673.2.01	22673.3.01	22674.4.01
 Antracytowa szarość	22672.1.03	22672.2.03	22673.1.03	22673.2.03	22673.3.03	22674.4.03
Metale szczotkowane						
 Nikiel szczotkowany	22672.1.11	22672.2.11	22673.1.11	22673.2.11	22673.3.11	22674.4.11
 Ciemny brąz szczotkowany	22672.1.12	22672.2.12	22673.1.12	22673.2.12	22673.3.12	22674.4.12
Metale połyskliwe						
 Złoto	22672.1.82	22672.2.82	22673.1.82	22673.2.82	22673.3.82	22674.4.82
Metale ekskluzywne						
 Satynowe złoto	22672.1.88	22672.2.88	22673.1.88	22673.2.88	22673.3.88	22674.4.88


Ramka Eikon Exé - The collections: przewodnik po wyborze

Ramka Flat	3 moduły			
	1 element sterowniczy ¹	2 elementy sterownicze ¹	3 elementy sterownicze	6 elementów sterowniczych
				
Metale total look				
 Matowa biel	22683.1.01	22683.2.01	22683.3.01	22693.01
 Antracytowa szarość	22683.1.03	22683.2.03	22683.3.03	22693.03
Metale szczotkowane				
 Nikiel szczotkowany	22683.1.11	22683.2.11	22683.3.11	22693.11
 Ciemny brąz szczotkowany	22683.1.12	22683.2.12	22683.3.12	22693.12
Metale połyskliwe				
 Złoto	22683.1.82	22683.2.82	22683.3.82	22693.82
Metale ekskluzywne				
 Satynowe złoto	22683.1.88	22683.2.88	22683.3.88	22693.88

¹ w przypadku montażu z płytkami 22683.1 i 22683 konieczne jest zastosowanie pokrywki otworu 21041 ze wspornikiem 21613.

Ramka Flat	2 moduły			4 moduły	
	1 element sterowniczy	2 elementy sterownicze	4 elementy sterownicze	4 elementy sterownicze	8 elementów sterowniczych
					
Metale total look					
 Matowa biel	22682.1.01	22682.2.01	22692.01	22684.4.01	22694.01
 Antracytowa szarość	22682.1.03	22682.2.03	22692.03	22684.4.03	22694.03
Metale szczotkowane					
 Nikiel szczotkowany	22682.1.11	22682.2.11	22692.11	22684.4.11	22694.11
 Ciemny brąz szczotkowany	22682.1.12	22682.2.12	22692.12	22684.4.12	22694.12
Metale połyskliwe					
 Złoto	22682.1.82	22682.2.82	22692.82	22684.4.82	22694.82
Metale ekskluzywne					
 Satynowe złoto	22682.1.88	22682.2.88	22692.88	22684.4.88	22694.88

Ramka Eikon Exé: przewodnik po wyborze

	2 moduły	3 moduły	4 moduły	7 modułów
				
Metale total look				
 Matowa biel	22642.01	22653.01	22654.01	22657.01
 Next	22642.02	22653.02	22654.02	22657.02
 Antracytowa szarość	22642.03	22653.03	22654.03	22657.03
Metale szczotkowane				
 Nikiel szczotkowany	22642.11	22653.11	22654.11	22657.11
 Ciemny brąz szczotkowany	22642.12	22653.12	22654.12	22657.12
 Czerń szczotkowana	22642.13	22653.13	22654.13	22657.13
Metale połyskliwe				
 Nikiel	22642.81	22653.81	22654.81	22657.81
 Złoto	22642.82	22653.82	22654.82	22657.82
 Czarny chrom	22642.83	22653.83	22654.83	22657.83
Metale ekskluzywne				
 Stare złoto	-	Δ 22653.85	Δ 22654.85	Δ 22657.85
 Miedź szczotkowana	22642.86	22653.86	22654.86	22657.86
 Stary brąz szczotkowany	22642.87	22653.87	22654.87	22657.87
 Satynowe złoto	22642.88	22653.88	22654.88	22657.88
Szkło				
 Mleczna biel	22642.71	22653.71	22654.71	22657.71
 Konopna biel	22642.72	22653.72	22654.72	22657.72
 Satynowa czerń	22642.73	22653.73	22654.73	22657.73
Lustra				
 Oszronione srebro	22642.75	22653.75	22654.75	22657.75
 Połyskliwy brąz	22642.76	22653.76	22654.76	22657.76
 Brunatny opal	22642.77	22653.77	22654.77	22657.77
Skóra				
 Sawanna	22642.21	22653.21	22654.21	22657.21
 Step	22642.22	22653.22	22654.22	22657.22
 Czarny las	22642.23	22653.23	22654.23	22657.23
Gres marmurkowy				
 Biel Calacatta	22642.51	22653.51	22654.51	22657.51
 Kawowy brąz	22642.52	22653.52	22654.52	22657.52
 Czerń Marquina	22642.53	22653.53	22654.53	22657.53
Drewno				
 Dąb bezszypułkowy	22642.31	22653.31	22654.31	22657.31
 Orzech amerykański	22642.32	22653.32	22654.32	22657.32
 Eukaliptus	22642.33	22653.33	22654.33	22657.33


Ramka **Eikon Exé**: przewodnik po wyborze

8 modułów	2+2 moduły (Odstęp 71 mm)	2+2+2 moduły (Odstęp 71 mm)	2+2+2+2 moduły (Odstęp 71 mm)
			
22668.01	22643.01	22644.01	22669.01
22668.02	22643.02	22644.02	22669.02
22668.03	22643.03	22644.03	22669.03
22668.11	22643.11	22644.11	22669.11
22668.12	22643.12	22644.12	22669.12
22668.13	22643.13	22644.13	22669.13
22668.81	22643.81	22644.81	22669.81
22668.82	22643.82	22644.82	22669.82
22668.83	22653.83	22644.83	22669.83
Δ 22668.85	-	-	-
22668.86	22643.86	22644.86	22669.86
22668.87	22643.87	22644.87	22669.87
22668.88	22643.88	22644.88	22669.88
22668.71	22643.71	22644.71	22669.71
22668.72	22643.72	22644.72	22669.72
22668.73	22643.73	22644.73	22669.73
22668.75	22643.75	22644.75	22669.75
22668.76	22643.76	22644.76	22669.76
22668.77	22643.77	22644.77	22669.77
22668.21	-	-	-
22668.22	-	-	-
22668.23	-	-	-
22668.51	-	-	-
22668.52	-	-	-
22668.53	-	-	-
22668.31	-	-	-
22668.32	-	-	-
22668.33	-	-	-

Ramka Eikon Chrome: przewodnik po wyborze

		2 moduły		2 moduły centralne		3 moduły		4 moduły	
									
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Total look (metal lakierowany)									
	Arctic white	Δ 20642.B01	Δ 20672.B01	Δ 20652.B01	Δ 20682.B01	Δ 20653.B01	Δ 20683.B01	Δ 20654.B01	Δ 20684.B01
	Matt silver	Δ 20642.N13	Δ 20672.N13	Δ 20652.N13	Δ 20682.N13	Δ 20653.N13	Δ 20683.N13	Δ 20654.N13	Δ 20684.N13
	Matt anthracite	Δ 20642.15	Δ 20672.15	Δ 20652.15	Δ 20682.15	Δ 20653.15	Δ 20683.15	Δ 20654.15	Δ 20684.15
Total look Reflex (technopolimer)									
	Reflex graphite	-	-	Δ 20652.40	-	-	-	-	-
	Reflex ice (ramka biała)	20642.B41	-	20652.B41	-	20653.B41	-	20654.B41	-
	Reflex anthracite	20642.42	-	20652.42	-	20653.42	-	20654.42	-
Bright (metal lakierowany)									
	Arctic white	Δ 20642.C01	Δ 20672.C01	Δ 20652.C01	Δ 20682.C01	Δ 20653.C01	-	Δ 20654.C01	Δ 20684.C01
	Antique white	Δ 20642.C02	Δ 20672.C02	Δ 20652.C02	Δ 20682.C02	Δ 20653.C02	-	-	Δ 20684.C02
	Metallic champagne	Δ 20642.C07	-	Δ 20652.C07	-	-	-	Δ 20654.C07	-
	Titanio metal	Δ 20642.C08	-	-	-	-	-	Δ 20654.C08	-
	Metallic silver	Δ 20642.C10	-	Δ 20652.C10	-	-	-	Δ 20654.C10	-
	Metallic anthracite	-	-	Δ 20652.C12	-	-	-	-	-
	Matt silver	Δ 20642.C13	Δ 20672.C13	Δ 20652.C13	Δ 20682.C13	Δ 20653.C13	-	Δ 20654.C13	Δ 20684.C13
	Matt titanium	Δ 20642.C14	Δ 20672.C14	Δ 20652.C14	Δ 20682.C14	Δ 20653.C14	Δ 20683.C14	Δ 20654.C14	Δ 20684.C14
	Matt anthracite	Δ 20642.C15	-	Δ 20652.C15	Δ 20682.C15	Δ 20653.C15	-	Δ 20654.C15	Δ 20684.C15
Refined (uszlachetniony metal)									
	Satin gold (z pozłacaną ramką)	-	Δ 20672.G21	-	Δ 20682.G21	-	-	-	Δ 20684.G21
	Satin nickel	Δ 20642.C22	-	Δ 20652.C22	-	Δ 20653.C22	-	-	-
	Polished gold (z pozłacaną ramką)	Δ 20642.G24	-	Δ 20652.G24	-	Δ 20653.G24	-	Δ 20654.G24	-
Inox (stal nierdzewna)									
	Brushed inox	Δ 20642.C91	-	Δ 20652.C91	-	Δ 20653.C91	-	Δ 20654.C91	-

Ramka Eikon Chrome: przewodnik po wyborze

7 modułów		8 modułów		14 modułów	21 modułów	Do montażu panelowego 1 moduł		Do montażu panelowego 2 moduły	
									
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
Δ 20657.B01	Δ 20687.B01	Δ 20668.B01	Δ 20698.B01	Δ 20660.01*	Δ 20661.01*	Δ 20666.B01	Δ 20696.B01	Δ 20667.B01	Δ 20697.B01
Δ 20657.N13	Δ 20687.N13	Δ 20668.N13	Δ 20698.N13	Δ 20660.13*	Δ 20661.13*	Δ 20666.N13	Δ 20696.N13	Δ 20667.N13	Δ 20697.N13
Δ 20657.15	Δ 20687.15	Δ 20668.15	Δ 20698.15	Δ 20660.15*	Δ 20661.15*	Δ 20666.15	Δ 20696.15	Δ 20667.15	Δ 20697.15
-	-	Δ 20668.40	-	-	-	-	-	-	-
20657.B41	-	20668.B41	-	-	-	-	-	-	-
20657.42	-	20668.42	-	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.C01	Δ 20687.C01	Δ 20668.C01	Δ 20698.C01	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.C02	-	Δ 20668.C02	Δ 20698.C02	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.C07	-	Δ 20668.C07	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Δ 20668.C08	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Δ 20668.C10	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Δ 20668.C12	-	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.C13	Δ 20687.C13	Δ 20668.C13	Δ 20698.C13	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.C14	Δ 20687.C14	Δ 20668.C14	Δ 20698.C14	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.C15	Δ 20687.C15	Δ 20668.C15	Δ 20698.C15	-	-	-	-	-	-
-	Δ 20687.G21	-	Δ 20698.G21	-	-	-	-	-	-
-	-	Δ 20668.C22	-	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.G24	-	Δ 20668.G24	-	-	-	-	-	-	-
Δ 20657.C91	-	Δ 20668.C91	-	-	-	-	-	-	-

Eikon Tactil i Eikon Evo wytyczne dotyczące płytek zgodnych z normą brytyjską

		2 moduły		3 moduły i blokowe	5 modułów i blokowe	
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
						
Primari (anodizowane aluminium)						
	Brilliant Aluminium	-	21642.01	21648.01	-	21649.01
	Next Grey	-	21642.02	21648.02	-	21649.02
	Lava Grey	-	21642.03	21648.03	-	21649.03
	Neutral Bronze	-	21642.04	21648.04	-	21649.04
	Dark Bronze	-	21642.05	21648.05	-	21649.05
Esclusivi (aluminium)						
	Black Sapphire	-	21642.06	21648.06	-	21649.06
	Silver	-	21642.07.01	21648.07.01	-	21649.07.01
	Titanium	-	21642.08	21648.08	-	21649.08
	Polished gold	-	-	Δ 21648.09	-	Δ 21649.09
	Total polished gold (z pozlacaną ramką)	-	21642.G09	21648.G09	-	21649.G09
	Satin gold	-	-	Δ 21648.10	-	Δ 21649.10
	Total satin gold (z pozlacaną ramką)	-	21642.G10	21648.G10	-	21649.G10
Scolpiti (kamień naturalny)						
	Carrara white	-	21642.51	21648.51	-	21649.51
	Natural split slate	-	21642.52	21648.52	-	21649.52
	Grey quartzite	■ 21662.53	21642.53	21648.53	■ 21667.53	21649.53
Naturali (naturalne drewno)						
	Italian walnut	■ 21662.31	21642.31	21648.31	■ 21667.31	21649.31
	White Oak	■ 21662.32	21642.32	21648.32	■ 21667.32	21649.32
	Wengé	■ 21662.33	21642.33	21648.33	■ 21667.33	21649.33

Eikon Tactil i Eikon Evo wytyczne dotyczące płytek zgodnych z normą brytyjską

		2 moduły		3 moduły i blokowe	5 modułów i blokowe	
		Eikon Tactil	Eikon Evo	Eikon Evo	Eikon Tactil	Eikon Evo
						
Luminosi (szkło)						
	White diamond	21662.70	21642.70	21648.70	21667.70	21649.70
	Aqua	21662.71	21642.71	21648.71	21667.71	21649.71
	Silver ice	-	21642.72	21648.72	-	21649.72
	Pearl grey	21662.73	21642.73	21648.73	21667.73	21649.73
	Opal brown	-	21642.74	21648.74	-	21649.74
	Bronze mirror	-	21642.75	21648.75	-	21649.75
	Black Diamond	21662.76	21642.76	21648.76	21667.76	21649.76
Raffinati (naturalna skóra)						
	Cream	■ 21662.21	21642.21	21648.21	■ 21667.21	21649.21
	Tobacco	■ 21662.22	21642.22	21648.22	■ 21667.22	21649.22
Speciali (Corian®)						
	Glacier ice	■ 21662.41	21642.41	21648.41	■ 21667.41	21649.41
Essenziali (aluminium i diamentowy)						
	Total White	-	21642.17	21648.17	-	21649.17
	Total Black	-	21642.18	21648.18	-	21649.18
	Total White Diamond	-	21642.87	21648.87	-	21649.87
	Total Black Diamond	-	21642.88	21648.88	-	21649.88

Eikon Exé - The collections wytyczne dotyczące płytek zgodnych z normą brytyjską

Ramka Vintage	2 moduły	
	1 element sterowniczy	2 elementy sterownicze
		
Metale total look		
 Matowa biel	22672.1.01	22672.2.01
 Antracytowa szarość	22672.1.03	22672.2.03
Metale szczotkowane		
 Nikiel szczotkowany	22672.1.11	22672.2.11
 Ciemny brąz szczotkowany	22672.1.12	22672.2.12
Metale połyskliwe		
 Złoto	22672.1.82	22672.2.82
Metale ekskluzywne		
 Satynowe złoto	22672.1.88	22672.2.88

Ramka Vintage	3 moduły		5 moduły	
	3 elementy sterownicze		5 elementy sterownicze	
	o o o		o o o o o	
Metale total look				
	Matowa biel	22675.3.01	22679.5.01	
	Antracytowa szarość	22675.3.03	22679.5.03	
Metale szczotkowane				
	Nikiel szczotkowany	22675.3.11	22679.5.11	
	Ciemny brąz szczotkowany	22675.3.12	22679.5.12	
Metale połyskliwe				
	Złoto	22675.3.82	22679.5.82	
Metale ekskluzywne				
	Satynowe złoto	22675.3.88	22679.5.88	

Eikon Exé - The collections wytyczne dotyczące płytek zgodnych z normą brytyjską

Ramka Flat	2 moduły		
	1 element sterowniczy	2 elementy sterownicze	4 elementy sterownicze
			
Metale total look			
 Matowa biel	22682.1.01	22682.2.01	22692.01
 Antracytowa szarość	22682.1.03	22682.2.03	22692.03
Metale szczotkowane			
 Nikiel szczotkowany	22682.1.11	22682.2.11	22692.11
 Ciemny brąz szczotkowany	22682.1.12	22682.2.12	22692.12
Metale połyskliwe			
 Złoto	22682.1.82	22682.2.82	22692.82
Metale ekskluzywne			
 Satynowe złoto	22682.1.88	22682.2.88	22692.88

Ramka Flat	3 moduły		5 moduły	
	3 elementy sterownicze	6 elementów sterowniczych	5 elementów sterowniczych	10 elementów sterowniczych
				
Metale total look				
 Matowa biel	22685.3.01	22695.01	22689.5.01	22699.01
 Antracytowa szarość	22685.3.03	22695.03	22689.5.03	22699.03
Metale szczotkowane				
 Nikiel szczotkowany	22685.3.11	22695.11	22689.5.11	22699.11
 Ciemny brąz szczotkowany	22685.3.12	22695.12	22689.5.12	22699.12
Metale połyskliwe				
 Złoto	22685.3.82	22695.82	22689.5.82	22699.82
Metale ekskluzywne				
 Satynowe złoto	22685.3.88	22695.88	22689.5.88	22699.88







Eikon Exé wytyczne dotyczące płytek zgodnych z normą brytyjską

	2 moduły	3 moduły i blokowe	5 modułów i blokowe
			
Metale total look			
 Matowa biel	22642.01	22648.01	22649.01
 Next	22642.02	22648.02	22649.02
 Antracytowa szarość	22642.03	22648.03	22649.03
Metale szczotkowane			
 Nikiel szczotkowany	22642.11	22648.11	22649.11
 Ciemny brąz szczotkowany	22642.12	22648.12	22649.12
 Czerń szczotkowana	22642.13	22648.13	22649.13
Metale połyskliwe			
 Nikiel	22642.81	22648.81	22649.81
 Złoto	22642.82	22648.82	22649.82
 Czarny chrom	22642.83	22648.83	22649.83
Metale ekskluzywne			
 Stare złoto	-	Δ 22648.85	Δ 22649.85
 Miedź szczotkowana	22642.86	22648.86	22649.86
 Stary brąz szczotkowany	22642.87	22648.87	22649.87
 Satynowe złoto	22642.88	22648.88	22649.88
Szkło			
 Mleczna biel	22642.71	22648.71	22649.71
 Konopna biel	22642.72	22648.72	22649.72
 Satynowa czerń	22642.73	22648.73	22649.73
Lustra			
 Oszronione srebro	22642.75	22648.75	22649.75
 Połyskliwy brąz	22642.76	22648.76	22649.76
 Brunatny opal	22642.77	22648.77	22649.77
Skóra			
 Sawanna	22642.21	22648.21	22649.21
 Step	22642.22	22648.22	22649.22
 Czarny las	22642.23	22648.23	22649.23
Gres marmurkowy			
 Biel Calacatta	22642.51	22648.51	22649.51
 Kawowy brąz	22642.52	22648.52	22649.52
 Czerń Marquiña	22642.53	22648.53	22649.53
Drewno			
 Dąb bezszypułkowy	22642.31	22648.31	22649.31
 Orzech amerykański	22642.32	22648.32	22649.32
 Eukaliptus	22642.33	22648.33	22649.33


Eikon Chrome wytyczne dotyczące płytek zgodnych z normą brytyjską

		2 moduły		3 moduły i blokowe		5 modułów i blokowe	
							
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Total Look (metal lakierowany)							
	Artic white	Δ 20647.B01	Δ 20677.B01	Δ 20648.B01	Δ 20678.B01	Δ 20649.B01	Δ 20679.B01
	Matt silver	Δ 20647.N13	Δ 20677.N13	Δ 20648.N13	Δ 20678.N13	Δ 20649.N13	Δ 20679.N13
	Matt anthracite	Δ 20647.15	Δ 20677.15	Δ 20648.15	Δ 20678.15	Δ 20649.15	Δ 20679.15
Bright (metal lakierowany)							
	Artic white	Δ 20647.C01	Δ 20677.C01	Δ 20648.C01	Δ 20678.C01	Δ 20649.C01	Δ 20679.C01
	Antique white	Δ 20647.C02	Δ 20677.C02	Δ 20648.C02	Δ 20678.C02	Δ 20649.C02	Δ 20679.C02
	Metallic champagne	Δ 20647.C07	-	Δ 20648.C07	-	Δ 20649.C07	-
	Metallic titanium	Δ 20647.C08	-	Δ 20648.C08	-	Δ 20649.C08	-
	Metallic silver	Δ 20647.C10	-	Δ 20648.C10	-	Δ 20649.C10	-
	Metallic anthracite	Δ 20647.C12	-	Δ 20648.C12	-	Δ 20649.C12	-
	Matt silver	Δ 20647.C13	-	Δ 20648.C13	Δ 20678.C13	Δ 20649.C13	Δ 20679.C13
	Matt titanium	Δ 20647.C14	Δ 20677.C14	Δ 20648.C14	Δ 20678.C14	Δ 20649.C14	Δ 20679.C14
	Matt anthracite	Δ 20647.C15	Δ 20677.C15	Δ 20648.C15	Δ 20678.C15	Δ 20649.C15	Δ 20679.C15
Refined (uszlachetniony metal)							
	Satin gold (z połączoną ramką)	-	Δ 20677.G21	-	-	-	Δ 20679.G21
	Satin nickel	Δ 20647.C22	-	Δ 20648.C22	-	-	-
	Polished gold (z połączoną ramką)	Δ 20647.G24	-	Δ 20648.G24	-	Δ 20649.G24	-
Inox (stal nierdzewna)							
	Brushed inox	Δ 20647.C91	-	Δ 20648.C91	-	Δ 20649.C91	-

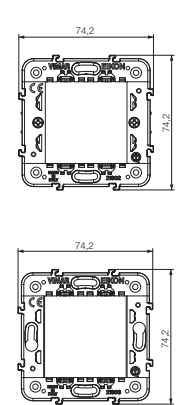



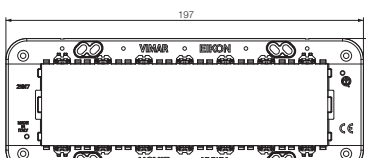

Eikon Tactil i Eikon Evo: typy instalacji

Moduł	Puszka	Ramka montażowa	Ramka*
2 moduły na każdą puszkę do zabudowy $\varnothing$ 60 mm i 56x56 mm	Instalacja podtynkowa  V71001 GW 650 °C, jasny niebieski V71001.AU GW 960 °C, czarny  V71701 Z wkrętami, do wsporników bez zaczepek, GW 850 °C, jasny niebieski	 21602 2 moduły, z zatrzaskami  21603 2 moduły, bez wkrętów 	Eikon Tactil  21662... 2 moduły Wymiary: 95,4x95,4 mm Eikon Evo  21642... 2 moduły Wymiary: 95,4x95,4 mm
3	Instalacja podtynkowa  V71303 GW 650 °C, jasny niebieski V71303.AU GW 960 °C, czarny  V71703 GW 850 °C, jasny niebieski	 21613 3 moduły, z wkrętami 	Eikon Tactil  21663... 3 moduły Wymiary: 118x106 mm Eikon Evo  21653... 3 moduły Wymiary: 118x106 mm
4	Instalacja podtynkowa  V71304 GW 650 °C, jasny niebieski V71304.AU GW 960 °C, czarny  V71704 GW 850 °C, jasny niebieski	 21614 4 moduły, z wkrętami 	Eikon Tactil  21664... 4 moduły Wymiary: 140,5x106 mm Eikon Evo  21654... 4 moduły Wymiary: 140,5x106 mm
7	Instalacja podtynkowa  V71306 GW 650 °C, jasny niebieski V71306.AU GW 960 °C, czarny  V71706 GW 850 °C, jasny niebieski	 21617 7 modułów, z wkrętami 	Eikon Evo  21657... 7 modułów Wymiary: 208x106 mm





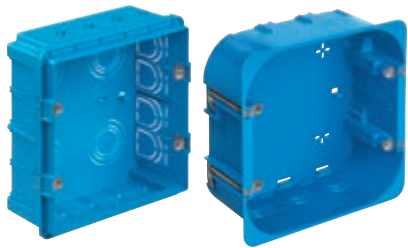
Eikon Evo: typy instalacji

Moduł	Puszka	Ekran dotykowy/Ramka montażowa	Ramka*
8 (4+4)	Instalacja podtynkowa  V71318 GW 650 °C, jasny niebieski	 01420 4,3" ekran dotykowy, szary 01420.B: biały 01420.BN: neutralny	 21668... 8 modułów (4+4) Wymiary: 155,2x155,2 mm
		 21848.1... 4,3" Full Flat Well-contact Plus ekran dotykowy, wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych	 Ramka obrócona o 90°
		 21618 4+4 moduły, z wkrętami	
8 (4+4)	Połowicznie zabudowane  V71318 GW 650 °C, jasny niebieski	 01425 10" ekran dotykowy IP	 21665... 10" ekran dotykowy IP Wymiary: 345x250 mm Dostępne materiały i wykończenia: 21665.11: Aluminium 21665.70: Diametowa biel 21665.76: Diametowa czerń


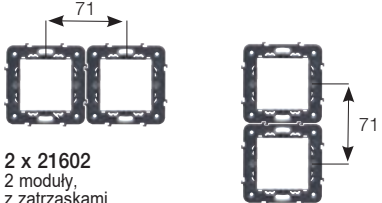
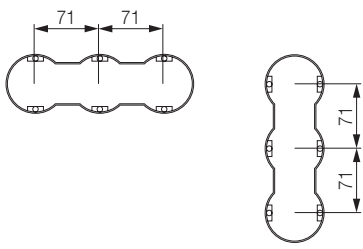
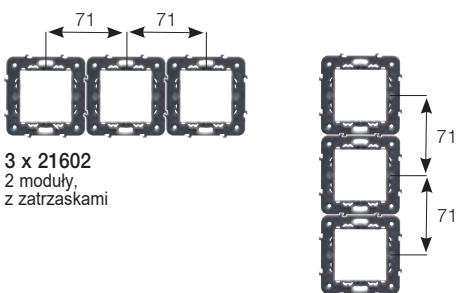
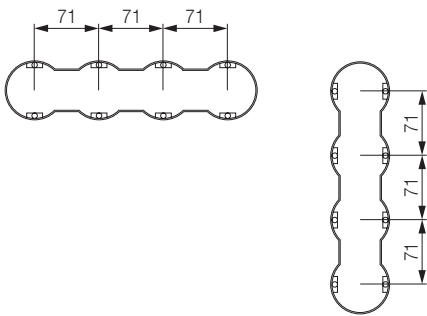
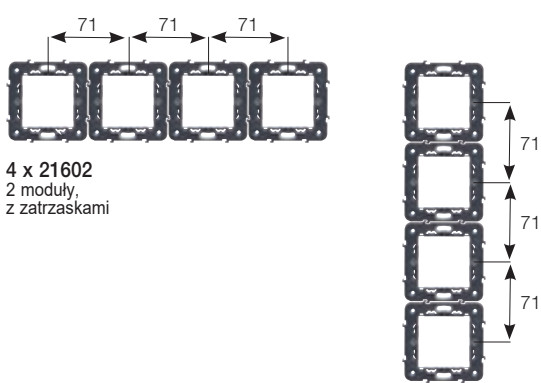
Eikon Evo: instalacja z rozstawem 71 mm

Moduł	Puszka	Ramka montażowa
2+2 moduły Odstęp 71 mm		 2 x 21602 2 moduły, z zatrzaskami
2+2+2 moduły Odstęp 71 mm		 3 x 21602 2 moduły, z zatrzaskami
2+2+2+2 moduły Odstęp 71 mm		 4 x 21602 2 moduły, z zatrzaskami

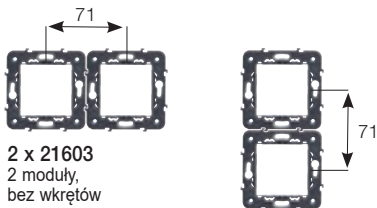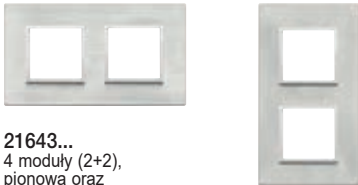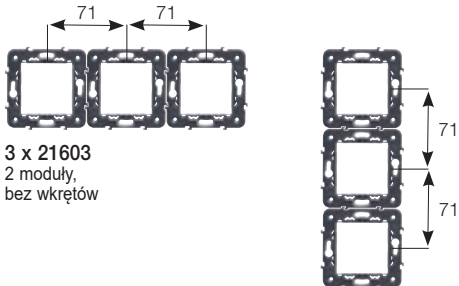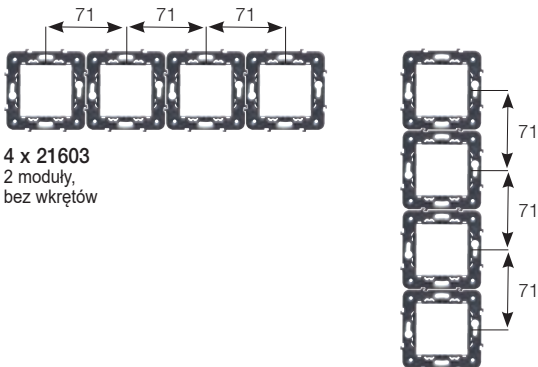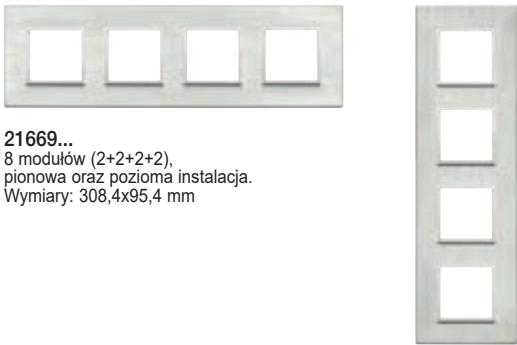Eikon Evo: instalacja z rozstawem 71 mm

	Ramka*
 2 x 21603 2 moduły, bez wkrętów	 21643... 4 moduły (2+2), pionowa oraz pozioma instalacja. Wymiary: 166,4x95,4 mm
 3 x 21603 2 moduły, bez wkrętów	 21644... 6 modułów (2+2+2), pionowa oraz pozioma instalacja. Wymiary: 237,4x95,4 mm
 4 x 21603 2 moduły, bez wkrętów	 21669... 8 modułów (2+2+2+2), pionowa oraz pozioma instalacja. Wymiary: 308,4x95,4 mm






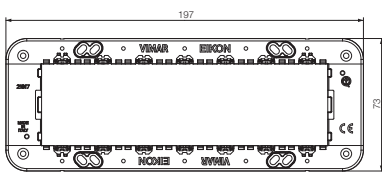
Eikon Exé: typy instalacji

Moduł	Puszka	Ramka montażowa	Ramka*
2 moduły na każdą puszkę do zabudowy Ø 60 mm i 56x56 mm	Instalacja podtynkowa  V71001 GW 650 °C, jasny niebieski V71001.AU GW 960 °C, czarny  V71701 Z wkrętami, do wsporników bez zaczepek, GW 850 °C, jasny niebieski	 21602 2 moduły, z zatrzaskami  21603 2 moduły, bez wkrętów  	 22642... 2 moduły Wymiary: 90x90 mm
3	Instalacja podtynkowa  V71303 GW 650 °C, jasny niebieski V71303.AU GW 960 °C, czarny  V71703 GW 850 °C, jasny niebieski	 21613 3 moduły, z wkrętami 	 22653... 3 moduły Wymiary: 122x90 mm
4	Instalacja podtynkowa  V71304 GW 650 °C, jasny niebieski V71304.AU GW 960 °C, czarny  V71704 GW 850 °C, jasny niebieski	 21614 4 moduły, z wkrętami 	 22654... 4 moduły Wymiary: 144,5x90 mm
7	Instalacja podtynkowa  V71306 GW 650 °C, jasny niebieski V71306.AU GW 960 °C, czarny  V71706 GW 850 °C, jasny niebieski	 21617 7 modułów, z wkrętami 	 22657... 7 modułów Wymiary: 212x90 mm






Eikon Exé: typy instalacji

Moduł	Puszka	Ekran dotykowy/Ramka montażowa	Ramka*
8 (4+4)	Instalacja podtynkowa	 01420 4,3" ekran dotykowy, szary 01420.B: biały 01420.BN: neutralny	 22668... 8 modułów (4+4) Wymiary: 156,1x156,1 mm  Ramka obrócona o 90°
	 V71318 GW 650 °C, jasny niebieski V71718 GW 850 °C, jasny niebieski	 21848.1... 4,3" Full Flat Well-contact Plus ekran dotykowy, wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych	
		 21618 4+4 moduły, z wkrętami	



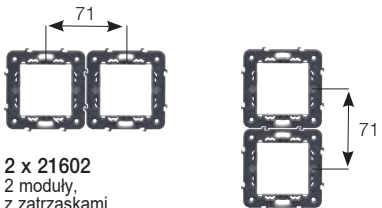
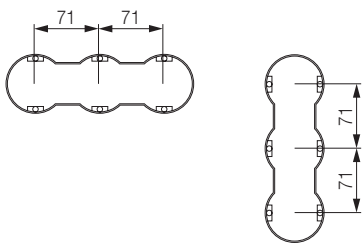
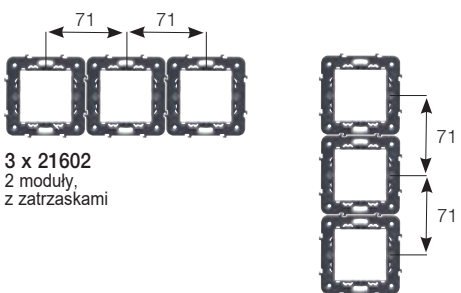
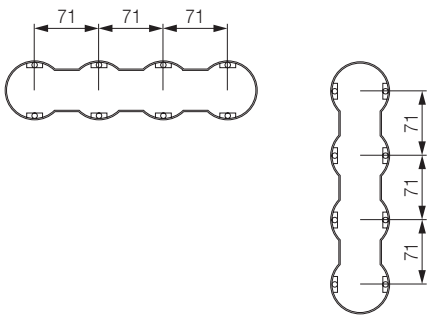
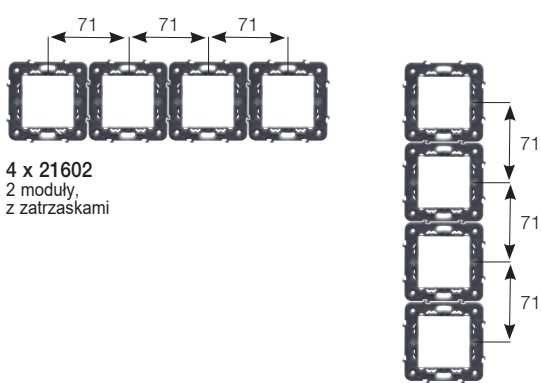
Eikon Exé: instalacja z rozstawem 71 mm

Moduł	Puszka	Ramka montażowa
2+2 moduły Odstęp 71 mm		 2 x 21602 2 moduły, z zatrzaskami
2+2+2 moduły Odstęp 71 mm		 3 x 21602 2 moduły, z zatrzaskami
2+2+2+2 moduły Odstęp 71 mm		 4 x 21602 2 moduły, z zatrzaskami

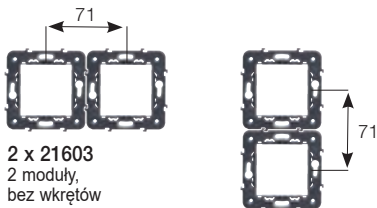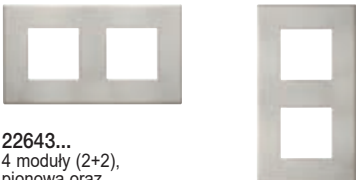
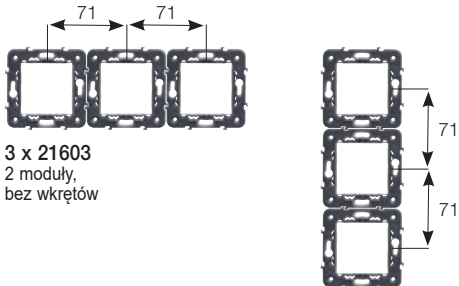
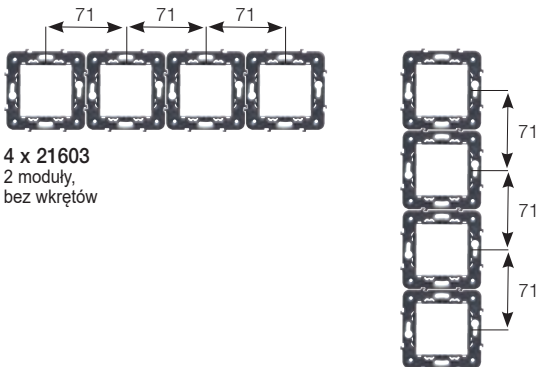
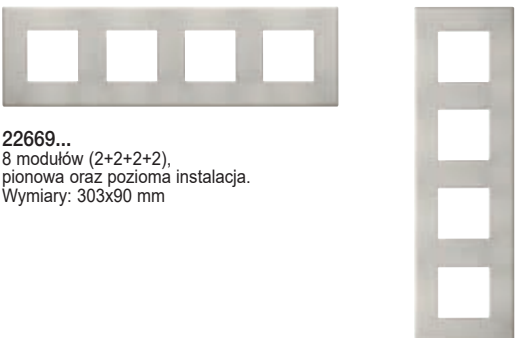
Eikon Exé: instalacja z rozstawem 71 mm

	Ramka*
 2 x 21603 2 moduły, bez wkrętów	 22643... 4 moduły (2+2), pionowa oraz pozioma instalacja. Wymiary: 161x90 mm
 3 x 21603 2 moduły, bez wkrętów	 22644... 6 modułów (2+2+2), pionowa oraz pozioma instalacja. Wymiary: 232x90 mm
 4 x 21603 2 moduły, bez wkrętów	 22669... 8 modułów (2+2+2+2), pionowa oraz pozioma instalacja. Wymiary: 303x90 mm

Eikon Exé - Vintage: typy instalacji


Moduł	Puszka	Ramka montażowa	Ramka*
2 moduły na każdą puszkę do zabudowy $\varnothing$ 60 mm i 56x56 mm	Instalacja podtynkowa   V71001 GW 650 °C, jasny niebieski V71001.AU GW 960 °C, czarny V71701 Z wkrętami, do wsporników bez zaczepek, GW 850 °C, jasny niebieski	  21600.0 1 moduł, bez wkrętów   21601.0 1 moduł, z zatrzaskami	 22672.1... 2 moduły do 1 elementu sterowniczego. Wymiary: 90x90 mm  22672.2... 2 moduły do 2 elementów sterownicznych. Wymiary: 90x90 mm
		  21602 2 moduły, z zatrzaskami   21603 2 moduły, bez wkrętów	
3	Instalacja podtynkowa   V71303 GW 650 °C, jasny niebieski V71303.AU GW 960 °C, czarny V71703 GW 850 °C, jasny niebieski	 21613 3 moduły, z wkrętami 	 22673.1... 3 moduły do 1 elementu sterowniczego. Wymiary: 122x90 mm   22673.2... 3 moduły do 2 elementów sterownicznych. Wymiary: 122x90 mm 22673.3... 3 moduły do 3 elementów sterownicznych. Wymiary: 122x90 mm
4	Instalacja podtynkowa   V71304 GW 650 °C, jasny niebieski V71304.AU GW 960 °C, czarny V71704 GW 850 °C, jasny niebieski	 21614 4 moduły, z wkrętami 	 22674.4... 4 moduły do 4 elementów sterownicznych. Wymiary: 144,5x90 mm

Eikon Exé - Flat: typy instalacji



Moduł	Puszka	Ramka montażowa	Ramka*
2 moduły na każdą puszkę do zabudowy $\varnothing$ 60 mm i 56x56 mm	Instalacja podtynkowa   V71001 GW 650 °C, jasny niebieski V71001.AU GW 960 °C, czarny V71701 Z wkrętami, do wsporników bez zacze- pów, GW 850 °C, jasny niebieski	  21600.0 1 moduł, bez wkrętów 21601.0 1 moduł, z zatrzaskami   21602 2 moduły, z zatrzaskami 21603 2 moduły, bez wkrętów	 22682.1... 2 moduły do 1 elementu sterowniczego. Wymiary: 90x90 mm   22682.2... 2 moduły do 2 elementów sterowniczych. Wymiary: 90x90 mm 22692... 2 moduły do 4 elementów sterowniczych systemu automatyki domowej /KNX. Wymiary: 90x90 mm
3	Instalacja podtynkowa   V71303 GW 650 °C, jasny niebieski V71303.AU GW 960 °C, czarny V71703 GW 850 °C, jasny niebieski	 21613 3 moduły, z wkrętami 	  22683.1... ¹ 3 moduły do 1 elementu sterowniczego. Wymiary: 122x90 mm 22683.2... ¹ 3 moduły do 2 elementów sterowniczych. Wymiary: 122x90 mm   22683.3... 3 moduły do 3 elementów sterowniczych. Wymiary: 122x90 mm 22693... 3 moduły do 6 elementów sterowniczych systemu automatyki domowej /KNX. Wymiary: 122x90 mm
4	Instalacja podtynkowa   V71304 GW 650 °C, jasny niebieski V71304.AU GW 960 °C, czarny V71704 GW 850 °C, jasny niebieski	 21614 4 moduły, z wkrętami 	 22684.4... 4 moduły do 4 elementów sterowniczych. Wymiary: 144,5x90 mm  22694... 4 moduły do 8 elementów sterowniczych systemu automatyki domowej /KNX. Wymiary: 144,5x90 mm

¹ w przypadku montażu z płytkami 22683.1 i 22683 konieczne jest zastosowanie pokrywy otworu 21041 ze wspornikiem 21613.


Eikon Exé: Instalacja natynkowa

Moduł	Puszka	Ramka montażowa	Ramka*
1 i 2	 V71791 Okrągła puszka do zabudowy ø 60 mm (GW 960 °C) z ramą gipsową do montażu na ścianach lekkich	 21600.0 1 moduł, bez wkrętów  21601.0 1 moduł, z zatrzaskami	Eikon Exé Flat  22682.1... 2 moduły do 1 elementu sterowniczego. Wymiary: 90x90 mm
		 21602 2 moduły, z zatrzaskami  21603 2 moduły, bez wkrętów	Eikon Exé Flat  22682.2... 2 moduły do 2 elementów sterowniczych. Wymiary: 90x90 mm  22692... 2 moduły do 4 elementów sterowniczych/KNX. Wymiary: 90x90 mm Eikon Exé  22642... 2 moduły. Wymiary: 90x90 mm
3	 V71793 Okrągła puszka do zabudowy 3-modułowa (GW 960 °C) z ramą gipsową do montażu na ścianach lekkich	 21613 3 moduły, z wkrętami 	Eikon Exé Flat  22683.1...¹ 3 moduły do 1 elementu sterowniczego. Wymiary: 122x90 mm  22683.2...¹ 3 moduły do 2 elementów sterowniczych. Wymiary: 122x90 mm  22683.3... 3 moduły do 3 elementów sterowniczych. Wymiary: 122x90 mm  22693... 3 moduły do 6 elementów sterowniczych/KNX. Wymiary: 122x90 mm Eikon Exé  22653... 3 moduły. Wymiary: 122x90 mm






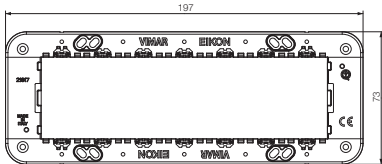
Eikon Exé: Instalacja natynkowa

Moduł	Puszka	Ramka montażowa	Ramka*
4	 V71794 Okrągła puszka do zabudowy 4-modułowa (GW 960 °C) z ramą gipsową do montażu na ścianach lekkich	 21614 4 moduły, z wkrętami 	Eikon Exé Flat  22684.4... 4 moduły do 4 elementów sterowniczych. Wymiary: 144,5x90 mm  22694... 4 moduły do 8 elementów sterowniczych systemu automatyki domowej/KNX. Wymiary: 144,5x90 mm Eikon Exé  22654... 4 moduły. Wymiary: 144,5x90 mm
7	 V71796 Okrągła puszka do zabudowy 7-modułowa (GW 960 °C) z ramą gipsową do montażu na ścianach lekkich	 21617 7 modułów, z wkrętami 	Eikon Exé  22657... 7 modułów. Wymiary: 212x90 mm


Eikon Chrome: typy instalacji

Moduł	Puszka	
2 moduły na każdą puszkę do zabudowy $\varnothing$ 60 mm	Instalacja podtynkowa	Instalacja natynkowa
	 V71001 GW 650 °C, jasny niebieski V71001.AU GW 960 °C, czarny  V71701 Z wkrętami, do wsporników bez zaczipów, GW 850 °C, jasny niebieski	 09971.A Głębokość 43,5 mm, kość słoniowa RAL 9001 09971.01: biały
2 moduły centralne i 3	Instalacja podtynkowa	Instalacja natynkowa
	 V71303 GW 650 °C, jasny niebieski V71303.AU GW 960 °C, czarny  V71703 GW 850 °C, jasny niebieski	 09983 Głębokość 35-45 mm, szary 09983.01: biały  09975.A Głębokość 43,5 mm, kość słoniowa RAL 9001 09975.01: biały  09976.04 Głębokość 30 mm, biały Idea 09976.14: zielony Idea
4	Instalacja podtynkowa	Puszka nabiurkowa
	 V71304 GW 650 °C, jasny niebieski V71304.AU GW 960 °C, czarny  V71704 GW 850 °C, jasny niebieski	 20784 Nabiurkowy, 4 modułowy, zielony 20784.B Jak wyżej, biały
7	Instalacja podtynkowa	Puszka nabiurkowa
	 V71306 GW 650 °C, jasny niebieski V71306.AU GW 960 °C, czarny  V71706 GW 850 °C, jasny niebieski	 20787 Nabiurkowy, 7 modułowy, zielony 20787.B Jak wyżej, biały

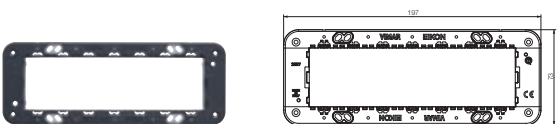Eikon Chrome: typy instalacji

Ramka montażowa	Ramka*
 21602 2 moduły, z zatrzaskami  21603 2 moduły, bez wkrętów	Classic  20642... 2 moduły. Wymiary: 85x85 mm Round  20672... 2 moduły. Wymiary: 80x80 mm Classic  20652... 2 moduły centralne. Wymiary: 120x85 mm Round  20682... 2 moduły centralne. Wymiary: 120x80 mm
 21612 2 moduły centralne, z wkrętami  21613 3 moduły, z wkrętami	Classic  20652... 2 moduły centralne. Wymiary: 120x85 mm Round  20682... 2 moduły centralne. Wymiary: 120x80 mm Classic  20653... 3 moduły. Wymiary: 120x85 mm Round  20683... 3 moduły. Wymiary: 120x80 mm
 21614 4 moduły, z wkrętami	Classic  20654... 4 moduły. Wymiary: 142x85 mm Round  20684... 4 moduły. Wymiary: 142x80 mm
 21617 7 modułów, z wkrętami	Classic  20657... 7 modułów. Wymiary: 206x85 mm Round  20687... 7 modułów. Wymiary: 210x80 mm







Eikon Chrome: typy instalacji

Moduł	Puszka
8 (4+4)	Instalacja podtynkowa  V71318 GW 650 °C, jasny niebieski
	 V71718 GW 650 °C, jasny niebieski
1	Instalacja podtynkowa  V71318 GW 650 °C, jasny niebieski
	 V71718 GW 650 °C, jasny niebieski
2	Puszka nabiurkowa  20788 8 modułów, Classic albo Round ramka, szary 20788.B biały Δ 20788.N Next Wymiary: 141x151,9x135 mm
1	Do montażu panelowego  16776.AU GW 960 °C
2	 16776.AU x 2 GW 960 °C
14 (7+7)	Instalacja podtynkowa  V71320 GW 650 °C, jasny niebieski
	 V71720 GW 650 °C, jasny niebieski
	Instalacja natynkowa  09920.01 , biały
21 (7+7+7)	Instalacja podtynkowa  V71321 GW 650 °C, jasny niebieski
	Instalacja natynkowa  09921.01 , biały






Eikon Chrome: typy instalacji

Ekran dotykowy/Ramka montażowa	Ramka*
 01420 4,3" ekran dotykowy,	Classic  20668... 8 modułów Wymiary: 142x156 mm Round  20698... 8 modułów Wymiary: 142x151 mm
 21848.1... 4,3" Full Flat Well-contact Plus ekran dotykowy, wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych  21618 4+4 moduły, z wkrętami	Classic  20668... 8 modułów Wymiary: 142x156 mm Round  20698... 8 modułów Wymiary: 142x151 mm
 20626 1 moduł, z wkrętami	Classic  20666... 1 moduł Wymiary: 40x80 mm Round  20696... 1 moduł Wymiary: 40x80 mm
 20627 2 moduły, z wkrętami	Classic  20667... 2 moduły Wymiary: 40x137 mm Round  20697... 2 moduły Wymiary: 40x137 mm
 20620 14 modułów (7+7), z wkrętami	Classic  20660... 14 modułów (7+7), technopolimer, z płytką sygnalizacyjną. Wymiary: 207x153 mm
 20621 21 modułów (7+7+7), z wkrętami	Classic  20661... 21 modułów (7+7+7), technopolimer, z płytką sygnalizacyjną. Wymiary: 207x223 mm





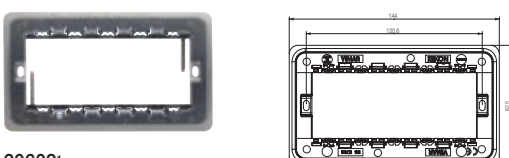
Eikon Tactil i Eikon Evo: instalacje zgodne z normą brytyjską

Moduł	Puszka	Ramka montażowa	Ramka*
1 i 2	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 20606¹ 1 moduł, z wkrętami M 3,5, szary 20606.B¹ 1 moduł, z wkrętami M 3,5, biały 20606.N¹ 1 moduł, z wkrętami M 3,5, Next	Eikon Evo  21642... 2 moduły Wymiary: 95,4x95,4 mm
		 20607¹ 2 moduły, z wkrętami M 3,5	Eikon Tactil  21662... 2 moduły Wymiary: 95,4x95,4 mm Eikon Evo  21642... 2 moduły Wymiary: 95,4x95,4 mm
3 modułów i blokowe	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 20608¹ 3 moduły, z wkrętami M 3,5  20017 Przykład urządzenia blokowego  20215.L Przykład urządzenia blokowego	Eikon Evo  21648... 3 moduły Wymiary: 95,4x95,4 mm
5 modułów i blokowe	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 2 moduły. Odstęp: 120,6 mm	 20609¹ 5 modułów, z wkrętami M 3,5  20222.L Przykładowa instalacja blokowa w pozycji poziomej  20291 Przykładowa instalacja blokowa w pozycji pionowej	Eikon Tactil  21667... 5 modułów Wymiary: 163x95,4 mm
			Eikon Evo  21649... 5 modułów Wymiary: 163x95,4 mm







Eikon Exé - Vintage: instalacje zgodne z normą brytyjską

Moduł	Puszka	Ramka montażowa	Ramka*
1 i 2	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 20606.0¹ 1 moduł, z wkrętami M 3,5 	 22672.1... 2 moduły do 1 elementu sterowniczego. Wymiary: 90x90 mm
		 20607¹ 2 moduły, z wkrętami M 3,5 	 22672.2... 2 moduły do 2 elementów sterownicznych. Wymiary: 90x90 mm
3	 Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 20608¹ 3 moduły, z wkrętami M 3,5 	 22675.3... 2 moduły do 2 elementów sterownicznych. Wymiary: 90x90 mm
5	 Puszka do zabudowy, 2 moduły. Odstęp: 120,6 mm	 20609¹ 5 moduły, z wkrętami M 3,5 	 22679.5... 5 moduły do 5 elementów sterownicznych. Wymiary: 159,3x90 mm




Eikon Exé - Flat: instalacje zgodne z normą brytyjską

Moduł	Puszka	Ramka montażowa	Ramka*
1 i 2	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 20606.0¹ 1 moduł, z wkrętami M 3,5 	 22682.1... 2 moduły do 1 elementu sterowniczego. Wymiary: 90x90 mm
		 20607¹ 2 moduły, z wkrętami M 3,5 	 22682.2... 2 moduły do 2 elementów sterownicznych. Wymiary: 90x90 mm  22692... 2 moduły do 4 elementów sterownicznych/KNX. Wymiary: 90x90 mm
3	 Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 20608¹ 3 moduły, z wkrętami M 3,5 	 22695... 3 moduły do 6 elementów sterownicznych/KNX. Wymiary: 90x90 mm
5	 Puszka do zabudowy, 2 moduły. Odstęp: 120,6 mm	 20609¹ 5 moduły, z wkrętami M 3,5 	 22689.5... 5 moduły do 5 elementów sterownicznych. Wymiary: 159,3x90 mm  22699... 5 moduły do 10 elementów sterownicznych. Wymiary: 159,3x90 mm

Eikon Exé: instalacje zgodne z normą brytyjską

Moduł	Puszka	Ramka montażowa	Ramka*
1 i 2	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 20606' 1 moduł, z wkrętami M 3,5, szary 20606.B' 1 moduł, z wkrętami M 3,5, biały 20606.N' 1 moduł, z wkrętami M 3,5, Next  20607' 2 moduły, z wkrętami M 3,5 	 22642... 2 moduły Wymiary: 90x90 mm
3 modułów i blokowe	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 20608' 3 moduły, z wkrętami M 3,5   20017 Przykład urządzenia blokowego  20215.L Przykład urządzenia blokowego	 22648... 3 moduły Wymiary: 90x90 mm
5 modułów i blokowe	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 2 moduły. Odstęp: 120,6 mm	 20609' 5 modułów, z wkrętami M 3,5   20222.L Przykładowa instalacja blokowa w pozycji poziomej  20291 Przykładowa instalacja blokowa w pozycji pionowej	 22649... 5 modułów Wymiary: 159,3x90 mm

Eikon Chrome: instalacje zgodne z normą brytyjską

Moduł	Puszka	Ramka montażowa	Ramka*
1 i 2	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 20606' 1 moduł, z wkrętami M 3,5, szary 20606.B' 1 moduł, z wkrętami M 3,5, biały 20606.N' 1 moduł, z wkrętami M 3,5, Next  20607' 2 moduły, z wkrętami M 3,5	Classic  20647'... 2 moduły. Wymiary: 95x95x9 mm
			Round  20677'... 2 moduły. Wymiary: 95x95x9 mm
Blokowe	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 20608' 3 moduły, z wkrętami M 3,5  20215.L Przykład urządzenia blokowego 20017.L Przykład urządzenia blokowego	Classic  20648'... Do instalacji poziomej i pionowej. Wymiary: 95x95x9 mm Tylko dla urządzeń blokowych.
			Round  20678'.. Do instalacji poziomej i pionowej. Wymiary: 95x95x9 mm Tylko dla urządzeń blokowych.
5 modułów i blokowe	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 2 moduły. Odstęp: 120,6 mm	 20609' 5 modułów, z wkrętami M 3,5  20222.L Przykładowa instalacja blokowa w pozycji poziomej 20291 Przykładowa instalacja blokowa w pozycji pionowej	Classic  20649'... 5 modułów Do instalacji poziomej i pionowej Wymiary: 155x95x9 mm
			Round  20679'... 5 modułów Do instalacji poziomej i pionowej Wymiary: 155x95x9 mm

Indeks

Eikon

Arké

Plana

Neve Up

Personalizacja

Obudowy i puszki

Arké


Aparatura sterownicza	212
Gniazda zasilania i sygnału	226
Sygnalizacja, ochrona i wykrywanie	238
Komfort i kontrola klimatu	240
Rozwiązania autonomiczne i hotelowe	242
Smart home View Wireless	 246
Smart automation: By-me Plus	  250
Building automation: Well-contact Plus	  261
By-alarm: system antynapadowy	 267
Gama płytek	270
Typologie instalacyjne	286

Arké

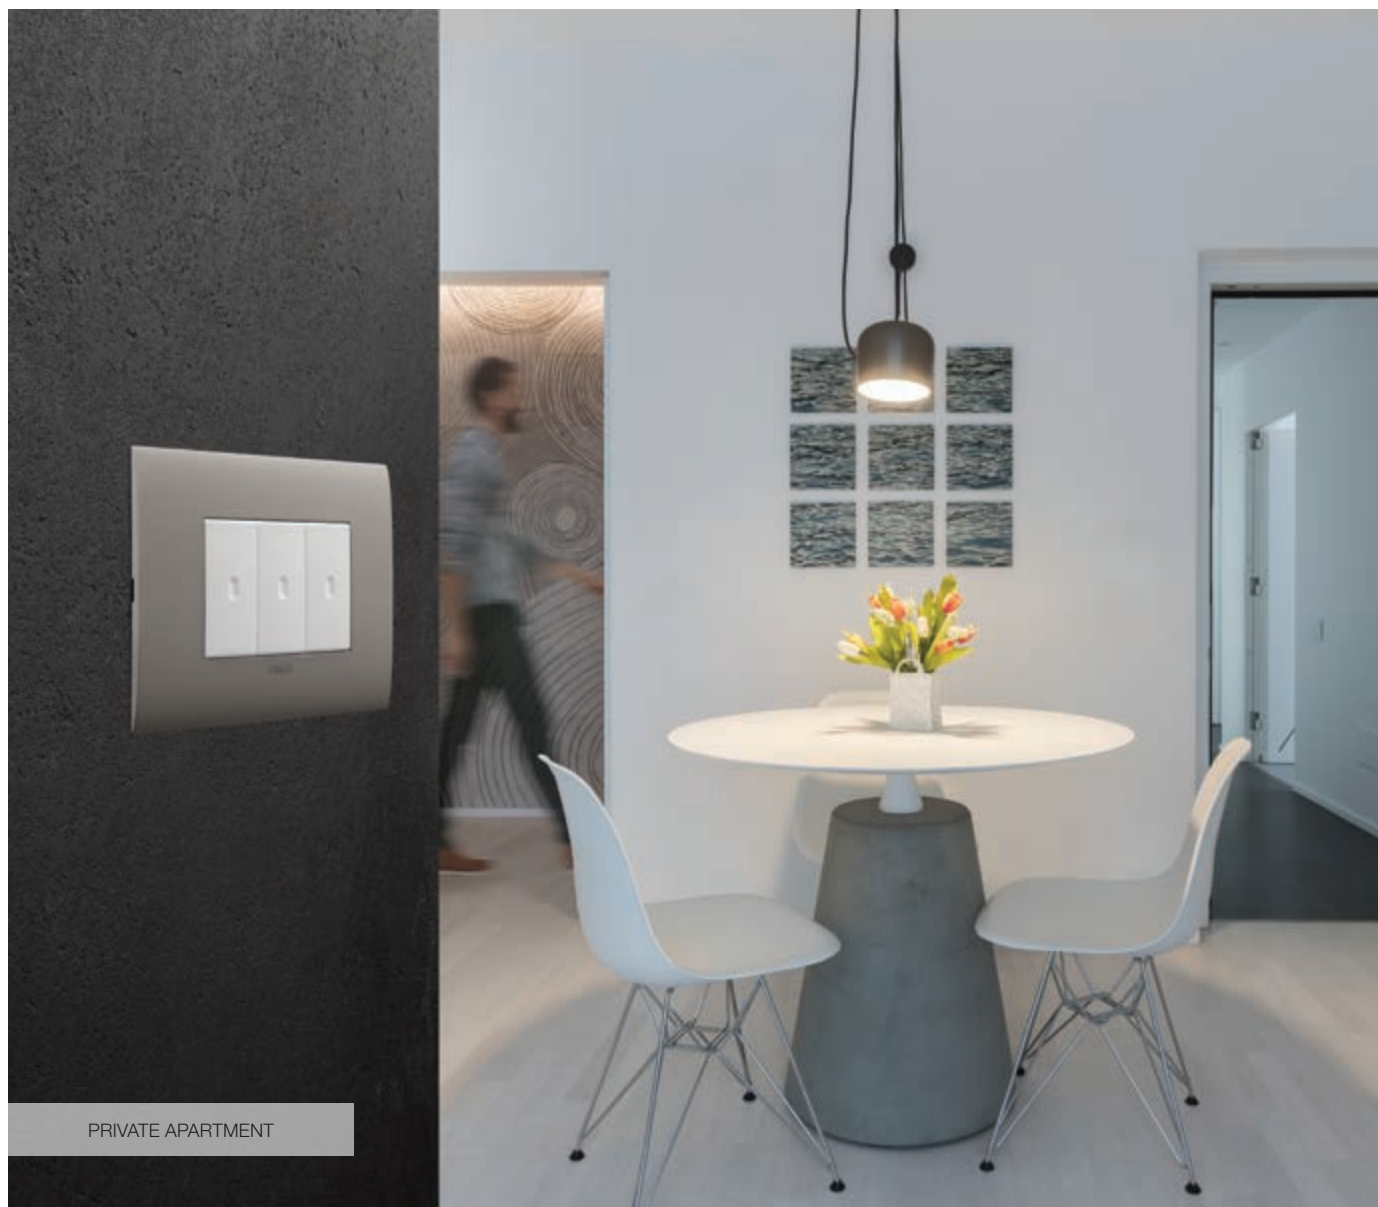Współczesna w przyszłości







Arké fit

Lekka na każdej ścianie. Podłączona w każdym domu.

Wykonana z metalu płytka Arké fit może być połączona z przyciskami i elementami sterującymi w odcieniach antracytowej szarości, bieli i metalu, nowym kolorze z ciepłym efektem metalicznym, aby zaoferować fascynujący efekt „total look”.



tylko
4,9 mm



PRIVATE HOUSE

Arké Classic i Round

Dwa warianty projektowe. Idealnie pasuje do twoich projektów.

Duże powierzchnie podkreślają geometrię i materiały.

Arké Classic. Regularne, z czystymi narożnikami i liniowym profilem.

Arké Round. Sinusoidalny z miękkimi narożnikami i lekką krzywizną. Ergonomiczne przyciski. Podwójna krzywizna, ledwo wyczuwalna dla oka, towarzyszy przyciskom, czyniąc je komfortowymi w dotyku.

Przyciski i elementy sterujące w odcieniu antracytowej szarości, bieli i metalu.





Arké fit. Piękna i lekka na każdej ścianie

Arké fit to **nowa płytką Vimar**, najcieńsza z całej gamy Arké: wyrafinowana, o niepowtarzalnych wykończeniach. Dopasowuje się lekko do każdej ściany, zapewniając doskonały efekt zrównania z powierzchnią i łatwo dopasowuje się do każdego kontekstu architektonicznego lub wystroju wnętrza. Ponadto zapewnia **un idealne rezultaty estetyczne również na ścianach z płyt kartonowo-gipsowych**.

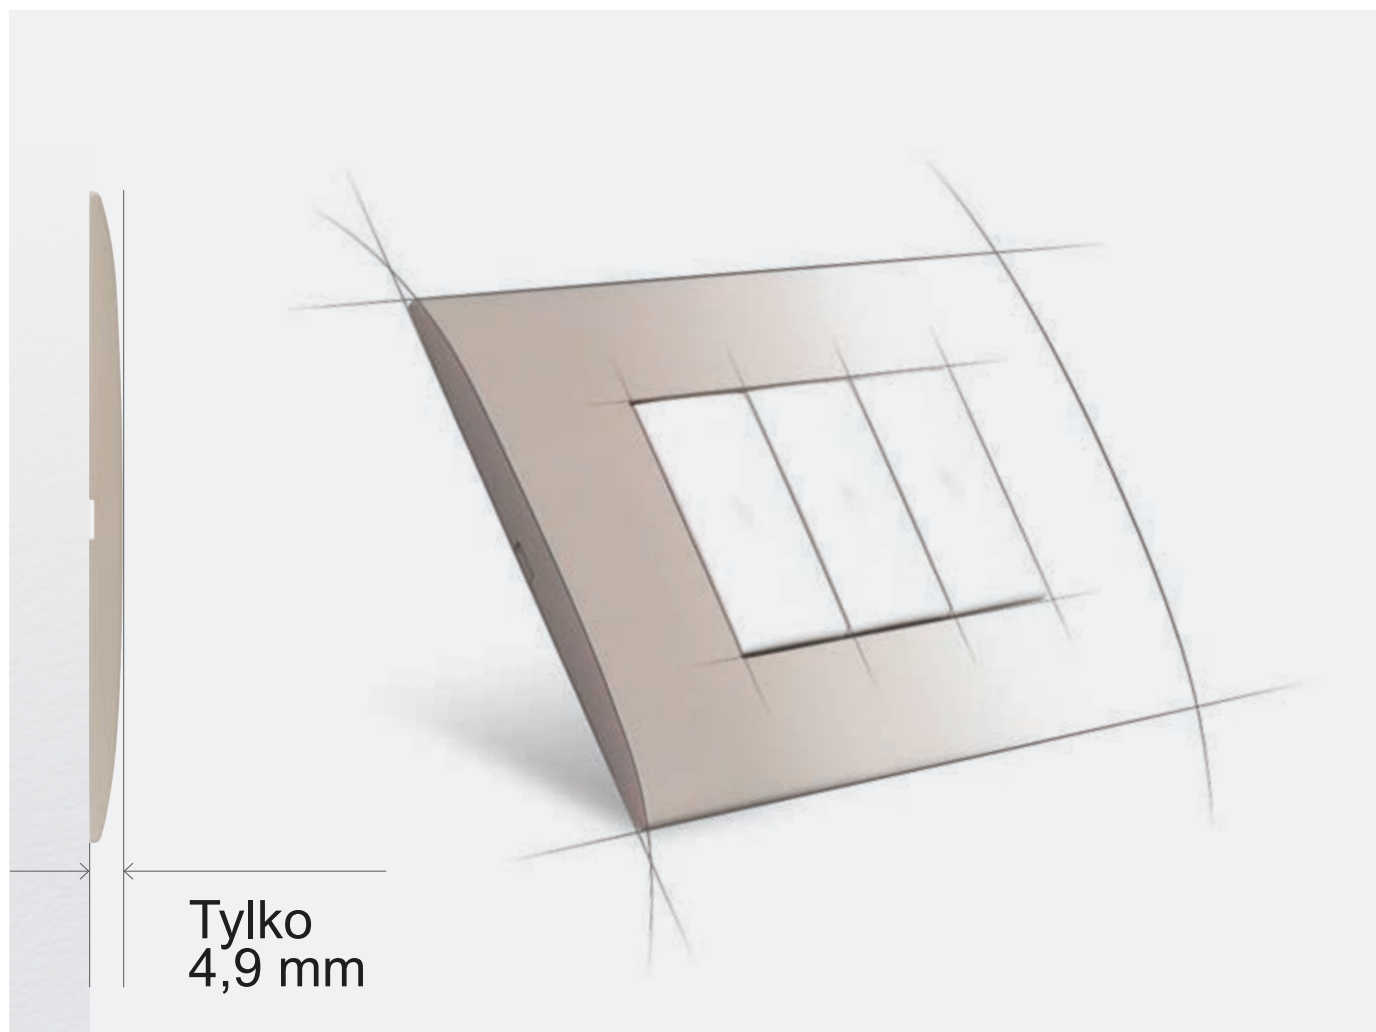
Oprócz tradycyjnych wykończeń z lakierowanego i uszlachetnionego metalu, dostępne są również trzy nowe kolory płytek: piasek Lipari, szylkret i ziemia Sieny. Pastelowe i miękkie barwy, do prostych i delikatnych połączeń. Aż 11 różnych wykończeń, będących w stanie zaspokoić wymogi najbardziej aktualnych trendów stylistycznych.

Pastello



Total Look





> Cienki profil

Wystaje tylko o 4,9 milimetra, najcieńszy z całej gamy serii do zastosowań w budownictwie cywilnym. Lekki, niezauważalny profil, który swoim lekkim kształtem podkreśla przestrzeń, podążając za stylem każdego budynku.

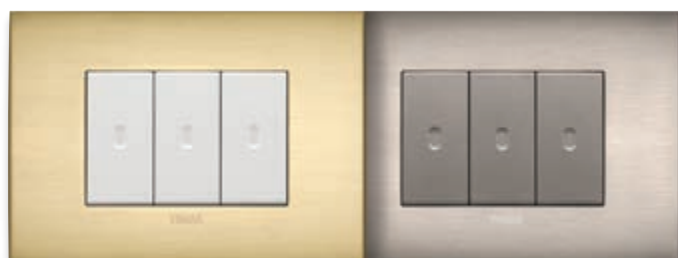
> Solidność konstrukcji

Dzięki sztywności dedykowanego wspornika, solidność mocowania płytki i urządzeń do ścian - nawet płyt gipsowo-kartonowych - jest niezrównana, co zawsze gwarantuje idealne wyrównanie przycisków. W zgodzie z wysoką jakością produktów marki Vimar.

> Również na płytach kartonowo-gipsowych

Specjalna konstrukcja wspornika nadaje przyjemny efekt płaskości, sprawiając, że płytka przylega do ściany. W instalacjach z płyt kartonowo-gipsowych **również doskonale zakrywa wystającą część puszek.**

Metal-Elite



Metal-Color





Arké Classic i Round. Materiały i wykończenia odpowiadające najnowszemu trendom w wykończaniu wnętrz.

Metal

Metal-Elite i Metal-Color:


Płyty z malowanego zamaku, tworzywa, który nadaje Arké jeszcze bardziej technologiczny wygląd, z wersją z metalu uszlachetnionego: interpretacja najbardziej powszechnych metali w wystroju wnętrz, która dzięki specjalnej obróbce sprawia, że materiał jest jeszcze bardziej połyskliwy.

Aluminium

Alu-Tech: nowoczesne i technologiczne aluminium podkreśla współczesny gust Arké. Trzy warianty kolorystyczne: stal szczerotkowana, lawa i ciemny brąz.

Lite drewno

Płytki o mocnej materiałowości, ciepły i harmonijny urok litego drewna wenge, wiśni i modrzewia.





RESTAURANT, ACTIVE LUXURY RESORT

Materiały wybrane pod kątem trwałości, innowacyjne procesy produkcyjne i nacisk położony na typowe wykończenia Made in Italy. Idealne połączenie zapewniające produkt o doskonałych walorach estetycznych, by podkreślić piękno każdego pomieszczenia w jego najbardziej osobistym wyrazie.

Reflex-Plus

Eklektyczny i wszechstronny technopolimer. Połyskliwy materiał ze specjalnym efektem lodu w różnych odcieniach: od gęstego karmelu i ultramarynowego błękitu do jaśniejszych odcieni szalwii i przydymionej szarości.



Technopolimer

Color-Tech: technopolimer o specjalnej lakierowanej powłoce, która nadaje sugestywny efekt metalu. By przywrócić piękno wykończeń z elegancką żywotnością, uwypuklając styl high-tech matowego srebra i nowoczesność wariantu Metal.



Tecno-Basic: prosty i wytrzymały materiał, z którym gama Arké skojarzyła eleganckie i surowe kolory, takie jak biel i czerń, dla połączeń, które nie podążają za chwilową modą.



**Łatwe rozwiązania,
które czynią życie
lepszym.**





Komfort

PRZYCISKI DO SWOBODNEJ INSTALACJI

Oparte na technologii bezprzewodowej, nie wymagają zasilania ani baterii, mogą być montowane i przemieszczane na dowolnej powierzchni, włącznie z drewnem lub szkłem, bez konieczności wykonywania prac murarskich. Idealnie sprawdzają się w przypadku remontów, zmiany przeznaczenia lokalu lub instalacji podlegających ograniczeniom architektonicznym/regulacyjnym.



NAGŁOŚNIENIE

Twoja ulubiona muzyka jest teraz podłączona. Korzystając z bezprzewodowej technologii Bluetooth dostępnej w smartfonie, można szybko połączyć się z systemem nagłośnienia w domu lub - na urlopie - z tym w pokoju hotelowym.



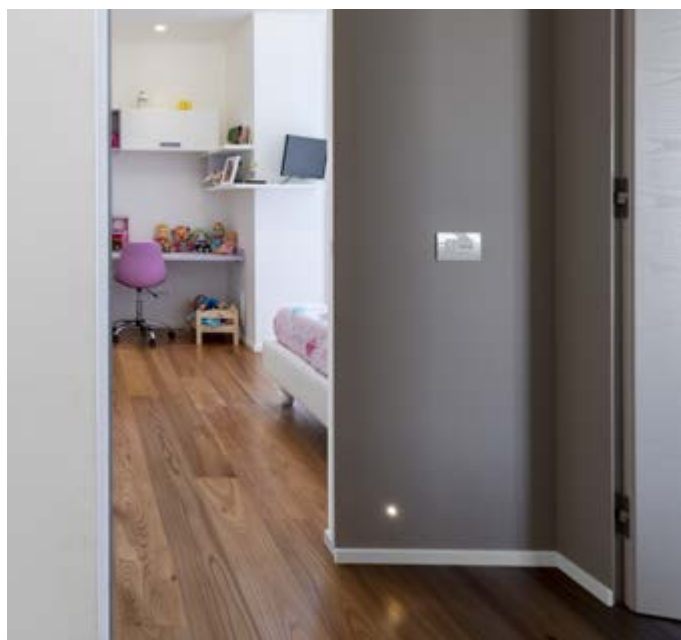
GNIAZDA USB

Kompaktowe i wydajne gniazda USB dostępne są w wersji 1-modułowej typu A lub C oraz typu A+C, lub 2-modułowej A+C lub C+C, w których wyjścia typu C (Fast Charge) umożliwiają szybkie ładowanie urządzeń przenośnych najnowszej generacji przy napięciu całkowitym 3 A 5 V.



WIDOCZNOŚĆ RÓWNIEŻ W CIEMNOŚCI

Korytarze, klatki schodowe i inne powierzchnie wspólne są dyskretnie oznaczone lampami LED prowadzącymi osoby poruszające się po budynku, zapewniając widoczność i bezpieczeństwo nawet w nocy.



STEROWANIE ŚWIATŁEM I ROLETAMI

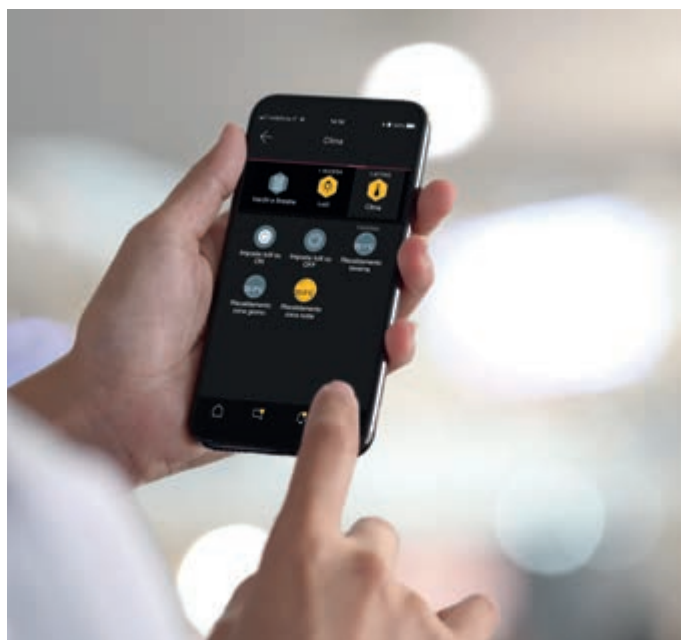
Liczne rozwiązania - od tradycyjnych po najbardziej zaawansowane - przeznaczone do zarządzania oświetleniem i sterowania, roletami, żaluzjami, markizami i podobnymi elementami wyposażenia. Z centralnym sterowaniem i automatyczną regulacją w zależności od przedziału czasowego, oświetlenia zewnętrznego lub wystąpienia określonych zdarzeń.



Efektywność

TERMOREGULACJA

Rozwiązania projektowe opracowane pod kątem optymalnego zarządzania klimatem. Termostaty i chronotermostaty, które są łatwe w obsłudze i estetyczne. Nie tylko samodzielne, ale również połączone, aby kontrolować klimat z zewnątrz domu za pośrednictwem aplikacji na smartfon.



ŚWIATŁO, KTÓREGO POTRZEBUJESZ, BEZ MARNOTRAWSTWA

Dzięki ściemniaczom Vimar można regulować natężenie wszystkich źródeł światła, unikając w ten sposób marnowania energii. Mogą one być instalowane, nawet w dotychczasowych systemach, zarówno jako samodzielne, ze sterowaniem za pomocą przycisków lub pokręteł, jak i zintegrowane z systemami automatyki domowej.



OŚWIETLENIE TYLKO WTEDY, GDY JEST POTRZEBNE

Przełącznik z czujnikiem ruchu na podczerwień włącza i wyłącza światło tylko wtedy, gdy jest ono potrzebne. Podczas przechodzenia jakiegokolwiek osoby lub o zachodzie słońca. Stanowi idealne rozwiązanie do optymalizacji zużycia energii elektrycznej i niezależnego sterowania oświetleniem w pomieszczeniach.



OPTIMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII

Dostępne są ciekawe rozwiązania przesuwania żaluzji, umożliwiające dozowanie dopływu energii z zewnątrz w zależności od pory roku. Dla każdego typu systemu - tradycyjnego, zaawansowanego lub automatyki domowej - możliwe jest wpuszczenie większej lub mniejszej ilości światła i ciepła, optymalizując w ten sposób zużycie energii w budynku.



ZARZĄDZANIE ENERGIA

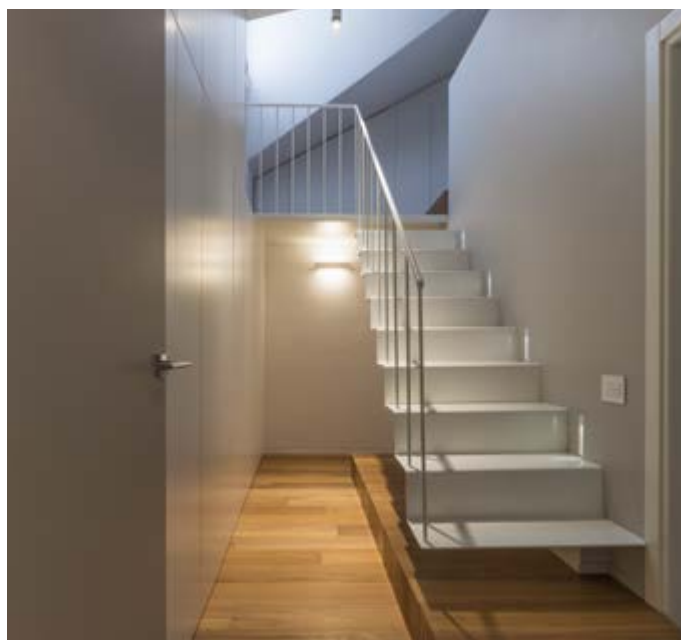
Inteligentne urządzenia umożliwiają zarządzanie energią w najlepszy możliwy sposób i uniknięcie uciążliwych przerw w dostawie prądu spowodowanych przeciążeniem. W przypadku przekroczenia progu zużycia elektryczne urządzenia odbiorcze są odłączane zgodnie z wcześniej ustawionym priorytetem. W przypadku nadwyżki energii stosuje się politykę zużycia własnego w celu maksymalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.



Bezpieczeństwo

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Podczas awarii zasilania nie będzie już tak ciemno. Odłączana latarka włącza się natychmiast w przypadku awarii zasilania i może zostać wyjęta z gniazdka, towarzysząc Ci w ten sposób podczas poruszania się w ciemności aż do chwili przywrócenia zasilania. Po włożeniu na miejsce jest znowu gotowa i pod ręką.




KONTROLA DOSTĘPU

Eleganckie urządzenia umożliwiają dostęp do poszczególnych pomieszczeń tylko upoważnionym osobom, gwarantując tym samym pełne bezpieczeństwo całego obiektu.



GNIAZDKA I WYKRYWACZ GAZU

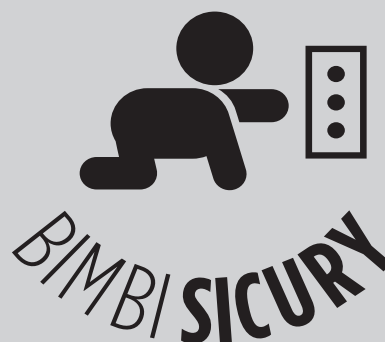Liczne typy gniazdek spełniające wszelkie wymogi instalacyjne. Wyjątkowo czuła technologia zastosowana w wykrywaczu metanu błyskawicznie sygnalizuje wycieki gazu, blokując je i informując o anomalii za pomocą ostrzeżenia akustycznego.



ALARM PRZECIWWŁAMANIOWY I MONITORING WIDEO

System antywłamaniowy By-alarm jest połączony i oryginalnie zintegrowany z systemem automatyki domowej, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo domu. Doskonale integruje się z szeroką gamą urządzeń do monitoringu wideo Elvox TVCC.



ROZWIĄZANIA ANTYBAKTERYJNE

Nie tylko w placówkach służby zdrowia, ale również w miejscach publicznych, barach, restauracjach, pomieszczeniach ogólnodostępnych, hotelach i szkołach. Urządzenia i płytki poddane zapewniającej właściwości antybakteryjnie obróbce opartej na jonach srebra redukują namnażanie drobnoustrojów aż o 90%.



+ ANTIBACTERIAL

REDUCTION OF
90%
OF GROWTH
OF **BACTERIA**



Łączność

BUDYNEK Z OKABLOWANIEM

Rozwiązania mające na celu uczynienie przestrzeni domowych bardziej funkcjonalnymi dla pracy zdalnej jako alternatywnego sposobu pracy. Oferta Netsafe w zakresie światłowodów spełnia wymogi normy CEI 306-22 i ustawy nr 164/14 w sprawie okablowania strukturalnego dla FTTH (Fiber To The Home), umożliwiając podłączenie światłowodów do poszczególnych mieszkań. Ofertę uzupełniają gniazda danych i HDMI.



SYGNAŁ INTERNETOWY W DOWOLNYM MIEJSCU

Aby zapewnić łączność nawet tam, gdzie zwykle nie dociera lub jest słabsza, firma Vimar oferuje punkt dostępowy Wi-Fi, który rozszerza sieć WLAN w różnych pomieszczeniach, obejmując nawet obszary, do których nie dociera zasięg routera internetowego. Dwumodułowe urządzenie do zabudowy, zasilane prądem o napięciu 230 V, doskonale wpisujące się w każdy styl mieszkania.



POŁĄCZONY ŚWIAT

Doskonałe działające rozwiązania, dzięki którym budynek staje się inteligentny. Od prostego systemu View Wireless, który umożliwia podłączenie tradycyjnej instalacji elektrycznej, po najbardziej wszechstronne systemy automatyki domowej. Ale także rozwiązania w zakresie wideodomofonów i monitoringu wideo. A wszystko to z gwarancją doskonałego działania.




App View



MOŻLIWOŚĆ WYDAWANIA POLECEŃ GŁOSOWYCH

Sterowanie domem za pomocą głosu sprawia, że technologia jest dostępna dla wszystkich, w tym dla osób starszych lub mających trudności z poruszaniem się.



WYGODA STEROWANIA ZA POMOCĄ APLIKACJI

Aby kontrolować klimat, stan oświetlenia, położenie żaluzji lub rolet z napędem elektrycznym, elektryczne urządzenia odbiorcze, nawadnianie i aktywować scenariusze, gdziekolwiek jesteś.



App View



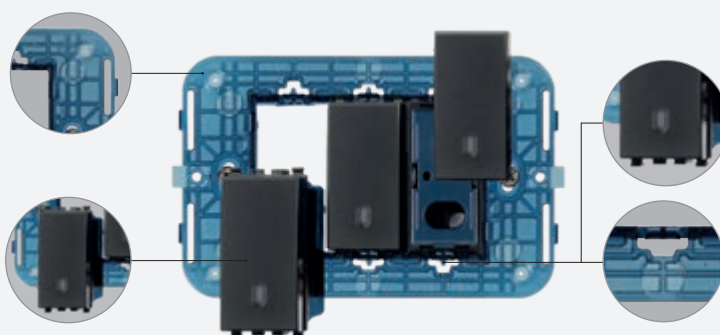
Jakość i wszechstronność produktu, począwszy od fazy jego projektowania.

System podłączania plac-clack

Patent Vimar, który umożliwia podłączenie elementów punktu oświetleniowego (urządzenia i wspornik) do płytki w łatwy i szybki sposób. Zaczep plac-clack to system zatrzasków charakteryzujący się wyższą wytrzymałością konstrukcyjną (również dzięki strukturze wspornika typu "plaster miodu") oraz wyjątkową sztywnością, która ułatwia wkładanie i wyjmowanie urządzeń od przodu.

Wspornik ze strukturą typu "plaster miodu" zapewniający większą sztywność punktu oświetleniowego


Mocowanie przednie urządzenia do wspornika



System zatrzasków do mocowania urządzenia do wspornika


Modułowość urządzeń oraz płytek

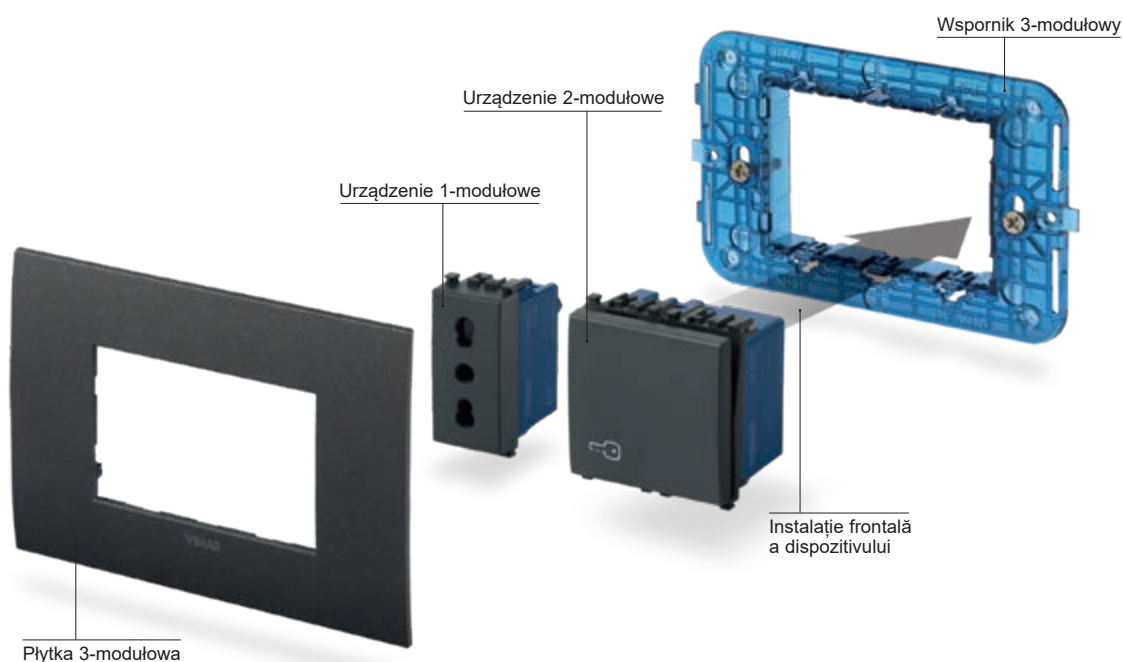Urządzenie modułowe składające się z 1 do 3 modułów pozwala na zainstalowanie na pojedynczym wsporniku kilku urządzeń o zróżnicowanej modułowości, aż do 21 modułów na płytkach 7+7+7. Wspornik, na którym instaluje się urządzenia, wyposażony jest w ząbki do zabudowy pozwalające na solidne i bezpieczne zamocowanie każdego pojedynczego urządzenia. Pozwala również na idealne wyrównanie urządzeń, zapewniając estetyczny i uporządkowany wygląd. Ponadto mocowanie urządzenia ma miejsce z przodu wspornika, co umożliwia interwencję w obrębie systemu w dowolnym momencie, bez konieczności wyjmowania wspornika z puszki.



Elementy sterowania

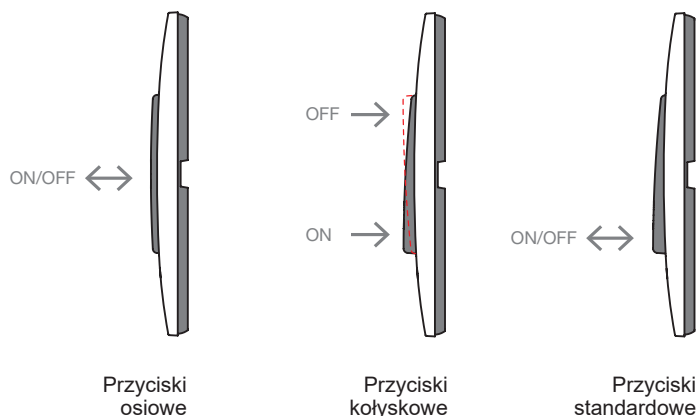Kontrola oświetlenia, włączenie tła lub zarządzanie poborem to niektóre z wielu zastosowań energii. Połączenie mechaniki oraz technologii pozwala na uproszczenie codziennych gestów potrzebnych do uruchomienia prostego urządzenia, w trybie osiowym, w trybie kołyskowym lub za pomocą przycisku, zapewniając precyzję oraz intuicyjne zrozumienie powiązanych funkcji.



Podświetlenie i personalizacja

Podświetlenie w różnych kolorach sprawia, że elementy sterowania są widoczne nawet w ciemnościach, a oznaczenia wykonane laserowo lub odpowiednio spersonalizowane w wyraźny sposób informują o danej funkcji.



Personalizacja

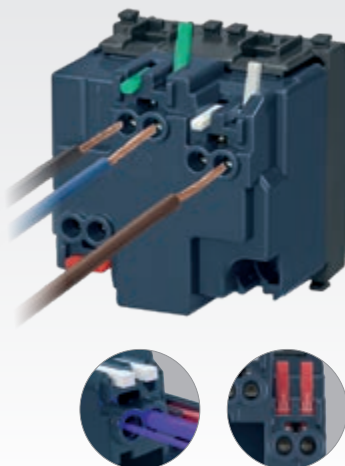


Podświetlenie

Zaciski do szybkiego okablowania

Do przewodów sztywnych, półsztywnych i giętkich. Łatwy, szybki i bezpieczny.

W zaciskach do szybkiego okablowania można umieścić przewód sztywny, półsztywny i giętki, w zależności od wymogów instalacyjnych. Gwarantuje to maksymalnie stabilne mocowanie zarówno w przypadku przewodów o przekroju 0,5-2,5 mm² do obwodów sygnalizacyjnych, jak i przewodów o przekroju 1,5-2,5 mm² do obwodów zasilania.



Zaciski śrubowe

Ergonomiczne styki.

W zaciskach metaliczna płyta jest zakrzywiona: jest to rozwiązanie opracowane przez firmę Vimar, umożliwiające przytrzymanie kabla, dopóki nie zostanie zablokowany przy użyciu śruby. Gwarantuje to maksymalnie stabilne mocowanie zarówno w przypadku przewodów o przekroju 0,5-2,5 mm² do obwodów sygnalizacyjnych, jak i przewodów o przekroju 1,5-2,5 mm² do obwodów zasilania.

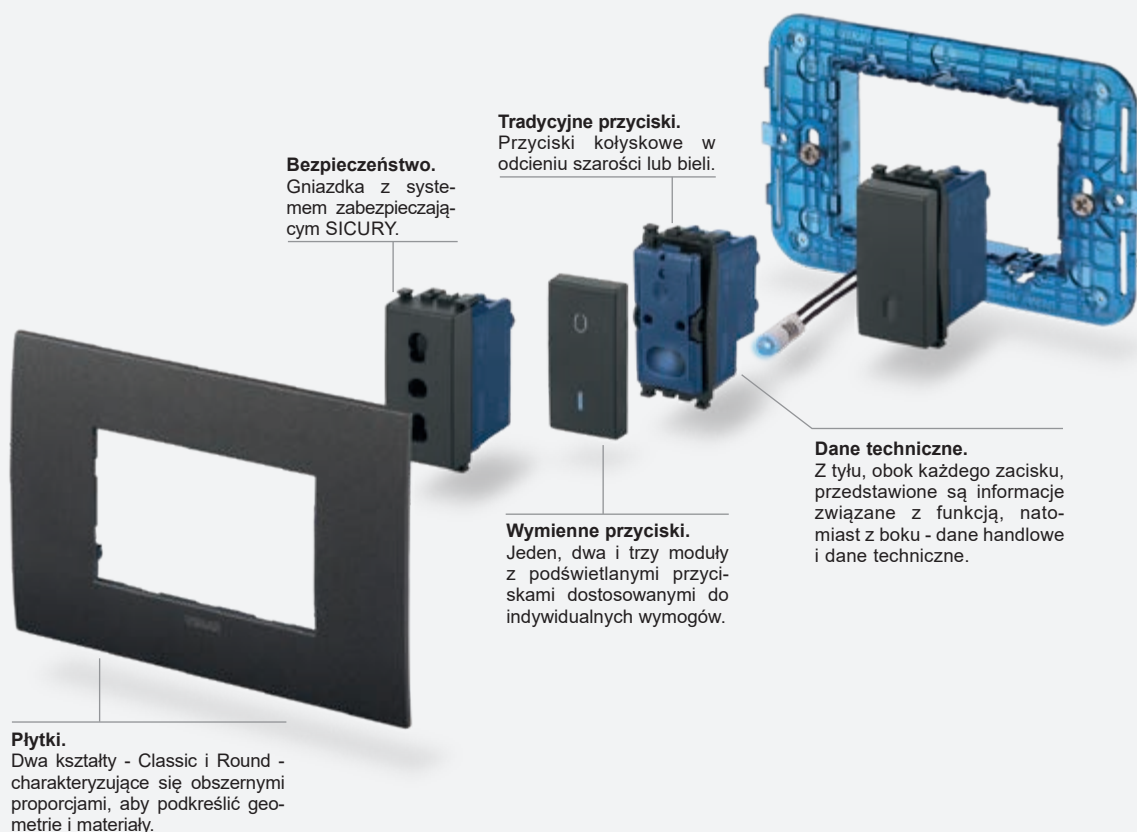






Cechy instalacyjne

Przyciski osiowe



Tradycyjne przyciski




Zestaw	Puszka	Ramka montażowa	Moduł	Ramka
 Montaż panelowy	 Montaż panelowy	 z wkrętami	 1 moduł	 Od 1 do 2 modułów Classic lub Round*
 Od 1 do 2 modułów	 Instalacja podtynkowa	 2 moduły z/bez wkrętów lub z zaciskami	 2 moduły  2 x 1 moduł	 Od 1 do 2 modułów Classic lub Round*
 Dla 2 modułów centralnych  Od 3 do 7 modułów	 Instalacja podtynkowa	 z wkrętami  z wkrętami	 2 x 1 moduł  2 moduły  1 i 2 moduły  3 x 1 moduł  3 moduły	 2 modułów centralnych Classic lub Round*  Od 3 do 7 modułów Classic lub Round*
 8 moduły	 Instalacja podtynkowa	 z wkrętami	 wideofon  2 x 1 moduł i 1 x 2 moduł  4 x 1 moduł	 8 moduły Classic lub Round*
 Instalacja naburkowa	 Puszka naburkowa	 z wkrętami	 1 x 2 moduł i 2 x 1 moduł	 4 i 7-modułowe Classic lub Round*

* Inne kombinacje, patrz typologie instalacji na str. 284




Właściwości instalacyjne zgodne z normą brytyjską

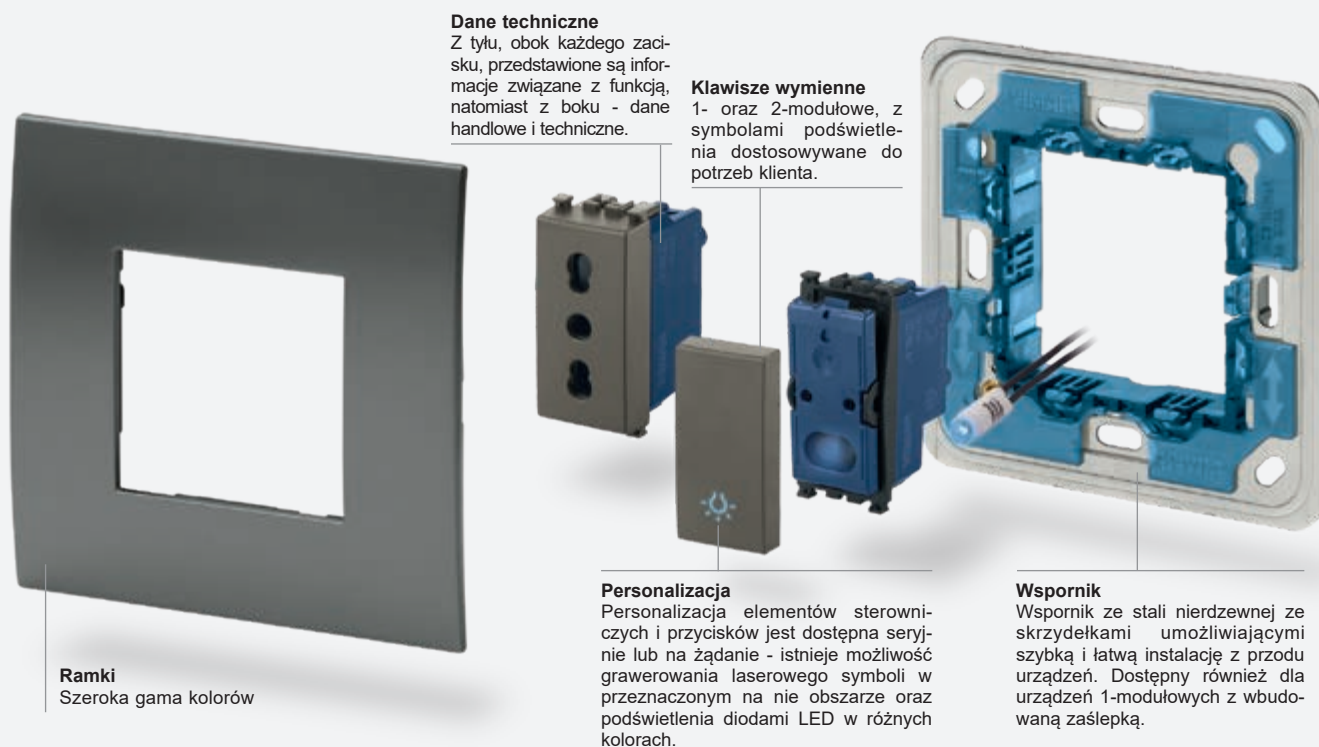Instalacja urządzeń modułowych



Urządzenie blokowe (z wbudowanym wspornikiem)



Zestaw	Puszka	Ramka montażowa	Moduł	Ramka
 1 moduł, instalacja modułowa	 Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 1 moduł z wkrętami M 3,5	 Przełącznik, 1 moduł	 1 moduł*
 2 moduły, instalacja modułowa	 Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 2 moduły z wkrętami M 3,5	 2 x 1 moduł  1 x 2 moduły	 2 moduły*
 Urządzenie blokowe lub urządzenia modułowe	 Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 3 moduły z wkrętami M 3,5	 Gniazdko zasilania, urządzenie blokowe  Moduł ON/OFF urządzenie blokowe  1 x 2 moduły + 1 x 1 moduł	 Blokowe, instalacja pozioma*  Blokowe, instalacja pionowa*  3 moduły*
 Urządzenie blokowe lub urządzenia modułowe	 Puszka do zabudowy, 2 moduły. Odstęp: 120,6 mm	 5 moduły z wkrętami M 3,5	 Podwójne gniazdko, urządzenie blokowe  2 x 2 moduły + 1 x 1 moduł (zaślepka)	 5 moduły*

* Inne kombinacje, patrz typologie instalacji na str. 288

Specyfikacja

Instalacja z rozstawem 71 mm
(standard niemiecki i francuski)

Przyciski wymienne.

Jeden lub dwa moduły – z podświetlanymi symbolami i dostosowaniem do wymagań klienta.

Personalizacja

Personalizacja elementów sterowniczych i przycisków jest dostępna seryjnie lub na żądanie - istnieje możliwość grawerowania laserowego symboli w przeznaczonym na nie obszarze oraz podświetlenia diodami LED w różnych kolorach.

Wspornik.

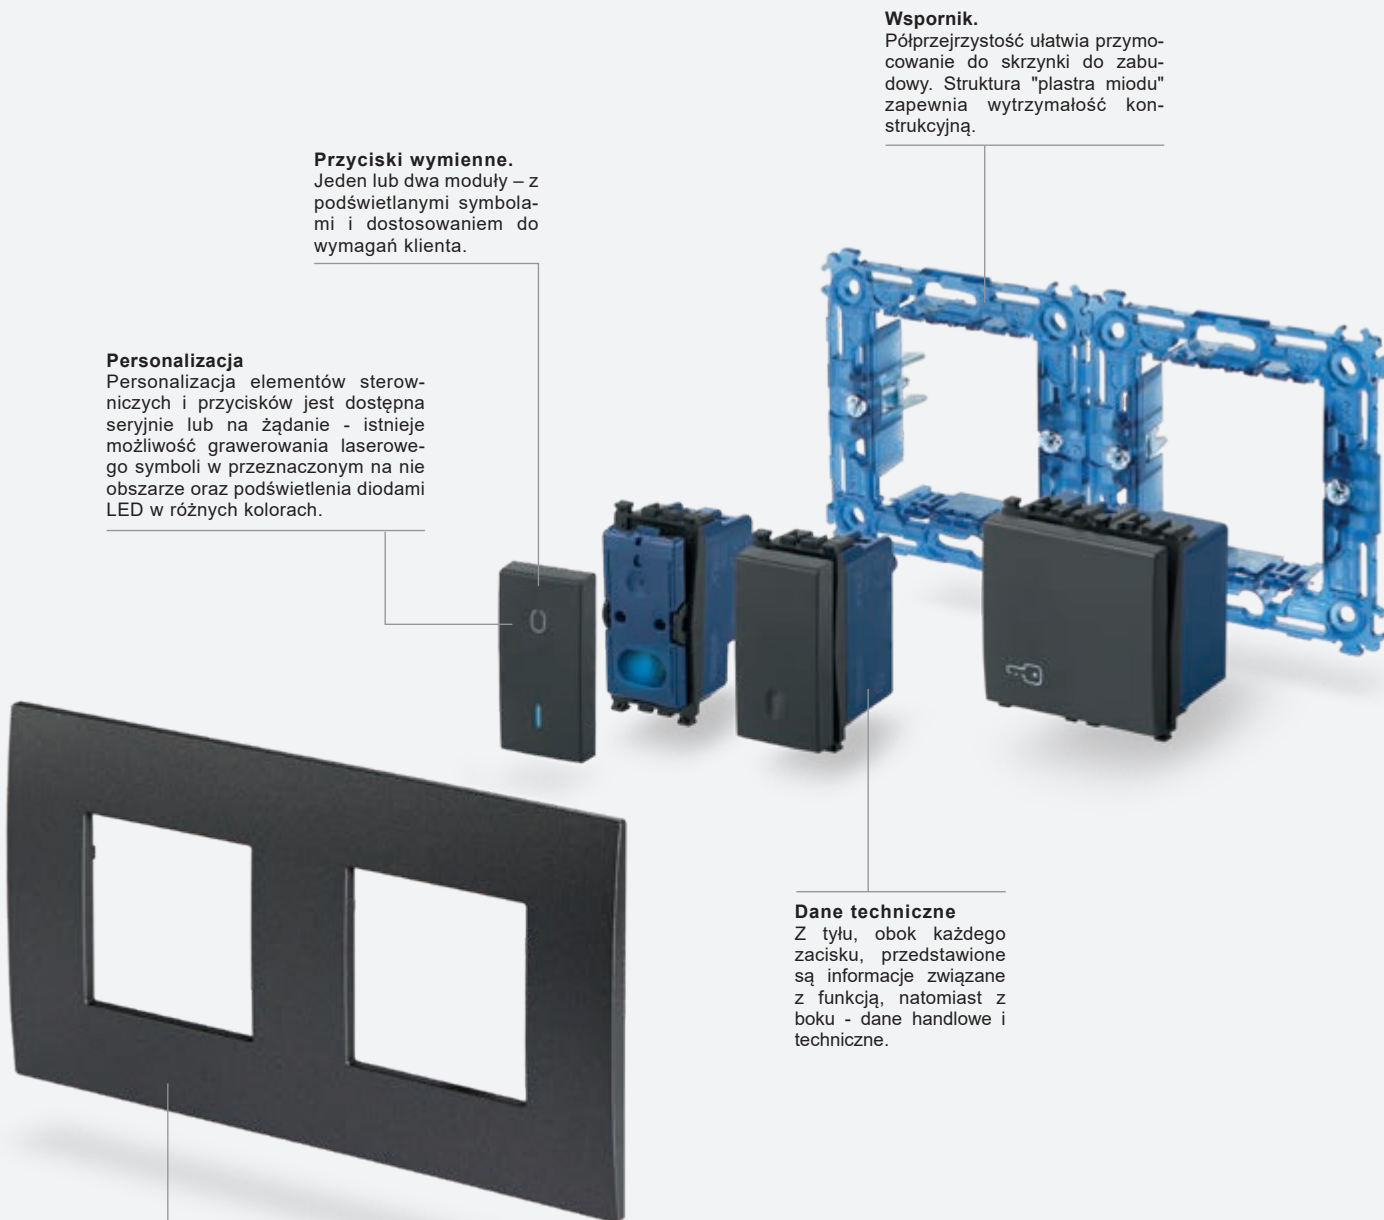
Półprzejrzystość ułatwia przymocowanie do skrzynki do zabudowy. Struktura "plastra miodu" zapewnia wytrzymałość konstrukcyjną.





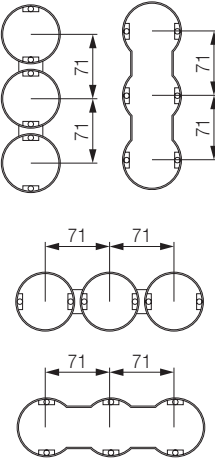
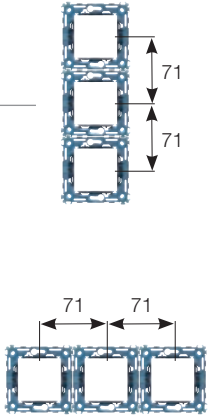
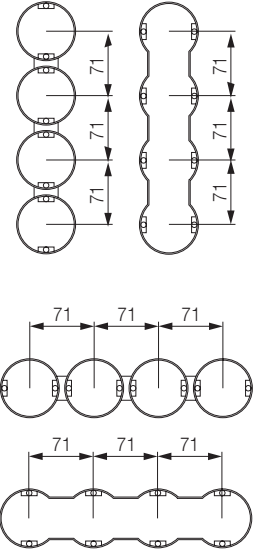
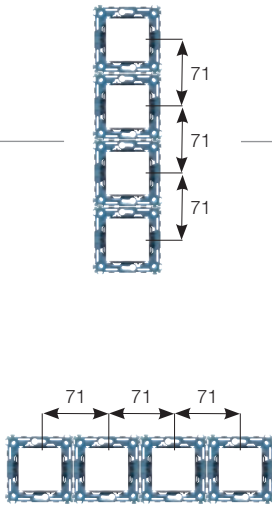
Dane techniczne

Z tyłu, obok każdego zacisku, przedstawione są informacje związane z funkcją, natomiast z boku - dane handlowe i techniczne.

Płytki wielomodułowe

Gama płytek wielomodułowych, liczących sobie od 2+2 do 2+2+2+2 modułów, umożliwiającą bezpieczną i funkcjonalną instalację w pionie i poziomie w każdym kraju.





Zestaw	Puszka	Ramka montażowa	Moduł	Ramka
 2 moduły, puszki do zabudowy ø 60 i 65 mm			 1 x 2 moduły	 2 moduły
 2+2 moduły, odstęp 71 mm			 2 x 2 moduły, pionowo  2 x 2 moduły, poziomo	 Kierunek pionowy  Kierunek poziomy
 2+2+2 moduły, odstęp 71 mm			 3 x 2 moduły, pionowo  3 x 2 moduły, poziomo	 Kierunek pionowy  Kierunek poziomy
 2+2+2+2 moduły, odstęp 71 mm			 4 x 2 moduły, pionowo  4 x 2 moduły, poziomo	 Kierunek pionowy  Kierunek poziomy

Łączniki

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

Moduły zaślepek oraz wyjścia kablowe

 19041 Zaślepka 19041.AB Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 10 mm  19044 Wyjścia kablowe. Głębokość: 16,3 mm	 19041.B Zaślepka 19041.AB.B Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 10 mm  19044.B Wyjścia kablowe. Głębokość: 16,3 mm	 19041.M Zaślepka. Głębokość: 10 mm  19044.M Wyjścia kablowe. Głębokość: 16,3 mm
 19042 Zaślepka - 2 moduły Głębokość: 11 mm	 19042.B Zaślepka - 2 moduły Głębokość: 11 mm	 19042.M Zaślepka - 2 moduły Głębokość: 11 mm
 19046² Dławik kablowy 20 A z listwą zaciskową. Głębokość: 22,1 mm  19047² Dławik kablowy 45 A z listwą zaciskową, blokowy. Głębokość: 20 mm	 19046.B² Dławik kablowy 20 A z listwą zaciskową. Głębokość: 22,1 mm  19047.B² Dławik kablowy 45 A z listwą zaciskową, blokowy. Głębokość: 20 mm	 19046.M² Dławik kablowy 20 A z listwą zaciskową. Głębokość: 22,1 mm  19047.M² Dławik kablowy 45 A z listwą zaciskową, blokowy. Głębokość: 20 mm
 19049.L³ Moduł podłączeniowy 13 A z przełącznikiem i bezpiecznikiem ochronnym. Głębokość: 20,4 mm	 19049.L.B³ Moduł podłączeniowy 13 A z przełącznikiem i bezpiecznikiem ochronnym. Głębokość: 20,4 mm	 19049.L.M³ Moduł podłączeniowy 13 A z przełącznikiem i bezpiecznikiem ochronnym. Głębokość: 20,4 mm

1P jednobiegunowe łączniki 250 V~ (podświetlane^o)

 ▲19000 10 AX 19001 16 AX 19001.AB Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 25 mm	 ▲19000.2 10 AX Δ 19001.2 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	 ▲19000.B 10 AX 19001.B 16 AX 19001.AB.B Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 25 mm	 ▲19000.2.B 10 AX Δ 19001.2.B 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	 ▲19000.M 10 AX 19001.M 16 AX. Głębokość: 25 mm	 ▲19000.2.M 10 AX Δ 19001.2.M 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm
---	--	--	--	---	--

Łączniki

Szary		Biały		Metal	
1P jednobiegunowe łączniki 250 V~ (podświetlane°)					
					
19002 20 AX. Głębokość: 26 mm	19002.2 20 AX - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	19002.B 20 AX. Głębokość: 26 mm	19002.2.B 20 AX - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	19002.M 20 AX. Głębokość: 26 mm	19002.2.M 20 AX - 2 moduły. Głębokość: 26 mm
1P jednobiegunowe łączniki 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania (podświetlane°)					
					
19000.FX 10 AX. Głębokość: 29,7 mm	19000.FX.2 10 AX - 2 moduły. Głębokość: 29,7 mm	19000.FX.B 10 AX. Głębokość: 29,7 mm	19000.FX.2.B 10 AX - 2 moduły. Głębokość: 29,7 mm	19000.FX.M 10 AX. Głębokość: 29,7 mm	19000.FX.2.M 10 AX - 2 moduły. Głębokość: 29,7 mm
1P wyłączniki osiowe 250 V~ (podświetlane°)					
					
▲19100 10 AX Δ 19101 16 AX. Głębokość: 35,5 mm	▲19100.2 10 AX Δ 19101.2 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 35,5 mm	▲19100.B 10 AX Δ 19101.B 16 AX. Głębokość: 35,5 mm	▲19100.2.B 10 AX Δ 19101.2.B 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 35,5 mm	▲19100.M 10 AX Δ 19101.M 16 AX. Głębokość: 35,5 mm	▲19100.2.M 10 AX Δ 19101.2.M 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 35,5 mm
Podłączone polecenia głosowe View Wireless					
					
03975 Alexa built-in ze zintegrowaną siecią Wi-Fi, 2 przyciski przednie, podświetlenie LED RGB, 1 wejście dla przycisku przewodowego, 1 wyjście przełącznikowe NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowanie lokalne lub zdalne, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless lub By-me Plus, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduły. Głębokość: 35 mm	03975.B Alexa built-in ze zintegrowaną siecią Wi-Fi, 2 przyciski przednie, podświetlenie LED RGB, 1 wejście dla przycisku przewodowego, 1 wyjście przełącznikowe NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowanie lokalne lub zdalne, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless lub By-me Plus, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduły. Głębokość: 35 mm	03975.M Alexa built-in ze zintegrowaną siecią Wi-Fi, 2 przyciski przednie, podświetlenie LED RGB, 1 wejście dla przycisku przewodowego, 1 wyjście przełącznikowe NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowanie lokalne lub zdalne, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless lub By-me Plus, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduły. Głębokość: 35 mm			



Alexa nie jest dostępna we wszystkich językach i krajach

Łączniki

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

2P jednobiegunowe łączniki 250 V~ (podświetlane°)

 19015 16 AX 19015.AB Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 25 mm	 19015.2 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	 19015.B 16 AX 19015.AB.B Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 25 mm	 19015.2.B 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	 19015.M 16 AX. Głębokość: 25 mm	 19015.2.M 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm
 19016 20 AX. Głębokość: 26 mm	 19016.2 20 AX, ON/OFF - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	 19016.B 20 AX. Głębokość: 26 mm	 19016.2.B 20 AX, ON/OFF - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	 19016.M 20 AX. Głębokość: 26 mm	 19016.2.M 20 AX, ON/OFF - 2 moduły. Głębokość: 26 mm
 19016.WH 20 AX, Water/Heater. Głębokość: 26 mm	 19016.2.WH 20 AX, Water/Heater - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	 19016.WH.B 20 AX, Water/Heater. Głębokość: 26 mm	 19016.2.WH.B 20 AX, Water/Heater - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	 19016.WH.M 20 AX, Water/Heater. Głębokość: 26 mm	 19016.2.WH.M 20 AX, Water/Heater - 2 moduły. Głębokość: 26 mm

2P jednobiegunowe łączniki 250 V~ (podświetlane°)

 19017 Przełącznik 32 A, ON/OFF. Głębokość: 22,5 mm	 19017.WH Przełącznik 32 A, Water/Heater. Głębokość: 22,5 mm	 19017.B Przełącznik 32 A, ON/OFF. Głębokość: 22,5 mm	 19017.WH.B Przełącznik 32 A, Water/Heater. Głębokość: 22,5 mm	 19017.M Przełącznik 32 A, ON/OFF. Głębokość: 22,5 mm	 19017.WH.M Przełącznik 32 A, Water/Heater. Głębokość: 22,5 mm
 19018 Przełącznik 45 A, ON/OFF. Głębokość: 22,5 mm	 19018.CK Przełącznik 45 A, Cooker. Głębokość: 22,5 mm	 19018.B Przełącznik 45 A, ON/OFF. Głębokość: 22,5 mm	 19018.CK.B Przełącznik 45 A, Cooker. Głębokość: 22,5 mm	 19018.M Przełącznik 45 A, ON/OFF. Głębokość: 22,5 mm	 19018.CK.M Przełącznik 45 A, Cooker. Głębokość: 22,5 mm
 19019 Przełącznik 45 A, ON/OFF. Głębokość: 22,5 mm	 19019.CK Przełącznik 45 A, Cooker. Głębokość: 22,5 mm	 19019.B Przełącznik 45 A, ON/OFF. Głębokość: 22,5 mm	 19019.CK.B Przełącznik 45 A, Cooker. Głębokość: 22,5 mm	 19019.M Przełącznik 45 A, ON/OFF. Głębokość: 22,5 mm	 19019.CK.M Przełącznik 45 A, Cooker. Głębokość: 22,5 mm

Łączniki

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

1P schodowy łącznik 250 V~ (podświetlane°)

 ▲19004 10 AX 19005 16 AX 19005.AB Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 25 mm	 ▲19004.2 10 AX Δ 19005.2 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	 ▲19004.B 10 AX 19005.B 16 AX 19005.AB.B Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 25 mm	 ▲19004.2.B 10 AX Δ 19005.2.B 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	 ▲19004.M 10 AX 19005.M 16 AX. Głębokość: 25 mm	 ▲19004.2.M 10 AX Δ 19005.2.M 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm
 19006 20 AX. Głębokość: 26 mm	 19006.2 20 AX. - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	 19006.B 20 AX. Głębokość: 26 mm	 19006.2.B 20 AX. - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	 19006.M 20 AX. Głębokość: 26 mm	 19006.2.M 20 AX. - 2 moduły. Głębokość: 26 mm

1P schodowy łącznik 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania (podświetlane°)

 19004.FX 10 AX. Głębokość: 29,7 mm	 19004.FX.2 10 AX - 2 moduły. Głębokość: 29,7 mm	 19004.FX.B 10 AX. Głębokość: 29,7 mm	 19004.FX.2.B 10 AX - 2 moduły. Głębokość: 29,7 mm	 19004.FX.M 10 AX. Głębokość: 29,7 mm	 19004.FX.2.M 10 AX - 2 moduły. Głębokość: 29,7 mm
--	--	---	--	---	--

1P przełączniki osiowe 250 V~ (podświetlane°)

 ▲19104 10 AX Δ 19105 16 AX. Głębokość: 34,5 mm	 ▲19104.2 10 AX Δ 19105.2 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 34,5 mm	 ▲19104.B 10 AX Δ 19105.B 16 AX. Głębokość: 34,5 mm	 ▲19104.2.B 10 AX Δ 19105.2.B 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 34,5 mm	 ▲19104.M 10 AX Δ 19105.M 16 AX. Głębokość: 34,5 mm	 ▲19104.2.M 10 AX Δ 19105.2.M 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 34,5 mm
---	---	--	---	--	---

Podłączone przełączniki View Wireless




19592.0

Mechanizm, z wyjściem przekaźnikowym 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowania lokalnego lub zdalnego, technologii bezprzewodowej Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless i Zigbee 3.0, 1 wejście dla każdego przycisku zewnętrznego do sterowania siłownikiem lub wywoływania scenariuszy. Do uzupełnienia wymiennymi przyciskami 1, 2 lub 3-modułowymi. Głębokość: 36,5 mm



Łączniki

Szary		Biały		Metal	
1P łączniki rewersyjne 250 V~ (podświetlane°)					
					
19013 16 AX 19013.AB Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 25 mm	19013.2 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	19013.B 16 AX 19013.AB.B Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 25 mm	19013.2.B 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm	19013.M 16 AX. Głębokość: 25 mm	19013.2.M 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 25 mm
1P łączniki rewersyjne 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania (podświetlane°)					
					
19009.FX 10 AX. Głębokość: 27,7 mm	19009.FX.2 10 AX - 2 moduły. Głębokość: 27,7 mm	19009.FX.B 10 AX. Głębokość: 27,7 mm	19009.FX.2.B 10 AX - 2 moduły. Głębokość: 27,7 mm	19009.FX.M 10 AX. Głębokość: 27,7 mm	19009.FX.2.M 10 AX - 2 moduły. Głębokość: 27,7 mm
1P falowniki osiowe 250 V~ (podświetlane°)					
					
19113 16 AX. Głębokość: 34,5 mm	19113.2 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 34,5 mm	19113.B 16 AX. Głębokość: 34,5 mm	19113.2.B 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 34,5 mm	19113.M 16 AX. Głębokość: 34,5 mm	19113.2.M 16 AX - 2 moduły. Głębokość: 34,5 mm
1P NO 10 A przycisk 250 V~ (podświetlane°)					
					
19008 10 A 19008.AB Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 26 mm	19008.2 10 A - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	19008.B 10 A 19008.AB.B Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 26 mm	19008.2.B 10 A - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	19008.M 10 A. Głębokość: 26 mm	19008.2.M 10 A - 2 moduły. Głębokość: 26 mm
					
19008.2.C Symbol dzwonka - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	19008.2.L Symbol lampki - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	19008.2.C.B Symbol dzwonka - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	19008.2.L.B Symbol lampki - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	19008.2.C.M Symbol dzwonka - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	19008.2.L.M Symbol lampki - 2 moduły. Głębokość: 26 mm
1P NO 10 A przycisk 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania (podświetlane°)					
					
19008.FX 10 A. Głębokość: 26,7 mm	19008.FX.2 10 A - 2 moduły. Głębokość: 26,7 mm	19008.FX.B 10 A. Głębokość: 26,7 mm	19008.FX.2.B 10 A - 2 moduły. Głębokość: 26,7 mm	19008.FX.M 10 A. Głębokość: 26,7 mm	19008.FX.2.M 10 A - 2 moduły. Głębokość: 26,7 mm

Łączniki

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

1P NO 10 A przyciski osiowe 250 V~ (podświetlane°)

 19108 10 A. Głębokość: 35,5 mm	 19108.2 10 A - 2 moduły. Głębokość: 35,5 mm	 19108.B 10 A. Głębokość: 35,5 mm	 19108.2.B 10 A - 2 moduły. Głębokość: 35,5 mm	 19108.M 10 A. Głębokość: 35,5 mm	 19108.2.M 10 A - 2 moduły. Głębokość: 35,5 mm
---	--	--	--	--	--

1P NC 10 A przycisk 250 V~ (podświetlane°)

 19010 10 A. Głębokość: 25 mm	 19010.B 10 A. Głębokość: 25 mm	 19010.M 10 A. Głębokość: 25 mm
---	--	--

Quid - Moduły przekaźników magnetycznych do oświetlenia (do zabudowy)

 03991 Moduł przekaźników impulsowych sekwencyjnych ON/OFF, 1 wejście na przycisk NO, 1 wyjście przekaźnikowe NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaż podtynkowy (do zabudowy, skrzynka rozgałęźna lub pod osłoną otworu)	 03992 Moduł przekaźników impulsowych sekwencyjnych ON/OFF, 1 wejście na przycisk NO, 1 wejście dla przycisku resetu, 1 wyjście przekaźnikowe NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, sygnalizacja świetlna stanu obciążenia, montaż podtynkowy (do zabudowy, skrzynka rozgałęźna lub pod osłoną otworu)	 03993 Moduł przekaźników impulsowych sekwencyjnych ON/OFF, 1 wejście na przycisk NO, 2 sekwencyjne wyjścia przekaźnikowe 1 wyjście przekaźnikowe NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaż w skrzynkach rozgałęźnych lub nośnych
 00932 Okablowany wstępnie moduł sygnalizacji urządzenia odbiorczego z LED, do 03992, zasilanie 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, zielony		

Podświetlane mechanizmy° 250 V~ - urządzenia wspólne dla dwóch wersji

 ▲19000.0 1P 10 AX jednobiegunowe łączniki. Głębokość: 25 mm	 19001.0 1P 16 AX jednobiegunowe łączniki. Głębokość: 25 mm	 19015.0 2P 16 AX jednobiegunowe łączniki. Głębokość: 25 mm	 ▲19004.0 1P 10 AX schodowy łącznik. Głębokość: 25 mm	 19005.0 1P 16 AX schodowy łącznik. Głębokość: 25 mm	 19013.0 1P 16 AX łączniki rewersyjne. Głębokość: 25 mm	 19008.0 1P ND 10 A przyciski. Głębokość: 25 mm	 19010.0 1P NI 10 A przyciski. Głębokość: 25 mm	 19016.0 2P 20 AX jednobiegunowe łączniki. Głębokość: 25 mm
---	---	---	---	--	---	---	---	---

Podświetlane mechanizmy° 250 V~, osiowe - urządzenia wspólne dla dwóch wersji

 ▲19100.0 1P 10 AX jednobiegunowe łączniki. Głębokość: 35,5 mm	 ▲19104.0 1P 10 AX schodowy łącznik. Głębokość: 35,5 mm
---	---


Podświetlane mechanizmy° 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania - urządzenia wspólne dla dwóch wersji

 19000.FX.0 1P 10 AX jednobiegunowe łączniki. Głębokość: 29,7 mm	 19004.FX.0 1P 10 AX schodowy łącznik. Głębokość: 29,7 mm	 19009.FX.0 1P 10 AX łączniki rewersyjne. Głębokość: 27,7 mm	 19008.FX.0 1P ND 10 A przyciski. Głębokość: 26,7 mm
---	---	--	--

Łączniki

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

Wymienne przyciski 1 moduł przeznaczony dla przycisków tradycyjnych (podświetlane°)

 19021 Bez symbolu	 19026 Podświetlenie punktowe	 19026.DND Do Not Disturb podświetlenie punktowe	 19026.PLS Please Clean podświetlenie punktowe	 19021.B Bez symbolu	 19026.B Podświetlenie punktowe	 19026.DND.B Do Not Disturb podświetlenie punktowe	 19026.PLS.B Please Clean podświetlenie punktowe	 19021.M Bez symbolu	 19026.M Podświetlenie punktowe	 19026.DND.M Do Not Disturb podświetlenie punktowe	 19026.PLS.M Please Clean podświetlenie punktowe
 19031 Według wymagań klienta	 19021.C Symbol dzwonka	 19021.L Symbol lampki	 19021.P Symbol klucza	 19031.B Według wymagań klienta	 19021.C.B Symbol dzwonka	 19021.L.B Symbol lampki	 19021.P.B Symbol klucza	 19031.M Według wymagań klienta	 19021.C.M Symbol dzwonka	 19021.L.M Symbol lampki	 19021.P.M Symbol klucza
 19021.99 Symbol O I	 19038 Ugladzić, niepodświetlany			 19021.99.B Symbol O I	 19038.B Ugladzić, niepodświetlany			 19021.99.M Symbol O I	 19038.M Ugladzić, niepodświetlany		






Wymienne przyciski 1 moduł przeznaczony dla przycisków osiowych (podświetlane°)

 19131 Bez symbolu	 19131.C Symbol dzwonka	 19131.L Symbol lampki	 19131.B Bez symbolu	 19131.C.B Symbol dzwonka	 19131.L.B Symbol lampki	 19131.M Bez symbolu	 19131.C.M Symbol dzwonka	 19131.L.M Symbol lampki
 19131.P Symbol klucza	 19131.0 Według wymagań klienta		 19131.P.B Symbol klucza	 19131.0.B Według wymagań klienta		 19131.P.M Symbol klucza	 19131.0.M Według wymagań klienta	

Wymienne przyciski 2 moduły przeznaczony dla przycisków tradycyjnych (podświetlane°)

 19022 Bez symbolu 19022.AB Jak powyżej, powłoka antybakteryjnej	 19027 Podświetlenie punktowe	 19032 według wymagań klienta	 19022.B Bez symbolu 19022.AB.B Jak powyżej, powłoka antybakteryjnej	 19027.B Podświetlenie punktowe	 19032.B według wymagań klienta	 19022.M Bez symbolu	 19027.M Podświetlenie punktowe	 19032.M według wymagań klienta
--	---	---	---	---	---	--	---	---


Łączniki

Szary			Biały			Metal		
Wymienne przyciski 2 moduły przeznaczony dla przycisków tradycyjnych (podświetlane°)								
								
19022.C Symbol dzwonka	19022.L Symbol lampki	19022.P Symbol klucza	19022.C.B Symbol dzwonka	19022.L.B Symbol lampki	19022.P.B Symbol klucza	19022.C.M Symbol dzwonka	19022.L.M Symbol lampki	19022.P.M Symbol klucza
								
19022.99 Symbol O I	19039 Ugładzić, niepodświetlany		19022.99.B Symbol O I	19039.B Ugładzić, niepodświetlany		19022.99.M Symbol O I	19039.M Ugładzić, niepodświetlany	
Wymienne przyciski 2 moduły przeznaczony dla przycisków osiowych (podświetlane°)								
								
19132 Bez symbolu	19132.C Symbol dzwonka	19132.L Symbol lampki	19132.B Bez symbolu	19132.C.B Symbol dzwonka	19132.L.B Symbol lampki	19132.M Bez symbolu	19132.C.M Symbol dzwonka	19132.L.M Symbol lampki
								
19132.P Symbol klucza	19132.O Według wymagań klienta		19132.P.B Symbol klucza	19132.O.B Według wymagań klienta		19132.P.M Symbol klucza	19132.O.M Według wymagań klienta	
Wymienne przyciski 3 moduły przeznaczony dla przycisków tradycyjnych (podświetlane°)								
								
19023 Bez symbolu	19028 Podświetlenie punktowe		19023.B Bez symbolu	19028.B Podświetlenie punktowe		19023.M Bez symbolu	19028.M Podświetlenie punktowe	
								
19033 Według wymagań klienta	19023.C Symbol dzwonka		19033.B Według wymagań klienta	19023.C.B Symbol dzwonka		19033.M Według wymagań klienta	19023.C.M Symbol dzwonka	



Łączniki

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

Przyciski specjalne 250 V~

 19050 NO 10 A, przycisk z podświetlaną ramką opisową - 2 moduły 19050.AB Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 26,2 mm	 19052 NO 10 A, przycisk sznurowy 19052.AB Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 26 mm	 19053 NC 10 A, przycisk sznurowy. Głębokość: 26 mm	 19050.B NO 10 A, przycisk z podświetlaną ramką opisową - 2 moduły 19050.AB.B Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 26,2 mm	 19052.B NO 10 A, przycisk sznurowy 19052.AB.B Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 26 mm	 19053.B NC 10 A, przycisk sznurowy. Głębokość: 26 mm	 19050.M NO 10 A, przycisk z podświetlaną ramką opisową - 2 moduły. Głębokość: 26,2 mm	 19052.M NO 10 A, przycisk sznurowy. Głębokość: 26 mm	 19053.M NC 10 A, przycisk sznurowy. Głębokość: 26 mm
---	---	--	--	---	--	---	--	--

Łączniki dodatkowe 250 V~

 19056.33 10 A, NO+NC, symbol OFF. Głębokość: 29 mm	 19056.34 10 A, NO+NC, symbol ON. Głębokość: 29 mm	 19058 2 niezależne łączniki NO+NC, 10 A, OFF i ON. Głębokość: 29 mm	 19056.33.B 10 A, NO+NC, symbol OFF. Głębokość: 29 mm	 19056.34.B 10 A, NO+NC, symbol ON. Głębokość: 29 mm	 19058.B 2 niezależne łączniki NO+NC, 10 A, OFF i ON. Głębokość: 29 mm	 19056.33.M 10 A, NO+NC, symbol OFF. Głębokość: 29 mm	 19056.34.M 10 A, NO+NC, symbol ON. Głębokość: 29 mm	 19058.M 2 niezależne łączniki NO+NC, 10 A, OFF i ON. Głębokość: 29 mm
---	---	---	--	---	---	--	---	---

Przyciski 1P NO 10 A 250 V

 19066 2 niezależne przyciski NO 10 A. Głębokość: 29 mm	 19068 Biały (do jednostek sygnalizacyjnych). Głębokość: 28,5 mm	 19066.B 2 niezależne przyciski NO 10 A. Głębokość: 29 mm	 19068.B Biały (do jednostek sygnalizacyjnych). Głębokość: 28,5 mm	 19066.M 2 niezależne przyciski NO 10 A. Głębokość: 29 mm	 19068.M Biały (do jednostek sygnalizacyjnych). Głębokość: 28,5 mm
---	---	--	---	--	---

Łączniki ze strzałkami kierunku 250 V~

 19060 2P 10 AX, centralna pozycja OFF. Głębokość: 33,5 mm	 19061 Przycisk przełącznika 2P 10 A, centralna pozycja OFF. Głębokość: 35 mm	 19062 Zsynchronizowane przyciski 1P NO 10 A 19062.AB Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 29 mm	 19060.B 2P 10 AX, centralna pozycja OFF. Głębokość: 33,5 mm	 19061.B Przycisk przełącznika 2P 10 A, centralna pozycja OFF. Głębokość: 35 mm	 19062.B Zsynchronizowane przyciski 1P NO 10 A 19062.AB.B Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 29 mm	 19060.M 2P 10 AX, centralna pozycja OFF. Głębokość: 33,5 mm	 19061.M Przycisk przełącznika 2P 10 A, centralna pozycja OFF. Głębokość: 35 mm	 19062.M Zsynchronizowane przyciski 1P NO 10 A. Głębokość: 29 mm
--	--	--	---	--	--	---	--	---

Quid - Przełącznik elektroniczny do rolet

 19196 Z orientacją listew, z wyjściami przekaźnikowymi silnika cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, zapamiętywanie pozycji. Głębokość: 40,5 mm	 19196.B Z orientacją listew, z wyjściami przekaźnikowymi silnika cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, zapamiętywanie pozycji. Głębokość: 40,5 mm	 19196.M Z orientacją listew, z wyjściami przekaźnikowymi silnika cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, zapamiętywanie pozycji. Głębokość: 40,5 mm
--	---	---

Łączniki

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

Quid - Moduł przekaźnika elektronicznego i moduł centralny dla rolet


03996

Scentralizowany moduł przekaźnikowy, z orientacją listew, wyjściami przekaźnikowymi silnika cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, zapamiętywanie pozycji, instalacja w puszcze podłączeniowej lub natynkowa


03997

Moduł centralny, 2 wejścia dla przycisku NO, 6 wyjść dla modułu przekaźników rolet Quid 03996, zasilanie 220-240 V 50/60 Hz, montaż w puszkach podłączeniowej lub natynkowa

Podłączony element sterowniczy do rolety View Wireless


VIEW
IoT smart life

19594.0

Element sterowniczy do 1 rolety z orientacją listew z wyjściem przekaźnikowym dla silnika cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless i Zigbee 3.0, 1 wejście dla zewnętrznego przycisku do wywołania scenariusza. Do uzupełnienia 2 półprzyciskami 1-modułowymi. Głębokość: 36,5 mm

 **Bluetooth®**
 **zigbee**
certified product

19755.2

Dwa wymienne półprzyciski 1 moduł, symbol strzałki


19755.2.B

Dwa wymienne półprzyciski 1 moduł, symbol strzałki


19755.2.M

Dwa wymienne półprzyciski 1 moduł, symbol strzałki

2P łączniki uruchamiane kluczem 250 V~ (dodaj CU do kodu podstawowego dla przycisków ze zunifikowanym kluczem 000)


Δ 19082

16 AX, łącznik dwubiegunowy, wyjmowalny jedynie w pozycji 'O'. Głębokość: 33 mm


19083

16 AX łącznik dwubiegunowy, wyjmowalny w obu pozycjach. Głębokość: 33 mm


19086

16 A, łącznik dwubiegunowy, NO, z przyciskiem, wyjmowalny jedynie w pozycji 'O'. Głębokość: 33 mm


Δ 19082.B

16 AX, łącznik dwubiegunowy, wyjmowalny jedynie w pozycji 'O'. Głębokość: 33 mm


19083.B

16 AX łącznik dwubiegunowy, wyjmowalny w obu pozycjach. Głębokość: 33 mm


19086.B

16 A, łącznik dwubiegunowy, NO, z przyciskiem, wyjmowalny jedynie w pozycji 'O'. Głębokość: 33 mm


Δ 19082.M

16 AX, łącznik dwubiegunowy, wyjmowalny jedynie w pozycji 'O'. Głębokość: 33 mm


19083.M

16 AX łącznik dwubiegunowy, wyjmowalny w obu pozycjach. Głębokość: 33 mm


19086.M

16 A, łącznik dwubiegunowy, NO, z przyciskiem, wyjmowalny jedynie w pozycji 'O'. Głębokość: 33 mm

Ściemniacze**


19135.1

MASTER, uniwersalny. Głębokość: 41,5 mm

19135.1.120

Jak wyżej, 120 V~


19135.AB.1

MASTER, uniwersalny, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 41,5 mm


19136.1

MASTER, uniwersalny, z potencjometrem. Głębokość: 40,5 mm


19135.1.B

MASTER, uniwersalny. Głębokość: 41,5 mm

19135.1.120.B

Jak wyżej, 120 V~


19135.AB.1.B

MASTER, uniwersalny, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 41,5 mm


19136.1.B

MASTER, uniwersalny, z potencjometrem. Głębokość: 40,5 mm


19135.1.M

MASTER, uniwersalny. Głębokość: 41,5 mm

19135.1.120.M

Jak wyżej, 120 V~


19136.1.M

MASTER, uniwersalny, z potencjometrem. Głębokość: 40,5 mm

Łączniki

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

Ściemniacze**

								
19138 RGB, z potencjometrem. Głębokość: 40,5 mm	19139 FADING-SHOW, z potencjometrem. Głębokość: 40,5 mm	19138.B RGB, z potencjometrem. Głębokość: 40,5 mm	19139.B FADING-SHOW, z potencjometrem. Głębokość: 40,5 mm	19138.M RGB, z potencjometrem. Głębokość: 40,5 mm	19139.M FADING-SHOW, z potencjometrem. Głębokość: 40,5 mm			
								
19150 100-500 W + potencjometrem, 230 V~. Głębokość: 39,5 mm	19153 100-500 W, push-push + potencjometrem, 230 V~. Głębokość: 39,5 mm	*19147 30-500 W/ 30-300 VA, potencjometrem, 120 V~. Głębokość: 39,5 mm	19150.B 100-500 W + potencjometrem, 230 V~. Głębokość: 39,5 mm	19153.B 100-500 W, push-push + potencjometrem, 230 V~. Głębokość: 39,5 mm	*19147.B 30-500 W/ 30-300 VA, potencjometrem, 120 V~. Głębokość: 39,5 mm	19150.M 100-500 W + potencjometrem, 230 V~. Głębokość: 39,5 mm	19153.M 100-500 W, push-push + potencjometrem, 230 V~. Głębokość: 39,5 mm	*19147.M 30-500 W/ 30-300 VA, potencjometrem, 120 V~. Głębokość: 39,5 mm

Regulatory - urządzenia sterowalne

Typologia	UNIWERSALNE							
REGULATORY	19135.1 - 19135.1.120				19136.1			
URZĄDZENIA	Połączenie 2-przewodowe		Połączenie 3-przewodowe		Połączenie 2-przewodowe		Połączenie 3-przewodowe	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Żarowe	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluorescencyjne kompaktowe (LFC)	10 ÷ 100 W maks. 5 żar.	10 ÷ 200 W maks. 10 żar.	10 ÷ 100 W maks. 5 żar.	10 ÷ 200 W maks. 10 żar.	10 ÷ 100 W maks. 5 żar.	10 ÷ 200 W maks. 10 żar.	10 ÷ 100 W maks. 5 żar.	10 ÷ 200 W maks. 10 żar.
LED	5 ÷ 100 W maks. 10 żar.	5 ÷ 200 W maks. 20 żar.	3 ÷ 100 W maks. 10 żar.	3 ÷ 200 W maks. 20 żar.	5 ÷ 100 W maks. 10 żar.	5 ÷ 200 W maks. 20 żar.	3 ÷ 100 W maks. 10 żar.	3 ÷ 200 W maks. 20 żar.
Transformatory elektroniczne do halogenowych	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. typ 	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. typ 	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. typ 	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. typ 	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. typ 	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. typ 	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. typ 	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. typ 
Zasilacze do ledowych (art. 01874, 01875)			maks. 10 zasil.	NIE ma zastosowania			maks. 10 zasil.	NIE ma zastosowania
Lampki wskazujące drogę (art. 02662)			maks. 10 żar.	NIE ma zastosowania			maks. 10 żar.	NIE ma zastosowania

Typologia	RGB	FADING-SHOW
REGULATORY	19138	19139
URZĄDZENIA		
Zasilacze RGB (art. 01876)	maks. 10 zasilaczy	maks. 10 zasilaczy
Lampy RGB (art. 02663)	maks. 10 lamp	maks. 10 lamp

Typologia	STANDARDOWE		
REGULATORY	19150 (+ potencjometrem)	19153 (push-push + potencjometrem)	19147 (+ potencjometrem)
URZĄDZENIA			
Żarowe	100 - 500 W	100 - 500 W	30 - 500 W
Transformatory ferromagnetyczne			30 - 300 VA

Zasilacze elektroniczne

 01874 230 V~ 50 Hz, do regulowanych lamp LED zasilanych prądem stałym o napięciu 12-24 Vdc Δ 01874.120 Jak wyżej, 120 V~	 01875 230 V~ 50 Hz, do regulowanych lamp LED zasilanych prądem stałym o napięciu 350/500/700 mA Δ 01875.120 Jak wyżej, 120 V~	 01876 230 V~ 50 Hz, do regulowanych lamp LED RGB zasilanych prądem stałym o napięciu 12-24 Vdc Δ 01876.120 Jak wyżej, 120 V~
---	---	--

Łączniki

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

Łączniki zdalnie sterowane


Δ 19172

Odbiornik, wyjście przekaźnikowe, NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm


Δ 19173

Odbiornik, wyjście przekaźnikowe 4 A 230 V~, przeznaczony do żaluzji - 2 moduły. Głębokość: 37 mm


Δ 19175

Odbiornik ze ściemniaczem 40-450 W/VA 230 V~. Głębokość: 41,5 mm


Δ 19172.B

Odbiornik, wyjście przekaźnikowe, NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm


Δ 19173.B

Odbiornik, wyjście przekaźnikowe 4 A 230 V~, przeznaczony do żaluzji - 2 moduły. Głębokość: 37 mm


Δ 19175.B

Odbiornik ze ściemniaczem 40-450 W/VA 230 V~. Głębokość: 41,5 mm


Δ 19172.M

Odbiornik, wyjście przekaźnikowe, NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 37 mm


Δ 19173.M

Odbiornik, wyjście przekaźnikowe 4 A 230 V~, przeznaczony do żaluzji - 2 moduły. Głębokość: 37 mm


Δ 19175.M

Odbiornik ze ściemniaczem 40-450 W/VA 230 V~. Głębokość: 41,5 mm


19181

Łącznik oświetleniowy NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

19181.120

Jak wyżej, 120 V~. Głębokość: 36 mm


19181.B

Łącznik oświetleniowy NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

19181.120.B

Jak wyżej, 120 V~. Głębokość: 36 mm


19181.M

Łącznik oświetleniowy NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz

19181.120.M

Jak wyżej, 120 V~. Głębokość: 36 mm


00800.14

Ramka dla wspornika nastawnego do montażu natynkowego


00805.14

Adapter dla wspornika nastawnego do montażu podtynkowego. - 2 moduły. Głębokość: 36,5 mm


00801.14

Wspornik nastawny - 1 moduł


00800

Ramka dla wspornika nastawnego do montażu natynkowego


00805

Adapter dla wspornika nastawnego do montażu podtynkowego. - 2 moduły. Głębokość: 36,5 mm


00801

Wspornik nastawny - 1 moduł


02690

Łącznik oświetleniowy, lampy żarowe 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, montaż na suficie


Przyciski Set/Reset


19183

W sytuacjach awaryjnych, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 5 A 250 V, zasilanie 12 V/12-24 Vdc. - 2 moduły. Głębokość: 38,2 mm


19183.B

W sytuacjach awaryjnych, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 5 A 250 V, zasilanie 12 V/12-24 Vdc. - 2 moduły. Głębokość: 38,2 mm



19183.M

W sytuacjach awaryjnych, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 5 A 250 V, zasilanie 12 V/12-24 Vdc. - 2 moduły. Głębokość: 38,2 mm

Łączniki

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

Zestaw wykorzystujący częstotliwości radiowe



OK03906.05

Kit Friends of Hue Arké Classic. Zawiera:


- 1 comandă cu 4 butoane cu radiofrecvență 03906
- 1 suport 19507.CL.B, albă
- 2 taste 19506.B, albă
- Plăci 2 module 19642.B66, Reflex Lód total look



OK03906.06

Kit Friends of Hue Arké Round. Zawiera:

- 1 comandă cu 4 butoane cu radiofrecvență 03906
- 1 suport 19507.RN.B, albă
- 2 taste 19506.B, albă
- Plăci 2 module 19672.B66, Reflex Lód total look



OK03906.07

Kit Friends of Hue Arké Classic. Zawiera:

- 1 comandă cu 4 butoane cu radiofrecvență 03906
- 1 suport 19507.CL, szary
- 2 taste 19506, szary
- Plăci 2 module 19642.71, Czerń



OK03906.08

Kit Friends of Hue Arké Round. Zawiera:

- 1 comandă cu 4 butoane cu radiofrecvență 03906
- 1 suport 19507.RN, szary
- 2 taste 19506, szary
- Plăci 2 module 19672.81, Czerń

Łączniki

Szary

Biały

Metal

Inteligentne urządzenia radiowe



03955

Plaski element sterowniczy z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe 868 MHz, standard **EnOcean®**, do uzupełnienia przyciskami 19506+19506.2 - 2 moduły



01796.2

Siłownik wielofunkcyjny, z wyjściem przełącznikowym NO 10 A 230 V~, programowalny z funkcją przełącznika do sterowania lokalnego, wejście lokalne przenoszone jako element sterowniczy ON/OFF do innych napędów **EnOcean®**, zasilanie 230 V~ 50/60 Hz



03925

Plaski element sterowniczy z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe 2,4 GHz, technologia **Bluetooth®** Low Energy *wireless technology*, do uzupełnienia przyciskami 19506+19506.2 - 2 moduły

Kompatybilne z
CASAMBI
XICATO®

Kompatybilne z systemem
View Wireless



03905

Plaski element sterowniczy z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe 2,4 GHz, standard **Zigbee Green Power**, do uzupełnienia przyciskami 19506+19506.2 - 2 moduły



03906

Plaski element sterowniczy z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe 2,4 GHz, standard **Zigbee Green Power** i **Friends of Hue**, do uzupełnienia przyciskami 19506 - 2 moduły



19507

Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, do uzupełnienia płytkami 2-modułowymi lub 2 modułami centralnymi



19507.B

Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, do uzupełnienia płytkami 2-modułowymi lub 2 modułami centralnymi



19507.CL

Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, do uzupełnienia płytkami 2-modułowymi Classic



19507.RN

Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, do uzupełnienia płytkami 2-modułowymi Round



19507.CL.B

Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, do uzupełnienia płytkami 2-modułowymi Classic



19507.RN.B

Wspornik do instalacji naściennej dla elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, do uzupełnienia płytkami 2-modułowymi Round



19506

Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów



19506.2

Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów



19506.B

Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów



19506.2.B

Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów



19506.M

Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów



19506.2.M

Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów

Gniazda

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

Gniazdo w standardzie włoskim SICURY 2P+E 250 V~



19201
10 A, P11
19201.AB
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość: 25,3 mm



19203
Bpresa 16 A, P17/11
19203.AB
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość: 25,3 mm



19201.B
10 A, P11
19201.AB.B
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość: 25,3 mm



19203.B
Bpresa 16 A, P17/11
19203.AB.B
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość: 25,3 mm



19201.M
10 A, P11.
Głębokość:
25,3 mm



19203.M
Bpresa 16 A,
P17/11.
Głębokość:
25,3 mm



19209
16 A, P30
- 2 moduły.
Głębokość:
29 mm



19210
16 A, uniwersalny
- 2 moduły
19210.AB
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość: 26 mm



19209.B
16 A, P30
- 2 moduły.
Głębokość:
29 mm



19210.B
16 A, uniwersalny
- 2 moduły
19210.AB.B
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość: 26 mm



19209.M
16 A, P30
- 2 moduły.
Głębokość:
29 mm



19210.M
16 A,
uniwersalny
- 2 moduły.
Głębokość:
26 mm

Podłączony element sterowniczy do gniazdka View Wireless



19593
Aparat sterujący z wyjściem przekaźnikowym NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu View Wireless i Zigbee 3.0 mesh, funkcja natychmiastowego pomiaru mocy i próg odłączenia urządzenia odbiorczego. Głębokość: 39 mm



19593.B
Aparat sterujący z wyjściem przekaźnikowym NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu View Wireless i Zigbee 3.0 mesh, funkcja natychmiastowego pomiaru mocy i próg odłączenia urządzenia odbiorczego. Głębokość: 39 mm



19593.M
Aparat sterujący z wyjściem przekaźnikowym NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu View Wireless i Zigbee 3.0 mesh, funkcja natychmiastowego pomiaru mocy i próg odłączenia urządzenia odbiorczego. Głębokość: 39 mm

Gniazda SICURY 2P+E 250 V~ (do dedykowanych linii zasilających)



19203.R
Bpresa 16 A,
P17/11, czer-
wony. Głębokość: 25,3 mm



19209.A
16 A, P30, czerwony
- 2 moduły.
Głębokość:
29 mm



19209.R
16 A, P30, czerwony
- 2 moduły.
Głębokość:
29 mm



19209.V
16 A, P30, zielony
- 2 moduły.
Głębokość:
29 mm



19210.R
16 A, universal,
czerwony - 2 moduły.
Głębokość:
29 mm

Gniazda zgodne ze standardem niemieckim 250 V~



19208
SICURY 2P+E
16 A, niemiecki
- 2 moduły
19208.AB
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość: 29 mm



19208.C
SICURY 2P+E 16 A,
niemiecki, z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość: 29,9 mm



19208.B
SICURY 2P+E
16 A, niemiecki
- 2 moduły
19208.AB.B
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość: 29 mm



19208.C.B
SICURY 2P+E 16 A,
niemiecki, z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość: 29,9 mm



19208.M
SICURY 2P+E
16 A, niemiecki
- 2 moduły.
Głębokość: 29 mm



19208.C.M
SICURY 2P+E 16 A,
niemiecki, z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość: 29,9 mm

Gniazda

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

Gniazda zgodne ze standardem niemieckim 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania

 19208.FX SICURY 2P+E 16 A, niemiecki - 2 moduły. Głębokość: 33,1 mm	 19208.FX.C SICURY 2P+E 16 A, niemiecki, z pokrywą - 2 moduły. Głębokość: 34,6 mm	 19208.FX.B SICURY 2P+E 16 A, francuski - 2 moduły. Głębokość: 33,1 mm	 19208.FX.C.B SICURY 2P+E 16 A, niemiecki, z pokrywą - 2 moduły. Głębokość: 34,6 mm	 19208.FX.M SICURY 2P+E 16 A, niemiecki - 2 moduły. Głębokość: 33,1 mm	 19208.FX.C.M SICURY 2P+E 16 A, niemiecki, z pokrywą - 2 moduły. Głębokość: 34,6 mm
---	---	--	---	--	---



Gniazda zgodne ze standardem francuskim 250 V~

 19212 SICURY 2P+E 16 A, francuski - 2 moduły 19212.AB Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 26 mm	 19212.C SICURY 2P+E 16 A, francuski, z pokrywą - 2 moduły. Głębokość: 26,9 mm	 19212.B SICURY 2P+E 16 A, francuski - 2 moduły 19212.AB.B Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 26 mm	 19212.C.B SICURY 2P+E 16 A, francuski, z pokrywą - 2 moduły. Głębokość: 26,9 mm	 19212.M SICURY 2P+E 16 A, francuski - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	 19212.C.M SICURY 2P+E 16 A, francuski, z pokrywą - 2 moduły. Głębokość: 26,9 mm
--	---	---	---	---	---

Gniazda zgodne ze standardem francuskim 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania

 19212.FX SICURY 2P+E 16 A, francuski - 2 moduły. Głębokość: 30,1 mm	 19212.FX.C SICURY 2P+E 16 A, francuski, z pokrywą - 2 moduły. Głębokość: 31,6 mm	 19212.FX.B SICURY 2P+E 16 A, francuski - 2 moduły. Głębokość: 30,1 mm	 19212.FX.C.B SICURY 2P+E 16 A, francuski, z pokrywą - 2 moduły. Głębokość: 31,6 mm	 19212.FX.M SICURY 2P+E 16 A, francuski - 2 moduły. Głębokość: 30,1 mm	 19212.FX.C.M SICURY 2P+E 16 A, francuski, z pokrywą - 2 moduły. Głębokość: 31,6 mm
---	--	--	--	--	--

Gniazdo w zagranicznym standardzie angielski 250 V~

 19214 SICURY 2P+E 5 A, angielski - 2 moduły. Głębokość: 18,1 mm	 19219⁴ SICURY 2P+E 13 A, angielski - 2 moduły. Głębokość: 17,5 mm	 19214.B SICURY 2P+E 5 A, angielski - 2 moduły. Głębokość: 18,1 mm	 19219.B⁴ SICURY 2P+E 13 A, angielski - 2 moduły. Głębokość: 17,5 mm	 Δ 19220.B SICURY 2P+E 16 A, angielski - 2 moduły. Głębokość: 24,7 mm	 19214.M SICURY 2P+E 5 A, angielski - 2 moduły. Głębokość: 18,1 mm	 19219.M⁴ SICURY 2P+E 13 A, angielski - 2 moduły. Głębokość: 17,5 mm	 Δ 19220.M SICURY 2P+E 16 A, angielski - 2 moduły. Głębokość: 24,7 mm
---	---	--	---	--	--	---	---




Gniazda zgodne ze standardem szwajcarskim 250 V~

 19226 2P+E 10 A, szwajcarski, typ 13 - 2 moduły. Głębokość: 36,05 mm	 19226.B 2P+E 10 A, szwajcarski, typ 13 - 2 moduły. Głębokość: 36,05 mm	 19226.M 2P+E 10 A, szwajcarski, typ 13 - 2 moduły. Głębokość: 36,05 mm
--	---	---

Gniazda

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

Gniazda SICURY zgodne ze standardem europejsko-amerykańskim 250 V~

 19234 2P 16 A, euro-amerykański (ø 4,8 mm). Głębokość: 27,8 mm	 19248 2P+E 16 A, euro-amerykański - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	 19249 2 x 2P+E 16 A, euro-amerykański - 3 moduły. Głębokość: 24 mm	 19234 2P 16 A, euro-amerykański (ø 4,8 mm). Głębokość: 27,8 mm	 19248 2P+E 16 A, euro-amerykański - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	 19249 2 x 2P+E 16 A, euro-amerykański - 3 moduły. Głębokość: 24 mm	 19234 2P 16 A, euro-amerykański (ø 4,8 mm). Głębokość: 27,8 mm	 19248 2P+E 16 A, euro-amerykański - 2 moduły. Głębokość: 26 mm	 19249 2 x 2P+E 16 A, euro-amerykański - 3 moduły. Głębokość: 24 mm
---	--	--	--	--	--	--	--	--


Gniazda zgodne ze standardem amerykańskim i Arabii Saudyjskiej 127 V~

 19242 SICURY 2P+E 15 A, amerykański i arabski. Głębokość: 26,9 mm	 19243 2 SICURY 2P+E 15 A, amerykański i arabski - 3 moduły. Głębokość: 25,5 mm	 19242.B SICURY 2P+E 15 A, amerykański i arabski. Głębokość: 26,9 mm	 19243.B 2 SICURY 2P+E 15 A, amerykański i arabski - 3 moduły. Głębokość: 25,5 mm	 19242.M SICURY 2P+E 15 A, amerykański i arabski. Głębokość: 26,9 mm	 19243.M 2 SICURY 2P+E 15 A, amerykański i arabski - 3 moduły. Głębokość: 25,5 mm
 19245 2P+E 15 A, amerykański i arabski. Głębokość: 26,9 mm	 19246 2 x 2P+E 15 A, amerykański i arabski - 3 moduły. Głębokość: 25,5 mm	 19245.B 2P+E 15 A, amerykański i arabski. Głębokość: 26,9 mm	 19246.B 2 x 2P+E 15 A, amerykański i arabski - 3 moduły. Głębokość: 25,5 mm	 19245.M 2P+E 15 A, amerykański i arabski. Głębokość: 26,9 mm	 19246.M 2 x 2P+E 15 A, amerykański i arabski - 3 moduły. Głębokość: 25,5 mm

Gniazda zgodne ze standardem izraelskim 250 V~

 19240 SICURY 2P+E 16 A, izraelski - 2 moduły. Głębokość: 29,2 mm	 19240.B SICURY 2P+E 16 A, izraelski - 2 moduły. Głębokość: 29,2 mm	 19240.M SICURY 2P+E 16 A, izraelski - 2 moduły. Głębokość: 29,2 mm
---	--	--

Gniazdo w zagranicznym standardzie chiński 250 V~

 19254 SICURY 2P+E 16 A, chiński - 2 moduły. Głębokość: 29,3 mm	 19254.B SICURY 2P+E 16 A, chiński - 2 moduły. Głębokość: 29,3 mm	 19254.M SICURY 2P+E 16 A, chiński - 2 moduły. Głębokość: 29,3 mm
---	--	--

Gniazdo w zagranicznym standardzie australijski 250 V~

 19262 SICURY 2P+E 15 A, australijski - 2 moduły. Głębokość: 29,7 mm	 19262.B SICURY 2P+E 15 A, australijski - 2 moduły. Głębokość: 29,7 mm	 19262.M SICURY 2P+E 15 A, australijski - 2 moduły. Głębokość: 29,7 mm
--	---	---

Gniazda

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

Gniazda wielostandardowe 250 V~



19255
SICURY 2P+E 13 A
- 3 moduły.
Głębokość: 18,8 mm



***19257**
SICURY 2P+E 13 A
- 2 moduły.
Głębokość: 18,3 mm



19255.B
SICURY 2P+E 13 A
- 3 moduły.
Głębokość: 18,8 mm



***19257.B**
SICURY 2P+E 13 A
- 2 moduły.
Głębokość: 18,3 mm



19255.M
SICURY 2P+E 13 A
- 3 moduły.
Głębokość: 18,8 mm



***19257.M**
SICURY 2P+E 13 A
- 2 moduły.
Głębokość: 18,3 mm

Gniazda zgodne z normą brytyjską 250 V~ (włącznie z modulem sygnalizacji 00930)



19221.4
SICURY 2P+E 13 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm



19222.4
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm



19221.B.4
SICURY 2P+E 13 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm



19222.B.4
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm



19221.M.4
SICURY 2P+E 13 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm



19222.M.4
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm



19221.L.4
SICURY 2P+E 13 A + przełącznik 2P+wskaźnik świetlny.
Głębokość: 17,5 mm



19222.L.4
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ przełącznik 2P+wskaźnik świetlny. Głębokość: 17,5 mm



19221.L.B.4
SICURY 2P+E 13 A + przełącznik 2P+wskaźnik świetlny.
Głębokość: 17,5 mm



19222.L.B.4
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ przełącznik 2P+wskaźnik świetlny. Głębokość: 17,5 mm



19221.L.M.4
SICURY 2P+E 13 A + przełącznik 2P+wskaźnik świetlny.
Głębokość: 17,5 mm



19222.L.M.4
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ przełącznik 2P+wskaźnik świetlny. Głębokość: 17,5 mm



19215.5
SICURY 2P+E 5 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm



19217.5
SICURY 2P+E 15 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 25,5 mm



19215.B.5
SICURY 2P+E 5 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm



19217.B.5
SICURY 2P+E 15 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 25,5 mm



19215.M.5
SICURY 2P+E 5 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm



19217.M.5
SICURY 2P+E 15 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 25,5 mm

Gniazda zgodne ze standardem amerykańskim 2P+E 15 A 60 Hz



19296
Dwa gniazda zgodne ze standardem amerykańskim z GFCI - 3 moduły.
Głębokość: 31,6 mm



19296.B
Dwa gniazda zgodne ze standardem amerykańskim z GFCI - 3 moduły.
Głębokość: 31,6 mm



19296.M
Dwa gniazda zgodne ze standardem amerykańskim z GFCI - 3 moduły.
Głębokość: 31,6 mm

Gniazda

Szary

Biały

Metal

Gniazdko w standardzie brytyjskim 250 V~ i jednostki zasilania USB



■ 19223.A
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z przełącznikiem 2P i wyjściem USB typu A. Głębokość: 21 mm



▲ 19223.C
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z przełącznikiem 2P i wyjściem USB typu C. Głębokość: 22,8 mm



■ 19224.AC
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z dwoma przełącznikami 2P, jednym wyjściem USB typu A i jednym wyjściem USB typu C. Głębokość: 21 mm



▲ 19224.CC
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z dwoma przełącznikami 2P i jednym wyjściem USB typu C. Głębokość: 22,8 mm



■ 19266.A
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ multistandardowy z przełącznikiem 2P wyjście USB typu A. Głębokość: 21 mm



▲ 19266.C
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ multistandardowy z przełącznikiem 2P wyjście USB typu C. Głębokość: 22,8 mm



■ 19223.A.B
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z przełącznikiem 2P i wyjściem USB typu A. Głębokość: 21 mm



▲ 19223.C.B
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z przełącznikiem 2P i wyjściem USB typu C. Głębokość: 22,8 mm



■ 19224.AC.B
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z dwoma przełącznikami 2P, jednym wyjściem USB typu A i jednym wyjściem USB typu C. Głębokość: 21 mm



▲ 19224.CC.B
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z dwoma przełącznikami 2P i jednym wyjściem USB typu C. Głębokość: 22,8 mm



■ 19266.A.B
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ multistandardowy z przełącznikiem 2P wyjście USB typu A. Głębokość: 21 mm



▲ 19266.C.B
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ multistandardowy z przełącznikiem 2P wyjście USB typu C. Głębokość: 22,8 mm



■ 19223.A.M
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z przełącznikiem 2P i wyjściem USB typu A. Głębokość: 21 mm



▲ 19223.C.M
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z przełącznikiem 2P i wyjściem USB typu C. Głębokość: 22,8 mm



■ 19224.AC.M
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z dwoma przełącznikami 2P, jednym wyjściem USB typu A i jednym wyjściem USB typu C. Głębokość: 21 mm



▲ 19224.CC.M
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z dwoma przełącznikami 2P i jednym wyjściem USB typu C. Głębokość: 22,8 mm



■ 19266.A.M
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ multistandardowy z przełącznikiem 2P wyjście USB typu A. Głębokość: 21 mm



▲ 19266.C.M
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ multistandardowy z przełącznikiem 2P wyjście USB typu C. Głębokość: 22,8 mm

Gniazda

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

Możliwe połączenia - wtyczki i gniazdko zgodne ze standardami zagranicznymi

WTYCZKA \ GNIAZDKO	Niemiecki	Francuski	Angielski			Szwajcarski	Izraelski	Standardowy brytyjski					
	19208	19212	19214	19219	19220	19226	19240	19221	19221.L	19222	19222.L	19215	19217
Włoski standard S10	•	•					•						
Euro 2P 2,5 A	•	•				•	•						
2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem niemieckim	•						○						
2P+T 16 A 250 V~ połączona, zgodna ze standardem niemieckim i francuskim	•	•					○						
2P 16 A 250 V~ połączona, zgodna ze standardem niemieckim i francuskim	•	•					•						
2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem francuskim		•					○						
2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem szwajcarskim						•							
2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem izraelskim							•						
2P+T 5 A 250 V~ zgodna ze standardem angielskim			•									•	
2P+T 13 A 250 V~ zgodna ze standardem angielskim				•	•			•	•	•	•		
2P+T 15 A 250 V~ zgodna ze standardem angielskim													•
2P+T 13 A 220 V~ zgodna ze standardem Arabii Saudyjskiej								•	•	•	•		

- Standard wtyczki podłączanej do gniazdko; ○ Standard wtyczki podłączanej do gniazdko bez wykonania podłączenia uziemienia.

Możliwe połączenia - wtyczki i gniazdko zgodne ze standardami zagranicznymi

WTYCZKA \ GNIAZDKO	Multistandard		American	Euroamerican			American Saudi Arabian		Chinese	Australian
	19255	19257	19296	19234	19248	19249	19242	19243	19254	19262
Włoski standard S10	•	•		•	•	•				
Euro 2P 2,5 A	•	•		•	•	•				
2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem niemieckim	○	○		○	○	○				
2P+T 16 A 250 V~ połączona, zgodna ze standardem niemieckim i francuskim				○	○	○				
2P 16 A 250 V~ połączona, zgodna ze standardem niemieckim i francuskim				•	•	•				
2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem francuskim				○	○	○				
2P+T 15 A 125 V~ zgodna ze standardem amerykańskim					•	•				
2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem szwajcarskim	•	•								
2P+T 5 A 250 V~ zgodna ze standardem angielskim	•	•								
2P+T 13 A 250 V~ zgodna ze standardem angielskim	•	•								
2P+T 15 A 125 V~ zgodna ze standardem amerykańskim			•				•	•		
2P+T 15 A 127 V~ zgodna ze standardem amerykańskim i Arabii Saudyjskiej							•	•		
2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem brazylijskim	•	•								
2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem chińskim	•	•							•	
2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem australijskim	•	•								
2P+T 15 A 250 V~ zgodna ze standardem australijskim										•

- Standard wtyczki podłączanej do gniazdko; ○ Standard wtyczki podłączanej do gniazdko bez wykonania podłączenia uziemienia.

Gniazda

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

SICURY 2P+E gniazda wzajemnie blokowane z wyłącznikiem różnicowprądowym (120-230 V~ 50/60 Hz)



19273
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 moduły.
Głębokość: 39,6 mm



19276
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 moduły.
Głębokość: 39,6 mm



19273.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 moduły.
Głębokość: 39,6 mm



19276.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 moduły.
Głębokość: 39,6 mm



19273.M
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 moduły.
Głębokość: 39,6 mm



19276.M
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 3 moduły.
Głębokość: 39,6 mm



19283
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 moduły.
Głębokość: 39,6 mm



19286
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 moduły.
Głębokość: 39,6 mm



19283.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 moduły.
Głębokość: 39,6 mm



19286.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 moduły.
Głębokość: 39,6 mm



19283.M
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 moduły.
Głębokość: 39,6 mm



19286.M
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 moduły.
Głębokość: 39,6 mm

Zasilacz golarki



19290
230 V~ 50/60 Hz, z
izolowanym transforma-
torem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~
- 3 moduły
19290.AB
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość: 41,5 mm



19291⁶
230 V~ 50/60 Hz,
z izolowanym transfor-
matorem 20 VA, wyj-
ścia 120 V~ i 230 V~.
Głębokość: 41,5 mm



19290.B
230 V~ 50/60 Hz, z
izolowanym transforma-
torem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~
- 3 moduły
19290.AB.B
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość: 41,5 mm



19291.B⁶
230 V~ 50/60 Hz,
z izolowanym transfor-
matorem 20 VA, wyj-
ścia 120 V~ i 230 V~.
Głębokość: 41,5 mm



19290.M
230 V~ 50/60 Hz, z
izolowanym transforma-
torem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~
- 3 moduły.
Głębokość: 41,5 mm



19291.M⁶
230 V~ 50/60 Hz,
z izolowanym transfor-
matorem 20 VA, wyj-
ścia 120 V~ i 230 V~.
Głębokość: 41,5 mm

Moduł zasilający USB



19292
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36,5 mm



19292.AC
5 V 2,4 A,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz
19292.AC.AB
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość:
36 mm



19292.C
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



19292.B
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36,5 mm



19292.AC.B
5 V 2,4 A,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz
19292.AC.AB.B
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość:
36 mm



19292.C.B
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



19292.M
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36,5 mm



19292.AC.M
5 V 2,4 A,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



19292.C.M
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm


Gniazda • Gniazda odbioru sygnału

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

Moduł zasilający USB

 19292.CC 5 V 3 A, 2 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 36 mm	 19295 5 V 2,1 A, 2 wyjścia USB-A zapewniające łącznie 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 37 mm	 19292.CC.B 5 V 3 A, 2 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 36 mm	 19295.B 5 V 2,1 A, 2 wyjścia USB-A zapewniające łącznie 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 37 mm	 19292.CC.M 5 V 3 A, 2 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 36 mm	 19295.M 5 V 2,1 A, 2 wyjścia USB-A zapewniające łącznie 2,1 A, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 37 mm
 19295.AC 5 V 3 A, 2 wyjścia USB-A+C zapewniające łącznie 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły 19295.AC.AB Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 29,3 mm	 19295.CC 5 V 3 A, 2 wyjścia USB-C zapewniające łącznie 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 29 mm	 19295.AC.B 5 V 3 A, 2 wyjścia USB-A+C zapewniające łącznie 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły 19295.AC.AB.B Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 29,3 mm	 19295.CC.B 5 V 3 A, 2 wyjścia USB-C zapewniające łącznie 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 29 mm	 19295.AC.M 5 V 3 A, 2 wyjścia USB-A+C zapewniające łącznie 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 29,3 mm	 19295.CC.M 5 V 3 A, 2 wyjścia USB-C zapewniające łącznie 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 29 mm

Rozpraszanie dźwięku Bluetooth® wireless technology

					
21588 Pasywny rozdzielacz dźwięku 8 Ω 10 W, można go rozbudo- wać o płytki - 8 moduły. Głębokość: 48 mm	21588.B Pasywny rozdzielacz dźwięku 8 Ω 10 W, można go rozbudo- wać o płytki - 8 moduły. Głębokość: 48 mm	21588.N Pasywny rozdzielacz dźwięku 8 Ω 10 W, można go rozbudo- wać o płytki, Next- 8 moduły. Głębokość: 48 mm			
					
20587 Pasywny rozdzielacz dźwięku 8 Ω 3 W - 3 moduły. Głębokość: 40 mm	19099 Kontrola głośności - 2 moduły. Głębokość: 40 mm	20587.B Pasywny rozdzielacz dźwięku 8 Ω 3 W - 3 moduły. Głębokość: 40 mm	19099.B Kontrola głośności - 2 moduły. Głębokość: 40 mm	20587.N Pasywny rozdzielacz dźwięku 8 Ω 3 W, Next - 3 moduły. Głębokość: 40 mm	19099.M Kontrola głośności - 2 moduły. Głębokość: 40 mm
					
 19590¹ Wzmacniacz stereo 4+4 W, 2 wyjścia dla dyfuzorów akustycznych 8 Ω z wbudowanym odbiornikiem Bluetooth® obsługującym technologię bezprowadową, 1 wejście LINE IN, zasilanie 12 Vdc - 2 moduły. Głębokość: 36,7 mm	 19590.B¹ Wzmacniacz stereo 4+4 W, 2 wyjścia dla dyfuzorów akustycznych 8 Ω z wbudowanym odbiornikiem Bluetooth® obsługującym technologię bezprowadową, 1 wejście LINE IN, zasilanie 12 Vdc - 2 moduły. Głębokość: 36,7 mm	 19590.M¹ Wzmacniacz stereo 4+4 W, 2 wyjścia dla dyfuzorów akustycznych 8 Ω z wbudowanym odbiornikiem Bluetooth® obsługującym technologię bezprowadową, 1 wejście LINE IN, zasilanie 12 Vdc - 2 moduły. Głębokość: 36,7 mm			

¹ Istnieje możliwość zamówienia artykułu z personalizacją sieci Bluetooth (patrz dane techniczne na str. 439)

Gniazda odbioru sygnału

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

Gniazda specjalne

 19330 2P 6 A 24 V, dla wtyczek 01620. Głębokość: 24,5 mm	 19331 2P 6 A 24 V, dla wtyczek 01616 /01617. Głębokość: 24,5 mm	 19345 USB, zaciski śrubowe. Głębokość: 24,2 mm	 19330.B 2P 6 A 24 V, dla wtyczek 01620. Głębokość: 24,5 mm	 19331.B 2P 6 A 24 V, dla wtyczek 01616 /01617. Głębokość: 24,5 mm	 19345.B USB, zaciski śrubowe. Głębokość: 24,2 mm	 19330.M 2P 6 A 24 V, dla wtyczek 01620. Głębokość: 24,5 mm	 19331.M 2P 6 A 24 V, dla wtyczek 01616 /01617. Głębokość: 24,5 mm	 19345.M USB, zaciski śrubowe. Głębokość: 24,2 mm
 Δ 19347 S-Video, 4-pinowy. Głębokość: 15,5 mm	 19335 3 RCA, zaciski śrubowe. Głębokość: 24,4 mm	 19583 Złącze sprężynowe do rozpraszacza dźwięku. Głębokość: 18,9 mm	 Δ 19347.B S-Video, 4-pinowy. Głębokość: 15,5 mm	 19335.B 3 RCA, zaciski śrubowe. Głębokość: 24,4 mm	 19583.B Złącze sprężynowe do rozpraszacza dźwięku. Głębokość: 18,9 mm	 19335.M 3 RCA, zaciski śrubowe. Głębokość: 24,4 mm	 19583.M Złącze sprężynowe do rozpraszacza dźwięku. Głębokość: 18,9 mm	
 19346 HDMI, Keystone. Głębokość: 36,9 mm	 19346.H HDMI, Keystone, 90°. Głębokość: 36,9 mm	 Δ 19348 VGA, 15-pinowy. Głębokość: 10 mm	 19346.B HDMI, Keystone. Głębokość: 36,9 mm	 19346.H.B HDMI, Keystone, 90°. Głębokość: 36,9 mm	 Δ 19348.B VGA, 15-pinowy. Głębokość: 10 mm	 19346.M HDMI, Keystone. Głębokość: 36,9 mm	 19346.H.M HDMI, Keystone, 90°. Głębokość: 36,9 mm	 Δ 19348.M VGA, 15-pinowy. Głębokość: 10 mm
 Δ 19361 BNC, lutowanie. Głębokość: 10 mm	 Δ 19365 9-pinowy SUB D, lutowany - 2 moduły. Głębokość: 10 mm		 Δ 19361.B BNC, lutowanie. Głębokość: 10 mm	 Δ 19365.B 9-pinowy SUB D, lutowany - 2 moduły. Głębokość: 10 mm				

Złącza telefoniczne

 19320 RJ11, 6-położeń, 4-styki (6/4) 19320.AB Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 33,1 mm	 Δ 19321 RJ12, 6-położeń, 6-styki (6/6). Głębokość: 33,1 mm	 19320.B RJ11, 6-położeń, 4-styki (6/4) 19320.AB.B Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej. Głębokość: 33,1 mm	 Δ 19321.B RJ12, 6-położeń, 6-styki (6/6). Głębokość: 33,1 mm	 19320.M RJ11, 6-położeń, 4-styki (6/4). Głębokość: 33,1 mm	 Δ 19321.M RJ12, 6-położeń, 6-styki (6/6). Głębokość: 33,1 mm
---	---	--	---	---	---

Gniazda odbioru sygnału

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------


Złącza telefoniczne

											
19324 Norma izraelska, zaciski śrubowe. Głębokość: 33 mm				19324.B Norma izraelska, zaciski śrubowe. Głębokość: 33 mm				19324.M Norma izraelska, zaciski śrubowe. Głębokość: 33 mm			
19327 8 styków, standard francuski - 2 moduły. Głębokość: 21,3 mm				19327.B 8 styków, standard francuski - 2 moduły. Głębokość: 21,3 mm				19327.M 8 styków, standard francuski - 2 moduły. Głębokość: 21,3 mm			
											
19322 RJ11, 6-polożeń, 4-styki (6/4) z pokrywą. Głębokość: 33 mm				19322.B RJ11, 6-polożeń, 4-styki (6/4) z pokrywą. Głębokość: 33 mm				19322.M RJ11, 6-polożeń, 4-styki (6/4) z pokrywą. Głębokość: 33 mm			
Δ 19323 RJ12, 6-polożeń, 6-styki (6/6) z pokrywą. Głębokość: 33 mm				Δ 19323.B RJ12, 6-polożeń, 6-styki (6/6) z pokrywą. Głębokość: 33 mm				Δ 19323.M RJ12, 6-polożeń, 6-styki (6/6) z pokrywą. Głębokość: 33 mm			
Δ 19325⁷ BT, MASTER. Głębokość: 33 mm				Δ 19325.B⁷ BT, MASTER. Głębokość: 33 mm				Δ 19325.M⁷ BT, MASTER. Głębokość: 33 mm			
Δ 19326⁷ BT, SLAVE. Głębokość: 33 mm				Δ 19326.B⁷ BT, SLAVE. Głębokość: 33 mm				Δ 19326.M⁷ BT, SLAVE. Głębokość: 33 mm			


Współosiowe gniazda TV-RD-SAT 5-2400 MHz (wyjścia: męskie i żeńskie)

					
19300.01 Połączenie, 1 dB		19300.01.B Połączenie, 1 dB		19300.01.M Połączenie, 1 dB.	
19300.01.AB Jak powyżej, powłoki antybakteryjne. Głębokość: 22,1 mm		19300.01.AB.B Jak powyżej, powłoki antybakteryjne. Głębokość: 22,1 mm		19300.01.AB.M Jak powyżej, powłoki antybakteryjne. Głębokość: 22,1 mm	
19300.10 Przelotowe, 10 dB. Głębokość: 22,5 mm		19300.10.B Przelotowe, 10 dB. Głębokość: 22,5 mm		19300.10.M Przelotowe, 10 dB. Głębokość: 22,5 mm	

Gniazda koncentryczne TV-RD-SAT 5-2400 MHz, typu demixed (2 wyjścia: męskie i żeńskie typu F)

					
19302.01 Połączenie, 1 dB - 2 moduły. Głębokość: 22,5 mm		19302.01.B Połączenie, 1 dB - 2 moduły. Głębokość: 22,5 mm		19302.01.M Połączenie, 1 dB - 2 moduły. Głębokość: 22,5 mm	
19302.10 Przelotowe, 10 dB - 2 moduły. Głębokość: 22,5 mm		19302.10.B Przelotowe, 10 dB - 2 moduły. Głębokość: 22,5 mm		19302.10.M Przelotowe, 10 dB - 2 moduły. Głębokość: 22,5 mm	

Gniazda koncentryczne TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 wyjścia: męskie i żeńskie + typ F)

			
19303 Połączenie 1 dB - 2 moduły. Głębokość: 21,9 mm		19303.B Połączenie 1 dB - 2 moduły. Głębokość: 21,9 mm	
		19303.M Połączenie 1 dB - 2 moduły. Głębokość: 21,9 mm	

Gniazda odbioru sygnału

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

Gniazda Typ F



19318
Z konektorem
żeńskim typu F
Głębokość: 10 mm



19318.B
Z konektorem
żeńskim typu F
Głębokość: 10 mm



19318.M
Z konektorem
żeńskim typu F
Głębokość: 10 mm

Współosiowe gniazdzka TV 40-862 MHz (1 wyjście żeńskie)



***19313**
Połączenie.
Głębokość:
28,5 mm



Δ*19314
Przelotowe
20 dB.
Głębokość:
28,6 mm



***19313.B**
Połączenie.
Głębokość:
28,5 mm



Δ*19314.B
Przelotowe
20 dB.
Głębokość:
28,6 mm



***19313.M**
Połączenie.
Głębokość:
28,5 mm

Przejściówki do gniazd koncentrycznych TV-RD-SAT



19319
Na 2 lub 3 wyjścia
- 2 moduły



19319.B
Na 2 lub 3 wyjścia
- 2 moduły



19319.M
Na 2 lub 3 wyjścia
- 2 moduły

Rezystor terminalny i koncentryczne TV-RD-SAT 2400 MHz złącza



16330
Z 75 Ω, dla
częstotliwości
do 2400 MHz



01644
Osiowe wejście
kablów
męskie



01645
Osiowe wejście
kablów
żeńskie



01634
90° wejście
kablów
męskie



01635
90° wejście
kablów
żeńskie



01654
Złącze typu
F dla kabla
RG59, męskie

Gniazda danych RJ45



19339.11
Netsafe,
Kat. 5e,
UTP
19339.11.AB
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość:
29,8 mm



19339.13
Netsafe,
Kat. 6,
UTP
19339.13.AB
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość:
29,8 mm



19339.14
Netsafe,
Kat. 6,
FTP.
Głębokość:
29,8 mm



19339.11.B
Netsafe,
Kat. 5e,
UTP
19339.11.AB.B
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość:
29,8 mm



19339.13.B
Netsafe,
Kat. 6,
UTP
19339.13.AB.B
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość:
29,8 mm



19339.14.B
Netsafe,
Kat. 6,
FTP.
Głębokość:
29,8 mm



19339.11.M
Netsafe,
Kat. 5e,
UTP.
Głębokość:
29,8 mm



19339.13.M
Netsafe,
Kat. 6,
UTP.
Głębokość:
29,8 mm



19339.14.M
Netsafe,
Kat. 6,
FTP.
Głębokość:
29,8 mm


Gniazda odbioru sygnału

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

Gniazda danych RJ45

 19339.15 Netsafe, kat. 6A, UTP. Głębokość: 29,8 mm	 19339.16 Netsafe, kat. 6A, FTP. Głębokość: 29,8 mm	 19340.1 Panduit, kat. 5e, UTP. Głębokość: 28,3 mm	 19340.2 Panduit, kat. 5e, FTP. Głębokość: 29,1 mm	 19339.15.B Netsafe, kat. 6A, UTP. Głębokość: 29,8 mm	 19339.16.B Netsafe, kat. 6A, FTP. Głębokość: 29,8 mm	 19340.1.B Panduit, kat. 5e, UTP. Głębokość: 28,3 mm	 19340.2.B Panduit, kat. 5e, FTP. Głębokość: 29,1 mm	 19339.15.M Netsafe, kat. 6A, UTP. Głębokość: 29,8 mm	 19339.16.M Netsafe, kat. 6A, FTP. Głębokość: 29,8 mm
--	---	--	--	---	---	--	--	---	---

Punkt dostępu do sieci Wi-Fi

 19195 72,2 Mb/s z 2 portami LAN 10-100 Mb/s, wejściem WŁ./WYŁ. dla przycisku zdalnego, 230 V~ 50/60Hz - 2 moduły. Głębokość: 40,7 mm	 19195.B 72,2 Mb/s z 2 portami LAN 10-100 Mb/s, wejściem WŁ./WYŁ. dla przycisku zdalnego, 230 V~ 50/60Hz - 2 moduły. Głębokość: 40,7 mm	 19195.M 72,2 Mb/s z 2 portami LAN 10-100 Mb/s, wejściem WŁ./WYŁ. dla przycisku zdalnego, 230 V~ 50/60Hz - 2 moduły. Głębokość: 40,7 mm
---	--	--

Adaptory do gniazd danych

 19337.C RJ45 Keystone + pokrywę. Głębokość: 10 mm	 19338.C RJ45 Kat. 5 i 6 AMP. Lucent T. Głębokość: 10 mm	 19340.C MINI-COM Panduit. Głębokość: 10 mm	 19337.C.B RJ45 Keystone + pokrywę. Głębokość: 10 mm	 19338.C.B RJ45 Kat. 5 i 6 AMP. Lucent T. Głębokość: 10 mm	 19340.C.B MINI-COM Panduit. Głębokość: 10 mm	 19337.C.M RJ45 Keystone + pokrywę. Głębokość: 10 mm	 19338.C.M RJ45 Kat. 5 i 6 AMP. Lucent T. Głębokość: 10 mm	 19340.C.M MINI-COM Panduit. Głębokość: 10 mm
 19341.C Kat. 5e/6 Slim de Infra+. Merlin Gerin. Głębokość: 10 mm	 19343.K Nachylony adapter do RJ45 Keystone. Głębokość: 10 mm	 19341.C.B Kat. 5e/6 Slim de Infra+. Merlin Gerin. Głębokość: 10 mm	 19343.K.B Nachylony adapter do RJ45 Keystone. Głębokość: 10 mm	 19341.C.M Kat. 5e/6 Slim de Infra+. Merlin Gerin. Głębokość: 10 mm	 19343.K.M Nachylony adapter do RJ45 Keystone. Głębokość: 10 mm			

Gniazda do kabla z włókna optycznego

 19350.SC Jednotrybowy 9/125 µm, z adapterem typu SC/APC duplex. Głębokość: 19,4 mm	 19350.LC Jednotrybowy 9/125 µm, z adapterem typu LC duplex. Głębokość: 19,3 mm	 19351.SC Wielotrybowy 50/125 µm, z adapterem typu SC simplex. Głębokość: 19,4 mm	 19351.LC Wielotrybowy 50/125 µm, z adapterem typu LC duplex. Głębokość: 18,2 mm	 19350.SC.B Jednotrybowy 9/125 µm, z adapterem typu SC/APC simplex. Głębokość: 19,4 mm	 19350.LC.B Jednotrybowy 9/125 µm, z adapterem typu LC simplex. Głębokość: 19,3 mm	 19351.SC.B Wielotrybowy 50/125 µm, z adapterem typu SC simplex. Głębokość: 19,4 mm	 19351.LC.B Wielotrybowy 50/125 µm, z adapterem typu LC duplex. Głębokość: 18,2 mm	 19350.SC.M Jednotrybowy 9/125 µm, z adapterem typu SC/APC simplex. Głębokość: 19,4 mm	 19350.LC.M Jednotrybowy 9/125 µm, z adapterem typu LC simplex. Głębokość: 19,3 mm	 19351.SC.M Wielotrybowy 50/125 µm, z adapterem typu SC simplex. Głębokość: 19,4 mm	 19351.LC.M Wielotrybowy 50/125 µm, z adapterem typu LC duplex. Głębokość: 18,2 mm
--	---	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--

Sygnalizacja

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

Dzwonki elektromechaniczne

 19370 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Głębokość: 36,5 mm	 19372 120 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 36,5 mm	 19373 230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 36,5 mm	 19370.B 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Głębokość: 36,5 mm	 19372.B 120 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 36,5 mm	 19373.B 230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 36,5 mm	 19370.M 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Głębokość: 36,5 mm	 19372.M 120 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 36,5 mm	 19373.M 230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 36,5 mm
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Dzwonki elektroniczne

 19380 3 dźwiękowa sekwencja, zasilanie 12 V~ i 12 Vdc (SELV) - 2 moduły. Głębokość: 36,5 mm	 19380.B 3 dźwiękowa sekwencja, zasilanie 12 V~ i 12 Vdc (SELV) - 2 moduły. Głębokość: 36,5 mm	 19380.M 3 dźwiękowa sekwencja, zasilanie 12 V~ i 12 Vdc (SELV) - 2 moduły. Głębokość: 36,5 mm
--	---	---

Brzęczyki

 19375 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Głębokość: 36,5 mm	 19377 120 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 36,5 mm	 19378 230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 36,5 mm	 19375.B 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Głębokość: 36,5 mm	 19377.B 120 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 36,5 mm	 19378.B 230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 36,5 mm	 19375.M 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Głębokość: 36,5 mm	 19377.M 120 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 36,5 mm	 19378.M 230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 36,5 mm
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Wskaźniki świetlne (Dla 1 lub 2 zespołów sygnalizacyjnych*)

 19386 Pojedynczy, biały. Głębokość: 22,5 mm	 19388 Podwójny, neutralny. Głębokość: 22,5 mm	 19386.B Pojedynczy, biały. Głębokość: 22,5 mm	 19388.B Podwójny, neutralny. Głębokość: 22,5 mm	 19386.M Pojedynczy, biały. Głębokość: 22,5 mm	 19388.M Podwójny, neutralny. Głębokość: 22,5 mm
--	---	---	---	---	---

Wskaźniki świetlne o pryzmatycznym kształcie (Dla lamp 14771 i 14777 - Dostarczane bez lamp)

 19387.B Biały - 2 module. Głębokość: 25 mm	 19387.R Czerwony - 2 module. Głębokość: 25 mm	 19387.V Zielony - 2 module. Głębokość: 25 mm
---	---	--

Sygnalizacja

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------


Krok światła obrysowego (z wysoce wydajnymi LED)



19389
230 V~ 50/60 Hz
- 2 module.
Głębokość: 36,5 mm



19389.B
230 V~ 50/60 Hz
- 2 module.
Głębokość: 36,5 mm



19389.M
230 V~ 50/60 Hz
- 2 module.
Głębokość: 36,5 mm



19381
230 V~ 50/60 Hz
19381.012
12 V~ 50/60 Hz /
12 Vdc (SELV).
Głębokość: 37 mm

Oprawy oświetleniowe



19383
Z wysokowydajną diodą LED
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 36,5 mm



Δ 02670.1
Z diodami LED o wysokiej wydajności, 120-230 V~
50/60 Hz, do instalacji w puszkach do zabudowy,
7 modułów. Głębokość: 44,7 mm

TORCIA, latarki elektroniczne (z automatycznym urządzeniem awaryjnym)



19395
Wysokowydajnymi
diodami LED,
230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 41,3 mm



19396
Wysokowydajnymi
diodami LED,
120 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 41,3 mm



19395.B
Wysokowydajnymi
diodami LED,
230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 41,3 mm



19396.B
Wysokowydajnymi
diodami LED,
120 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 41,3 mm



19395.M
Wysokowydajnymi
diodami LED,
230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 41,3 mm



19396.M
Wysokowydajnymi
diodami LED,
120 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 41,3 mm

Oprawy oświetlenia awaryjnego (z automatycznym urządzeniem awaryjnym)



19382
Wysokowydajnymi
diodami LED, 230 V~
50/60 Hz.
Głębokość: 37 mm



19384
Wysokowydajnymi diodami
LED, 120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 36,5 mm



02660.1
Z diodami LED o wysokiej wydajności, 230 V~
50/60 Hz, bateria akumulatorowa Ni-Cd do insta-
lacji w puszkach do zabudowy, 7 modułów.
Głębokość: 43 mm
Δ 02660.1.120
Jak powyżej, 120 V~. Głębokość: 43 mm



02662
Regulowana lampa LED
230 V~ 50 Hz
- 3 moduły
02662.120
Jak powyżej, 120 V~.
Głębokość: 39 mm



02663
Regulowana lampa LED
RGB 230 V~ 50 Hz
- 3 moduły
02663.120
Jak powyżej, 120 V~.
Głębokość: 39 mm

Akumulator



00908
3 x Ni-MH 1,2 V
800 mAh,
HR03 (AAA)



00910
Bateria Ni-MH 4,8 V
80 mAh, pasuje do
serii TORCIA



00913
Zapasowa bateria akumulatorowa
Ni-Cd 4,8 V 800 mAh do 02660.1

Ochrona • Detekcja • Komfort

Szary	Biały	Metal
Urządzenia ochronne		
 19416 1P 16 A 250 V~ oprawka bezpiecznika. Głębokość: 28,5 mm	 19416.B 1P 16 A 250 V~ oprawka bezpiecznika. Głębokość: 28,5 mm	 19416.M 1P 16 A 250 V~ oprawka bezpiecznika. Głębokość: 28,5 mm
1P+N wyłączniki nadprądowe (120-230 V~ 50/60 Hz)		
 19405.06 C 6, wyłącznik pojemnościowy 1500 A. Głębokość: 39 mm	 19405.10.B C 10, wyłącznik pojemnościowy 3000 A. Głębokość: 39 mm	 19405.16.M C 16, wyłącznik pojemnościowy 3000 A. Głębokość: 39 mm
 19405.10 C 10, wyłącznik pojemnościowy 3000 A. Głębokość: 39 mm	 19405.06.B C 6, wyłącznik pojemnościowy 1500 A. Głębokość: 39 mm	 19405.10.M C 10, wyłącznik pojemnościowy 3000 A. Głębokość: 39 mm
 19405.16 C 16, wyłącznik pojemnościowy 3000 A. Głębokość: 39 mm	 19405.16.B C 16, wyłącznik pojemnościowy 3000 A. Głębokość: 39 mm	 19405.16.M C 16, wyłącznik pojemnościowy 3000 A. Głębokość: 39 mm
1P+N wyłączniki różnicowoprądowe z modułem nadprądowym (RCBO - 120-230 V~ 50/60 Hz)		
 19411.06 C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 1500 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm	 19411.06.B C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 1500 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm	 19411.06.M C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 1500 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm
 19411.10 C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm	 19411.10.B C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm	 19411.10.M C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm
 19411.16 C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm	 19411.16.B C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm	 19411.16.M C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm
 19411.16.6 C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm	 19411.16.6.B C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm	 19411.16.6.M C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA wyłącznik pojemnościowy 3000 A - 2 moduły. Głębokość: 39 mm
Detektory gazu (230 V~ 50/60 Hz)		
 19420 Gas Stop Metano, detektor metanu, sterowanie zaworem solenoidowym - 3 moduły. Głębokość: 36,5 mm	 19420.B Gas Stop Metano, detektor metanu, sterowanie zaworem solenoidowym - 3 moduły. Głębokość: 36,5 mm	 19420.M Gas Stop Metano, detektor metanu, sterowanie zaworem solenoidowym - 3 moduły. Głębokość: 36,5 mm
 19421 Gas Stop GPL, detektor LPG, sterowanie zaworem soleno- idowym - 3 moduły. Głębokość: 36,5 mm	 19421.B Gas Stop GPL, detektor LPG, sterowanie zaworem soleno- idowym - 3 moduły. Głębokość: 36,5 mm	 19421.M Gas Stop GPL, detektor LPG, sterowanie zaworem soleno- idowym - 3 moduły. Głębokość: 36,5 mm
Zegary (120-230 V~ 50/60 Hz)		
 19448 24h/7d przełącznik-timer, 8 A 230 V~ wyjście - styk przełączny - 2 moduły. Głębokość: 37 mm	 19448.B 24h/7d przełącznik-timer, 8 A 230 V~ wyjście - styk przełączny - 2 moduły. Głębokość: 37 mm	

Kontrola klimatu

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

Termostaty



02970

Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym 5(2) A 240 V~, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF, regulator temperatury klasy I (udział 1%), podświetlenie białą diodą LED z regulacją intensywności, 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm



02970.B

Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym 5(2) A 240 V~, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF, regulator temperatury klasy I (udział 1%), podświetlenie białą diodą LED z regulacją intensywności, 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm



▲ 02970.M

Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym 5(2) A 240 V~, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF, regulator temperatury klasy I (udział 1%), podświetlenie białą diodą LED z regulacją intensywności, 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm



Δ 19440

WŁ./WYŁ., 6(2) A 230 V~ - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



Δ 19440.B

WŁ./WYŁ., 6(2) A 230 V~ - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



Δ 19440.M

WŁ./WYŁ., 6(2) A 230 V~ - 2 moduły. Głębokość: 37 mm

Podłączone termostaty



VIEW
IoT smart life

Bluetooth®

02973

Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym NO 5(2) A 240 V~, technologia IoT oparta na standardzie Bluetooth 5.0 do realizacji systemu mesh View Wireless, 1 wejście na czujnik temperatury zewnętrznej, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF i PID, regulator temperatury klasy I (udział 1%) w trybie ON/OFF, klasy IV (udział 2%) w trybie PID, podświetlenie białymi diodami LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm



VIEW
IoT smart life

Bluetooth®

02973.B

Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym NO 5(2) A 240 V~, technologia IoT oparta na standardzie Bluetooth 5.0 do realizacji systemu mesh View Wireless, 1 wejście na czujnik temperatury zewnętrznej, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF i PID, regulator temperatury klasy I (udział 1%) w trybie ON/OFF, klasy IV (udział 2%) w trybie PID, podświetlenie białymi diodami LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm



VIEW
IoT smart life

Bluetooth®

▲ 02973.M

Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym NO 5(2) A 240 V~, technologia IoT oparta na standardzie Bluetooth 5.0 do realizacji systemu mesh View Wireless, 1 wejście na czujnik temperatury zewnętrznej, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF i PID, regulator temperatury klasy I (udział 1%) w trybie ON/OFF, klasy IV (udział 2%) w trybie PID, podświetlenie białymi diodami LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm

Podłączony styk magnetyczny



VIEW
IoT smart life

Bluetooth®

03980

Styk magnetyczny do drzwi i okien, technologia IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do realizacji systemu bezprzewodowego mesh View, 1 wejście dla styku bezpotencjałowego, zasilanie bateriami AA LR6 1,5 V (nie dołączone do zestawu), biały. Może być używany jako akcesorium podłączonego termostatu lub, w połączeniu z bramką IoT, jako czujnik do powiadamiania o otwarciu/zamknięciu wejścia styku magnetycznego lub styku bezpotencjałowego

Czasowe-termostaty elektroniczne (ogrzewanie i klimatyzacja)



Δ 02955

Ekran dotykowy, do sterowania WŁ./WYŁ. i PID temperatury, 1 wejście czujnika temperatury, 1 wejście wielofunkcyjne, 1 wejście RJ9 do miernika energii (02960), wyjście przekaźnikowe zmienne 5(2) A 230 V~ - 3 moduły. Głębokość: 35,3 mm



Δ 02955.BN

Ekran dotykowy, do sterowania WŁ./WYŁ. i PID temperatury, 1 wejście czujnika temperatury, 1 wejście wielofunkcyjne, 1 wejście RJ9 do miernika energii (02960), wyjście przekaźnikowe zmienne 5(2) A 230 V~ - 3 moduły. Głębokość: 35,3 mm

Kontrola klimatu • Rozwiązania autonomiczne

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

Czujniki elektroniczne



19432
Elektroniczny czujnik temperatury.
Głębokość: 24,4 mm



19433
Elektroniczny czujnik wilgotności 12/24 V, 1 wyjście 0-10 V lub 4-20 mA
- 2 moduły
Głębokość: 37 mm



19432.B
Elektroniczny czujnik temperatury.
Głębokość: 24,4 mm



19433.B
Elektroniczny czujnik wilgotności 12/24 V, 1 wyjście 0-10 V lub 4-20 mA
- 2 moduły
Głębokość: 37 mm



19432.M
Elektroniczny czujnik temperatury.
Głębokość: 24,4 mm



19433.M
Elektroniczny czujnik wilgotności 12/24 V, 1 wyjście 0-10 V lub 4-20 mA
- 2 moduły
Głębokość: 37 mm

Przełącznik dla regulacji prędkości obrotowej



19095
Suwak 4 - pozycyjny, 1P 6(2) A 250 V~.
Głębokość: 39,5 mm



19095.B
Suwak 4 - pozycyjny, 1P 6(2) A 250 V~.
Głębokość: 39,5 mm



19095.M
Suwak 4 - pozycyjny, 1P 6(2) A 250 V~.
Głębokość: 39,5 mm

Miernik energii



02960
3 wejścia dla czujnika 01457, zakres pomiaru mocy 50 W-10 kW, instalacja na prowadnicy DIN (60715 TH35), zajmuje 1 moduł o rozmiarze 17,5 mm. Dostarczany z 01457

Przewodowy czujnik temperatury



02965.1
Przewodowy czujnik temperatury, NTC 10 kΩ, 3 metry

Wideodomofony



Δ 19558
3,5" ekran dotykowy do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wideofon Due Fili Plus, wejście czujnika temperatury, wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych.
Głębokość: 25,5 mm

Δ 19558.D
Jak powyżej, funkcja częstotliwości audio do protez słuchu



Δ 19558.B
3,5" ekran dotykowy do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wideofon Due Fili Plus, wejście czujnika temperatury, wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych.
Głębokość: 25,5 mm

Δ 19558.D.B
Jak powyżej, funkcja częstotliwości audio do protez słuchu



Δ 19558.M
3,5" ekran dotykowy do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wideofon Due Fili Plus, wejście czujnika temperatury, wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych.
Głębokość: 25,5 mm



19557
Domoфон dla Due Fili
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm



19557.B
Domoфон dla Due Fili
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm



19557.M
Domoфон dla Due Fili
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm



Δ 19577
Przycisk do systemu dźwięku Due Fili
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm



Δ 19577.B
Przycisk do systemu dźwięku Due Fili
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm



Δ 19577.M
Przycisk do systemu dźwięku Due Fili
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm

Rozwiązania dla hoteli

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

Rozwiązania dla hoteli


02686.1

Aparatura sterownicza z 4 przyciskami
1P NO 24 vdc, maks. 50 mA,
do uzupełnienia wymiennymi
półprzyciskami, podświetlana
- 2 moduły. Głębokość: 15 mm



19026.DND
Do Not Disturb
podświetlenie
punktowe



19026.PLS
Please Clean
podświetlenie
punktowe



19026.DND.B
Do Not Disturb
podświetlenie
punktowe



19026.PLS.B
Please Clean
podświetlenie
punktowe



19026.DND.M
Do Not Disturb
podświetlenie
punktowe



19026.PLS.M
Please Clean
podświetlenie
punktowe



19099
Kontrola głośności,
8 Ω 15 W - 2 moduły.
Głębokość: 30,1 mm



19099.B
Kontrola głośności,
8 Ω 15 W - 2 moduły.
Głębokość: 30,1 mm




19099.M
Kontrola głośności,
8 Ω 15 W - 2 moduły.
Głębokość: 30,1 mm


19097

1P NO 10 A 250 V~, do podświetlanych
wywieszek hotelowych "Do Not Disturb"
i "Please Clean" - 2 moduły

19097.AB

Jak powyżej, powłoki antybakteryjne.
Głębokość: 28 mm


00975

Znacznik, aby
dostosować
dla 19097 przycisk


02685

4 podświetlane kontrolki: IN,
Nie przeszkadzać, OUT,
symbol pokojówki, biały
- 2 moduły. Głębokość: 22 mm



19290
230 V~ 50/60 Hz, z
izolowanym transforma-
torem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~
- 3 moduły

19290.AB
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjne.
Głębokość: 41,5 mm


19291^o

230 V~ 50/60 Hz,
z izolowanym transfor-
matorem 20 VA, wyj-
ścia 120 V~ i 230 V~.
Głębokość: 41,5 mm



19290.B
230 V~ 50/60 Hz, z
izolowanym transforma-
torem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~
- 3 moduły

19290.AB.B
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjne.
Głębokość: 41,5 mm


19291.B^o

230 V~ 50/60 Hz,
z izolowanym transfor-
matorem 20 VA, wyj-
ścia 120 V~ i 230 V~.
Głębokość: 41,5 mm



19290.M
230 V~ 50/60 Hz, z
izolowanym transforma-
torem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~
- 3 moduły.
Głębokość: 41,5 mm


19291.M^o

230 V~ 50/60 Hz,
z izolowanym transfor-
matorem 20 VA, wyj-
ścia 120 V~ i 230 V~.
Głębokość: 41,5 mm


02690

łącznik oświetleniowy, lampy żarowe 2000 W,
CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~
50/60 Hz, montaż na suficie

Rozwiązania dla hoteli

Szary	Biały	Metal
-------	-------	-------

Rozwiązania dla hoteli

Magistralny system kontroli dostępu



Δ 19461
Czytnik i programator
kart, 12-24 V~ 50/60 Hz
/ 12-24 Vdc (SELV)
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



Δ 19461.B
Czytnik i programator
kart, 12-24 V~ 50/60 Hz
/ 12-24 Vdc (SELV)
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



19463
Przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły

19463.AB
Jak powyżej,
powłoki antybakteryjnej.
Głębokość: 20,5 mm



19465
Przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome, 230 V~
50/60 Hz i 24 moduły (SELV)
- 3 moduły

19465.AB
Jak powyżej,
powłoki antybakteryjnej.
Głębokość: 37 mm



19463.B
Przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły

19463.AB.B
Jak powyżej,
powłoki antybakteryjnej.
Głębokość: 20,5 mm



19465.B
Przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome, 230 V~
50/60 Hz i 24 moduły (SELV)
- 3 moduły

19465.AB.B
Jak powyżej,
powłoki antybakteryjnej.
Głębokość: 37 mm



19463.M
Przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 20,5 mm



19465.M
Przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome, 230 V~
50/60 Hz i 24 moduły (SELV)
- 3 moduły.
Głębokość: 37 mm



19468
Czytnik elektroniczny NFC/
RFID, kompatybilny z
rozwiązaniami elektronicznymi
AGB dla hoteli,
kieszonka pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



19468.1
Czytnik elektroniczny
NFC/RFID, kompatybilny
z rozwiązaniami elektronicznymi
CISA dla hoteli,
kieszonka pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



19468.B
Czytnik elektroniczny NFC/
RFID, kompatybilny z
rozwiązaniami elektronicznymi
AGB dla hoteli,
kieszonka pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



19468.1.B
Czytnik elektroniczny
NFC/RFID, kompatybilny
z rozwiązaniami elektronicznymi
CISA dla hoteli,
kieszonka pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



19468.M
Czytnik elektroniczny NFC/
RFID, kompatybilny z
rozwiązaniami elektronicznymi
AGB dla hoteli,
kieszonka pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



19468.1.M
Czytnik elektroniczny
NFC/RFID, kompatybilny
z rozwiązaniami elektronicznymi
CISA dla hoteli,
kieszonka pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



19469
Czytnik elektroniczny NFC/
RFID, kompatybilny z
rozwiązaniami elektronicznymi
Mifare dla hoteli,
kieszonka pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



19469.B
Czytnik elektroniczny NFC/
RFID, kompatybilny z
rozwiązaniami elektronicznymi
Mifare dla hoteli,
kieszonka pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



19469.M
Czytnik elektroniczny NFC/
RFID, kompatybilny z
rozwiązaniami elektronicznymi
Mifare dla hoteli,
kieszonka pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



16452
Karta programowalna
16452.H
Jak wyżej,
według wymagań Klienta



16452.S
Karta ISO (badge)

Rozwiązania dla hoteli


Szary

Biały

Metal

Rozwiązania dla hoteli

Podłączona kontrola dostępu

VIEW
IoT smart life

Bluetooth®

19462

Zewnętrzny czytnik inteligentnych kart NFC/RFID przed drzwiami, konfiguracja kart za pomocą aplikacji View Wireless standardowa technologia Bluetooth, technologia IoT na standardowej technologii bezprzewodowej Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście DND, dioda LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 31,7 mm

VIEW
IoT smart life

Bluetooth®

19462.B

Zewnętrzny czytnik inteligentnych kart NFC/RFID przed drzwiami, konfiguracja kart za pomocą aplikacji View Wireless standardowa technologia Bluetooth, technologia IoT na standardowej technologii bezprzewodowej Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście DND, dioda LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 31,7 mm

VIEW
IoT smart life

Bluetooth®

19462.M

Zewnętrzny czytnik inteligentnych kart NFC/RFID przed drzwiami, konfiguracja kart za pomocą aplikacji View Wireless standardowa technologia Bluetooth, technologia IoT na standardowej technologii bezprzewodowej Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście DND, dioda LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 31,7 mm

VIEW
IoT smart life

Bluetooth®

19467

Kieszonka czytnika kart NFC/RFID do instalacji w pomieszczeniu, technologia IoT na standardowej bezprzewodowej technologii Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 konfigurowalne wejście, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 31 mm

VIEW
IoT smart life

Bluetooth®

19467.B

Kieszonka czytnika kart NFC/RFID do instalacji w pomieszczeniu, technologia IoT na standardowej bezprzewodowej technologii Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 konfigurowalne wejście, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 31 mm

VIEW
IoT smart life

Bluetooth®

19467.M

Kieszonka czytnika kart NFC/RFID do instalacji w pomieszczeniu, technologia IoT na standardowej bezprzewodowej technologii Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 konfigurowalne wejście, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 31 mm



01817

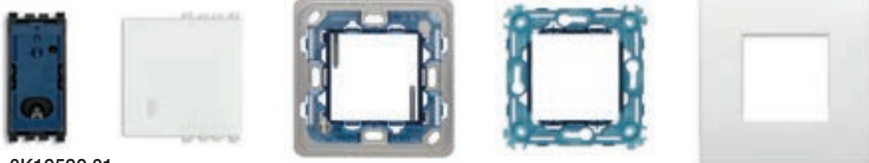
Karta transponder Mifare

Szary

Biały

Metal

Zestaw przełączników podłączonych do View Wireless




OK19592.01

Zawierający:

- 1 mechanizm przełączający 19592.0
- 1 wymienny przycisk 2-modułowy 19022.B, biały
- 1 wspornik przycisk 2-modułowy zgodny ze standardem brytyjskim 19607
- 1 wspornik przycisk 2-modułowy bez śrub 19603
- 1 płyta Classic 2-modułowa 19642.74, biała

Bluetooth®

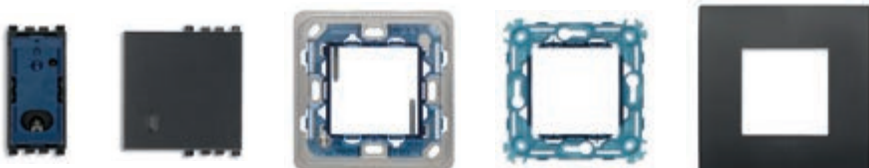zigbee
certified
product



OK19592.02

Zawierający:

- 1 mechanizm przełączający 19592.0
- 1 wymienny przycisk 2-modułowy 19022, szary
- 1 wspornik przycisk 2-modułowy zgodny ze standardem brytyjskim 19607
- 1 wspornik przycisk 2-modułowy bez śrub 19603
- 1 płyta Classic 2-modułowa 19642.71, czarna

Bluetooth®

zigbee
certified
product

Bramka View Wireless



Bluetooth®
Wi-Fi®

19597

Gateway View Wireless, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 4.2 Wi-Fi, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



Bluetooth®
Wi-Fi®

19597.B

Gateway View Wireless, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 4.2 Wi-Fi, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



Bluetooth®
Wi-Fi®

19597.M

Gateway View Wireless, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 4.2 Wi-Fi, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 37 mm

Podłączone polecenia głosowe View Wireless



Bluetooth®
Wi-Fi®

03975

Alexa built-in ze zintegrowaną siecią Wi-Fi, 2 przyciski przednie, podświetlenie LED RGB, 1 wejście dla przycisku przewodowego, 1 wyjście przełącznikowe NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowanie lokalne lub zdalne, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless lub By-me Plus, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduły. Głębokość: 35 mm



Bluetooth®
Wi-Fi®

03975.B

Alexa built-in ze zintegrowaną siecią Wi-Fi, 2 przyciski przednie, podświetlenie LED RGB, 1 wejście dla przycisku przewodowego, 1 wyjście przełącznikowe NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowanie lokalne lub zdalne, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless lub By-me Plus, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduły. Głębokość: 35 mm



Bluetooth®
Wi-Fi®

03975.M

Alexa built-in ze zintegrowaną siecią Wi-Fi, 2 przyciski przednie, podświetlenie LED RGB, 1 wejście dla przycisku przewodowego, 1 wyjście przełącznikowe NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowanie lokalne lub zdalne, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless lub By-me Plus, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduły. Głębokość: 35 mm



Alexa nie jest dostępna we wszystkich językach i krajach

Szary

Biały

Metal

Podłączone przełączniki View Wireless






19592.0

Mechanizm, z wyjściem przekaźnikowym 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowania lokalnego lub zdalnego, technologii bezprzewodowej Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless i Zigbee 3.0, 1 wejście dla każdego przycisku zewnętrznego do sterowania siłownikiem lub wywołania scenariuszy. Do uzupełnienia wymiennymi przyciskami 1, 2 lub 3-modułowymi. Głębokość: 36,5 mm



Wymienne przyciski 1-modułowe dla podłączonego przełącznika (podświetlane)

											
19021 Bez symbolu	19026 Podświetlenie punktowe	19026.DND Do Not Disturb podświetlenie punktowe	19026.PLS Please Clean podświetlenie punktowe	19021.B Bez symbolu	19026.B Podświetlenie punktowe	19026.DND.B Do Not Disturb podświetlenie punktowe	19026.PLS.B Please Clean podświetlenie punktowe	19021.M Bez symbolu	19026.M Podświetlenie punktowe	19026.DND.M Do Not Disturb podświetlenie punktowe	19026.PLS.M Please Clean podświetlenie punktowe
											
19031 Według wymagań klienta	19021.L Symbol lampki	19021.P Symbol klucza	19038 Ugładzić, niepodświetlany	19031.B Według wymagań klienta	19021.L.B Symbol lampki	19021.P.B Symbol klucza	19038.B Ugładzić, niepodświetlany	19031.M Według wymagań klienta	19021.L.M Symbol lampki	19021.P.M Symbol klucza	19038.M Ugładzić, niepodświetlany

Wymienne przyciski 2-modułowe dla podłączonego przełącznika (podświetlane)

								
19022 Lampą pilot	19027 Podświetlenie punktowe	19032 Według wymagań klienta	19022.B Lampą pilot	19027.B Podświetlenie punktowe	19032.B Według wymagań klienta	19022.M Lampą pilot	19027.M Podświetlenie punktowe	19032.M Według wymagań klienta
								
19022.L Symbol lampki	19022.P Symbol klucza	19039 Suprafață netedă, neiluminabil	19022.L.B Symbol lampki	19022.P.B Symbol klucza	19039.B Suprafață netedă, neiluminabil	19022.L.M Symbol lampki	19022.P.M Symbol klucza	19039.M Suprafață netedă, neiluminabil

Wymienne przyciski 3-modułowe dla podłączonego przełącznika (podświetlane)

					
19023 Lampą pilot	19033 Według wymagań klienta	19023.B Lampą pilot	19033.B Według wymagań klienta	19023.M Lampą pilot	19033.M Według wymagań klienta
					
19028 Podświetlenie punktowe		19028.B Podświetlenie punktowe		19028.M Podświetlenie punktowe	

Szary

Biały

Metal

Podłączony element sterowniczy do rolety View Wireless



19594.0

Element sterowniczy do 1 rolety z orientacją listew z wyjściem przekaźnikowym dla silnika cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless i Zigbee 3.0, 1 wejście dla zewnętrznego przycisku do wywołania scenariusza. Do uzupełnienia 2 półprzyciskami 1-modułowymi. Głębokość: 37,5 mm



certified product



19755.2

Dwa wymienne półprzyciski
1 moduł,
symbol strzałki



19755.2.B

Dwa wymienne półprzyciski
1 moduł,
symbol strzałki



19755.2.M

Dwa wymienne półprzyciski
1 moduł,
symbol strzałki

Siłownik do zabudowy podłączony do rolety View Wireless



03982

Aparat sterujący do 1 rolety z orientacją listew z wyjściem przekaźnikowym dla silnika cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, zdalnego sterowania, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless i Zigbee 3.0, instalacja do zabudowy



certified product

Inteligentne urządzenia radiowe



Kompatybilne z

CASAMBI

XICATO®

03925

Plaski element sterowniczy z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe 2,4 GHz, technologia Bluetooth® Low Energy wireless technology, do uzupełnienia przyciskami 19506+19506.2 - 2 moduły

Podłączony element sterowniczy do gniazdka View Wireless



certified product

19593

Aparat sterujący z wyjściem przekaźnikowym NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu View Wireless i Zigbee 3.0 mesh, funkcja natychmiastowego pomiaru mocy i próg odłączenia urządzenia odbiorczego. Głębokość: 39 mm



certified product

19593.B

Aparat sterujący z wyjściem przekaźnikowym NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu View Wireless i Zigbee 3.0 mesh, funkcja natychmiastowego pomiaru mocy i próg odłączenia urządzenia odbiorczego. Głębokość: 39 mm



certified product

19593.M

Aparat sterujący z wyjściem przekaźnikowym NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu View Wireless i Zigbee 3.0 mesh, funkcja natychmiastowego pomiaru mocy i próg odłączenia urządzenia odbiorczego. Głębokość: 39 mm

Siłownik do zabudowy podłączony do View Wireless



03981

Aparat sterujący z wyjściem przekaźnikowym NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, zdalnego sterowania, 1 wejście dla sterowania przewodowego do wywołania scenariuszy, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless i Zigbee 3.0, instalacja do zabudowy



certified product

Szary

Biały

Metal

Miernik energii podłączony do View Wireless



02963

Aparat do pomiaru chwilowego i historycznego zużycia/produkcji energii elektrycznej (z rozwiązaniem godzinowym, dziennym, miesięcznym, rocznym), 1 wejście dla dostarczonego pierścieniowego czujnika prądu, wykrywalny zakres mocy 25 W-100 kW, zasilanie jednofazowe 100-240 V 50/60 Hz, bezprzewodowa technologia Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless i Zigbee 3.0, zajmuje 1 moduł 17,5-milimetrowy



Podłączone termostaty View Wireless



02973

Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym NO 5(2) A 240 V~, technologia IoT oparta na standardzie Bluetooth 5.0 do realizacji systemu mesh View Wireless, 1 wejście na czujnik temperatury zewnętrznej, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF i PID, regulator temperatury klasy I (udział 1%) w trybie ON/OFF, klasy IV (udział 2%) w trybie PID, podświetlenie białymi diodami LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm



02973.B

Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym NO 5(2) A 240 V~, technologia IoT oparta na standardzie Bluetooth 5.0 do realizacji systemu mesh View Wireless, 1 wejście na czujnik temperatury zewnętrznej, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF i PID, regulator temperatury klasy I (udział 1%) w trybie ON/OFF, klasy IV (udział 2%) w trybie PID, podświetlenie białymi diodami LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm



▲02973.M

Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym NO 5(2) A 240 V~, technologia IoT oparta na standardzie Bluetooth 5.0 do realizacji systemu mesh View Wireless, 1 wejście na czujnik temperatury zewnętrznej, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF i PID, regulator temperatury klasy I (udział 1%) w trybie ON/OFF, klasy IV (udział 2%) w trybie PID, podświetlenie białymi diodami LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm

Podłączony styk magnetyczny



03980

Styk magnetyczny do drzwi i okien, technologia IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do realizacji systemu bezprzewodowego mesh View, 1 wejście dla styku bezpotencjałowego, zasilanie bateriami AA LR6 1,5 V (niedołączone do zestawu), biały. Może być używany jako akcesorium podłączonego termostatu lub, w połączeniu z bramką IoT, jako czujnik do powiadamiania o otwarciu/zamknięciu wejścia styku magnetycznego lub styku bezpotencjałowego

Podłączona kontrola dostępu View Wireless



19462

Zewnętrzny czytnik inteligentnych kart NFC/RFID przed drzwiami, konfiguracja kart za pomocą aplikacji View Wireless standardowa technologia Bluetooth, technologia IoT na standardowej technologii bezprzewodowej Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście DND, dioda LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 31,7 mm



19467

Kieszonka czytnika kart NFC/RFID do instalacji w pomieszczeniu, technologia IoT na standardowej technologii bezprzewodowej technologii Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 konfigurowalne wejście, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 31 mm



19462.B

Zewnętrzny czytnik inteligentnych kart NFC/RFID przed drzwiami, konfiguracja kart za pomocą aplikacji View Wireless standardowa technologia Bluetooth, technologia IoT na standardowej technologii bezprzewodowej Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście DND, dioda LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 31,7 mm



19467.B

Kieszonka czytnika kart NFC/RFID do instalacji w pomieszczeniu, technologia IoT na standardowej technologii bezprzewodowej technologii Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 konfigurowalne wejście, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 31 mm



19462.M

Zewnętrzny czytnik inteligentnych kart NFC/RFID przed drzwiami, konfiguracja kart za pomocą aplikacji View Wireless standardowa technologia Bluetooth, technologia IoT na standardowej technologii bezprzewodowej Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście DND, dioda LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 31,7 mm



19467.M

Kieszonka czytnika kart NFC/RFID do instalacji w pomieszczeniu, technologia IoT na standardowej technologii bezprzewodowej technologii Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 konfigurowalne wejście, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 31 mm



01817

Karta transponder Mifare

Szary

Biały

Metal

Monitorowanie



01425

10-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, instalacja naścienna z uchwytem na okrągłej lub prostokątnej puszcze, 3 moduły (poziome i pionowe), 8 modułów (4+4) i kwadratowy BS, czarny



21665.11

Aluminium

Wymiary: 345x250 mm



21665.70

Diamantowa biel

Wymiary: 345x250 mm



21665.76

Diamantowa czerń

Wymiary: 345x250 mm



01422

7-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, instalacja naścienna z uchwytem na okrągłej lub prostokątnej puszcze, 3 moduły (poziome i pionowe), 8 modułów (4+4) i kwadratowy BS, czarny



01422.B

7-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, instalacja naścienna z uchwytem na okrągłej lub prostokątnej puszcze, 3 moduły (poziome i pionowe), 8 modułów (4+4) i kwadratowy BS, biały



01420

4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, wraz z obsługą instalacji do zabudowy w puszkach 8 modułów (4+4), do wykończenia płytkami, czarny



01420.B

4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami TVCC, PoE lub 12-30 Vdc, ze wspornikiem do instalacji do zabudowy w puszkach 8 modułów (4+4), do wykończenia płytkami, biały



01420.BN

4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami TVCC, PoE lub 12-30 Vdc, ze wspornikiem do instalacji do zabudowy w puszkach 8 modułów (4+4), do wykończenia płytkami, neutralny

Szary

Biały

Metal

Bramka IP i urządzenia infrastruktury



App VIEW i VIEW Pro**

01410

Bramka IoT do systemu automatyki domowej By-me Plus, za pośrednictwem IP/LAN, Cloud i aplikacji na smartfon, tablet, PC o lub ekran dotykowy IP nadzoru, **wersja light** dla 32 urządzeń, 4 moduły 17,5 mm



App VIEW i VIEW Pro**

01411

Bramka IoT do systemu automatyki domowej By-me Plus, za pośrednictwem IP/LAN, Cloud i aplikacji na smartfon, tablet, PC o lub ekran dotykowy IP nadzoru, 4 moduły 17,5 mm



App VIEW i VIEW Pro**

01415


Bramka IoT do systemu wideofonicznego By-me Plus, z siecią IP/LAN, Cloud i aplikacją na smartfon, tablet, PC o lub ekran dotykowy nadzoru, 6 modułów 17,5 mm



App VIEW i VIEW Pro**

01416

Ruter IoT do systemu wideofonicznego z siecią IP/LAN, Cloud i aplikacją na smartfon, tablet, PC lub ekran dotykowy nadzoru, 4 moduły 17,5 mm



App VIEW i VIEW Pro**

01712.1

Bramka IoT do systemu antywłamaniowego By-alarm z siecią IP/LAN, Cloud i aplikacją na smartfon, tablet PC lub ekran dotykowy nadzoru

Punkt dostępu do sieci Wi-Fi



19195

72,2 Mb/s z 2 portami LAN 10-100 Mb/s, wejściem WŁ./WYŁ. dla przycisku zdalnego, 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 40,7 mm



19195.B

72,2 Mb/s z 2 portami LAN 10-100 Mb/s, wejściem WŁ./WYŁ. dla przycisku zdalnego, 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 40,7 mm



19195.M

72,2 Mb/s z 2 portami LAN 10-100 Mb/s, wejściem WŁ./WYŁ. dla przycisku zdalnego, 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 40,7 mm

Posebne utłocznice RJ i jędynice za napajanie



19329

Wtyk specjalny dla magistrali, zaciski śrubowe. Głębokość: 33,1 mm



19580

Zasilacz z wyjściem 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 40 mm



19329.B

Wtyk specjalny dla magistrali, zaciski śrubowe. Głębokość: 33,1 mm



19580.B

Zasilacz z wyjściem 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 40 mm



19329.M

Wtyk specjalny dla magistrali, zaciski śrubowe. Głębokość: 33,1 mm



19580.M

Zasilacz z wyjściem 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 40 mm

Kable i akcesoria



01840.C

Kabel magisterialowy, 2x0,50 mm², z osłoną z LSZH, Klasa CPR Cca s1b d1 a1, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U₀ = 400 V), żółty - 100 m



01840.E

Kabel magisterialowy, 2x0,50 mm², z osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U₀ = 400 V), bezhalogenowy - 100 m



01841.E

Kabel magisterialowy, 2x0,50 mm², ekranowany, z osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U₀ = 400 V), bezhalogenowy - 100 m



01839

Zacisk kabla magisterialowego

Szary

Biały

Metal

Urządzenia infrastruktury



01468

Jednostka implementacji funkcji logicznych, matematycznych, regulacji czasowych i komunikatów, 1 moduł x 17,5 mm



01845.1

Łącznik liniowy, 2 moduły x 17,5 mm



01400

Moduł zasilający, wyjście 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 modułów x 17,5 mm



01401

Moduł zasilający, wyjście 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 modułów x 17,5 mm



01830

Napięcie zasilania 12 Vdc, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 moduły x 17,5 mm



01831.1

Napięcie zasilania 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 moduł x 17,5 mm

Sterowanie i funkcje

Podłączone polecenia głosowe



03975

Alexa built-in ze zintegrowaną siecią Wi-Fi, 2 przyciski przednie, podświetlenie LED RGB, 1 wejście dla przycisku przewodowego, 1 wyjście przełącznikowe NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowanie lokalne lub zdalne, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless lub By-me Plus, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduły. Głębokość: 35 mm



03975.B

Alexa built-in ze zintegrowaną siecią Wi-Fi, 2 przyciski przednie, podświetlenie LED RGB, 1 wejście dla przycisku przewodowego, 1 wyjście przełącznikowe NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowanie lokalne lub zdalne, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless lub By-me Plus, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduły. Głębokość: 35 mm



03975.M

Alexa built-in ze zintegrowaną siecią Wi-Fi, 2 przyciski przednie, podświetlenie LED RGB, 1 wejście dla przycisku przewodowego, 1 wyjście przełącznikowe NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowanie lokalne lub zdalne, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless lub By-me Plus, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduły. Głębokość: 35 mm



Alexa nie jest dostępna we wszystkich językach i krajach

Przyciski



01480

4 przyciski - 2 moduły

01480.TR

Jak powyżej, przystosowany do warunków tropikalnych. Głębokość: 20 mm



01481

4 przyciski + siłownik przełącznika NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły Głębokość: 37 mm



01482

4 przyciski + siłownik 1 żaluzja z regulacją kierunku listewek, wyjście przełącznikowe dla silnika cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły Głębokość: 37 mm



01485

6 przyciski - 3 moduły

01485.TR

Jak powyżej, przystosowany do warunków tropikalnych. Głębokość: 20 mm



01486

6 przyciski + siłownik przełącznika NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 moduły Głębokość: 37 mm



01487

6 przyciski + siłownik 1 żaluzja z regulacją kierunku listewek, wyjście przełącznikowe dla silnika cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 moduły Głębokość: 37 mm



01488

4 przyciski + regulator 240 V~ 50/60 Hz odcięcie fazy, żarzenie 40-200 W, transformatory elektroniczne 40-300 VA do 240 V~, 20-150 VA do 120 V~, CFL 10-200 W przy 240 V~, 5-100 W przy 120 V~, LED 3-200 W przy 240 V~, 3-100 W przy 120 V~, rozpoznawanie w ciemnościach, LED RGB z regulacją intensywności - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



01489



4 przyciski, 1 wyjście 0/1-10 V SELV, 1 wyjście przełącznikowe styku NO 2A, 120-240 V~ 50/60 Hz dla statecznika i sterownika LED, rozpoznawanie w ciemności, LED RGB z regulacją intensywności - 2 moduły. Głębokość: 37 mm

Smart automation: By-me Plus

Szary
Biały
Metal

Sterowanie i funkcje

Wymienne półprzyciski do elementów sterowniczych - 1 i 2 moduły

  19751 Neutralne, dostosowane do indywidualnych wymogów¹ 19751.AB Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej 19751.0 Stałe, neutralne 19751.AB.0 Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej			  19751.B Neutralne, dostosowane do indywidualnych wymogów¹ 19751.AB.B Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej 19751.0.B Stałe, neutralne 19751.AB.0.B Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej			  19751.M Neutralne, dostosowane do indywidualnych wymogów¹ 19751.0.M Stałe, neutralne		
   19751.1 Symbole ON/OFF 19751.AB.1 Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej 19751.2 Symbole strzałki 19751.AB.2 Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej 19751.3 Symbole regulacji 19751.AB.3 Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej			   19751.1.B Symbole ON/OFF 19751.AB.1.B Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej 19751.2.B Symbole strzałki 19751.AB.2.B Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej 19751.3.B Symbole regulacji 19751.AB.3.B Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej			   19751.1.M Symbole ON/OFF 19751.2.M Symbole strzałki 19751.3.M Symbole regulacji		
  19752 Neutralne, dostosowane do indywidualnych wymogów¹ 19752.1 Symbole ON/OFF			  19752.B Neutralne, dostosowane do indywidualnych wymogów¹ 19752.1.B Symbole ON/OFF			  19752.M Neutralne, dostosowane do indywidualnych wymogów¹ 19752.1.M Symbole ON/OFF		
  19752.2 Symbole strzałki 19752.3 Symbole regulacji			  19752.2.B Symbole strzałki 19752.3.B Symbole regulacji			  19752.2.M Symbole strzałki 19752.3.M Symbole regulacji		

¹ Personalizacja przycisków - patrz str. 431

Szary

Biały

Metal

Sterowanie i funkcje

Wykrywacze



19485
Wykrywacz ruchu na bierną podczerwień.
Głębokość: 26,5 mm



19486
Wykrywacz ruchu na bierną podczerwień nastawialny.
Głębokość: 26,5 mm



19485.B
Wykrywacz ruchu na bierną podczerwień.
Głębokość: 26,5 mm



19486.B
Wykrywacz ruchu na bierną podczerwień nastawialny.
Głębokość: 26,5 mm



19485.M
Wykrywacz ruchu na bierną podczerwień.
Głębokość: 26,5 mm



19486.M
Wykrywacz ruchu na bierną podczerwień nastawialny.
Głębokość: 26,5 mm



00802.14
Wspornik nastawny,
- 2 moduły



00805.14
Adapter dla wspornika nastawnego do montażu podtynkowego - 2 moduły.
Głębokość: 36,5 mm



00800.14
Ramka dla wspornika nastawnego do montażu natynkowego



00802
Wspornik nastawny,
- 2 moduły



00805
Adapter dla wspornika nastawnego do montażu podtynkowego - 2 moduły.
Głębokość: 36,5 mm



00800
Ramka dla wspornika nastawnego do montażu natynkowego



01828
Wykrywacz ruchu na bierną podczerwień mini, do instalacji naściennej, biały

Interfejsy i Siłowniki



19518
Interfejs dla przełączników tradycyjnych.
Głębokość: 39,5 mm



19584.1
Interfejs do przesyłania poleceń systemu By-me do odbiornika na podczerwień z kablem o dł. 3 m.
Głębokość: 39 mm



19534
Urządzenie uruchamiające 6 A 120-230 V~ zmiennie wyjście - styk przełączny.
Głębokość: 39,5 mm



19518.B
Interfejs dla przełączników tradycyjnych.
Głębokość: 39,5 mm



19584.1.B
Interfejs do przesyłania poleceń systemu By-me do odbiornika na podczerwień z kablem o dł. 3 m.
Głębokość: 39 mm



19534.B
Urządzenie uruchamiające 6 A 120-230 V~ zmiennie wyjście - styk przełączny.
Głębokość: 39,5 mm



19518.M
Interfejs dla przełączników tradycyjnych.
Głębokość: 39,5 mm



19584.1.M
Interfejs do przesyłania poleceń systemu By-me do odbiornika na podczerwień z kablem o dł. 3 m.
Głębokość: 39 mm



19534.M
Urządzenie uruchamiające 6 A 120-230 V~ zmiennie wyjście - styk przełączny.
Głębokość: 39,5 mm

Moduły do instalacji do zabudowy



01475
Moduł z 3 programowalnymi wejściami cyfrowymi do styków bezpotencjałowych, 3 wyjścia do pilotowania LED, systemu automatyki domowej By-me, do zabudowy



01476
Moduł z 2 programowalnymi wejściami cyfrowymi do styków bezpotencjałowych, 1 wyjście dla żaluzji z regulacją kierunku listewek z przełącznikiem dla silnika cosφ 0,6 2 A 120-230 V~, 2 wyjścia do pilotowania LED, systemu automatyki domowej By-me, do zabudowy



01477
Moduł z 2 programowalnymi wejściami cyfrowymi do styków bezpotencjałowych, 1 wyjście przełącznikowe do sterowania światłami NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 wyjścia do pilotowania LED, systemu automatyki domowej By-me, do zabudowy

Szary

Biały

Metal

Sterowanie i funkcje

Interfejsy, siłowniki i ściemniacze



01417
Siłownik + sterownik RGB(W), 4 wyjścia PWM do 5A 12-48 Vdc, sterowanie stałym napięciem, maks. 4 jednokolorowe diody LED lub taśmy i reflektory LED RGB(W) lub taśmy i reflektory LED Dynamic White, 1 wyjście przekaźnikowe NO 6A 120-240 V~ do zasilaczy LED, przyciski do sterowania lokalnego, 4 moduły x 17,5 mm



01418
Regulator uniwersalny 120-240 V~ 50/60 Hz odcięcie fazy, 2 wyjścia żarowe 40-300 W przy 240 V~, 20-150 W przy 120 V~, transformatory elektroniczne 40-300 VA przy 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lampy CFL 10-200 W przy 240 V~, 5-100 W przy 120 V~, lampy LED 3-200 W przy 240 V~, 3-100 W przy 120 V~, przyciski sterowania lokalnego, bezpiecznik ochronny, 4 moduły x 17,5 mm



01419.1
Aktuator za lampice DALI/DALI2 s ugrađenom jedinicom za napajanje, funkcijom MASTER kontroler, maks. 64 lampice koje je moguće konfigurirati u 16 funkcijskih blokova By-me pomoću aplikacije View PRO, DALI Device Type 8 za upravljanje dinamičkim i RGB (W) blokom i domotičkim sustavom By-me, gumbom za lokalno upravljanje, 120-240 V~ 50/60 Hz, 2 moduły x 17,5 mm



01466.1
Siłownik z 4 analogowymi wyjściami proporcjonalnymi (0)4-20 mA lub 0-10 V ze skalowalnym maksymalnym napięciem wyjściowym, 120-230 V~ 50/60 Hz, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 moduły x 17,5 mm.
W połączeniu z termostatami i sondami temperatury By-me stanowi termostat modulujący klasy V (udział 3%). W połączeniu z siłownikami przekaźnikowymi reguluje lampy pilotowane przez sterowniki 0/1-10 V



01467
Urządzenie 3 wejścia analogowe sygnału, 1 wejście 0-10 V lub 4-20 mA, 1 wejście dla czujnika NTC, 1 wejście czujnika oświetlenia 01530, 2 moduły x 17,5 mm



01850.2
Siłownik, wyjście przekaźnikowe do przełączania 16 A 120-230 V~ + przycisk sterowania lokalnego, 2 moduły x 17,5 mm



01470.1
Moduł z 9 zaprogramowanymi wstępnie wejściami i 8 wyjściami, NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz z funkcją sterowania światłami, żaluzjami z regulacją kierunku listewek, przycisków do sterowania lokalnego, 6 moduły x 17,5 mm



01471
Siłownik z 4 wyjściami przekaźnikowymi na wymianie 16 A 120-230 V~, programowalnymi, z funkcją sterowania światłami, żaluzjami z regulacją kierunku listewek, fan-coil, przyciskami do sterowania lokalnego, 4 moduły x 17,5 mm



01975
Siłownik 1 wyjście 1-10 Vdc 30 mA do sterowania LED, 1 wyjście przekaźnikowe zmienne 120-230 V~ 2,5 A, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 moduły x 17,5 mm



01976
Siłownik 1 wyjście 1-10 Vdc 30 mA do sterowania LED, 1 wyjście przekaźnikowe 12-24 V 10 A, 12-24 V~ 50/60 Hz lub 12-24 Vdc, 3 moduły x 17,5 mm

Zasilacze elektroniczne



01874
230 V~ 50 Hz dla modułów strip LED 12/24 Vdc, Regulowany regulatorami MASTER (nie nadaje się do lamp LED 230 V~, statecznik 0-10 V i statecznik 1-10 V)
Δ 01874.120
Jak powyżej, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz dla regulowanych modułów strip LED 350/500/700 mA, regulowany regulatorami MASTER (nie nadaje się do lamp LED 230 V~, statecznik 0-10 V i statecznik 1-10 V)
Δ 01875.120
Jak powyżej, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz dla regulowanych modułów LED RGB 12/24 Vdc, regulowany przy pomocy regulatora RGB i regulatora FADING-SHOW
Δ 01876.120
Jak powyżej, 120 V~



Δ 01877.120
120 V~ 60 Hz dla wielonapięciowe dla regulowanych modułów LED RGB 12/24 Vdc, regulowany przy pomocy urządzeń By-me

Szary

Biały

Metal

Sterowanie i funkcje

Rozszerzenie systemu o technologię bezprzewodową EnOcean® (868 MHz)


03955

Plaski element sterowniczy z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwość radiową 868 MHz, standard **EnOcean®**, do uzupełnienia przyciskami - 2 moduły. Głębokość: 3,5 mm


01796.2

Siłownik wielofunkcyjny z wyjściem przekaźnikowym NO 10 A 230 V~, programowalny, funkcja przełącznika do sterowania lokalnego, wejście lokalne przenoszone jako polecenie ON/OFF do innych siłowników **EnOcean®**, zasilanie 230 V~ 50/60 Hz


19507

Wspornik na 2 moduły lub 2 moduły centrali Arké


19507.B

Wspornik na 2 moduły lub 2 moduły centrali Arké


19507.CL

Wspornik na 2 moduły Arké Classic


19507.RN

Wspornik na 2 moduły Arké Round


19507.CL.B

Wspornik na 2 moduły Arké Classic


19507.RN.B

Wspornik na 2 moduły Arké Round


19506

Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymagań


19506.2

Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymagań


19506.B

Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymagań


19506.2.B

Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymagań


19506.M

Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymagań


19506.2.M

Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymagań


19508

Interfejs Bus-EnOcean® - 2 moduły. Głębokość: 26,2 mm


19508.B

Interfejs Bus-EnOcean® - 2 moduły. Głębokość: 26,2 mm


19508.M

Interfejs Bus-EnOcean® - 2 moduły. Głębokość: 26,2 mm

Szary

Biały

Metal

Rozpraszanie dźwięku

Aparatura



19583
Złącze sprężynowe do rozpraszacza dźwięku.
Głębokość: 18,9 mm



19582
Wejścia audio z 2 złączami RCA, automatyczna regulacja poziomu głośności, wbudowany terminator linii - 2 moduły.
Głębokość: 36,7 mm




19583.B
Złącze sprężynowe do rozpraszacza dźwięku.
Głębokość: 18,9 mm



19582.B
Wejścia audio z 2 złączami RCA, automatyczna regulacja poziomu głośności, wbudowany terminator linii - 2 moduły.
Głębokość: 36,7 mm



19583.M
Złącze sprężynowe do rozpraszacza dźwięku.
Głębokość: 18,9 mm



19582.M
Wejścia audio z 2 złączami RCA, automatyczna regulacja poziomu głośności, wbudowany terminator linii - 2 moduły.
Głębokość: 36,7 mm



19589²
Interfejs Bluetooth®, możliwość zapisania nawet 8 urządzeń mobilnych - 2 moduły.
Głębokość: 36,7 mm



19590²
Wzmacniacz stereo 4+4 W, 2 wyjścia dla dyfuzorów akustycznych 8 Ω z wbudowanym odbiornikiem Bluetooth® obsługującym technologię bezprzewodową, 1 wejście LINE IN, zasilanie 12 Vdc - 2 moduły.
Głębokość: 36,7 mm



19589.B²
Interfejs Bluetooth®, możliwość zapisania nawet 8 urządzeń mobilnych - 2 moduły.
Głębokość: 36,7 mm



19590.B²
Wzmacniacz stereo 4+4 W, 2 wyjścia dla dyfuzorów akustycznych 8 Ω z wbudowanym odbiornikiem Bluetooth® obsługującym technologię bezprzewodową, 1 wejście LINE IN, zasilanie 12 Vdc - 2 moduły.
Głębokość: 36,7 mm



19589.M²
Interfejs Bluetooth®, możliwość zapisania nawet 8 urządzeń mobilnych - 2 moduły.
Głębokość: 36,7 mm



19590.M²
Wzmacniacz stereo 4+4 W, 2 wyjścia dla dyfuzorów akustycznych 8 Ω z wbudowanym odbiornikiem Bluetooth® obsługującym technologię bezprzewodową, 1 wejście LINE IN, zasilanie 12 Vdc - 2 moduły.
Głębokość: 36,7 mm



19586
Mikrofon do połączeń selektywnych lub ogólnych, funkcja aktywacji głosowej do kontrolowania dzieci - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



19586.B
Mikrofon do połączeń selektywnych lub ogólnych, funkcja aktywacji głosowej do kontrolowania dzieci - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



19586.M
Mikrofon do połączeń selektywnych lub ogólnych, funkcja aktywacji głosowej do kontrolowania dzieci - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



01483
4 przyciski, 1 wyjście LINE OUT, do uzupełnienia 2 wymiennymi półprzyciskami 1- lub 2-modułowymi - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



01484
4 przyciski z wzmacniaczem stereo 1+1 W RMS, 2 wyjścia dla dyfuzorów akustycznych 8 Ω, do uzupełnienia 2 wymiennymi półprzyciskami 1- lub 2-modułowymi - 2 moduły. Głębokość: 37 mm

2 wymienne półprzyciski 1-modułowe



19751.4
Symbole poziomu głośności i i O
19751.AB.4
Jak powyżej, powłoki antybakteryjne



19751.5
Symbole zmiany funkcji i śladu



19751.4.B
Symbole poziomu głośności i i O
19751.AB.4.B
Jak powyżej, powłoki antybakteryjne



19751.5.B
Symbole zmiany funkcji i śladu



19751.4.M
Symbole poziomu głośności i i O



19751.5.M
Symbole zmiany funkcji i śladu

² Istnieje możliwość zamówienia artykułu z personalizacją sieci Bluetooth (patrz dane techniczne na str. 439)

Szary

Biały

Metal

Rozpraszanie dźwięku

Dyfuzory



21588
Pasywny rozdzielacz
dźwięku 8 Ω 10 W
- 8 moduły.
Głębokość: 48 mm



20587
Pasywny rozdzielacz
dźwięku 8 Ω 3 W
- 3 moduły.
Głębokość: 40 mm



21588.B
Pasywny rozdzielacz
dźwięku 8 Ω 10 W
- 8 moduły.
Głębokość: 48 mm



20587.B
Pasywny rozdzielacz
dźwięku 8 Ω 3 W
- 3 moduły.
Głębokość: 40 mm



21588.N
Pasywny rozdzielacz dźwięku
8 Ω 10 W
- 8 moduły.
Głębokość: 48 mm



20587.N
Pasywny rozdzielacz
dźwięku 8 Ω 3 W
- 3 moduły.
Głębokość: 40 mm



01906
Pasywny rozdzielacz dźwięku IP
55 8 Ω 30 W, instalacja na lekkich
ścianach i suficie podwieszanym.
Głębokość: 70 mm



01907.1
Pasywny rozdzielacz dźwięku 8 Ω 30 W,
instalacja na lekkich ścianach i suficie
podwieszanym. Głębokość: 68 mm



01908
Pasywny rozdzielacz dźwięku 8 Ω 30 W
z możliwością regulacji kierunku,
instalacja natynkowa

Elementy systemu



01903
Bocznik do urządzeń
sterowniczych By-me,
instalacja do zabudowy
(podłączenie tylne)



01904
Bocznik odgałęzienia do
urządzeń rozpraszających
dźwięk, instalacja do zabu-
dowy (podłączenie tylne)



01839
Zacisk kabla
magistralowego



01840.E.B
Kabel do rozpraszania dźwięku, 2x0.50 mm²,
z osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje się
do instalacji przy użyciu przewodów kategorii
I (U0 = 400 V), niebieski - 100 m



01900
Tuner radia FM z RDS,
złącze koncentryczne do
anteny FM, wbudowany
terminator linii,
2 moduły x 17,5 mm



01901
Wzmacniacz stereofoniczny
2 wyjścia do rozpraszaczy
dźwięku 8 Ω 10 + 10 W,
zasilanie 110-230 V 50/60 Hz,
wbudowany terminator linii,
6 moduły x 17,5 mm



01902
Odłącznik linii magistrali/
rozpraszacza dźwięku do
zasilacza By-me, wbudo-
wany terminator linii,
2 moduły x 17,5 mm



01831
Napięcie zasilania
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1,5 moduły x 17,5 mm



01831.1
Napięcie zasilania
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~ 50/60 Hz,
1 moduł x 17,5 mm

Szary

Biały

Metal

Regulacja temperatury

Termostaty



02951

Termostat z ekranem dotykowym do sterowania WŁ./WYŁ., PWM i PID, do instalacji z 2 i 4 przewodami rurowymi, klimakonwektorem (fan-coil) z 3 prędkościami i proporcjonalnym, 1 wejście czujnika NTC, czarny - 2 moduły. Głębokość: 38,5 mm



02951.B

Termostat z ekranem dotykowym do sterowania WŁ./WYŁ., PWM i PID, do instalacji z 2 i 4 przewodami rurowymi, klimakonwektorem (fan-coil) z 3 prędkościami i proporcjonalnym, 1 wejście czujnika NTC, biały - 2 moduły. Głębokość: 38,5 mm



02951.BN

Termostat z ekranem dotykowym do sterowania WŁ./WYŁ., PWM i PID, do instalacji z 2 i 4 przewodami rurowymi, klimakonwektorem (fan-coil) z 3 prędkościami i proporcjonalnym, 1 wejście czujnika NTC, neutralny - 2 moduły. Głębokość: 38,5 mm



Bluetooth®

02971

Termostat z okretnym kociącym (grijanje i klimatizacija) za sustave s cijevima od 2/4, komandom fan coil s 3 brzine i proporcionalnom komandom, upravljakim sklopom za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, doprinos energetskeg učinkovitosti 1%), PID (klase IV, doprinos energetskeg učinkovitosti 2%), moguće spajanje sućeljem s aktivatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskeg učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432, 14432 ili 02965.1 - 2 modula. Głębokość: 28,5 mm



Bluetooth®

02971.B

Termostat z okretnym kociącym (grijanje i klimatizacija) za sustave s cijevima od 2/4, komandom fan coil s 3 brzine i proporcionalnom komandom, upravljakim sklopom za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, doprinos energetskeg učinkovitosti 1%), PID (klase IV, doprinos energetskeg učinkovitosti 2%), moguće spajanje sućeljem s aktivatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskeg učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432, 14432 ili 02965.1 - 2 modula. Głębokość: 28,5 mm



Bluetooth®

▲02971.M

Termostat z okretnym kociącym (grijanje i klimatizacija) za sustave s cijevima od 2/4, komandom fan coil s 3 brzine i proporcionalnom komandom, upravljakim sklopom za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, doprinos energetskeg učinkovitosti 1%), PID (klase IV, doprinos energetskeg učinkovitosti 2%), moguće spajanje sućeljem s aktivatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetskeg učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432, 14432 ili 02965.1 - 2 modula. Głębokość: 28,5 mm

Sondy i czujniki



19538

Sonda elektroniczna do sterowania WŁ./WYŁ., PWM, PID i temperaturą punktu rosy do instalacji z 2/4 przewodami rurowymi, obsługi klimakonwektora (fan-coil) z 3 prędkościami i proporcjonalnego, 1 wejście temperatury. Głębokość: 39,5 mm



19432

Elektroniczny czujnik temperatury. Głębokość: 24,4 mm



19538.B

Sonda elektroniczna do sterowania WŁ./WYŁ., PWM, PID i temperaturą punktu rosy do instalacji z 2/4 przewodami rurowymi, obsługi klimakonwektora (fan-coil) z 3 prędkościami i proporcjonalnego, 1 wejście temperatury. Głębokość: 39,5 mm



19432.B

Elektroniczny czujnik temperatury. Głębokość: 24,4 mm



19538.M

Sonda elektroniczna do sterowania WŁ./WYŁ., PWM, PID i temperaturą punktu rosy do instalacji z 2/4 przewodami rurowymi, obsługi klimakonwektora (fan-coil) z 3 prędkościami i proporcjonalnego, 1 wejście temperatury. Głębokość: 39,5 mm



19432.M

Elektroniczny czujnik temperatury. Głębokość: 24,4 mm



19433

Elektroniczny czujnik wilgotności 12/24 V, 1 wyjście 0-10 V lub 4-20 mA - 2 moduły Głębokość: 37 mm



19433.B

Elektroniczny czujnik wilgotności 12/24 V, 1 wyjście 0-10 V lub 4-20 mA - 2 moduły Głębokość: 37 mm



19433.M

Elektroniczny czujnik wilgotności 12/24 V, 1 wyjście 0-10 V lub 4-20 mA - 2 moduły Głębokość: 37 mm



02965.1

Przewodowy czujnik temperatury, NTC 10 kΩ, 3 metry



01465

Regulator klimatu dla instalacji cieplnych, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 wejścia sond PT100, PT1000 i NTC, 1 wyjście do sterowania zaworem mieszającym, 1 wyjście 0-10 V lub (0)4-20 mA, 1 wyjście przełącznikowe zmienne 16 A 230 V~, 6 moduły x 17,5 mm

Szary

Biały

Metal

Zarządzanie energią



19537
Silownik z wyjściem przekaźnikowym 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz z wbudowanym czujnikiem prądu - 2 moduły. Głębokość: 36,7 mm



19537.B
Silownik z wyjściem przekaźnikowym 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz z wbudowanym czujnikiem prądu - 2 moduły. Głębokość: 36,7 mm



19537.M
Silownik z wyjściem przekaźnikowym 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz z wbudowanym czujnikiem prądu - 2 moduły. Głębokość: 36,7 mm



01451
Miernik energii z wbudowanym czujnikiem prądu, zakres pomiaru mocy do 3680 W, do zabudowy



01452
Interfejs licznika impulsów do rejestracji danych z urządzeń wyposażonych w wyjścia impulsowe, takich jak liczniki prądu, wody, gazu, do zabudowy



01457
Czujnik pierścieniowy prądu do kontroli urządzeń i miernik energii, średnica otworu 7,5 mm, długość przewodu 40 cm



01458
Czujnik pierścieniowy prądu do kontroli urządzeń i miernik energii, średnica otworu 19 mm, długość przewodu 40 cm



01459
Czujnik pierścieniowy prądu różnicowego do miernika energii, średnica otworu 9 mm, długość przewodu 40 cm



01450
Miernik energii, 3 wejścia dla pierścieniowego czujnika prądu, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 moduł x 17,5 mm. Dostarczony z pierścieniowym czujnikiem prądu 01457



01455
Moduł kontroli urządzeń, 3 wejścia dla pierścieniowego czujnika prądu, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 moduł x 17,5 mm. Dostarczony z pierścieniowym czujnikiem prądu 01457



01456
Silownik z wyjściem przekaźnikowym 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz do pierścieniowego czujnika prądu różnicowego, 1 moduł x 17,5 mm



01546
Stacja pomiaru danych meteorologicznych, standard KNX, 12-32 VDC lub 12-24 VAC

Szary

Biały

Metal

Monitorowanie



01425***

10-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, instalacja naścienna z uchwytem na okrągłej lub prostokątnej puszcze, 3 moduły (poziome i pionowe), 8 modułów (4+4) i kwadratowy BS, czarny



21665.11

Aluminium

Wymiary: 345x250 mm



21665.70

Diamantowa biel

Wymiary: 345x250 mm



21665.76

Diamantowa czerni

Wymiary: 345x250 mm



01422***

7-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, instalacja naścienna z uchwytem na okrągłej lub prostokątnej puszcze, 3 moduły (poziome i pionowe), 8 modułów (4+4) i kwadratowy BS, czarny



01422.B***

7-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, instalacja naścienna z uchwytem na okrągłej lub prostokątnej puszcze, 3 moduły (poziome i pionowe), 8 modułów (4+4) i kwadratowy BS, biały



01420***

4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, wraz z obsługą instalacji do zabudowy w puszkach, 8 modułów (4+4), do wykończenia płytkami Eikon, Arké lub Plana, czarny



01420.B***

4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami TVCC, PoE lub 12-30 Vdc, ze wspornikiem do instalacji do zabudowy w puszkach, 8 modułów (4+4), do wykończenia płytkami Eikon, Arké lub Plana, biały



01420.BN***

4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami TVCC, PoE lub 12-30 Vdc, ze wspornikiem do instalacji do zabudowy w puszkach, 8 modułów (4+4), do wykończenia płytkami Eikon, Arké lub Plana, neutralny



21848.1

Kolorowy ekran dotykowy 4,3", Full Flat, do sterowania, 1 wejście dla czujnika temperatury, ze wspornikiem do instalacji w puszkach do zabudowy, 8 modułów, szary. Głębokość: 40 mm



21848.1.B

Kolorowy ekran dotykowy 4,3", Full Flat, do sterowania, 1 wejście dla czujnika temperatury, ze wspornikiem do instalacji w puszkach do zabudowy, 8 modułów, biały. Głębokość: 40 mm



21848.1.BN

Kolorowy ekran dotykowy 4,3", Full Flat, do sterowania, 1 wejście dla czujnika temperatury, ze wspornikiem do instalacji w puszkach do zabudowy, 8 modułów, neutralny. Głębokość: 40 mm

*** Dzięki funkcji **Webview** można nadzorować za pośrednictwem ekranu dotykowego system KNX Vimar wyposażony w serwer sieciowy.

Szary

Biały

Metal

Monitorowanie



Komplet softwera za upravljanje sustavom Well-contact Plus.

OK01590: softver Suite Basic + softver Client Basic
+ hardverski ključ



Komplet softwera za upravljanje sustavom Well-contact Plus.

OK01590.1: 1 osobno računalo + softver Suite Basic
+ licenca Client Basic + hardverski ključ

OK01591: 1 osobno računalo + softver Suite Top
+ licenca Client Top + hardverski ključ



Oprogramowanie do zarządzania systemem Well-contact Plus.

01589: Well-contact Suite Light

01592: Well-contact Suite Client

01593: Well-contact Suite Office

01594: Well-contact Suite Client Office

01595

Oprogramowania uzupełniające pełniące rolę interfejsu
z oprogramowaniem do zarządzania i administracji



01597

Zapaszowy kluczyk USB do oprogramowania
software Well-contact Suite



01993

Interfejs sprzętowy oprogramowania
ekranów dotykowych Well-contact
Plus. Wymagane oprogramowanie
do konfiguracji ekranów dotykowych

Urządzenia wejścia/wyjścia



01514

Interfejs z 2 kanałami, które można
zaprogramować jako wejścia lub
wyjścia dla diod LED, standard
KNX, wymiary: 39,1x40x12,3 mm



01515.1

Interfejs z 4 kanałami, które można
zaprogramować jako wejścia lub
wyjścia dla diod LED, standard
KNX, wymiary: 46x46x11,7 mm



01510

Urządzenie z 4 programo-
walnymi wejściami cyfrowy-
mi do styków NO, NC, 120-
230 V~, standard KNX,
2 moduły x 17,5 mm



01522.1

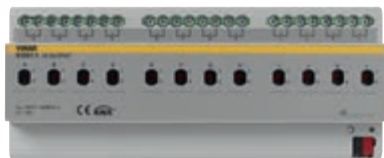
Urządzenie z 4 wejściami/wyjściami,
4 wyjścia przełącznikowe NO 16 A 250 V~
z możliwością zaprogramowania funkcji
sterowania światłami, roletami z regulacją
kierunku listewek, przycisków do sterowa-
nia lokalnego, 4 programowalne wejścia
cyfrowe dla styków bez potencjału, stan-
dard KNX, 4 moduły x 17,5 mm

Siłowniki



01523.1

Silownik z 4 wyjściami
przełącznikowymi NO 16 A
250 V~ z możliwością
zaprogramowania funkcji
sterowania światłami, role-
tami z regulacją kierunku
listewek, przycisków do
sterowania lokalnego,
standard KNX,
4 moduły x 17,5 mm



01521.1

Silownik z 12 wyjściami przełącznikowymi NO
do lamp fluorescencyjnych 10 A 250 V~
50/60 Hz, standard KNX,
12 modułów x 17,5 mm



01525

Silownik do 8 rolet z wyjściem
przełącznikowym 6 A 230 V~
50/60 Hz, standard KNX,
8 modułów x 17,5 mm



01535

Silownik do zaworów
elektromagnetycz-
nych, 6 wyjść 230 V~
0,5 A, przyciski do
sterowania lokalnego,
standard KNX,
4 moduły x 17,5 mm



01536

Silownik z
4 wyjściami
analogowymi
0-10 V
lub (0)4-20 mA,
standard KNX,
4 moduły
x 17,5 mm

Regulatory



01550

Regulator s 4 relejną izolacją NO 16 A 250 V~,
4 izlaza 0/1-10 V, gumbima za lokalno
upravljanje, standard KNX, 8 modula
x 17,5 mm



01538

Regulator 120-240 V~ 50/60 Hz z odcięciem fazy 2
wyjścia dla lamp żarowych 40-300 W 240 V~, 20-150 W
120 V~, transformatory elektroniczne 40-200 VA, lampy
CFL 10-200 W, lampy LED 10-200 W, przyciski sterowania
lokalnego, bezpiecznik ochronny, 4 moduły x 17,5 mm

Szary

Biały

Metal

Monitorowanie

Interfejsy i bramki



01547.1
Interfejs IP,
KNX, 2 moduły
x 17,5 mm



01548
Router IP KNX,
standard KNX
Secure, 2 moduły
x 17,5 mm



01542
Bramka DALI KNX,
1 kanał dla 64 lamp do
pogrupowania na 16 grup,
4 moduły x 17,5 mm



01544
Bramka DALI KNX,
8-kanałowa do 16 lamp
na każdy kanał,
6 modułów x 17,5 mm



01540.1
Interfejs USB,
typ B KNX,
2 moduły
x 17,5 mm



01545
Serwer sieciowy do monitorowania
lokalnego i zdalnego systemu KNX,
8 modułów x 17,5 mm



Uzupełnienia systemu



01500.2
Zasilacz z wyjściem Bus
30 Vdc 320 mA, zasilanie
120-240 V~ 50/60 Hz,
z cewką odłączającą,
standard KNX,
4 moduły x 17,5 mm



01501.2
Zasilacz z wyjściem Bus
30 Vdc 640 mA, wyjście
pomocnicze 30 Vdc,
zasilanie 120-240 V~
50/60 Hz, z cewką odłączającą,
standard KNX,
4 moduły x 17,5 mm



01831.1
Napięcie zasilania
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~
50/60 Hz,
1 moduł x
17,5 mm



01504.2
Łącznik linii,
standard KNX,
2 moduły
x 17,5 mm



16887
Transformator
bezpieczeństwa,
230/12-24 V~
(SELV), 24 VA,
3 moduły x 17,5 mm

Kable KNX



01890.E
Kabel KNX, 2x2x0,8 mm,
z osłoną z LSZH, Klasa CPR
Eca, nadaje się do instalacji przy
użyciu przewodów kategorii I
(U0 = 400 V), zielony - 100 m



01890.C
Kabel KNX, 2x2x0,8 mm, z osłoną
z LSZH, Klasa CPR Cca s1b d1 a1,
nadaje się do instalacji przy użyciu
przewodów kategorii I (U0 = 400 V),
zielony - 100 m

Sterowanie i funkcje

Przyciski



01580
4 przyciski
- 2 moduły
Głębokość: 20 mm



01581
4 przyciski + siłownik
przełącznika NO 16 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły
Głębokość: 37 mm



01582
4 przyciski + siłownik
1 żaluzja z regulacją
kierunku listewek,
wyjście przełącznikowe
dla silnika cosφ 0,6 2 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły
Głębokość: 37 mm



01585
6 przycisków
- 3 moduły
Głębokość: 20 mm



01586
6 przycisków +
siłownik przełącznika
NO 16 A 120-240 V~
50/60 Hz
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm



01587
6 przycisków + siłownik
1 żaluzja z regulacją
kierunku listewek,
wyjście przełącznikowe
dla silnika cosφ 0,6 2 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm


Szary

Biały

Metal

Sterowanie i funkcje

Wymienne półprzyciski do elementów sterowniczych - 1 i 2 moduły



17951
Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów


17951.0
Stale,
neutralne



17951.1
Symbole
ON/OFF


17951.2
Symbole
strzałki

17951.3
Symbole
regulacji




17952
Neutralne, dostosowa-
ne do indywidualnych
wymogów

17952.1
Symbole ON/OFF



17952.2
Symbole strzałki

17952.3
Symbole regulacji



17951.B
Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów


17951.0.B
Stale,
neutralne



17951.1.B
Symbole
ON/OFF

17951.2.B
Symbole
strzałki

17951.3.B
Symbole
regulacji




17952.B
Neutralne, dostosowa-
ne do indywidualnych
wymogów

17952.1.B
Symbole ON/OFF




17952.2.B
Symbole strzałki

17952.3.B
Symbole regulacji



17951.M
Neutralne,
dostosowane do
indywidualnych
wymogów

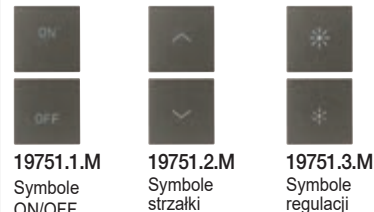
17951.0.M
Stale,
neutralne



17951.1.M
Symbole
ON/OFF


17951.2.M
Symbole
strzałki

17951.3.M
Symbole
regulacji



17952.M
Neutralne, dostosowa-
ne do indywidualnych
wymogów

17952.1.M
Symbole ON/OFF



17952.2.M
Symbole strzałki

17952.3.M
Symbole regulacji

Termoregulacja

Termostate



02952
Elektroniczny termostat z ekranem dotykowym do stero-
wania temperaturą otoczenia 2 niezależnych stref, stan-
dard KNX, 1 wyjście przełącznikowe NO 4 A 24 V~,
1 wejście czujnika temperatury 20432 lub 02965.1,
1 programowalne wejście cyfrowe, czarny - 2 moduły.
Głębokość: 38,5 mm



02952.B
Elektroniczny termostat z ekranem dotykowym do stero-
wania temperaturą otoczenia 2 niezależnych stref, stan-
dard KNX, 1 wyjście przełącznikowe NO 4 A 24 V~,
1 wejście czujnika temperatury 20432 lub 02965.1,
1 programowalne wejście cyfrowe, biały - 2 moduły.
Głębokość: 38,5 mm



02952.BN
Elektroniczny termostat z ekranem dotykowym do stero-
wania temperaturą otoczenia 2 niezależnych stref, stan-
dard KNX, 1 wyjście przełącznikowe NO 4 A 24 V~,
1 wejście czujnika temperatury 20432 lub 02965.1,
1 programowalne wejście cyfrowe, neutralny - 2 moduły.
Głębokość: 38,5 mm



Bluetooth

02972
Termostat z okretnym kociącym (grijanje i klimatizacija),
upravljačkim sklopom za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE
(klasa I, doprinos energetskej učinkovitosti 1%), PI (klase
IV, doprinos energetskej učinkovitosti 2%), moguće spajanje
sučeljem s aktivatorom KNX za modulirajući termostat pro-
stora (klase V, doprinos energetskej učinkovitosti 3%), 1 ulaz
za senzor 20432, 19432, 14432 ili 02965.1, 1 programowalne
wejście cyfrowe - 2 modula. Głębokość: 28,5 mm



Bluetooth

02972.B
Termostat z okretnym kociącym (grijanje i klimatizacija),
upravljačkim sklopom za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE
(klasa I, doprinos energetskej učinkovitosti 1%), PI (klase
IV, doprinos energetskej učinkovitosti 2%), moguće spajanje
sučeljem s aktivatorom KNX za modulirajući termostat pro-
stora (klase V, doprinos energetskej učinkovitosti 3%), 1 ulaz
za senzor 20432, 19432, 14432 ili 02965.1, 1 programowalne
wejście cyfrowe - 2 modula. Głębokość: 28,5 mm



Bluetooth

02972.M
Termostat z okretnym kociącym (grijanje i klimatizacija),
upravljačkim sklopom za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE
(klasa I, doprinos energetskej učinkovitosti 1%), PI (klase
IV, doprinos energetskej učinkovitosti 2%), moguće spajanje
sučeljem s aktivatorom KNX za modulirajući termostat pro-
stora (klase V, doprinos energetskej učinkovitosti 3%), 1 ulaz
za senzor 20432, 19432, 14432 ili 02965.1, 1 programowalne
wejście cyfrowe - 2 modula. Głębokość: 28,5 mm

Szary

Biały

Metal

Termoregulacja

Czujniki temperatury i Wykrywacze



19432
Elektroniczny
czujnik
temperatury.
Głębokość:
24,4 mm



19850
Detektor obecności
z czujnikiem biernej
podczerwieni, standard
KNX - 2 moduły.
Głębokość: 19,7 mm



19432.B
Elektroniczny
czujnik
temperatury.
Głębokość:
24,4 mm



19850.B
Detektor obecności
z czujnikiem biernej
podczerwieni, standard
KNX - 2 moduły.
Głębokość: 19,7 mm



19432.M
Elektroniczny
czujnik
temperatury.
Głębokość:
24,4 mm



19850.M
Detektor obecności
z czujnikiem biernej
podczerwieni, standard
KNX - 2 moduły.
Głębokość: 19,7 mm

Akcesoria



00802.14
Wspornik
nastawny
- 2 moduły



00802
Wspornik
nastawny
- 2 moduły



00805.14
Adapter dla wspornika
nastawnego do montażu
podtynkowego
- 2 moduły.
Głębokość: 36,5 mm



00800.14
Ramka dla
wspornika
nastawnego
do montażu
natynkowego



00805
Adapter dla wspornika
nastawnego do montażu
podtynkowego
- 2 moduły.
Głębokość: 36,5 mm



00800
Ramka dla
wspornika
nastawnego
do montażu
natynkowego

Stacja meteorologiczna i przewodowy czujnik temperatury



01546
Stacja pomiaru danych
meteorologicznych, standard KNX,
12-32 VDC lub 12-24 Vac



02965.1
Przewodowy czujnik temperatury,
NTC 10 kΩ, 3 metry

Czujniki obecności i naświetlenia



01527
Wykrywacz z czujnikiem obecności
na podczerwień o zakresie działa-
nia 360° do ciągłego włączania/
wyłączania światła, ogrzewania,
klimatyzacji, wentylacji w zależności
od naświetlenia i/lub ruchu, regulo-
wane pole naświetlenia w zakresie
1-1000 luksów, standard KNX,
instalacja na suficie. Wymiary:
80x80x45 mm



01527.S
Adapter do instalacji
wykrywacza 01527
na suficie



01529.1
Wykrywacz z czujnikiem obec-
ności na podczerwień o zakresie
działania 360° do włączania/
wyłączania światła w zależności
od naświetlenia i/lub ruchu,
regulowane pole naświetlenia w
zakresie 0-1000 luksów, stan-
dard KNX, instalacja na suficie.
Wymiary: 91x91x45 mm



01529.1.S
Adapter do instalacji
wykrywacza 01529.1
na suficie



01530
Czujnik jasności do regulatora 01528,
standard KNX, instalacja na suficie.
Wymiary: 52,3x54,3x19,3 mm

Szary
Biały
Metal
Kontrola dostępu

19457

Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) do instalacji na zewnątrz pomieszczenia, standard KNX, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły.

Dostarczony bez kart zbliżeniowych (transponderowych).
Głębokość: 37 mm

19457.TR

Jak wyżej,
przystosowany do warunków tropikalnych


19457.B

Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) do instalacji na zewnątrz pomieszczenia, standard KNX, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły.

Dostarczony bez kart zbliżeniowych (transponderowych).
Głębokość: 37 mm

19457.TR.B

Jak wyżej,
przystosowany do warunków tropikalnych


19457.M

Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) do instalacji na zewnątrz pomieszczenia, standard KNX, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły.

Dostarczony bez kart zbliżeniowych (transponderowych).
Głębokość: 37 mm

19457.TR.M

Jak wyżej,
przystosowany do warunków tropikalnych


19453

Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) do instalacji na zewnątrz pomieszczenia, standard KNX, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły.
Głębokość: 37 mm


19453.B

Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) do instalacji na zewnątrz pomieszczenia, standard KNX, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły.
Głębokość: 37 mm


19453.M

Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) do instalacji na zewnątrz pomieszczenia, standard KNX, 2 wyjścia przekaźnikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły.
Głębokość: 37 mm


19450

Czytnik/programator kart zbliżeniowych (transponderowych) w obudowie stołowej - 4 moduły


19450.B

Czytnik/programator kart zbliżeniowych (transponderowych) w obudowie stołowej - 4 moduły


01598

Carta transponder programmabile e personalizzabile

By-alarm: system antynapadowy

Szary

Biały

Metal

By-alarm: system antynapadowy



01700
Centrala sterowania, 230 V~ 50 Hz, 8 wejść lokalnych z możliwością rozbudowy do 24, instalacja naścienna

01700.DE
Jak wyżej,
Wersja w języku niemieckim

01700.120
Jak wyżej, 120 V~ 60 Hz



01703
Centrala sterowania, 230 V~ 50 Hz, 8 wejść lokalnych z możliwością rozbudowy do 64, instalacja naścienna

01703.DE
Jak wyżej,
Wersja w języku niemieckim

01703.120
Jak wyżej, 120 V~ 60 Hz



01705
Klawiatura LED z wyświetlaczem, 12 Vdc, instalacja naścienna

01705.DE
Jak wyżej,
Wersja w języku niemieckim



01715
Syrena zewnętrzna

01716
Zewnętrzna syrena alarmowa



01717
Dodatkowy zasilacz, 230 V~ 50/60 Hz 1,5 A, instalacja naścienna

01717.120
Jak wyżej, 120 V~



01704
Moduł rozszerzenia 8 wejść



01709
Moduł rozszerzenia 4 wejścia



01710
Moduł rozszerzenia 4 wyjścia



01711
Interfejs izolowany w celu regeneracji sygnału magistrali



01713.EN
Moduł syntezy mowy dla centrali, jęz. angielski



01707
Antena o dużym zysku GSM Dual Band




01708
Komunikator PSTN dla centrali



01706
Moduł nadawczo-odbiorczy GSM Dual Band GSM/GPRS 900/1800 MHz



01725
Interfejs oraz przewody konfiguracyjne



01714
Odporna na wyrwanie skrzynka dla modułów rozszerzenia, instalacja naścienna



01736
Przedłużacz do anteny komunikatora By-alarm GSM Dual Band 01706, długość 10 m



19479
Detektor podczerwieni i mikrofal - 2 moduły. Głębokość: 26,2 mm



19496
Syrena z wewnątrz - 3 moduły. Głębokość: 36,5 mm



19479.B
Detektor podczerwieni i mikrofal - 2 moduły. Głębokość: 26,2 mm



19496.B
Syrena z wewnątrz - 3 moduły. Głębokość: 36,5 mm



19479.M
Detektor podczerwieni i mikrofal - 2 moduły. Głębokość: 26,2 mm




19496.M
Syrena z wewnątrz - 3 moduły. Głębokość: 36,5 mm



19478
Aktywator. Głębokość: 40,7 mm



19478.B
Aktywator. Głębokość: 40,7 mm



19478.M
Aktywator. Głębokość: 40,7 mm



01718.G
Klucz transpondera, zielony



01718.Y
Klucz transpondera, Żółty

By-alarm: system antynapadowy

Szary

Biały

Metal

By-alarm: system antynapadowy



01720
Wykrywacz z podwójną technologią: pasywne fale podczerwone oraz mikrofales, odporność na zwierzęta domowe, instalacja naścienna



01721
Wykrywacz z podwójną technologią: pasywne fale podczerwone oraz mikrofales, zabezpieczenie przed maskowaniem oraz martwym polem czujnika, instalacja naścienna



01723
Wykrywacz z podwójną technologią, kurtynowy, IP54 zewnętrzny do przejść, okien i drzwi, instalacja naścienna



01739
Detektor prisutnosti na infracrvene pasivne zrake za vanjsku zaštitu zgrada, detektiranje u obliku zavjesice od 12 metara sa svake strane (lijeve i desne), IP55, 1 ulaz za akustičku kontrolu, 2 relejna izlaza NO i NC 28 Vdc 0,2 A, zidna ugradnja, napajanje 10-28 Vdc 38 mA



01740
Detektor u obliku zavjesice za zaštitu prolaza i okvira poput vrata, prozora, pokrivenih terasa, prolaznih i ostakljenih hodnika, detekcija u obliku zavjesice kratkog dometa s lećom koju je moguće regulirati na 2 m ili 5 m, funkcija antimaskiranja, 1 relejni izlaz NO ili NC 28 Vdc 0,1 A, zidna ugradnja, napajanje 9,5-18 Vdc 20 mA



01820
Kontraktorn magnetyczny do montażu podtynkowego



01722
Wykrywacz z podwójną technologią, kurtynowy do przejść, okien i drzwi, instalacja naścienna



01724
Wykrywacz wody chroniący przed zalaniem, instalacja podlogowa



01821
Kontraktorn magnetyczny do montażu podtynkowego



01822
Kontraktorn magnetyczny do montażu natynkowego



01823
Magnetyczny styk w metalowym zbiorniku do instalacji na widoku



01825
Kontraktorn pociągowy do zabezpieczenia rolet



01826
Kontraktorn do zabezpieczenia drzwi i okien

By-alarm: system antynapadowy

Szary

Biały

Metal

By-alarm: system antynapadowy

Kable



01732.E

Kabel By-alarm, 2x0,22 mm², ekranowany z osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U0 = 400 V), biały - 100 m



01733.E

Kabel By-alarm, 2x0,50 mm² + 2x0,22 mm², ekranowany z osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U0 = 400 V), biały - 100 m



01734.E

Kabel By-alarm, 2x0,50 mm² + 4x0,22 mm², ekranowany z osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U0 = 400 V), biały - 100 m



01735.E

Kabel By-alarm, 2x0,50 mm² + 6x0,22 mm², ekranowany z osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U0 = 400 V), biały - 100 m

Urządzenia radiowe



01726

Wykrywacz do ochrony przejść, drzwi i okien



01727.1

Wykrywacz ze stykiem magnetycznym do okien i drzwi z czujnikiem wstrząsów, brązowy



01727.1.B

Wykrywacz ze stykiem magnetycznym do okien i drzwi z czujnikiem wstrząsów, biały



01728

Wykrywacz podczerwony



01731

Wykrywacz z podwójną technologią, kurtynowy, IP54 zewnętrzny do przejść, okien i drzwi



01729

Interfejs z częstotliwością radiową dwukierunkową 868 MHz



01730

Pilot z częstotliwością radiową 868 MHz dwukierunkowy

Ramki

Metal-Elite

(Metal)



12 Mosiądz satynowany



08 Stal matowa

Metal-Color

(Lakierowany metal)



03 Srebro



02 Łupek matowy



24 Brąz matowy

Pastello

(Lakierowany metal)



31 Piasek Lipari



32 Szyłkret



33 Ziemia Sieny

Total look

(Lakierowany metal)



26 Polar matowy



01 Grafit matowy



14 Metal

Metal-Elite
(Metal)



07 Złoto



08 Stal matowa



09 Czarny chrom



10 Czarny nikiel

Metal-Color
(Lakierowany metal)



01 Grafit matowy



02 Łupek matowy



03 Srebro



04 Tytan matowy

Alu-Tech
(Aluminium)



15 Naturalne



16 Lawa



17 Ciemny brąz

Wood
(Lite drewno)



41 Wengé



42 Wiśnia



43 Modrzew

Reflex Plus
(Reflex)



61 Przydymiona szarość



62 Karmel



63 Pomarańcza



64 Ultramaryna

Color-Tech
(Lakierowany technopolimer)



75 Matowa czerwień



76 Matowy granat



77 Matowa zieleń



78 Matowe złoto

Tecno-Basic
(Technopolimer satynowany)



71 Czerń



72 Szarość



73 Kość słoniowa



74 Biel



11 Miedź satynowana



12 Mosiądz satynowany



05 Perła matowa



06 Polar



B06 Polar total look
(Z białą kryzą)



13 Szampan matowy



65 Szalwia



66 Lód



B66 Lód total look
(Z białą kryzą)



67 Kość słoniowa



79 Matowe srebro



80 Metal

Ramki Round

Metal-Elite

(Metal)



27 Złoto



28 Chrom



29 Ciemny nikiel



30 Nikiel matowy

Metal-Color

(Lakierowany metal)



21 Grafit matowy



22 Łupek



23 Srebro matowe



24 Brąz matowy

Wood

(Lite drewno)



51 Orzech



52 Wiśnia



53 Klon

Reflex Plus

(Reflex)



61 Przydymiona szarość



62 Karmel



63 Pomarańcza



64 Ultramaryna

Color-Tech

(Lakierowany technopolimer)



85 Czerwień



86 Granat



87 Zieleni



88 Stare złoto

Tecno-Basic

(Technopolimer)



81 Czerni



82 Szarość



83 Kość słoniowa



84 Biel



11 Miedź satynowana



12 Mosiądz satynowany



25 Perła matowa



26 Polar matowy



B26 Polar matowy
total look
(Z białą kryzą)



13 Szampan matowy



65 Szalwia



66 Lód



B66 Lód total look
(Z białą kryzą)



67 Kość słoniowa




89 Srebro




80 Metal


Ramka: przewodnik po wyborze

	3 moduły	4 moduły	7 modułów
			
Metal-Elite (Metal)			
 Mosiądz satynowany	19953.12	19954.12	19957.12
 Stal matowa	19953.08	19954.08	19957.08
Metal-Color (Lakierowany metal)			
 Srebro	19953.03	19954.03	19957.03
 Łupek matowy	19953.02	19954.02	19957.02
 Brąz matowy	19953.24	19954.24	19957.24
Pastello (Lakierowany metal)			
 Piasek Lipari	19953.31	19954.31	19957.31
 Szykret	19953.32	19954.32	19957.32
 Ziemia Sieny	19953.33	19954.33	19957.33
Total Look (Lakierowany metal)			
 Polar matowy	19953.26	19954.26	19957.26
 Grafit matowy	19953.01	19954.01	19957.01
 Metal	19953.14	19954.14	19957.14

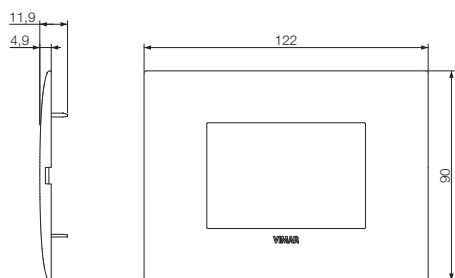
Wymiary



19953... - Ramka 3-modułowa



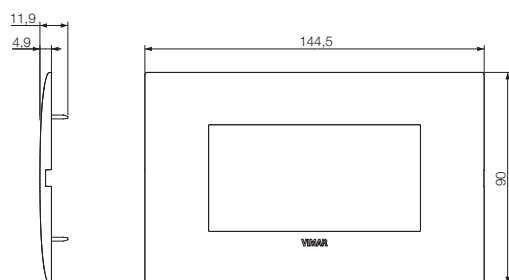


19954... - Ramka 4-modułowa

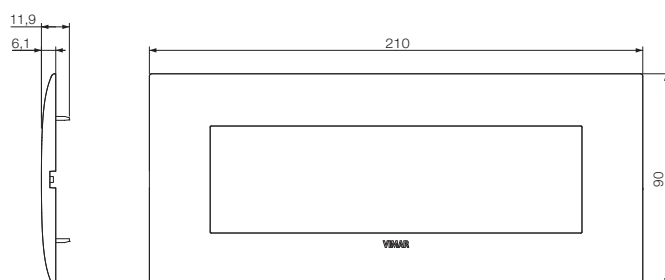

19957... - Ramka 7-modułowa





Typy instalacji

Moduł	Puszka	Ramka montażowa	Ramka*	Element odległościowy
3	Instalacja podtynkowa  V71303 GW 650 °C, jasny niebieski V71303.AU GW 960 °C, czarny  V71703 GW 850 °C, jasny niebieski	 19913 3 moduły, z wkrętami 	 19953... Fit 3 moduły Wymiary: 122x90x4,9 mm	 19913.D... Do stosowania podczas instalacji artykułów: 19478, 19446, 19196, 19195, 19135, 19135.1, 19136.1, 19593.
4	 V71304 GW 650 °C, jasny niebieski V71304.AU GW 960 °C, czarny  V71704 GW 850 °C, jasny niebieski	 19914 4 moduły, z wkrętami 	 19954... Fit 4 moduły Wymiary: 144,5x90x4,9 mm	 19914.D... Do stosowania podczas instalacji artykułów: 19478, 19446, 19196, 19195, 19135, 19135.1, 19136.1, 19593.
7	 V71306 GW 650 °C, jasny niebieski V71306.AU GW 960 °C, czarny  V71706 GW 850 °C, jasny niebieski	 19917 7 modułów, z wkrętami 	 19957... Fit 7 modułów Wymiary: 210x90x6,1 mm	

Ramka: przewodnik po wyborze

		1 moduł centralny		2 moduły		2 moduły centralne		3 moduły		4 moduły	
											
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Metal-Elite (Metal)											
	Złoto	19641.07	19671.27	19642.07	19672.27	19652.07	19682.27	19653.07	19683.27	19654.07	19684.27
	Stal matowa	19641.08	-	19642.08	-	19652.08	-	19653.08	-	19654.08	-
	Czarny chrom	19641.09	-	19642.09	-	19652.09	-	19653.09	-	19654.09	-
	Czarny nikiel	19641.10	-	19642.10	-	19652.10	-	19653.10	-	19654.10	-
	Miedź satynowana	19641.11	19671.11	19642.11	19672.11	19652.11	19682.11	19653.11	19683.11	19654.11	19684.11
	Mosiądz satynowany	19641.12	19671.12	19642.12	19672.12	19652.12	19682.12	19653.12	19683.12	19654.12	19684.12
	Chrom	-	19671.28	-	19672.28	-	19682.28	-	19683.28	-	19684.28
	Ciemny nikiel	-	19671.29	-	19672.29	-	19682.29	-	19683.29	-	19684.29
	Nikiel matowy	-	19671.30	-	19672.30	-	19682.30	-	19683.30	-	19684.30
Metal-Color (Lakierowany metal)											
	Grafit matowy	19641.01	19671.21	19642.01	19672.21	19652.01	19682.21	19653.01	19683.21	19654.01	19684.21
	Łupek matowy	19641.02	-	19642.02	-	19652.02	-	19653.02	-	19654.02	-
	Srebro	19641.03	-	19642.03	-	19652.03	-	19653.03	-	19654.03	-
	Tytan matowy	19641.04	-	19642.04	-	19652.04	-	19653.04	-	19654.04	-
	Perła matowa	19641.05	-	19642.05	-	19652.05	-	19653.05	-	19654.05	-
	Polar	19641.06	-	19642.06	-	19652.06	-	19653.06	-	19654.06	-
	Polar total look (Z białą kryzą)	19641.B06	-	19642.B06	-	19652.B06	-	19653.B06	-	19654.B06	-
	Łupek	-	19671.22	-	19672.22	-	19682.22	-	19683.22	-	19684.22
	Srebro matowe	-	19671.23	-	19672.23	-	19682.23	-	19683.23	-	19684.23
	Brąz matowy	-	19671.24	-	19672.24	-	19682.24	-	19683.24	-	19684.24
	Perła matowa	-	19671.25	-	19672.25	-	19682.25	-	19683.25	-	19684.25
	Polar matowy	-	19671.26	-	19672.26	-	19682.26	-	19683.26	-	19684.26
	Polar matowy total look (Z białą kryzą)	-	19671.B26	-	19672.B26	-	19682.B26	-	19683.B26	-	19684.B26
	Szampań matowy	19641.13	19671.13	19642.13	19672.13	19652.13	19682.13	19653.13	19683.13	19654.13	19684.13
Alu-Tech (Aluminium)											
	Naturalne	19641.15	-	19642.15	-	19652.15	-	19653.15	-	19654.15	-
	Lawa	19641.16	-	19642.16	-	19652.16	-	19653.16	-	19654.16	-
	Ciemny brąz	19641.17	-	19642.17	-	19652.17	-	19653.17	-	19654.17	-


Ramka: przewodnik po wyborze

7 modułów		8 modułów		14 modułów	21 modułów	Do montażu panelowego 1 moduł		Do montażu panelowego 2 moduły	
									
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
19657.07	19687.27	19668.07	19698.27	-	-	-	-	-	-
19657.08	-	19668.08	-	-	-	-	-	-	-
19657.09	-	19668.09	-	-	-	-	-	-	-
19657.10	-	19668.10	-	-	-	-	-	-	-
19657.11	19687.11	19668.11	19698.11	-	-	-	-	-	-
19657.12	19687.12	19668.12	19698.12	-	-	-	-	-	-
-	19687.28	-	19698.28	-	-	-	-	-	-
-	19687.29	-	19698.29	-	-	-	-	-	-
-	19687.30	-	19698.30	-	-	-	-	-	-
19657.01	19687.21	19668.01	19698.21	-	-	-	-	-	-
19657.02	-	19668.02	-	-	-	-	-	-	-
19657.03	-	19668.03	-	-	-	-	-	-	-
19657.04	-	19668.04	-	-	-	-	-	-	-
19657.05	-	19668.05	-	-	-	-	-	-	-
19657.06	-	19668.06	-	-	-	-	-	-	-
19657.B06	-	19668.B06	-	-	-	-	-	-	-
-	19687.22	-	19698.22	-	-	-	-	-	-
-	19687.23	-	19698.23	-	-	-	-	-	-
-	19687.24	-	19698.24	-	-	-	-	-	-
-	19687.25	-	19698.25	-	-	-	-	-	-
-	19687.26	-	19698.26	-	-	-	-	-	-
-	19687.B26	-	19698.B26	-	-	-	-	-	-
19657.13	19687.13	19668.13	19698.13	-	-	-	-	-	-
19657.15	-	19668.15	-	-	-	-	-	-	-
19657.16	-	19668.16	-	-	-	-	-	-	-
19657.17	-	19668.17	-	-	-	-	-	-	-

Ramka: przewodnik po wyborze

		1 moduł centralny		2 moduły		2 moduły centralne		3 moduły		4 moduły	
											
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Wood (LLite drewno)											
	Wengé	19641.41	-	19642.41	-	19652.41	-	19653.41	-	19654.41	-
	Wiśnia	19641.42	19671.52	19642.42	19672.52	19652.42	19682.52	19653.42	19683.52	19654.42	19684.52
	Modrzew	19641.43	-	19642.43	-	19652.43	-	19653.43	-	19654.43	-
	Orzech	-	19671.51	-	19672.51	-	19682.51	-	19683.51	-	19684.51
	Klon	-	19671.53	-	19672.53	-	19682.53	-	19683.53	-	19684.53
Reflex Plus (Reflex)											
	Przydymiona szarość	19641.61	19671.61	19642.61	19672.61	19652.61	19682.61	19653.61	19683.61	19654.61	19684.61
	Karmel	19641.62	19671.62	19642.62	19672.62	19652.62	19682.62	19653.62	19683.62	19654.62	19684.62
	Pomarańcza	19641.63	19671.63	19642.63	19672.63	19652.63	19682.63	19653.63	19683.63	19654.63	19684.63
	Ultramaryna	19641.64	19671.64	19642.64	19672.64	19652.64	19682.64	19653.64	19683.64	19654.64	19684.64
	Szalwia	19641.65	19671.65	19642.65	19672.65	19652.65	19682.65	19653.65	19683.65	19654.65	19684.65
	Łód	19641.66	19671.66	19642.66	19672.66	19652.66	19682.66	19653.66	19683.66	19654.66	19684.66
	Łód total look (Z białą kryzą)	19641.B66	19671.B66	19642.B66	19672.B66	19652.B66	19682.B66	19653.B66	19683.B66	19654.B66	19684.B66
	Kość słoniowa	19641.67	19671.67	19642.67	19672.67	19652.67	19682.67	19653.67	19683.67	19654.67	19684.67
Color-Tech (Lakierowany technopolimer)											
	Matowa czerwień	19641.75	-	19642.75	-	19652.75	-	19653.75	-	19654.75	-
	Matowy granat	19641.76	-	19642.76	-	19652.76	-	19653.76	-	19654.76	-
	Matowa zieleń	19641.77	-	19642.77	-	19652.77	-	19653.77	-	19654.77	-
	Matowe złoto	19641.78	-	19642.78	-	19652.78	-	19653.78	-	19654.78	-
	Matowe srebro	19641.79	-	19642.79	-	19652.79	-	19653.79	-	19654.79	-
	Metal	19641.80	19671.80	19642.80	19672.80	19652.80	19682.80	19653.80	19683.80	19654.80	19684.80
	Czerwień	-	19671.85	-	19672.85	-	19682.85	-	19683.85	-	19684.85
	Granat	-	19671.86	-	19672.86	-	19682.86	-	19683.86	-	19684.86
	Zieleń	-	19671.87	-	19672.87	-	19682.87	-	19683.87	-	19684.87
	Stare złoto	-	19671.88	-	19672.88	-	19682.88	-	19683.88	-	19684.88
	Srebro	-	19671.89	-	19672.89	-	19682.89	-	19683.89	-	19684.89
Tecno-basic (Technopolimer)											
	Czerń**	19641.71	19671.81	19642.71 19642.AB.71	19672.81 19672.AB.81	19652.71	19682.81	19653.71 19653.AB.71	19683.81 19683.AB.81	19654.71 19654.AB.71	19684.81 19684.AB.81
	Szarość	19641.72	19671.82	19642.72	19672.82	19652.72	19682.82	19653.72	19683.82	19654.72	19684.82
	Kość słoniowa	19641.73	19671.83	19642.73	19672.83	19652.73	19682.83	19653.73	19683.83	19654.73	19684.83
	Biel**	19641.74	19671.84	19642.74 19642.AB.74	19672.84 19672.AB.84	19652.74	19682.84	19653.74 19653.AB.74	19683.84 19683.AB.84	19654.74 19654.AB.74	19684.84 19684.AB.84

Ramka: przewodnik po wyborze

7 modułów		8 modułów		14 modułów	21 modułów	Do montażu panelowego 1 moduł		Do montażu panelowego 2 moduły	
									
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
19657.41	-	19668.41	-	-	-	-	-	-	-
19657.42	19687.52	19668.42	19698.52	-	-	-	-	-	-
19657.43	-	19668.43	-	-	-	-	-	-	-
-	19687.51	-	19698.51	-	-	-	-	-	-
-	19687.53	-	19698.53	-	-	-	-	-	-
19657.61	19687.61	19668.61	19698.61	-	-	-	-	-	-
19657.62	19687.62	19668.62	19698.62	-	-	-	-	-	-
19657.63	19687.63	19668.63	19698.63	-	-	-	-	-	-
19657.64	19687.64	19668.64	19698.64	-	-	-	-	-	-
19657.65	19687.65	19668.65	19698.65	-	-	-	-	-	-
19657.66	19687.66	19668.66	19698.66	-	-	-	-	-	-
19657.B66	19687.B66	19668.B66	19698.B66	-	-	-	-	-	-
19657.67	19687.67	19668.67	19698.67	-	-	-	-	-	-
19657.75	-	19668.75	-	-	-	-	-	-	-
19657.76	-	19668.76	-	-	-	-	-	-	-
19657.77	-	19668.77	-	-	-	-	-	-	-
19657.78	-	19668.78	-	-	-	-	-	-	-
19657.79	-	19668.79	-	-	-	-	-	-	-
19657.80	19687.80	19668.80	19698.80	-	-	-	-	-	-
-	19687.85	-	19698.85	-	-	-	-	-	-
-	19687.86	-	19698.86	-	-	-	-	-	-
-	19687.87	-	19698.87	-	-	-	-	-	-
-	19687.88	-	19698.88	-	-	-	-	-	-
-	19687.89	-	19698.89	-	-	-	-	-	-
19657.71 19657.AB.71	19687.81 19687.AB.81	19668.71	19698.81	19660.71	19661.71	19666.71	19696.81	19667.71	19697.81
19657.72	19687.82	19668.72	19698.82	19660.72	19661.72	19666.72	19696.82	19667.72	19697.82
19657.73	19687.83	19668.73	19698.83	19660.73	19661.73	19666.73	19696.83	19667.73	19697.83
19657.74 19657.AB.74	19687.84 19687.AB.84	19668.74	19698.84	19660.74	19661.74	19666.74	19696.84	19667.74	19697.84


Płytki zgodne ze standardem brytyjskim: przewodnik po wyborze

	1 moduł	2 moduły	3 moduły	5 modułów
				
Metal-Elite (Metal)				
 Stal matowa	19641.08	19642.08	19648.08	19649.08
 Czarny nikiel	19641.10	19642.10	19648.10	19649.10
 Miedź satynowana	19641.11	19642.11	19648.11	19649.11
 Mosiądz satynowany	19641.12	19642.12	19648.12	19649.12
Metal-Color (Lakierowany metal)				
 Grafit matowy	19641.01	19642.01	19648.01	19649.01
 Tytan matowy	19641.04	19642.04	19648.04	19649.04
 Polar total look (Z białą kryzą)	19641.B06	19642.B06	19648.B06	19649.B06
 Szampan matowy	19641.13	19642.13	19648.13	19649.13
Alu-Tech (Aluminium)				
 Naturalne	19641.15	19642.15	19648.15	19649.15
 Lawa	19641.16	19642.16	19648.16	19649.16
 Ciemny brąz	19641.17	19642.17	19648.17	19649.17
Color-Tech (Lakierowany technopolimer)				
 Matowe srebro	19641.79	19642.79	19648.79	19649.79
 Metal	19641.80	19642.80	19648.80	19649.80
Tecno-basic (Technopolimer)				
 Czerń**	19641.71	19642.71 19642.AB.71	19648.71	19649.71
 Biel**	19641.74	19642.74 19642.AB.74	19648.74	19649.74





Płytki zgodne ze standardem niemieckim i francuskim: przewodnik po wyborze

	2 moduły	2+2 moduły (odstęp 71 mm)	2+2+2 moduły (odstęp 71 mm)	2+2+2+2 moduły (odstęp 71 mm)
				
Metal-Elite (Metal)				
 Stal matowa	19642.08	19643.08	19644.08	19669.08
 Mosiądz satynowany	19642.12	19643.12	19644.12	19669.12
Metal-Color (Lakierowany metal)				
 Grafit matowy	19642.01	19643.01	19644.01	19669.01
 Tytan matowy	19642.04	19643.04	19644.04	19669.04
 Polar	19642.06	19643.06	19644.06	19669.06
 Szampan matowy	19642.13	19643.13	19644.13	19669.13
Color-Tech (Lakierowany technopolimer)				
 Matowe złoto	19642.78	19643.78	19644.78	19669.78
 Matowe srebro	19642.79	19643.79	19644.79	19669.79
 Metal	19642.80	19643.80	19644.80	19669.80
Tecno-basic (Technopolimer)				
 Czerni**	19642.71 19642.AB.71	19643.71 19643.AB.71	19644.71 19644.AB.71	19669.71 19669.AB.71
 Kość słoniowa	19642.73	19643.73	19644.73	19669.73
 Biel**	19642.74 19642.AB.74	19643.74 19643.AB.74	19644.74 19644.AB.74	19669.74 19669.AB.74

Typy instalacji

Moduł	Puszka	Ramka montażowa	Ramka*
1 moduły na każdą puszkę do zabudowy Ø 60 mm	Instalacja podtynkowa  V71001 GW 650 °C, jasny niebieski V71001.AU GW 960 °C, czarny	 19601 1 moduł, z zatrzaskami	Classic  19641... 1 moduł Wymiary: 90x90x8,6 mm Round  19671... 1 moduł Wymiary: 94,5x94,5x8,4 mm
2 i 2 moduły centralne na każdą puszkę do zabudowy Ø 60 mm	V71701 Do wsporników bez zaczepów, GW 850 °C, jasny niebieski 	 19602 2 moduły, z zatrzaskami  19603 2 moduły, bez wkrętów	Classic  19642... 2 moduły Wymiary: 90x90x8,6 mm Round  19672... 2 moduły Wymiary: 94,5x94,5x8,4 mm Classic  19652... 2 moduły centralne Wymiary: 122x90x8,6 mm Round  19682... 2 moduły centralne Wymiary: 122x90x8,2 mm
2 moduły centralne	Instalacja podtynkowa  V71303 GW 650 °C, jasny niebieski V71303.AU GW 960 °C, czarny	 19612 2 moduły centralnych, z wkrętami	Classic  19652... 2 moduły centralne Wymiary: 122x90x8,6 mm Round  19682... 2 moduły centralne Wymiary: 122x90x8,2 mm
3	 V71703 GW 850 °C, jasny niebieski	 19613 3 moduły, z wkrętami	Classic  19653... 3 moduły Wymiary: 122x90x8,6 mm Round  19683... 3 moduły Wymiary: 122x90x8,5 mm
4	Instalacja podtynkowa  V71304 GW 650 °C, jasny niebieski V71304.AU GW 960 °C, czarny Instalacja natynkowa  V71704 GW 850 °C, jasny niebieski  19784 4 modułowy, szary 19784.B: biały	 19614 4 moduły, z wkrętami	Classic  19654... 4 moduły Wymiary: 144,5x90x8,6 mm Round  19684... 4 moduły Wymiary: 144,5x90x8,5 mm

Typy instalacji

Moduł	Puszka	Ramka montażowa	Ramka*
1	Montaj pe panou  16776.AU GW 960 °C	 19626 1 moduł, z wkrętami	Classic  19666... 1 moduł Wymiary: 40x82x8,6 mm
			Round  19696... 1 moduł Wymiary: 40x82x8,2 mm
2	Montaj pe panou  16776.AU x 2 GW 960 °C	 19627 2 moduły, z wkrętami	Classic  19667... 2 moduły Wymiary: 40x139x8,6 mm
			Round  19697... 2 moduły Wymiary: 40x139x8,7 mm
1 i 2 moduły na każdą puszkę do zabudowy ø 60 mm i ø 65 mm	Instalacja podtynkowa    	 19601 1 moduł, z zatrzaskami	Classic  19641... 1 moduł Wymiary: 90x90x8,6 mm
		 19602 2 moduły, z zatrzaskami 19603 2 moduły, bez wkrętów	Round  19671... 1 moduł Wymiary: 94,5x94,5x8,4 mm
			Classic  19642... 2 moduły Wymiary: 90x90x8,6 mm
		 19602 2 moduły, z zatrzaskami 19603 2 moduły, bez wkrętów	Round  19672... 2 moduły Wymiary: 94,5x94,5x8,4 mm
			Classic  19652... 2 moduły centralne Wymiary: 122x90x8,6 mm
			Round  19682... 2 moduły centralne Wymiary: 122x90x8,2 mm


Typy instalacji

Moduł	Puszka	
7	Instalacja podtynkowa  V71306 GW 650 °C, jasny niebieski V71306.AU GW 960 °C, negru	Instalacja natynkowa  19787 7 modułów, szary 19787.B: biały
	 V71706 GW 850 °C, jasny niebieski	
8	Instalacja podtynkowa  V71318 GW 650 °C, jasny niebieski	Instalacja natynkowa  19788 8 modułów, Classic albo Round ramka, szary 19788.B: biały Wymiary: 141x151,9x135 mm
	 V71718 GW 850 °C, jasny niebieski	
14 (7+7)	Instalacja podtynkowa  V71320 GW 650 °C, jasny niebieski	
	 V71720 GW 850 °C, jasny niebieski	
21 (7+7+7)	Instalacja podtynkowa  V71321 GW 650 °C, jasny niebieski	

Typy instalacji

	Ramka montażowa	Ramka*
	 19617 7 modułów, z wkrętami	Classic  19657... 7 modułów Wymiary: 210x90x8,6 mm Round  19687... 7 modułów Wymiary: 210x90x8,5 mm
	 01420 4,3" ekran dotykowy, szary 01420.B: biały 01420.BN: neutralny  21848.1... 4,3" Full Flat Well-contact Plus ekran dotykowy, wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych  19618 8 modułów (4+4), z wkrętami	Classic   19668... 8 modułów Wymiary: 146,5x163x9,3 mm Płytką obracaną o 90° Round   19698... 8 modułów Wymiary: 145,5x162x9,5 mm Płytką obracaną o 90°
	 19620 14 modułów (7+7), z wkrętami	Classic  19660... 14 modułów (7+7) Wymiary: 210x161x8,6 mm
	 19621 21 modułów (7+7+7), z wkrętami	Classic  19661... 21 modułów (7+7+7) Wymiary: 206x222x11 mm







Instalacje zgodne z normą brytyjską

Moduł	Instalacja podtynkowa
1 i 2	 Odstęp: 60,3 mm
3 i Blokowe	 Odstęp: 60,3 mm
5 i Blokowe	 Odstęp: 120,6 mm

Instalacje zgodne z normą brytyjską







Ramka montażowa/ urządzenie	Ramka*
19606¹ 1 moduł, z wkrętami M 3,5, szary 19607¹ 2 moduły, z wkrętami M 3,5	19641... 1 moduł. Wymiary: 90x90x8,6 mm 19642... 2 moduły. Wymiary: 90x90x8,6 mm
19608¹ 3 moduły, z wkrętami M 3,5 19215 Przykład urządzenia blokowego 19018.CK Przykład urządzenia blokowego	19648... 3 moduły. Do instalacji poziomej i pionowej. Wymiary: 90x90x8,6 mm
19609¹ 5 modułów, z wkrętami M 3,5 19222.L Przykład urządzenia blokowego 19291 Przykład urządzenia blokowego	19649... 5 modułów. Do instalacji poziomej i pionowej. Wymiary: 155x90x8,6 mm

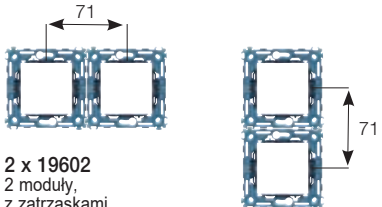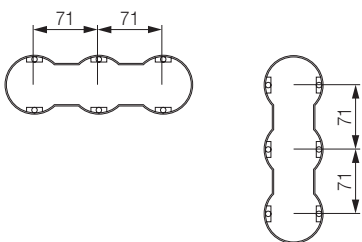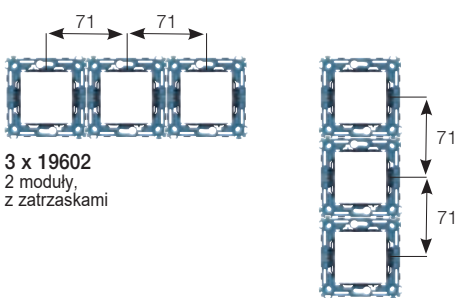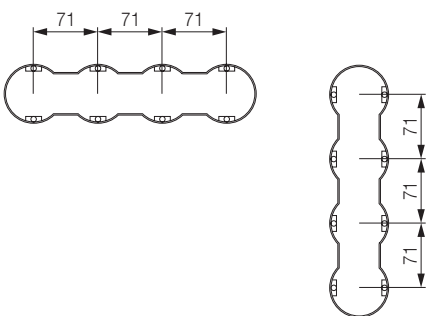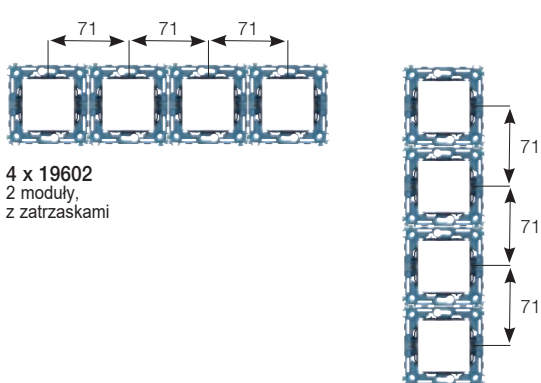Instalacja z rozstawem 71 mm

Moduł	Puszka	Ramka montażowa
2+2 moduły Odstęp 71 mm		 2 x 19602 2 moduły, z zatrzaskami
2+2+2 moduły Odstęp 71 mm		 3 x 19602 2 moduły, z zatrzaskami
2+2+2+2 moduły Odstęp 71 mm		 4 x 19602 2 moduły, z zatrzaskami

Instalacja z rozstawem 71 mm

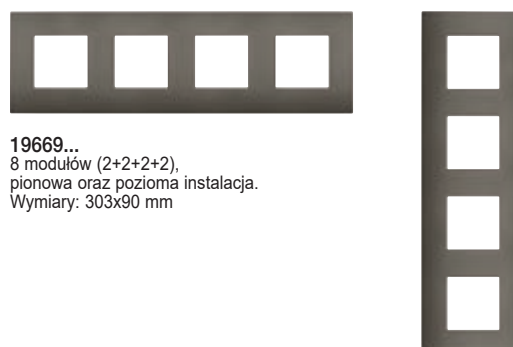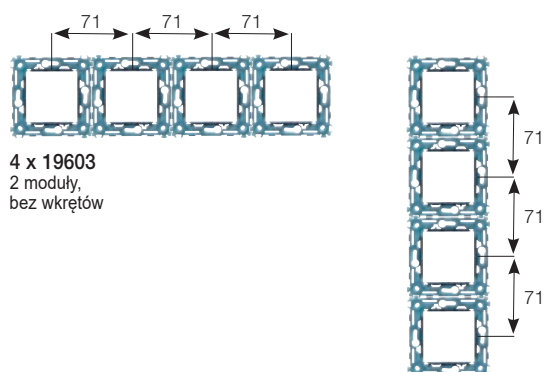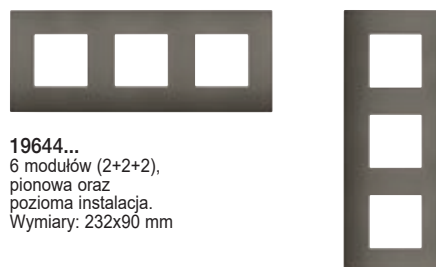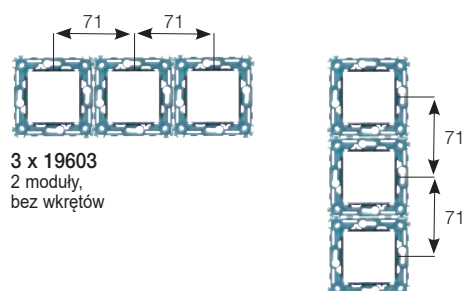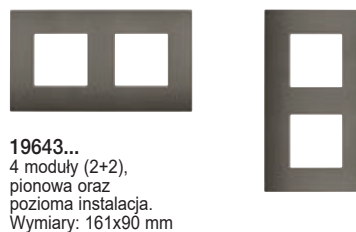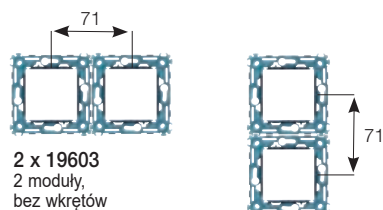Ramka*



Indeks

Eikon

Arké

Plana

Neve Up

Personalizacja

Obudowy i puszki

Plana

Aparatura sterownicza	320
Gniazda zasilania i sygnału	331
Sygnalizacja, ochrona i wykrywanie	342
Komfort i kontrola klimatu	346
Rozwiązania autonomiczne i hotelowe	347
Smart home View Wireless	 350
Smart automation: By-me Plus	  354
Building automation: Well-contact Plus	  364
Call-way: system szpitalny	 369
By-alarm: system antynapadowy	 371
Gama płytek	374
Typologie instalacyjne	382

Plana

Esencjalna i liniowa.

Doskonale

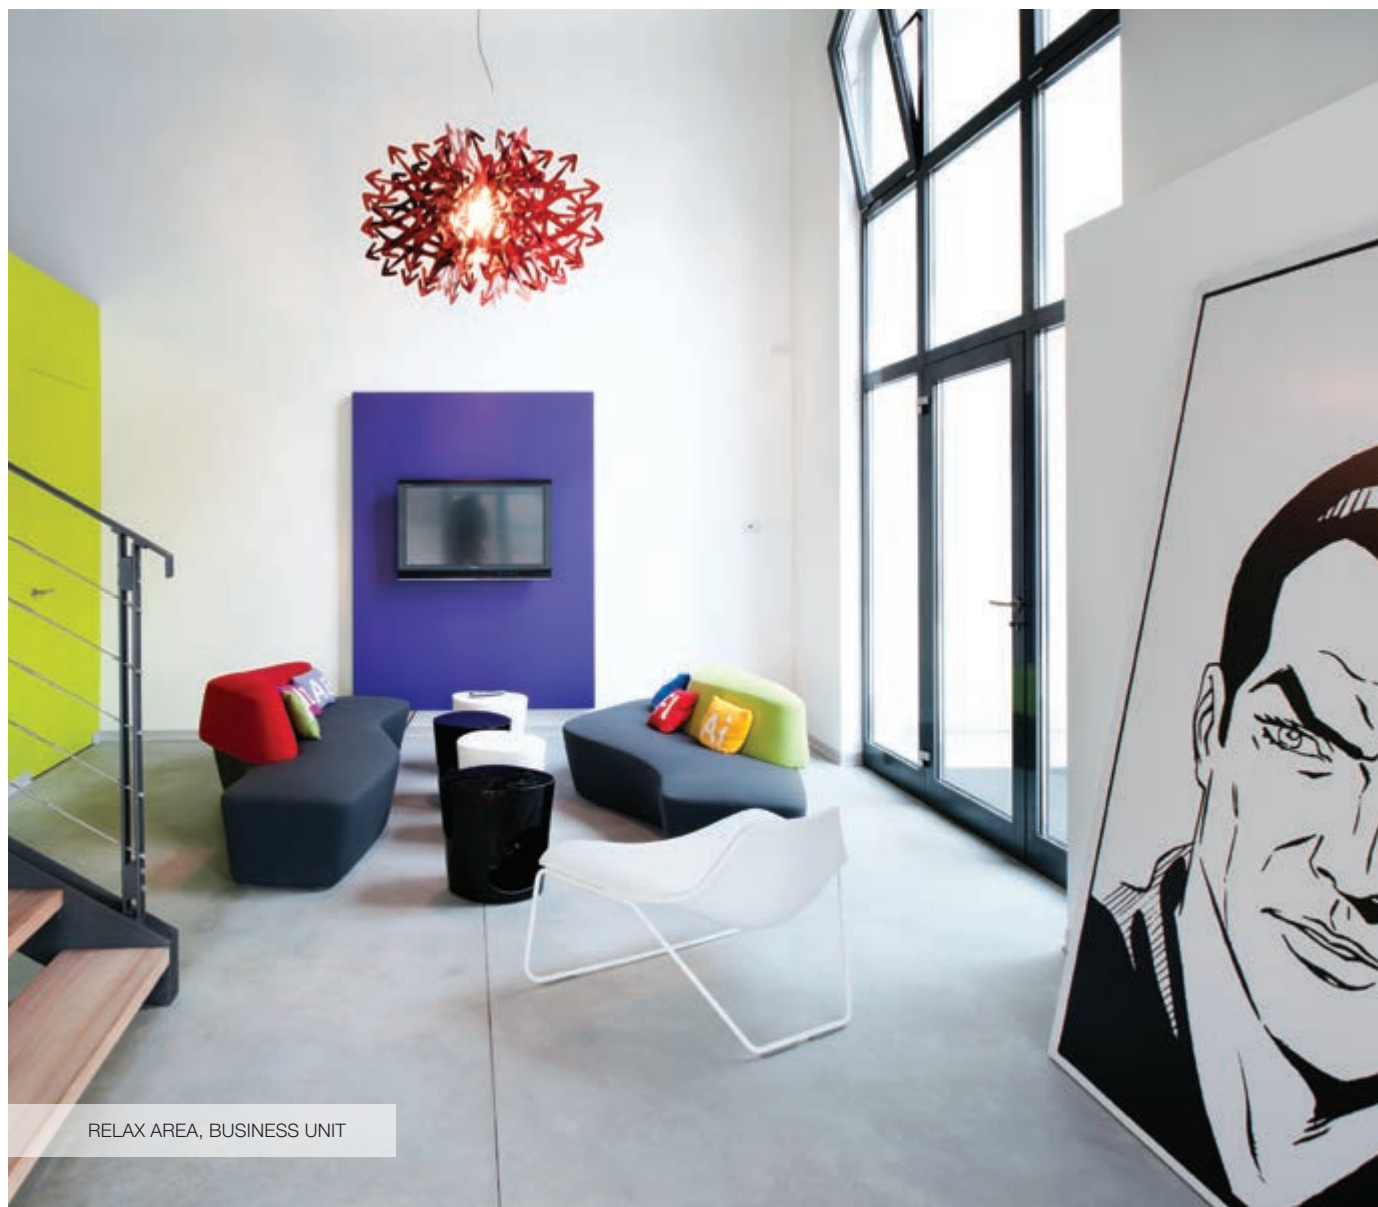
nadaje się do

każdego projektu

designerskiego







Plana

Esencjalna, uniwersalna, liniowa. W służbie energii, w znaku maksymalnej liniowości: surowość formy gamy Plana idealnie nadaje się do naturalnego podkreślenia charakteru każdego pomieszczenia, jak również do stosowania inteligentnych i intuicyjnych technologii. Niezmiennie aktualny design, esencjalny i o silnym charakterze, który ujawnia się w uniwersalnej gamie kolorów i materiałów w każdym połączeniu. Projekt Plana wyróżnia się rygorystyczną geometrią narożników i delikatnymi wymiarami. Rozwiązania z wyraźną równowagą formalną, idealne dla tych, którzy kochają minimalistyczną estetykę **Delikatne w odcieniu bieli, eleganckie w odcieniu połyskliwego srebra**, przyciski Plana doskonale pasują do każdego wykończenia płytki, dostosowując się zarówno do wszelkich wymogów instalacyjnych, jak i do różnych pomieszczeń.





RELAX AREA, EXECUTIVE OFFICES

Wiele kolorów. Szeroka i zaskakująca różnorodność chromatyczna płytek Plana naprawdę zadowoli każdego - począwszy od tych, którzy kochają surowe kolory po tych, którzy preferują najbardziej jaskrawe - oferując naturalne środowisko dla każdego gustu. Do wyboru jest aż 37 wariantów: od klasycznej czerni i bieli po naturalne drewno klonowe i gruszkowe, od błyszczącej metalicznej zieleni i błękitu po lodowaty cedr i miętę - naprawdę jest w czym wybierać.





CLASSROOM, INTERNATIONAL SCHOOL

Plana. Wytrzymałe, funkcjonalne i nowoczesne materiały.

Elegancja metalu, ciepło drewna, nowoczesność technopolimeru i świeżość tworzywa Reflex: każde pomieszczenie ma swój własny wygląd, który Plana potrafi uwypuklić i podkreślić. Przede wszystkim materiałami, które nadają punktowi oświetlenia odpowiedni ciężar i najbardziej odpowiedni odcień.

Reflex

Świeży, nowoczesny i eklektyczny, ten materiał nadaje swoim dwunastu wariantom kolorystycznym szczególny efekt lodu. Dwanaście odcieni, od najbardziej nasyconych jak pomarańczowy czy szmaragdowa zieleń, po najłżejsze jak mięta i bursztyn.



Metal

Aluminium. Szczotkowane aluminium dla uzyskania naturalnego efektu, który współgra z najnowszymi trendami w wyposażeniu wnętrz.
Metal. Lakierowany metal: elegancki i wytrzymały materiał w sześciu wariantach kolorystycznych z wykończeniem metalicznym lub perłowym.





RESTAURANT, COUNTRY RESORT

Esencjalny w każdym calu. Elegancja metalu, ciepło drewna, nowoczesność technopolimeru, świeżość tworzywa Reflex: każde pomieszczenie ma swój własny wygląd, który Plana potrafi uwypuklić i podkreślić. Przede wszystkim materiałami, które nadają punktowi oświetlenia odpowiedni ciężar i najbardziej odpowiedni odcień.

Drewno

Naturalne drewno. Naturalny materiał, który daje pomieszczeniom niezrównane ciepło. Pośród wykończeń drewnianych: klon, grusza i naturalne drewno czereśniowe.



Technopolimer

Wysoka wydajność z esencjalnym wyglądem dla tego tworzywa dostępnego w piętnastu wariantach kolorystycznych, z których jeden dostępny jest również w wersji antybakteryjnej.



**Łatwe rozwiązania,
które czynią życie
lepszym.**





9 0 4 9 8 9

Komfort

PRZYCISKI DO SWOBODNEJ INSTALACJI

Oparte na technologii bezprzewodowej, nie wymagają zasilania ani baterii, mogą być montowane i przemieszczane na dowolnej powierzchni, włącznie z drewnem lub szkłem, bez konieczności wykonywania prac murarskich. Idealnie sprawdzają się w przypadku remontów, zmiany przeznaczenia lokalu lub instalacji podlegających ograniczeniom architektonicznym/regulacyjnym.



NAGŁOŚNIENIE

Twoja ulubiona muzyka jest teraz podłączona. Korzystając z bezprzewodowej technologii Bluetooth dostępnej w smartfonie, można szybko połączyć się z systemem nagłośnienia w domu lub - na urlopie - z tym w pokoju hotelowym.



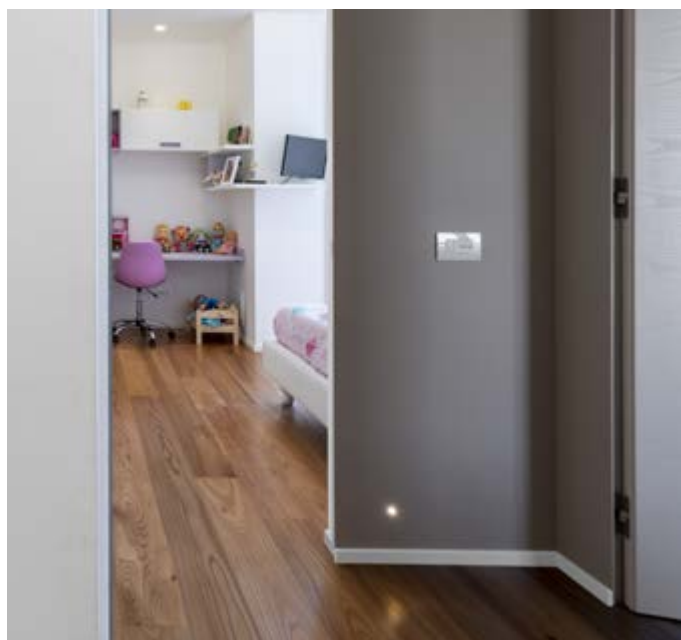
GNIAZDA USB

Kompaktowe i wydajne gniazda USB dostępne są w wersji 1-modułowej typu A lub C oraz typu A+C, lub 2-modułowej A+C lub C+C, w których wyjścia typu C (Fast Charge) umożliwiają szybkie ładowanie urządzeń przenośnych najnowszej generacji przy napięciu całkowitym 3 A 5 V.



WIDOCZNOŚĆ RÓWNIEŻ W CIEMNOŚCI

Korytarze, klatki schodowe i inne powierzchnie wspólne są dyskretnie oznaczone lampami LED prowadzącymi osoby poruszające się po budynku, zapewniając widoczność i bezpieczeństwo nawet w nocy.



STEROWANIE ŚWIATŁEM I ROLETAMI

Liczne rozwiązania - od tradycyjnych po najbardziej zaawansowane - przeznaczone do zarządzania oświetleniem i sterowania, roletami, żaluzjami, markizami i podobnymi elementami wyposażenia. Z centralnym sterowaniem i automatyczną regulacją w zależności od przedziału czasowego, oświetlenia zewnętrznego lub wystąpienia określonych zdarzeń.



Efektywność

TERMOREGULACJA

Rozwiązania projektowe opracowane pod kątem optymalnego zarządzania klimatem. Termostaty i chronotermostaty, które są łatwe w obsłudze i estetyczne. Nie tylko samodzielne, ale również połączone, aby kontrolować klimat z zewnątrz domu za pośrednictwem aplikacji na smartfon.



ŚWIATŁO, KTÓREGO POTRZEBUJESZ, BEZ MARNOTRAWSTWA

Dzięki ściemniaczom Vimar można regulować natężenie wszystkich źródeł światła, unikając w ten sposób marnowania energii. Mogą one być instalowane, nawet w dotychczasowych systemach, zarówno jako samodzielne, ze sterowaniem za pomocą przycisków lub pokręteł, jak i zintegrowane z systemami automatyki domowej.



ÓŚWIETLENIE TYLKO WTEDY, GDY JEST POTRZEBNE

Przełącznik z czujnikiem ruchu na podczerwień włącza i wyłącza światło tylko wtedy, gdy jest ono potrzebne. Podczas przechodzenia jakiegokolwiek osoby lub o zachodzie słońca. Stanowi idealne rozwiązanie do optymalizacji zużycia energii elektrycznej i niezależnego sterowania oświetleniem w pomieszczeniach.



OPTIMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII

Dostępne są ciekawe rozwiązania przesuwania żaluzji, umożliwiające dozowanie dopływu energii z zewnątrz w zależności od pory roku. Dla każdego typu systemu - tradycyjnego, zaawansowanego lub automatyki domowej - możliwe jest wpuszczenie większej lub mniejszej ilości światła i ciepła, optymalizując w ten sposób zużycie energii w budynku.



ZARZĄDZANIE ENERGIA

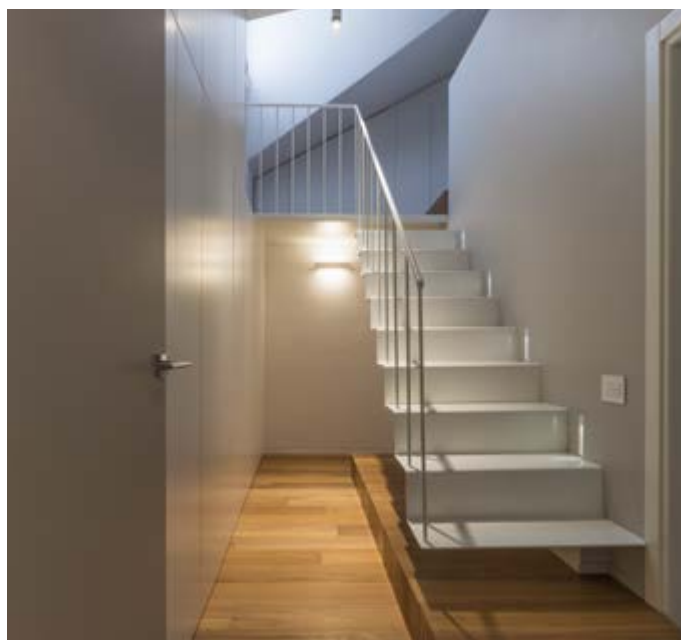
Inteligentne urządzenia umożliwiają zarządzanie energią w najlepszy możliwy sposób i uniknięcie uciążliwych przerw w dostawie prądu spowodowanych przeciążeniem. W przypadku przekroczenia progu zużycia elektryczne urządzenia odbiorcze są odłączane zgodnie z wcześniej ustawionym priorytetem. W przypadku nadwyżki energii stosuje się politykę zużycia własnego w celu maksymalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.



Bezpieczeństwo

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Podczas awarii zasilania nie będzie już tak ciemno. Odłączana latarka włącza się natychmiast w przypadku awarii zasilania i może zostać wyjęta z gniazdka, towarzysząc Ci w ten sposób podczas poruszania się w ciemności aż do chwili przywrócenia zasilania. Po włożeniu na miejsce jest znowu gotowa i pod ręką.





KONTROLA DOSTĘPU

Eleganckie urządzenia umożliwiają dostęp do poszczególnych pomieszczeń tylko upoważnionym osobom, gwarantując tym samym pełne bezpieczeństwo całego obiektu.



GNIAZDKA I WYKRYWACZ GAZU

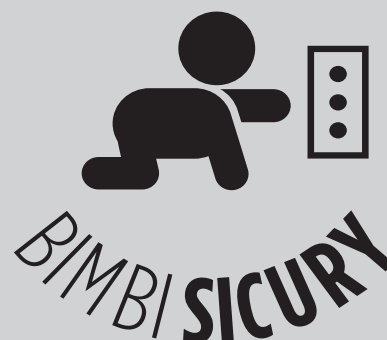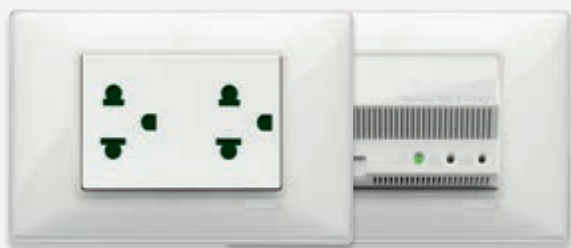Liczne typy gniazdek spełniające wszelkie wymogi instalacyjne. Wyjątkowo czuła technologia zastosowana w wykrywaczu metanu błyskawicznie sygnalizuje wycieki gazu, blokując je i informując o anomalii za pomocą ostrzeżenia akustycznego.



ALARM PRZECIWWŁAMANIOWY I MONITORING WIDEO

System antywłamaniowy By-alarm jest połączony i oryginalnie zintegrowany z systemem automatyki domowej, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo domu. Doskonale integruje się z szeroką gamą urządzeń do monitoringu wideo Elvox TVCC.



ROZWIĄZANIA ANTYBAKTERYJNE

Nie tylko w placówkach służby zdrowia, ale również w miejscach publicznych, barach, restauracjach, pomieszczeniach ogólnodostępnych, hotelach i szkołach. Urządzenia i płytki poddane zapewniającej właściwości antybakteryjnie obróbce opartej na jonach srebra redukują namnażanie drobnoustrojów aż o 90%.



+ ANTIBACTERIAL

REDUCTION OF
90%
OF GROWTH
OF **BACTERIA**



Łączność

BUDYNEK Z OKABLOWANIEM

Rozwiązania mające na celu uczynienie przestrzeni domowych bardziej funkcjonalnymi dla pracy zdalnej jako alternatywnego sposobu pracy. Oferta Netsafe w zakresie światłowodów spełnia wymogi normy CEI 306-22 i ustawy nr 164/14 w sprawie okablowania strukturalnego dla FTTH (Fiber To The Home), umożliwiając podłączenie światłowodów do poszczególnych mieszkań. Ofertę uzupełniają gniazda danych i HDMI.



SYGNAŁ INTERNETOWY W DOWOLNYM MIEJSCU

Aby zapewnić łączność nawet tam, gdzie zwykle nie dociera lub jest słabsza, firma Vimar oferuje punkt dostępowy Wi-Fi, który rozszerza sieć WLAN w różnych pomieszczeniach, obejmując nawet obszary, do których nie dociera zasięg routera internetowego. Dwumodułowe urządzenie do zabudowy, zasilane prądem o napięciu 230 V, doskonale wpisujące się w każdy styl mieszkania.



POŁĄCZONY ŚWIAT

Doskonale działające rozwiązania, dzięki którym budynek staje się inteligentny. Od prostego systemu View Wireless, który umożliwia podłączenie tradycyjnej instalacji elektrycznej, po najbardziej wszechstronne systemy automatyki domowej. Ale także rozwiązania w zakresie wideodomofonów i monitoringu wideo. A wszystko to z gwarancją doskonałego działania.




App View



MOŻLIWOŚĆ WYDAWANIA POLECEŃ GŁOSOWYCH

Sterowanie domem za pomocą głosu sprawia, że technologia jest dostępna dla wszystkich, w tym dla osób starszych lub mających trudności z poruszaniem się.



WYGODA STEROWANIA ZA POMOCĄ APLIKACJI

Aby kontrolować klimat, stan oświetlenia, położenie żaluzji lub rolet z napędem elektrycznym, elektryczne urządzenia odbiorcze, nawadnianie i aktywować scenariusze, gdziekolwiek jesteś.



App View



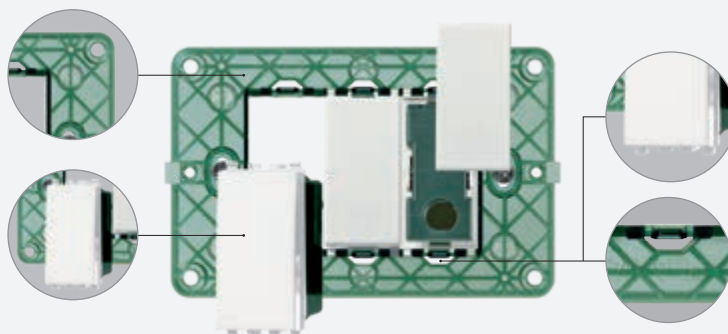
Jakość i wszechstronność produktu, począwszy od fazy jego projektowania.

System podłączania placck-clack

Patent Vimar, który umożliwia podłączenie elementów punktu oświetleniowego (urządzenia i wspornik) do płytki w łatwy i szybki sposób. Zaczep placck-clack to system zatrzasków charakteryzujący się wyższą wytrzymałością konstrukcyjną (również dzięki strukturze wspornika typu "plaster miodu") oraz wyjątkową sztywnością, która ułatwia wkładanie i wyjmowanie urządzeń od przodu.

Wspornik ze strukturą typu "plaster miodu" zapewniający większą sztywność punktu oświetleniowego


Mocowanie przednie urządzenia do wspornika



System zatrzasków do mocowania urządzenia do wspornika


Modułowość urządzeń oraz płytek

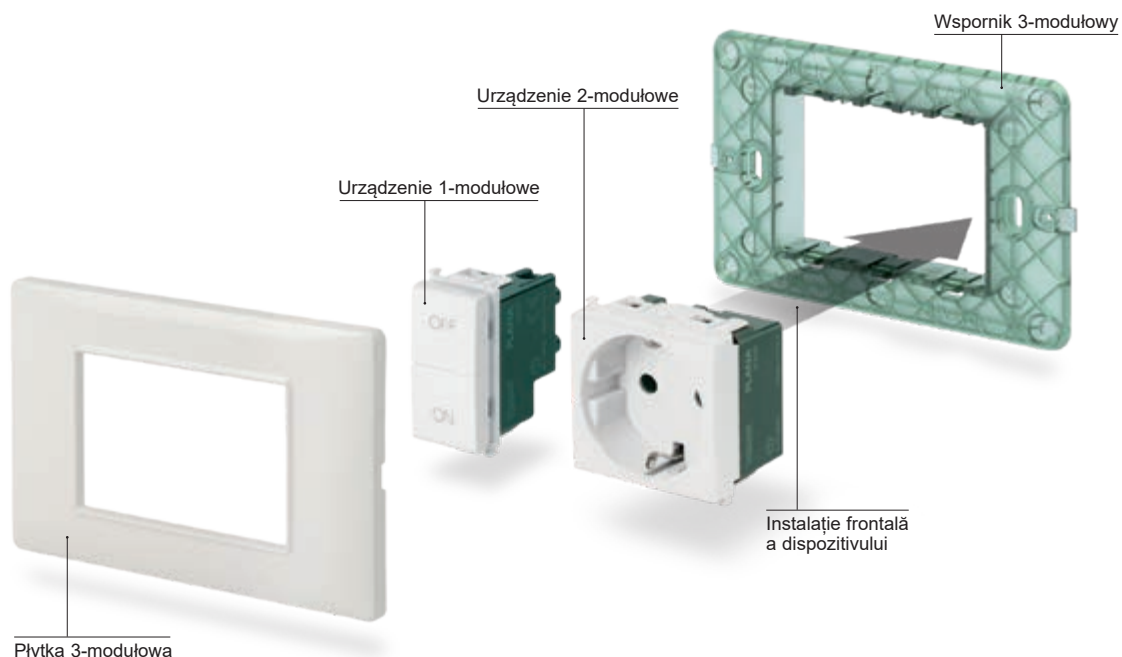Urządzenie modułowe składające się z 1 do 3 modułów pozwala na zainstalowanie na pojedynczym wsporniku kilku urządzeń o zróżnicowanej modułowości, aż do 21 modułów na płytkach 7+7+7. Wspornik, na którym instaluje się urządzenia, wyposażony jest w ząbki do zabudowy pozwalające na solidne i bezpieczne zamocowanie każdego pojedynczego urządzenia. Pozwala również na idealne wyrównanie urządzeń, zapewniając estetyczny i uporządkowany wygląd. Ponadto mocowanie urządzenia ma miejsce z przodu wspornika, co umożliwia interwencję w obrębie systemu w dowolnym momencie, bez konieczności wyjmowania wspornika z puszki.



Elementy sterowania

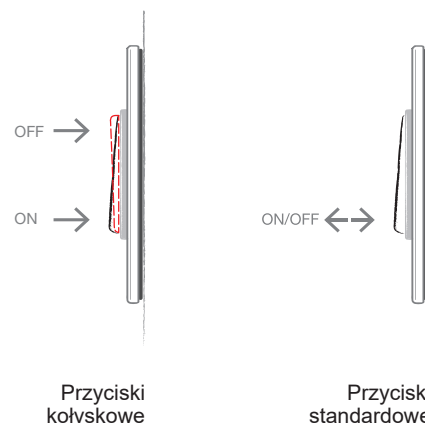Kontrola oświetlenia, włączenie tła lub zarządzanie poborem to niektóre z wielu zastosowań energii. Połączenie mechaniki oraz technologii pozwala na uproszczenie codziennych gestów potrzebnych do uruchomienia prostego urządzenia, w trybie osiowym, w trybie kołyskowym lub za pomocą przycisku, zapewniając precyzję oraz intuicyjne zrozumienie powiązanych funkcji.



Podświetlenie i personalizacja

Podświetlenie w różnych kolorach sprawia, że elementy sterowania są widoczne nawet w ciemnościach, a oznaczenia wykonane laserowo lub odpowiednio spersonalizowane w wyraźny sposób informują o danej funkcji.



Podświetlenie



Personalizacja



Okablowanie z zaciskami śrubowymi.

Okablowanie z zaciskami śrubowymi składa się z zacisków z zakrzywioną metalową płytką dociskającą przewód dzięki śrubie z łbem krzyżowym i nadaje się do przewodów giętkich lub półsztywnych o przekroju od 0,5 mm² do 2,5 mm².



Zaciski śrubowe.

Posiadają zakrzywioną metalową płytkę ze śrubą z łbem krzyżowym, która dociska przewód.



Stosowanie przewodów o różnym przekroju.

Okablowanie z przewodem elastycznym lub półsztywnym o przekroju od 0,5 mm² do 2,5 mm².




Dane techniczne.

Z tyłu, obok każdego zacisku, przedstawione są informacje związane z funkcją, natomiast z boku - dane handlowe i techniczne.



Gniazdo przeznaczone do modułu sygnalizacyjnego.

Gniazdo przeznaczone do modułu sygnalizacyjnego, do podświetlenia oraz zapewnienia widoczności elementów sterowania nawet w ciemności.



System szybkiego okablowania Smartfix.

System szybkiego okablowania Smartfix jest opatentowanym rozwiązaniem firmy Vimar, składającym się z zaciskami ze sprężyną z oddzielnymi końcówkami i dźwigniami dwustabilnymi. Dźwignia styku umożliwia podłączanie i/lub odłączanie przewodów sztywnych, półsztywnych i giętkich, również różniących się wielkością, a oddzielne zaciski umożliwiają niezależne zarządzanie każdym przewodem, co ułatwia poszczególnie prace konserwacyjne, nie zagrażając stabilnemu zamocowaniu okablowanych już przewodów.



Patent Smartfix.

Patent Smartfix polega na zaciskach posiadających styki ze sprężyną wykonaną ze stali AISI 301, charakteryzującą się innowacyjnym kształtem geometrycznym, z oddzielnymi i niezależnymi końcówkami. Rozwiązanie to umożliwia zarówno niezależne zarządzanie wejściami przewodu, jak i okablowanie przy użyciu przewodów różnego typu i o różnym przekroju na tym samym zacisku, gwarantując w każdym przypadku maksymalnie stabilne zamocowanie.



Stosowanie przewodów o różnym przekroju.

Dzięki zaciskom sprężynowym z oddzielnymi końcówkami (patent Smartfix) możliwe jest okablowanie - również przy równoczesnym użyciu przewodów o różnym przekroju - na dwóch wejściach tego samego zacisku. Takie rozwiązanie zapewnia maksymalnie stabilne zamocowanie zarówno w przypadku przewodów o przekroju 0,5-2,5 mm² stosowanych w obwodach sygnałowych, jak i w przypadku 1,5-2,5 mm² stosowanych w obwodach zasilania.



Dwustabilne dźwignie zacisku.

Na każdym wejściu przewodów znajduje się dźwignia dwustabilna, która po podniesieniu otwiera styk sprężynowy, umożliwiając wyjątkowo łatwe wprowadzenie przewodów półsztywnych lub giętkich lub wysunięcie już wprowadzonych przewodów. Po zadziałaniu na poszczególnie wejścia przewodu dźwignie ułatwiają wykonywanie prac konserwacyjnych, nie wpływając na zamocowanie już podłączonych przewodów.




Niezależne zarządzanie wejściami przewodów.

Sprężyna z oddzielnymi końcówkami umożliwia niezależne zarządzanie dwoma wejściami przewodu należącymi do tego samego zacisku poprzez podłączenie i odłączenie przewodów różnego typu i o różnym przekroju z pojedynczego wejścia, nie zagrażając zamocowaniu przewodów już podłączonych do innych.

Specyfikacja

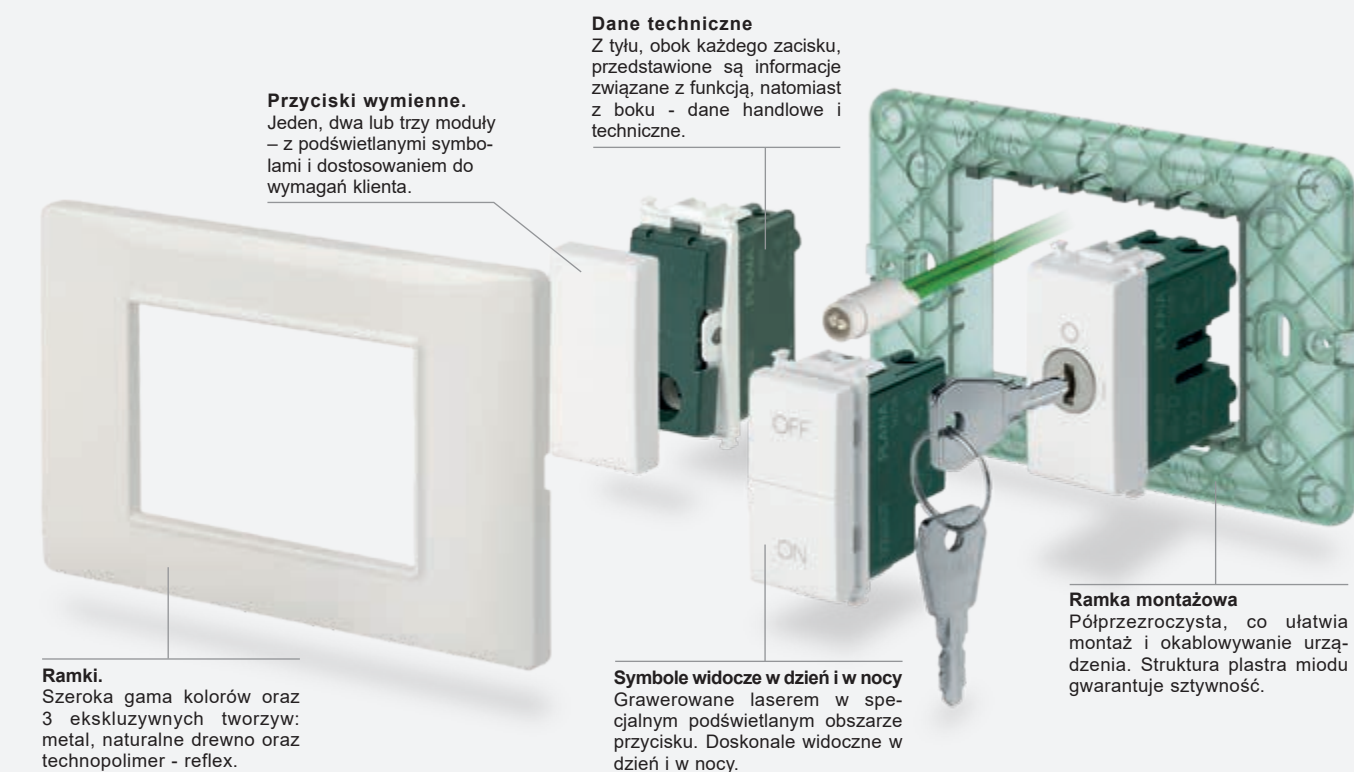Instalacja 3-modułowa



Plak-clack®



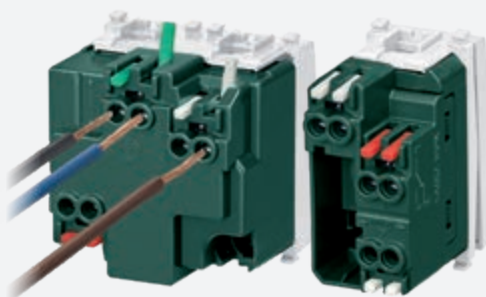
Mocowanie urządzenia.

Demontaż urządzenia.

ZACISKI DO SZYBKIEGO OKABLOWANIA

Do przewodów sztywnych, półsztywnych i giętkich.
Łatwy, szybki i bezpieczny.

W zaciskach do szybkiego okablowania można umieścić przewód sztywny, półsztywny i giętki, w zależności od wymogów instalacyjnych. Gwarantuje to maksymalnie stabilne mocowanie zarówno w przypadku przewodów o przekroju 0,5-2,5 mm² do obwodów sygnalizacyjnych, jak i przewodów o przekroju 1,5-2,5 mm² do obwodów zasilania.









ZACISKI ŚRUBOWE

Ergonomiczne styki.

W zaciskach metaliczna płytka jest zakrzywiona: jest to rozwiązanie opracowane przez firmę Vimar, umożliwiające przytrzymanie kabla, dopóki nie zostanie zablokowany przy użyciu śruby. Gwarantuje to maksymalnie stabilne mocowanie zarówno w przypadku przewodów o przekroju 0,5-2,5 mm² do obwodów sygnalizacyjnych, jak i przewodów o przekroju 1,5-2,5 mm² do obwodów zasilania.




Zestaw	Puszka	Ramka montażowa	Moduł	Ramka
 Montaż panelowy	 Instalacja podtynkowa	 z wkrętami	 1 moduł	 Od 1 do 2 modułów*
 Od 1 do 2 modułów	 Instalacja podtynkowa  Instalacja natynkowa	 2 moduły z/bez wkrętów lub z zaciskami	 1 x 2 moduły  2 x 1 moduł	 Od 1 do 2 modułów*
 Dla 2 modułów centralnych  Od 3 do 7 modułów	 Instalacja podtynkowa  Instalacja natynkowa	 z wkrętami  z wkrętami	 2 x 1 moduł  1 x 2 moduły  1 i 2 moduły  3 x 1 moduł  1 x 3 moduły	 Dla 2 modułów centralnych*  Od 3 do 7 modułów*
 8 modułów  Instalacja nabiurkowa	 Instalacja podtynkowa  Puszka nabiurkowa	 z wkrętami  z wkrętami	 Płaski ekran "Energy" 4,3"  2 x 1 moduł i 1 x 2 moduły  4 x 1 modułów  1 i 2 moduły	 8 modułów  4 i 7 moduły*


* Inne kombinacje, patrz typologie instalacji na str. 382




Właściwości instalacyjne zgodne z normą brytyjską

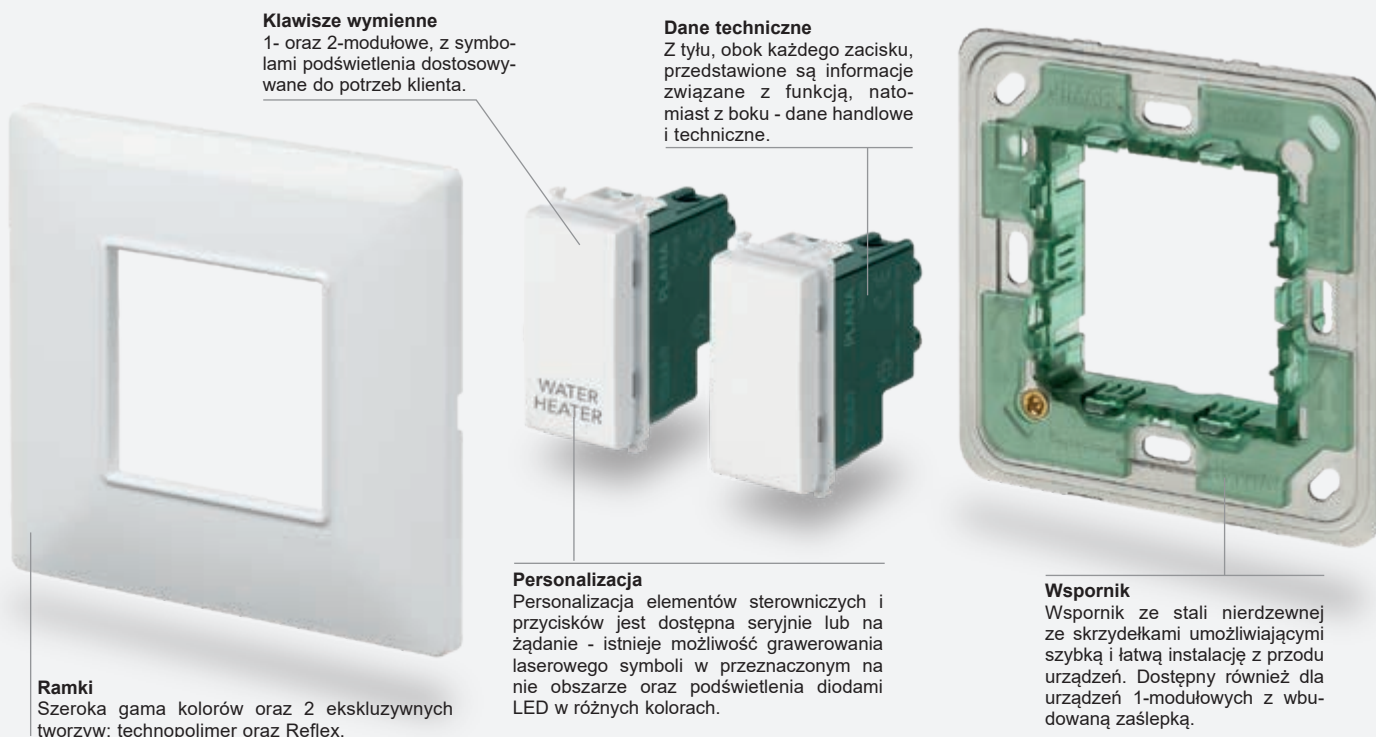Instalacja urządzeń modułowych



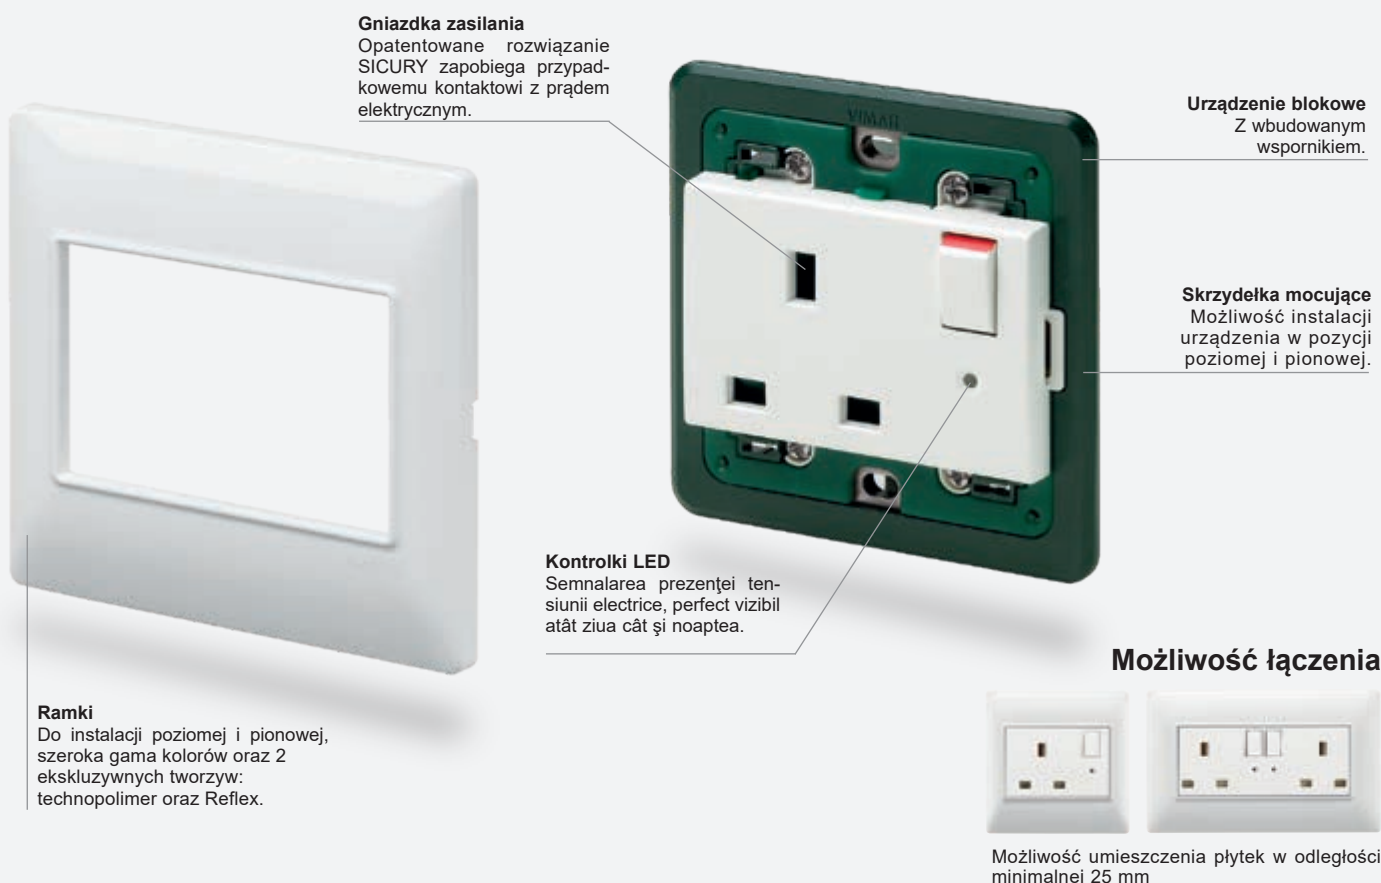Urządzenie blokowe (z wbudowanym wspornikiem)














Zestaw	Puszka	Ramka montażowa	Moduł	Ramka
 1 moduł, instalacja modułowa	 Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 1 moduł z wkrętami M 3,5	 Przekaźnik, 1 moduł	 1 moduł*
 2 moduły, instalacja modułowa	 Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 2 moduły z wkrętami M 3,5	 Przekaźnik 3-przyciskowy, 2 moduły  2 x 1 moduł  1 x 2 moduły	 2 moduły*
 Urządzenie blokowe lub urządzenia modułowe	 Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 3 moduły z wkrętami M 3,5	 Gniazdko zasilania, urządzenie blokowe  Moduł ON/OFF urządzenie blokowe  1 x 2 moduły + 1 x 1 moduł	 Blokowe, instalacja pozioma*  Blokowe, instalacja pionowa*  3 moduły*
 Urządzenie blokowe lub urządzenia modułowe	 Puszka do zabudowy, 2 moduły. Odstęp: 120,6 mm	 5 moduły z wkrętami M 3,5	 Podwójne gniazdko, urządzenie blokowe  2 x 2 moduły + 1 x 1 moduł (zaślepka)	 5 moduły*

* Inne kombinacje, patrz typologie instalacji na str. 385

Specyfikacja

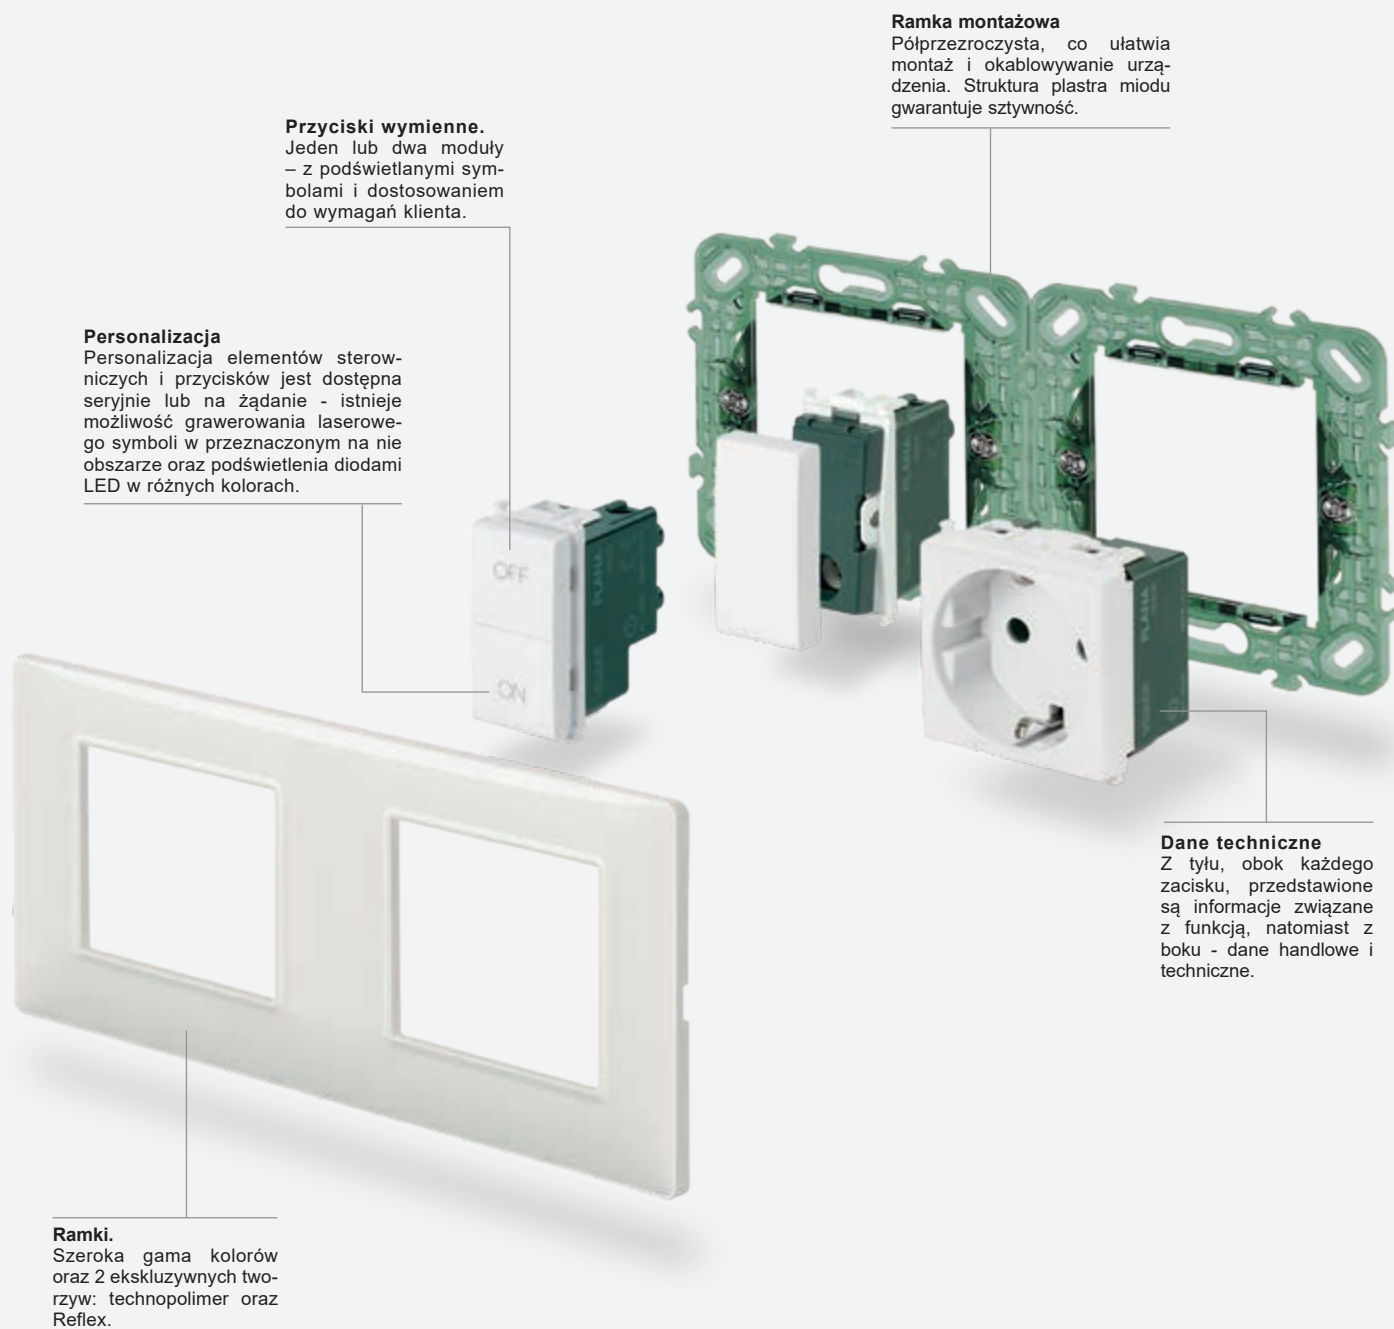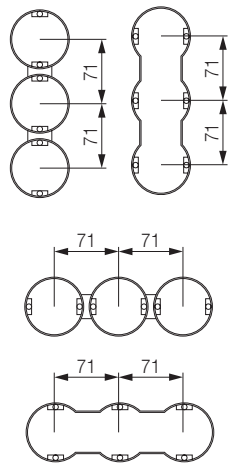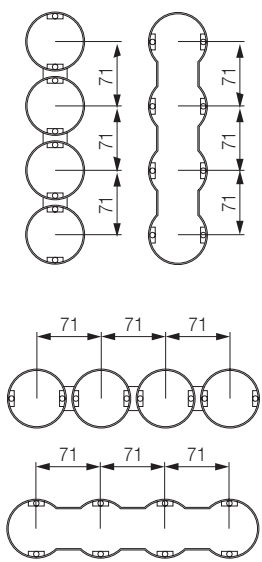Instalacja $\varnothing$ 60 mm, $\varnothing$ 65x65 mm z rozstawem 71 mm
(standard niemiecki i francuski)















Zestaw	Puszka	Ramka montażowa	Moduł	Ramka
 2 moduły, puszki do zabudowy ø 60 i 65 mm			 1 x 2 moduły	 2 moduły
 2+2 moduły, odstęp 71 mm		 	 2 x 2 moduły, pionowo  2 x 2 moduły, poziomo	 Kierunek pionowy  Kierunek poziomy
 2+2+2 moduły, odstęp 71 mm		 	 3 x 2 moduły, pionowo  3 x 2 moduły, poziomo	 Kierunek pionowy  Kierunek poziomy
 2+2+2+2 moduły, odstęp 71 mm		 	 4 x 2 moduły, pionowo  4 x 2 moduły, poziomo	 Kierunek pionowy  Kierunek poziomy

* Inne kombinacje, patrz typologie instalacji na str. 386

Specyfikacja

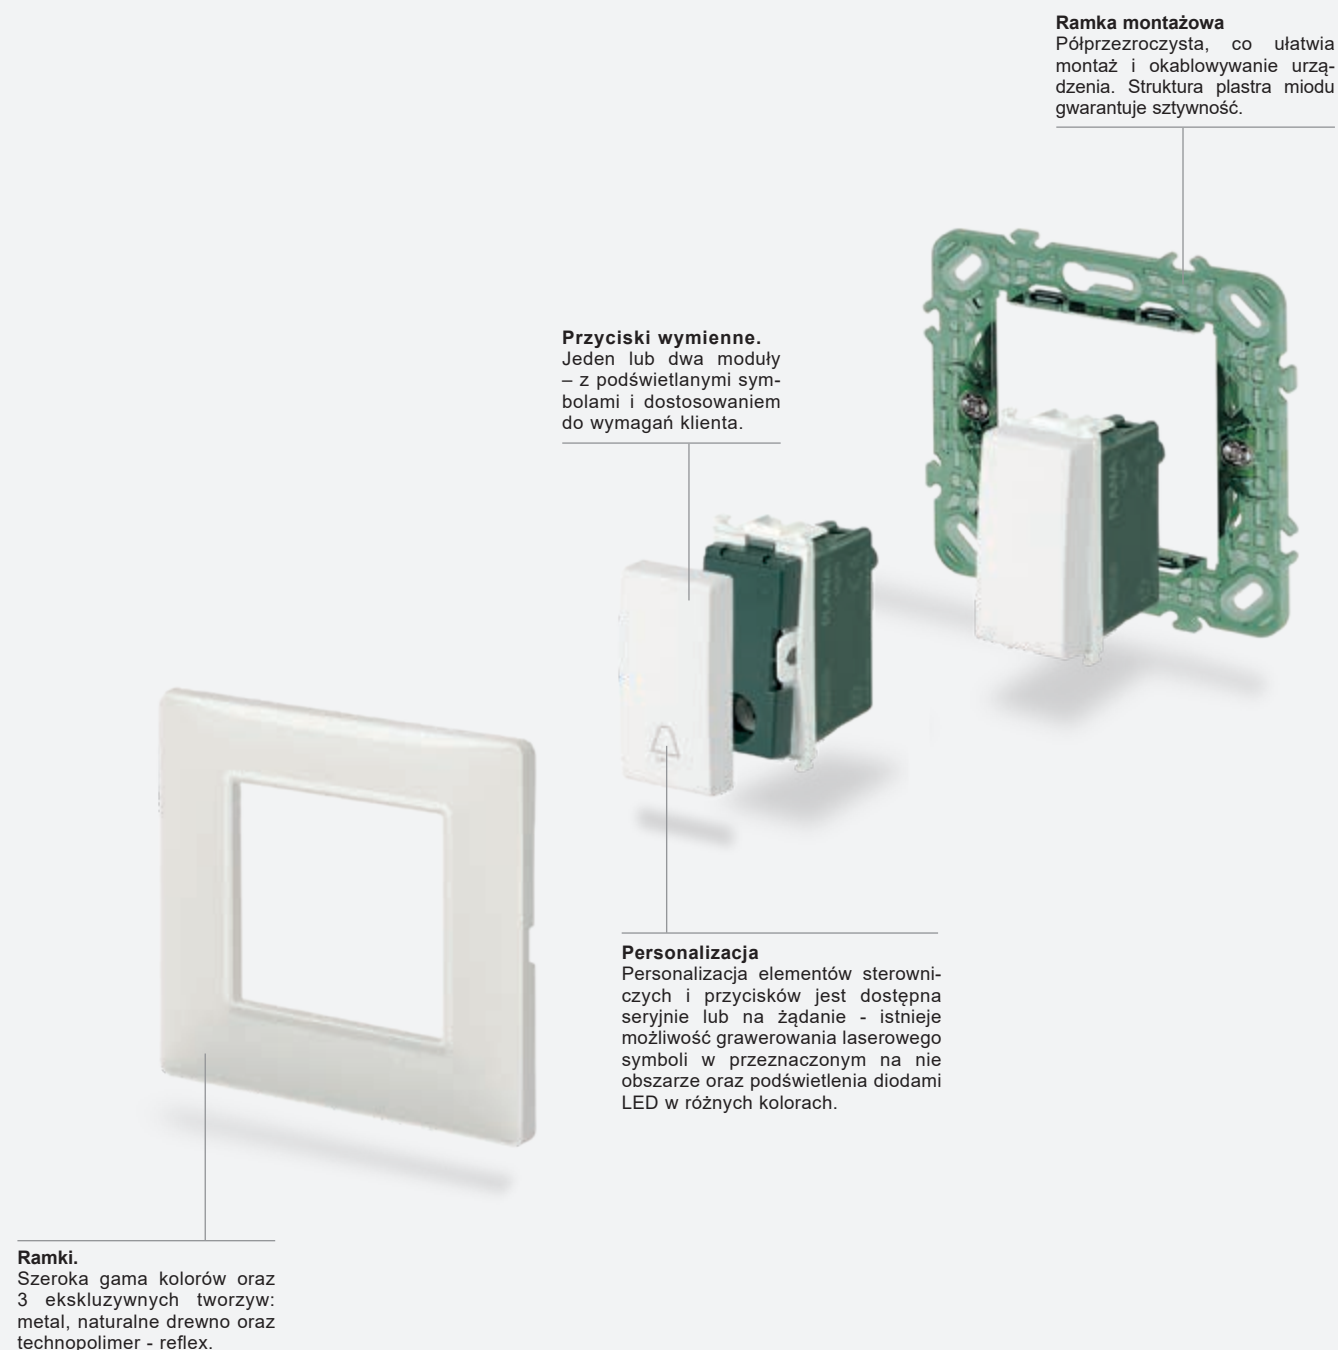Instalacja $\varnothing$ 60 mm, $\varnothing$ 65x65 mm z rozstawem 57 mm
(standard francuski)



Zestaw	Puszka	Ramka montażowa	Moduł	Ramka
 2 moduły, puszki do zabudowy ø 60 i 65 mm			 1 x 2 moduły	 2 moduły
 2+2 moduły, odstęp 57 mm			 1 x 2 moduły i 2 x 1 moduł, pionowo	 Kierunek pionowy
 2+2 moduły, odstęp 57 mm			 1 x 2 moduły i 2 x 1 moduł, poziomo	 Kierunek poziomy
 2+2+2 moduły, odstęp 57 mm			 2 x 2 moduły i 2 x 1 moduł, pionowo	 Kierunek pionowy
 2+2+2 moduły, odstęp 57 mm			 2 x 2 moduły i 2 x 1 moduł, poziomo	 Kierunek poziomy

Łączniki

Biały

Silver

Moduły zaślepek oraz wyjścia kablowe



14041
Zaślepka
14041.AB
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjne.
Głębokość:
10 mm

14042
Zaślepka
- 2 moduły.
Głębokość:
10 mm

14044
Wyjścia
kablowe.
Głębokość:
19,5 mm



14041.SL
Zaślepka.
Głębokość:
10 mm

14042.SL
Zaślepka
- 2 moduły.
Głębokość:
10 mm

14044.SL
Wyjścia
kablowe.
Głębokość:
19,5 mm



14046²
Dławik kablowy 20 A
z listwą zaciskową.
Głębokość: 22,1 mm

14047²
Dławik kablowy 45 A z
listwą zaciskową, blokowy.
Głębokość: 20 mm

14049³
Moduł podłączeniowy
13 A z przełącznikiem i
bezpiecznikiem ochronnym.
Głębokość: 20,4 mm



14046.SL²
Dławik kablowy 20 A
z listwą zaciskową.
Głębokość: 22,1 mm

14047.SL²
Dławik kablowy 45 A z
listwą zaciskową, blokowy.
Głębokość: 20 mm

14049.SL³
Moduł podłączeniowy
13 A z przełącznikiem i
bezpiecznikiem ochronnym.
Głębokość: 20,4 mm

1P jednobiegunowe łączniki 250 V~ (podświetlane°)



14000
10 AX
14001
16 AX
14001.AB
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjne.
Głębokość:
24 mm

14000.2
10 AX,
- 2 moduły
14001.2
16 AX,
- 2 moduły.
Głębokość:
24 mm



14000.SL
10 AX
14001.SL
16 AX.
Głębokość:
24 mm

14000.2.SL
10 AX,
- 2 moduły
14001.2.SL
16 AX,
- 2 moduły.
Głębokość:
24 mm



14002
20 AX.
Głębokość:
24 mm

14002.2
20 AX,
- 2 moduły.
Głębokość:
24 mm

14003
Potrójny przełącznik
20 AX - 2 moduły.
Głębokość: 24 mm



14002.SL
20 AX.
Głębokość:
24 mm

14002.2.SL
20 AX,
- 2 moduły.
Głębokość:
24 mm

14003.SL
Potrójny przełącznik
20 AX - 2 moduły.
Głębokość: 24 mm

1P jednobiegunowe łączniki 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania (podświetlane°)



14000.FX
10 AX.
Głębokość:
25,7 mm

14000.FX.2
10 AX - 2 moduły.
Głębokość:
25,7 mm



14000.FX.SL
10 AX.
Głębokość:
25,7 mm

14000.FX.2.SL
10 AX - 2 moduły.
Głębokość:
25,7 mm

Łączniki

Biały

Silver

Podłączone polecenia głosowe View Wireless



03975.B

Alexa built-in ze zintegrowaną siecią Wi-Fi, 2 przyciski przednie, podświetlenie LED RGB, 1 wejście dla przycisku przewodowego, 1 wyjście przekaźnikowe NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowanie lokalne lub zdalne, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless lub By-me Plus, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduły. Głębokość: 35 mm

alexa | built-in

Alexa nie jest dostępna we wszystkich językach i krajach

2P jednobiegunowe łączniki 250 V~ (podświetlane°)



14015
16 AX
14015.AB
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość:
24 mm

14015.2
16 AX,
- 2 moduły.
Głębokość:
24 mm



14015.SL
16 AX.
Głębokość:
24 mm

14015.2.SL
16 AX,
- 2 moduły.
Głębokość:
24 mm

2P jednobiegunowe łączniki 250 V~ (podświetlane°)



14016
20 AX.
Głębokość:
24 mm

14016.2
20 AX, ON/OFF,
- 2 moduły.
Głębokość:
24 mm



14016.WH
20 AX,
Water/Heater.
Głębokość:
24 mm

14016.2.WH
20 AX, Water/Heater.
- 2 moduły.
Głębokość: 24 mm



14016.SL
20 AX.
Głębokość:
24 mm

14016.2.SL
20 AX, ON/OFF,
- 2 moduły.
Głębokość:
24 mm



14016.WH.SL
20 AX,
Water/Heater.
Głębokość:
24 mm

14016.2.WH.SL
20 AX, Water/Heater.
- 2 moduły.
Głębokość: 24 mm



14017
Przełącznik 32 A,
ON/OFF.
Głębokość: 22,5 mm



14017.WH
Przełącznik 32 A,
Water/Heater.
Głębokość: 22,5 mm



Δ 14017.SL
Przełącznik 32 A,
ON/OFF.
Głębokość: 22,5 mm



14017.WH.SL
Przełącznik 32 A,
Water/Heater.
Głębokość: 22,5 mm



14018
Przełącznik 45 A,
ON/OFF.
Głębokość: 22,5 mm



14018.CK
Przełącznik 45 A,
Cooker.
Głębokość: 22,5 mm



14018.SL
Przełącznik 45 A,
ON/OFF.
Głębokość: 22,5 mm



14018.CK.SL
Przełącznik 45 A,
Cooker.
Głębokość: 22,5 mm

° Jednostki i lampki sygnalizacyjne, strona 440

² Zgodny z normą BS 5733

³ Zgodny z normą BS 1363-4

Łączniki

Biały

Silver

2P jednobiegunowe łączniki 250 V~ (podświetlane°)



14019
Przełącznik 45 A,
ON/OFF.
Głębokość: 22,5 mm



14019.CK
Przełącznik 45 A,
Cooker.
Głębokość: 22,5 mm



14019.SL
Przełącznik 45 A,
ON/OFF.
Głębokość: 22,5 mm



14019.CK.SL
Przełącznik 45 A,
Cooker.
Głębokość: 22,5 mm

Przełącznik z identyfikatorem (podświetlane°)



14466
Przełącznik z identyfikatorem.
Głębokość: 27,4 mm



14466.SL
Przełącznik z identyfikatorem.
Głębokość: 27,4 mm

1P schodowy łącznik 250 V~ (podświetlane°)



14004
10 AX
14005
16 AX
14005.AB
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość:
24 mm



14004.2
10 AX
- 2 moduły
14005.2
16 AX
- 2 moduły.
Głębokość:
24 mm



14004.SL
10 AX
14005.SL
16 AX.
Głębokość:
24 mm



14004.2.SL
10 AX
- 2 moduły
14005.2.SL
16 AX
- 2 moduły.
Głębokość:
24 mm

1P schodowy łącznik 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania (podświetlane°)



14004.FX
10 AX.
Głębokość:
25,7 mm



14004.FX.2
10 AX
- 2 moduły.
Głębokość:
25,7 mm



14004.FX.SL
10 AX.
Głębokość:
25,7 mm



14004.FX.2.SL
10 AX
- 2 moduły.
Głębokość:
25,7 mm

1P schodowy łącznik 250 V~ (podświetlane°)



14006
20 AX.
Głębokość:
24 mm



14006.2
20 AX
- 2 moduły.
Głębokość:
24 mm



14007
Potrójny przełącznik
20 AX - 2 moduły.
Głębokość:
30,6 mm



14006.SL
20 AX.
Głębokość:
24 mm



14006.2.SL
20 AX
- 2 moduły.
Głębokość:
24 mm



14007.SL
Potrójny przełącznik
20 AX - 2 moduły.
Głębokość:
30,6 mm

Łączniki

Biały

Silver

Podłączone przełączniki View Wireless



14592.0

Mechanizm, z wyjściem przełącznikowym 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowania lokalnego lub zdalnego, technologii bezprzewodowej Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless i Zigbee 3.0, 1 wejście dla każdego przycisku zewnętrznego do sterowania silownikiem lub wywoływania scenariuszy. Do uzupełnienia wymiennymi przyciskami 1, 2 lub 3-modułowymi. Głębokość: 36,5 mm

Bluetooth®

zigbee
certified
product

1P łączniki rewersyjne 250 V~ (podświetlane°)



14013
16 AX
14013.AB
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość:
24 mm

14013.2
16 AX,
- 2 moduły.
Głębokość:
24 mm



14013.SL
16 AX.
Głębokość:
24 mm

14013.2.SL
16 AX,
- 2 moduły.
Głębokość:
24 mm

1P łączniki rewersyjne 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania (podświetlane°)



14009.FX
10 AX.
Głębokość:
27,7 mm

14009.FX.2
10 AX
- 2 moduły.
Głębokość: 27,7 mm



14009.FX.SL
10 AX.
Głębokość:
27,7 mm

14009.FX.2.SL
10 AX
- 2 moduły.
Głębokość: 27,7 mm

1P przyciski NO 10 A 250 V~ (podświetlane°)



14008
10 A
14008.AB
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość:
24 mm

14008.2
10 A
- 2 moduły.
Głębokość:
24 mm

14008.2.C
Symbol dzwonka
- 2 moduły.
Głębokość:
24 mm

14008.2.L
Symbol lampki,
2 moduły.
Głębokość:
24 mm



14008.SL
10 A.
Głębokość:
24 mm

14008.2.SL
10 A
- 2 moduły.
Głębokość:
24 mm

14008.2.C.SL
Symbol dzwonka
- 2 moduły.
Głębokość:
24 mm

14008.2.L.SL
Symbol lampki,
2 moduły.
Głębokość:
24 mm

1P przyciski NO 10 A 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania (podświetlane°)



14008.FX
10 A.
Głębokość:
25,7 mm

14008.FX.2
10 A
- 2 moduły.
Głębokość:
25,7 mm



14008.FX.SL
10 A.
Głębokość:
25,7 mm

14008.FX.2.SL
10 A
- 2 moduły.
Głębokość:
25,7 mm

Łączniki

Biały

Silver

1P przyciski 10 A 250 V~ (podświetlane°)



14010
10 A.
Głębokość: 24 mm



14010.SL
10 A.
Głębokość: 24 mm

Quid - Moduły przekaźników magnetycznych do oświetlenia (do zabudowy)



03991

Moduł przekaźników impulsowych sekwencyjnych ON/OFF, 1 wejście na przycisk NO, 1 wyjście przekaźnikowe NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaż podtynkowy (do zabudowy, skrzynka rozgałęźna lub pod osłoną otworu)



03992

Moduł przekaźników impulsowych sekwencyjnych ON/OFF, 1 wejście na przycisk NO, 1 wejście dla przycisku resetu, 1 wyjście przekaźnikowe NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, sygnalizacja świetlna stanu obciążenia, montaż podtynkowy (do zabudowy, krzyżka rozgałęźna lub pod osłoną otworu)



03993

Moduł przekaźników impulsowych sekwencyjnych ON/OFF, 1 wejście na przycisk NO, 2 sekwencyjne wyjścia przekaźnikowe NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaż w skrzynkach rozgałęźnych lub nośnych



00932

Okablowany wstępnie moduł sygnalizacji urządzenia odbiorczego z LED, do 03992, zasilanie 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, zielony

Mechanizm (podświetlany°) - urządzenia wspólne dla dwóch wersji



14000.0
1P 10 AX jednobiegunowe łączniki.
Głębokość: 24 mm



14001.0
1P 16 AX jednobiegunowe łączniki.
Głębokość: 24 mm



14015.0
2P 16 AX jednobiegunowe łączniki.
Głębokość: 24 mm



14004.0
1P 10 AX schodowy łącznik.
Głębokość: 24 mm



14005.0
1P 16 AX schodowy łącznik.
Głębokość: 24 mm



14013.0
1P 16 AX łączniki rewersyjne.
Głębokość: 24 mm



14008.0
1P NO 10 A przycisk.
Głębokość: 24 mm



14010.0
1P NC 10 A przycisk.
Głębokość: 24 mm



14002.0
1P 20 AX jednobiegunowe łączniki.
Głębokość: 24 mm



14016.0
2P 20 AX jednobiegunowe łączniki.
Głębokość: 24 mm



14006.0
1P 20 AX schodowy łącznik.
Głębokość: 24 mm

Mechanizm, zaciski do szybkiego okablowania (podświetlany°) - urządzenia wspólne dla dwóch wersji



14000.FX.0
1P 10 AX jednobiegunowe łączniki.
Głębokość: 25,7 mm



14004.FX.0
1P 10 AX schodowy łącznik.
Głębokość: 25,7 mm



14009.FX.0
1P 10 AX łączniki rewersyjne.
Głębokość: 27,7 mm



14008.FX.0
1P NO 10 A przycisk.
Głębokość: 25,7 mm

Łączniki

Biały

Silver

Wymienne klawisze (podświetlane°) - 1 moduły

							
14021 Bez symbolu	14021.G Dostosowany	14026 Podświetlenie punktowe	14026.DND Do Not Disturb, podświetlenie punktowe	14021.SL Bez symbolu	14021.G.SL Dostosowany	14026.SL Podświetlenie punktowe	14026.DND.SL Do Not Disturb, podświetlenie punktowe
							
14026.PLS Please Clean, cu difuzor	14029 Z ramką opisową	14021.C Symbol dzwonka	14021.L Symbol lampki	14026.PLS.SL Please Clean, cu difuzor	14029.SL Z ramką opisową	14021.C.SL Symbol dzwonka	14021.L.SL Symbol lampki
							
14021.P Symbol klucza	14021.99 Symbol O I dla 14015.0	14021.PS Przycisk spersonalizowany 'Press'		14021.P.SL Symbol klucza	14021.99.SL Symbol O I dla 14015.0	14021.PS.SL Przycisk spersonalizowany 'Press'	

Wymienne klawisze (podświetlane°) - 2 moduły

						
14022 Bez symbolu	14022.AB Bez symbolu, powłoki antybakteryjnej	14022.G Dostosowany	14027 Podświetlenie punktowe	14022.SL Bez symbolu	14022.G.SL Dostosowany	14027.SL Podświetlenie punktowe
						
14022.C Symbol dzwonka	14022.L Symbol lampki	14022.P Symbol klucza		14022.C.SL Symbol dzwonka	14022.L.SL Symbol lampki	14022.P.SL Symbol klucza
						
14022.99 Symbol O I dla 14015.0	Δ 14022.PS Przycisk spersonalizowany 'Press'			14022.99.SL Symbol O I dla 14015.0	Δ 14022.PS.SL Przycisk spersonalizowany 'Press'	

Łączniki

Biały

Silver

Wymienne klawisze (podświetlane*) - 3 moduły



14023
Bez symbolu



14023.G
Dostosowany



14028
Podświetlenie punktowe



14023.C
Symbol dzwonka



14023.SL
Bez symbolu



14023.G.SL
Dostosowany



14028.SL
Podświetlenie punktowe



14023.C.SL
Symbol dzwonka

Przyciski specjalne 1P 250 V~



14052
NO 10 A
przycisk
sznurowy.
Głębokość:
24 mm



14052.AB
NO 10 A przy-
cisk sznurowy,
powłoki anty-
bakteryjnej.
Głębokość:
24 mm



14053
NC 10 A
przycisk
sznurowy.
Głębokość:
24 mm



14052.SL
NO 10 A
przycisk
sznurowy.
Głębokość:
24 mm



14053.SL
NC 10 A
przycisk
sznurowy.
Głębokość:
24 mm




14050
NO 10 A, przycisk z
podświetlaną ramką
opisową - 2 moduły.
Głębokość: 24 mm

Łączniki dodatkowe 1P 250 V~



14056.33
10 A,
NO+NC,
symbol OFF.
Głębokość:
28 mm



14056.34
10 A,
NO+NC,
symbol ON.
Głębokość:
28 mm



14058
2 niezależne
łączniki NO+NC,
10 A, symbole
OFF i ON.
Głębokość: 28 mm



14056.33.SL
10 A,
NO+NC,
symbol OFF.
Głębokość:
28 mm



14056.34.SL
10 A,
NO+NC,
symbol ON.
Głębokość:
28 mm



14058.SL
2 niezależne
łączniki NO+NC,
10 A, symbole
OFF i ON.
Głębokość: 28 mm

Przyciski 1P NO 10 A 250 V



14066
2 niezależne
przyciski
NO 10 A.
Głębokość:
28 mm



14068.B
Biały (do jednostek
sygnalizacyjnych).
Głębokość: 28 mm



14066.SL
2 niezależne
przyciski
NO 10 A.
Głębokość:
28 mm



14068.B.SL
Biały (do jednostek
sygnalizacyjnych).
Głębokość: 28 mm

Łączniki

Biały	Silver
-------	--------

Łączniki ze strzałkami kierunku 250 V~



14060
2P 10 AX,
centralna
pozycja OFF.
Głębokość:
32,5 mm



14062
Zsynchronizowane
przyciski
1P NO 10 A.
Głębokość:
28 mm



14060.SL
2P 10 AX,
centralna
pozycja OFF.
Głębokość:
32,5 mm



14062.SL
Zsynchronizowane
przyciski
1P NO 10 A.
Głębokość:
28 mm

Quid - Przełącznik elektroniczny do rolet



14196
Z orientacją listew, z wyjściami
przełącznikowymi silnika cosφ 0,6
2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, zapami-
niętywanie pozycji. Głębokość:
40,5 mm



14196.SL
Z orientacją listew, z wyjściami
przełącznikowymi silnika cosφ 0,6
2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, zapami-
niętywanie pozycji. Głębokość:
40,5 mm

Quid - Moduł przełącznika elektronicznego i moduł centralny dla rolet



03996
Scentralizowany moduł
przełącznikowy, z orientacją
listew, wyjściami przełącznikowymi
silnika cosφ 0,6 2 A 220-240 V~
50/60 Hz, zapamiętywanie
pozycji, instalacja w puszcze
podłączeniowej lub natynkowa



03997
Moduł centralny, 2 wejścia dla
przycisku NO, 6 wyjść dla modułu
przełączników rolet Quid 03996,
zasilanie 220-240 V 50/60 Hz,
montaż w puszkach
podłączeniowej lub natynkowa

Podłączony element sterowniczy do rolety View Wireless



14594.0
Element sterowniczy do 1 rolety z orientacją listew z wyjściem
przełącznikowym dla silnika cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz,
Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless i Zigbee 3.0,
1 wejście dla zewnętrznego przycisku do wywołania scenariusza.
Do uzupełnienia 2 półprzyciskami 1-modułowymi.
Głębokość: 36,5 mm



14755.2
Dwa wymienne
półprzyciski
1 moduł,
symbol strzałki



14755.2.SL
Dwa wymienne
półprzyciski
1 moduł,
symbol strzałki

2P łączniki uruchamiane kluczem 250 V~ (dodaj CU do kodu podstawowego dla przycisków ze zunifikowanym kluczem 000)



14083
16 AX
jedenbiegunowe
łączniki.
Głębokość:
30,5 mm



14083.S
16 AX łącznik
jedenbiegunowy,
wyjmowalny jedynie
w pozycji "O" (OFF).
Głębokość:
30,5 mm



14087
NO 16 A
przyciski
jedenbiegunowy.
Głębokość:
30,5 mm



14083.SL
16 AX
jedenbiegunowe
łączniki.
Głębokość:
30,5 mm



14083.S.SL
16 AX łącznik
jedenbiegunowy,
wyjmowalny jedynie
w pozycji "O" (OFF).
Głębokość:
30,5 mm



14087.SL
NO 16 A
przyciski
jedenbiegunowy.
Głębokość:
30,5 mm

Łączniki

Biały

Silver

Ściemniacze**



14135.1
MASTER,
uniwersalny
14135.1.120
Jak powyżej,
120 V~.
Głębokość:
40,5 mm



14136.1
MASTER,
uniwersalny,
z potencjome-
trem.
Głębokość:
40,5 mm



14136.AB.1
MASTER,
uniwersalny,
z potencjome-
trem, powłoki
antybakteryjnej
Głębokość:
40,5 mm



14138
RGB, z
potencjometrem
Głębokość:
40,5 mm



14135.1.SL
MASTER,
uniwersalny
14135.1.120.SL
Jak powyżej,
120 V~.
Głębokość:
40,5 mm



14136.1.SL
MASTER,
uniwersalny,
z potencjome-
trem.
Głębokość:
40,5 mm



14138.SL
RGB, z
potencjometrem
Głębokość:
40,5 mm



14139
FADING-
SHOW, z
potencjome-
trem
Głębokość:
40,5 mm



14150
100-500 W
potencjome-
trem, 230 V~.
Głębokość:
39 mm



14153
100-500 W
łącznik push-
-push, z
potencjome-
trem, 230 V~.
Głębokość:
39 mm



Δ*14146
60-900 W
60-300 VA
z potencjome-
trem, 230 V~.
Głębokość:
39 mm



14139.SL
FADING-SHOW,
z potencjome-
trem
Głębokość:
40,5 mm



14150.SL
100-500 W
potencjome-
trem, 230 V~.
Głębokość:
39 mm



14153.SL
100-500 W
łącznik push-
-push, z
potencjome-
trem, 230 V~.
Głębokość:
39 mm




Δ*14146.SL
60-900 W
60-300 VA
z potencjome-
trem, 230 V~.
Głębokość:
39 mm



14147
30-500 W
30-300 VA
z potencjometrem,
120 V~.
Głębokość:
39 mm



***14148**
MASTER,
800 W/500 VA,
120-230 V~.
Głębokość:
40,5 mm



Δ 14165
MASTER, 500 W
230 V~ 2 moduły.
Do lamp żarowych i
transformatorów
ferromagnetycznych.
Głębokość: 32,5 mm



14147.SL
30-500 W
30-300 VA
z potencjometrem,
120 V~.
Głębokość:
39 mm



***14148.SL**
MASTER,
800 W/500 VA,
120-230 V~.
Głębokość:
40,5 mm



Δ 14165.SL
MASTER, 500 W
230 V~ 2 moduły.
Do lamp żarowych i
transformatorów
ferromagnetycznych.
Głębokość: 32,5 mm

Regulatory - urządzenia sterowalne

Typologia	UNIWERSALNE							
REGULATORY	14135.1				14136.1 - 14136.AB.1			
URZĄDZENIA	Połączenie 2-przewodowe		Połączenie 3-przewodowe		Połączenie 2-przewodowe		Połączenie 3-przewodowe	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Żarowe	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluorescencyjne kompaktowe (LFC)	10 ÷ 100 W maks. 5 żar.	10 ÷ 200 W maks. 10 żar.	10 ÷ 100 W maks. 5 żar.	10 ÷ 200 W maks. 10 żar.	10 ÷ 100 W maks. 5 żar.	10 ÷ 200 W maks. 10 żar.	10 ÷ 100 W maks. 5 żar.	10 ÷ 200 W maks. 10 żar.
LED	5 ÷ 100 W maks. 10 żar.	5 ÷ 200 W maks. 20 żar.	3 ÷ 100 W maks. 10 żar.	3 ÷ 200 W maks. 20 żar.	5 ÷ 100 W maks. 10 żar.	5 ÷ 200 W maks. 20 żar.	3 ÷ 100 W maks. 10 żar.	3 ÷ 200 W maks. 20 żar.
Transformatory elektroniczne do halogenowych	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. typ	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. typ	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. typ	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. typ	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. typ	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. typ	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. typ	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. typ
Zasilacze do ledowych (art. 01874, 01875)			maks. 10 zasil.	NIE ma zastosowania			maks. 10 zasil.	NIE ma zastosowania
Lampki wskazujące drogę (art. 02662)			maks. 10 żar.	NIE ma zastosowania			maks. 10 żar.	NIE ma zastosowania

Typologia	RGB	FADING-SHOW
REGULATORY	14138	14139
URZĄDZENIA		
Zasilacze RGB (art. 01876)	maks. 10 zasilaczy	maks. 10 zasilaczy
Lampy RGB (art. 02663)	maks. 10 lamp	maks. 10 lamp

Łączniki

Biały

Silver

Regulatory - urządzenia sterowalne

Typologia	STANDARDOWE			
REGULATORY	14150 (z potencjometrem obrotowym)	14153 (Z przelącznikiem push-push i regulacją za pomocą potencjometru obrotowego)	14146 (z potencjometrem obrotowym)	14165 MASTER
URZĄDZENIA				
Żarowe	100 - 500 W	100 - 500 W	60 - 900 W	40 - 500 W przy 50 Hz 40 - 400 W przy 60 Hz
Transformatory ferromagnetyczne				40 - 500 VA przy 50 Hz 40 - 400 VA przy 60 Hz
Transformatory elektryczne do żarówek halogenowych o bardzo niskim napięciu			60 - 300 VA 230 V~, 50/60 Hz	

Zasilacze elektroniczne



01874
230 V~ 50 Hz, do regulowanych lamp LED zasilanych prądem stałym o napięciu 12-24 Vdc
Δ 01874.120
Jak powyżej, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz, do regulowanych lamp LED zasilanych prądem stałym o napięciu 350/500/700 mA
Δ 01875.120
Jak powyżej, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz, do regulowanych lamp LED RGB zasilanych prądem stałym o napięciu 12-24 Vdc
Δ 01876.120
Jak powyżej, 120 V~

Łączniki zdalnie sterowane




Δ 14172
Odbiornik, wyjście przełącznikowe, NO 6 A 230 V~, przeznaczony do żaluzji 50/60 Hz. Głębokość: 36 mm



Δ 14173
Odbiornik, wyjście przełącznikowe, 4 A 230 V~, przeznaczony do żaluzji - 2 moduły. Głębokość: 36 mm




Δ 14175
Odbiornik ze ściemniaczem, 40-450 W/VA 230 V~. Głębokość: 40,5 mm



Δ 14172.SL
Odbiornik, wyjście przełącznikowe, NO 6 A 230 V~, przeznaczony do żaluzji 50/60 Hz. Głębokość: 36 mm



Δ 14173.SL
Odbiornik, wyjście przełącznikowe, 4 A 230 V~, przeznaczony do żaluzji - 2 moduły. Głębokość: 36 mm



Δ 14175.SL
Odbiornik ze ściemniaczem, 40-450 W/VA 230 V~. Głębokość: 40,5 mm



14181
Łącznik oświetleniowy, NO 6 A 230 V~, wyjście przełącznikowe 50/60 Hz
14181.120
Jak wyżej, 120 V~. Głębokość: 36 mm



00801
Wspornik nastawny - 1 moduł



00805
Adapter dla wspornika nastawnego do montażu podtynkowego. Głębokość: 36,5 mm



00800
Ramka dla wspornika nastawnego do montażu natynkowego



14181.SL
Łącznik oświetleniowy, NO 6 A 230 V~, wyjście przełącznikowe 50/60 Hz
14181.120.SL
Jak wyżej, 120 V~. Głębokość: 36 mm



00801.20
Wspornik nastawny - 1 moduł



00805.20
Adapter dla wspornika nastawnego do montażu podtynkowego. Głębokość: 36,5 mm



00800.20
Ramka dla wspornika nastawnego do montażu natynkowego



02690
Łącznik oświetleniowy, lampy żarowe 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, montaż na suficie

Łączniki

Biały

Silver

Przyciski Set/Reset



14183
W sytuacjach awaryjnych, 2 wyjścia
przełącznikowe NO 5 A 250 V, zasilanie
12 V~/12-24 V DC - 2 moduły.
Głębokość: 36 mm



14183.SL
W sytuacjach awaryjnych, 2 wyjścia
przełącznikowe NO 5 A 250 V, zasilanie
12 V~/12-24 V DC - 2 moduły.
Głębokość: 36 mm

Zestaw wykorzystujący częstotliwości radiowe



0K03906.04
Kit Friends of Hue. Zawiera:
• 1 element sterowniczy z 4 przyciskami
wykorzystującymi częstotliwości radiowe 03906
• 1 wspornik 14507, biała
• 2 przyciski 14506, białe
• 1 płytkę z 2 modułami 14642.01, biała

Inteligentne urządzenia radiowe



03955
Płaski element sterowniczy z 4 przyci-
skami z nadajnikiem wykorzystującym
częstotliwości radiowe 868 MHz,
standard **EnOcean**®, do uzupełnienia
przyciskami 14506+14506.2 - 2 moduły



01796.2
Siłownik wielofunkcyjny, z wyjściem przełącznikowym NO 10 A 230 V~,
programowalny z funkcją przełącznika do sterowania lokalnego, wejście
lokalne przenoszone jako element sterowniczy ON/OFF do innych
napędów EnOcean®, zasilanie 230 V~ 50/60 Hz



03925
Płaski element sterowniczy z 4 przyci-
skami z nadajnikiem wykorzystującym
częstotliwości radiowe 2,4 GHz, techno-
logia **Bluetooth**® Low Energy *wireless*
technology, do uzupełnienia przyciskami
14506+14506.2 - 2 moduły

Kompatybilne z
CASAMBI
XICATO
Kompatybilne z systemem
View Wireless



03905
Płaski element sterowniczy z 4 przyci-
skami z nadajnikiem wykorzystującym
częstotliwości radiowe 2,4 GHz, standard
ZigBee Green Power, do uzupełnienia
przyciskami 14506+14506.2 - 2 moduły




03906
Płaski element sterowniczy z 4 przyciskami z
nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości
radiowe 2,4 GHz, standard **ZigBee Green**
Power i **Friends of Hue**, do uzupełnienia
przyciskami 14506 - 2 moduły



20507.B
Wspornik do instalacji naściennej
dla elementów sterowniczych
wykorzystujących częstotliwości
radiowe, biała



20507
Wspornik do instalacji naściennej
dla elementów sterowniczych
wykorzystujących częstotliwości
radiowe, szary



14507
Wspornik do instalacji naściennej
dla elementów sterowniczych
wykorzystujących częstotliwości
radiowe, biała



14506
Para przycisków dla 1 modułu
do elementów sterowniczych
wykorzystujących częstotliwości
radiowe, dostosowanych do
indywidualnych wymogów



14506.2
Przycisk dla 2 modułów do
elementów sterowniczych
wykorzystujących częstotliwości
radiowe, dostosowanych do
indywidualnych wymogów



14506.SL
Para przycisków dla 1 modułu
do elementów sterowniczych
wykorzystujących częstotliwości
radiowe, dostosowanych do
indywidualnych wymogów



14506.2.SL
Przycisk dla 2 modułów do
elementów sterowniczych
wykorzystujących częstotliwości
radiowe, dostosowanych do
indywidualnych wymogów

Gniazda

Biały

Silver

Gniazdo w standardzie włoskim SICURY 2P+E 250 V~



14201
10 A,
P11.
Głębokość:
25 mm



14203
Bpresa 16 A,
P17/11.
14203.AB
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość:
25 mm



14209
16 A, P30
- 2 moduły.
Głębokość:
28,4 mm



14210
16 A, uniwersalny
- 2 moduły
14210.AB
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość:
25 mm



14201.SL
10 A,
P11.
Głębokość:
25 mm



14203.SL
Bpresa 16 A,
P17/11.
Głębokość:
25 mm



14209.SL
16 A, P30
- 2 moduły.
Głębokość:
28,4 mm



14210.SL
16 A, uniwersalny
- 2 moduły.
Głębokość:
25 mm

Podłączony element sterowniczy do gniazdka View Wireless



14593
Aparat sterujący z wyjściem przełącznikowym NO 16 A
100-240 V~ 50/60 Hz, technologia bezprzewodowa
Bluetooth® 5.0 dla systemu View Wireless i Zigbee 3.0
mesh, funkcja natychmiastowego pomiaru mocy i próg
odłączenia urządzenia odbiorczego. Głębokość: 38,5 mm



14593.SL
Aparat sterujący z wyjściem przełącznikowym NO 16 A
100-240 V~ 50/60 Hz, technologia bezprzewodowa
Bluetooth® 5.0 dla systemu View Wireless i Zigbee 3.0
mesh, funkcja natychmiastowego pomiaru mocy i próg
odłączenia urządzenia odbiorczego. Głębokość: 38,5 mm

Gniazda SICURY 2P+E 250 V~ (do dedykowanych linii zasilających)



14203.R
Bpresa 16 A
P17/11, czerwony
14203.AB.R
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość: 25 mm



14209.A
16 A P30, omaranczowy
- 2 moduły.
Głębokość: 28,4 mm



14209.R
16 A P30, czerwony
- 2 moduły.
Głębokość: 28,4 mm



14209.V
16 A P30, zielony
- 2 moduły.
Głębokość: 28,4 mm



14210.AB.A
16 A, uniwersalny,
omaranczowy, powłoki
antybakteryjnej
- 2 moduły.
Głębokość: 25 mm



14210.R
16 A, uniwersalny,
czerwony - 2 moduły
14210.AB.R
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość: 25 mm



14210.AB.V
16 A, uniwersalny,
zielony, powłoki
antybakteryjnej
- 2 moduły.
Głębokość: 25 mm

Gniazda zgodne ze standardem niemieckim 250 V~



14208
SICURY 2P+E
16 A, niemiecki
- 2 moduły
14208.AB
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość: 28,4 mm



14208.C
SICURY 2P+E 16 A,
niemiecki, z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość:
29,6 mm



14208.SL
SICURY 2P+E
16 A, niemiecki
- 2 moduły.
Głębokość:
28,4 mm



14208.C.SL
SICURY 2P+E 16 A,
niemiecki, z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość:
29,6 mm

Gniazda

Biały

Silver

Gniazda zgodne ze standardem niemieckim 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania



14208.FX
SICURY 2P+E
16 A, niemiecki
- 2 moduły.
Głębokość:
32,5 mm



14208.FX.C
SICURY 2P+E 16 A,
niemiecki, z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość:
29,6 mm



14208.FX.SL
SICURY 2P+E
16 A, niemiecki
- 2 moduły.
Głębokość:
32,5 mm



14208.FX.C.SL
SICURY 2P+E 16 A,
niemiecki, z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość:
29,6 mm

Gniazda zgodne ze standardem francuski 250 V~



14212
SICURY 2P+E
16 A, francuski
- 2 moduły
14212.AB
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość: 25,4 mm



14212.C
SICURY 2P+E 16 A,
francuski, z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość:
26,7 mm



14212.SL
SICURY 2P+E
16 A, francuski
- 2 moduły.
Głębokość:
25,4 mm



14212.C.SL
SICURY 2P+E 16 A,
francuski, z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość:
26,7 mm

Gniazda zgodne ze standardem francuski 250 V~, zaciski do szybkiego okablowania



14212.FX
SICURY 2P+E
16 A, francuski
- 2 moduły.
Głębokość:
29,5 mm



14212.FX.C
SICURY 2P+E 16 A,
francuski, z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość:
29,9 mm



14212.FX.SL
SICURY 2P+E
16 A, francuski
- 2 moduły.
Głębokość:
29,5 mm



14212.FX.C.SL
SICURY 2P+E 16 A,
francuski, z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość:
29,9 mm

Gniazdo w zagranicznym standardzie angielski 250 V~



14214
SICURY 2P+E
16 A, angielski
- 2 moduły.
Głębokość:
16,8 mm




14218
SICURY 2P+E
16 A, angielski
- 2 moduły.
Głębokość:
25,2 mm



14219^Δ
2P+E 13 A,
angielski
- 2 moduły.
Głębokość:
17 mm



14214.SL
SICURY 2P+E
16 A, angielski
- 2 moduły.
Głębokość:
16,8 mm



14218.SL
SICURY 2P+E
16 A, angielski
- 2 moduły.
Głębokość:
25,2 mm



14219.SL^Δ
2P+E 13 A,
angielski
- 2 moduły.
Głębokość:
17 mm



Δ 14220.SL
SICURY 2P+E
13 A, angielski
- 2 moduły.
Głębokość:
21,4 mm

Gniazdo w zagranicznym standardzie szwajcarski 250 V~



14226
2P+E 10 A,
szwajcarski,
typ 13 - 2 moduły.
Głębokość:
41 mm



14226.SL
2P+E 10 A,
szwajcarski,
typ 13 - 2 moduły.
Głębokość:
41 mm

Gniazda

Biały

Silver

Gniazdo w zagranicznym standardzie euro-amerykański 250 V~



14233
2P 16 A, euro-
amerykański
(ø 4,8 mm).
Głębokość:
28 mm



14234
SICURY 2P
16 A, euro-
amerykański.
Głębokość:
27 mm



14248
SICURY 2P+E 16 A,
euro-amerykański
- 2 moduły.
Głębokość: 25,5 mm



14249
Dwa SICURY 2P+E 16 A,
euro-amerykański
- 3 moduły.
Głębokość: 23,5 mm



14233.SL
2P 16 A, euro-
amerykański
(ø 4,8 mm).
Głębokość:
28 mm



14234.SL
SICURY 2P
16 A, euro-
amerykański.
Głębokość:
27 mm



14248.SL
SICURY 2P+E 16 A,
euro-amerykański
- 2 moduły.
Głębokość: 25,5 mm




14249.SL
Dwa SICURY 2P+E 16 A,
euro-amerykański
- 3 moduły.
Głębokość: 23,5 mm


Gniazda zgodne ze standardem amerykańskim i Arabii Saudyjskiej 127 V~




14242
SICURY 15 A,
amerykański
i arabski



14243
Dwa SICURY 15 A,
amerykański i arabski
- 3 moduły



14245
15 A,
amerykański
i arabski.
Głębokość:
26,4 mm




14246
Dwa 15 A,
amerykański i arabski
- 3 moduły.
Głębokość: 25 mm




14242.SL
SICURY 15 A,
amerykański
i arabski



14243.SL
Dwa SICURY 15 A,
amerykański i arabski
- 3 moduły



14245.SL
15 A,
amerykański
i arabski.
Głębokość:
26,4 mm



14246.SL
Dwa 15 A,
amerykański i arabski
- 3 moduły.
Głębokość: 25 mm

Gniazdo w zagranicznym standardzie amerykański 250 V~



14247
2P+E 15 A,
amerykański.
Głębokość:
26,4 mm



14247.SL
2P+E 15 A,
amerykański.
Głębokość:
26,4 mm

Gniazdo w zagranicznym standardzie izraelska 250 V~



14240
SICURY 2P+T 16 A, norma
izraelska - 2 moduły.
Głębokość: 28,7 mm



14240.SL
SICURY 2P+T 16 A, norma
izraelska - 2 moduły.
Głębokość: 28,7 mm

Gniazdo w zagranicznym standardzie argentyński 250 V~



14250
SICURY
2P+E 10 A,
argentyński.
Głębokość:
26 mm



14253
SICURY 2P+E
20 A, argentyński
- 2 moduły.
Głębokość:
27,8 mm



14250.SL
SICURY
2P+E 10 A,
argentyński.
Głębokość:
26 mm



14253.SL
SICURY 2P+E
20 A, argentyński
- 2 moduły.
Głębokość:
27,8 mm

Gniazda

Biały

Silver

Gniazdo w zagranicznym standardzie chiński 250 V~



14254
SICURY 2P+E
16 A, chiński
- 2 moduły.
Głębokość:
27,8 mm



14254.SL
SICURY 2P+E
16 A, chiński
- 2 moduły.
Głębokość:
27,8 mm

Gniazdo w zagranicznym standardzie australijski 250 V~



14261
SICURY 2P+E
10 A, australijski
- 2 moduły.
Głębokość:
28,2 mm



14262
SICURY 2P+E
15 A, australijski
- 2 moduły.
Głębokość:
28,2 mm



14261.SL
SICURY 2P+E
10 A, australijski
- 2 moduły.
Głębokość:
28,2 mm



14262.SL
SICURY 2P+E
15 A, australijski
- 2 moduły.
Głębokość:
28,2 mm

Gniazdo w zagranicznym standardzie brazylijski 250 V~



14264
SICURY
2P+E 10 A,
brazylijski.
Głębokość:
31,5 mm



14265
SICURY
2P+E 20 A,
brazylijski.
Głębokość:
31,5 mm



14264.SL
SICURY
2P+E 10 A,
brazylijski.
Głębokość:
31,5 mm



14265.SL
SICURY
2P+E 20 A,
brazylijski.
Głębokość:
31,5 mm

Gniazda wielostandardowe 250 V~



14255
SICURY 2P+T 13 A,
wielostandardowe
- 3 moduły.
Głębokość: 18,54 mm



***14257**
SICURY 2P+T 13 A,
wielostandardowe
- 2 moduły.
Głębokość: 17,7 mm



14255.SL
SICURY 2P+T 13 A,
wielostandardowe
- 3 moduły.
Głębokość: 18,54 mm



***14257.SL**
SICURY 2P+T 13 A,
wielostandardowe
- 2 moduły.
Głębokość: 17,7 mm

Gniazdko zgodne z normą brytyjską 250 V~ (włącznie z modulem sygnalizacji 00930°)




14221⁴
SICURY 2P+E 13 A +
przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm



14222⁴
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm



14221.SL⁴
SICURY 2P+E 13 A +
przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm



14222.SL⁴
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm

Gniazda

Biały

Silver

Gniazdko zgodne z normą brytyjską 250 V~ (włącznie z modułem sygnalizacji 00930°)



14215⁵
SICURY 2P+E 5 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm



14217⁵
SICURY 2P+E 15 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 25,5 mm



14215.SL⁵
SICURY 2P+E 5 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 17,5 mm



14217.SL⁵
SICURY 2P+E 15 A
+ przełącznik 2P.
Głębokość: 25,5 mm

Gniazda zgodne ze standardem amerykańskim 2P+E 15 A 60 Hz



Δ 14296
Dwa gniazda zgodne ze
standardem amerykańskim
z GFCI - 3 moduły.
Głębokość: 33,4 mm

Gniazdko w standardzie brytyjskim 250 V~ i jednostki zasilania USB



■ 14223.A
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z
przełącznikami 2P i wyjściem USB
typu A. Głębokość: 21 mm




▲ 14223.C
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z
przełącznikami 2P i wyjściem USB
typu C. Głębokość: 22,8 mm




■ 14223.A.SL
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z
przełącznikami 2P i wyjściem USB
typu A. Głębokość: 21 mm




▲ 14223.C.SL
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z
przełącznikami 2P i wyjściem USB
typu C. Głębokość: 22,8 mm




■ 14224.AC
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z dwoma
przełącznikami 2P, jednym wyjściem USB
typu A i jednym wyjściem USB typu C.
Głębokość: 21 mm



▲ 14224.CC
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z
dwoma przełącznikami 2P
i jednym wyjściem USB typu C.
Głębokość: 22,8 mm



■ 14224.AC.SL
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z dwoma
przełącznikami 2P, jednym wyjściem USB
typu A i jednym wyjściem USB typu C.
Głębokość: 21 mm



▲ 14224.CC.SL
SICURY 2P+E 13 A 250 V~ z
dwoma przełącznikami 2P
i jednym wyjściem USB typu C.
Głębokość: 22,8 mm



■ 14266.A
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
multystandardowy z przełącznikiem
2P wyjście USB typu A.
Głębokość: 21 mm



▲ 14266.C
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
multystandardowy z przełącznikiem
2P wyjście USB typu A.
Głębokość: 22,8 mm



■ 14266.A.SL
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
multystandardowy z przełącznikiem
2P wyjście USB typu A.
Głębokość: 21 mm



▲ 14266.C.SL
SICURY 2P+E 13 A 250 V~
multystandardowy z przełącznikiem
2P wyjście USB typu A.
Głębokość: 22,8 mm

° Jednostki i lampki sygnalizacyjne, strona 440

⁴ Zgodny z normą BS 1363-2, SASO 2203

⁵ Zgodny z normą BS 546

Gniazda

Biały

Silver

Możliwe połączenia - wtyczki i gniazdka zgodne ze standardami zagranicznymi

WTYCZKA \ GNIAZDKO	Niemiecki	Francuski	Angielski				Szwajcarski	Izraelski	Standardowy brytyjski			
	14208...	14212...	14214	14218	14219	14220	14226	14240	14221	14222	14215	14217
Wtyczka zgodna ze standardem włoskim typu S10	•	•						•				
Wtyczka Euro 2P 2,5 A	•	•					•	•				
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem niemieckim	•							○				
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ połączona, zgodna ze standardem niemieckim i francuskim	•	•						○				
Wtyczka 2P 16 A 250 V~ połączona, zgodna ze standardem niemieckim i francuskim	•	•						•				
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem francuskim		•						○				
Wtyczka 2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem szwajcarskim							•					
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem izraelskim								•				
Wtyczka 2P+T 5 A 250 V~ zgodna ze standardem angielskim			•								•	
Wtyczka 2P+T 13 A 250 V~ zgodna ze standardem angielskim					•	•			•	•		
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem angielskim				•								
Wtyczka 2P+T 15 A 250 V~ zgodna ze standardem angielskim												•
Wtyczka 2P 13 A 220 V~ zgodna ze standardem Arabii Saudyjskiej									•	•		

● Standard wtyczki podłączanej do gniazdka; ○ Standard wtyczki podłączanej do gniazdka bez wykonania podłączenia uziemienia.

Możliwe połączenia - wtyczki i gniazdka zgodne ze standardami zagranicznymi

WTYCZKA \ GNIAZDKO	Standard multi		Amerykański		Europejsko-amerykański				Amerykański Arabii Saudyjskiej			
	14257	14255	14247	14296	14233	14234	14248	14249	20242	20245	20243	20246
Wtyczka zgodna ze standardem włoskim typu S10	•	•			•	•	•	•				
Wtyczka Euro 2P 2,5 A	•	•			•	•	•	•				
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem niemieckim	○	○			○	○	○	○				
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ połączona, zgodna ze standardem niemieckim i francuskim					○	○	○	○				
Wtyczka 2P 16 A 250 V~ połączona, zgodna ze standardem niemieckim i francuskim					•	•	•	•				
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem francuskim					○	○	○	○				
Wtyczka 2P+T 15 A 125 V~ zgodna ze standardem amerykańskim				•			•	•				
Wtyczka 2P+T 15 A 250 V~ zgodna ze standardem amerykańskim			•									
Wtyczka 2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem szwajcarskim	•	•										
Wtyczka 2P+T 5 A 250 V~ zgodna ze standardem angielskim	•	•										
Wtyczka 2P+T 13 A 250 V~ zgodna ze standardem angielskim	•	•										
Wtyczka 2P+T 15 A 125 V~ zgodna ze standardem amerykańskim									•	•	•	•
Wtyczka 2P 15 A 127 V~ zgodna ze standardem amerykańskim i Arabii Saudyjskiej									•	•	•	•
Wtyczka 2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem brazylijskim	•	•										
Wtyczka 2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem chińskim	•	•										
Wtyczka 2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem australijskim	•	•										

● Standard wtyczki podłączanej do gniazdka; ○ Standard wtyczki podłączanej do gniazdka bez wykonania podłączenia uziemienia.

Gniazda

Biały

Silver

Możliwe połączenia - wtyczki i gniazdka zgodne ze standardami zagranicznymi

WTYCZKA \ GNIAZDKO	Argentyniński		Brazylijski		Chiński	Australijski	
	14250	14253	14264	14265	14254	20261	14262
Wtyczka Euro 2P 2,5 A			•	•			
Wtyczka 2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem argentyńskim	•						
Wtyczka 2P+T 20 A 250 V~ zgodna ze standardem argentyńskim		•					
Wtyczka 2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem brazylijskim			•	•			
Wtyczka 2P+T 20 A 250 V~ zgodna ze standardem brazylijskim				•			
Wtyczka 2P+T 16 A 250 V~ zgodna ze standardem chińskim					•		
Wtyczka 2P+T 10 A 250 V~ zgodna ze standardem australijskim						•	
Wtyczka 2P+T 15 A 250 V~ zgodna ze standardem australijskim							•

• Standard wtyczki podłączanej do gniazdka;

○ Standard wtyczki podłączanej do gniazdka bez wykonania podłączenia uziemienia.

SICURY 2P+E gniazda wzajemnie blokowane z wyłącznikiem różnicowoprądowym i nadprądowym - $I_{\Delta n}$ 10 mA (120-230 V~ 50/60 Hz )



14273
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 moduły.
Głębokość: 38,7 mm



14276
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16
- 3 moduły.
Głębokość: 38,8 mm



14273.SL
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 2 moduły.
Głębokość: 38,7 mm



14276.SL
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16
- 3 moduły.
Głębokość: 38,8 mm



14283
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 moduły.
Głębokość: 38,7 mm



14286
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 moduły.
Głębokość: 38,7 mm



14283.SL
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 moduły.
Głębokość: 38,7 mm



14286.SL
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16 - 4 moduły.
Głębokość: 38,7 mm

Zasilacz golarki



14290
230 V~ 50/60 Hz, z izolowanym
transformatorem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~ - 3 moduły

14290.AB
Jak powyżej,
powłoki antybakteryjnej.
Głębokość: 41 mm



14291⁶
230 V~ 50/60 Hz, z izolowanym
transformatorem 20 VA,
wyjścia 120 V~ i 230 V~.
Głębokość: 41 mm



14290.SL
230 V~ 50/60 Hz, z izolowanym
transformatorem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~ - 3 moduły.
Głębokość: 41 mm



14291.SL⁶
230 V~ 50/60 Hz, z izolowanym
transformatorem 20 VA,
wyjścia 120 V~ i 230 V~.
Głębokość: 41 mm

Gniazda • Gniazda odbioru sygnału

Biały

Silver

Moduł zasilający USB



14292
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



14292.AC
5 V 2,4 A,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



14292.C
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



14292.CC
5 V 3 A,
2 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



14292.SL
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-230 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



14292.AC.SL
5 V 2,4 A,
USB-A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



14292.C.SL
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



14292.CC.SL
5 V 3 A,
2 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



14295
5 V 2,1 A, 2 wyjścia
USB-A zapewniające
łącznie 2,1 A, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 moduły.
Głębokość: 36 mm



14295.AC
5 V 3 A, 2 wyjścia
USB-A+C zapewniające
łącznie 3 A, 120-240 V~
50/60 Hz - 2 moduły.
Głębokość: 29 mm



14295.CC
5 V 3 A, 2 wyjścia
USB-C zapewniające
łącznie 3 A, 120-240 V~
50/60 Hz - 2 moduły.
Głębokość: 29 mm



14295.SL
5 V 2,1 A, 2 wyjścia
USB-A zapewniające
łącznie 2,1 A, 120-230 V~
50/60 Hz - 2 moduły.
Głębokość: 36 mm



14295.AC.SL
5 V 3 A, 2 wyjścia
USB-A+C zapewniające
łącznie 3 A, 120-240 V~
50/60 Hz - 2 moduły.
Głębokość: 29 mm



14295.CC.SL
5 V 3 A, 2 wyjścia
USB-C zapewniające
łącznie 3 A, 120-240 V~
50/60 Hz - 2 moduły.
Głębokość: 29 mm

Rozpraszanie dźwięku



21588.B
Pasywny rozdzielacz dźwięku
8 Ω 10 W, można go rozbudować
o płytki - 8 moduły.
Głębokość: 48 mm



20587.B
Pasywny rozdzielacz dźwięku
8 Ω 3 W - 3 moduły.
Głębokość: 40 mm



21588.N
Pasywny rozdzielacz dźwięku
8 Ω 10 W, można go rozbudować
o płytki - 8 moduły.
Głębokość: 48 mm



20587.N
Pasywny rozdzielacz dźwięku
8 Ω 3 W - 3 moduły.
Głębokość: 40 mm



14099
Kontrola głośności,
8 Ω 15 W - 2 moduły.
Głębokość: 29,7 mm



14590¹
Wzmacniacz stereo 4+4 W, 2 wyjścia dla
dyfuzorów akustycznych 8 Ω z wbudowanym
odbiornikiem *Bluetooth*® obsługującym
technologię bezprzewodową, 1 wejście LINE IN,
zasilanie 12 Vdc - 2 moduły. Głębokość: 36 mm



14590.SL¹
Wzmacniacz stereo 4+4 W, 2 wyjścia dla
dyfuzorów akustycznych 8 Ω z wbudowanym
odbiornikiem *Bluetooth*® obsługującym
technologię bezprzewodową, 1 wejście LINE IN,
zasilanie 12 Vdc - 2 moduły. Głębokość: 36 mm

¹ Istnieje możliwość zamówienia artykułu z personalizacją sieci
Bluetooth (patrz dane techniczne na str. 439)

Gniazda odbioru sygnału

Biały

Silver

Gniazda specjalne



14330
2P 6 A 24 V (SELV), dla wtyczek 01620
14330.AB
Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej.
Głębokość: 24 mm



14331
2P 6 A 24 V (SELV), dla wtyczek 01616/01617.
Głębokość: 24 mm



14332
2P 6 A 24 V (SELV).
Głębokość: 23 mm



Δ 14333
5P DIN 41524 złącze gniazdkowe.
Głębokość: 23 mm



14345
USB, zaciski śrubowe.
Głębokość: 30,9 mm



14330.SL
2P 6 A 24 V (SELV), dla wtyczek 01620.
Głębokość: 24 mm



14331.SL
2P 6 A 24 V (SELV), dla wtyczek 01616/01617.
Głębokość: 24 mm



14332.SL
2P 6 A 24 V (SELV).
Głębokość: 23 mm



Δ 14333.SL
5P DIN 41524 złącze gniazdkowe.
Głębokość: 23 mm



14345.SL
USB, zaciski śrubowe.
Głębokość: 30,9 mm



14335
3 RCA, zaciski śrubowe.
Głębokość: 23,4 mm



Δ 14347
S-Video, 4-pinowy.
Głębokość: 15,5 mm



14346
HDMI, Keystone.
Głębokość: 36,4 mm



14346.H
HDMI, Keystone, 90°.
Głębokość: 29,4 mm



14335.SL
3 RCA, zaciski śrubowe.
Głębokość: 23,4 mm



Δ 14347.SL
S-Video, 4-pinowy.
Głębokość: 15,5 mm



14346.SL
HDMI, Keystone.
Głębokość: 36,4 mm



14346.H.SL
HDMI, Keystone, 90°.
Głębokość: 29,4 mm



14583
Złącze sprężynowe do rozpraszacza dźwięku.
Głębokość: 18,4 mm



Δ 14348
VGA, 15-pinowy.
Głębokość: 10 mm



Δ 14361
BNC, RG58, RG59/62, RG93 lutowanie.
Głębokość: 10 mm



14583.SL
Złącze sprężynowe do rozpraszacza dźwięku.
Głębokość: 18,4 mm



Δ 14348.SL
VGA, 15-pinowy.
Głębokość: 10 mm



Δ 14365.SL
9-pinowy SUB D, lutowany - 2 moduły.
Głębokość: 10 mm

Złącza telefoniczne



14320
RJ11, 6-polożeń, 4-styki (6/4)
14320.AB
Jak powyżej, powłoki antybakteryjnej.
Głębokość: 32,4 mm



Δ 14321
RJ12, 6-polożeń, 6-styki (6/6).
Głębokość: 32,6 mm



14324
Norma izraelska, zaciski śrubowe.
Głębokość: 32,4 mm



14327
8-styków, standard francuski - 2 moduły.
Głębokość: 21 mm



14320.SL
RJ11, 6-polożeń, 4-styki (6/4).
Głębokość: 32,4 mm



Δ 14321.SL
RJ12, 6-polożeń, 6-styki (6/6).
Głębokość: 32,6 mm



14324.SL
Norma izraelska, zaciski śrubowe.
Głębokość: 32,4 mm



14327.SL
8-styków, standard francuski - 2 moduły.
Głębokość: 21 mm



14322
RJ11, 6-polożeń, 4-styki (6/4) + pokrywę.
Głębokość: 32,4 mm



Δ 14323
RJ12, 6-polożeń, 6-styki (6/6) + pokrywę.
Głębokość: 32,4 mm



Δ 14325⁷
BT, MASTER + pokrywę.
Głębokość: 32,4 mm



Δ 14326⁷
BT, SLAVE + pokrywę.
Głębokość: 32,4 mm



14322.SL
RJ11, 6-polożeń, 4-styki (6/4) + pokrywę.
Głębokość: 32,4 mm



Δ 14323.SL
RJ12, 6-polożeń, 6-styki (6/6) + pokrywę.
Głębokość: 32,4 mm



Δ 14325.SL⁷
BT, MASTER + pokrywę.
Głębokość: 32,4 mm



Δ 14326.SL⁷
BT, SLAVE + pokrywę.
Głębokość: 32,4 mm

Gniazda odbioru sygnału

Biały

Silver

Współosiowe gniazdzka TV-RD-SAT 5-2400 MHz (wyjścia: męskie i żeńskie)



14300.AB.01
Połączenie 1 dB,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość:
22,6 mm

14300.01
Połączenie
1 dB.
Głębokość:
22,6 mm

14300.10
Przelotowe
10 dB.
Głębokość:
22,4 mm



14300.01.SL
Połączenie
1 dB.
Głębokość:
22,6 mm

14300.10.SL
Przelotowe
10 dB.
Głębokość:
22,4 mm

Gniazda koncentryczne TV-RD-SAT 5-2400 MHz, typu demixed (2 wyjścia: męskie i żeńskie typu F)



14302.01
Połączenie 1 dB
- 2 moduły.
Głębokość:
22,4 mm

14302.10
Przelotowe 10 dB
- 2 moduły.
Głębokość:
22,4 mm



14302.01.SL
Połączenie 1 dB
- 2 moduły.
Głębokość:
22,4 mm

14302.10.SL
Przelotowe 10 dB
- 2 moduły.
Głębokość:
22,4 mm

Gniazda koncentryczne TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 wyjścia: męskie, żeńskie i typ F)



14303
Połączenie 1 dB
- 2 moduły.
Głębokość:
20,5 mm



14303.SL
Połączenie 1 dB
- 2 moduły.
Głębokość:
20,5 mm

Gniazda Typ F



14318
Z konektorem
żeńskim typu F.
Głębokość: 10 mm



14318.SL
Z konektorem
żeńskim typu F.
Głębokość: 10 mm

Współosiowe gniazdzka TV 40-862 MHz (1 wyjście żeńskie)



***14313**
Połączenie.
Głębokość:
28 mm

Δ*14314
Przelotowe
20 dB.
Głębokość:
27,5 mm



***14313.SL**
Połączenie.
Głębokość:
28 mm

Δ*14314.SL
Przelotowe
20 dB.
Głębokość:
27,5 mm

Prześciówki do gniazd koncentrycznych TV-RD-SAT



14319
Na 2 lub 3 wyjścia
- 2 moduły



14319.SL
Na 2 lub 3 wyjścia
- 2 moduły

Gniazda odbioru sygnału

Biały

Silver

Rezystor terminalny i koncentryczne TV-RD-SAT 2400 MHz złącza



16330
Z 75 Ω, dla
częstotliwości
do 2400 MHz



01644
Osiowe
wejście
kablów
męskie



01645
Osiowe
wejście
kablów
żeńskie



01634
90° wejście
kablów
męskie



01635
90° wejście
kablów
żeńskie



01654
Złącze typu
F dla kabla
RG59,
męskie

Gniazda danych RJ45



14338.8
Netsafe,
kat. 5e,
UTP.
Głębokość:
22,6 mm



14339.4
Netsafe,
kat. 5e,
UTP 110.
Głębokość:
23,7 mm



14339.5
Netsafe,
kat. 5e,
FTP 110.
Głębokość:
36,5 mm



14339.6
Netsafe,
kat. 6,
UTP 110.
Głębokość:
24 mm



14342.AB
8-półżeń,
8-styki (8/8),
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość:
32,6 mm



14338.8.SL
Netsafe,
kat. 5e,
UTP.
Głębokość:
22,6 mm



14339.4.SL
Netsafe,
kat. 5e,
UTP 110.
Głębokość:
23,7 mm



14339.5.SL
Netsafe,
kat. 5e,
FTP 110.
Głębokość:
36,5 mm



14339.6.SL
Netsafe,
kat. 6,
UTP 110.
Głębokość:
24 mm



14340.1
Panduit,
kat. 5e,
UTP.
Głębokość:
27,4 mm



14340.2
Panduit,
kat. 5e,
FTP.
Głębokość:
28 mm



14337.6
Kat. 6, UTP, z
drzwiczkami
zabezpieczają-
mi przed pyłem.
Głębokość:
25,1 mm



14339.11
Netsafe,
Kat. 5e,
UTP.
Głębokość:
29,3 mm



14340.1.SL
Panduit,
kat. 5e,
UTP.
Głębokość:
27,4 mm



14340.2.SL
Panduit,
kat. 5e,
FTP.
Głębokość:
28 mm



14337.6.SL
Kat. 6, UTP, z
drzwiczkami
zabezpieczają-
mi przed pyłem.
Głębokość:
25,1 mm



14339.11.SL
Netsafe,
Kat. 5e,
UTP.
Głębokość:
29,3 mm



14339.13
Netsafe,
Kat. 6,
UTP

14339.AB.13
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość:
29,3 mm



14339.14
Netsafe,
Kat. 6,
FTP

14339.AB.14
Jak powyżej,
powłoki
antybakteryjnej.
Głębokość:
29,3 mm



14339.15
Netsafe,
Kat. 6A,
UTP.
Głębokość:
29,3 mm



14339.16
Netsafe,
Kat. 6A,
FTP.
Głębokość:
29,3 mm



14339.13.SL
Netsafe,
Kat. 6,
UTP.
Głębokość:
29,3 mm



14339.14.SL
Netsafe,
Kat. 6,
FTP.
Głębokość:
29,3 mm



14339.15.SL
Netsafe,
Kat. 6A,
UTP.
Głębokość:
29,3 mm



14339.16.SL
Netsafe,
Kat. 6A,
FTP.
Głębokość:
29,3 mm

Punkt dostępu do sieci Wi-Fi



VIEW
IoT smart life

14195
54 Mb/s z 2 portami LAN 10-100 Mb/s,
wejściem WŁ./WYŁ. dla przycisku zdalnego,
230 V~ 50/60Hz - 2 moduły.
Głębokość: 41 mm



VIEW
IoT smart life

14195.SL
54 Mb/s z 2 portami LAN 10-100 Mb/s,
wejściem WŁ./WYŁ. dla przycisku zdalnego,
230 V~ 50/60Hz - 2 moduły.
Głębokość: 41 mm

Gniazda odbioru sygnału • Sygnalizacja

Biały

Silver

Adaptory do gniazd danych



14337.C
RJ45 Keystone
+ pokrywą.
Głębokość:
10 mm



14338.C
RJ45
Kat. 5/6 AMP,
Lucent T.
Głębokość:
10 mm



14340.C
MINI-COM
Panduit.
Głębokość:
10 mm



14341.C
Kat. 5e/6
Slim Infra+,
Merlin Gerin.
Głębokość:
10 mm



14343.K
Nachylony
adapter do
RJ45 Keystone.
Głębokość:
10 mm



14337.C.SL
RJ45 Keystone
+ pokrywą.
Głębokość:
10 mm



14338.C.SL
RJ45
Kat. 5/6 AMP,
Lucent T.
Głębokość:
10 mm



14340.C.SL
MINI-COM
Panduit.
Głębokość:
10 mm



14341.C.SL
Kat. 5e/6
Slim Infra+,
Merlin Gerin.
Głębokość:
10 mm



14343.K.SL
Nachylony
adapter do
RJ45 Keystone.
Głębokość:
10 mm

Gniazda do kabla z włókna optycznego



14350.SC
Jednotrybowy
9/125 µm,
z adapterem
typu SC/APC
simplex.
Głębokość:
19,4 mm



14350.LC
Jednotrybowy
9/125 µm,
z adapterem
typu LC
duplex.
Głębokość:
19,6 mm



14351.SC
Wielotrybowy
50/125 µm,
z adapterem
typu SC
simplex.
Głębokość:
19,4 mm



14351.LC
Wielotrybowy
50/125 µm,
z adapterem
typu LC
duplex.
Głębokość:
19,6 mm



14350.SC.SL
Jednotrybowy
9/125 µm,
z adapterem
typu SC/APC
simplex.
Głębokość:
19,4 mm



14350.LC.SL
Jednotrybowy
9/125 µm,
z adapterem
typu LC
duplex.
Głębokość:
19,6 mm



14351.SC.SL
Wielotrybowy
50/125 µm,
z adapterem
typu SC
simplex.
Głębokość:
19,4 mm



14351.LC.SL
Wielotrybowy
50/125 µm,
z adapterem
typu LC
duplex.
Głębokość:
19,6 mm

Dzwonki elektromechaniczne



14370
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



14372
120 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



14373
230 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



14370.SL
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



14372.SL
120 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



14373.SL
230 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm

Dzwonki elektroniczne



14380
3 dźwiękowa sekwencja,
zasilanie 12 Vac i 12 Vdc
(SELV) - 2 moduły.
Głębokość: 36 mm




14380.SL
3 dźwiękowa sekwencja,
zasilanie 12 Vac i 12 Vdc
(SELV) - 2 moduły.
Głębokość: 36 mm

Brzęczyki




14375
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



14377
120 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



14378
230 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



14375.SL
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



14377.SL
120 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm



14378.SL
230 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
36 mm

Sygnalizacja

Biały

Silver

Wskaźniki świetlne (Dla 1 lub 2 zespołów sygnalizacyjnych*)



14386.B
Biały.
Głębokość:
22 mm



14388
Neutralny.
Głębokość:
22 mm



14386.B.SL
Biały.
Głębokość:
22 mm



14388.SL
Neutralny.
Głębokość:
22 mm

Wskaźniki świetlne o pryzmatycznym kształcie - 2 moduły (Dla lamp 14771 i 14777 - Dostarczane bez lamp)



14387.B
Biały.
Głębokość:
24 mm



14387.R
Czerwony.
Głębokość:
24 mm



14387.V
Zielony.
Głębokość:
24 mm



14387.B.SL
Biały.
Głębokość:
24 mm



14387.R.SL
Czerwony.
Głębokość:
24 mm



14387.V.SL
Zielony.
Głębokość:
24 mm

Lampy oznaczające stopnie



Δ 14390
Regulacja strumienia światła,
dla lamp 14771 i 14777
- 2 moduły.
Głębokość: 34 mm

Lampy oznaczające stopnie (z wysoko wydajnymi diodami LED)



14389
230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 36 mm



14381
230 V~ 50/60 Hz
14381.012
12 V~ 50/60 Hz/
12 Vdc (SELV).
Głębokość: 36 mm



14389.SL
230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 36 mm



14381.SL
230 V~ 50/60 Hz
14381.012.SL
12 V~ 50/60 Hz/
12 Vdc (SELV).
Głębokość: 36 mm

Oprawy oświetleniowe



14383
Z wysoko wydajnymi
diodami LED, 120-230 V~
50/60 Hz - 3 moduły.
Głębokość: 36 mm



14383.SL
Z wysoko wydajnymi
diodami LED, 120-230 V~
50/60 Hz - 3 moduły.
Głębokość: 36 mm



Δ 02670.1
Z diodami LED o wysokiej wydajności, 120-230 V~ 50/60 Hz,
do instalacji w puszkach do zabudowy, 7 modułów.
Głębokość: 43 mm

Sygnalizacja • Ochrona

Biały

Silver

TORCIA, latarki elektroniczne (Z automatycznym urządzeniem awaryjnym)



14395
Wysokowydajnymi diodami LED,
230 V~ 50/60 Hz - 2 moduły.
Głębokość: 39,5 mm



14395.SL
Wysokowydajnymi diodami LED,
230 V~ 50/60 Hz - 2 moduły.
Głębokość: 39,5 mm

Oprawy oświetlenia awaryjnego (Z automatycznym urządzeniem awaryjnym)



14382
Wysokowydajnymi diodami LED,
230 V~ 50/60 Hz.
Głębokość: 36 mm



14384
Wysokowydajnymi diodami LED, 120-230 V~
50/60 Hz - 3 moduły.
Głębokość: 36 mm



14382.SL
Wysokowydajnymi diodami LED,
230 V~ 50/60 Hz.
Głębokość: 36 mm



14384.SL
Wysokowydajnymi diodami LED, 120-230 V~
50/60 Hz - 3 moduły.
Głębokość: 36 mm

Oprawy oświetlenia awaryjnego



02660.1
Z diodami LED o wysokiej wydajności, 230 V~
50/60 Hz, bateria akumulatorowa Ni-Cd do
instalacji w puszkach do zabudowy, 7 modułów.
Głębokość: 43 mm



Δ 14394
230 V~ 50/60 Hz, bateria Ni-Cd, z lampą FD
4W G5, i wbudowaną 7 modułową ramką.
Głębokość: 43 mm



02662
Regulowana lampka LED
230 V~ 50 Hz - 3 moduły
02662.120
Jak powyżej, 120 V~.
Głębokość: 39 mm



02663
Regulowana lampka LED RGB
230 V~ 50 Hz - 3 moduły
02663.120
Jak powyżej, 120 V~.
Głębokość: 39 mm

Akumulator



00908
3 x Ni-MH 1,2 V
800 mAh,
HR03 (AAA)



00910
Bateria Ni-MH 4,8 V
80 mAh, pasuje do
serii TORCIA



00911.1
Bateria Ni-Cd 2,4V 1.3 Ah,
pasuje do urządzeń
awaryjnych



00913
Zapasowa bateria aku-
mulatorowa Ni-Cd 4,8 V
800 mAh do 02660

Urządzenia ochronne



14416
1P 16 A 250 V~
oprawka
bezpiecznika.
Głębokość: 28 mm



14418
SCUDO,
tłumik napięcia
przejścia.
Głębokość: 34,3 mm



14416.SL
1P 16 A 250 V~
oprawka
bezpiecznika.
Głębokość: 28 mm



14418.SL
SCUDO,
tłumik napięcia
przejścia.
Głębokość: 34,3 mm

Ochrona • Detekcja

Biały

Silver

1P wyłączniki nadprądowe (120-230 V~ 50/60 Hz)



14404.10
C 10, wyłącznik
pojemnościowy
1500 A.
Głębokość: 38 mm



14404.16
C 16, wyłącznik
pojemnościowy
1500 A.
Głębokość: 38 mm



14404.10.SL
C 10, wyłącznik
pojemnościowy
1500 A.
Głębokość: 38 mm



14404.16.SL
C 16, wyłącznik
pojemnościowy
1500 A.
Głębokość: 38 mm

1P+N wyłączniki nadprądowe (120-230 V~ 50/60 Hz)



14405.06
C 6, wyłącznik
pojemnościowy
1500 A.
Głębokość: 38 mm



14405.10
C 10, wyłącznik
pojemnościowy
3000 A.
Głębokość: 38 mm



14405.16
C 16, wyłącznik
pojemnościowy
3000 A.
Głębokość: 38 mm



14405.06.SL
C 6, wyłącznik
pojemnościowy
1500 A.
Głębokość: 38 mm



14405.10.SL
C 10, wyłącznik
pojemnościowy
3000 A.
Głębokość: 38 mm



14405.16.SL
C 16, wyłącznik
pojemnościowy
3000 A.
Głębokość: 38 mm

1P+N wyłączniki różnicowoprądowe z modułem nadprądowym (RCBO - 120-230 V~ 50/60 Hz) - 2 moduły



14411.06
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA,
wyłącznik pojemno-
ściowy 1500 A.
Głębokość: 38 mm



14411.10
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA,
wyłącznik pojemno-
ściowy 3000 A.
Głębokość: 38 mm



14411.06.SL
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA,
wyłącznik pojemno-
ściowy 1500 A.
Głębokość: 38 mm



14411.10.SL
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA,
wyłącznik pojemno-
ściowy 3000 A.
Głębokość: 38 mm



14411.16
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA,
wyłącznik pojemno-
ściowy 3000 A.
Głębokość: 38 mm



14411.16.6
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA,
wyłącznik pojemno-
ściowy 3000 A.
Głębokość: 38 mm



14411.16.30
C 16, $I_{\Delta n}$ 30 mA,
wyłącznik pojemno-
ściowy 3000 A.
Głębokość: 38 mm



14411.16.SL
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA,
wyłącznik pojemno-
ściowy 3000 A.
Głębokość: 38 mm



14411.16.6.SL
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA,
wyłącznik pojemno-
ściowy 3000 A.
Głębokość: 38 mm

Detektory gazu (230 V~ 50/60 Hz)



14420
Gas Stop Metano, detektor
metanu, sterowanie zaworem
solenoidowym - 3 moduły.
Głębokość: 36 mm



14421
Gas Stop GPL, detektor
LPG, sterowanie zaworem
solenoidowym - 3 moduły.
Głębokość: 36 mm



14420.SL
Gas Stop Metano, detektor
metanu, sterowanie zaworem
solenoidowym - 3 moduły.
Głębokość: 36 mm



14421.SL
Gas Stop GPL, detektor
LPG, sterowanie zaworem
solenoidowym - 3 moduły.
Głębokość: 36 mm

Komfort • Kontrola klimatu

Biały

Silver

Zegary (120-230 V~ 50/60 Hz)



Δ 14448
24h/7d przełącznik-timer,
8 A 230 V~ wyjście - styk
przełączny - 2 moduły.
Głębokość: 36 mm



Δ 14449
Zegar elektroniczny
iz budzikiem
- 2 moduły.
Głębokość: 36 mm



Δ 14448.SL
24h/7d przełącznik-timer,
8 A 230 V~ wyjście - styk
przełączny - 2 moduły.
Głębokość: 36 mm



Δ 14449.SL
Zegar elektroniczny
iz budzikiem
- 2 moduły.
Głębokość: 36 mm

Termostaty



14440
6(2) A 230 V ~,
Wyjście - styk
przełączny
- 2 moduły.
Głębokość: 36 mm



02970.B
Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym
5(2) A 240 V~, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie
ON/OFF, regulator temperatury klasy I (udział
1%), podświetlanie białą diodą LED z regulacją
intensywności, 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły.
Głębokość: 28,5 mm



14440.SL
6(2) A 230 V ~,
Wyjście - styk
przełączny
- 2 moduły.
Głębokość: 36 mm

Podłączone termostaty



VIEW
IoT smart life

Bluetooth®

02973.B
Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym NO 5(2) A 240 V~, technologia
IoT oparta na standardzie Bluetooth 5.0 do realizacji systemu mesh View Wireless,
1 wejście na czujnik temperatury zewnętrznej, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie
ON/OFF i PID, regulator temperatury klasy I (udział 1%) w trybie ON/OFF, klasy IV
(udział 2%) w trybie PID, podświetlenie białymi diodami LED z regulacją intensywności
świecenia, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm

Podłączony styk magnetyczny



VIEW
IoT smart life

Bluetooth®

03980
Styk magnetyczny do drzwi i okien, technologia IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do realizacji
systemu bezprzewodowego mesh View, 1 wejście dla styku bezpotencjałowego, zasilanie
bateriami AA LR6 1,5 V (niedołączone do zestawu), biały. Może być używany jako akcesorium
podłączonego termostatu lub, w połączeniu z bramką IoT, jako czujnik do powiadamiania o
otwarciu/zamknięciu wejścia styku magnetycznego lub styku bezpotencjałowego

Czasowe-termostaty elektroniczne (Ogrzewanie i klimatyzacja, 120-230 V~ 50/60 Hz)



Δ 14446
5(2) A 250 V ~,wyjście
- styk przełączny, bateria
AA LR6 1,5 V (załączona)
- 3 moduły.
Głębokość: 42 mm



Δ 02955.BN
Termostat z ekranem dotyko-
wym, do sterowania WŁ./WYŁ.
i PID temperatury, 1 wejście
czujnika temperatury, 1 wejście
wielofunkcyjne, 1 wejście RJ9
do miernika energii (02960),
wyjście przekaźnikowe zmieni-
ne 5(2) A 230 V~ - 3 moduły.
Głębokość: 35,3 mm



Δ 14445.SL
6(2) A 230 V ~, wyjście
- styk przełączny,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 36 mm



Δ 14446.SL
5(2) A 250 V ~,wyjście
- styk przełączny, bateria
AA LR6 1,5 V (załączona)
- 3 moduły.
Głębokość: 42 mm

Kontrola klimatu • Rozwiązania wolnostojące

Biały

Silver

Czujniki elektroniczne



14432
Elektroniczny czujnik temperatury.
Głębokość: 23,4 mm



14433
Elektroniczny czujnik wilgotności 12/24 V, 1 wyjście 0-10 V lub 4-20 mA - 2 moduły
Głębokość: 36 mm



14432.SL
Elektroniczny czujnik temperatury.
Głębokość: 23,4 mm



14433.SL
Elektroniczny czujnik wilgotności 12/24 V, 1 wyjście 0-10 V lub 4-20 mA - 2 moduły
Głębokość: 36 mm

Przełącznik dla regulacji prędkości obrotowej



14095
Suwak
4 - pozycyjny,
1P 6(2) A 250 V~.
Głębokość: 39 mm



14095.SL
Suwak
4 - pozycyjny,
1P 6(2) A 250 V~.
Głębokość: 39 mm

Miernik energii



02960
Miernik energii, 3 wejścia dla czujnika 01457, zakres pomiaru mocy 50 W-10 kW, instalacja na prowadnicy DIN (60715 TH35), zajmuje 1 moduł o rozmiarze 17,5 mm. Dostarczany z 01457

Przewodowy czujnik temperatury



02965.1
Przewodowy czujnik temperatury, NTC 10 kΩ, 3 metry

Wideodomofony



14557
Domofon dla Due Fili - 3 moduły.
Głębokość: 36 mm



Δ 14577
Przycisk do systemu Due Fili - 3 moduły.
Głębokość: 36 mm



14557.SL
Domofon dla Due Fili - 3 moduły.
Głębokość: 36 mm



Δ 14577.SL
Przycisk do systemu Due Fili - 3 moduły.
Głębokość: 36 mm



Δ 14560
Kolorowa kamera do użytku wewnętrznego.
Głębokość: 36 mm



Δ 14565
Kolorowa kamera z wbudowanym mikrofonem do użytku wewnętrznego - 2 moduły.
Głębokość: 25,5 mm



14570
Wewnętrzne oświetlenie, z technologią LED.
Głębokość: 36 mm



Δ 14560.SL
Kolorowa kamera do użytku wewnętrznego.
Głębokość: 36 mm



Δ 14565.SL
Kolorowa kamera z wbudowanym mikrofonem do użytku wewnętrznego - 2 moduły.
Głębokość: 25,5 mm



Δ 14570.SL
Wewnętrzne oświetlenie, z technologią LED.
Głębokość: 36 mm

Rozwiązania dla hoteli

Biały

Silver

Rozwiązania dla hoteli



02686.1

Aparatura sterownicza z 4 przyciskami
1P NO 24 vdc, maks. 50 mA,
do uzupełnienia wymiennymi
półprzyciskami, podświetlana
- 2 moduły. Głębokość: 15 mm



14026.DND
Please Clean,
podświetlenie
punktowe



14026.PLS
Please Clean,
cu difuzor



14026.PLS.SL
Please Clean,
cu difuzor




14026.DND.SL
Please Clean,
podświetlenie
punktowe



14099
Kontrola głośności,
8 Ω 15 W - 2 moduły.
Głębokość: 29,7 mm



14097
1P NO 10 A 250 V~, do podświetlanych
wywieszek hotelowych "Do Not Disturb"
i "Please Clean" - 2 moduły.
Głębokość: 27 mm



00975
Znacznik, aby
dostosować
dla 14097
przycisk



02685
4 podświetlane kontrolki: IN,
Nie przeszkadzać, OUT,
symbol pokoju, biały
- 2 moduły. Głębokość: 22 mm



02690
Łącznik oświetleniowy, lampy żarowe
2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W,
220-240 V~ 50/60 Hz, montaż na
suficie



14290
230 V~ 50/60 Hz, z izolowanym
transformatorem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~ - 3 moduły

14290.AB
Jak powyżej,
powłoki antybakteryjne.
Głębokość: 41 mm



14291⁶
230 V~ 50/60 Hz, z izolowanym
transformatorem 20 VA,
wyjścia 120 V~ i 230 V~.
Głębokość: 41 mm



14290.SL
230 V~ 50/60 Hz, z izolowanym
transformatorem 20 VA, wyjścia
120 V~ i 230 V~ - 3 moduły.
Głębokość: 41 mm



14291.SL⁶
230 V~ 50/60 Hz, z izolowanym
transformatorem 20 VA,
wyjścia 120 V~ i 230 V~.
Głębokość: 41 mm

Podłączona kontrola dostępu



14462
Zewnętrzny czytnik inteligentnych kart NFC/
RFID przed drzwiami, konfiguracja kart za
pomocą aplikacji View Wireless standardowa
technologia Bluetooth, technologia IoT na
standardowej technologii bezprzewodowej
Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View
Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO
16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście DND,
dioda LED z regulacją intensywności świece-
nia, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły. Głębokość: 31 mm



14467
Kieszonka czytnika kart NFC/RFID do insta-
lacji w pomieszczeniu, technologia IoT na
standardowej bezprzewodowej technologii
Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View
Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO
16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 konfigurowalne
wejście, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły. Głębokość: 31 mm



14462.SL
Zewnętrzny czytnik inteligentnych kart NFC/
RFID przed drzwiami, konfiguracja kart za
pomocą aplikacji View Wireless standardowa
technologia Bluetooth, technologia IoT na
standardowej technologii bezprzewodowej
Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View
Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO
16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście DND,
dioda LED z regulacją intensywności świece-
nia, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły. Głębokość: 31 mm



14467.SL
Kieszonka czytnika kart NFC/RFID do insta-
lacji w pomieszczeniu, technologia IoT na
standardowej bezprzewodowej technologii
Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View
Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO
16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 konfigurowalne
wejście, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły. Głębokość: 31 mm



01817
Karta transponder Mifare

Rozwiązania dla hoteli

Biały

Silver

Rozwiązania dla hoteli

Magistralny system kontroli dostępu



Δ 14461
Czytnik i programator kart,
12-24 V~ 50/60 Hz i
12-24 Vdc (SELV)
- 3 moduły.
Głębokość: 36 mm



14463
Przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 20,5 mm



14465
Przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome, 230 V~
50/60 Hz i 24 Vdc (SELV)
- 3 moduły.
Głębokość: 36 mm



Δ 14461.SL
Czytnik i programator kart,
12-24 V~ 50/60 Hz i
12-24 Vdc (SELV)
- 3 moduły.
Głębokość: 36 mm



14463.SL
Przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły.
Głębokość: 20,5 mm



14465.SL
Przełącznik elektroniczny,
gniazdo poziome, 230 V~
50/60 Hz i 24 Vdc (SELV)
- 3 moduły.
Głębokość: 36 mm



14468
Czytnik elektroniczny NFC/
RFID, kompatybilny z
rozwiązaniami elektronicznymi
AGB dla hoteli,
kieszka pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 29,5 mm



14468.1
Czytnik elektroniczny
NFC/RFID, kompatybilny
z rozwiązaniami elektronicznymi
CISA dla hoteli,
kieszka pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



14469
Czytnik elektroniczny
NFC/RFID, kompatybilny
z rozwiązaniami elektronicznymi
Mifare dla hoteli,
kieszka pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



14468.SL
Czytnik elektroniczny NFC/
RFID, kompatybilny z
rozwiązaniami elektronicznymi
AGB dla hoteli,
kieszka pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 29,5 mm



14468.1.SL
Czytnik elektroniczny
NFC/RFID, kompatybilny
z rozwiązaniami elektronicznymi
CISA dla hoteli,
kieszka pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



14469.SL
Czytnik elektroniczny
NFC/RFID, kompatybilny
z rozwiązaniami elektronicznymi
Mifare dla hoteli,
kieszka pionowa,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły.
Głębokość: 30,5 mm



16452
Karta programowalna
16452.H
Jak wyżej,
według wymagań klienta



16452.S
Karta ISO (badge)

Magistralny system kontroli dostępu Bus



Δ 14470
Klucz transpondera
i czytnik kart
- 2 moduły.
Głębokość: 25,5 mm



Δ 14471
Czytnik i programator kart
- 3 moduły.
Głębokość: 36 mm



Δ 14472
Aktuator, 3 A 30 V
zmiennie wyjście
przełącznikowe
- 2 moduły.
Głębokość: 25,5 mm



Δ 14470.SL
Klucz transpondera
i czytnik kart
- 2 moduły.
Głębokość: 25,5 mm



Δ 14472.SL
Aktuator, 3 A 30 V
zmiennie wyjście
przełącznikowe
- 2 moduły.
Głębokość: 25,5 mm



Δ 14473
Programator Smart Card w puszcze
nabliurkowej - 4 moduły



Δ 14473.SL
Programator Smart Card w puszcze
nabliurkowej - 4 moduły



01816
Karta transpondera
01816.H
Jak wyżej, według
wymagań klienta



01815
Klucz transpondera



16452
Karta programowalna
16452.H
Jak wyżej, według
wymagań klienta



16474
Karta Smart Card do
podłączenia szeregowego
czytnika/programatora



01400
Moduł zasilający, wyjście,
29 Vdc 400 mA,
230 V~ 50/60 Hz,
2 moduły x 17,5 mm



01401
Moduł zasilający, wyjście,
29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~
50/60 Hz, 8 moduły x 17,5 mm

Biały

Silver

Bramka View Wireless



14597

Gateway View Wireless, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 4.2 Wi-Fi, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



14597.SL

Gateway View Wireless, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 4.2 Wi-Fi, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 37 mm

Podłączone polecenia głosowe View Wireless



03975.B

Alexa built-in ze zintegrowaną siecią Wi-Fi, 2 przyciski przednie, podświetlenie LED RGB, 1 wejście dla przycisku przewodowego, 1 wyjście przekątnikowe NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowanie lokalne lub zdalne, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless lub By-me Plus, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduły. Głębokość: 35 mm



Alexa nie jest dostępna we wszystkich językach i krajach

Podłączone przełączniki View Wireless



14592.0

Mechanizm, z wyjściem przekątnikowym 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowania lokalnego lub zdalnego, technologii bezprzewodowej Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless i Zigbee 3.0, 1 wejście dla każdego przycisku zewnętrznego do sterowania siłownikiem lub wywoływania scenariuszy. Do uzupełnienia wymiennymi przyciskami 1, 2 lub 3-modułowymi. Głębokość: 36,5 mm



Wymienne przyciski 1-modułowe dla podłączonego przełącznika (podświetlane)



14021
Bez symbolu



14021.G
Według wymagań klienta



14021.L
Symbol lampki



14021.P
Symbol klucza



14021.SL
Bez symbolu



14021.G.SL
Według wymagań klienta



14021.L.SL
Symbol lampki



14021.P.SL
Symbol klucza



14026
Podświetlenie punktowe



14029
Z ramką opisową



14026.DND
Do Not Disturb podświetlenie punktowe



14026.PLS
Please Clean podświetlenie punktowe



14026.SL
Podświetlenie punktowe



14029.SL
Z ramką opisową



14026.DND.SL
Do Not Disturb podświetlenie punktowe



14026.PLS.SL
Please Clean podświetlenie punktowe

Biały

Silver

Wymienne przyciski 2-modułowe dla podłączonego przełącznika (podświetlane)



14022
Bez symbolu

14022.G
Według wymagań klienta

14027
Podświetlenie punktowe



14022.L
Symbol ampki

14022.P
Symbol lucza



14022.SL
Bez symbolu

14022.G.SL
Według wymagań klienta

14027.SL
Podświetlenie punktowe



14022.L.SL
Symbol ampki

14022.P.SL
Symbol lucza

Wymienne przyciski 3-modułowe dla podłączonego przełącznika (podświetlane)



14023
Bez symbolu

14023.G
Według wymagań klienta

14028
Podświetlenie punktowe



14023.SL
Bez symbolu

14023.G.SL
Według wymagań klienta

14028.SL
Podświetlenie punktowe

Podłączony element sterowniczy do rolety View Wireless



14594.0

Element sterowniczy do 1 rolety z orientacją listew z wyjściem przełącznikowym dla silnika cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless i Zigbee 3.0, 1 wejście dla zewnętrznego przycisku do wywołania scenariusza. Do uzupełnienia 2 półprzyciskami 1-modułowymi. Głębokość: 36,5 mm



14755.2

Dwa wymienne półprzyciski 1 moduł, symbol strzałki



14755.2.SL

Dwa wymienne półprzyciski 1 moduł, symbol strzałki

Siłownik do zabudowy podłączony do rolety View Wireless



03982

Aparat sterujący do 1 rolety z orientacją listew z wyjściem przełącznikowym dla silnika cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, zdalnego sterowania, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless i Zigbee 3.0, instalacja do zabudowy



Biały

Silver

Inteligentne urządzenia radiowe



 **Bluetooth®**

Kompatybilne z
CASAMBI
XICATO®

03925

Plaski element sterowniczy z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe 2,4 GHz, technologia **Bluetooth®** Low Energy *wireless technology*, do uzupełnienia przyciskami 14506+14506.2 - 2 moduły

Podłączony element sterowniczy do gniazdka View Wireless



 **Bluetooth®**

 **zigbee**
certified product

14593

Aparat sterujący z wyjściem przełącznikowym NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu View Wireless i Zigbee 3.0 mesh, funkcja natychmiastowego pomiaru mocy i próg odłączenia urządzenia odbiorczego. Głębokość: 39 mm



 **Bluetooth®**

 **zigbee**
certified product

14593.SL

Aparat sterujący z wyjściem przełącznikowym NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu View Wireless i Zigbee 3.0 mesh, funkcja natychmiastowego pomiaru mocy i próg odłączenia urządzenia odbiorczego. Głębokość: 39 mm

Siłownik do zabudowy podłączony do View Wireless



 **Bluetooth®**

 **zigbee**
certified product

03981

Aparat sterujący z wyjściem przełącznikowym NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, zdalnego sterowania, 1 wejście dla sterowania przewodowego do wywołania scenariuszy, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless i Zigbee 3.0, instalacja do zabudowy

Miernik energii podłączony do View Wireless



 **Bluetooth®**

02963

Aparat do pomiaru chwilowego i historycznego zużycia/produkcji energii elektrycznej (z rozwiązaniem godzinowym, dziennym, miesięcznym, rocznym), 1 wejście dla dostarczonego pierścieniowego czujnika prądu, wykrywalny zakres mocy 25 W-100 kW, zasilanie jednofazowe 100-240 V 50/60 Hz, bezprzewodowa technologia Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless i Zigbee 3.0, zajmuje 1 moduł 17,5-milimetrowy

Biały

Silver

Podłączone termostaty View Wireless



 **Bluetooth®**

02973.B

Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym NO 5(2) A 240 V~, technologia IoT oparta na standardzie Bluetooth 5.0 do realizacji systemu mesh View Wireless, 1 wejście na czujnik temperatury zewnętrznej, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF i PID, regulator temperatury klasy I (udział 1%) w trybie ON/OFF, klasy IV (udział 2%) w trybie PID, podświetlenie białymi diodami LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm

Podłączony styk magnetyczny



 **Bluetooth®**

03980

Styk magnetyczny do drzwi i okien, technologia IoT w standardzie Bluetooth® 5.0 do realizacji systemu bezprzewodowego mesh View, 1 wejście dla styku bezpotencjałowego, zasilanie bateriami AA LR6 1,5 V (nie dołączone do zestawu), biały. Może być używany jako akcesorium podłączonego termostatu lub, w połączeniu z bramką IoT, jako czujnik do powiadamiania o otwarciu/zamknięciu wejścia styku magnetycznego lub styku bezpotencjałowego

Podłączona kontrola dostępu View Wireless



 **Bluetooth®**

14462

Zewnętrzny czytnik inteligentnych kart NFC/RFID przed drzwiami, konfiguracja kart za pomocą aplikacji View Wireless standardowa technologia Bluetooth, technologia IoT na standardowej technologii bezprzewodowej Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście DND, dioda LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 31 mm



 **Bluetooth®**

14467

Kieszka czytnika kart NFC/RFID do instalacji w pomieszczeniu, technologia IoT na standardowej technologii bezprzewodowej Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 konfigurowalne wejście, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 31 mm



 **Bluetooth®**

14462.SL

Zewnętrzny czytnik inteligentnych kart NFC/RFID przed drzwiami, konfiguracja kart za pomocą aplikacji View Wireless standardowa technologia Bluetooth, technologia IoT na standardowej technologii bezprzewodowej Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 wejście DND, dioda LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 31 mm



 **Bluetooth®**

14467.SL

Kieszka czytnika kart NFC/RFID do instalacji w pomieszczeniu, technologia IoT na standardowej technologii bezprzewodowej Bluetooth® 5.0 do wdrożenia systemu View Wireless mesh, 1 wyjście przekaźnikowe NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 konfigurowalne wejście, zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 31 mm



01817

Karta transponder Mifare

Biały

Silver

Monitorowanie



App VIEW Pro**

01425

10-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, instalacja naścienna z uchwytem na okrągłej lub prostokątnej puszcze, 3 moduły (poziome i pionowe), 8 modułów (4+4) i kwadratowy BS, czarny



21665.11

Aluminium

Wymiary: 345x250 mm



21665.70

Diamantowa biel

Wymiary: 345x250 mm



21665.76

Diamantowa czerni

Wymiary: 345x250 mm



App VIEW Pro**

01422

7-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, instalacja naścienna z uchwytem na okrągłej lub prostokątnej puszcze, 3 moduły (poziome i pionowe), 8 modułów (4+4) i kwadratowy BS, czarny



App VIEW Pro**

01422.B

7-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, instalacja naścienna z uchwytem na okrągłej lub prostokątnej puszcze, 3 moduły (poziome i pionowe), 8 modułów (4+4) i kwadratowy BS, biały



App VIEW Pro**

01420

4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, wraz z obsługą instalacji do zabudowy w puszkach 8 modułów (4+4), do wykończenia płytkami, czarny



App VIEW Pro**

01420.B

4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami TVCC, PoE lub 12-30 Vdc, ze wspornikiem do instalacji do zabudowy w puszkach 8 modułów (4+4), do wykończenia płytkami, biały



App VIEW Pro**

01420.BN

4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami TVCC, PoE lub 12-30 Vdc, ze wspornikiem do instalacji do zabudowy w puszkach 8 modułów (4+4), do wykończenia płytkami, neutralny

Biały

Silver

Bramka IP i urządzenia infrastruktury



App VIEW i VIEW Pro**

01410

Bramka IoT do systemu automatyki domowej By-me Plus, za pośrednictwem IP/LAN, Cloud i aplikacji na smartfon, tablet, PC o lub ekran dotykowy IP nadzoru, **wersja light** dla 32 urządzeń, 4 moduły 17,5 mm



App VIEW i VIEW Pro**

01411

Bramka IoT do systemu automatyki domowej By-me Plus, za pośrednictwem IP/LAN, Cloud i aplikacji na smartfon, tablet, PC o lub ekran dotykowy IP nadzoru, 4 moduły 17,5 mm



App VIEW i VIEW Pro**

01415

Bramka IoT do systemu wideofonicznego By-me Plus, z siecią IP/LAN, Cloud i aplikacją na smartfon, tablet, PC o lub ekran dotykowy nadzoru, 6 modułów 17,5 mm



App VIEW i VIEW Pro**

01416

Ruter IoT do systemu wideofonicznego IP z siecią IP/LAN, Cloud i aplikacją na smartfon, tablet, PC lub ekran dotykowy nadzoru, 4 moduły 17,5 mm



App VIEW i VIEW Pro**

01712.1

Bramka IoT do systemu antywłamaniowego By-alarm z siecią IP/LAN, Cloud i aplikacją na smartfon, tablet PC lub ekran dotykowy nadzoru

Punkt dostępu do sieci Wi-Fi



14195

72,2 Mb/s z 2 portami LAN 10-100 Mb/s, wejściem WŁ./WYŁ. dla przycisku zdalnego, 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 40 mm



14195.SL

72,2 Mb/s z 2 portami LAN 10-100 Mb/s, wejściem WŁ./WYŁ. dla przycisku zdalnego, 230 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 40 mm

Posebne utłocznice RJ i jednostki za napajanie



14329

Wtyk specjalny dla magistrali, zaciski śrubowe. Głębokość: 33,1 mm



14580

Zasilacz z wyjściem 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 40 mm



14329.SL

Wtyk specjalny dla magistrali, zaciski śrubowe. Głębokość: 33,1 mm



14580.SL

Zasilacz z wyjściem 32 Vdc 100 mA, 110-230 V~ 50/60 Hz. Głębokość: 40 mm

Kable i akcesoria



01840.C

Kabel magisterialowy, 2x0,50 mm², z osłoną z LSZH, Klasa CPR Cca s1b d1 a1, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U0 = 400 V), żółty - 100 m



01840.E

Kabel magisterialowy, 2x0,50 mm², z osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U0 = 400 V), bezhalogenowy - 100 m



01841.E

Kabel magisterialowy, 2x0,50 mm², z osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U0 = 400 V), bezhalogenowy - 100 m



01839

Zacisk kabla magisterialowego

Biały

Silver

Urządzenia infrastruktury



01468

Jednostka implementacji funkcji logicznych, matematycznych, regulacji czasowych i komunikatów, 1 moduł x 17,5 mm



01845.1

Łącznik liniowy, 2 moduły x 17,5 mm



01400

Moduł zasilający, wyjście 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 moduły x 17,5 mm



01401

Moduł zasilający, wyjście, 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 modułów x 17,5 mm



01830

Napięcie zasilania 12 Vdc, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 moduły x 17,5 mm



01831.1

Napięcie zasilania 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 moduł x 17,5 mm

Sterowanie i funkcje

Podłączone polecenia głosowe



Bluetooth®

Wi-Fi

03975.B

Alexa built-in ze zintegrowaną siecią Wi-Fi, 2 przyciski przednie, podświetlenie LED RGB, 1 wejście dla przycisku przewodowego, 1 wyjście przełącznikowe NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, sterowanie lokalne lub zdalne, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless lub By-me Plus, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 3 moduły. Głębokość: 35 mm



Alexa nie jest dostępna we wszystkich językach i krajach

Przyciski



01480

4 przyciski - 2 moduły

01480.TR

Jak powyżej, przystosowany do warunków tropikalnych. Głębokość: 20 mm



01481

4 przyciski + siłownik przełącznikowy NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły Głębokość: 37 mm



01482

4 przyciski + siłownik 1 żaluzja z regulacją kierunku listewek, wyjście przełącznikowe dla silnika cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduły Głębokość: 37 mm



01485

6 przyciski - 3 moduły

01485.TR

Jak powyżej, przystosowany do warunków tropikalnych. Głębokość: 20 mm



01486

6 przyciski + siłownik przełącznikowy NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 moduły Głębokość: 37 mm



01487

6 przyciski + siłownik 1 żaluzja z regulacją kierunku listewek, wyjście przełącznikowe dla silnika cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 moduły Głębokość: 37 mm



01488

4 przyciski + regulator 240 V~ 50/60 Hz odcięcie fazy, żarzenie 40-200 W, transformatory elektroniczne 40-300 VA do 240 V~, 20-150 VA do 120 V~, CFL 10-200 W przy 240 V~, 5-100 W przy 120 V~, LED 3-200 W przy 240 V~, 3-100 W przy 120 V~, rozpoznawanie w ciemnościach, LED RGB z regulacją intensywności - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



01489



4 przyciski, 1 wyjście 0/1-10 V SELV, 1 wyjście przełącznikowe styku NO 2A, 120-240 V~ 50/60 Hz dla statycznego sterownika LED, rozpoznawanie w ciemności, LED RGB z regulacją intensywności - 2 moduły. Głębokość: 37 mm

Biały

Silver

Sterowanie i funkcje

Wymienne półprzyciski do elementów sterowniczych - 1 i 2 moduły

									
14751 Neutralne, dostosowane do indywidualnych wymogów ¹	14751.0 Stałe, neutralne	14751.1 Symbole ON/OFF	14751.2 Symbole strzałki	14751.3 Symbole regulacji	14751.SL Neutralne, dostosowane do indywidualnych wymogów ¹	14751.0.SL Stałe, neutralne	14751.1.SL Symbole ON/OFF	14751.2.SL Symbole strzałki	14751.3.SL Symbole regulacji
									
14752 Neutralne, dostosowane do indywidualnych wymogów ¹	14752.1 Symbole ON/OFF	14752.2 Symbole strzałki	14752.3 Symbole regulacji	14752.SL Neutralne, dostosowane do indywidualnych wymogów ¹	14752.1.SL Symbole ON/OFF	14752.2.SL Symbole strzałki	14752.3.SL Symbole regulacji		

Wykrywacze

14485 Wykrywacz ruchu na białą podczerwień. Głębokość: 25,5 mm	00802 Wspornik nastawny, - 2 moduły	00800 Ramka dla wspornika nastawnego do montażu natynkowego	00805 Adapter dla wspornika nastawnego do montażu podtynkowego - 2 moduły. Głębokość: 36,5 mm	14485.SL Wykrywacz ruchu na białą podczerwień. Głębokość: 25,5 mm	00802.20 Wspornik nastawny, - 2 moduły	00800.20 Ramka dla wspornika nastawnego do montażu natynkowego	00805.20 Adapter dla wspornika nastawnego do montażu podtynkowego - 2 moduły. Głębokość: 36,5 mm



Δ 01828
Wykrywacz ruchu na białą podczerwień mini, do instalacji naściennej, biały

Interfejsy i Siłowniki

14518 Interfejs dla przełączników tradycyjnych. Głębokość: 39 mm	14534 Urządzenie uruchamiające 6 A 120-230 V~ zmienne wyjście - styk przełączny. Głębokość: 39 mm	14584.1 Interfejs do przesyłania poleceń systemu By-me do odbiornika na podczerwień z kablem o dł. 3 m. Głębokość: 40 mm	14518.SL Interfejs dla przełączników tradycyjnych. Głębokość: 39 mm	14534.SL Urządzenie uruchamiające 6 A 120-230 V~ zmienne wyjście - styk przełączny. Głębokość: 39 mm	14584.1.SL Interfejs do przesyłania poleceń systemu By-me do odbiornika na podczerwień z kablem o dł. 3 m. Głębokość: 40 mm

¹ Personalizacja przycisków - patrz str. 433

Biały

Silver

Sterowanie i funkcje

Moduły do instalacji do zabudowy



01475

Moduł z 3 programowalnymi wejściami cyfrowymi do styków bezpotencjałowych, 3 wyjścia do pilotowania LED, systemu automatyki domowej By-me, do zabudowy



01476

Moduł z 2 programowalnymi wejściami cyfrowymi do styków bezpotencjałowych, 1 wyjście dla żaluzji z regulacją kierunku listewek z przełącznikiem dla silnika cosφ 0,6 2 A 120-230 V~, 2 wyjścia do pilotowania LED, systemu automatyki domowej By-me, do zabudowy



01477

Moduł z 2 programowalnymi wejściami cyfrowymi do styków bezpotencjałowych, 1 wyjście przełącznikowe do sterowania światłami NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 wyjścia do pilotowania LED, systemu automatyki domowej By-me, do zabudowy

Interfejsy, siłowniki i ściemniacze



01417

Siłownik + sterownik RGB(W), 4 wyjścia PWM do 5A 12-48 Vdc, sterowanie stałym napięciem, maks. 4 jednokolorowe diody LED lub taśmy i reflektory LED RGB(W) lub taśmy i reflektory LED Dynamic White, 1 wyjście przełącznikowe NO 6A 120-240 V~ do zasilaczy LED, przyciski do sterowania lokalnego, 4 moduły x 17,5 mm



01418

Regulator uniwersalny 120-240 V~ 50/60 Hz odcięcie fazy, 2 wyjścia żarowe 40-300 W przy 240 V~, 20-150 W przy 120 V~, transformatory elektroniczne 40-300 VA przy 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lampy CFL 10-200 W przy 240 V~, 5-100 W przy 120 V~, lampy LED 3-200 W przy 240 V~, 3-100 W przy 120 V~, przyciski sterowania lokalnego, bezpiecznik ochronny, 4 moduły x 17,5 mm



01419.1

Aktiwator za lampice DALI/DALI2 s ugrađenom jedinicom za napajanje, funkcijom MASTER kontroler, maks. 64 lampice koje je moguće konfigurirati u 16 funkcijskih blokova By-me pomoću aplikacije View PRO, DALI Device Type 8 za upravljanje dinamičkim i RGB (W) blokom i domotičkim sustavom By-me, gumbom za lokalno upravljanje, 120-240 V~ 50/60 Hz, 2 moduły x 17,5 mm



01466.1

Siłownik z 4 analogowymi wyjściami proporcjonalnymi (0)4-20 mA lub 0-10 V ze skalowalnym maksymalnym napięciem wyjściowym, 120-230 V~ 50/60 Hz, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 moduły x 17,5 mm.

W połączeniu z termostatami i sondami temperatury By-me stanowi termostat modulujący klasy V (udział 3%). W połączeniu z siłownikami przełącznikowymi reguluje lampy pilotowane przez sterowniki 0/1-10 V



01467

Urządzenie 3 wejścia analogowe sygnału, 1 wejście 0-10 V lub 4-20 mA, 1 wejście dla czujnika NTC, 1 wejście czujnika oświetlenia 01530, 2 moduły x 17,5 mm



01850.2

Siłownik, wyjście przełącznikowe do przełączania 16 A 120-230 V~ + przycisk sterowania lokalnego, 2 moduły x 17,5 mm



01470.1

Moduł z 9 zaprogramowanymi wstępnie wejściami i 8 wyjściami, NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz z funkcją sterowania światłami, żaluzjami z regulacją kierunku listewek, przycisków do sterowania lokalnego, 6 moduły x 17,5 mm



01471

Siłownik z 4 wyjściami przełącznikowymi na wymianie 16 A 120-230 V~, programowalnymi, z funkcją sterowania światłami, żaluzjami z regulacją kierunku listewek, fan-coil, przyciskami do sterowania lokalnego, 4 moduły x 17,5 mm



01975

Siłownik 1 wyjście 1-10 Vdc 30 mA do sterowania LED, 1 wyjście przełącznikowe zmienne 120-230 V~ 2,5 A, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 moduły x 17,5 mm



01976

Siłownik 1 wyjście 1-10 Vdc 30 mA do sterowania LED, 1 wyjście przełącznikowe 12-24 V 10 A, 12-24 V~ 50/60 Hz lub 12-24 Vdc, 3 moduły x 17,5 mm

Zasilacze elektroniczne



01874

230 V~ 50 Hz dla modułów strip LED 12/24 Vdc, Regulowany regulatorami MASTER (nie nadaje się do lamp LED 230 V~, statecznik 0-10 V i statecznik 1-10 V)

Δ 01874.120

Jak powyżej, 120 V~



01875

230 V~ 50 Hz dla regulowanych modułów strip LED 350/500/700 mA, regulowany regulatorami MASTER (nie nadaje się do lamp LED 230 V~, statecznik 0-10 V i statecznik 1-10 V)

Δ 01875.120

Jak powyżej, 120 V~



01876

230 V~ 50 Hz dla regulowanych modułów LED RGB 12/24 Vdc, regulowany przy pomocy regulatora RGB i regulatora FADING-SHOW

Δ 01876.120

Jak powyżej, 120 V~



Δ 01877.120

120 V~ 60 Hz wielonapięciowe dla regulowanych modułów LED RGB 12/24 Vdc, regulowany przy pomocy urządzeń By-me

Biały

Silver

Sterowanie i funkcje

Rozszerzenie systemu o technologię bezprzewodową EnOcean® (868 MHz)



03955
Płaski element sterowniczy z 4 przyciskami z nadajnikiem wykorzystującym częstotliwości radiowe 868 MHz, standard **EnOcean®**, do uzupełnienia przyciskami - 2 moduły. Głębokość: 3,5 mm




01796.2
Siłownik wielofunkcyjny z wyjściem przełącznikowym NO 10 A 230 V~, programowalny, funkcja przełącznika do sterowania lokalnego, wejście lokalne przenoszone jako polecenie ON/OFF do innych siłowników **EnOcean®**, zasilanie 230 V~ 50/60 Hz



20507.B
Wspornik na 2 moduły lub 2 moduły centrali Plana, biały



20507
Wspornik na 2 moduły lub 2 moduły centrali Plana, szary



14507
Wspornik na 2 moduły Plana, biały



14506
Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów¹



14506.2
Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów¹



14506.SL
Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów¹



14506.2.SL
Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, dostosowanych do indywidualnych wymogów¹



14508
Interfejs Bus-EnOcean® - 2 moduły. Głębokość: 25,5 mm



14508.SL
Interfejs Bus-EnOcean® - 2 moduły. Głębokość: 25,5 mm

¹ Personalizacja przycisków - patrz str. 433

Biały

Silver

Rozpraszanie dźwięku

Aparatura



14583
Złącze sprężynowe do rozpraszania dźwięku.
Głębokość: 18,4 mm



14582
Wejścia audio z 2 złączami RCA, automatyczna regulacja poziomu głośności, wbudowany terminator linii - 2 moduły.
Głębokość: 36 mm



14583.SL
Złącze sprężynowe do rozpraszania dźwięku.
Głębokość: 18,4 mm



14582.SL
Wejścia audio z 2 złączami RCA, automatyczna regulacja poziomu głośności, wbudowany terminator linii - 2 moduły.
Głębokość: 36 mm

Bluetooth®



14589²
Interfejs Bluetooth®, możliwość zapisania nawet 8 urządzeń mobilnych - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm

Bluetooth®



14590²
Wzmacniacz stereo 4+4 W, 2 wyjścia dla dyfuzorów akustycznych 8 Ω z wbudowanym odbiornikiem Bluetooth® obsługującym technologię bezprzewodową, 1 wejście LINE IN, zasilanie 12 Vdc - 2 moduły. Głębokość: 36 mm

Bluetooth®



14589.SL²
Interfejs Bluetooth®, możliwość zapisania nawet 8 urządzeń mobilnych - 2 moduły.
Głębokość: 37 mm

Bluetooth®



14590.SL²
Wzmacniacz stereo 4+4 W, 2 wyjścia dla dyfuzorów akustycznych 8 Ω z wbudowanym odbiornikiem Bluetooth® obsługującym technologię bezprzewodową, 1 wejście LINE IN, zasilanie 12 Vdc - 2 moduły. Głębokość: 36 mm



14586
Mikrofon do połączeń selektywnych lub ogólnych, funkcja aktywacji głosowej do kontrolowania dzieci - 2 moduły. Głębokość: 36 mm



14586.SL
Mikrofon do połączeń selektywnych lub ogólnych, funkcja aktywacji głosowej do kontrolowania dzieci - 2 moduły. Głębokość: 36 mm



01483
4 przyciski, 1 wyjście LINE OUT, do uzupełnienia 2 wymiennymi półprzyciskami 1- lub 2-modułowymi - 2 moduły. Głębokość: 37 mm



01484
4 przyciski z wzmacniaczem stereo 1+1 W RMS, 2 wyjścia dla dyfuzorów akustycznych 8 Ω, do uzupełnienia 2 wymiennymi półprzyciskami 1- lub 2-modułowymi - 2 moduły. Głębokość: 37 mm

2 wymienne półprzyciski 1-modułowe



14751.4
Symbole poziomu głośności i O



14751.5
Symbole zmiany funkcji i śladu



14751.4.SL
Symbole poziomu głośności i O



14751.5.SL
Symbole zmiany funkcji i śladu

Biały

Silver

Rozpraszanie dźwięku

Dyfuzory



21588.B

Pasywny rozdzielacz dźwięku 8 Ω 10 W
- 8 moduły.
Głębokość: 48 mm



20587.B

Pasywny rozdzielacz dźwięku 8 Ω 3 W
- 3 moduły.
Głębokość: 40 mm



21588.N

Pasywny rozdzielacz dźwięku 8 Ω 10 W
- 8 moduły.
Głębokość: 48 mm



20587.N

Pasywny rozdzielacz dźwięku 8 Ω 3 W
- 3 moduły.
Głębokość: 40 mm



01906

Pasywny rozdzielacz dźwięku IP 55 8 Ω 30 W, instalacja na lekkich ścianach i suficie podwieszanym.
Głębokość: 70 mm



01907.1

Pasywny rozdzielacz dźwięku 8 Ω 30 W, instalacja na lekkich ścianach i suficie podwieszanym. Głębokość: 68 mm



01908

Pasywny rozdzielacz dźwięku 8 Ω 30 W z możliwością regulacji kierunku, instalacja natynkowa

Elementy systemu



01903

Bocznik do urządzeń sterowniczych By-me, instalacja do zabudowy (podłączenie tylne)



01904

Bocznik odgałęzienia do urządzeń rozpraszających dźwięk, instalacja do zabudowy (podłączenie tylne)



01839

Zacisk kabla magistralowego



01840.E.B

Kabel do rozpraszania dźwięku, 2x0,50 mm², z osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U₀ = 400 V), niebieski - 100 m



01900

Tuner radia FM z RDS, złącze koncentryczne do anteny FM, wbudowany terminator linii, 2 moduły x 17,5 mm



01901

Wzmacniacz stereofoniczny 2 wyjścia do rozpraszaczy dźwięku 8 Ω 10 + 10 W, zasilanie 110-230 V 50/60 Hz, wbudowany terminator linii, 6 moduły x 17,5 mm



01902

Odczynniki linii magistrali/rozpraszacza dźwięku do zasilacza By-me, wbudowany terminator linii, 2 moduły x 17,5 mm



01831

Napięcie zasilania 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,5 moduły x 17,5 mm



01831.1

Napięcie zasilania 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 moduł x 17,5 mm

Biały

Silver

Regulacja temperatury

Termostaty



02951.B

Termostat z ekranem dotykowym do sterowania WŁ./WYŁ., PWM i PID, do instalacji z 2 i 4 przewodami rurowymi, klimakonwektorem (fan-coil) z 3 prędkościami i proporcjonalnym, 1 wejście czujnika NTC, biały - 2 moduły. Głębokość: 38,5 mm



02951.BN

Termostat z ekranem dotykowym do sterowania WŁ./WYŁ., PWM i PID, do instalacji z 2 i 4 przewodami rurowymi, klimakonwektorem (fan-coil) z 3 prędkościami i proporcjonalnym, 1 wejście czujnika NTC, neutralny - 2 moduły. Głębokość: 38,5 mm



Bluetooth®

02971.B

Termostat s okretnim kotačićem (grijanje i klimatizacija) za sustave s cijevima od 2/4, komandom fan coil s 3 brzine i proporcionalnom komandom, upravljačkim sklopom za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE (klasa I, doprinos energetske učinkovitosti 1%), PID (klase IV, doprinos energetske učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktivatorom 01466.1 za modulirajući termostat prostora (klase V, doprinos energetske učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432, 14432 ili 02965.1 - 2 modula. Głębokość: 28,5 mm

Sondy i czujniki



14538

Sonda elektroniczna do sterowania WŁ./WYŁ., PWM, PID i temperaturą punktu rosy do instalacji z 2/4 przewodami rurowymi, obsługi klimakonwektora (fan-coil) z 3 prędkościami i proporcjonalnego, 1 wejście temperatury. Głębokość: 39 mm



14433

Elektroniczny czujnik wilgotności 12/24 V, 1 wyjście 0-10 V lub 4-20 mA - 2 moduły Głębokość: 36 mm



14432

Elektroniczny czujnik temperatury. Głębokość: 23.4 mm



14538.SL

Sonda elektroniczna do sterowania WŁ./WYŁ., PWM, PID i temperaturą punktu rosy do instalacji z 2/4 przewodami rurowymi, obsługi klimakonwektora (fan-coil) z 3 prędkościami i proporcjonalnego, 1 wejście temperatury. Głębokość: 39 mm



14433.SL

Elektroniczny czujnik wilgotności 12/24 V, 1 wyjście 0-10 V lub 4-20 mA - 2 moduły Głębokość: 36 mm



14432.SL

Elektroniczny czujnik temperatury. Głębokość: 23.4 mm



02965.1

Przewodowy czujnik temperatury, NTC 10 kΩ, 3 metry



01465

Regulator klimatu dla instalacji ciepłych, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 wejścia sond PT100, PT1000 i NTC, 1 wyjście do sterowania zaworem mieszającym, 1 wyjście 0-10 V lub (0)4-20 mA, 1 wyjście przełącznikowe zmienne 16 A 230 V~, 6 moduły x 17,5 mm

Biały

Silver

Zarządzanie energią



14537
Siłownik z wyjściem przełącznikowym 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz z wbudowanym czujnikiem prądu - 2 moduły. Głębokość: 36 mm



14537.SL
Siłownik z wyjściem przełącznikowym 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz z wbudowanym czujnikiem prądu - 2 moduły. Głębokość: 36 mm



01451
Miernik energii z wbudowanym czujnikiem prądu, zakres pomiaru mocy do 3680 W, do zabudowy



01452
Interfejs licznika impulsów do rejestracji danych z urządzeń wyposażonych w wyjścia impulsowe, takich jak liczniki prądu, wody, gazu, do zabudowy



01457
Czujnik pierścieniowy prądu do kontroli urządzeń i miernik energii, średnica otworu 7,5 mm, długość przewodu 40 cm



01458
Czujnik pierścieniowy prądu do kontroli urządzeń i miernik energii, średnica otworu 19 mm, długość przewodu 40 cm



01459
Czujnik pierścieniowy prądu różnicowego do miernika energii, średnica otworu 9 mm, długość przewodu 40 cm



01450
Miernik energii, 3 wejścia dla pierścieniowego czujnika prądu, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 moduł x 17,5 mm. Dostarczony z pierścieniowym czujnikiem prądu 01457



01455
Moduł kontroli urządzeń, 3 wejścia dla pierścieniowego czujnika prądu, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 moduł x 17,5 mm. Dostarczony z pierścieniowym czujnikiem prądu 01457



01456
Siłownik z wyjściem przełącznikowym 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz do pierścieniowego czujnika prądu różnicowego, 1 moduł x 17,5 mm



01546
Stacja pomiaru danych meteorologicznych, standard KNX, 12-32 VDC lub 12-24 VAC

Biały

Silver

Monitorowanie



01425***

10-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, instalacja naścienna z uchwytem na okrągłej lub prostokątnej puszcze, 3 moduły (poziome i pionowe), 8 modułów (4+4) i kwadratowy BS, czarny



21665.11

Aluminium

Wymiary: 345x250 mm



21665.70

Diamantowa biel

Wymiary: 345x250 mm



21665.76

Diamantowa czerni

Wymiary: 345x250 mm



01422***

7-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, instalacja naścienna z uchwytem na okrągłej lub prostokątnej puszcze, 3 moduły (poziome i pionowe), 8 modułów (4+4) i kwadratowy BS, czarny



01422.B***

7-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, instalacja naścienna z uchwytem na okrągłej lub prostokątnej puszcze, 3 moduły (poziome i pionowe), 8 modułów (4+4) i kwadratowy BS, biały



01420***

4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami CCTV, PoE lub 12-30 Vdc, wraz z obsługą instalacji do zabudowy w puszkach, 8 modułów (4+4), do wykończenia płytkami Eikon, Arké lub Plana, czarny



01420.B***

4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami TVCC, PoE lub 12-30 Vdc, ze wspornikiem do instalacji do zabudowy w puszkach, 8 modułów (4+4), do wykończenia płytkami Eikon, Arké lub Plana, biały



01420.BN***

4,3-calowy kolorowy ekran dotykowy IP, może być używany jako urządzenie nadzorujące system automatyki domowej, stacja wewnętrzna wideodomofonu IP/Due Fili Plus, zarządzanie kamerami IP i systemami TVCC, PoE lub 12-30 Vdc, ze wspornikiem do instalacji do zabudowy w puszkach, 8 modułów (4+4), do wykończenia płytkami Eikon, Arké lub Plana, neutralny



21848.1

Kolorowy ekran dotykowy 4,3", Full Flat, do sterowania, 1 wejście dla czujnika temperatury, ze wspornikiem do instalacji w puszkach do zabudowy, 8 modułów, szary. Głębokość: 40 mm



21848.1.B

Kolorowy ekran dotykowy 4,3", Full Flat, do sterowania, 1 wejście dla czujnika temperatury, ze wspornikiem do instalacji w puszkach do zabudowy, 8 modułów, biały. Głębokość: 40 mm



21848.1.BN

Kolorowy ekran dotykowy 4,3", Full Flat, do sterowania, 1 wejście dla czujnika temperatury, ze wspornikiem do instalacji w puszkach do zabudowy, 8 modułów, neutralny. Głębokość: 40 mm

*** Dzięki funkcji **Webview** można nadzorować za pośrednictwem ekranu dotykowego system KNX Vimar wyposażony w serwer sieciowy.

Biały

Silver

Monitorowanie



Komplet softvera za upravljanje sustavom Well-contact Plus.

OK01590: softver Suite Basic + softver Client Basic + hardverski ključ



Komplet softvera za upravljanje sustavom Well-contact Plus.

OK01590.1: 1 osobno računalo + softver Suite Basic + licenca Client Basic + hardverski ključ

OK01591: 1 osobno računalo + softver Suite Top + licenca Client Top + hardverski ključ



Oprogramowanie do zarządzania systemem Well-contact Plus.

01589: Well-contact Suite Light

01592: Well-contact Suite Client

01593: Well-contact Suite Office

01594: Well-contact Suite Client Office

01595

Oprogramowania uzupełniające pełniące rolę interfejsu z oprogramowaniem do zarządzania i administracji



01597

Zapasowy klucz USB do oprogramowania software Well-contact Suite



01993

Interfejs sprzętowy oprogramowania ekranów dotykowych Well-contact Plus. Wymagane oprogramowanie do konfiguracji ekranów dotykowych

Urządzenia wejścia/wyjścia



01514

Interfejs z 2 kanałami, które można zaprogramować jako wejścia lub wyjścia dla diod LED, standard KNX, wymiary: 39,1x40x12,3 mm



01515.1

Interfejs z 4 kanałami, które można zaprogramować jako wejścia lub wyjścia dla diod LED, standard KNX, wymiary: 46x46x11,7 mm



01510

Urządzenie z 4 programowalnymi wejściami cyfrowymi do styków NO, NC, 120-230 V~, standard KNX, 2 moduły x 17,5 mm



01522.1

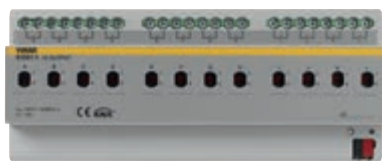
Urządzenie z 4 wejściami/wyjściami, 4 wyjścia przekaźnikowe NO 16 A 250 V~ z możliwością zaprogramowania funkcji sterowania światłami, roletami z regulacją kierunku listewek, przycisków do sterowania lokalnego, 4 programowalne wejścia cyfrowe dla styków bez potencjału, standard KNX, 4 moduły x 17,5 mm

Siłowniki



01523.1

Siłownik z 4 wyjściami przekaźnikowymi NO 16 A 250 V~ z możliwością zaprogramowania funkcji sterowania światłami, roletami z regulacją kierunku listewek, przycisków do sterowania lokalnego, standard KNX, 4 moduły x 17,5 mm



01521.1

Siłownik z 12 wyjściami przekaźnikowymi NO do lamp fluorescencyjnych 10 A 250 V~ 50/60 Hz, standard KNX, 12 modułów x 17,5 mm



01525

Siłownik do 8 rolet z wyjściem przekaźnikowym 6 A 230 V~ 50/60 Hz, standard KNX, 8 modułów x 17,5 mm



01535

Siłownik do zaworów elektromagnetycznych, 6 wyjść 230 V~ 0,5 A, przyciski do sterowania lokalnego, standard KNX, 4 moduły x 17,5 mm



01536

Siłownik z 4 wyjściami analogowymi 0-10 V lub (0)4-20 mA, standard KNX, 4 moduły x 17,5 mm

Regulatory



01550

Regulator s 4 relejną izlaza NO 16 A 250 V~, 4 izlaza 0/1-10 V, gumbima za lokalno upravljanje, standard KNX, 8 modula x 17,5 mm



01538

Regulator 120-240 V~ 50/60 Hz z odcięciem fazy 2 wyjścia dla lamp żarowych 40-300 W 240 V~, 20-150 W 120 V~, transformatory elektroniczne 40-200 VA, lampy CFL 10-200 W, lampy LED 10-200 W, przyciski sterowania lokalnego, bezpiecznik ochronny, 4 moduły x 17,5 mm

Biały

Silver

Monitorowanie

Interfejsy i bramki



01547.1
Interfejs IP,
KNX, 2 moduły
x 17,5 mm



01548
Router IP KNX,
standard KNX
Secure, 2 moduły
x 17,5 mm



01542
Bramka DALI KNX,
1 kanał dla 64 lamp do
pogrupowania na 16 grup,
4 moduły x 17,5 mm



01544
Bramka DALI KNX,
8-kanałowa do 16 lamp
na każdy kanał,
6 modułów x 17,5 mm



01540.1
Interfejs USB,
typ B KNX,
2 moduły
x 17,5 mm



01545
Serwer sieciowy do monitorowania
lokalnego i zdalnego systemu KNX,
8 modułów x 17,5 mm



Uzupełnienia systemu



01500.2
Zasilacz z wyjściem Bus
30 Vdc 320 mA, zasilanie
120-240 V~ 50/60 Hz,
z cewką odłączającą,
standard KNX,
4 moduły x 17,5 mm



01501.2
Zasilacz z wyjściem Bus
30 Vdc 640 mA, wyjście
pomocnicze 30 Vdc,
zasilanie 120-240 V~
50/60 Hz, z cewką od-
łączającą, standard KNX,
4 moduły x 17,5 mm



01831.1
Napięcie zasilania
12 Vdc 1250 mA,
100-240 V~
50/60 Hz,
1 moduł x
17,5 mm



01504.2
Łącznik linii,
standard KNX,
2 moduły
x 17,5 mm



16887
Transformator
bezpieczeństwa,
230/12-24 V~
(SELV), 24 VA,
3 moduły x 17,5 mm

Kable KNX



01890.E
Kabel KNX, 2x2x0,8 mm,
z osłoną z LSZH, Klasa CPR
Eca, nadaje się do instalacji przy
użyciu przewodów kategorii I
(U0 = 400 V), zielony - 100 m



01890.C
Kabel KNX, 2x2x0,8 mm, z osłoną
z LSZH, Klasa CPR Cca s1b d1 a1,
nadaje się do instalacji przy użyciu
przewodów kategorii I (U0 = 400 V),
zielony - 100 m

Sterowanie i funkcje

Przyciski



01580
4 przyciski
- 2 moduły.
Głębokość: 20 mm



01581
4 przyciski + siłownik
przekaźnika NO
16 A 120-240 V~
50/60 Hz
- 2 moduły
Głębokość: 37 mm



01582
4 przyciski + siłownik
1 żaluzja z regulacją
kierunku listewek,
wyjście przekaźnikowe
dla silnika cosφ 0,6 2 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 2 moduły
Głębokość: 37 mm



01585
6 przycisków
- 3 moduły.
Głębokość: 20 mm



01586
6 przycisków +
siłownik przekaźnika
NO 16 A 120-240 V~
50/60 Hz
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm




01587
6 przycisków + siłownik
1 żaluzja z regulacją
kierunku listewek,
wyjście przekaźnikowe
dla silnika cosφ 0,6 2 A
120-240 V~ 50/60 Hz
- 3 moduły
Głębokość: 37 mm

Biały

Silver

Sterowanie i funkcje

Wymienne półprzyciski do elementów sterowniczych - 1 i 2 moduły

									
14751 Neutralne, dostosowane do indywidual- nych wymogów ²	14751.0 Stałe, neutralne	14751.1 Symbole ON/OFF	14751.2 Symbole strzałki	14751.3 Symbole regulacji	14751.SL Neutralne, dostosowane do indywidual- nych wymogów ²	14751.0.SL Stałe, neutralne	14751.1.SL Symbole ON/OFF	14751.2.SL Symbole strzałki	14751.3.SL Symbole regulacji
									
14752 Neutralne, dostosowane do indywidual- nych wymogów ²	14752.1 Symbole ON/OFF	14752.2 Symbole strzałki	14752.3 Symbole regulacji	14752.SL Neutralne, dostosowane do indywidual- nych wymogów ²	14752.1.SL Symbole ON/OFF	14752.2.SL Symbole strzałki	14752.3.SL Symbole regulacji		

Termoregulacja

Termostate



02952.B

Elektroniczny termostat z ekranem dotykowym do sterowania temperaturą otoczenia 2 niezależnych stref, standard KNX, 1 wyjście przełącznikowe NO 4 A 24 V~, 1 wejście czujnika temperatury 20432 lub 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, biały - 2 moduły. Głębokość: 38,5 mm



02972.B

Termostat z okretym kociącym (grijanje i klimatizacija), upravljačkim sklopom za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE (klasa I, doprinos energetske učinkovitosti 1%), PI (klasa IV, doprinos energetske učinkovitosti 2%), moguće spajanje sučeljem s aktivatorom KNX za modularizaciju termostata prostora (klasa V, doprinos energetske učinkovitosti 3%), 1 ulaz za senzor 20432, 19432, 14432 ili 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe - 2 modula. Głębokość: 28,5 mm



02952.BN

Elektroniczny termostat z ekranem dotykowym do sterowania temperaturą otoczenia 2 niezależnych stref, standard KNX, 1 wyjście przełącznikowe NO 4 A 24 V~, 1 wejście czujnika temperatury 20432 lub 02965.1, 1 programowalne wejście cyfrowe, neutralny - 2 moduły. Głębokość: 38,5 mm

Czujniki temperatury i Wykrywacze



14432
Elektroniczny czujnik temperatury. Głębokość: 23,4 mm



14850
Detektor obecności z czujnikiem biernego podczerwieni, standard KNX - 2 moduły. Głębokość: 19 mm



14432.SL
Elektroniczny czujnik temperatury. Głębokość: 23,4 mm



14850.SL
Detektor obecności z czujnikiem biernego podczerwieni, standard KNX - 2 moduły. Głębokość: 19 mm

Akcesoria



00802
Wspornik nastawny - 2 moduły



00805
Adapter dla wspornika nastawnego do montażu podtynkowego - 2 moduły. Głębokość: 36,5 mm



00800
Ramka dla wspornika nastawnego do montażu natynkowego



00802.20
Wspornik nastawny - 2 moduły



00805.20
Adapter dla wspornika nastawnego do montażu podtynkowego - 2 moduły. Głębokość: 36,5 mm



00800.20
Ramka dla wspornika nastawnego do montażu natynkowego

² Personalizacja przycisków - patrz str. 433

Biały

Silver

Termoregulacja

Stacja meteorologiczna i przewodowy czujnik temperatury



01546
Stacja pomiaru danych meteorologicznych, standard KNX, 12-32 VDC lub 12-24 Vac



02965.1
Przewodowy czujnik temperatury, NTC 10 kΩ, 3 metry

Czujniki obecności i naświetlenia



01527
Wykrywacz z czujnikiem obecności na podczerwień o zakresie działania 360° do ciągłego włączania/wyłączania światła, ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji w zależności od naświetlenia i/lub ruchu, regulowane pole naświetlenia w zakresie 1-1000 luksów, standard KNX, instalacja na suficie. Wymiary: 80x80x45 mm



01527.S
Adapter do instalacji wykrywacza 01527 na suficie



01529.1
Wykrywacz z czujnikiem obecności na podczerwień o zakresie działania 360° do włączania/wyłączania światła w zależności od naświetlenia i/lub ruchu, regulowane pole naświetlenia w zakresie 0-1000 luksów, standard KNX, instalacja na suficie. Wymiary: 91x91x45 mm



01529.1.S
Adapter do instalacji wykrywacza 01529.1 na suficie



01530
Czujnik jasności do regulatora 01528, standard KNX, instalacja na suficie. Wymiary: 52,3x54,3x19,3 mm

Kontrola dostępu



14457
Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) do instalacji na zewnątrz pomieszczenia, standard KNX, 2 wyjścia przełącznikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły. Dostarczony bez kart zbliżeniowych (transponderowych). Głębokość: 36 mm
14457.TR
Jak wyżej, przystosowany do warunków tropikalnych




14453
Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) do instalacji na zewnątrz pomieszczenia, standard KNX, 2 wyjścia przełącznikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły. Głębokość: 36 mm




14457.SL
Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) do instalacji na zewnątrz pomieszczenia, standard KNX, 2 wyjścia przełącznikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły. Dostarczony bez kart zbliżeniowych (transponderowych). Głębokość: 36 mm
14457.TR.SL
Jak wyżej, przystosowany do warunków tropikalnych



14453.SL
Czytnik kart zbliżeniowych (transponderowych) do instalacji na zewnątrz pomieszczenia, standard KNX, 2 wyjścia przełącznikowe NO 4 A 24 V~, 2 wejścia, 12-24 V~ 50/60 Hz i 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduły. Głębokość: 36 mm



14450
Czytnik/programator kart zbliżeniowych (transponderowych) w obudowie stołowej - 4 moduły. Wymiary: 142,5x78,4x9x89,2 mm



Δ 14450.SL
Czytnik/programator kart zbliżeniowych (transponderowych) w obudowie stołowej - 4 moduły. Wymiary: 142,5x78,4x9x89,2 mm



01598
Karta transpondera, według wymagań klienta

Call-way: system szpitalny

Call-way: urządzenia



02080.AB
Terminal komunikacji i wyświetlania rozmów, powłoka antybakteryjna



02081.AB
Moduł wyświetlacza w podstawie pojedynczej, powłoka antybakteryjna



02082.AB
Moduł foniczny w podstawie pojedynczej, powłoka antybakteryjna



02085
Wyjmowany terminal zapasowy, terminal 8-śrubowy



02075.AB
Podświetlany przycisk wzywania, 2 przyciski światła, 2 przyciski usług pomocniczych, funkcja zapobiegająca uduszeniu, powłoka antybakteryjna



14505.AB
Moduł przekaźnika z gniazdem RJ45 z przyciskiem do obsługi 2 światła + 2 AUX, połączenie z modulem 8IN/8OUT lub wyświetlaczem Call-way, 4 wyjścia przełącznikowe 24 V NO, powłoka antybakteryjna - 3 moduły. Głębokość: 29,5 mm



02089.AB
Mini-klawiatura z 2 przyciskami oświetlenia i zabezpieczeniem przed uduszeniem, powłoka antybakteryjna



02086
Prosta mini-klawiatura



02087
Prosta mini-klawiatura z 1 przyciskiem oświetlenia



02088
Prosta mini-klawiatura z 2 przyciskami oświetlenia



02097.2
Wyświetlacz systemu, montaż naścienny



02097.1
Wyświetlacz systemu, montaż naścienny



02098
Ramka montażowa wyświetlacza



02079
Interfejs Ethernetu/RS485, 9 moduły x 17,5 mm

Przyciski specjalne



14501.AB
Przycisk rozmowy z czerwonym wskaźnikiem, powłoka antybakteryjna - 2 moduły. Głębokość: 36 mm



14502
Przycisk rozmowy z 7-stykowymi gniazdkami DIN, 2 moduły. Głębokość: 37 mm



14503.AB
Przycisk pociągowy z czerwonym wskaźnikiem, powłoka antybakteryjna. Głębokość: 36 mm



14504.AB
Przycisk anulowania, z sygnałem akustycznym i zielonym wskaźnikiem, powłoka antybakteryjna. Głębokość: 36 mm

Wskaźniki świetlne o pryzmatycznym kształcie - 2 moduły*



14387.B
Biały. Głębokość: 24 mm



14387.R
Czerwony. Głębokość: 24 mm



14387.V
Zielony. Głębokość: 24 mm

Oświetlenie zewnętrzne



02084
Oświetlenie zewnętrzne LED, czterokolorowe, montaż naścienny

* Dla lamp 14771 i 14777

Call-way: system szpitalny

Call-way: urządzenia

Akcesoria i urządzenia dla DIN (60715 TH35)



02090.2
Zasilacz,
24 Vdc 5 A, 100-
240 V~ 50/60 Hz



02094
Łącznik liniowy z systemem zarządzania
Ethernetem i dźwiękiem,
9 moduły x 17,5 mm



02078
Łącznik magistralny,
9 moduły x 17,5 mm



02095
Interfejs szeregowy ESPA 4.4.4,
9 moduły x 17,5 mm



02096
Karta 8 wejść 8 wyjść,
8 moduły x 17,5 mm

Kabel



03061
Kabel kat. 5e F/UTP, ekranowa-
ny, 4 pary, 24 AWG z osłoną
LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje
się do instalacji przy użyciu prze-
wodów kategorii I (U0 = 400 V),
szary - 305 m



03071.B2
Kabel kat. 6 U/UTP, 4 pary,
23 AWG, z osłoną LSZH,
Klasa CPR B2ca, jasny niebieski
- 500 m



03076
Kabel kat. 6 F/UTP, ekranowany,
4 pary, 23 AWG, z osłoną LSZH,
Klasa CPR Eca, nadaje się do
instalacji przy użyciu przewodów
kategorii I (U0 = 400 V), zielony
- 500 m



03086.B2
Kabel kat. 6A F/FTP, ekranowa-
ny, 4 pary, 23 AWG, z osłoną
LSZH, Klasa CPR B2ca, jasny
niebieski - 500 m



03086
Kabel kat. 6A S/FTP, ekranowa-
ny, 4 pary, 23 AWG, z osłoną
LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje
się do instalacji przy użyciu prze-
wodów kategorii I (U0 = 400 V),
pomarańczowe - 500 m

Łączniki - Powłoki antybakteryjne**



14041.AB
Zasłepka,
Głębokość:
10 mm



14001.AB
1P jednobiegu-
nowe łączniki,
16 AX 250 V~.
Głębokość:
24 mm



14015.AB
2P jednobiegu-
nowe łączniki,
16 AX 250 V~.
Głębokość:
24 mm



14013.AB
1P łączniki
rewersyjne,
16 AX 250 V~.
Głębokość:
24 mm



14005.AB
1P 2-way switch,
16 AX 250 V~.
Głębokość:
24 mm



14008.AB
1P schodowy
łącznik,
10 A 250 V~.
Głębokość:
24 mm



14022.AB
Wymienne przyciski
2 moduły, bez sym-
bolu



14052.AB
Przyciski specja-
lne, NO 10 A
250 V~, przycisk
sznurowy.
Głębokość:
24 mm



14136.AB.1
Ściemniacze
MASTER,
uniwersalny, z
potencjometrem.
Głębokość:
40,5 mm

Gniazda - Powłoki antybakteryjne**



14203.AB
Gniazdo SICURY
Bpresa 2P+T
16 A 250 V~,
standard włoski
P17/11.
Głębokość:
24 mm



14210.AB
Gniazdo SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
uniwersalne
- 2 moduły.
Głębokość:
25 mm



14208.AB
Gniazdo SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
standard niemiecki
- 2 moduły.
Głębokość:
28,4 mm



14212.AB
Gniazdo SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
standard francuski
- 2 moduły.
Głębokość:
25,4 mm



14203.AB.R
Gniazdo SICURY
Bpresa 2P+T 16 A
250 V~, stan-
dard włoski typu
P17/11, czerwone.
Głębokość:
24 mm



14210.AB.A
Gniazdo SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
uniwersalne, poma-
rańczowe - 2 moduły.
Głębokość:
25 mm



14210.AB.R
Gniazdo SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
uniwersalne, czer-
wone - 2 moduły.
Głębokość:
25 mm



14210.AB.V
Gniazdo SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
uniwersalne, zielony
- 2 moduły.
Głębokość:
25 mm



14290.AB
Gniazdo gólar-
ki z transfor-
matorem izolacyj-
nym 20 VA,
wyjście 230 V~ i 120 V~
- 3 moduły.
Głębokość: 41 mm



14330.AB
Gniazdo 2P 6 A
24 V (SELV), dla
wtyku 01620.
Głębokość:
24 mm



14320.AB
Gniazdo RJ11,
6 połączeń
4 styki (6/4).
Głębokość:
32,6 mm



14339.AB.13
Gniazdo RJ45
z łącznikiem
Netsafe Kat. 6,
UTP.
Głębokość:
29,3 mm



14339.AB.14
Gniazdo RJ45
z łącznikiem
Netsafe Kat. 6,
FTP.
Głębokość:
29,3 mm



14342.AB
Złącze
gniazd RJ45,
8 połączeń,
8 styki (8/8).
Głębokość:
32,6 mm



14300.AB.01
Gniazdo współlo-
sowe
TV-RD-SAT 5-2400 MHz,
bezpośrednie 1 dB.
Głębokość:
21,6 mm

** Płytki, powłoki antybakteryjne, od strony 378

Biały

Silver

By-alarm: system antynapadowy



01700
Centralka sterowania, 230 V~
50 Hz, 8 wejść lokalnych z
możliwością rozbudowy do 24,
instalacja naścienna

01700.DE
Jak wyżej,
Wersja w języku niemieckim

01700.120
Jak wyżej, 120 V~ 60 Hz



01703
Centralka sterowania, 230 V~
50 Hz, 8 wejść lokalnych z
możliwością rozbudowy do 64,
instalacja naścienna

01703.DE
Jak wyżej,
Wersja w języku niemieckim

01703.120
Jak wyżej, 120 V~ 60 Hz



01705
Klawiatura LED z
wyświetlaczem, 12 Vdc,
instalacja naścienna

01705.DE
Jak wyżej,
Wersja w języku niemieckim



01715
Syrena zewnętrzna

01716
Zewnętrzna syrena
alarmowa



01717
Dodatkowy zasilacz,
230 V~ 50/60 Hz 1,5 A,
instalacja naścienna

01717.120
Jak wyżej, 120 V~



01704
Moduł rozszerzenia
8 wejść



01709
Moduł rozszerzenia 4
wejścia



01710
Moduł rozszerzenia 4
wyjścia



01711
Interfejs izolowany
w celu regeneracji
sygnału magistrali



01713.EN
Moduł syntezy mowy
dla centrali, jęz.
angielski



01707
Antena o dużym
zysku GSM
Dual Band




01708
Komunikator PSTN
dla centrali



01706
Moduł nadawczo-odbiorczy GSM
Dual Band GSM/GPRS 900/1800 MHz



01725
Interfejs oraz przewody
konfiguracyjne



01714
Odporna na wyrwanie skrzynka
dla modułów rozszerzenia,
instalacja naścienna



01736
Przedłużacz do anteny komu-
nikatora By-alarm GSM Dual
Band 01706, długość 10 m



14479
Detektor podczerwieni
i mikrofal - 2 moduły.
Głębokość: 25,5 mm



14496
Syrena z wewnątrz
- 3 moduły.
Głębokość: 36 mm



14479.SL
Detektor podczerwieni
i mikrofal - 2 moduły.
Głębokość: 25,5 mm



14496.SL
Syrena z wewnątrz
- 3 moduły.
Głębokość: 36 mm



14478
Aktywator.
Głębokość:
40,4 mm



14478.SL
Aktywator.
Głębokość:
40,4 mm



01718.G
Klucz transpondera, zielony



01718.Y
Klucz transpondera, żółty

By-alarm: system antynapadowy

Biały

Silver

By-alarm: system antynapadowy



01720
Wykrywacz z podwójną technologią: pasywne fale podczerwone oraz mikrofales, odporność na zwierzęta domowe, instalacja naścienna



01721
Wykrywacz z podwójną technologią: pasywne fale podczerwone oraz mikrofales, zabezpieczenie przed maskowaniem oraz martwym polem czujnika, instalacja naścienna



01723
Wykrywacz z podwójną technologią, kurtynowy, IP54 zewnętrzny do przejść, okien i drzwi, instalacja naścienna



01739
Detektor присутности na infracrvene pasivne zrake za vanjsku zaštitu zgrada, detektiranje u obliku zavjesice od 12 metara sa svake strane (lijeve i desne), IP55, 1 ulaz za akustičku kontrolu, 2 relejna izlaza NO i NC 28 Vdc 0,2 A, zidna ugradnja, napajanje 10-28 Vdc 38 mA



01740
Detektor u obliku zavjese za zaštitu prolaza i okvira poput vrata, prozora, pokrivenih terasa, prolaznih i ostakljenih hodnika, detekcija u obliku zavjese kratkog dometa s lećom koju je moguće regulirati na 2 m ili 5 m, funkcija antimaskiranja, 1 relejni izlaz NO ili NC 28 Vdc 0,1 A, zidna ugradnja, napajanje 9,5-18 Vdc 20 mA



01820
Kontraktorn magnetyczny do montaży podtyrkowego



01722
Wykrywacz z podwójną technologią, kurtynowy do przejść, okien i drzwi, instalacja naścienna



01724
Wykrywacz wody chroniący przed zalaniem, instalacja podlogowa



01821
Kontraktorn magnetyczny do montaży podtyrkowego



01822
Kontraktorn magnetyczny do montaży natynkowego



01823
Magnetyczny styk w metalowym zbiorniku do instalacji na widoku



01825
Kontraktorn pociągowy do zabezpieczenia rolet



01826
Kontraktorn do zabezpieczenia drzwi i okien

By-alarm: system antynapadowy

Biały

Silver

By-alarm: system antynapadowy

Kable



01732.E

Kabel By-alarm, 2x0,22 mm², ekranowany z osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U0 = 400 V), biały - 100 m



01733.E

Kabel By-alarm, 2x0,50 mm² + 2x0,22 mm², ekranowany z osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U0 = 400 V), biały - 100 m



01734.E

Kabel By-alarm, 2x0,50 mm² + 4x0,22 mm², ekranowany z osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U0 = 400 V), biały - 100 m



01735.E

Kabel By-alarm, 2x0,50 mm² + 6x0,22 mm², ekranowany z osłoną z LSZH, Klasa CPR Eca, nadaje się do instalacji przy użyciu przewodów kategorii I (U0 = 400 V), biały - 100 m

Urządzenia radiowe



01726

Wykrywacz do ochrony przejść, drzwi i okien



01727.1

Wykrywacz ze stykiem magnetycznym do okien i drzwi z czujnikiem wstrząsów, brązowy



01727.1.B

Wykrywacz ze stykiem magnetycznym do okien i drzwi z czujnikiem wstrząsów, biały



01728

Wykrywacz podczerwony



01731

Wykrywacz z podwójną technologią, kurtynowy, IP54 zewnętrzny do przejść, okien i drzwi



01729

Interfejs z częstotliwością radiową dwukierunkową 868 MHz



01730

Pilot z częstotliwością radiową 868 MHz dwukierunkowy

PLANA

Ramki



Metal



70 Metallized bronze



71 Metallized silver



Δ 72 Metallized green



Δ 73 Metallized blue



74 Pearl nickel

Drewno naturalne



Δ 61 Maple



Δ 62 Pear-tree



Δ 63 Cherry

Techno-polimer



01 White



02 Ivory



03 Beige



Δ 04 Cream



05 Black



25 Matt gold



Δ 31 Ash



Δ 32 Fir



Δ 33 Makoré


Reflex



40 Reflex ash



41 Reflex snow



Δ 42 Reflex air



43 Reflex amber



44 Reflex mint



51 Reflex ruby

Δ Dostępne do wyczerpania zapasów



Δ 75.01 Pearl silver



76 Antique brass



81 Brushed aluminum



06 Granite white



20 Matt silver



21 Matt nickel



22 Matt champagne



Δ 23 Iridescent brown



24 Polished gold



45 Reflex water



Δ 46 Reflex cedar



47 Reflex emerald



48 Reflex orange




49 Reflex tobacco



50 Reflex sapphire

Płytki zgodne ze standardem brytyjskim

Metalizowany technopolimer



70 Metallized bronze



71 Metallized silver



Δ 72 Metallized green



Δ 73 Metallized blue

Technopolimer



01 White



02 Ivory



03 Beige



Δ 04 Cream



05 Black



06 Granite white



20 Matt silver




21 Matt nickel




22 Matt champagne



23 Iridescent brown



24 Polished gold



25 Matt gold



Δ 31 Ash



Δ 32 Fir



Δ 33 Makoré

Reflex



40 Reflex ash



41 Reflex snow



Δ 42 Reflex air



43 Reflex amber



44 Reflex mint



45 Reflex water



Δ 46 Reflex cedar



47 Reflex emerald



48 Reflex orange



49 Reflex tobacco



50 Reflex sapphire



51 Reflex ruby

Płytki zgodne ze standardem niemieckim i francuskim

Metalizowany technopolimer



26 Metallized bronze



27 Metallized silver

Technopolimer



01 White



02 Ivory



03 Beige



Δ 04 Cream



05 Black



06 Granite white



20 Matt silver




21 Matt nickel



22 Matt champagne



Δ 23 Iridescent brown



24 Polished gold



25 Matt gold

Reflex



40 Reflex ash



41 Reflex snow



Δ 42 Reflex air



43 Reflex amber



44 Reflex mint



45 Reflex water



Δ 46 Reflex cedar



47 Reflex emerald



48 Reflex orange



49 Reflex tobacco



50 Reflex sapphire



51 Reflex ruby

Wytyczne dotyczące płytek

	1 moduł	2 moduły	2 moduły centralne	3 moduły	4 moduły	7 modułów
						
Metal						
 Metallized bronze	14641.70	14642.70	14652.70	14653.70	14654.70	14657.70
 Metallized silver	14641.71	14642.71	14652.71	14653.71	14654.71	14657.71
 Metallized green	Δ 14641.72	Δ 14642.72	Δ 14652.72	Δ 14653.72	Δ 14654.72	Δ 14657.72
 Metallized blue	Δ 14641.73	Δ 14642.73	Δ 14652.73	Δ 14653.73	Δ 14654.73	Δ 14657.73
 Pearl nickel	14641.74	14642.74	14652.74	14653.74	14654.74	14657.74
 Pearl silver	Δ 14641.75.01	Δ 14642.75.01	Δ 14652.75.01	Δ 14653.75.01	Δ 14654.75.01	Δ 14657.75.01
 Antique brass	-	14642.76	-	14653.76	14654.76	14657.76
 Brushed aluminum	14641.81	14642.81	14652.81	14653.81	14654.81	14657.81
Drewno naturalne						
 Maple	Δ 14641.61	Δ 14642.61	-	Δ 14653.61	Δ 14654.61	Δ 14657.61
 Pear-tree	Δ 14641.62	Δ 14642.62	-	Δ 14653.62	Δ 14654.62	Δ 14657.62
 Cherry	Δ 14641.63	Δ 14642.63	-	Δ 14653.63	Δ 14654.63	Δ 14657.63
Technopolimer						
 White**	14641.01	14642.01-14642.AB.01	14652.01	14653.01-14653.AB.01	14654.01-14654.AB.01	14657.01-14657.AB.01
 Ivory	14641.02	14642.02	14652.02	14653.02	14654.02	14657.02
 Beige	14641.03	14642.03	14652.03	14653.03	14654.03	14657.03
 Cream	Δ 14641.04	Δ 14642.04	Δ 14652.04	Δ 14653.04	Δ 14654.04	Δ 14657.04
 Black	14641.05	14642.05	14652.05	14653.05	14654.05	14657.05
 Granite white	14641.06	14642.06	14652.06	14653.06	14654.06	14657.06
 Matt silver	14641.20	14642.20	14652.20	14653.20	14654.20	14657.20
 Matt nickel	14641.21	14642.21	14652.21	14653.21	14654.21	14657.21
 Matt champagne	14641.22	14642.22	14652.22	14653.22	14654.22	14657.22
 Iridescent brown	Δ 14641.23	Δ 14642.23	Δ 14652.23	Δ 14653.23	Δ 14654.23	Δ 14657.23
 Polished gold	14641.24	14642.24	14652.24	14653.24	14654.24	14657.24
 Matt gold	14641.25	14642.25	14652.25	14653.25	14654.25	14657.25
 Ash	Δ 14641.31	Δ 14642.31	Δ 14652.31	Δ 14653.31	Δ 14654.31	Δ 14657.31
 Fir	Δ 14641.32	Δ 14642.32	Δ 14652.32	Δ 14653.32	Δ 14654.32	Δ 14657.32
 Makoré	Δ 14641.33	Δ 14642.33	Δ 14652.33	Δ 14653.33	Δ 14654.33	Δ 14657.33
Reflex						
 Reflex ash	14641.40	14642.40	14652.40	14653.40	14654.40	14657.40
 Reflex snow	14641.41	14642.41	14652.41	14653.41	14654.41	14657.41
 Reflex air	Δ 14641.42	Δ 14642.42	Δ 14652.42	Δ 14653.42	Δ 14654.42	Δ 14657.42
 Reflex amber	14641.43	14642.43	14652.43	14653.43	14654.43	14657.43
 Reflex mint	14641.44	14642.44	14652.44	14653.44	14654.44	14657.44
 Reflex water	14641.45	14642.45	14652.45	14653.45	14654.45	14657.45
 Reflex cedar	Δ 14641.46	Δ 14642.46	Δ 14652.46	Δ 14653.46	Δ 14654.46	Δ 14657.46
 Reflex emerald	14641.47	14642.47	14652.47	14653.47	14654.47	14657.47
 Reflex orange	14641.48	14642.48	14652.48	14653.48	14654.48	14657.48
 Reflex tobacco	14641.49	14642.49	14652.49	14653.49	14654.49	14657.49
 Reflex sapphire	14641.50	14642.50	14652.50	14653.50	14654.50	14657.50
 Reflex ruby	14641.51	14642.51	14652.51	14653.51	14654.51	14657.51

** .AB: powłoki antybakteryjne

8 modułów	6 (4x4") modułów	14 (7+7) modułów	21 (7+7+7) modułów	Do montażu panelo- wego 1 moduł	Do montażu panelo- wego 1 moduły
14668.70*	-	-	-	-	-
14668.71*	-	-	-	-	-
Δ 14668.72*	-	-	-	-	-
Δ 14668.73*	-	-	-	-	-
14668.74*	-	-	-	-	-
Δ 14668.75.01*	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14668.01	14659.01	14690.01	14691.01	14666.01	14667.01
14668.02	14659.02	14690.02	14691.02	14666.02	14667.02
14668.03	14659.03	-	-	-	-
Δ 14668.04	Δ 14659.04	-	-	-	-
14668.05	14659.05	14690.05	14691.05	14666.05	14667.05
14668.06	14659.06	-	-	-	-
14668.20	-	14690.20	14691.20	14666.20	14667.20
14668.21	-	14690.21	14691.21	14666.21	14667.21
14668.22	-	-	-	-	-
Δ 14668.23	-	-	-	-	-
14668.24	-	-	-	-	-
14668.25	-	-	-	-	-
Δ 14668.31	-	-	-	-	-
Δ 14668.32	-	-	-	-	-
Δ 14668.33	-	-	-	-	-
14668.40	-	-	-	-	-
14668.41	-	-	-	-	-
Δ 14668.42	-	-	-	-	-
14668.43	-	-	-	-	-
14668.44	-	-	-	-	-
14668.45	-	-	-	-	-
Δ 14668.46	-	-	-	-	-
14668.47	-	-	-	-	-
14668.48	-	-	-	-	-
14668.49	-	-	-	-	-
14668.50	-	-	-	-	-
14668.51	-	-	-	-	-

Płytki zgodne ze standardem brytyjskim: przewodnik po wyborze

	2 moduły	3 moduły/blokowe	5 modułów/blokowe
			
Metalizowany technopolimer			
 Metallized bronze	14647.70	14648.70	14649.70
 Metallized silver	14647.71	14648.71	14649.71
 Metallized green	Δ 14647.72	Δ 14648.72	Δ 14649.72
 Metallized blue	Δ 14647.73	Δ 14648.73	Δ 14649.73
Technopolimer			
 White	14647.01	14648.01	14649.01
 Ivory	14647.02	14648.02	14649.02
 Beige	14647.03	14648.03	14649.03
 Cream	Δ 14647.04	Δ 14648.04	Δ 14649.04
 Black	14647.05	14648.05	14649.05
 Granite white	14647.06	14648.06	14649.06
 Matt silver	14647.20	14648.20	14649.20
 Matt nickel	14647.21	14648.21	14649.21
 Matt champagne	14647.22	14648.22	14649.22
 Iridescent brown	Δ 14647.23	Δ 14648.23	Δ 14649.23
 Polished gold	14647.24	14648.24	14649.24
 Matt gold	14647.25	14648.25	14649.25
 Ash	Δ 14647.31	Δ 14648.31	Δ 14649.31
 Fir	Δ 14647.32	Δ 14648.32	Δ 14649.32
 Makoré	Δ 14647.33	Δ 14648.33	Δ 14649.33
Reflex			
 Reflex ash	14647.40	14648.40	14649.40
 Reflex snow	14647.41	14648.41	14649.41
 Reflex air	Δ 14647.42	Δ 14648.42	Δ 14649.42
 Reflex amber	14647.43	14648.43	14649.43
 Reflex mint	14647.44	14648.44	14649.44
 Reflex water	14647.45	14648.45	14649.45
 Reflex cedar	Δ 14647.46	Δ 14648.46	Δ 14649.46
 Reflex emerald	14647.47	14648.47	14649.47
 Reflex orange	14647.48	14648.48	14649.48
 Reflex tobacco	14647.49	14648.49	14649.49
 Reflex sapphire	14647.50	14648.50	14649.50
 Reflex ruby	14647.51	14648.51	14649.51

Płytki zgodne ze standardem niemieckim i francuskim: przewodnik po wyborze

2 moduły	2+2 moduły (odstęp 71 mm)	2+2+2 moduły (odstęp 71 mm)	2+2+2+2 moduły (odstęp 71 mm)	2+2 moduły (odstęp 57 mm)	2+2+2 moduły (odstęp 57 mm)
					

Metalizowany technopolimer						
	Metallized bronze	14642.26	14643.26	14644.26	14669.26	-
	Metallized silver	14642.27	14643.27	14644.27	14669.27	-
Technopolimer						
	White**	14642.01-14642.AB.01	14643.01-14643.AB.01	14644.01-14644.AB.01	14669.01-14669.AB.01	14645.01 14646.01
	Ivory	14642.02	14643.02	14644.02	14669.02	14645.02 14646.02
	Beige	14642.03	14643.03	14644.03	14669.03	14645.03 14646.03
	Cream	Δ 14642.04	Δ 14643.04	Δ 14644.04	Δ 14669.04	Δ 14645.04 Δ 14646.04
	Black	14642.05	14643.05	14644.05	14669.05	14645.05 14646.05
	Granite white	14642.06	14643.06	14644.06	14669.06	14645.06 14646.06
	Matt silver	14642.20	14643.20	14644.20	14669.20	14645.20 14646.20
	Matt nickel	14642.21	14643.21	14644.21	14669.21	14645.21 14646.21
	Matt champagne	14642.22	14643.22	14644.22	14669.22	14645.22 14646.22
	Iridescent brown	Δ 14642.23	Δ 14643.23	Δ 14644.23	Δ 14669.23	Δ 14645.23 Δ 14646.23
	Polished gold	14642.24	14643.24	14644.24	14669.24	14645.24 14646.24
	Matt gold	14642.25	14643.25	14644.25	14669.25	14645.25 14646.25
Reflex						
	Reflex ash	14642.40	14643.40	14644.40	14669.40	-
	Reflex snow	14642.41	14643.41	14644.41	14669.41	-
	Reflex air	Δ 14642.42	Δ 14643.42	Δ 14644.42	Δ 14669.42	-
	Reflex amber	14642.43	14643.43	14644.43	14669.43	-
	Reflex mint	14642.44	14643.44	14644.44	14669.44	-
	Reflex water	14642.45	14643.45	14644.45	14669.45	-
	Reflex cedar	Δ 14642.46	Δ 14643.46	Δ 14644.46	Δ 14669.46	-
	Reflex emerald	14642.47	14643.47	14644.47	14669.47	-
	Reflex orange	14642.48	14643.48	14644.48	14669.48	-
	Reflex tobacco	14642.49	14643.49	14644.49	14669.49	-
	Reflex sapphire	14642.50	14643.50	14644.50	14669.50	-
	Reflex ruby	14642.51	14643.51	14644.51	14669.51	-





Typy instalacji

Moduł	Puszka		Ramka montażowa		Ramka*
1 i 2 moduły na każdą puszkę do zabudowy Ø 60 mm	Montaj in zidarie	Montaj aparent			
	 V71001 GW 650 °C, jasny niebieski V71001.AU GW 960 °C, czarny  V71701 Z wkrętami, do wsporników bez zaczepów, GW 850 °C, jasny niebieski	 09971.A głębokość 43,5 mm, kość słoniowa RAL 9001 09971.01: biały  09972.01 głębokość 30 mm, biały	 14601 1 moduł, z zatrzaskami  14600 1 moduł bez wkrętów  14601.G jak powyżej, szary  14600.G jak powyżej, szary  14602 2 moduły, z zatrzaskami  14603 2 moduły bez wkrętów  14604 2 moduły, z zatrzaskami  14605 2 moduły bez wkrętów  14602.G jak powyżej, szary  14603.G jak powyżej, szary	 14641... 1 moduł Wymiary: 80x80x9 mm  14642... 2 moduły Wymiary: 80x80x9 mm  14642.C.01 2 moduły, z pokrywą, biały. Wymiary: 80x80x14 mm	
2 moduły centralne	Montaj in zidarie	Montaj aparent			
	 V71001 GW 650 °C, jasny niebieski V71001.AU GW 960 °C, czarny  V71701 Z wkrętami, do wsporników bez zaczepów, GW 850 °C, jasny niebieski  V71303 GW 650 °C, jasny niebieski V71303.AU GW 960 °C, czarny  V71703 GW 850 °C, jasny niebieski	 09971.A głębokość 43,5 mm, kość słoniowa RAL 9001 09971.01: biały  09972.01 głębokość 30 mm, biały  09975.A głębokość 43,5 mm, kość słoniowa RAL 9001 09975.01: biały	 14602 2 moduły, z zatrzaskami  14603 2 moduły bez wkrętów  14604 2 moduły, z zatrzaskami  14605 2 moduły bez wkrętów  14612 2 moduły, z wkrętami	 14652... 2 moduły centralne, instalacja pionowa i pozioma. Wymiary: 119,5x80x9 mm	
3	Montaj in zidarie	Montaj aparent			
	 V71303 GW 650 °C, jasny niebieski V71303.AU GW 960 °C, czarny  V71703 GW 850 °C, jasny niebieski	 09975.A głębokość 43,5 mm, kość słoniowa RAL 9001 09975.01: biały	 14613 3 moduły, z wkrętami  14613.G jak powyżej, szary	 14653... 3 moduły Wymiary: 119,5x80x9 mm	






Typy instalacji

Moduł	Puszka		Ramka montażowa	Ramka*
4	Montaj in zidarie  V71304 GW 650 °C, jasny niebieski V71304.AU GW 960 °C, czarny		 14614 4 moduły, z wkrętami	 14654... 4 moduły Wymiary: 142x80x9 mm
	Montaj birou  14784 4 moduły, biały Δ 14784.SL: Silver			
7	Instalacja podtynkowa  V71306 GW 650 °C, jasny niebieski V71306.AU GW 960 °C, czarny		 14617 7 modułów, z wkrętami	 14657... 7 modułów Wymiary: 206x80x9 mm
	Puszka nabiurkowa  14787 7 modułów, biały Δ 14787.SL: Silver			
8 (4+4)	Instalacja podtynkowa  V71318 GW 650 °C, jasny niebieski		 01420 4,3" ekran dotykowy, szary 01420.B: biały 01420.BN: neutralny  21848.1... 4,3" Full Flat Well-contact Plus ekran dotykowy, wspornik do instalacji w puszkach 8-modułowych  14618 8 modułów (4+4), z wkrętami	 14668... 8 modułów Wymiary: 142,5x151x9 mm  14668... 8 modułów Wymiary: 142,5x151x9 mm
	Instalacja podtynkowa  V71318 GW 650 °C, jasny niebieski			
	Puszka nabiurkowa  14788 8 modułów, biały Wymiary: 142,2x150,3x134 mm			
	Instalacja podtynkowa  09996 GW 650 °C, jasny niebieski 09996.AU GW 960 °C, czarny			
6 (3+3)	Instalacja podtynkowa  09996 GW 650 °C, jasny niebieski 09996.AU GW 960 °C, czarny		 14619 6 modułów (3+3) 4x4", z wkrętami	 14659... 6 modułów Wymiary: 120x132x11 mm







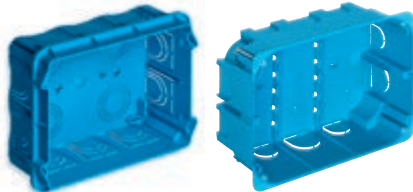



Typy instalacji

Moduł	Puszka		Ramka montażowa	Ramka*
14 (7+7)	Instalacja podtynkowa  V71320 GW 650 °C, jasny niebieski V71720 GW 850 °C, jasny niebieski Instalacja natynkowa  09920.01, biały	 14620... 14 modułów (7+7), z wkrętami	 14690... 14 modułów (7+7) Wymiary: 206x148x11 mm	
21 (7+7+7)	Instalacja podtynkowa  V71321 GW 650 °C, jasny niebieski Instalacja natynkowa  09921.01, biały	 14621 21 modułów (7+7+7), z wkrętami	 14691... 21 modułów (7+7+7) Wymiary: 206x222x11 mm	
1	Do montażu panelowego  16776.AU GW 960 °C	 14626 1 moduł, z wkrętami	 14666... 1 moduł Wymiary: 40x80x9 mm	
2	Do montażu panelowego  16776.AU x 2 GW 960 °C	 14627 2 moduły, z wkrętami	 14667... 2 moduły Wymiary: 40x137x9 mm	
1 i 2 moduły na każdą puszkę do zabu- dowy Ø 60 i 65 mm	   	 14601 1 moduł, z zatrzaskami 14601.G jak powyżej, szary  14600 1 moduł bez wkrętów 14600.G jak powyżej, szary	 14641... 1 moduł, Wymiary: 80x80x9 mm	
	 14602 2 moduły, z zatrzaskami 14602.G jak powyżej, szary  14603 2 moduły bez wkrętów 14603.G jak powyżej, szary  14604 2 moduły, z zatrzaskami  14605 2 moduły bez wkrętów	 14642... 2 moduły, Wymiary: 80x80x9 mm  14642.C.01 2 moduły, z pokrywą, biały. Wymiary: 80x80x14 mm		
	 14602 2 moduły, z zatrzaskami 14602.G jak powyżej, szary  14603 2 moduły bez wkrętów 14603.G jak powyżej, szary  14604 2 moduły, z zatrzaskami  14605 2 moduły bez wkrętów	 14652... 2 moduły centralne Wymiary: 119,5x80x9 mm 		







Instalacje zgodne z normą brytyjską

Moduł	Puszka	Ramka montażowa/Urządzenia	Ramka*
1 i 2	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 14606' 1 moduł, z wkrętami M 3,5, biały  14606.SL' 1 moduł, z wkrętami M 3,5, Silver  14607' 2 moduły, z wkrętami M 3,5 	 14647'... 2 moduły Wymiary: 95x95x9 mm
3 modułów i blokowe	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 1 moduł. Odstęp: 60,3 mm	 14608' 3 moduły, z wkrętami M 3,5  14215 Przykładowa instalacja blokowa w pozycji poziomej  14017 Przykładowa instalacja blokowa w pozycji pionowej	 14648'... 3 moduły. Do instalacji poziomej i pionowej. Wymiary: 95x95x9 mm
5 modułów i blokowe	Instalacja podtynkowa  Puszka do zabudowy, 2 moduły. Odstęp: 120,6 mm	 14609' 5 modułów, z wkrętami M 3,5   14222 Przykładowa instalacja blokowa w pozycji poziomej  14291 Przykładowa instalacja blokowa w pozycji pionowej	 14649'... 5 modułów. Do instalacji poziomej i pionowej. Wymiary: 155x95x9 mm

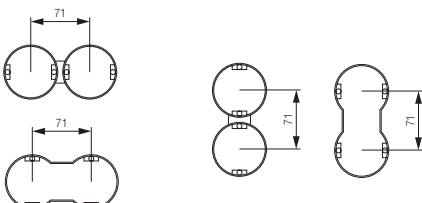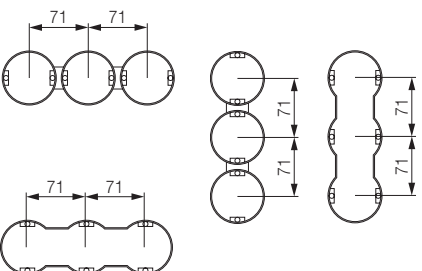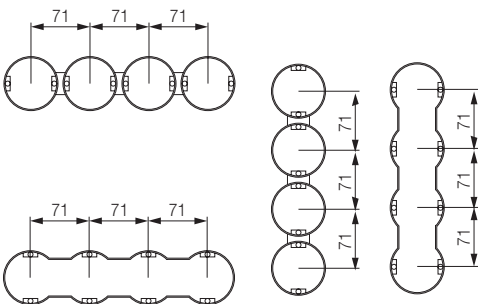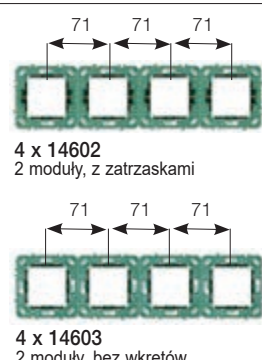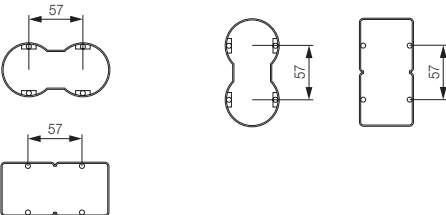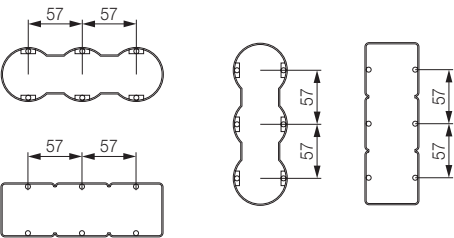Instalacja z rozstawem 71 mm i 57 mm

Moduł	Puszka	Ramka montażowa
2+2 moduły Odstęp 71 mm		 2 x 14602 2 moduły, z zatrzaskami 2 x 14603 2 moduły, bez wkrętów
2+2+2 moduły Odstęp 71 mm		 3 x 14602 2 moduły, z zatrzaskami 3 x 14603 2 moduły, bez wkrętów
2+2+2+2 moduły Odstęp 71 mm		 4 x 14602 2 moduły, z zatrzaskami 4 x 14603 2 moduły, bez wkrętów
2+2 moduły Odstęp 57 mm		 2 x 14605 2 moduły, bez wkrętów
2+2+2 moduły Odstęp 57 mm		 3 x 14605 2 moduły, bez wkrętów

Instalacja z rozstawem 71 mm i 57 mm

	Ramka*
 2 x 14602 2 moduły, z zatrzaskami 2 x 14603 2 moduły, bez wkrętów	 14643... 4 (2+2) moduły, pionowa oraz pozioma instalacja. Wymiary: 150,5x80x9 mm
 3 x 14602 2 moduły, z zatrzaskami 3 x 14603 2 moduły, bez wkrętów	 14644... 6 (2+2+2) modułów, pionowa oraz pozioma instalacja. Wymiary: 221,5x80x9 mm
 4 x 14602 2 moduły, z zatrzaskami 4 x 14603 2 moduły, bez wkrętów	 14669... 8 (2+2+2+2) modułów, pionowa oraz pozioma instalacja. Wymiary: 293x80x9 mm
 2 x 14604 2 moduły, z zatrzaskami 2 x 14605 2 moduły, bez wkrętów	 14645... 4 (2+2) moduły, pionowa oraz pozioma instalacja. Wymiary: 136,5 x80x9 mm
 3 x 14604 2 moduły, z zatrzaskami 3 x 14605 2 moduły, bez wkrętów	 14646... 6 (2+2+2) modułów, pionowa oraz pozioma instalacja. Wymiary: 193,5x80x9 mm

Indeks

Eikon

Arké

Plana

Neve Up

Personalizacja

Obudowy i puszki


Neve Up

Aparatura sterownicza	408
Gniazda zasilania i sygnału	411
Sygnalizacja	415
Kontrola klimatu	416
Rozwiązania dla hoteli	416
Smart home View Wireless	417
Gama płytek	418
Typologie instalacyjne	422



Neve Up

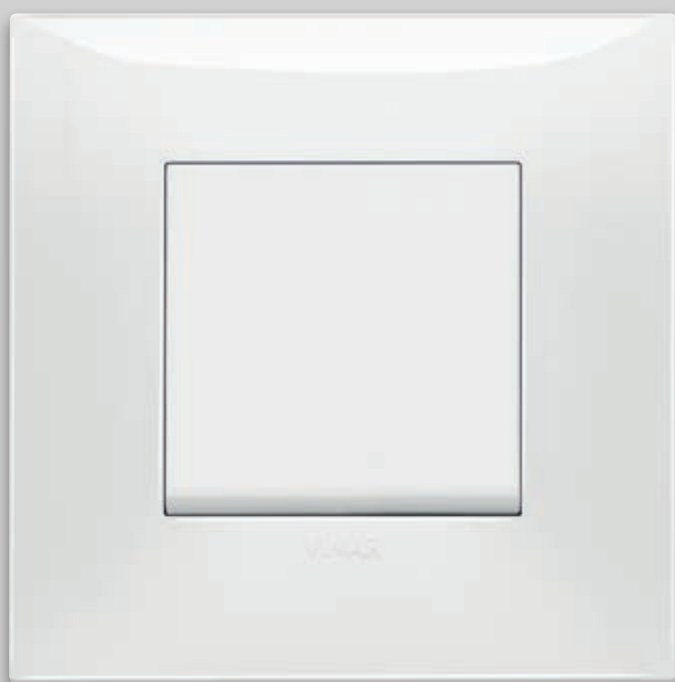Proste linie,
nowoczesna
forma. Niezawodna
jakość włoskiego
wzornictwa.







Neve Up. Biały czy czarny?

Zaprojektowaliśmy kompletny system przełączników/płytek umożliwiający stworzenie lub modernizację instalacji elektrycznej we wszechstronny i modułarny sposób.

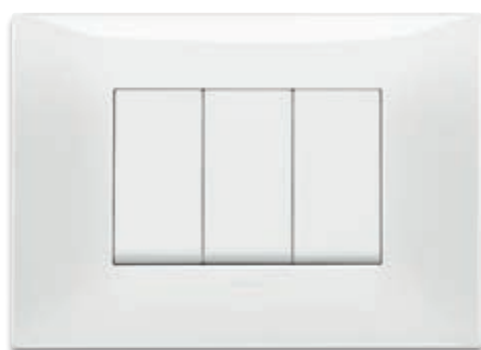





Wybierz styl Total Look

Total Look. Niepowtarzalny styl, utrzymane całkowicie w tonacji bieli i czerni przyciski w odcieniu carbon matt, wszystko idealnie do siebie dopasowane. Ten sam kolor płytki i przycisku.

Total Look - Biały



Total Look - Carbon matt

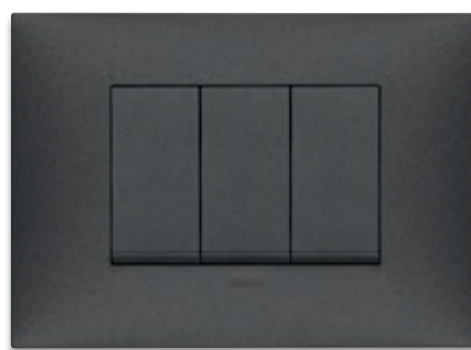



Neve Up, nowe wykończenia od połyskliwych do satynowych

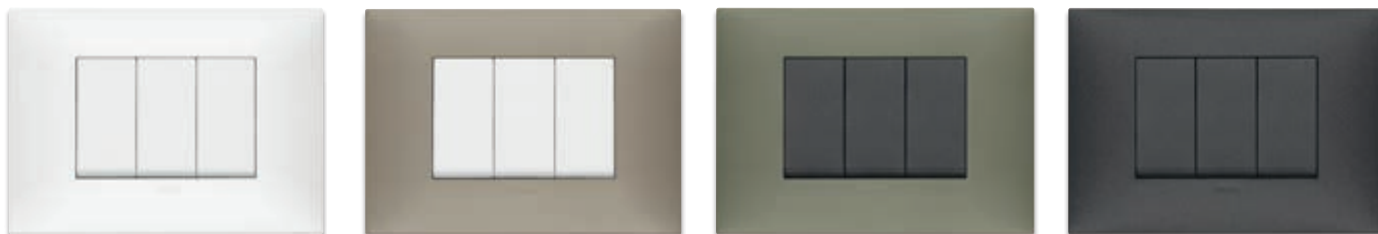
Neve Up posiada **nowe wykończenia**: od **połyskliwych**, po **satynowe** (matowa biel, gołębia szarość, matowa ziemia, matowa czerń) i **matowe metaliczne** (srebrne, niklowe, tytanowe, miedziane). **12 wykończeń**, które można połączyć z wariantami przycisków w kolorze białym i odcieniu antracytu „carbon matt”.

Glossy technopolimer





Matt lakierowany matowy polimer




Metal lakierowany metaliczny technopolimer



Proste i wszechstronne rozwiązania do domu i biura.

SAMODZIELNY TERMOSTAT

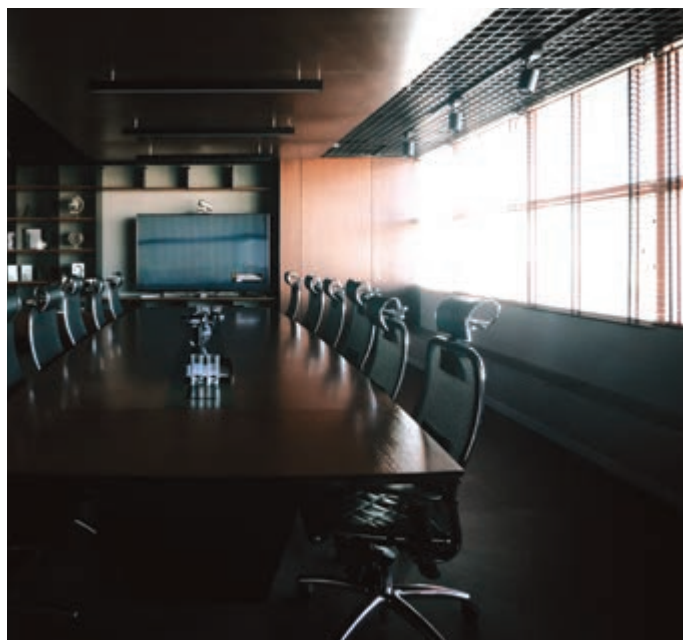Produkty charakteryzujące się doskonałym wzornictwem do optymalnego zarządzania klimatem, wyposażone w pokrętkę do regulacji temperatury, 4 przyciski do wstępnego wyboru WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA, wyboru jednostek w °C/°F, trybu letniego/zimowego oraz możliwość regulacji jasności wyświetlacza.



GNIAZDA USB

Gniazda USB typu A i C umożliwiające ładowanie urządzeń przenośnych z pełną prędkością. Idealne do pokoi hotelowych i biur.



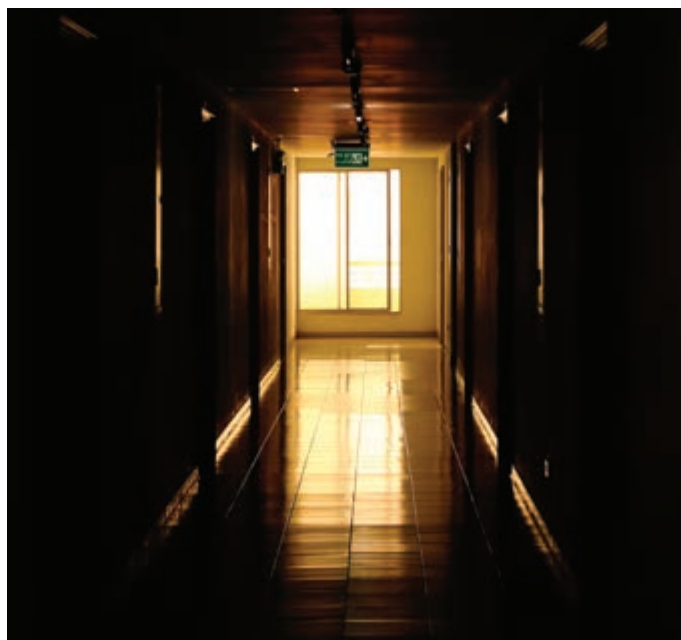
UNIWERSALNE REGULATORY

Uniwersalne regulatory do kontroli i regulacji wszystkich rodzajów sprzętu oświetleniowego, w tym LED i CFL, regulacja minimalnego natężenia światła, aby zapobiec migotaniu lamp.




OŚWIETLENIE AWARYJNE

Lampa awaryjna jest aktywowana w sytuacjach nagłej awarii zasilania i pomaga znaleźć drogę nawet w ciemności.



PRZEŁĄCZNIKI NA PODCZERWIEŃ

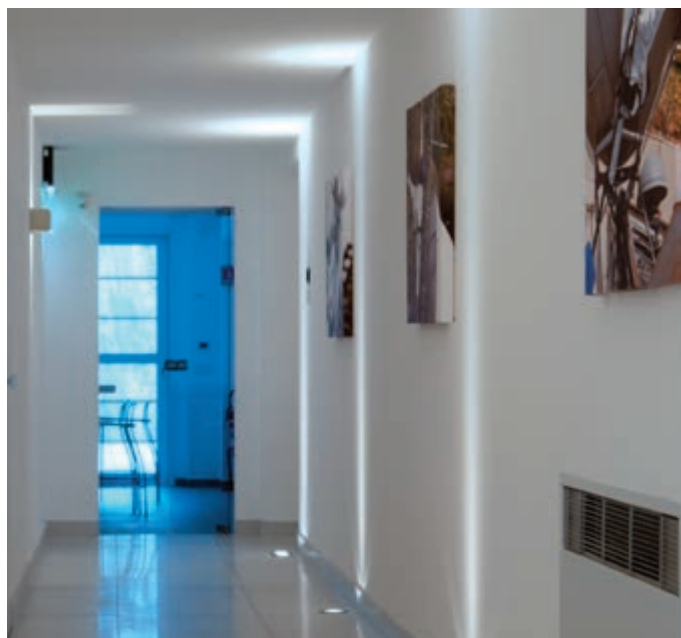Nie trzeba go dotykać, przełącznik z czujnikiem ruchu na podczerwień włącza i wyłącza światła, gdy ktoś przechodzi obok. Ponadto dzięki czujnikowi zmierzchowemu włącza się również w słabo oświetlonych miejscach. To idealne rozwiązanie do optymalizacji zużycia energii elektrycznej i unikania kontaktu z urządzeniem.



Proste i wszechstronne rozwiązania dla obiektów turystycznych.

OPTIMALNA TEMPERATURA W KAŻDYM POMIESZCZENIU

Dzięki czytelnemu wyświetlaczowi i łatwemu w obsłudze termostatowi ustawienie temperatury w każdym pomieszczeniu jest naprawdę łatwe, a w każdej chwili możesz zmienić ustawienia bezpośrednio ze swojego smartfону lub tabletu.



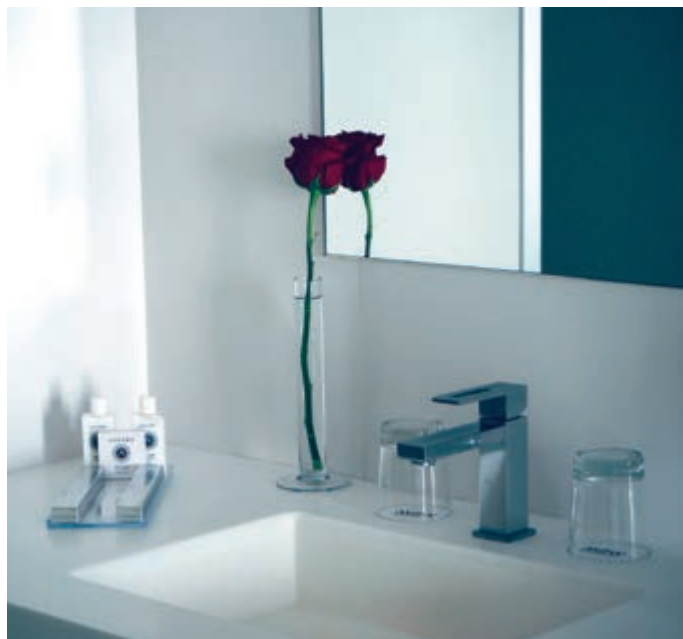
PRZELĄCZNIK Z KARTĄ TRANSPONDEROWĄ

Przełącznik z kartą transponderową, umieszczony wewnątrz pokoju w pensjonacie lub małym hotelu, umożliwia aktywację wszystkich usług dostępnych w pokoju.



GNIAZDKO DO GOLARKI I POCIĄGANY PRZEŁĄCZNIK

W pokojach w pensjonatach czy małych hotelach nie może zabraknąć gniazdka do golarki z transformatorem izolacyjnym 20 VA, służącego do zasilania golarek prądem o napięciu 230 V i 120 V, ponadto z myślą o bezpieczeństwie gości w łazience przewidziano pociągany przełącznik.



PRZYCISKI SPECJALNE

Przyciski Do Not Disturb (Nie przeszkadzać) i Please Clean (Proszę posprzątać) pomagają w komunikacji pomiędzy gościem a personelem obsługującym, co sprzyja dobremu samopoczuciu i spokojowi wszystkich.




OBSZERNA GAMA GNIAZD PRĄDU I DANYCH

Bardzo obszerna gama gniazdek prądu dostosowanych do różnych standardów, od niemieckiego i francuskiego po włoski, euro-amerykański i amerykański. Gniazda danych USB i TV-RD-SAT, które gwarantują bezpieczne i szybkie połączenie, spełniające wysoki standard jakości.




Neve Up. Swoboda zmiany. Wszechstronne i modułowe systemy instalacji.

Dzięki licznym dostępnym płytkom, od 1 modułu do maksymalnie 7 lub 2+2+2+2 modułów oraz elementom sterującym i gniazdom z 1, 2 i 3 modułami, istnieją rozwiązania spełniające wszystkie wymagania instalacyjne systemu elektrycznego. Punkt świetlny dopełniony jest płytką w żądanym kolorze i z żądanego materiału.



2 moduły

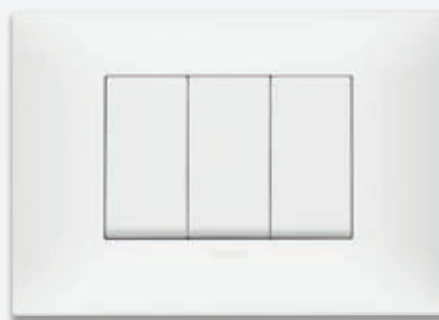

3 moduły


Personalizacja i podświetlenie

Podświetlane i konfigurowalne elementy sterujące z symbolami są dostępne zarówno w wersji białej, jak i w odcieniu antracytu „carbon matt”, co ułatwia natychmiastowe zlokalizowanie urządzenia i jego funkcji.




Urządzenia modułowe


Kombinacje z urządzeniami 1, 2 i 3-modułowymi na wsporniku 3-modułowym.



3 x 1



1 x 1 and 1 x 2



1 x 3

PŁYTKI

+

WYMIENNE
URZĄDZENIA

+

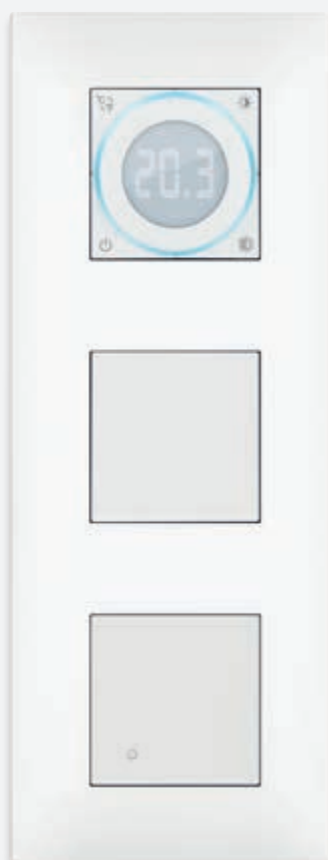
WSPORNIK



Dodawaj i zmieniaj funkcje w miarę upływu czasu w zależności od swoich wymagań.




2+2 moduły



2+2+2 moduły, pionowo




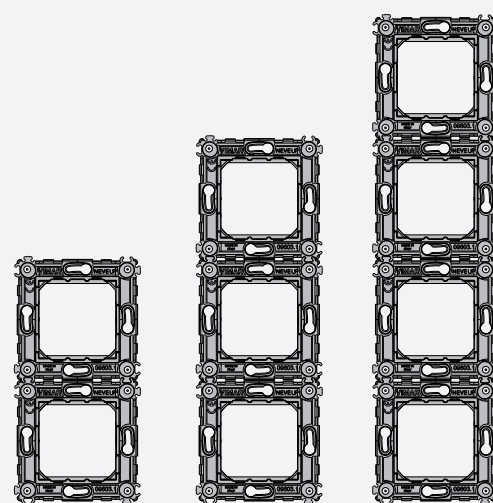
2+2+2 moduły, poziomo



90°



W zależności od konkretnych wymagań możliwe jest stosowanie płytek wielomodułowych w poziomie lub w pionie.



Neve Up to synonim jakości. Łatwa i szybka instalacja. Zadbaliśmy o każdy szczegół.

Prosta instalacja

Montaż ułatwia wspornik, który wyposażony w zatrzaskujące się ząbki umożliwia solidne i pewne zamocowanie urządzenia i jego idealne wyrównanie, zapewniając schludny i przyjemny dla oka efekt estetyczny. Ponadto zamocowanie urządzenia z przodu umożliwia wykonywanie prac w obrębie systemu w dowolnym momencie bez konieczności wyjmowania wspornika z puszki.



Zoptymalizowane przesyłanie ładunków elektrycznych

Zastosowanie w stykach metali szlachetnych takich jak srebro ułatwia przewodzenie ładunku elektrycznego, obniżając temperaturę pracy styków, co przekłada się na dłuższą żywotność przełącznika.

Zaciski śrubowe

W zaciskach metalowa płytka jest wygięta: to rozwiązanie firmy Vimar umożliwiające podłączenie przewodów o różnych przekrojach. Zagwarantowana jest maksymalna szczelność przewodów o przekroju 0,5-2,5 mm² oraz przewodów o przekroju 1,5-2,5 mm².

Modernizacja systemu w miarę upływu czasu jest łatwa i wszechstronna

- Zamocowanie urządzenia z przodu na wsporniku już zainstalowanym na ścianie.
- Zaciski zaprojektowane w sposób ułatwiający prawidłowe dokręcenie śruby zacisku.



Idealne wyrównanie przycisków na wsporniku.

Sztywność wspornika gwarantuje idealne wyrównanie przycisków, a jego specjalna konstrukcja kompensuje występy puszki podtynkowej do ścian z płyt kartonowo-gipsowych, dzięki czemu płytka idealnie przylega do ściany.

Idealny rezultat estetyczny,
również na ścianach z płyt kartonowo-gipsowych.

Neve Up idealnie nadaje się do instalacji na ścianach z płyt kartonowo-gipsowych

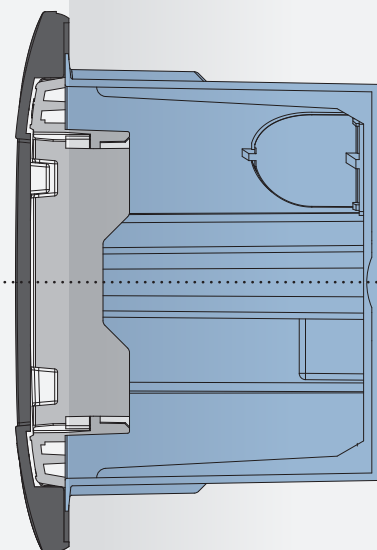

Specjalna konstrukcja wspornika montażowego zapewnia doskonały efekt wyrównania, z idealnym przyleganiem płytki do ściany. W przypadku instalacji na ścianach z płyt kartonowo-gipsowych doskonale zakrywa również wystającą część puszkę podtynkowej.



Przesłony SICURY,
patent firmy Vimar.

Idealne przyleganie

Płytki jest zaprojektowana w taki sposób, aby całkowicie zakrywała wystającą ze ściany puszkę, co daje doskonały efekt estetyczny całkowitego przylegania płytki do ściany.




Specyfikacja

Standard włoski i amerykański

Dane techniczne

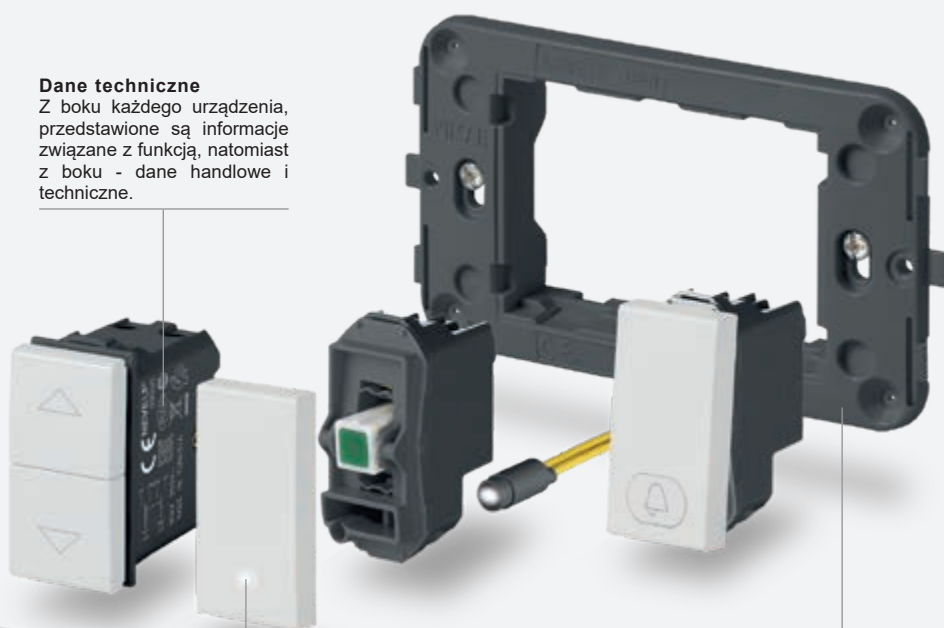Z boku każdego urządzenia, przedstawione są informacje związane z funkcją, natomiast z boku - dane handlowe i techniczne.



Ramka montażowa

Solidna konstrukcja z możliwością poziomej i pionowej instalacji urządzeń.

Przyciski wymienne

Jeden lub dwa moduły - z podświetlanymi symbolami i dostosowaniem do wymagań klienta.




Usuwanie ramki ozdobnej

Miejsce do odłączenia ramki ozdobnej z ramki montażowej z użyciem narzędzi.



Ramka ozdobna

Wykonane z technopolimeru, w 12 kolorach, modułowość.

Zestaw	Puszka	Ramka montażowa	Moduł	Ramka
 1 moduł centralny, okrągłe puszka  2 moduły, okrągłe puszka	 Instalacja podtynkowa	 Z/bez wkrętów lub z zaciskami	 1 moduł  1 x 2 moduły  2 x 1 moduł	 1 moduł centralny*  2 moduły*
 Dla 2 modułów centralnych, okrągłe puszka lub 3 moduły	  Instalacja podtynkowa	  z wkrętami	 2 moduły  2 x 1 moduł	 Dla 2 modułów centralnych*, Kierunek pionowy  Dla 2 modułów centralnych*, Kierunek poziomy
 1 moduł centralny 2 moduły boczne Dla puszka 3 moduły  Od 3 i 7 moduły	 Instalacja podtynkowa	 z wkrętami  z wkrętami  z wkrętami	 1 moduł  2 x 1 moduł  1 i 2 moduły  3 x 1 moduł  3 moduły	 1 moduł centralny*  2 oddzielne moduły*  Od 3 i 7 moduły*  Zaślepka*
Do montażu urządzeń Plana				
 3 moduły z aparatami Plana	 Instalacja podtynkowa	 Wspornik do aparatów Plana, z wkrętami	 3 x 1 moduł, Aparaty Plana	 Płytki 3-modułowa Neve Up*

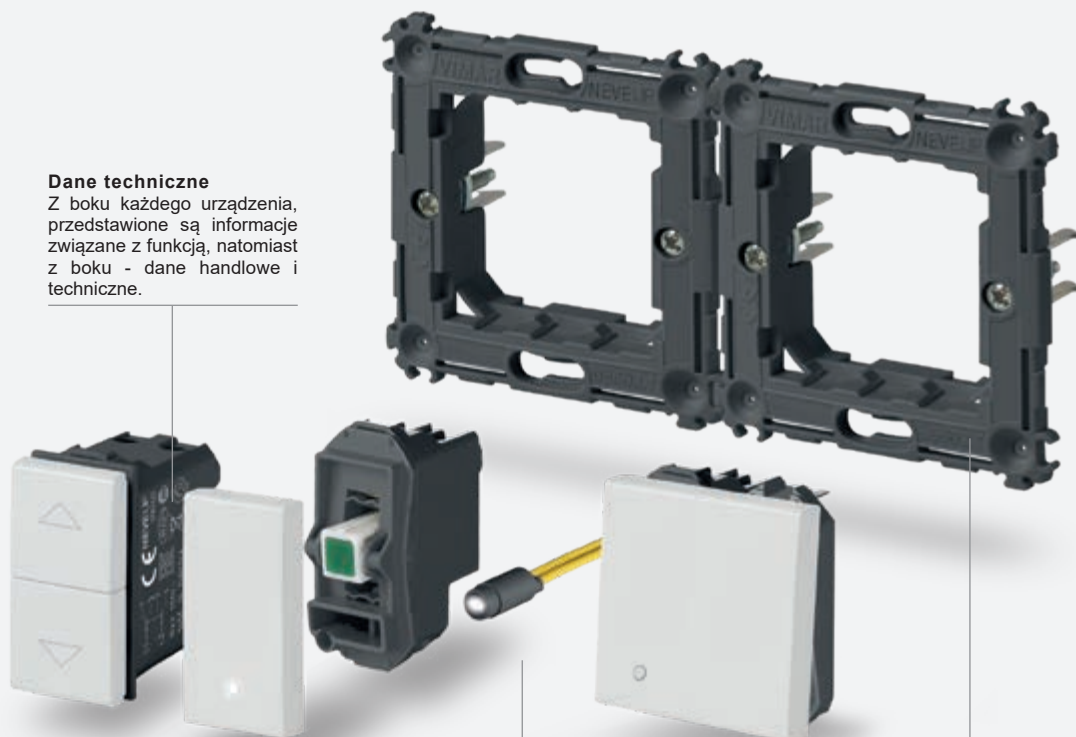
* Inne kombinacje, patrz typologie instalacji na str. 422

Specyfikacja

Standard niemiecki i francuski

Dane techniczne

Z boku każdego urządzenia, przedstawione są informacje związane z funkcją, natomiast z boku - dane handlowe i techniczne.



Przyciski wymienne

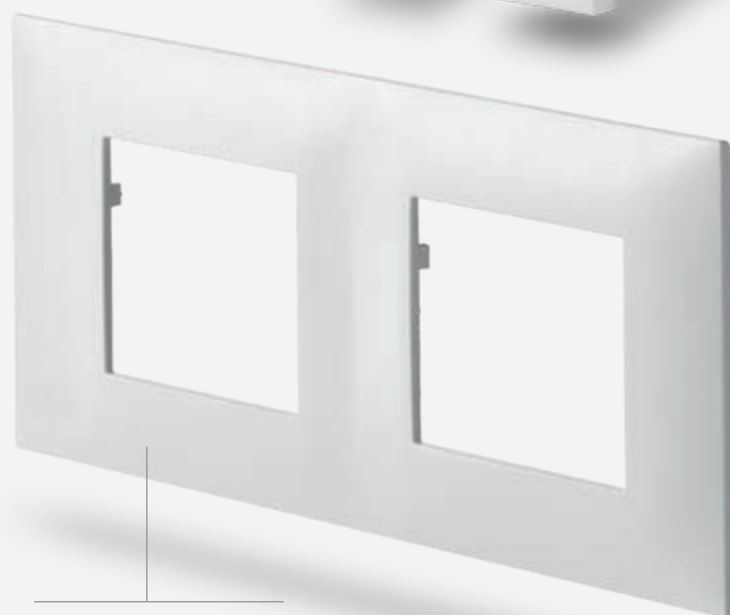
Jeden lub dwa moduły - z podświetlanymi symbolami i dostosowaniem do wymagań klienta.





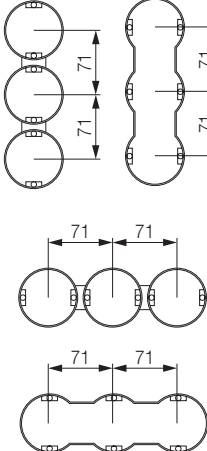
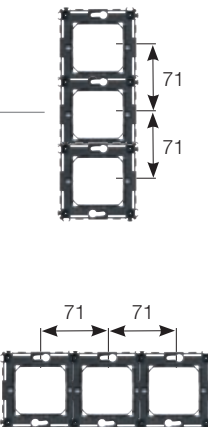
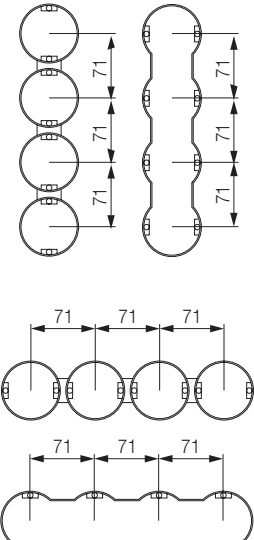
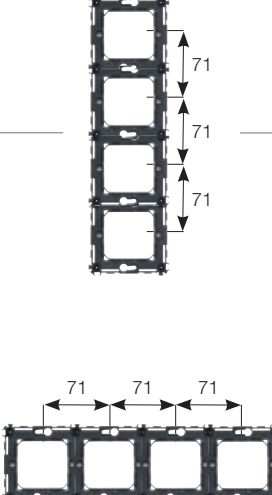
Ramka montażowa

Solidna konstrukcja z możliwością poziomej i pionowej instalacji urządzeń.

Płytki wielomodułowe

Gama płytek wielomodułowych, liczących sobie od 2+2 do 2+2+2+2 modułów, umożliwiającą bezpieczną i funkcjonalną instalację w pionie i poziomie w każdym kraju.



Zestaw	Puszka	Ramka montażowa	Moduł	Ramka
 2 moduły, puszki do zabudowy ø 60 i 65 mm			 1 x 2 moduły	 2 moduły*
 2+2 moduły, odstęp 71 mm			 2 x 2 moduły, pionowo  2 x 2 moduły, poziomo	 Kierunek pionowy  Kierunek poziomy
 2+2+2 moduły, odstęp 71 mm			 3 x 2 moduły, pionowo  3 x 2 moduły, poziomo	 Kierunek pionowy  Kierunek poziomy
 2+2+2+2 moduły, odstęp 71 mm			 4 x 2 moduły, pionowo  4 x 2 moduły, poziomo	 Kierunek pionowy  Kierunek poziomy

* Inne kombinacje, patrz typologie instalacji na str. 424

Łączniki

Biały

Carbon Matt

Moduły zaślepek oraz wyjścia kablowe



09041
Zaślepka.
Głębokość:
9 mm



09044
Wyjścia kablowe.
Głębokość:
11,1 mm



09041.CM
Zaślepka.
Głębokość:
9 mm



09044.CM
Wyjścia kablowe.
Głębokość:
11,1 mm

1P jednobiegunowe łączniki 1P 250 V~



09001
16 AX.
Głębokość:
23,1 mm



09001.2
16 AX,
- 2 moduły.
Głębokość:
23,1 mm



09001.CM
16 AX.
Głębokość:
23,1 mm



09001.2.CM
16 AX,
- 2 moduły.
Głębokość:
23,1 mm

2P jednobiegunowe łączniki 2P 250 V~ (podświetlane*)



09015
16 AX.
Głębokość:
32,7 mm



09015.CM
16 AX.
Głębokość:
32,7 mm

Siłownik do zabudowy podłączony



03981
Aparat sterujący z wyjściem przekaźnikowym
NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W,
lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych
250 VA, świetlówek 120 W, zdalnego sterowania,
1 wejście dla sterowania przewodowego do wywo-
ływa scenariuszy, technologia bezprzewodowa
Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless
i Zigbee 3.0, instalacja do zabudowy



1P schodowy łącznik 1P 250 V~



09005
16 AX.
Głębokość:
23,1 mm



09005.2
16 AX,
- 2 moduły.
Głębokość: 23,1 mm



09005.CM
16 AX.
Głębokość:
23,1 mm



09005.2.CM
16 AX,
- 2 moduły.
Głębokość: 23,1 mm

1P łączniki rewersyjne 250 V~



09013
16 AX.
Głębokość:
26,7 mm



09013.2
16 AX,
- 2 moduły.
Głębokość: 26,7 mm



09013.CM
16 AX.
Głębokość:
26,7 mm



09013.2.CM
16 AX,
- 2 moduły.
Głębokość: 26,7 mm

Łączniki

Biały

Carbon Matt

1P przyciski NO 10 A 250 V~



09008
10 A.
Głębokość:
23,1 mm



09008.2
10 A
- 2 moduły.
Głębokość: 23,1 mm



09008.CM
10 A.
Głębokość:
23,1 mm



09008.2.CM
10 A
- 2 moduły.
Głębokość: 23,1 mm

Quid - Moduły przekaźników magnetycznych do oświetlenia (do zabudowy)



03991
Moduł przekaźników impulsowych sekwencyjnych ON/OFF, 1 wejście na przycisk NO, 1 wyjście przekaźnikowe NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaż podtynkowy (do zabudowy, skrzynka rozgałęźna lub pod osłoną otworu)



03992
Moduł przekaźników impulsowych sekwencyjnych ON/OFF, 1 wejście na przycisk NO, 1 wejście dla przycisku resetu, 1 wyjście przekaźnikowe NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, sygnalizacja świetlna stanu obciążenia, montaż podtynkowy (do zabudowy, krzyżka rozgałęźna lub pod osłoną otworu)



03993
Moduł przekaźników impulsowych sekwencyjnych ON/OFF, 1 wejście na przycisk NO, 2 sekwencyjne wyjścia przekaźnikowe 1 wyjście przekaźnikowe NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, montaż w skrzynkach rozgałęźnych lub nośnych

Mechanizm podświetlane^o (urządzenia wspólne dla dwóch wersji)

09001.0.250¹
1P 16 AX 250 V~ jedno-
biegunowe łączniki.
Głębokość: 23,1 mm



09005.0.250¹
1P 16 AX 250 V~
schodowy łącznik.
Głębokość: 23,1 mm



09008.0.12¹
1P NO 10 A 12 V
przycisk.
Głębokość: 23,1 mm



09008.0.250¹
1P NO 10 A 250 V~
przycisk.
Głębokość: 23,1 mm

Wymienne klawisze - 1 moduły



09021
Niepodświetlany



09021.N
Bez symbolu,
podświetlane



09021.G
Dostosowany



09026.DND
Do Not Disturb, pod-
świetlenie punktowe,
podświetlane



09026.PLS
Please Clean, pod-
świetlenie punktowe,
podświetlane



09021.C
Symbol
dzwonka



09021.L
Symbol
lampki



09021.P
Symbol
klucza



09021.F
Symbol wentylator,
podświetlane



09021.H
Symbol płomień,
podświetlane



09021.S
Symbol aktywacja,
podświetlane



09021.CM
Niepodświetlany



09021.N.CM
Bez symbolu,
podświetlane



09021.G.CM
Dostosowany



09026.DND.CM
Do Not Disturb, pod-
świetlenie punktowe,
podświetlane



09026.PLS.CM
Please Clean, pod-
świetlenie punktowe,
podświetlane



09021.C.CM
Symbol
dzwonka



09021.L.CM
Symbol
lampki



09021.P.CM
Symbol
klucza



09021.F.CM
Symbol wentylator,
podświetlane



09021.H.CM
Symbol płomień,
podświetlane



09021.S.CM
Symbol aktywacja,
podświetlane

Wymienne klawisze - 2 moduły



09022
Niepodświetlany



09022.N
Bez symbolu, podświetlane



09022.CM
Niepodświetlany



09022.N.CM
Bez symbolu, podświetlane

^o Jednostki i lampki sygnalizacyjne, strona 440

¹ z białą diodą

Łączniki

Biały

Carbon Matt

Przyciski specjalne 1P 250 V~



09052
ND 10 A,
przycisk sznurowy.
Głębokość: 24,7 mm



09052.CM
ND 10 A,
przycisk sznurowy.
Głębokość: 24,7 mm



09050
ND 10 A, przycisk z
podświetlaną ramką
opisową - 2 moduły.
Głębokość: 25,2 mm

Łączniki ze strzałkami kierunku 250 V~



09060
2P 10 AX,
centralna
pozycja OFF.
Głębokość:
33,5 mm



09062
Zsynchronizowane
przyciski
1P NO 10 A.
Głębokość:
29 mm



09060.CM
2P 10 AX,
centralna
pozycja OFF.
Głębokość:
33,5 mm



09062.CM
Zsynchronizowane
przyciski
1P NO 10 A.
Głębokość:
29 mm

Quid - Moduł przekaźnika elektronicznego i moduł centralny dla rolet



03996
Scentralizowany moduł przekaźnikowy, z
orientacją listew, wyjściami przekaźnikowymi
silnika cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz,
zapamiętywanie pozycji, instalacja w puszcze
podłączeniowej lub natynkowa



03997
Moduł centralny, 2 wejścia dla przycisku
NO, 6 wyjść dla modułu przekaźników rolet
Quid 03996, zasilanie 220-240 V 50/60 Hz,
montaż w puszkach podłączeniowej lub
natynkowa

Siłownik do zabudowy podłączony do rolety



03982
Aparat sterujący do 1 rolety z orientacją
listew z wyjściami przekaźnikowymi dla
silnika cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz,
zdalnego sterowania, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh
View Wireless i Zigbee 3.0, instalacja do
zabudowy



Ściemniacze**



09135.1
MASTER,
uniwersalny
09135.1.120
Jak powyżej,
120 V~.
Głębokość:
41,5 mm



09153
100-500 W
łącznik
push-push, z
potencjome-
trem, 230 V~.
Głębokość:
40 mm



***09146**
60-900 W
60-300 VA,
z potencjome-
trem, 230 V~.
Głębokość:
40 mm



09147
30-500 W
30-300 VA,
z potencjome-
trem, 120 V~.
Głębokość:
40 mm



09135.1.CM
MASTER,
uniwersalny
09135.1.120.CM
Jak powyżej,
120 V~.
Głębokość:
41,5 mm



09153.CM
100-500 W
łącznik
push-push, z
potencjome-
trem, 230 V~.
Głębokość:
40 mm



***09146.CM**
60-900 W
60-300 VA,
z potencjome-
trem, 230 V~.
Głębokość:
40 mm



09147.CM
30-500 W
30-300 VA,
z potencjome-
trem, 120 V~.
Głębokość:
40 mm

Łączniki • Gniazda

Biały

Carbon Matt

Regulatory - urządzenia sterowalne

Typologia	UNIWERSALNE							
REGULATORY UTILIZATORI	09135.1				09135.1.120			
	Połączenie 2-przewodowe		Połączenie 3-przewodowe		Połączenie 2-przewodowe		Połączenie 3-przewodowe	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Żarowe	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluorescencyjne kompaktowe (LFC)	10 ÷ 100 W maks. 5 żar.	10 ÷ 200 W maks. 10 żar.	10 ÷ 100 W maks. 5 żar.	10 ÷ 200 W maks. 10 żar.	10 ÷ 100 W maks. 5 żar.	10 ÷ 200 W maks. 10 żar.	10 ÷ 100 W maks. 5 żar.	10 ÷ 200 W maks. 10 żar.
LED	5 ÷ 100 W maks. 10 żar.	5 ÷ 200 W maks. 20 żar.	3 ÷ 100 W maks. 10 żar.	3 ÷ 200 W maks. 20 żar.	5 ÷ 100 W maks. 10 żar.	5 ÷ 200 W maks. 20 żar.	3 ÷ 100 W maks. 8 żar.	3 ÷ 200 W maks. 16 żar.
Transformatory elektroniczne do halogenowych	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. typ 	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. typ 	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. typ 	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. typ 	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. typ 	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. typ 	40 ÷ 300 VA maks. 3 transf. typ 	40 ÷ 300 VA maks. 5 transf. typ 

Regulatory - urządzenia sterowalne

Typologia	STANDARDOWE		
REGULATORY URZĄDZENIA	09153 (z przełącznikiem push-push i regulacją za pomocą potencjometru obrotowego)	09146 (z potencjometrem obrotowym)	09147 (z potencjometrem obrotowym)
Żarowe	100 - 500 W	60 - 900 W	30 - 500 W
Transformatory ferromagnetyczne do halogenowych		60 - 300 VA 230 V~, 50/60 Hz	30 - 300 VA 120 V~, 50/60 Hz

Łączniki zdalnie sterowane



09181
Łącznik oświetleniowy, NO 6 A 230 V~,
wyjście przełącznikowe 50/60 Hz.
Głębokość: 37 mm



09181.CM
Łącznik oświetleniowy, NO 6 A 230 V~,
wyjście przełącznikowe 50/60 Hz.
Głębokość: 37 mm

Gniazdo w standardzie włoskim SICURY 2P+E 250 V~



09201
10 A,
P11.
Głębokość:
23,2 mm



09203
Bpresa 16 A,
P17/11.
Głębokość:
23,2 mm



09209
16 A, P30
- 2 moduły.
Głębokość:
29,3 mm



09210
16 A, uniwersalny
- 2 moduły.
Głębokość:
26,4 mm



09201.CM
10 A,
P11.
Głębokość:
23,2 mm



09203.CM
Bpresa 16 A,
P17/11.
Głębokość:
23,2 mm



09209.CM
16 A, P30
- 2 moduły.
Głębokość:
29,3 mm



09210.CM
16 A, uniwersalny
- 2 moduły.
Głębokość:
26,4 mm

Gniazda zgodne ze standardem niemieckim SICURY 2P+E 250 V~



09208
16 A, niemiecki
- 2 moduły.
Głębokość:
29,5 mm



09208.C
16 A, niemiecki,
z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość: 29,5 mm



09208.CM
16 A, niemiecki
- 2 moduły.
Głębokość:
29,5 mm



09208.C.CM
16 A, niemiecki,
z pokrywą
- 2 moduły.
Głębokość: 29,5 mm

Gniazda

Biały

Carbon Matt

Gniazda zgodne ze standardem francuski SICURY 2P+E 250 V~



09212
16 A, francuski
- 2 moduły.
Głębokość: 26,4 mm



09212.CM
16 A, francuski
- 2 moduły.
Głębokość: 26,4 mm

Gniazdo w zagranicznym standardzie euro-amerykański 250 V~



09233
2P 16 A,
euro-
amerykański
(ø 4,8 mm).
Głębokość:
30 mm



09234
SICURY
2P 16 A,
euro-
amerykański.
Głębokość:
30 mm




09248
SICURY 2P+E 16 A,
euro-amerykański
- 2 moduły.
Głębokość:
26,5 mm



09249
2 SICURY 2P+E 16 A,
euro-amerykański
- 3 moduły.
Głębokość:
24,5 mm




09233.CM
2P 16 A,
euro-
amerykański
(ø 4,8 mm).
Głębokość:
30 mm



09234.CM
SICURY
2P 16 A,
euro-
amerykański.
Głębokość:
30 mm



09248.CM
SICURY 2P+E 16 A,
euro-amerykański
- 2 moduły.
Głębokość:
26,5 mm



09249.CM
2 SICURY 2P+E 16 A,
euro-amerykański
- 3 moduły.
Głębokość:
24,5 mm

Gniazda zgodne ze standardem amerykańskim i Arabii Saudyjskiej 127 V~



09242
SICURY 2P+E
15 A, amerykań-
ski i arabski
09245
2P+E 15 A,
amerykański
i arabski.
Głębokość:
27 mm



09243
2 SICURY 2P+E 15 A,
amerykański i arabski
- 3 moduły
09246
2 2P+E 15 A,
amerykański i arabski
- 3 moduły.
Głębokość: 26 mm



09242.CM
SICURY 2P+E
15 A, amerykań-
ski i arabski
09245.CM
2P+E 15 A,
amerykański
i arabski.
Głębokość:
27 mm



09243.CM
2 SICURY 2P+E 15 A,
amerykański i arabski
- 3 moduły
09246.CM
2 2P+E 15 A,
amerykański i arabski
- 3 moduły.
Głębokość: 26 mm

Gniazdo w zagranicznym standardzie izraelska SICURY 2P+E 250 V~



09240
16 A, norma
izraelska - 2 moduły.
Głębokość: 29,7 mm



09240.CM
16 A, norma
izraelska - 2 moduły.
Głębokość: 29,7 mm

Gniazda wielostandardowe SICURY 2P+E 250 V~



***09257**
13 A, wielostandardowe
- 2 moduły.
Głębokość: 18,7 mm



***09257.CM**
13 A, wielostandardowe
- 2 moduły.
Głębokość: 18,7 mm

Gniazda

Biały

Carbon Matt

Gniazda zgodne ze standardem amerykańskim 2P+E 15 A 125 V~ 60 Hz

**00296**

Dwa gniazda zgodne ze standardem amerykańskim z GFCI - 3 moduły.
Głębokość: 30,1 mm

**00296.CM**

Dwa gniazda zgodne ze standardem amerykańskim z GFCI - 3 moduły.
Głębokość: 30,1 mm

Możliwe połączenia - wtyczki i gniazda zgodne ze standardami zagranicznymi

WTYCZKA \ GNIAZDKO	Niemiecki		Francuski		Europejsko-amerykański				Amerykański Arabii Saudyjskiej				Izraelski	Standard multi
	09208...	09212...	09233	09234	09248	09249	09242	09245	09243	09246	09240	09257		
Wtyczka zgodna ze standardem włoskim typu S10	•	•	•	•	•	•					•	•		
Wtyczka Euro 2P 2,5 A	•	•	•	•	•	•					•	•		
Wtyczka 2P+E 16 A 250 V~ zgodna ze standardem niemieckim	•		○	○	○	○					○	○		
Wtyczka 2P+E 16 A 250 V~ połączona, zgodna ze standardem niemieckim i francuskim	•	•	○	○	○	○					○			
Wtyczka 2P 16 A 250 V~ połączona, zgodna ze standardem niemieckim i francuskim	•	•	•	•	•	•					•			
Wtyczka 2P+E 16 A 250 V~ zgodna ze standardem francuskim		•	○	○	○	○					○			
Wtyczka 2P+E 10 A 250 V~ zgodna ze standardem szwajcarskim												•		
Wtyczka 2P+E 16 A 250 V~ zgodna ze standardem izraelskim											•			
Wtyczka 2P+E 5 A 250 V~ zgodna ze standardem angielskim												•		
Wtyczka 2P+E 13 A 250 V~ zgodna ze standardem angielskim												•		
Wtyczka 2P+E 15 A 125 V~ zgodna ze standardem amerykańskim					•	•	•	•	•	•				
Wtyczka 2P 15 A 127 V~ zgodna ze standardem amerykańskim i Arabii Saudyjskiej							•	•	•	•				
Wtyczka 2P+E 10 A 250 V~ zgodna ze standardem brazylijskim												•		
Wtyczka 2P+E 10 A 250 V~ zgodna ze standardem chińskim												•		
Wtyczka 2P+E 10 A 250 V~ zgodna ze standardem australijskim												•		


• Standard wtyczki podłączanej do gniazdka;

○ Standard wtyczki podłączanej do gniazdka bez wykonania podłączenia uziemienia.

Zasilacz golarki

**09290**

230 V~ 50/60 Hz, z izolowanym transformatorem 20 VA, wyjścia 120 V~ i 230 V~ - 3 moduły.
Głębokość: 42 mm

**09290.CM**

230 V~ 50/60 Hz, z izolowanym transformatorem 20 VA, wyjścia 120 V~ i 230 V~ - 3 moduły.
Głębokość: 42 mm

Gniazda SICURY 2P+E 250 V~ (do dedykowanych linii zasilających)

**09203.R**

Bpresa 16 A
P17/11, czerwony.
Głębokość: 23,2 mm

**09210.R**

16 A, uniwersalny, czerwony - 2 moduły.
Głębokość: 26,4 mm

**09208.A**

16 A, niemiecki, omaranżowy - 2 moduły.
Głębokość: 29,5 mm

**09208.R**

16 A, niemiecki, czerwony - 2 moduły.
Głębokość: 29,5 mm

**09208.V**

16 A, niemiecki, zielony - 2 moduły.
Głębokość: 29,5 mm

**09240.R**

16 A, norma izraelska, czerwony - 2 moduły.
Głębokość: 29,7 mm

Gniazda • Gniazda odbioru sygnału

Biały

Carbon Matt

Moduł zasilający USB



09292
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-240 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
37 mm



09292.C
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
37 mm



09292.CM
5 V 1,5 A,
1 USB-A,
120-240 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
37 mm



09292.C.CM
5 V 1,5 A,
1 USB-C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
37 mm

Gniazda specjalne



09330
2P 6 A 24 V (SELV),
dla wtyczek 01620.
Głębokość: 25 mm



09330.CM
2P 6 A 24 V (SELV),
dla wtyczek 01620.
Głębokość: 25 mm

Złącza telefoniczne



09320
RJ11,
6-położeń,
4-styki (6/4).
Głębokość:
33,6 mm



09324
Norma izraelska,
zaciski śrubowe.
Głębokość:
33,4 mm



09320.CM
RJ11,
6-położeń,
4-styki (6/4).
Głębokość:
33,6 mm



09324.CM
Norma izraelska,
zaciski śrubowe.
Głębokość:
33,4 mm

Współosiowe gniazda TV-RD-SAT 5-2400 MHz (wyjścia Ø 9,5 mm męskie i żeńskie typu F)



09300.01
Męskie,
połączenie
1 dB.
Głębokość:
26,1 mm



09300.10
Męskie,
przelotowe
10 dB.
Głębokość:
26,1 mm



09302.01
Typu demixed, męskie
i żeńskie typu F,
połączenie 1 dB
- 2 moduły.
Głębokość: 22,1 mm



09300.01.CM
Męskie,
połączenie
1 dB.
Głębokość:
26,1 mm



09300.10.CM
Męskie,
przelotowe
10 dB.
Głębokość:
26,1 mm



09302.01.CM
Typu demixed, męskie
i żeńskie typu F,
połączenie 1 dB
- 2 moduły.
Głębokość: 22,1 mm

Gniazda koncentryczne TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 wyjścia: Ø 9,5 mm męskie, żeńskie i typ F)



09303
Połączenie 1 dB
- 2 moduły.
Głębokość: 22 mm



09303.CM
Połączenie 1 dB
- 2 moduły.
Głębokość: 22 mm

Współosiowe gniazda TV 40-862 MHz (1 wyjście: Ø 9,5 mm żeńskie) i Typ F



***09313**
Połączenie.
Głębokość:
29 mm



09318
Typ F.
Głębokość:
9 mm



***09313.CM**
Połączenie.
Głębokość:
29 mm



09318.CM
Typ F.
Głębokość:
9 mm

Gniazda odbioru sygnału • Sygnalizacja

Biały

Carbon Matt

Rezystor terminalny i koncentryczne TV-RD-SAT 2400 MHz złącza



16330
Z 75 Ω, dla
częstotliwości
do 2400 MHz



01644
Osiowe
wejście
kablów
męskie



01645
Osiowe
wejście
kablów
żeńskie



01634
90° wejście
kablów
męskie



01635
90° wejście
kablów
żeńskie



01654
Złącze typu
F dla kabla
RG59,
męskie

Gniazda danych RJ45



09338.9
Netsafe,
kat. 5e,
UTP.
Głębokość:
26 mm



09339.6
Netsafe,
kat. 6,
UTP 110.
Głębokość:
34,2 mm



09339.14
Netsafe,
kat. 6,
FTP.
Głębokość:
39,7 mm



09339.16
Netsafe,
kat. 6a,
FTP.
Głębokość:
39,7 mm



09338.C
Adaptory, RJ45
kat. 5/6 AMP,
Lucent T.
Głębokość:
9 mm



09338.9.CM
Netsafe,
kat. 5e,
UTP.
Głębokość:
26 mm



09339.6.CM
Netsafe,
kat. 6,
UTP 110.
Głębokość:
34,2 mm



09339.14.CM
Netsafe,
kat. 6,
FTP.
Głębokość:
39,7 mm



09339.16.CM
Netsafe,
kat. 6a,
FTP.
Głębokość:
39,7 mm



09338.C.CM
Adaptory, RJ45
kat. 5/6 AMP,
Lucent T.
Głębokość:
9 mm

Dzwonki elektromechaniczne



09373
230 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
32,5 mm



09373.CM
230 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
32,5 mm

Brzęczyki



09377
120 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
31,2 mm



09378
230 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
31,2 mm



09377.CM
120 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
31,2 mm



09378.CM
230 V~
50/60 Hz.
Głębokość:
31,2 mm

TORCIA, latarki elektroniczne (z automatycznym urządzeniem awaryjnym)



09395
Wysokowydajnymi diodami LED,
230 V~ 50/60 Hz - 2 moduły.
Głębokość: 41,3 mm



09395.CM
Wysokowydajnymi diodami LED,
230 V~ 50/60 Hz - 2 moduły.
Głębokość: 41,3 mm



00910
Bateria Ni-MH 4,8 V 80 mAh,
pasuje do serii TORCIA

Kontrola klimatu • Rozwiązania dla hoteli

Biały

Carbon Matt

Termostaty i Czasowe-termostaty elektroniczne (Ogrzewanie i klimatyzacja)



09470

Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym 5(2) A 240 V~, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF, regulator temperatury klasy I (udział 1%), podświetlenie białą diodą LED z regulacją intensywności, 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm



09470.CM

Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym 5(2) A 240 V~, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF, regulator temperatury klasy I (udział 1%), podświetlenie białą diodą LED z regulacją intensywności, 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm



02900.1

Termostat elektroniczny do regulacji temperatury pomieszczenia w trybie ON/OFF (ogrzewanie, klimatyzacja), regulator temperatury klasy I (udział 1%), wyjście przekaźnikowe przełączania 5(2) A 240 V~, zasilany bateriami AA LR6 1,5 V (niedostarczone w zestawie), montaż naścienny, biały



01910

Elektroniczny chronotermostat do regulacji temperatury pomieszczenia w trybie ON/OFF (ogrzewanie i klimatyzacja), programowanie dzienne/tygodniowe, regulator temperatury klasy I (udział 1%), wyjście przekaźnika przełączającego 5(2) A 250 V~, zasilanie bateriami AA LR6 1,5 V (niedostarczone w zestawie), montaż naścienny, biały

Rozwiązania dla hoteli



09026.DND

Wymienny przycisk 1 moduł, Do Not Disturb, podświetlenie punktowe, podświetlane



09026.PLS

Wymienny przycisk 1 moduł, Please Clean, podświetlenie punktowe, podświetlane



09026.DND.CM

Wymienny przycisk 1 moduł, Do Not Disturb, podświetlenie punktowe, podświetlane



09026.PLS.CM

Wymienny przycisk 1 moduł, Please Clean, podświetlenie punktowe, podświetlane



09097

1P przyciski NO 10 A 230 V~, do podświetlanych wywieszek hotelowych "Do Not Disturb" i "Please Clean", podświetlane - 2 moduły. Głębokość: 27,2 mm



*09257

Gniazda SICURY 2P+E 13 A 250 V~, wielostandardowe - 2 moduły. Głębokość: 18,7 mm



09290

Zasilacz gólkarki z izolowanym transformatorem 20 VA, 230 V~ 50/60 Hz, wyjścia 230 V~ i 120 V~ - 3 moduły. Głębokość: 42 mm



*09257.CM

Gniazda SICURY 2P+E 13 A 250 V~, wielostandardowe - 2 moduły. Głębokość: 18,7 mm



09290.CM

Zasilacz gólkarki z izolowanym transformatorem 20 VA, 230 V~ 50/60 Hz, wyjścia 230 V~ i 120 V~ - 3 moduły. Głębokość: 42 mm



09463

Przełącznik elektroniczny, gniazdo poziome, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 24,7 mm



09465

Przełącznik elektroniczny, gniazdo poziome, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 moduły. Głębokość: 37 mm



09463.CM

Przełącznik elektroniczny, gniazdo poziome, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 24,7 mm



09465.CM

Przełącznik elektroniczny, gniazdo poziome, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 moduły. Głębokość: 37 mm

Smart home View Wireless • Akcesoria

Biały

Carbon Matt

Smart home View Wireless - Podłączone urządzenia

 **Bluetooth®**
 **Wi-Fi®**
**OK14597.01**

Bramka Bluetooth Wi-Fi IoT do integracji, konfiguracji i monitorowania View Wireless, poprzez chmurę i aplikacje na smartfony, tablety, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz, montaż na szynie DIN (60715 TH35), zajmuje 2 moduły x 17,5 mm

Bramka zamontowana w dostarczonym uchwycie na szynę DIN




 **Bluetooth®**
 **zigbee**
certified product
03982

Aparat sterujący do 1 rolety z orientacją listew z wyjściem przekaźnikowym dla silnika cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, zdalnego sterowania, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless i Zigbee 3.0, instalacja do zabudowy


 **Bluetooth®**
 **zigbee**
certified product
03981

Aparat sterujący z wyjściem przekaźnikowym NO 100-240 V 50/60 Hz dla żarówek 500 W, lamp LED 100 W, transformatorów elektronicznych 250 VA, świetlówek 120 W, zdalnego sterowania, 1 wejście dla sterowania przewodowego do wywołania scenariuszy, technologia bezprzewodowa Bluetooth® 5.0 dla systemu mesh View Wireless i Zigbee 3.0, instalacja do zabudowy


 **Bluetooth®**
09473

Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym NO 5(2) A 240 V~, technologia IoT oparta na standardzie Bluetooth 5.0 do realizacji systemu mesh View Wireless, 1 wejście na czujnik temperatury zewnętrznej, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF i PID, regulator temperatury klasy I (udział 1%) w trybie ON/OFF, klasy IV (udział 2%) w trybie PID, podświetlenie białymi diodami LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm


 **Bluetooth®**
09473.CM

Termostat obrotowy z wyjściem przekaźnikowym NO 5(2) A 240 V~, technologia IoT oparta na standardzie Bluetooth 5.0 do realizacji systemu mesh View Wireless, 1 wejście na czujnik temperatury zewnętrznej, ogrzewanie i klimatyzacja w trybie ON/OFF i PID, regulator temperatury klasy I (udział 1%) w trybie ON/OFF, klasy IV (udział 2%) w trybie PID, podświetlenie białymi diodami LED z regulacją intensywności świecenia, zasilanie 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduły. Głębokość: 28,5 mm

Akcesoria do montażu podłogowego

**V54303**

Wieżyczka podłogowa 3-modułowa (wymaga uzupełnienia puszką V54903). Dostarczany z 3-modułową ramą montażową

**V54903**

Skrzynka do zabudowy do wieżyczki podłogowej (wymaga uzupełnienia wieżyczką V54303)

Glossy
(Technopolimer)

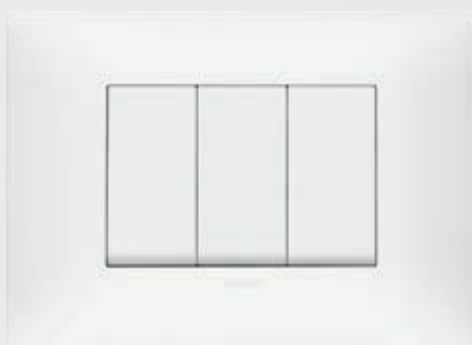


01 White (Total Look)



02 Ivory

Matt
(lakierowany matowy polimer)




11 Matt white



12 Matt dove grey

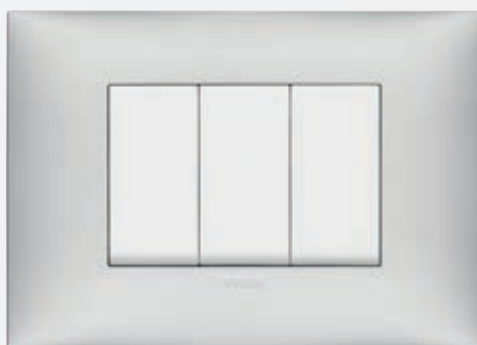Metal
(lakierowany metaliczny technopolimer)



21 Matt silver



22 Matt nickel



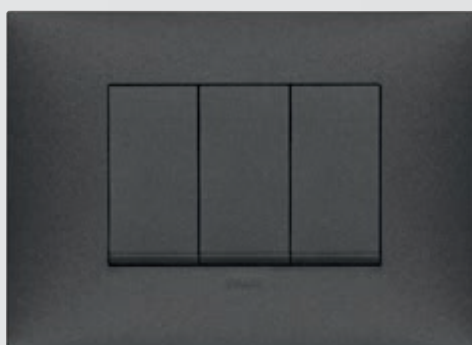
03 Slate grey



04 Black



13 Matt clay



14 Carbon matt (Total Look)



23 Matt titanium





24 Matt copper

Wytyczne dotyczące płytek

	1 moduł centralny	2 moduły	1 moduł centralny	2 osobne moduły	2 moduły centralne	3 moduły
						
Glossy (Technopolimer)						
 White (Total Look)	09661.01	09662.01	09671.01	09679.01	09672.01	09673.01
 Ivory	09661.02	09662.02	09671.02	09679.02	09672.02	09673.02
 Slate grey	09661.03	09662.03	09671.03	09679.03	09672.03	09673.03
 Black	09661.04	09662.04	09671.04	09679.04	09672.04	09673.04
Matt (lakierowany matowy polimer)						
 Matt white	09661.11	09662.11	09671.11	09679.11	09672.11	09673.11
 Matt dove grey	09661.12	09662.12	09671.12	09679.12	09672.12	09673.12
 Matt clay	09661.13	09662.13	09671.13	09679.13	09672.13	09673.13
 Carbon matt (Total Look)	09661.14	09662.14	09671.14	09679.14	09672.14	09673.14
Metal (lakierowany metaliczny technopolimer)						
 Matt silver	09661.21	09662.21	09671.21	09679.21	09672.21	09673.21
 Matt nickel	09661.22	09662.22	09671.22	09679.22	09672.22	09673.22
 Matt titanium	09661.23	09662.23	09671.23	09679.23	09672.23	09673.23
 Matt copper	09661.24	09662.24	09671.24	09679.24	09672.24	09673.24



Wytyczne dotyczące płytek

Zaślepka	4 moduły	7 moduły	2+2 moduły (odstęp 71 mm)	2+2+2 moduły (odstęp 71 mm)	2+2+2+2 moduły (odstęp 71 mm)
					
09670.01	09674.01	09677.01	09664.01	09666.01	09668.01
09670.02	09674.02	09677.02	09664.02	09666.02	09668.02
09670.03	09674.03	09677.03	09664.03	09666.03	09668.03
09670.04	09674.04	09677.04	09664.04	09666.04	09668.04
09670.11	09674.11	09677.11	09664.11	09666.11	09668.11
09670.12	09674.12	09677.12	09664.12	09666.12	09668.12
09670.13	09674.13	09677.13	09664.13	09666.13	09668.13
09670.14	09674.14	09677.14	09664.14	09666.14	09668.14
09670.21	09674.21	09677.21	09664.21	09666.21	09668.21
09670.22	09674.22	09677.22	09664.22	09666.22	09668.22
09670.23	09674.23	09677.23	09664.23	09666.23	09668.23
09670.24	09674.24	09677.24	09664.24	09666.24	09668.24















Typy instalacji

Moduł	Puszka	Ramka montażowa	Ramka*	
2 centralne do puszki Ø 60 i 3 moduły	 V71001 Do ściany GW 650 °C, jasny niebieski V71001.AU GW 960 °C, czarny	 V71701 Z wkrętami, do wsporników bez zaczepów, GW 850 °C, jasny niebieski	 09606 2 centralne moduły, do montażu poziomego	 09672... 2 moduły centralne, instalacja pionowa i pozioma. Wymiary: 120x86x8,5 mm
	 V71303 Do ściany GW 650 °C, jasny niebieski V71303.AU GW 960 °C, czarny	 V71703 Do wsporników bez zaczepów, GW 850 °C, jasny niebieski	 09607 2 centralne moduły, do montażu pionowego	 09672... 2 moduły centralne, instalacja pionowa i pozioma. Wymiary: 120x86x8,5 mm
	 4x2" puszka montażowa			
3	 4x2" puszka montażowa	 09613 3 moduły	 09671... 1 moduł centralny. Wymiary: 120x86x8,9 mm	
	 V71303 Do ściany GW 650 °C, jasny niebieski V71303.AU GW 960 °C, czarny	 V71703 Do wsporników bez zaczepów, GW 850 °C, jasny niebieski	 09623 3 moduły, dla urządzeń Plana	 09679... 2 osobne moduły. Wymiary: 120x86x9 mm




Typy instalacji

Moduł	Puszka	Ramka montażowa	Ramka*
3	 4x2" puszka montażowa	 09613 3 moduły	 09673... 3 moduły. Wymiary: 120x86x8,5 mm
	 V71303 Do ściany GW 650 °C, jasny niebieski V71303.AU GW 960 °C, czarny  V71703 Do wsporników bez zaczipów, GW 850 °C, jasny niebieski	 09623 3 moduły, dla urządzeń Plana	 09670... Zaślepka. Wymiary: 120x86x9,8 mm
4	 V71304 Do ściany GW 650 °C, jasny niebieski V71304.AU GW 960 °C, czarny  V71704 Do wsporników bez zaczipów, GW 850 °C, jasny niebieski	 09614 4 moduły	 09674... 4 moduły. Wymiary: 142,4x86x8,4 mm
7	 V71306 Do ściany GW 650 °C, jasny niebieski V71306.AU GW 960 °C, czarny  V71706 Do wsporników bez zaczipów, GW 850 °C, jasny niebieski	 09617 7 moduły	 09677... 7 moduły. Wymiary: 210x86x8,4 mm

Instalacja z rozstawem 71 mm

Moduł	Puszka	Ramka montażowa
1 moduł na każdą puszkę do zabudowy Ø 60 mm	 	  09602.1 2 moduły, z zatraskami 09603.1 2 moduły bez wkrętów
2 moduły na każdą puszkę do zabudowy Ø 60 mm	V71001 Do ściany GW 650 °C, jasny niebieski V71001.AU GW 960 °C, czarny V71701 Z wkrętami, do wsporników bez zaczepów, GW 850 °C, jasny niebieski	  09602.1 2 moduły, z zatraskami 09603.1 2 moduły, fără șuruburi
2+2 moduły Odstęp 71 mm	 	 2 x 09602.1 2 moduły, z zatraskami  2 x 09603.1 2 moduły bez wkrętów
2+2+2 moduły Odstęp 71 mm	 	 3 x 09602.1 2 moduły, z zatraskami  3 x 09603.1 2 moduły bez wkrętów
2+2+2+2 moduły Odstęp 71 mm	 	 4 x 09602.1 2 moduły, z zatraskami  4 x 09603.1 2 moduły bez wkrętów

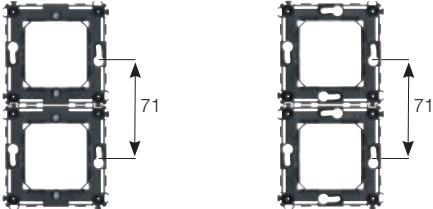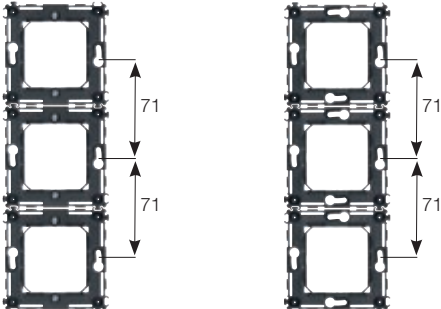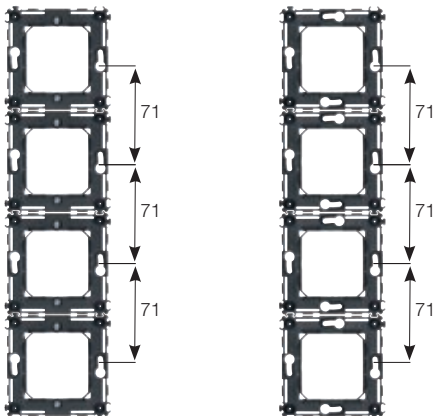Instalacja z rozstawem 71 mm

	Ramka*
	 09661... 1 moduł centralny. Wymiary: 86x86x8,8 mm
	 09662... 2 moduły. Wymiary: 86x86x8,5 mm
 2 x 09602.1 2 moduły, z zatrzaskami 2 x 09603.1 2 moduły bez wkrętów	 09664... 4 moduły (2+2), instalacja pionowa i pozioma. Wymiary: 157x86x8,5 mm
 3 x 09602.1 2 moduły, z zatrzaskami 3 x 09603.1 2 moduły bez wkrętów	 09666... 6 moduły (2+2+2), instalacja pionowa i pozioma. Wymiary: 228x86x8,5 mm
 4 x 09602.1 2 moduły, z zatrzaskami 4 x 09603.1 2 moduły bez wkrętów	 09668... 8 moduły (2+2+2+2), instalacja pionowa i pozioma. Wymiary: 299x86x8,5 mm

Eikon - Personalizacja płytek i elementów sterowniczych

Wskazówki dotyczące personalizacji

- do personalizacji w opisany tu sposób i w pokazanych tu pozycjach nadają się wszystkie elementy sterownicze, przyciski i płytki;
- Eikon Tactil**
wszystkie płytki w strefie zaznaczonej na szaro, oprócz płytki w kolorze **pearl grey (73)**, można dostosować do indywidualnych wymogów;
- Eikon Evo**
następujących okładek z technopolimeru nie można dostosować: **Crystal: silver ice (72)**, **pearl grey (73)**, **opal brown (74)**, **bronze mirror (75)**;
- Eikon Exé**
następujących okładek z technopolimeru nie można dostosować: **Gres marmurkowy: Biel Calacatta (51)**, **Kawowy brąz (52)**, **Czerń Marquina (53)**; **Lustra: Oszronione srebro (75)**, **Połyskliwy brąz (76)**, **Brunatny opal (77)**; **Szkoło: Satynowa czerń (73)** i **Metale ekskluzywne: Stare złoto (85)**;
- Eikon Chrome**
następujących okładek z technopolimeru nie można dostosować: **Bright: matt titanium (C14)**;
- ceny i ilości dostosowania maskownic z drewna prosimy negocjować z naszymi przedstawicielami handlowymi;
- jeżeli wymagana personalizacja znajduje się w tabeli **"Biblioteka standardowych symboli i napisów"**, należy podać kod artykułu + kod symbolu/napisu, **jeżeli natomiast personalizacja nie znajduje się w tabeli, należy sprawdzić wykonalność w sieci handlowej**;
- w przypadku zapotrzebowania na duże ilości personalizacji nieuwzględnionych w **"bibliotece standardowych symboli i napisów"** konieczny jest kontakt z działem sprzedaży firmy Vimar.

Zalety dostosowania do potrzeb klienta za pomocą lasera

- nieścierający się grawerunek, nie ulegający zatarciu z upływem czasu;
- serwis dostępny nawet dla małych ilości;
- możliwość zamawiania takich samych wzorów, w różnych okresach lecz z takim samym wynikiem, bowiem wzornictwo przechowywane jest na nośnikach magnetycznych.

Kilka ograniczeń technologicznych

- nie jest możliwa reprodukcja obrazów kolorowych.


Należy dostarczyć

- cyfrowy obraz elementu do odtworzenia w formacie EPS lub DXF, z minimalną grubością linii i przestrzenią między liniami wynoszącą 0,5 mm.


Jak postępować

- przebrać dokumentację do swego hurtownika/dystrybutora, który dostarczy ją firmie Vimar.


Płytki Eikon Tactil: pozycje do personalizacji (patrz obszar w kolorze szarym)




21662...




21663...



21664...




21666...




21667...

Płytki Eikon Evo, Eikon Exé i Eikon Chrome: pozycje do personalizacji


(patrz obszar w kolorze szarym)




Płytki Eikon Evo




Płytki Eikon Exé



Płytki Eikon Chrome





Płytki Eikon Exé Flat







Płytki Eikon Exé Vintage

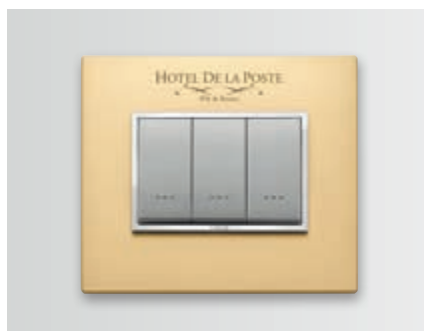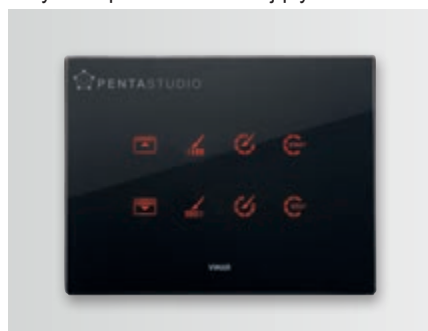Przykład spersonalizowanej płytki



Eikon - Personalizacja płytek i elementów sterowniczych

Elementy sterownicze i przyciski: pozycja i właściwości

Typ	Pozycja do personalizacji	Personalizacja podświetlona	Personalizacja niepodświetlona	
Tradycyjne przyciski kołyskowe 1 i 2 moduły i wymienne przyciski 1, 2 i 3 moduły		NIE	pozycja 1 i 2	
Przyciski do tradycyjnych kołyskowych elementów sterowniczych 20031, 20032 i 20033		pozycja 3 tylko w obszarze 14x7 mm	pozycja 1 i 2	
Przyciski osiowe. 1 i 2 moduły		NIE	pozycja 1 i 2	
Przyciski do osiowych elementów sterowniczych 20131.0, 20132.0 i 20133.0		pozycja 2 z etykietą z tworzywa Mylar 14x7 mm	pozycja 1 i 3	
Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe		NIE	pozycja 1 i 2	
Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe		NIE	pozycja 1 i 2	
Typ	Pozycja do personalizacji	Personalizacja podświetlona	Personalizacja niepodświetlona	
Elementy sterownicze systemu automatyki domowej. Półprzyciski 1-modułowe		tylko w obszarze 10x10 mm	jeżeli programowanie diody LED jest ustawione na "OFF" można spersonalizować cały obszar przycisku	
Elementy sterownicze systemu automatyki domowej. Półprzyciski 2-modułowe		tylko w obszarze 10x10 mm	jeżeli programowanie diody LED jest ustawione na "OFF" można spersonalizować cały obszar przycisku	
Specyfikacja do personalizacji elementów sterowniczych systemu automatyki domowej poprzez napisy				
Aby elementy spersonalizowane poprzez umieszczenie na nich napisów niezawartych w "Bibliotece standardowych symboli i napisów" mogły być podświetlane, muszą zawierać maksymalnie 3 wiersze tekstu, z których każdy może obejmować maks. 8 znaków pisanych wielką literą, o wysokości znaków 1,7 mm i w takim stylu, jak w bibliotece. Napisy, w zależności od długości tekstu, zostaną umieszczone w takiej pozycji, jak pokazano na ilustracjach obok.		Tekst w 1 wierszu	Tekst w 2 wierszach	
				Tekst w 3 wierszach
				

Przykłady przycisków i elementów sterowniczych z personalizacją



Kołyskowe elementy sterownicze i przyciski z personalizacją



Przyciski do osiowych elementów sterowniczych z podświetlaną personalizacją




Przyciski do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe z personalizacją



Przycisk 2-modułowy do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe z personalizacją




Elementy sterownicze systemu automatyki domowej z niepodświetloną personalizacją




Elementy sterownicze systemu automatyki domowej z podświetloną personalizacją (przykład z opcjami tekstu)

Eikon - Personalizacja płytek i elementów sterowniczych


Elementy sterownicze Vintage: pozycje możliwe do personalizacji




22672.1.xx - 1 element sterowniczy




22672.2.xx - 2 elementy sterownicze




22673.1.xx - 1 element sterowniczy




22673.2.xx - 2 elementy sterownicze




22673.3.xx - 3 elementy sterownicze



22674.4.xx - 4 elementy sterownicze




22675.3.xx - 3 elementy sterownicze BS




22679.5.xx - 5 elementy sterownicze BS


Tradycyjne elementy sterownicze Flat: pozycje możliwe do personalizacji




22682.1.xx - 1 element sterowniczy




22682.2.xx - 2 elementy sterownicze




22683.1.xx - 1 comandă




22683.2.xx - 2 elementy sterownicze




22683.3.xx - 3 elementy sterownicze



22684.4.xx - 4 elementy sterownicze




22685.3.xx - 3 elementy sterownicze BS




22689.5.xx - 5 elementy sterownicze BS

Eikon - Personalizacja płytek i elementów sterowniczych


Elementy sterownicze systemu automatyki domowej Flat: pozycje możliwe do personalizacji




22692.xx - 4 elementy sterownicze systemu automatyki domowej




22693.xx - 6 elementy sterownicze systemu automatyki domowej



22694.xx - 8 elementy sterownicze systemu automatyki domowej



22695.xx - 6 elementy sterownicze systemu automatyki domowej BS



22699.xx - 10 elementy sterownicze systemu automatyki domowej BS


Elementy sterownicze systemu automatyki domowej Flat: pozycja i właściwości

Wykończenia płytek	Pozycja do personalizacji	Personalizacja podświetlona	Personalizacja niepodświetlona
01 Matowa biel, 03 Antracytowa szarość, 12 Ciemny brąz szczotkowany 88 Satynowe złoto		tylko w obszarze 10x10 mm	jeżeli programowanie diody LED jest ustawione na "OFF", można spersonalizować cały obszar przycisku
11 Nikiel szczotkowany, 82 Złoto		Zwrócić się do sieci handlowej	Zwrócić się do sieci handlowej

Rozmieszczenie napisów

Aby elementy spersonalizowane poprzez umieszczenie na nich napisów niezawartych w "Bibliotece standardowych symboli i napisów" mogły być podświetlane, muszą zawierać maksymalnie 3 wiersze tekstu, z których każdy może obejmować maks. 8 znaków pisanych wielką literą, o wysokości znaków 1,7 mm i w takim stylu, jak w bibliotece. Napisy, w zależności od długości tekstu, zostaną umieszczone w takiej pozycji, jak pokazano na ilustracjach obok.

Tekst w 1 wierszu




Tekst w 2 wierszach



Tekst w 3 wierszach



Przykłady elementów sterowniczych Vintage i Flat z personalizacją



Eikon Exé Vintage z 3 spersonalizowanymi elementami sterowniczymi



Eikon Exé Flat z 6 spersonalizowanymi elementami sterowniczymi systemu automatyki domowej i podświetleniem RGB

Arké - Personalizacja płytek i elementów sterowniczych

Wskazówki dotyczące personalizacji

- do personalizacji w opisany tu sposób i w pokazanych tu pozycjach nadają się wszystkie elementy sterownicze, przyciski i płytki;
- do personalizacji nie nadają się płytki: Metal-Color: Grafit matowy (.01 i .21); Metal-Elite: Złoto (.07 i .27), Czarny chrom (.09), Czarny nikiel (.10), Chrom (.28), Ciemny nikiel (.29), Nikiel matowy (.30); Wood: Modrzew (.43);
- personalizacja płytek drewnianych: ceny i ilości należy uzgodnić z siecią handlową;
- jeżeli wymagana personalizacja znajduje się w tabeli 'Biblioteka standardowych symboli i napisów', należy podać kod artykułu + kod symbolu/napisu, jeżeli natomiast personalizacja nie znajduje się w tabeli, należy sprawdzić wykonalność w sieci handlowej;
- w przypadku zapotrzebowania na duże ilości personalizacji nieuwzględnionych w "bibliotece standardowych symboli i napisów" konieczny jest kontakt z działem sprzedaży firmy Vimar.

Zalety personalizacji laserowej

- odtworzenie i grawerowanie jest precyzyjne, nieusuwalne i niezmiennie mimo upływu czasu;
- usługa jest wykonywana również w przypadku zamówienia minimalnych ilości;
- możliwość ponownego zamówienia tej samej personalizacji w różnych okresach z gwarancją identycznych rezultatów.

Ograniczenia odtwarzania

- nie jest możliwe odtwarzanie elementów kolorowych.

Co należy dostarczyć


- cyfrowy obraz elementu do odtworzenia w formacie EPS lub DXF, z minimalną grubością linii i przestrzenią między liniami wynoszącą 0,5 mm.

Jak należy postąpić


- dostarczyć wszystko hurtownikowi obsługującemu daną strefę, który zadba o przekazanie materiałów firmie VIMAR.

Płytki: pozycje do personalizacji


(patrz obszar w kolorze szarym)



Płytki Arké fit



Płytki Arké Classic








Płytki Arké Round

Przykład spersonalizowanej płytki



Arké - Personalizacja płytek i elementów sterowniczych

Elementy sterownicze i przyciski: pozycja i właściwości

Typ	Pozycja do personalizacji	Personalizacja podświetlona	Personalizacja niepodświetlona
Tradycyjne przyciski kołyskowe. 1 i 2 moduły		NIE	pozycja 1 i 2
Przyciski do tradycyjnych kołyskowych elementów sterowniczych. 1, 2 i 3 moduły		pozycja 3 z etykietą z tworzywa Mylar 12x8 mm	pozycja 1 i 2
Przyciski osiowe. 1 i 2 moduły		NIE	pozycja 1 i 3
Przyciski do osiowych elementów sterowniczych. 1 i 2 moduły		pozycja 2 z etykietą z tworzywa Mylar 12x8 mm	pozycja 1 i 3
Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe		NIE	pozycja 1 i 2
Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe		NIE	pozycja 1 i 2
Elementy sterownicze systemu automatyki domowej. Półprzyciski 1-modułowe		tylko w obszarze 10x10 mm	jeżeli programowanie diody LED jest ustawione na „OFF”, można spersonalizować cały obszar przycisku
Elementy sterownicze systemu automatyki domowej. Półprzyciski 2-modułowe		tylko w obszarze 10x10 mm	jeżeli programowanie diody LED jest ustawione na „OFF”, można spersonalizować cały obszar przycisku


Przykłady przycisków i elementów sterowniczych z personalizacją



Kołyskowe elementy sterownicze i przyciski z podświetloną personalizacją



Osiowe elementy sterownicze i przyciski z podświetloną personalizacją



Przyciski do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe z personalizacją



Elementy sterownicze systemu automatyki domowej z niepodświetloną personalizacją



Elementy sterownicze systemu automatyki domowej z podświetloną personalizacją (przykład z opcjami tekstu)

Specyfikacja do personalizacji elementów sterowniczych systemu automatyki domowej poprzez napisy

Aby elementy spersonalizowane poprzez umieszczenie na nich napisów niezawartych w **'Bibliotece standardowych symboli i napisów'** mogły być podświetlane, muszą zawierać maksymalnie 3 wiersze tekstu, z których każdy może obejmować maks. 8 znaków pisanych wielką literą, o wysokości znaków 1,7 mm i w takim stylu, jak w bibliotece. Napisy, w zależności od długości tekstu, zostaną umieszczone w takiej pozycji, jak pokazano na ilustracjach obok.

Tekst w 1 wierszu	Tekst w 2 wierszach	Tekst w 3 wierszach
		

Plana - Personalizacja płytek i elementów sterowniczych

Wskazówki dotyczące personalizacji

- do personalizacji w opisany tu sposób i w pokazanych tu pozycjach nadają się wszystkie elementy sterownicze, przyciski i płytki;
- w przypadku urządzeń **Plana Silver** można dostosować do indywidualnych wymagań tylko następujące przyciski: **14021.G.SL**, **14022.G.SL** i **14023.G.SL**;
- do personalizacji nie nadają się płytki: **Technopolimer**; **opalowy brązowy (23)**, **metalizowane złoto (24)**, **matowe złoto (25)**, **jesion (31)**, **jodla (32)**, **makoré (33)**; **Metal: antique brass (76)**;
- personalizacja płytek drewnianych: ceny i ilości należy uzgodnić z siecią handlową;
- jeżeli wymagana personalizacja znajduje się w tabeli '**Biblioteka standardowych symboli i napisów**', należy podać kod artykułu + kod symbolu/napisu, jeżeli natomiast personalizacja nie znajduje się w tabeli, należy sprawdzić wykonalność w sieci handlowej;
- w przypadku zapotrzebowania na duże ilości personalizacji nieuwzględnionych w "**bibliotece standardowych symboli i napisów**" konieczny jest kontakt z działem sprzedaży firmy Vimar.

Zalety personalizacji laserowej

- odtworzenie i grawerowanie jest precyzyjne, nieusuwalne i niezmiennie mimo upływu czasu;
- usługa jest wykonywana również w przypadku zamówienia minimalnych ilości;
- możliwość ponownego zamówienia tej samej personalizacji w różnych okresach z gwarancją identycznych rezultatów.

Ograniczenia odtwarzania

- nie jest możliwe odtwarzanie elementów kolorowych.

Co należy dostarczyć

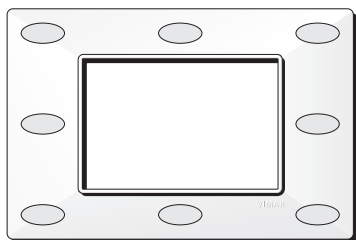
- cyfrowy obraz elementu do odtworzenia w formacie EPS lub DXF, z minimalną grubością linii i przestrzenią między liniami wynoszącą 0,5 mm.

Jak należy postąpić

- dostarczyć wszystko hurtownikowi obsługującemu daną strefę, który zadba o przekazanie materiałów firmie VIMAR.

Płytki: pozycje do personalizacji

(patrz obszar w kolorze szarym)









Przykład spersonalizowanej płytki



Plana - Personalizacja płytek i elementów sterowniczych

Elementy sterownicze i przyciski: pozycja i właściwości

Typ	Pozycja do personalizacji	Personalizacja podświetlona	Personalizacja niepodświetlona
Tradycyjne przyciski kołyskowe i wymienne przyciski		pozycja 3 obszar jest oświetlony pierścieniowo	pozycja 1 i 2
Wymienne przyciski 14021.G, 14022.G et 14023.G		pozycja 3 w obszarze $\varnothing$ 10 mm oświetlony jako krąg	pozycja 1 i 2
Wymienne przyciski Plana Silver 14021.G.SL, 14022.G.SL et 14023.G.SL		pozycja 1 w obszarze 13x8,5 mm	NIE
Para przycisków dla 1 modułu do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe		NIE	pozycja 1 i 2
Przycisk dla 2 modułów do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe		NIE	pozycja 1 i 2
Elementy sterownicze systemu automatyki domowej. Półprzyciski 1-modułowe		NIE tylko możliwość podświetlenia ledowego	w fazie programowania można zdecydować o stanie diod LED "OFF" lub "ON" różne wartości jasności
Elementy sterownicze systemu automatyki domowej. Półprzyciski 2-modułowe		NIE tylko możliwość podświetlenia ledowego	w fazie programowania można zdecydować o stanie diod LED "OFF" lub "ON" różne wartości jasności

Przykłady przycisków i elementów sterowniczych z personalizacją



Wymienne elementy sterownicze i przyciski z podświetleniem w kształcie pierścienia lub kręgu



Wymienne podświetlane elementy sterownicze i przyciski Plana Silver



Przyciski 1-modułowe do elementów sterowniczych wykorzystujących częstotliwości radiowe, bez możliwości podświetlenia



Elementy sterownicze systemu automatyki domowej z personalizacją, niepodświetlane i z LED „ON”

Wskazówki dotyczące personalizacji

- do personalizacji w opisany tu sposób i w pokazanych tu pozycjach nadają się wszystkie elementy sterownicze, przyciski i płytki;
- jeżeli wymagana personalizacja znajduje się w tabeli 'Biblioteka standardowych symboli i napisów', należy podać kod artykułu + kod symbolu/napisu, jeżeli natomiast personalizacja nie znajduje się w tabeli, należy sprawdzić wykonalność w sieci handlowej.
- dostosowanie do indywidualnych wymogów widoczny w ciemności jest możliwe tylko dla przycisków z symbolem i dyfuzorem podświetlenia (np. 09021.G i 09021.G.CM).

Ograniczenia odtwarzania

- nie jest możliwe odtwarzanie elementów kolorowych.

Co należy dostarczyć


- cyfrowy obraz elementu do odtworzenia w formacie EPS lub DXF, z minimalną grubością linii i przestrzenią między liniami wynoszącą 0,5 mm.

Jak należy postąpić

- dostarczyć wszystko hurtownikowi obsługującemu daną strefę, który zadba o przekazanie materiałów firmie VIMAR.

Płytki: pozycje do personalizacji

(patrz obszar w kolorze szarym)



Przykład spersonalizowanej płytki



Elementy sterownicze i przyciski: pozycja i właściwości

Typ	Pozycja do personalizacji*	Personalizacja podświetlona	Personalizacja niepodświetlona
Wymienne elementy sterujące i przyciski 1 moduł		NIE	NIE
Wymienne elementy sterujące i przyciski 1 moduł podświetlany 09021.N i 09021.N.CM		NIE	pozycja 1 i 2
Wymienne elementy sterujące i przyciski 1 moduł podświetlany 09021.G i 09021.G.CM		pozycja 3	pozycja 1 i 2
Wymienne elementy sterujące i przyciski 2 moduły		NIE	NIE
Wymienne elementy sterujące i przyciski 2 moduły podświetlany 09022.N i 09022.N.CM		NIE	pozycja 1, 2 i 3

Przykłady przycisków i elementów sterowniczych z personalizacją



Neve Up - White: Wymienne podświetlane elementy sterownicze i przyciski



Neve Up - Carbon matt: Wymienne podświetlane elementy sterownicze i przyciski

* tam, gdzie nie wskazano, dostosowanie do indywidualnych wymogów jest możliwe na całym obszarze przycisku/urządzenia

Eikon - Biblioteka standardowych symboli i napisów

◆ symbole na urządzeniach z katalogu

ACCESSES	 ◆ S20.001	 S20.002	 S20.003	 ◆ S20.117	 S20.094	 S20.095	 S20.096	 S20.097	 S20.098	 S20.099	 S20.100			
LIGHTING	 S20.004	 S20.005	 S20.006	 S20.007	 S20.008	 S20.009	 S20.010	 S20.011	 S20.012	 S20.013	 S20.014	 S20.015	 S20.016	 S20.017
	 S20.018	 S20.019	 S20.020	 S20.021	 S20.022	 S20.023	 S20.024	 S20.025	 S20.026	 S20.027	 S20.028	◆ S20.029	 S20.030	 S20.031
	 S20.032	 S20.033	 S20.034	 S20.035	 S20.036	 S20.037	 S20.038	◆ S20.039	◆ S20.040	 S20.041	 S20.042	 S20.043	 S20.044	 S20.045
	 S20.046	 S20.047	 S20.048	◆ S20.049	 S20.050	 S20.051	 S20.052	◆ S20.053	◆ S20.054	◆ S20.055	◆ S20.056			
ROLLER SHUTTERS	◆ S20.057	◆ S20.058	◆ S20.059	◆ S20.060	S20.061	S20.062	S20.063	S20.064	S20.065	S20.066	S20.067	S20.068	S20.069	S20.070
	S20.071	S20.072	◆ S20.073	◆ S20.074	S20.075	S20.076	S20.077	S20.078	S20.079	S20.080	S20.081	S20.082	S20.083	S20.084
	S20.085	S20.086	S20.087	S20.088	S20.089	S20.090	S20.091	S20.092	S20.093	S20.101	S20.102	S20.103	S20.104	
	S20.105	S20.106	S20.107	S20.108	S20.109	S20.110	S20.111	S20.112						
CLIMATE	 S20.125	 S20.126	 S20.127	 S20.162	IRRIGATION				 S20.119	 S20.120	 S20.121	 S20.122	 S20.123	 S20.124
SCENARIOS	 S20.128	 S20.129	 S20.130	 S20.131	 S20.132	 S20.133	 S20.134	 S20.135	 S20.136	 S20.137	 S20.138	 S20.139	 S20.140	
	 S20.141	 S20.142	 S20.143	 S20.144	 S20.145	 S20.146	 S20.147	 S20.148						
MUSIC AND AUDIO	 S20.149	 S20.150	 S20.151	 S20.152	 S20.153	 S20.154	 S20.155	 S20.156	 S20.157	 S20.158	 S20.159	 S20.160	 S20.161	
NUMBERS AND TEXTS	0 S20.176	1 S20.177	2 S20.178	3 S20.179	4 S20.180	5 S20.181	6 S20.182	7 S20.183	8 S20.184	9 S20.185	MAKE UP ROOM S20.186	DO NOT DISTURB S20.187	LIGHT S20.188.EN	
	OPEN S20.189.EN	CLOSE S20.190.EN	ALARM S20.191.EN	COME IN S20.192.EN	BACK S20.193.EN	STAIRS S20.194.EN	BATHROOM S20.195.EN	CELLAR S20.196.EN	STOREROOM S20.197.EN	ATTIC S20.198.EN	TERRACE S20.199.EN	OUTSIDE S20.200.EN	GARDEN S20.201.EN	
	GARAGE S20.202	GENERAL S20.203.EN												
HOTEL	 S20.163	 S20.164	 S20.165	 S20.166	 S20.167	 S20.168	 S20.169	 S20.170	 S20.171	 S20.172	 S20.173	 S20.174	 S20.175	

Arké - Biblioteka standardowych symboli i napisów

◆ symbole na urządzeniach z katalogu

ACCESSES	 ◆ S19.001	 S19.002	 S19.003	 ◆ S19.117	 S19.094	 S19.095	 S19.096	 S19.097	 S19.098	 S19.099	 S19.100				
LIGHTING	 S19.004	 S19.005	 S19.006	 S19.007	 S19.008	 S19.009	 S19.010	 S19.011	 S19.012	 S19.013	 S19.014	 S19.015	 S19.016	 S19.017	
	 S19.018	 S19.019	 S19.020	 S19.021	 S19.022	 S19.023	 S19.024	 S19.025	 S19.026	 S19.027	 S19.028	 ◆ S19.029	 S19.030	 S19.031	
	 S19.032	 S19.033	 S19.034	 S19.035	 S19.036	 S19.037	 S19.038	 ◆ S19.039	 ◆ S19.040	 S19.041	 S19.042	 S19.043	 S19.044	 S19.045	
	 S19.046	 S19.047	 S19.048	 ◆ S19.049	 S19.050	 S19.051	 S19.052	 ◆ S19.053	 ◆ S19.054	 ◆ S19.055	 ◆ S19.056				
ROLLER SHUTTERS	 ◆ S19.057	 ◆ S19.058	 ◆ S19.059	 ◆ S19.060	 S19.061	 S19.062	 S19.063	 S19.064	 S19.065	 S19.066	 S19.067	 S19.068	 S19.069	 S19.070	
	 S19.071	 S19.072	 ◆ S19.073	 ◆ S19.074	 S19.075	 S19.076	 S19.077	 S19.078	 S19.079	 S19.080	 S19.081	 S19.082	 S19.083	 S19.084	
	 S19.085	 S19.086	 S19.087	 S19.088	 S19.089	 S19.090	 S19.091	 S19.092	 S19.093	 S19.101	 S19.102	 S19.103	 S19.104		
	 S19.105	 S19.106	 S19.107	 S19.108	 S19.109	 S19.110	 S19.111	 S19.112							
CLIMATE	 S19.125	 S19.126	 S19.127	 S19.162	IRRIGATION			 S19.119	 S19.120	 S19.121	 S19.122	 S19.123	 S19.124		
SCENARIOS	 S19.128	 S19.129	 S19.130	 S19.131	 S19.132	 S19.133	 S19.134	 S19.135	 S19.136	 S19.137	 S19.138	 S19.139	 S19.140		
	 S19.141	 S19.142	 S19.143	 S19.144	 S19.145	 S19.146	 S19.147	 S19.148							
MUSIC AND AUDIO	 S19.149	 S19.150	 S19.151	 S19.152	 S19.153	 S19.154	 S19.155	 S19.156	 S19.157	 S19.158	 S19.159	 S19.160	 S19.161		
NUMBERS AND TEXTS	 S19.176	 S19.177	 S19.178	 S19.179	 S19.180	 S19.181	 S19.182	 S19.183	 S19.184	 S19.185	 S19.186	 S19.187	 S19.188.EN		
	 S19.189.EN	 S19.190.EN	 S19.191.EN	 S19.192.EN	 S19.193.EN	 S19.194.EN	 S19.195.EN	 S19.196.EN	 S19.197.EN	 S19.198.EN	 S19.199.EN	 S19.200.EN	 S19.201.EN		
	 S19.202	 S19.203.EN													
HOTEL	 S19.163	 S19.164	 S19.165	 S19.166	 S19.167	 S19.168	 S19.169	 S19.170	 S19.171	 S19.172	 S19.173	 S19.174	 S19.175		

Plana - Biblioteka standardowych symboli i napisów

◆ symbole na urządzeniach z katalogu

ACCESSES	 ◆S14.001	 S14.002	 S14.003	 ◆S14.117	 S14.094	 S14.095	 S14.096	 S14.097	 S14.098	 S14.099	 S14.100				
LIGHTING	 S14.004	 S14.005	 S14.006	 S14.007	 S14.008	 S14.009	 S14.010	 S14.011	 S14.012	 S14.013	 S14.014	 S14.015	 S14.016	 S14.017	
	 S14.018	 S14.019	 S14.020	 S14.021	 S14.022	 S14.023	 S14.024	 S14.025	 S14.026	 S14.027	 S14.028	 ◆S14.029	 S14.030	 S14.031	
	 S14.032	 S14.033	 S14.034	 S14.035	 S14.036	 S14.037	 S14.038	 ◆S14.039	 ◆S14.040	 S14.041	 S14.042	 S14.043	 S14.044	 S14.045	
	 S14.046	 S14.047	 S14.048	 ◆S14.049	 S14.050	 S14.051	 S14.052	 ◆S14.053	 ◆S14.054	 ◆S14.055	 ◆S14.056				
ROLLER SHUTTERS	 ◆S14.057	 ◆S14.058	 ◆S14.059	 ◆S14.060	 S14.061	 S14.062	 S14.063	 S14.064	 S14.065	 S14.066	 S14.067	 S14.068	 S14.069	 S14.070	
	 S14.071	 S14.072	 ◆S14.073	 ◆S14.074	 S14.075	 S14.076	 S14.077	 S14.078	 S14.079	 S14.080	 S14.081	 S14.082	 S14.083	 S14.084	
	 S14.085	 S14.086	 S14.087	 S14.088	 S14.089	 S14.090	 S14.091	 S14.092	 S14.093	 S14.101	 S14.102	 S14.103	 S14.104		
	 S14.105	 S14.106	 S14.107	 S14.108	 S14.109	 S14.110	 S14.111	 S14.112							
CLIMATE	 S14.125	 S14.126	 S14.127	 S14.162	IRRIGATION			 S14.119	 S14.120	 S14.121	 S14.122	 S14.123	 S14.124		
SCENARIOS	 S14.128	 S14.129	 S14.130	 S14.131	 S14.132	 S14.133	 S14.134	 S14.135	 S14.136	 S14.137	 S14.138	 S14.139	 S14.140		
	 S14.141	 S14.142	 S14.143	 S14.144	 S14.145	 S14.146	 S14.147	 S14.148							
MUSIC AND AUDIO	 S14.149	 S14.150	 S14.151	 S14.152	 S14.153	 S14.154	 S14.155	 S14.156	 S14.157	 S14.158	 S14.159	 S14.160	 S14.161		
NUMBERS AND TEXTS	 S14.176	 S14.177	 S14.178	 S14.179	 S14.180	 S14.181	 S14.182	 S14.183	 S14.184	 S14.185	 make up room S14.186	 do not disturb S14.187	 light S14.188.EN		
	 open S14.189.EN	 close S14.190.EN	 alarm S14.191.EN	 come in S14.192.EN	 back S14.193.EN	 stairs S14.194.EN	 bathroom S14.195.EN	 cellar S14.196.EN	 storeroom S14.197.EN	 attic S14.198.EN	 terrace S14.199.EN	 outside S14.200.EN	 garden S14.201.EN		
	 garage S14.202	 general S14.203.EN													
HOTEL	 S14.163	 S14.164	 S14.165	 S14.166	 S14.167	 S14.168	 S14.169	 S14.170	 S14.171	 S14.172	 S14.173	 S14.174	 S14.175		

Neve Up - Biblioteka standardowych symboli i napisów

◆ symbole już przewidziane na przyciskach w katalogu

ACCESSES	 ◆ S14.001	 S14.002	 S14.003	 ◆ S14.117	 S14.094	 S14.095	 S14.096	 S14.097	 S14.098	 S14.099	 S14.100			
LIGHTING	 S14.004	 S14.005	 S14.006	 S14.007	 S14.008	 S14.009	 S14.010	 S14.011	 S14.012	 S14.013	 S14.014	 S14.015	 S14.016	 S14.017
	 S14.018	 S14.019	 S14.020	 S14.021	 S14.022	 S14.023	 S14.024	 S14.025	 S14.026	 S14.027	 S14.028	◆ S14.029	 S14.030	 S14.031
	 S14.032	 S14.033	 S14.034	 S14.035	 S14.036	 S14.037	 S14.038	 S14.039	 S14.040	 S14.041	 S14.042	 S14.043	 S14.044	 S14.045
	 S14.046	 S14.047	 S14.048	 S14.049	 S14.050	 S14.051	 S14.052	 S14.053	 S14.054	 S14.055	 S14.056			
ROLLER SHUTTERS	 S14.057	 S14.058	◆ S14.059	◆ S14.060	 S14.061	 S14.062	 S14.063	 S14.064	 S14.065	 S14.066	 S14.067	 S14.068	 S14.069	 S14.070
	 S14.071	 S14.072	 S14.073	 S14.074	 S14.075	 S14.076	 S14.077	 S14.078	 S14.079	 S14.080	 S14.081	 S14.082	 S14.083	 S14.084
	 S14.085	 S14.086	 S14.087	 S14.088	 S14.089	 S14.090	 S14.091	 S14.092	 S14.093	 S14.101	 S14.102	 S14.103	 S14.104	
	 S14.105	 S14.106	 S14.107	 S14.108	 S14.109	 S14.110	 S14.111	 S14.112						
CLIMATE	◆ S14.125	 S14.126	◆ S14.126B	 S14.127	 S14.162	IRRIGATION			 S14.119	 S14.120	 S14.121	 S14.122	 S14.123	 S14.124
SCENARIOS	 S14.128	 S14.129	 S14.130	 S14.131	 S14.132	 S14.133	 S14.134	 S14.135	 S14.136	 S14.137	 S14.138	 S14.139	 S14.140	
	 S14.141	 S14.142	 S14.143	 S14.144	 S14.145	 S14.146	 S14.147	 S14.148						
MUSIC AND AUDIO	 S14.149	 S14.150	 S14.151	 S14.152	 S14.153	 S14.154	 S14.155	 S14.156	 S14.157	 S14.158	 S14.159	 S14.160	 S14.161	
NUMBERS AND TEXTS	0 S14.176	1 S14.177	2 S14.178	3 S14.179	4 S14.180	5 S14.181	6 S14.182	7 S14.183	8 S14.184	9 S14.185	make up room S14.186	do not disturb S14.187	light S14.188.EN	
	open S14.189.EN	close S14.190.EN	alarm S14.191.EN	come in S14.192.EN	back S14.193.EN	stairs S14.194.EN	bathroom S14.195.EN	cellar S14.196.EN	storeroom S14.197.EN	attic S14.198.EN	terrace S14.199.EN	outside S14.200.EN	garden S14.201.EN	
	garage S14.202	general S14.203.EN												
HOTEL	 S14.163	 S14.164	 S14.165	 S14.166	 S14.167	 S14.168	 S14.169	 S14.170	 S14.171	 S14.172	 S14.173	 S14.174	 S14.175	

Smart Card i sieci Bluetooth

Dostosowanie karty Smart Card do indywidualnych wymogów

Na życzenie tylną część karty można dostosować do indywidualnych wymogów, umieszczając na niej ilustrację cyfrową - w formacie eps, tiff lub jpg - obiektu, który chce się odtworzyć.



Personalizacja nazwy sieci Bluetooth

Istnieje możliwość spersonalizowania nazwy sieci Bluetooth dla artykułów systemu rozprzestrzeniania dźwięku: interfejs Bluetooth (20589) i wzmacniacz stereo do dyfuzorów akustycznych (20590).

Co należy dostarczyć

- dołączyć do zamówienia plik z rozszerzeniem .txt
- nazwa pliku .txt musi zostać utworzona w następujący sposób:
np. **P20590_6.txt**
P20590: kod żadanego produktu poprzedzony literą P; '6' liczba wierszy pliku txt = ilość kodu żadanego produktu;

Format pliku .txt

- używać standardowych europejskich znaków ASCII;
- nazwa sieci do spersonalizowania, zawierająca maks. 23 znaki (włącznie ze spacjami);
- tekst na początku wiersza znajduje koniec ciągu do spersonalizowania;
- liczba wierszy musi odpowiadać ilości kodu żadanego produktu;
- każdy wiersz musi zawierać żadaną personalizację, nawet jeżeli się ona powtarza.

Przykład wypełnienia pliku txt (np. P20590_6.txt)

B&B	pokój 1
B&B	pokój 2
B&B	pokój 3
B&B	pokój 4
B&B	pokój 5
B&B	pokój 6

Akcesoria

Jednostki sygnalizacyjne LED



12-24 V~ - 0,1 W

00935.A: pomarańczowy
00935.G: zielony
00935.R: czerwony
00935.B: jasny niebieski
00935.W: biały

250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W

00936.250.A: pomarańczowy
00936.250.G: zielony
00936.250.R: czerwony
00936.250.B: jasny niebieski
00936.250.W: biały



Do przycisków osiowych

12-24 V~ - 0,1 W

00937.A: pomarańczowy
00937.G: zielony
00937.R: czerwony
00937.B: jasny niebieski
00937.W: biały

120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W

00936.120.A: pomarańczowy
00936.120.G: zielony
00936.120.R: czerwony
00936.120.B: jasny niebieski
00936.120.W: biały

110-250 V~ 50/60 Hz - 0,3 W

00938.A: pomarańczowy
00938.G: zielony
00938.R: czerwony
00938.B: jasny niebieski
00938.W: biały

Lampy E10 10x21 mm



LED:

00940
230 V~ 0,7 W, biały

Lampy E10 10x28 mm



Żarzący:

14771
24 V~ 3 W, biały¹
14777
230 V~ 3 W, biały¹

Jednostki sygnalizacyjne



00930
250 V~ 0,3 W, czerwony,
nadaje się do gniazdek
zgodnych z normą
brytyjską



00931
110-250 V~ 0,5 W,
Pomarańczowy

Akcesoria

Przezroczyste pokrywy wsporników



21602.C
Do wsporników 2 modułów,
odstęp 71 mm



21613.C
Do wsporników 3 modułów



21614.C
Do wsporników 4 modułów



21617.C
Do wsporników 7 modułów



21618.C
Do wsporników 8 (4+4) modułów

Adaptory do szyny DIN (60715 TH35)



V51921
Wsporników 1 moduł



V51922
Wsporników 2 modułów



V51923
Wsporników 3 modułów

Skrzynki do zabudowy


Puszki do zabudowy do ścian murowanych



V71001
Okragła $\varnothing$ 60 mm
(GW 650 °C),
niebieska



V71001.AU
Okragła $\varnothing$ 60 mm
(GW 960 °C),
czarna




V71001, V71001.AU



V71303
(GW 650 °C), niebieska
- 3 moduły



V71303.AU
(GW 960 °C), czarna
- 3 moduły




V71303, V71303.AU



V71304
(GW 650 °C), niebieska
- 4 moduły



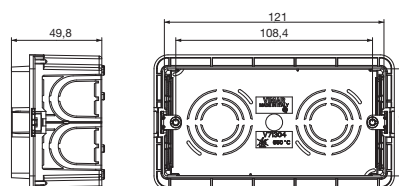V71304.AU
(GW 960 °C), czarna
- 4 moduły




V71304, V71304.AU



V71305
(GW 650 °C), niebieska
- 5 moduły



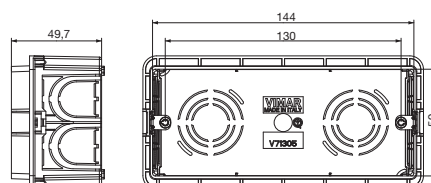Δ V71305.AU
(GW 960 °C), czarna
- 5 moduły



V71305, V71305.AU



Separator do tworzenia
wnęć modularnych oddzie-
lonych elektrycznie



Perforacja wstępna na
każdym boku o różnej
średnicy

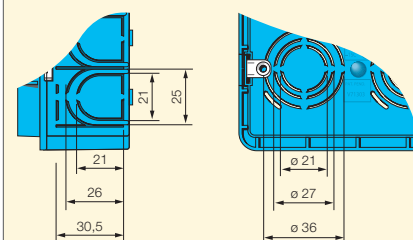


Puszki idealnie przylegające
dzięki czopom odniesienia i
blokującym



Wyważalne ślady przytwier-
dzone do korpusu puszki w
zaledwie dwóch punktach

Wymiar wejścia kabli



OBUDOWY I PUSZKI

Skrzynki do zabudowy

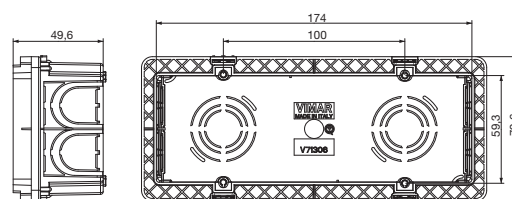
Puszki do zabudowy do ścian murowanych



V71306
(GW 650 °C), niebieska
- 6/7 moduły




V71306.AU
(GW 960 °C), czarna
- 6/7 moduły



V71306, V71306.AU




09996
(GW 650 °C), niebieska
- 6 moduły (3+3)



09996



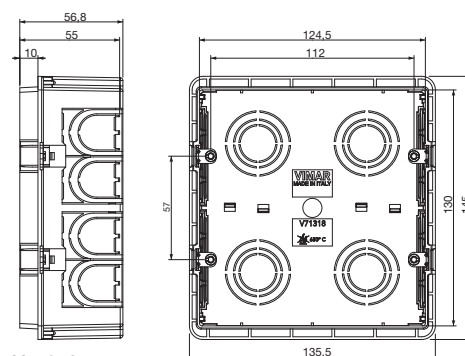
V71318
(GW 650 °C), niebieska
- 8 moduły



V71318



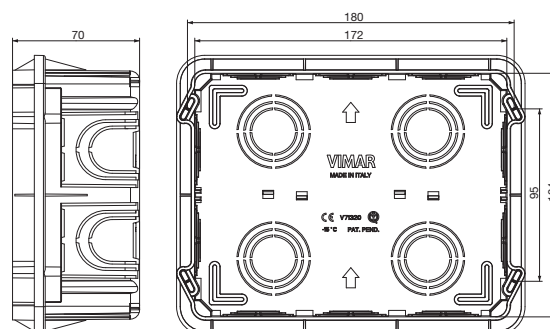V71320
(GW 650 °C), niebieska
- 12/14 moduły




V71320

Skrzynki do zabudowy

Puszki do zabudowy do ścian murowanych



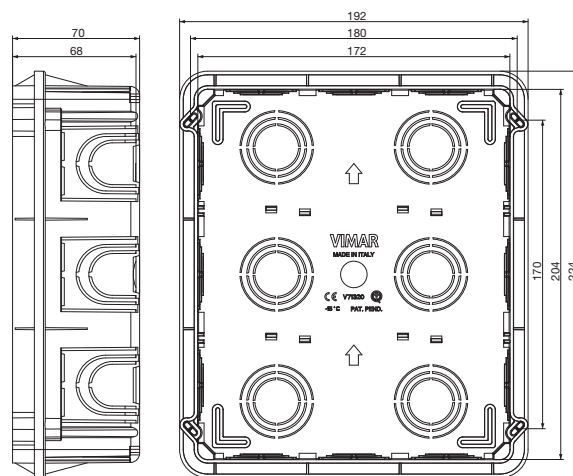V71321
(GW 650 °C), niebieska
- 18/21 moduły



V71321

Pokrywy zabezpieczające przed zaprawą do puszek do zabudowy do ścian murowanych



V71011
Pokrywa do puszek V71001
i V71001.AU, żółta



V71323
Pokrywa do puszek V71303
i V71303.AU, żółta



V71324
Pokrywa do puszek V71304
i V71304.AU, żółta



Δ V71325
Pokrywa do puszek V71305
i V71305.AU, żółta



V71326
Pokrywa do puszek V71306
i V71306.AU, żółta



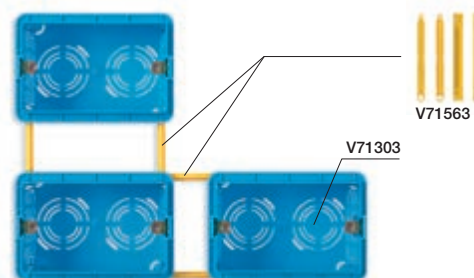
V71328
Pokrywa do puszek V71318
i V71718, żółta

Akcesoria do puszki do zabudowy do ścian murowanych



V71563
Złącze do układania poziomego i
pionowego puszek do zabudowy
V71303, V71304, V71305, V71306,
żółte Długość 58,2 mm

Baterie puszek zrealizowane przy użyciu złączy V71563



OBUDOWY I PUSZKI


Skrzynki do zabudowy

Puszki do zabudowy do ścian lekkich



V71701

Okrągła $\varnothing$ 60 mm (GW 850 °C),
niebieska, nadająca się tylko do
wsporników bez zaczepów




V71701



V71703

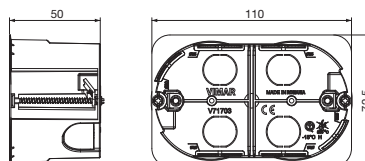(GW 850 °C), niebieska
- 3 moduły




V71703



V71704

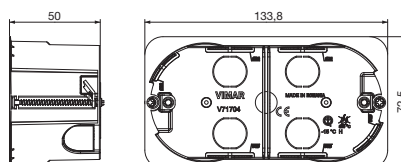(GW 850 °C), niebieska
- 4 moduły




V71704



V71706

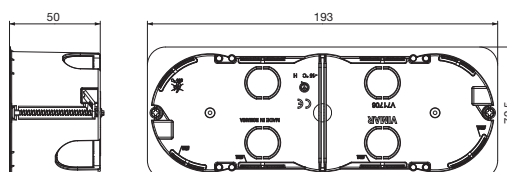(GW 850 °C), niebieska
- 6/7 moduły




V71706




V71718

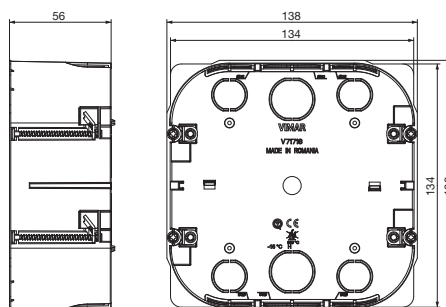(GW 850 °C), niebieska
- 8 moduły




V71718



V71720

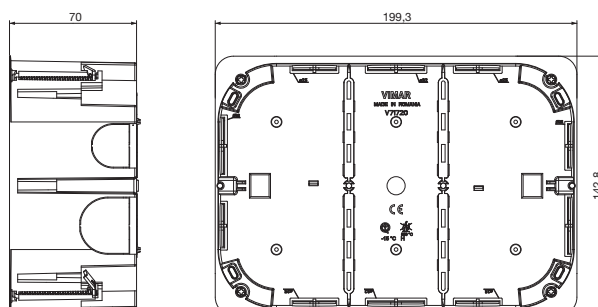Wielofunkcyjna (GW 850 °C), niebieska
Obudowa do zastosowań ogólnych (GP)
- 12/14 moduły



V71720

Skrzynki do zabudowy

Akcesoria wielofunkcyjne do puszek do zabudowy do ścian lekkich



V71571

Wspornik do instalacji puszek V71701 po wewnętrznej stronie ściany, żółty:

- szablon centrujący;
- złącze do montażu w baterii poziomej lub pionowej



V71573

Wspornik do instalacji puszek V71703 po wewnętrznej stronie ściany, żółty:




- szablon centrujący;
- złącze do montażu w baterii poziomej lub pionowej



V71574

Wspornik do instalacji puszek V71704 po wewnętrznej stronie ściany, żółty:

- szablon centrujący;
- złącze do montażu w baterii poziomej lub pionowej



1. i 2. Użyć akcesorium (V71573) jako szablonu do precyzyjnego wiercenia otworów.
3. Usunąć przy pomocy zwykłego nożyka lub nożyczek używanych przez elektryka kratkę środkową. Akcesorium nadaje się do puszek i można go używać jako kolnierza.
4. Po umieszczeniu puszek na otworze należy ją zamocować po wewnętrznej stronie lekkiej ściany przy użyciu zwykłych śrub do płyt gipsowych.
5. W rezultacie zostaje wyrównana ze ścianą i znika.

Akcesoria do puszek do zabudowy do ścian murowanych i lekkich



V71550

Separator do puszek V71303..., V71304..., V71305..., V71306..., V71703, V71704, V71706, żółty



V71551

Separator poziomy do puszek V71320, V71321, V71620, V71720, 09920..., 09921..., żółty. Umożliwia zrealizowanie we wnętrzu puszki oddzielonych elektrycznie wnęk



V71552

Separator poziomy do puszek V71318 i V71718, żółty. Umożliwia zrealizowanie we wnętrzu puszki oddzielonych elektrycznie wnęk

Pokrywy do puszek do zabudowy do ścian murowanych i lekkich



02645

Okragła $\varnothing$ 76 mm z zaczepami do puszek $\varnothing$ 55-70 mm, mocznik, biała



02646

Okragła $\varnothing$ 94 mm z zaczepami do puszek $\varnothing$ 75-85 mm, mocznik, biała



02647

Kwadratowa 82x82 mm z zaczepami do puszek $\varnothing$ 55-70 mm, Urea, biała



02648

Kwadratowa 101x101 mm z zaczepami do puszek $\varnothing$ 75-85 mm, Urea, biała



02653

Prostokątna ze śrubami do puszek V71303, Urea, biała Odstęp mocowania 83,5 mm



V71630

Prostokątna ze śrubami do puszek V71320 i V71720, biała

Skrzynki do zabudowy


Pokrywy do puszek do zabudowy podtynkowej do ścian murowanych i lekkich



V71632


Pokrywa do zabudowy podtynkowej do puszek 2-modułowej, biała

Sposób mocowania



Ściany murowane.

Wspornik jest przymocowywany do puszek za pomocą zaczepów, podczas gdy pokrywę przymocowuje się do wspornika blokowanego zatrzaskowo, bez pozostawiania śrub na widoku.



Ściany lekkie.

Wspornik jest przymocowywany do puszek za pomocą śrub, podczas gdy pokrywę przymocowuje się do wspornika blokowanego zatrzaskowo, bez pozostawiania śrub na widoku.

Pokrywy do puszek do zabudowy podtynkowej do ścian murowanych i lekkich



V71633

Pokrywa do zabudowy podtynkowej do puszek 3-modułowej, biała



V71634

Pokrywa do zabudowy podtynkowej do puszek 4-modułowej, biała



V71631

Pokrywa do puszek V71318 i V717, 8, do mocowania zatrzaskowego do pokrywy zabezpieczonej przed zaprawą, wyłącznie z V71328, biała

Pokrywa do montażu podtynkowego: instalacja na puszkach do zabudowy

Kompatybilność.

Instalowana na puszkach do zabudowy do ścian murowanych i lekkich.



Wspornik odwracalny.

Wspornik może być zainstalowany na obu bokach, w zależności od głębokości montażu puszek.



Pokrywa.

Pokrywę instaluje się na wsporniku za pomocą systemu blokowanego zatrzaskowo, co gwarantuje trwałość instalacji i optymalny efekt estetyczny dzięki brakowi śrub.



Maksymalny efekt estetyczny.

Pokrywa, dzięki minimalnemu wystawianiu, możliwości polakierowania i brakowi nierówności na powierzchni jest niezauważalna, nawet jeżeli zainstalowana jest całkowicie na widoku.

Instalacja ze standardową głębokością puszek



Instalacja z większą głębokością puszek



Puszki naścienne


Puszki naścienne



09971.A
Kwadratowa do instalacji 1 lub 2 zredukowane moduły Idea, kość słoniowa RAL 9001.
Nadaje się tylko do płytek Classica




09971.01
Kwadratowa do instalacji 1 lub 2 zredukowane moduły Idea, biała.
Nadaje się tylko do płytek Classica



09971...



09972.01
Kwadratowa do instalacji 1 lub 2 zredukowane moduły Idea, biała




09972...



09975.A
Prostokątna do instalacji 3 modułów, kość słoniowa RAL 9001.
Nadaje się tylko do płytek Classica



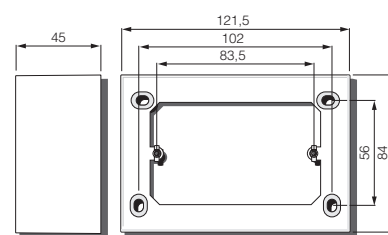09975.01
Prostokątna do instalacji 3 modułów, biała.
Nadaje się tylko do płytek Classica




09975...



09976.04
Prostokątna do instalacji 3 modułów, biała Idea.
Nadaje się tylko do płytek Classica



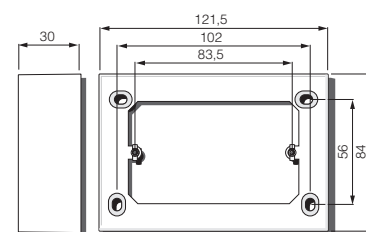09976.14
Prostokątna do instalacji 3 modułów, szara Idea.
Nadaje się tylko do płytek Classica




09976...



09983
Prostokątna, 3 moduły, szara



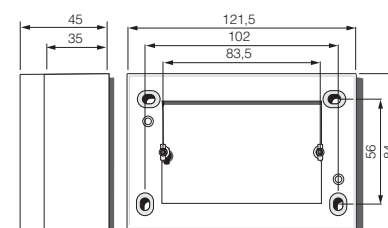09983.01
Prostokątna, 3 moduły, biała



09983...

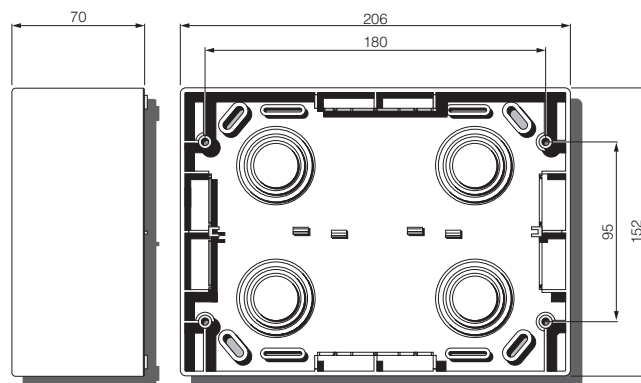
Puszki naścienne

Puszki naścienne



09920.01

Prostokątna do instalacji 12 (6+6) modułów, biała




09920...



09921.01

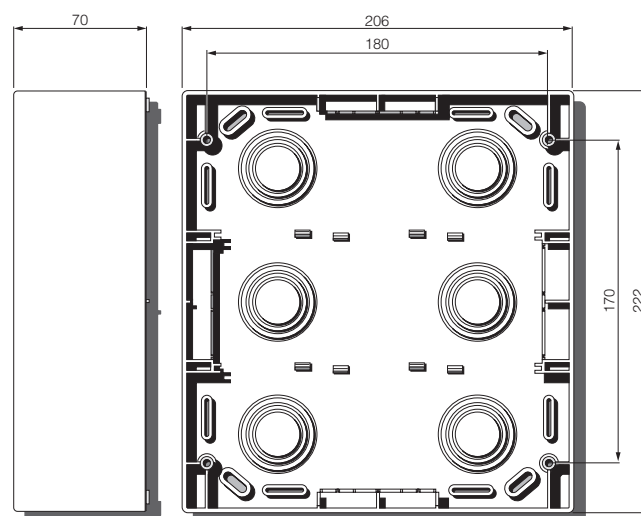Prostokątna do instalacji 18 (6+6+6) modułów, biała



09921.01

Isoet: pojemniki naściennne IP40

Pojemniki Isoet IP40



14801
1 moduły



14802
2 moduły, urządzenia z
możliwością mocowania
poziomego i pionowego



14803
3 moduły



14804
4 moduły



14812
4 moduły (2+2),
urządzenia z możliwością
mocowania poziomego i pionowego



Mocowanie urządzeń w tym samym pojemniku
zarówno w pionie, jak i w poziomie.




14813
6 moduły (2+2+2),
urządzenia z możliwością mocowania
poziomego i pionowego




14814
8 moduły (2+2+2+2),
urządzenia z możliwością mocowania
poziomego i pionowego




14815
10 moduły (2+2+2+2+2),
urządzenia z możliwością mocowania
poziomego i pionowego




14801, 14802




14803




14804




14812

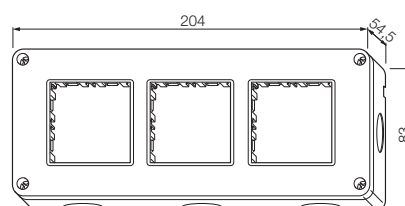

14813

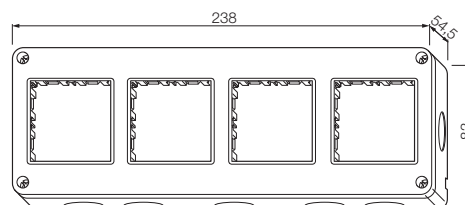

14814

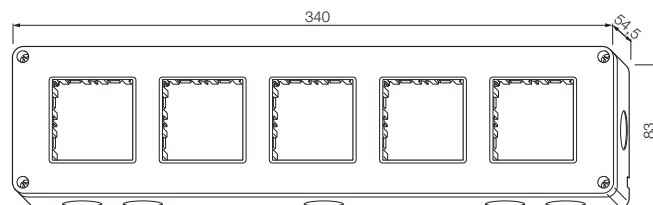


14815

Isošet: pojemniki naściennne IP40

Pojemniki Isošet IP40



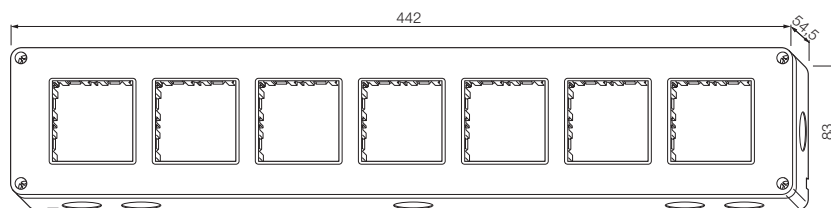
14817
14 moduły (2+2+2+2+2+2),
urządzenia z możliwością
mocowania poziomego
i pionowego



14817



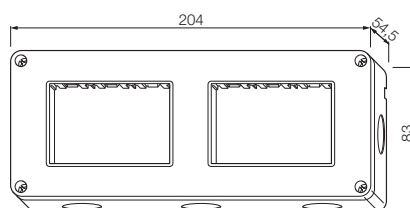
14827
6 moduły (3+3 w poziomie)




14827



14832
8 moduły (4+4 w pionie)




14832

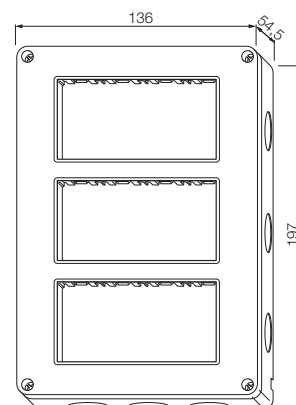

14833



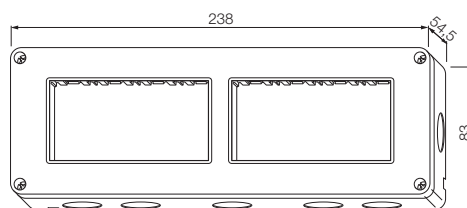
14833
12 moduły (4+4+4 w pionie)



14837



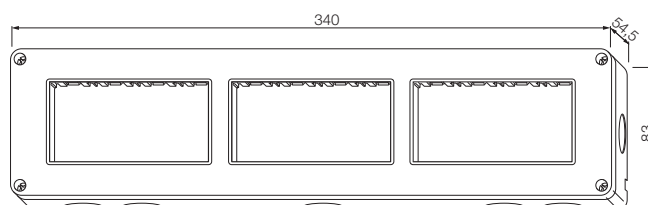
14837
8 moduły (4+4 w poziomie)



14838



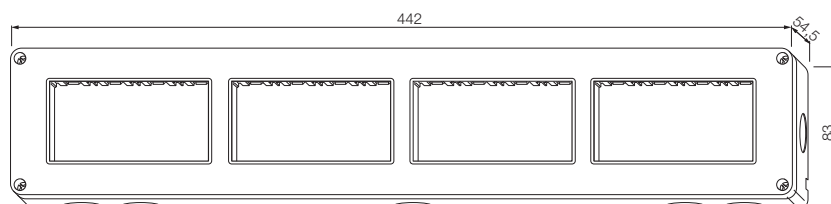14838
12 moduły (4+4+4 w poziomie)



14839



14839
16 moduły (4+4+4+4 w poziomie)

Isoet: pojemniki naściennne IP55


Pojemniki Isoet IP55



14901
1 moduły




14902
2 moduły



14901, 14902




14903
3 moduły



14903




14904
4 moduły



14904



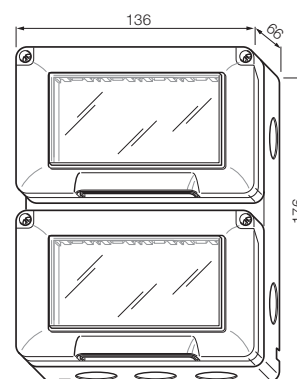
14912
8 moduły (4+4w pionie)



14912



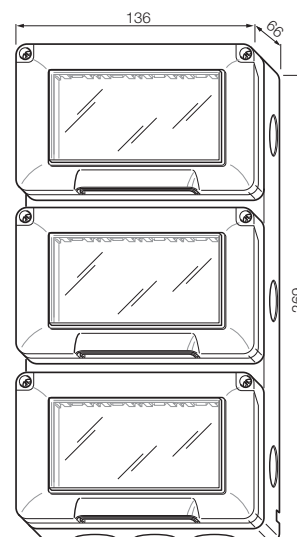14913
12 moduły (4+4+4 w pionie)



14913

Isoset: pokrywy naścienne IP55

Pokrywy Isoset IP55




14931
z zaczepami, do
puszek o średnicy
ø 60 mm, szara
RAL 7035 - 2 moduły



14931.01
z zaczepami, do
puszek o średnicy
ø 60 mm, biała
- 2 moduły



14931.14
z zaczepami, do
puszek o średnicy
ø 60 mm, granitowa
szarość - 2 moduły



14931...




14932
ze śrubami, do
puszek z odległością 60 mm,
szara RAL 7035
- 2 moduły



14932.01
ze śrubami, do
puszek z odległością
60 mm, biała
- 2 moduły



14932.14
ze śrubami, do
puszek z odległością
60 mm, granitowa
szarość - 2 moduły



14932...




14943
ze śrubami, o puszek
3-modułowych,
szara RAL 7035
- 3 moduły



14943.01
ze śrubami, o puszek
3-modułowych, biała
- 3 moduły



14943.14
ze śrubami, o puszek
3-modułowych,
granitowa szarość
- 3 moduły



14943...




14944
ze śrubami, o puszek
4-modułowych,
szara RAL 7035
- 4 moduły



14944.01
ze śrubami, o puszek
4-modułowych, biała
- 4 moduły



14944.14
ze śrubami, o puszek
4-modułowych,
granitowa szarość
- 4 moduły



14944...

Pokrywy IP55



14963
Pokrywa wodoszczelna IP55 z
włożoną wtyczką, 2 moduły Eikon,
Arké i Plana, do montażu na
3-modułowej puszcze podtynkowej

Puszki stołowe

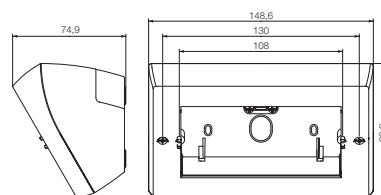
Eikon - Nachylane puszki stołowe do uzupełnienia wspornikiem i płytką



20784
4 moduły,
szara



20784.B
4 moduły,
biała




20784...



20787
7 moduły,
szara



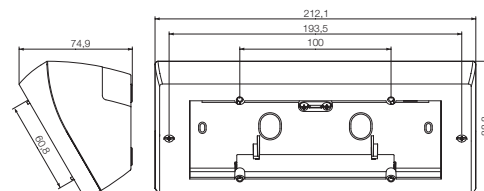20787.B
7 moduły,
biała



20787...



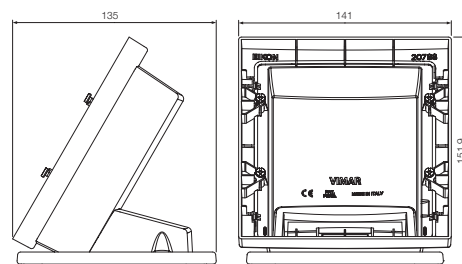
20788
Wyposażona w
ramkę do płytki
8-modułowej,
szara



20788.B
Wyposażona w
ramkę do płytki
8-modułowej,
biała



Δ 20788.N
Wyposażona w
ramkę do płytki
8-modułowej,
Next



20788...

Puszki stołowe

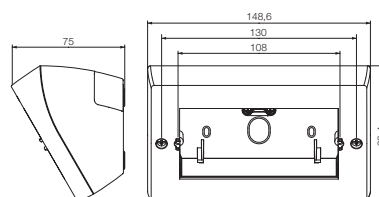
Arké - Nachylane puszki stołowe do uzupełnienia wspornikiem i płytą



19784
4 moduły,
szara



19784.B
4 moduły,
biała




19784...



19787
7 moduły,
szara



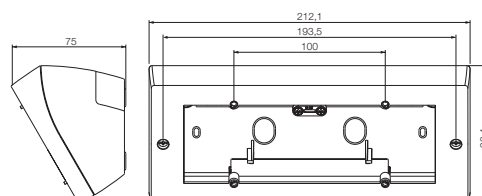19787.B
7 moduły,
biała




19787...



19788
Wyposażona w
ramkę do płytki
8-modułowej,
szara



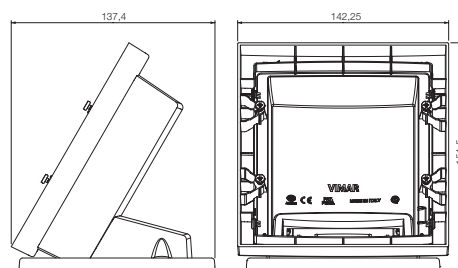19788.B
Wyposażona w
ramkę do płytki
8-modułowej,
biała



19788...

Puszki stołowe i wieżyczka podłogowa

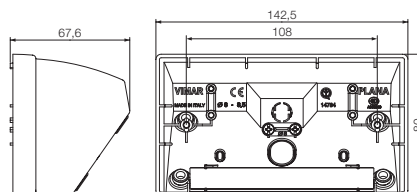
Plana - Nachylane puszki stołowe do uzupełnienia wspornikiem i płytką



14784
4 moduły,
biała



Δ 14784.SL
4 moduły,
Silver




14784...




14787
7 moduły,
biała



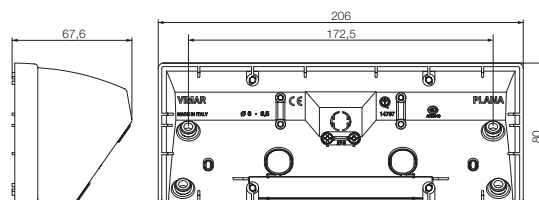
Δ 14787.SL
7 moduły,
Silver



14787...

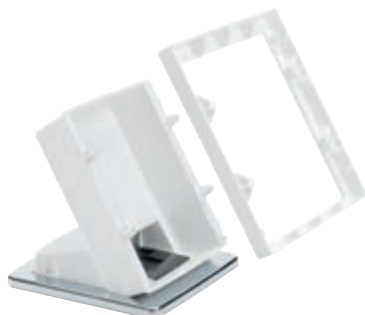

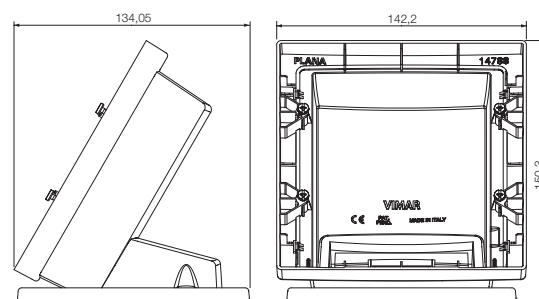14788
Wyposażona w
ramkę do płytki
8-modułowej,
biała



14788...

Wieżyczka podłogowa



V54303
Wieżyczka podłogowa do aparatów
Plana, Arké, Eikon i Neve Up do insta-
lacji na puszce V54903.
Dostarczona ze specjalnym wspornikiem do
instalacji na podłodze podniesionej



V54903
Skrzynka do zabudowy do
wieżyczki podłogowej - 3 moduły
wymaga uzupełnienia wieżyczką V54303

Energia Positiva. Insieme

