



Wiha – topowe produkty gwarantujące Twój sukces

Co wyróżnia dobre narzędzia ręczne? Przede wszystkim ich zdolność do zauważalnego ułatwienia pracy.

Jeśli dodatkowo chronią one Twoje zdrowie, zapewniają bezpieczeństwo i spełniają najwyższe standardy jakościowe, cechując się trwałością i długim okresem użytkowania, nazywamy je doskonałymi albo po prostu: narzędziami ręcznymi Wiha.

Prezentujemy bestsellery roku 2026, które potwierdziły swoją wartość w takich obszarach jak korzyści dla użytkownika, możliwości zastosowania i uniwersalność, popyt, potencjał dla Twojego indywidualnego rozwoju, stopień innowacyjności lub opinie klientów. Spraw, aby nasze produkty stały się Twoją gwarancją sukcesu – już teraz!

Kompletny bogaty asortyment produktów Wiha dostępny jest na stronie www.wiha.com lub katalogu cyfrowym Wiha.



Wiha – tools that work for you

- 85 lat rodzinnej tradycji w Niemczech
- Jakość Wiha dla profesjonalnych klientów na całym świecie
- Producent wysokiej jakości narzędzi ręcznych i rozwiązań, gwarantujący sukces użytkownikom i partnerom handlowym
- Regularnie przyznawane krajowe i międzynarodowe wyróżnienia ugruntowują pozycję firmy jako lidera w branży.





Wiha – przedsiębiorstwo i tworzący je ludzie. Dziś i w przyszłości.

Co decyduje o sukcesie firmy? W równej mierze stawiamy na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa i organizacji, jak na rozwój indywidualny, wolność i doskonalenie się naszych pracowników, klientów i partnerów. Nasza siedziba znajduje się w samym sercu Szwarzwald, dlatego odpowiedzialnie korzystamy z zasobów przyrody. Świadomie stawiamy również na drugim planie wzrost sprzedaży i maksymalizację zysków.

Podstawowe wartości, takie jak odpowiedzialność, szacunek i uczciwość, stanowią fundament naszej kultury korporacyjnej i znajdują odbicie we wszystkich procesach organizacyjnych i realizowanych celach.

100
PIONEERS
IN EFFICIENT
RESOURCE
MANAGEMENT
BADEN-WÜRTTEMBERG

Wiha Werkzeuge GmbH
Schonach im Schwarzwald



Wiha przyszłościowym partnerem

- **Wsparcie pracowników**

Pomagamy w rozwoju pracowników i stwarzamy im najlepsze możliwe warunki pracy.

- **Aktywna wymiana doświadczeń z użytkownikami**

Nasze cele osiągamy wspólnie poprzez bliski kontakt i konstruktywną wymianę doświadczeń.

- **Odpowiedzialne działanie**

Stosujemy w praktyce zasady odpowiedzialności społecznej i obowiązku wspierania dostawców.

- **Solidne partnerstwo**

Aktywne i osobiste zarządzanie partnerskimi relacjami z wyspecjalizowanymi firmami handlowymi tworzy wzajemne zaufanie.

- **Zaangażowanie społeczne i kooperacje**

Dzięki wieloletniej partnerskiej współpracy z instytucjami edukacyjnymi i społecznymi jesteśmy obecni w lokalnej społeczności.

- **Wszystko w duchu zrównoważonego rozwoju**

Trwałe produkty, procesy oszczędzające zasoby, cele związane z minimalizacją odpadów, zużycia energii i emisji są częścią naszej kompleksowej strategii zrównoważonego rozwoju.

Nagrody dla firmy Wiha w dziedzinie wzornictwa

Ergonomia ma swoje miejsce w naszych sercach.



Pozytywne opinie ludzi, dla których tworzymy nasze narzędzia, stanowią najpiękniejszą nagrodę za naszą pracę. Jednocześnie możemy być więcej niż dumni z tego, że wysoki stopień ergonomii i jakość naszych produktów potwierdzona została przez „najwyższe” gremia - wiele z naszych rozwiązań wyróżniono bowiem popularnymi nagrodami w dziedzinie wzornictwa. Dodatkowym potwierdzeniem słuszności obranej przez nas filozofii jest uhonorowana licznymi nagrodami jakość reprezentowana przez firmę i jej produkty. W ten sposób udowadniamy, że firma Wiha, dzięki swym koncepcjom ergonomicznych narzędzi i ciągłemu wsłuchiowaniu się w potrzeby rynku, znajduje się na właściwej drodze do doskonałości.



FOCUS OPEN 2024
Special Mention





reddot winner 2023



Narzędzia firmy Wiha z certyfikatem AGR

Pierwsze na świecie narzędzia z certyfikatem za efektywną pracę, która chroni zdrowie




Produkt sprawdzony i polecany przez forum:
Gesunder Rücken - besser leben e.V. oraz
Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR)
e.V. Więcej informacji można uzyskać od: AGR e.V.,
Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel. 04761/92 63
580, www.agr-ev.de



Ergonomiczne
wyróżnienie: wkręta
Wiha SoftFinish®
z koncepcją rozmiarów
rękojeści, wkręta
elektryczny speedE®II


i walizka narzędziowa XXL 4. Fakt otrzymania prestiżowego wyróżnienia, jakim w skali światowej jest certyfikat jakości AGR, przez producenta narzędzi ręcznych jest niemałą sensacją. A to dlatego, że tylko nieliczne przedmioty użytkowe przechodzą pozytywnie surowe testy AGR i otrzymują certyfikat, nieprzypadkowo bardzo ceniony w świecie medycyny.

Stowarzyszenie AGR, skupiające specjalistów i lekarzy z wielu dziedzin medycyny, od lat angażuje się we wspieranie badań zmierzających do wyeliminowania bólu pleców oraz udziela rekomendacji produktom zapobiegającym chorobom narządu ruchu i bólom pleców. Stowarzyszenie AGR, skupiające specjalistów i lekarzy z wielu dziedzin medycyny, od lat angażuje się we wspieranie badań zmierzających do wyeliminowania bólu pleców oraz udziela rekomendacji produktom zapobiegającym chorobom narządu ruchu i bólom pleców. Firma Wiha została nagrodzona za koncepcję rozmiarów ergonomicznych rękojeści wkręta, wkręta elektryczny speedE®II i walizkę narzędziową XXL 4. Wyróżnienie to jest dla nas potwierdzeniem wyznawanej przez nas filozofii: konstruowania profesjonalnych narzędzi, które umożliwiają pracę nie tylko efektywną, ale również

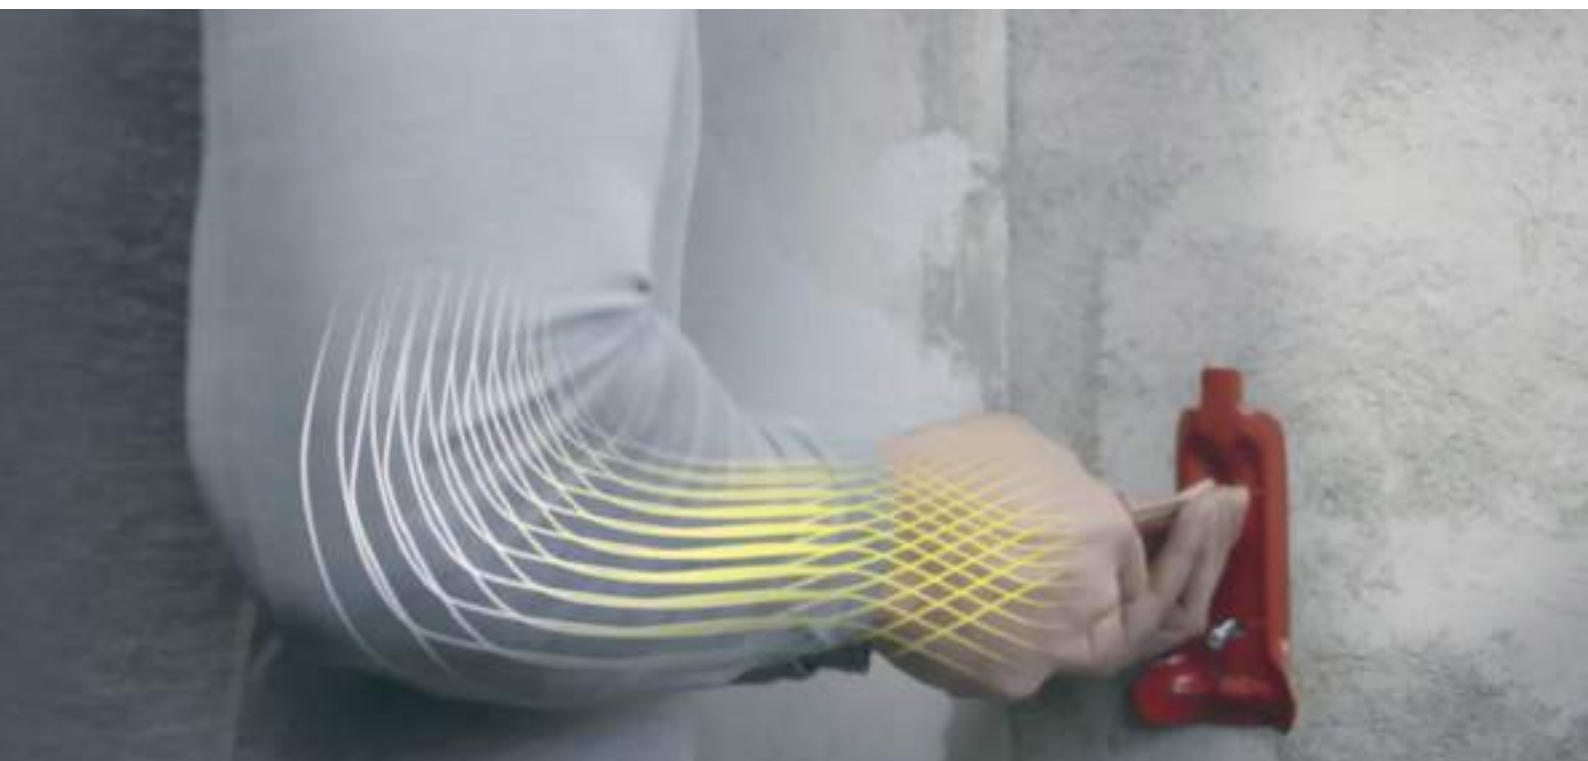



bezpieczną dla zdrowia. Koncepcja rozmiarów rękojeści wkrętałów firmy Wiha zapewnia ergonomiczną pracę dzięki czterem rozmiarom i długościom rękojeści optymalnie dostosowanym do wszystkich sposobów przykręcania śrub lub podobnych czynności. Elektryczny napęd wkrętaka speedE®II zapewnia ochronę stawów i ścięgien podczas powtarzającego się przykręcania przy ciągłym zastosowaniu. Co więcej, Wiha oferuje walizkę narzędziową o licznych ergonomicznych zaletach: rozkładane nóżki walizki umożliwiają wygodne wyjmowanie narzędzi w podwyższonej pozycji. Z kolei prace na mniejszych wysokościach można wykonywać w pozycji siedzącej. Ale także na odwrót – dzięki antypoślizgowemu stopniowi prace w wyższych położeniach też nie stanowią problemu. Duże kółka walizki umożliwiają łatwe i swobodne ciągnięcie po nierównym terenie, a nawet po schodach. Przy przenoszeniu lub chowaniu walizki narzędziowej do samochodu wykonana z dwóch komponentów rękojeść znajdująca się po lewej stronie zapewnia komfort noszenia bezpośrednio przy ciele. Ponadto dwa amortyzatory gazowe chronią palce przed niekontrolowanym zamknięciem pokryw walizki.

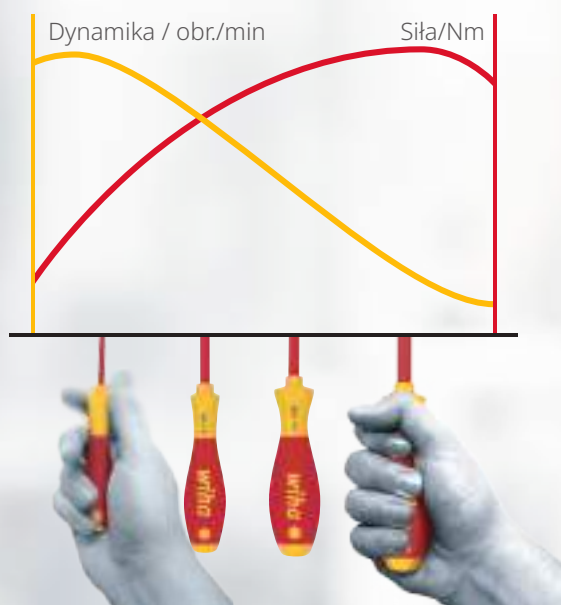

Rozmiary rękojeści Wiha SoftFinish

Każda rękojeść SoftFinish Wiha jest optymalnie dopasowana do konkretnej czynności wkręcania pod względem prowadzenia, prędkości i momentu obrotowego przy dokręcaniu.

Szybkie obracanie, przemyślane wykorzystanie właściwości motorycznych palców.

Maksymalne przenoszenie siły, wygoda i brak strat.

Izolowane narzędzia VDE firmy Wiha

Pracujesz bezpieczniej, efektywniej oraz lepiej chronisz swoje zdrowie.

Sprawdzone bezpieczeństwo – Wszystkie narzędzia kontrolujemy zgodnie z normami IEC



Test pod napięciem: Wszystkie narzędzia VDE Wiha posiadające specjalne oznaczenie sprawdzane są pojedynczo pod napięciem 10.000 V AC i dlatego dopuszczone są do użycia z napięciem 1.000 V AC i 1.000/1.500 V DC.



Test udarowy po schłodzeniu: Narzędzia chłodzone są aż do -25°C . Testom poddawana jest wytrzymałość materiału izolacyjnego na uderzenia. Materiał nie może pękać ani kruszyć się podczas testu.



24h

Kontrola elektrycznych właściwości izolacyjnych: Po 24 godzinach zanurzenia w wodzie, następnie 3-minutowy test pod napięciem 10.000 V AC. Podczas badania nie może wystąpić przeskok napięcia ani przebicie.



Kontrola przyczepności powłoki izolacyjnej: 168 godzin wygrzewania w temperaturze 70°C , następnie kontrola przyczepności siłą 500 N.



Kontrola wytrzymałości na nacisk: Kontrola przy obciążeniu 20 N, temperaturze 70°C i napięciu kontrolnym 5.000 V AC. Podczas testu nie może dojść do przebicia.




Kontrola właściwości palnych: Narzędzia poddawane są działaniu płomienia przez 10 sek. Materiał izolacyjny nie może po tym dalej płonąć, musi zgasnąć.



Instytut VDE* – będący uznanym na arenie międzynarodowej instytutem, odpowiedzialny jest za kontrolę i certyfikację produktów elektrotechnicznych. Profesjonaliści znajdą w firmie Wiha szeroki program produktów VDE opracowanych z myślą o elektrykach, oferujący rozwiązania zorientowane na użytkownika, przeznaczone do zastosowań w ich codziennej pracy.

System zarządzania jakością Wiha ISO 9001:2015 gwarantuje produkcję wyrobów wyłącznie najwyższej klasy – możesz pracować z produktami najwyższej jakości. Aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo, cały asortyment VDE firmy Wiha jest poddawany najsurowszym kontrolom całościowym oraz kontrolom jednostkowym. Wszystkie narzędzia VDE Wiha posiadają kilka certyfikatów: znak VDE-GS poświadczający gwarancję bezpieczeństwa użycia produktu pod każdym względem, począwszy od elektrycznego na radiologicznym skończywszy. Produkty oznaczone podwójnym trójkątem i zakresem napięcia dopuszczane są do prac z elementami znajdującymi się pod napięciem. Międzynarodowa norma IEC 60900 definiuje budowę, bezpieczeństwo oraz rodzaj testów pojedynczych elementów, kontrole serii i kontrole losowe narzędzi izolowanych.

Narzędziami Wiha pracujesz nie tylko bezpieczniej, lecz również zdrowiej i efektywniej. Specjalnie opracowane, ergonomiczne rozwiązania zapewniają wygodną i chroniącą zdrowie pracę. Rezultat: łatwiejsza praca, mniejsze zmęczenie, większa efektywność.

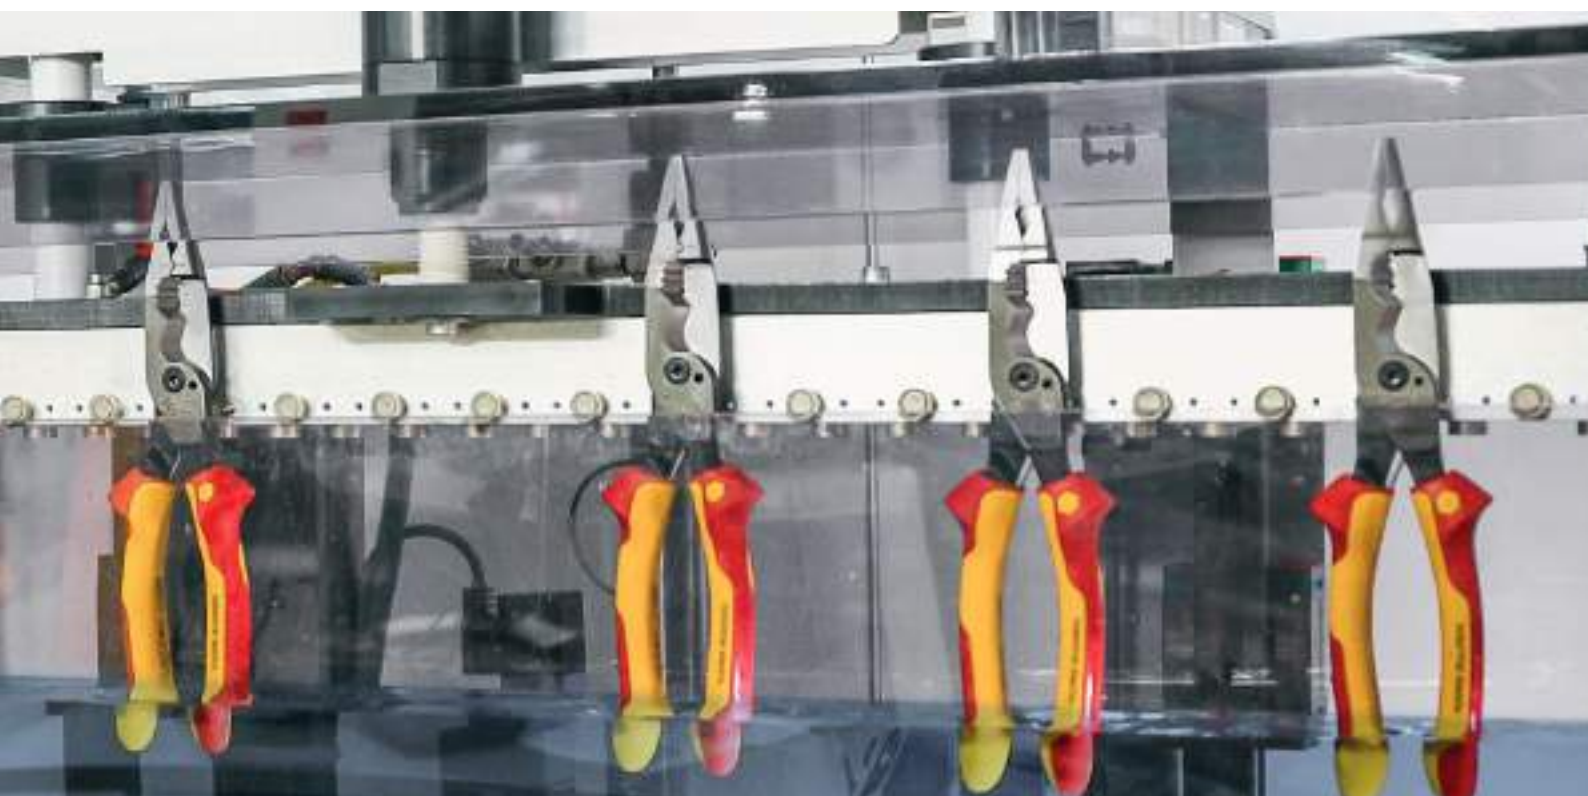

Spis treści





Zestawy

Strona 14



Electro

Strona 38



Wkrętaski

Strona 56



Moment dokręcania

Strona 70



Narzędzia wielofunkcyjne

Strona 78



Klucze sześciokątne

Strona 88



Bity

Strona 96



Mechanical Tools

Strona 104



Szczypce

Strona 114



Młotki, wybijak otworów i narzędzia pomiarowe

Strona 128



Informacje ogólne

Strona 134



Zestawy. Stworzone dla zawodowców.



Firma Wiha uwzględnia doświadczenia użytkowników już na etapie projektowania narzędzi. W ten sposób powstają wysokiej jakości zestawy dla mechaników, elektryków i elektroników dopasowane do różnych wymagań oraz obszarów zastosowań. Narzędzia umieszczone w uporządkowany i przejrzysty sposób w kompaktowych i wytrzymałych torbach narzędziowych, są pod ręką w każdej sytuacji i gwarantują wyjątkowo lekką i efektywną pracę. Szczególnie walizki z narzędziami Wiha okazują się być poręcznym i niezbędnym wyposażeniem każdego profesjonalisty. Zaprojektowane w oparciu o eliminację wad tradycyjnych skrzynek narzędziowych niosą ze sobą kilka kluczowych zmian: dzięki przegródkom na narzędzia, kółkom i dodatkowemu miejscu na drobne elementy i urządzenia, walizka Wiha umożliwia łatwy transport narzędzi bez niepotrzebnego dźwigania - więcej komfortu i ułatwienie pracy pod każdym względem.

„Walizka ze wszystkimi niezbędnymi narzędziami Wiha i jej innowacjami – to jak prawdziwe święto dla serca elektryka.”

Annika Burgbacher









80
pcs




80-cz.

Nr zam.



45734

1

Wkręcanie / Zaciskanie

Wkrętak i zestaw bitów slimVario® mieszany, 19-cz. wraz z torbą rozkładaną (41231)
 1 x Rękojeść SoftFinish® electric slimVario Stubby / 1 x Wkrętak SoftFinish® slimVario® electric do bitów slimBit /
 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x PZ1 x 75 mm /
 1 x PZ2 x 75 mm / 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm /
 1 x T20 x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm / 1 x Torba rozkładana



Zestaw wkrętek SoftFinish electric slimFix płaski, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6-cz. (38362)
 1 x 3.5 mm x 100 mm / 1 x 4.0 mm x 100 mm / 1 x 5.5 mm x 125 mm / 1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm / 1 x SL/
 PZ2 x 100 mm



Wkrętak z magazynkiem bitów PocketMax® electric mieszany z 4 bitami slimBits (45296)
 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm



Zestaw bitów XLSelector Standard 25 mm mieszany 31-cz. 1/4" C6,3 (29417)
 1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 /
 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector



Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ProStar sześciokątny z główką kulistą 9-cz. chromowany matowo (07185)
 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm /
 1 x Uchwyt ProStar

Oświetlanie / Oznakowanie / Pomiar / Kontrola

Przymiar składany dla elektryków Longlife 2 m metryczny, 10 ogniw 15 mm (42068)

Poziomica dla elektryków 40 cm (42074)

Tester napięcia i ciągłości obwodu 12 – 1 000 V AC, CAT IV w zestawie 2 baterie AAA (45216)

Młotki / Przecinaki

Młotek dla elektryków z końcówką młotka 300 g 283 mm (42071)

Usuwanie płaszcza / Zdejmowanie izolacji / Zaciskanie

Narzędzie wielofunkcyjne do zdejmowania izolacji do kabli o przekroju okrągłym 125 mm, 5" (44242)

Chwyty / Trzymanie

Zestaw szczypiec Industrial electric szczypce uniwersalne, szczypce półokrągłe, szczypce do cięcia bocznego 3-cz. (38637)

1 x Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Industrial electric z funkcją DynamicJoint® / 1 x 180 mm, 7" / 1 x Szczypce półokrągłe Industrial electric z ostrzem prostym

Szczypce do cięcia przewodów Industrial electric ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania 210 mm, 8 1/4" (43663)

Przechowywanie

Walizka narzędziowa XXL III pusta (44129)

Narzędzia izolowane sprawdzone wg IEC 60900.

Walizka narzędziowa XXL III

pusta

Nr zam.



44129

1



60
pcs



60-cz.

Nr zam.



45795

1

Wkręcanie / Zaciskanie

-  Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
-  Wkrętak SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (10136) / PH2 x 100 mm (35394)
-  Wkrętak SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
-  Wkrętak z magazynkiem bitów PocketMax® electric mieszany z 4 bitami slimBits (45296)
1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
-  Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ProStar sześciokątny z główką kulistą 9-cz. chromowany matowo (07185)
1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm /
1 x Uchwyt ProStar
-  Zestaw bitów XLSelector Standard 25 mm mieszany 31-cz. 1/4" C6,3 (29417)
1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 /
3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector

Chwytnie / Trzymanie

-  Wzmocnione szczypce uniwersalne Industrial electric z funkcją DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 180 mm, 7" (33186)
-  Szczypce półokrągłe Industrial electric z ostrzem prostym 200 mm, 8" (33178)

Obróbka na określoną długość / Cięcie

-  Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Industrial electric z funkcją DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)

Oświetlanie / Oznakowanie / Pomiar / Kontrola

-  Przymiar składany dla elektryków Longlife 2 m metryczny, 10 ogni 15 mm (42068)
-  Poziomica dla elektryków 40 cm (42074)

Usuwanie płaszcza / Zdejmowanie izolacji / Zaciskanie

-  Narzędzie wielofunkcyjne do zdejmowania izolacji do kabli o przekroju okrągłym 125 mm, 5" (44242)
-  Szczypce uniwersalne 8w1 Industrial electric ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania (45705)
-  Zaciskarka automatyczna do tulejek kablowych, zacisk sześciokątny 0,08 - 16 mm² 210 mm (41246)

Przechowywanie

-  Walizka narzędziowa XL 2 Wózek

Narzędzia izolowane sprawdzone wg IEC 60900.



41
pcs



41-cz.

Nr zam.



46816

1

Wkręcanie / Zaciskanie

	Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
	Wkrętak SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (10136) / PH2 x 100 mm (35394)
	Wkrętak SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
	Wkrętak z magazynkiem bitów PocketMax® electric mieszany z 4 bitami slimBits (45296) 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
	Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ProStar sześciokątny z główką kulistą 9-cz. chromowany matowo (07185) 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm / 1 x Uchwyt ProStar
	Zestaw bitów FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 13-cz. 1/4" C6,3 (39040) 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector

Chwytnie / Trzymanie

	Wzmocnione szczypce uniwersalne Industrial electric z funkcją DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 180 mm, 7" (33186)
	Szczypce półokrągłe Industrial electric z ostrzem prostym 200 mm, 8" (33178)

Obróbka na określoną długość / Cięcie

	Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Industrial electric z funkcją DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)
--	---

Oświetlanie / Oznakowanie / Pomiar / Kontrola

	Przymiar składany dla elektryków Longlife 2 m metryczny, 10 ogni 15 mm (42068)
	Poziomica dla elektryków 40 cm (42074)

Usuwanie płaszcza / Zdejmowanie izolacji / Zaciskanie

	Narzędzie wielofunkcyjne do zdejmowania izolacji do kabli o przekroju okrągłym 125 mm, 5" (44242)
	Szczypce uniwersalne 8w1 Industrial electric ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania (45705)

Przechowywanie

	Walizka narzędziowa XL 2
--	--------------------------

Narzędzia izolowane sprawdzone wg IEC 60900.



81
pcs



81-cz.

Nr zam.



40523

1

Wkręcanie / Zaciskanie

-  Wkrętak SoftFinish electric klucz nasadowy 5.5 mm x 125 mm (00856) / 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861)
-  Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (10155)
-  Wkrętak SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502) / SL/PH2 x 100 mm (35503)
-  Wkrętak SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)
-  Wkrętak SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (10136) / PH2 x 100 mm (35394)
-  Wkrętak SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
-  Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem sześciokątnym na całej długości i masywnym kołpakiem stalowym 12.0 mm x 200 mm (03231)
-  Klucz do szaf sterowniczych kształt krzyżowy 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
-  Wkrętak z magazynkiem bitów LiftUp electric płaski, Phillips, PlusMinus/Pozidriv z 6 bitami slimBit (38611)
1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
-  Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie Compact sześciokątny z główką kulistą 9-cz. chromowany matowo (01418)
1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm /
1 x Uchwyt Compact
-  Zestaw bitów XLSelector Standard 25 mm mieszany 31-cz. 1/4" C6,3 (29417)
1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 /
3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector

Obróbka na określoną długość / Cięcie

-  Wysokowydajne szczypce do cięcia bocznego BiCut® Professional z DynamicJoint® przełączalne 200 mm, 8" (38191)
-  Szczypce Classic do cięcia bocznego w mechanice precyzyjnej ze sprężyną rozwierającą bez uskoku 125 mm, 5" (36189)
-  Szczypce do cięcia bocznego Professional electric z DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

Chwyty / Trzymanie

-  Szczypce nastawne Professional electric regulowane przyciskiem 250 mm (37450)
-  Szczypce półokrągłe Professional electric z ostrzem zakrzywionym, ok. 40° 200 mm, 8" (26729)
-  Szczypce uniwersalne Professional electric z DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 180 mm, 7" (26708)
-  Szczypce półokrągłe Professional electric z ostrzem prostym 200 mm, 8" (26727)

Usuwanie płaszcza / Zdejmowanie izolacji / Zaciskanie

-  Szczypce instalacyjne TriCut Professional electric przełączalne 170 mm, 7" (38552)
-  Narzędzie wielofunkcyjne do obrabiania kabli do 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
-  Narzędzie do usuwania płaszcza z ostrzem samoobrotowym do kabli o przekroju okrągłym 165 mm (44618)
-  Zaciskarka do tulejek kablowych 220 mm, 0.14 - 16 (33844)

Oświetlanie / Oznakowanie / Pomiar / Kontrola

-  Próbник napięcia Volt Detector bezdotykowy, jednobiegunowy, 90-1000 V AC z 2 bateriami AAA (43798)
-  Próbник napięcia SoftFinish jednobiegunowy, 110-250 V płaski przezroczysty, z klipsem do przypinania 3.0 mm (34745)
-  Przymiar składany dla elektryków Longlife 2 m metryczny, 10 ogni 15 mm (42068)
-  Poziomica szafy sterowniczej 20 cm (36859)

Przechowywanie

-  Walizka narzędziowa pusty

Narzędzia izolowane sprawdzone wg IEC 60900.







reddot winner 2023



27
pcs



27 cz.

Nr zam.



45528

1

Wkręcanie / Zaciskanie

-  Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
-  Wkrętak SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (10136) / PH2 x 100 mm (35394)
-  Wkrętak SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
-  Wkrętak z magazynkiem bitów PocketMax® electric mieszany z 4 bitami slimBits (45296)
1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
-  Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ProStar sześciokątny z główką kulistą 9-cz. chromowany matowo (07185)
1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm /
1 x Uchwyt ProStar

Chwyty / Trzymanie

-  Szczypce półokrągłe Industrial electric z ostrzem prostym 200 mm, 8" (33178)
Wzmocnione szczypce uniwersalne Industrial electric z funkcją DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 180 mm, 7" (33186)

Obróbka na określoną długość / Cięcie

-  Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Industrial electric z funkcją DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)

Usuwanie płaszcza / Zdejmowanie izolacji / Zaciskanie

Narzędzie wielofunkcyjne do zdejmowania izolacji do kabli o przekroju okrągłym 125 mm, 5" (44242)

Oświetlanie / Oznakowanie / Pomiar / Kontrola

Przymiar składany dla elektryków Longlife 2 m metryczny, 10 ogni 15 mm (42068)

Poziomica dla elektryków 40 cm (42074)

Przechowywanie

Plecak pusty

Sprawdzony zgodnie z IEC 60900.



reddot winner 2023



41
pcs



41 cz.

Nr zam.



45529

1

Wkręcanie / Zaciskanie

	Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem sześciokątnym na całej długości i masywnym kołpakiem stalowym 12.0 mm x 200 mm (03231)
	Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub 3.5 mm x 100 mm (00691) / 4.5 mm x 125 mm (00697) / 5.5 mm x 150 mm (00700) / 6.5 mm x 150 mm (00703)
	Wkrętak SoftFinish Phillips z trzonem okrągłym PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)
	Magnetyczny wkrętak Stubby do bitów 1/4" 57 mm (29463)
	Zestaw bitów FlipSelector Standard 25 mm mieszany 13-cz. 1/4" C6,3 (39078) 1 x 5.5 mm / 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector
	Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ProStar sześciokątny z główką kulistą 9-cz. chromowany matowo (07185) 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm / 1 x Uchwyt ProStar
	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 8 mm x 8 mm (44638) / 10 mm x 10 mm (44640) / 13 mm x 13 mm (44654) / 17 mm x 17 mm (44658) / 19 mm x 19 mm (44660)

Obróbka na określonej długości / Cięcie

	Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Industrial z DynamicJoint® ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania 180 mm, 7" (41272)
	Szczypce uniwersalne Industrial z DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 200 mm, 8" (32319)

Chwyty / Trzymanie

Szczypce nastawne Industrial przewleczone 250 mm (32342)

Młotki / Przecinaki

Młot inżyniera

Oświetlanie / Oznakowanie / Pomiar / Kontrola

Taśma miernicza 5 m z zaczepem na pasek (33251)

Przechowywanie

Plecak pusty

30
pcs

mieszany, 30-cz. wraz z torbą

Nr zam.



43879

1

Wkręcanie / Zaciskanie

- ⊖ Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Wkrętak SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (10136) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊕ Wkrętak SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Wkrętak precyzyjny PicoFinish płaski 1.5 mm x 40 mm (42384) / 2.0 mm x 40 mm (42388) / 2.5 mm x 50 mm (42391) / 3.0 mm x 50 mm (42394)
- ⊕ Wkrętak precyzyjny PicoFinish Phillips PH00 x 40 mm (42402) / PH0 x 50 mm (42401)
- ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊕ Klucz do szaf sterowniczych kształt krzyżowy 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie Compact sześciokątny z główką kulistą 9-cz. chromowany matowo (01418)
1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm /
1 x Uchwyt Compact

Obróbka na określoną długość / Cięcie

- ⌘ Szczypce do cięcia bocznego Professional electric z DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
- ⌘ Szczypce spiczaste Electronic wąska, krótka główka prosty kształt 135 mm, 5 1/3" (26801)
- ⌘ Szczypce do cięcia bocznego Electronic szeroka, ostro zakończona główka i sprężyna drutowa bez uskoków 138 mm, 5 1/8" (26825)

Chwytnie / Trzymanie

- Szczypce półokrągłe Professional electric z ostrzem prostym 200 mm, 8" (26727)

Usuwanie płaszcza / Zdejmowanie izolacji / ZaciskanieNarzędzie wielofunkcyjne do obrabiania kabli do 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)

Narzędzie do usuwania płaszcza z ostrzem samoobrotowym do kabli o przekroju okrągłym 165 mm (44618)

Oświetlanie / Oznakowanie / Pomiar / Kontrola

- ⊖ Próbник napięcia SoftFinish jednobiegunowy, 110-250 V płaski przezroczysty, z klipsem do przypinania 3.0 mm (34745)

Przechowywanie

Torba narzędziowa

Sprawdzone zgodnie z IEC 60900

32
pcs

mieszany 32-cz. wraz z torbą funkcyjną

Nr zam.



43465

1

Wkręcanie / Zaciskanie

- ⊖ Bit slimBit electric płaski 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
- ⊕ Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
- ⊕ Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590)
- ⊕ Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
- Bit slimBit electric sześciokątny 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226)
- ⊗ Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071)
- Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4" 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (10102) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (10103) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 10.0 mm x 42 mm (43095) / 11.0 mm x 42 mm (43096) / 13.0 mm x 42 mm (43098)
- ▣ Adapter slimVario® electric do kluczy nasadowych 1/4" 59 mm (43139)
- Przedłużka slimVario® electric do bitów slimBit 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
- Rękojeść SoftFinish® electric slimVario do bitów slimBit
- Wkrętak precyzyjny PicoFinish® slimVario® electric
- Rękojeść SoftFinish® electric slimVario Stubby

Przechowywanie

Funkcjonalna torba pusta (43474)

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Zestaw narzędzi dla elektryków



17
pcs



7
pcs



mieszany 13-cz. wraz z pokrowcem na narzędzia

Nr zam.



36389

1

Wkręcanie / Zaciskanie



Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski
3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.5 mm x 125 mm (35501)
/ 5.5 mm x 125 mm (35391)



Wkrętak SoftFinish electric slimFix Pozidriv
PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)

Obróbka na określoną długość / Cięcie



Szczypce do cięcia przewodów Professional electric ze
sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i
wyłączania 210 mm, 8 1/4" (43662)

Chwytnie / Trzymanie



Szczypce półokrągłe Professional electric z ostrzem
prostym 200 mm, 8" (26727)



Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego
Professional electric z DynamicJoint® ze sprężyną
rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania 180
mm, 7" (41274)

Usuwanie płaszczu / Zdejmowanie izolacji / Zaciskanie

Narzędzie wielofunkcyjne do obrabiania kabli do 6
mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)

Narzędzie do usuwania płaszczu z ostrzem
samoobrotowym do kabli o przekroju okrągłym 165
mm (44618)

Oświetlanie / Oznakowanie / Pomiar / Kontrola



Próbnik napięcia SoftFinish jednobiegunowy, 110-250
V płaski przezroczysty, z klipsem do przypinania 3.0
mm (34745)

Przymiar składany Longlife® Plus 2 m metryczny, 10
ogni 15 mm (27059)

Przechowywanie

Pokrowiec na narzędzia

Sprawdzone zgodnie z IEC 60900

Zestaw narzędzi dla elektryków



wkrętaki, szczypce do cięcia bocznego, 7-cz. wraz
z pokrowcem na narzędzia

Nr zam.



33969

1

Wkręcanie / Zaciskanie



Wkrętak SoftFinish electric płaski 3.5 mm x 100 mm
(00822) / 4.5 mm x 125 mm (00824) /
5.5 mm x 125 mm (00826)



Wkrętak SoftFinish electric Phillips PH1 x 80 mm
(00847) / PH2 x 100 mm (00848)

Obróbka na określoną długość / Cięcie



Szczypce do cięcia bocznego Professional electric z
DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Przechowywanie

Pokrowiec na narzędzia

Produkowany zgodnie z IEC 60900.
Sprawdzone zgodnie z IEC 60900

18
pcs

mieszany, 18-częściowy, wraz z etui na pasek

Nr zam.



44574

1

Wkręcanie / Zaciskanie

- ⊖ Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Wkrętak SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
- ⊕ Wkrętak SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Wkrętak SoftFinish electric slimFix TORX® T10 x 100 mm (36536)
- ⊖ Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric płaski 1.5 mm x 50 mm (42374) / 2.5 mm x 65 mm (42376)
- ⊕ Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric Phillips PH00 x 50 mm (42379) / PH0 x 65 mm (42378)

Chwyty / Trzymanie

- Szczypce półokrągłe Professional electric z ostrzem prostym 200 mm, 8" (26727)

Usuwanie płaszcza / Zdejmowanie izolacji / Zaciskanie

- ⚡ Szczypce instalacyjne TriCut Professional electric przełączalne 170 mm, 7" (38552)

Obróbka na określoną długość / Cięcie

- ⚡ Szczypce do cięcia bocznego Professional electric z DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2" (43326)

Oświetlanie / Oznakowanie / Pomiar / Kontrola

- Przymiar składany dla elektryków Longlife 2 m metryczny, 10 ogni 15 mm (42068)
- Latarka z laserem oraz światłami LED i UV wraz z 3 bateriami AAA 100 - 350 lm (41286)
- ⊖ Próbnyk napięcia SoftFinish jednobiegunowy, 110-250 V płaski przezroczysty, z klipsem do przypinania 3.0 mm (34745)
- Taśma miernicza 5 m z zaczepem na pasek (33251)

Przechowywanie

Etui na pasek

Produkowany zgodnie z IEC 60900.







Electro

Bezpieczeństwo dla profesjonalistów.

Jakość i precyzja od jednego producenta. Wszystkie urządzenia przekonują najwyższą dokładnością pomiaru i najlepszą jakością, nie mówiąc już o typowych dla firmy Wiha właściwościach, funkcjonalności i trwałości. Grupa produktów „Electro” prezentuje szereg innowacji Wiha, począwszy od latarki, wkrętałów elektrycznych aż do serii przyrządów pomiarowych: od testera napięcia do multimetru, od testera pola wirującego do przekładnika cęgowego. Wiha oferuje odpowiednie urządzenie o szerokim spektrum zastosowań.

„speedE® PocketDrive to prawdziwie uniwersalne narzędzie, na którym mogę polegać. Niezależnie od tego, czy pracuję na dużych czy małych śrubach – jednym naciśnięciem przycisku wybieram potrzebny moment. Dzięki kompaktowym rozmiarom i oświetleniu nie rzucającemu cienia mam wsparcie w każdej sytuacji.”

Max Buhl









7
pcs



7-cz., z bitami slimBit, bateriami i ładowarką USB, wraz z kasetą L-Boxx Mini

Nr zam.



44318

1

Wkręcanie / Zaciskanie

- Wkręta elektryczny z rękojeścią speedE® II
- ⊖ Bit slimBit electric płaski 3.5 mm x 75 mm (41159)
- ⊕ Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

Inne

- Ładowarka do akumulatorów typu 18500 Li-Ion z gniazdem USB
- Zestaw akumulatorów 18500 Li-Ion 2 szt. wraz z pudełkiem (41914)
- Akumulator 18500 Li-Ion 1 szt.



Wkrętak elektryczny speedE® PocketDrive



z kasetą na bity i torbą

Nr zam.	
45791	1

Wkręcanie / Zaciskanie

Wkrętak elektryczny z rękojeścią speedE® PocketDrive
31-częściowy zestaw bitów szczelinowych, Phillips, Pozidriv, sześciokątnych, TORX®
Uchwyt na bity magnetyczny

Inne

Kabel USB do ładowania (typ USB-C)

Przechowywanie

Softbox

EN 12100:2011-03, EN 62841-1:2016, EN 62841-2-2:2015, EN 60335-1:2020, EN 60335-2-29:2019, 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC.



Miernik cęgowy do 1000 V AC, CAT IV



w zestawie 2 baterie AAA

Nr zam.			
45219		1	
V AC min-max	0 - 1000	Hold	Tak
V DC min-max	0 - 1500	min	Tak
A AC	400	max	Tak
A DC	400	CAT	CAT IV 1.000 V
MΩ	40	NCV	Tak
🔊	Tak	INSIDE	Tak
MHz	5	AVG	Tak
TRUE RMS	Tak	))	< 30 Ω
🔦	Tak	mm	220
IP	IP40		

IEC/EN 61010-1, IP40



Multimetr cyfrowy do 1000 V AC, CAT IV



w zestawie 2 baterie AAA

Nr zam.			
45215		1	
V AC min-max	0 - 1000	max	Tak
V DC min-max	0 - 1000	🔄	automatyczny / ręczny
A AC	10	🔋?	Tak
A DC	10	🔋	2x baterie AAA
MΩ	200	🔦	Tak
MHz	60	👁️	6000 cyfr
🌡️	-200°C - 1.350°C	💧	IP40
🔊	0 - 50°C	🔦	F 600 mA / 1000 V ceramiczne 6,3 x 32 mm i F 10 A / 1000 V ceramiczne 6,3 x 32 mm
🌡️	-10	CAT	CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V
test	Tak, do 2 V	🔦	2
REL	Tak	nn	2000
TRUE RMS	Tak	NCV	Tak
Hold	Tak	🔦	60
🔊	Tak	mm	150
min	Tak		

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033, IEC/EN 61010-031, IP40, CE

Multimetr cyfrowy do 600 V AC, CAT IV



w zestawie 2 baterie AAA

Nr zam.				
45218			1	
V AC min-max	0 - 600	max	Nie	
V DC min-max	0 - 600		automatycznie	
A AC	10		Tak	
A DC	10		2x baterie AAA	
MΩ	40		Nie	
MHz	5		4000 cyfr	
°C	-20 - 500°C	IP	IP40	
°C	0 - 50°C		F 400 mA / 600 V Ceramic 6,3 x 32 mm i F 10 A / 600 V Ceramic 6,3 x 32 mm	
°C	-10	CAT	CAT IV 300 V / CAT III 600 V	
test	Tak, do 2 V		2	
REL	Tak		2000	
TRUE RMS	Nie	NCV	Nie	
Hold	Tak		100	
	Tak	mm	150	
min	Nie			

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033, IEC/EN 61010-031, IP 40, CE, GS

Tester napięcia i ciągłości obwodu 0,5 - 1000 V AC, CAT IV



w zestawie 2 baterie AAA

Nr zam.				
45217			1	
V AC min-max	0.5 - 1000		100	
V DC min-max	0.5 - 1500		170 - 1000 V faza do fazy AC 40-70 Hz	
	2		Zakres pomiarowy 0 - 500 kΩ + 50%	
NCV	Tak	LED	> 50 V AC, > 120 V DC	
Ex	Nie	LCD	0,5 V - 1.000 V AC, 0,5 V - 1.500 V DC	
	Tak	LCD	0.1 V (< 10 V) und 1 V (> 10 V)	
	Nie	LCD	+/- 3%, +/- 3 cyfry (< 10 V) i +/- 3%, +/- 5 cyfr (> 10 V)	
	Tak		OL	
RCD	Tak		< 0,5 s LED i < 1 s LCD	
	LCD LED		Is < 3.5 mA (przy 1000 V)	
IP	IP64		30 s włączenia (czas pracy), 240 s wyłączenia (czas przywracania)	
	LED L, R		80	
	Dioda LED i sygnał dźwiękowy		85	
	-15°C - 50°C		Tak	
	-20	mm	282	
	2000			

IEC/EN 61243-3:2014, IP64, CE

Tester napięcia i ciągłości obwodu 12 – 1 000 V AC, CAT IV



Tester napięcia i ciągłości obwodu dla eMobility 12 – 1000 V AC, CAT IV



w zestawie 2 baterie AAA

Nr zam.			
45216		1	
V AC min-max	12 - 1000		100
V DC min-max	12 - 1500		170 - 1000 V faza do fazy AC 50/60 Hz
	2		Zakres pomiarowy 0 - 500 kΩ + 50%
NCV	Nie	LED	> 50 VAC, > 120 V DC
	Nie	LCD	X
	Nie	LCD	X
	Nie	LCD	X
	Tak		X
RCD	Tak		< 0,5 s przy 100% wartości nominalnej
	LED		Is < 3.5 mA (przy 1000 V)
IP	IP64		30 s włączenia (czas pracy), 240 s wyłączenia (czas przywracania)
	LED L, R		80
	Dioda LED i sygnał dźwiękowy		85
	-15 - 50°C		Tak
	-20		282
	2000		

IEC/EN 61243-3:2014, IP64, CE



w zestawie 2 baterie AAA

Nr zam.			
44319		10	
V AC min-max	12 - 1000		100
V DC min-max	12 - 1500		170 - 1000 V faza do fazy
	2		Zakres pomiarowy 0 - 500 kΩ + 50%
NCV	Nie	LED	> 50 VAC, > 120 V DC
	Nie	LCD	4-cyfrowy wyświetlacz LCD
	Tak	LCD	1 V
	Tak	LCD	+/- 3%, +/- 3 cyfry
	Nie		OL
RCD	Nie		1 s
	LCD LED		Is < 3.5 mA (przy 1000 V)
IP	IP64		30 s włączenia (czas pracy), 240 s wyłączenia (czas przywracania)
	LED L, R		80
	Dioda LED i sygnał dźwiękowy		85
	-15 - 40°C		Tak
	-20		282
	2000		

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61243-3:2014, IP64, CE

Próbnik napięcia Volt Detector z zabezpieczeniem EX, bezdotkowy, jednobiegunowy, 12 – 1000 V AC



w zestawie 2 baterie AAA

Nr zam.				
44309				10
	2x baterie AAA	CAT	CAT IV 1.000 V	
	28.5		IP67	
	12 - 1000		-20 - 40°C	
NCV	Tak		Tak	
	Tak		150	
	Tak			

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326, IP67
EPS 22 UKEX 1 333 X, EPS 19 ATEX 1 223 X

Próbnik napięcia Volt Detector bezdotkowy, jednobiegunowy, 12-1000 V AC



w zestawie 2 baterie AAA

Nr zam.				
43797				10
	2x baterie AAA	CAT	CAT IV 1.000 V	
	28.5		IP67	
	12 - 1000		-20 - 40°C	
NCV	Tak		Tak	
	Nie		150	
	Tak			

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326, IP67

Próbnik napięcia Volt Detector bezdotkowy, jednobiegunowy, 90-1000 V AC



w zestawie 2 baterie AAA

Nr zam.				
43798				10
	2x baterie AAA	CAT	CAT IV 1.000 V	
	28.5		IP67	
	90 - 1000		-20 - 40°C	
NCV	Tak		Nie	
	Nie		150	
	Nie			

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326, IP67



Tester gniazd sieciowych 230 V AC, CAT II



Nr zam.				1	
	Nie	VAC	5		
TRUE RMS	230	IP	IP40		
MHz	50		-10 - 50°C		
	2		-10		
CAT	CAT II 300V	mm	93		
	300V				

IEC/EN 61010-1, IP40, CE

Tester ciągłości obwodu do 400 V AC, CAT II



w zestawie 2 baterie AAA

Nr zam.				1	
	2x baterie AAA	IP	IP40		
	Zakres 1: 0 do 500 kΩ / Zakres 2: 0 do 10 Ω		Dioda LED i sygnał dźwiękowy		
	Zakres 1: < 5 μA / Zakres 2: < 20 mA		0 - 40°C		
	400 V AC / DC (30s)		Tak		
	0 - 500 kΩ und 0 - 10Ω		Tak		
	Tak	mm	93		

IEC/EN 61010-1, IP40, CE



Wskaźnik kierunku wirowania pola 100 – 700 V AC, CAT IV



CAT
IV

700
V AC

Nr zam.



45221

1

	Nie		600V
V AC	100 - 700		IP40
V DC	100 - 700		LED L, R
	3.5		0 - 40°C
	400		2000
	3		LED L1, L2, L3
	2		LED Warnung
	Tak		100V - 700V
CAT	CAT IV 600 V		93

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61577-7, IEC/EN 611010-031, IP40





wraz z 3 bateriami AAA

Nr zam.	LED		UV			
41286	100 - 350 lm	Klasa 2	390 - 400 nm	3x baterie AAA	x	5



Akumulatorowy reflektor budowlany 30 W, 3 000 lm




Nr zam.			
45698		1	
LED	750 - 3000 lm		70 m
	4400 mAh		Nie
	13 h		5000 Lux
	IP54		6500 Kelvin
	IK07		• Ra > 70
	-10° bis +30°		USB-C
	7.4 V		6 h
	• Low COB-LED • Medium COB-LED • High COB-LED		180 mm
Wh	30 w/h		x
	Tak		



Lampa czołowa 500 lm



Nr zam.			
45700		1	
LED	140 - 500 lm		69 m
	2000 mAh		Tak
	10 h		4700 Lux
IP	IPx6		• ≥ 90 Ra
	IK07		USB-C
	-10 - 25°C		3 h
	3.7 V		4000 - 6500 Kelvin
	• Low SMD-LED • High SMD-LED • Low COB-LED • High COB-LED		87 mm
Wh	7.4 w/h		x
	Tak		

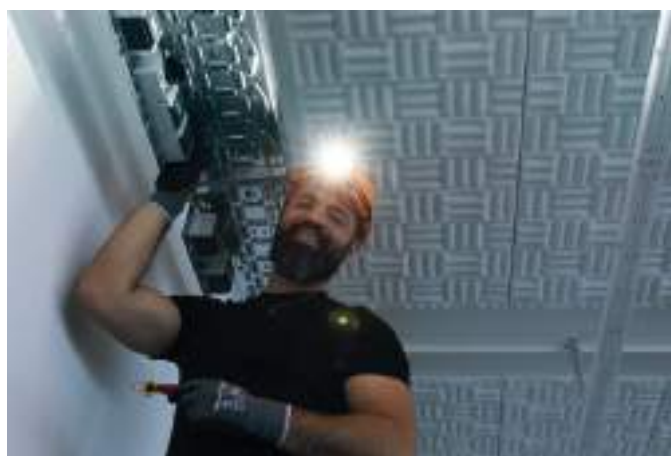



Nr zam.			
45699		1	
LED	80 - 1200 lm		50 m
 mAh	2000 mAh		Tak
	10 h		2500 Lux
 IP	IPx3		5500 Kelvin
 IK	IK07	 CRG	• COB: ≥ 70 Ra • SMD: ≥ 65 Ra
	-15 - 25°C		USB-C
 V	3.7 V		3 h
	• Low COB-LED • Medium COB-LED • High COB-LED • Spot SMD-LED	 mm	115 mm
Wh	7.4 w/h		x
	Nie		





Nr zam.			
45701		1	
LED	60 - 800 lm		42 m
 mAh	1200 mAh		Nie
	11 h		1800 Lux
IP	IPx5		6000 Kelvin
 IK	IK07	 CRI	• COB: ≥ 80 Ra • SMD: ≥ 70 Ra
	-10 - 25°C		USB-C
 V	3.7 V		4 h
	• Low COB-LED • Medium COB-LED • High COB-LED • Spot SMD-LED • Boost COB-LED	 mm	97 mm
Wh	4.44 w/h	 SB	x
	Nie		







Wkrętaki

Know-how w rękojeści.

Ergonomiczna konstrukcja i jakość narzędzia sprawdzają się zwłaszcza przy przykręcaniu i zaciskaniu. Działając zgodnie z mottem „Zrozumieć przykręcanie” firma Wiha przedstawia innowacyjną koncepcję rękojeści, w której zastosowano nowe technologie z zakresu indywidualnego komfortu użytkownika. Wiele dostępnych na rynku wkręтакów nie uwzględnia wymogów użytkowników. Ma to negatywny wpływ na sam proces wkręcania jak również na obciążenie dłoni i ramienia pracownika. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań koncepcja Wiha SoftFinish oferuje cztery rozmiary rękojeści. Dzięki temu każda rękojeść jest optymalnie dopasowana do konkretnej czynności przykręcania pod względem prowadzenia, prędkości i przenoszenia siły. Wkrętaki Wiha SoftFinish są przeznaczone do stosowania w otoczeniu suchym, w warunkach występowania wilgoci i olejów, a w wersji izolowanej z certyfikatem VDE - do prac przy podzespołach znajdujących się pod napięciem.

**Wkrętaki Wiha – do
rzemiosła, przemysłu,
elektryki i modelarstwa**



Rękojeść SoftFinish® electric slimVario



17
pcs



mieszany, 17-cz. wraz z torbą rozkładaną

Nr zam.	
36068	1
○	1 x Wkrętak SoftFinish® slimVario® electric do bitów slimBit
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
⊗	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
⊗	1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm
⊗	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
⊖	1 x Próbник napięcia SoftFinish jednobiegunowy, 110-250 V płaski przezroczysty, z klipsem do przypinania
	1 x Torba rozkładana

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Wkrętak i zestaw bitów slimVario®



19
pcs



mieszany, 19-cz. wraz z torbą rozkładaną

Nr zam.	
41231	1
○	1 x Rękojeść SoftFinish® electric slimVario Stubby
○	1 x Wkrętak SoftFinish® slimVario® electric do bitów slimBit
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
⊗	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
⊗	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
⊗	1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm
●	1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm
	1 x Torba rozkładana

Produkowany zgodnie z IEC 60900.



Wkręтак i zestaw bitów slimVario®



10
pcs



płaski, Phillips, Pozidriv, 10-cz. wraz z torbą rozkładaną



Nr zam.	
41232	1
○	1 x Rękojeść SoftFinish® electric slimVario Stubby
○	1 x Wkręтак SoftFinish® slimVario® electric do bitów slimBit
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
⊗	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
	1 x Torba rozkładana

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

płaski, Pozidriv, PlusMinus, 10-cz. wraz z torbą rozkładaną

Nr zam.	
41233	1
○	1 x Rękojeść SoftFinish® electric slimVario Stubby
○	1 x Wkręтак SoftFinish® slimVario® electric do bitów slimBit
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
⊗	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
	1 x Torba rozkładana

Produkowany zgodnie z IEC 60900.



Zestaw wkręтакów Stubby slimVario® electric



4
pcs



Płaski, Phillips, PlusMinus Pozidriv z 3 bitami slimBit

Nr zam.	
41230	1
○	1 x Rękojeść SoftFinish® electric slimVario Stubby
⊖	1 x 3.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH2 x 75 mm
⊗	1 x SL/PZ2 x 75 mm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.



Zestaw wkrętek precyzyjnych PicoFinish® slimVario® electric



4
pcs



Zestaw bitów slimBit electric



12
pcs



Płaski, Phillips, Pozidriv z 3 bitami slimBit

Nr zam.	
43167	1
	1 x Wkrętak precyzyjny PicoFinish® slimVario® electric
⊖	1 x 2.0 mm
⊕	1 x PH0 x 75 mm
⊕	1 x PZ0 x 75 mm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

TORX®, TORX PLUS® 12-cz. z uchwytem na pasek

Nr zam.	
43161	1
⊕	1 x T6 x 75 mm / 1 x T7 x 75 mm / 1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm
⊕	1 x 6IP x 75 mm / 1 x 7IP x 75 mm / 1 x 8IP x 75 mm / 1 x 9IP x 75 mm / 1 x 10IP x 75 mm / 1 x 15IP x 75 mm
	2 x Kaseta slimBit
	1 x Uchwyt na pasek

Sprawdzone zgodnie z IEC 60900.



płaski, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 12-cz. z uchwytem na pasek

Nr zam.	
43162	1
⊖	1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
⊕	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
⊕	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
⊕	1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm
	2 x Kaseta slimBit
	1 x Uchwyt na pasek

Sprawdzone zgodnie z IEC 60900.



Zestaw bitów slimBit electric



6
pcs



TORX® 6-cz.

Nr zam.



43153

1

1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm /
1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm

1 x Kaseta slimBit

Sprawdzone zgodnie z IEC 60900.

sześciokątne 6-cz.

Nr zam.



43156

1

1 x 2.0 mm x 75 mm / 1 x 2.5 mm x 75 mm /
1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm /
1 x 5.0 mm x 75 mm / 1 x 6.0 mm x 75 mm

1 x Kaseta slimBit

Sprawdzone zgodnie z IEC 60900.

płaskie, Phillips, 6-cz.

Nr zam.



43159

1

1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm /
1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x 6.5 mm x 75 mm

1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm

1 x Kaseta slimBit

Sprawdzone zgodnie z IEC 60900.

mieszany, 6-cz.

Nr zam.



45804

1

1 x 5.5 mm x 75 mm

1 x PH2 x 75 mm

1 x SL/PZ2 x 75 mm

1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm

1 x Kaseta slimBit

Sprawdzone zgodnie z IEC 60900.

Zestaw wkrętałów SoftFinish electric slimFix



12
pcs



mieszany 12-cz.

Nr zam.



41003

1

1 x 3.5 mm x 100 mm / 1 x 4.0 mm x 100 mm /
1 x 5.5 mm x 125 mm / 1 x 6.5 mm x 150 mm

1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm

1 x PZ1 x 80 mm / 1 x PZ2 x 100 mm

1 x SL/PZ2 x 100 mm

1 x T15 x 100 mm / 1 x T20 x 100 mm /
1 x T25 x 125 mm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Zestaw wkręтакów SoftFinish electric slimFix



6
pcs



płaski, Phillips 6-cz

Nr zam.	
35389	1
	1 x 3.5 mm x 100 mm / 1 x 4.0 mm x 100 mm / 1 x 5.5 mm x 125 mm / 1 x 6.5 mm x 150 mm
	1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

płaski, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6-cz.

Nr zam.	
38362	1
	1 x 3.5 mm x 100 mm / 1 x 4.0 mm x 100 mm / 1 x 5.5 mm x 125 mm
	1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm
	1 x SL/PZ2 x 100 mm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

płaski, Pozidriv 6-cz

Nr zam.	
36455	1
	1 x 3.5 mm x 100 mm / 1 x 4.0 mm x 100 mm / 1 x 5.5 mm x 125 mm / 1 x 6.5 mm x 150 mm
	1 x PZ1 x 80 mm / 1 x PZ2 x 100 mm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (z otworem) 6-cz.

Nr zam.	
41245	1
	1 x T10H x 100 mm / 1 x T15H x 100 mm / 1 x T20H x 100 mm / 1 x T25H x 125 mm / 1 x T30H x 125 mm / 1 x T40H x 150 mm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

TORX® 6-cz.

Nr zam.	
36558	1
	1 x T8 x 60 mm / 1 x T9 x 60 mm / 1 x T10 x 100 mm / 1 x T15 x 100 mm / 1 x T20 x 100 mm / 1 x T25 x 125 mm

T8 + T9 wersja inna niż slim
Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Zestaw wkręтакów SoftFinish electric



7
pcs




płaski, Phillips 7-cz.

Nr zam.	
00834	1
	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 100 mm / 1 x 5.5 mm x 125 mm / 1 x 6.5 mm x 150 mm
	1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm
	1 x Próbnik napięcia SoftFinish jednobiegunowy, 110-250 V płaski przezroczysty, z klipsem do przypinania

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Zestaw wkręтакów SoftFinish electric

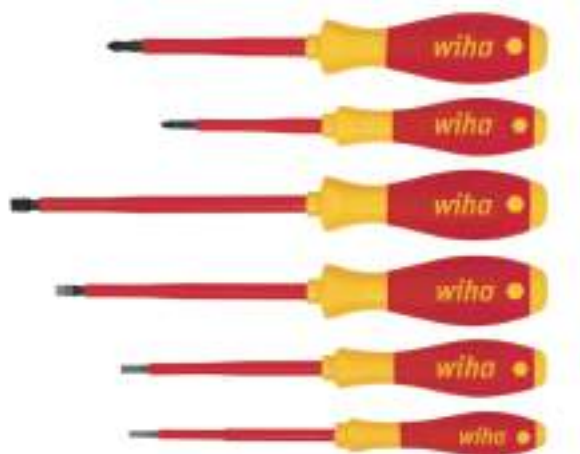

6
pcs



пłaski, Phillips 6-cz.

Nr zam.



00833

1

⊖ 1 x 3.0 mm x 100 mm / 1 x 4.0 mm x 100 mm /
1 x 5.5 mm x 125 mm / 1 x 6.5 mm x 150 mm

⊕ 1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Zestaw wkręтакów SoftFinish electric



6
pcs



пłaski, Pozidriv 6-cz.

Nr zam.



25477

1

⊖ 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 100 mm /
1 x 4.5 mm x 125 mm / 1 x 5.5 mm x 125 mm

⊕ 1 x PZ1 x 80 mm / 1 x PZ2 x 100 mm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Zestaw wkrętek SoftFinish electric



5
pcs



7
pcs



klucz nasadowy sześciokątny 5-cz.

Nr zam.	
29466	1
○	1 x 5.5 mm x 125 mm / 1 x 7.0 mm x 125 mm / 1 x 8.0 mm x 125 mm / 1 x 10.0 mm x 125 mm / 1 x 13.0 mm x 125 mm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Wkrętak precyzyjny zestaw PicoFinish® electric



płaski, Phillips, 7-cz. wraz z uchwytem

Nr zam.	
42989	1
⊖	1 x 1.5 mm x 50 mm / 1 x 2.5 mm x 65 mm
⊖	1 x 2.0 mm x 50 mm / 1 x 3.0 mm x 65 mm
⊕	1 x PH00 x 50 mm / 1 x PH0 x 65 mm
	1 x Uchwyt

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Zestaw wkrętek SoftFinish



12
pcs



mieszany 12-cz.

Nr zam.	
41002	1
⊖	1 x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub / 1 x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub / 1 x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym
⊕	1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm / 1 x PH3 x 150 mm
⊕	1 x PZ1 x 80 mm / 1 x PZ2 x 100 mm
⊕	1 x T15 x 80 mm / 1 x T20 x 100 mm / 1 x T25 x 100 mm / 1 x T30 x 115 mm

Zestaw wkrętek SoftFinish



6
pcs



płaski, Phillips 6-cz.

Nr zam.	
07152	1
⊖	1 x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub / 1 x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub / 1 x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub / 1 x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym
⊕	1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm

płaski, Pozidriv 6-cz.

Nr zam.	
07153	1
⊖	1 x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub / 1 x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub / 1 x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub / 1 x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym
⊕	1 x PZ1 x 80 mm / 1 x PZ2 x 100 mm

TORX® 6-cz.

Nr zam.	
07155	1
⊕	1 x T10 x 80 mm / 1 x T15 x 80 mm / 1 x T20 x 100 mm / 1 x T25 x 100 mm / 1 x T30 x 115 mm / 1 x T40 x 130 mm

Zestaw wkrętaków SoftFinish



7
pcs



TORX® 7-cz.

Nr zam.



01299

1



1 x T8 x 60 mm / 1 x T9 x 60 mm / 1 x T10 x 80 mm /
1 x T15 x 80 mm / 1 x T20 x 100 mm /
1 x T25 x 100 mm / 1 x T30 x 115 mm

Zestaw wkrętaków SoftFinish



6
pcs



klucz nasadowy sześciokątny 5-cz.

Nr zam.



01034

1



1 x 5.5 mm x 125 mm / 1 x 7.0 mm x 125 mm /
1 x 8.0 mm x 125 mm / 1 x 10.0 mm x 125 mm /
1 x 13.0 mm x 125 mm

Zestaw wkrętek SoftFinish



6
pcs



płaski, Phillips 6-cz. z trzonem sześciokątnym na całej długości i masywnym kołpakiem stalowym

Nr zam.	
21250	1
⊖	1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 4.5 mm x 90 mm / 1 x 5.5 mm x 100 mm / 1 x 6.5 mm x 125 mm
⊕	1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm



Zestaw wkrętek precyzyjnych PicoFinish®



7
pcs

płaski, Phillips, 7-cz. wraz z uchwytem

Nr zam.	
42990	1
⊖	1 x 1.5 mm x 40 mm / 1 x 2.0 mm x 40 mm / 1 x 2.5 mm x 50 mm / 1 x 3.0 mm x 50 mm
⊕	1 x PH00 x 40 mm / 1 x PH0 x 50 mm
	1 x Uchwyt

TORX® 7-cz. wraz z uchwytem

Nr zam.	
42997	1
⊕	1 x T4 x 40 mm / 1 x T5 x 40 mm / 1 x T6 x 40 mm / 1 x T7 x 40 mm / 1 x T8 x 40 mm / 1 x T9 x 50 mm
	1 x Uchwyt

Zestaw wkrętaków precyzyjnych PicoFinish®



7
pcs

płaski, Phillips 7-cz.

Nr zam.		
42991		1
⊖	1 x 1,5 mm x 40 mm / 1 x 2,0 mm x 40 mm / 1 x 2,5 mm x 50 mm / 1 x 3,0 mm x 50 mm	
⊕	1 x PH00 x 40 mm / 1 x PH0 x 50 mm / 1 x PH1 x 60 mm	

Magnetyzer/ Demagnetyzator



w blistrze

Nr zam.	mm	
02568	52	5

Skrobak uniwersalny SoftFinish®



12
pcs



12-cz.

Nr zam.	
26920	1
	1 x Skrobak uniwersalny SoftFinish
	Zestaw ostrzy wymiennych o szerokości 13 mm 10-cz. do skrobaka uniwersalnego (27606)

Zestaw wkrętek precyzyjnych PicoFinish® ESD



7
pcs



płaski, Phillips, 7-cz. wraz z uchwytem

Nr zam.	
43707	1
⊖	1 x 1.5 mm x 40 mm / 1 x 2.0 mm x 40 mm / 1 x 2.5 mm x 50 mm / 1 x 3.0 mm x 50 mm
⊕	1 x PH0 x 50 mm / 1 x PH00 x 40 mm
	1 x Uchwyt

IEC 61340-5-1

Zestaw do wykrcania urwanych szrub



17
pcs

sześciokątnych, 17-cz. z wiertłem spiralnym wraz z kasetą

Nr zam.	
03988	1
⊗	1 x 2.3 mm / 1 x 2.8 mm / 1 x 3.4 mm / 1 x 4.5 mm / 1 x 5.7 mm / 1 x 6.8 mm / 1 x 9 mm / 1 x 11 mm
⊙	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm
	1 x Kasetka



Wkrętaki dynamometryczne

Kontrolowana „MOC” dla większego bezpieczeństwa.

Właściwy moment dokręcania zapobiega uszkodzeniom materiału, poprawkom oraz chroni przed roszczeniami gwarancyjnymi. Z tego powodu w pełni certyfikowane narzędzia dynamometryczne Wiha okazują się nieodzowne dla mechaników, elektryków i elektroników, ponieważ łączą precyzję z bezpieczeństwem: wkrętaki dynamometryczne Wiha charakteryzują się dokładnością zadziałania $\pm 6\%$ wyskalowanej wartości i spełniają tym samym rozszerzone wymogi dokładności. Gwarantowana kontrola jednostkowa z protokołem badania fabrycznego oraz symbol jednostkowy z numerem identyfikacyjnym świadczą o wysokim poziomie jakości i produkcji narzędzi.



Bezpieczeństwo procesów i użytkownika to jeden z najważniejszych celów w nowoczesnych zakładach przemysłowych i produkcyjnych. Stosowanie narzędzi dynamometrycznych Wiha pozwala m.in. uniknąć dodatkowych prac przy zmianie płytek wymiennych, zapobiega uszkodzeniom materiału, oszczędza czas i stanowi gwarancję jakości.



Wkrętak dynamometryczny zestaw TorqueVario®-S electric



19
pcs



0,8-5,0 Nm mieszany 19-cz. z regulowanym momentem dokręcania wraz z torbą rozkładaną

Nr zam.	
36791	1
○	1 x Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S electric z regulowanym momentem dokręcania
	1 x Narzędzie nastawcze do wkrętań dynamometrycznych z rękojeścią podłużną
○	1 x Adapter TorqueVario-S electric do bitów slimBit
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x 6.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
⊗	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
⊗	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
⊗	1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm
	1 x Torba rozkładana

DIN EN ISO 6789.
Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Wkrętak dynamometryczny zestaw TorqueVario®-S electric



14
pcs



0,8-5,0 Nm mieszany 14-cz. z regulowanym momentem dokręcania w torbie rozkładanej

Nr zam.	
40674	1
○	1 x Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S electric z regulowanym momentem dokręcania
	1 x Narzędzie nastawcze do wkrętań dynamometrycznych z rękojeścią podłużną
○	1 x Wkrętak SoftFinish® slimVario® electric do bitów slimBit
○	1 x Adapter TorqueVario-S electric do bitów slimBit
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
⊗	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
⊗	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
	1 x Torba rozkładana

DIN EN ISO 6789.
Produkowany zgodnie z IEC 60900.



Wkręta dynamometryczny zestaw TorqueVario®-S electric



5
pcs



0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv z regulowanym momentem dokręcania 5-cz.

Nr zam.	
38074	1
○	1 x Wkręta dynamometryczny TorqueVario®-S electric z regulowanym momentem dokręcania
	1 x Narzędzie nastawcze do wkrętek dynamometrycznych z rękojeścią podłużną
○	1 x Adapter TorqueVario-S electric do bitów slimBit
⊕	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm

DIN EN ISO 6789.
Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Zestaw adapterów dynamometrycznych easy-Torque electric



5
pcs



do bitów slimBit i uchwyty slimVario®, 5-cz.

Nr zam.	
41479	5
○	1 x 0.8 Nm / 1 x 2.0 Nm / 1 x 2.5 Nm / 1 x 2.8 Nm / 1 x 4.0 Nm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.



Wkrętak dynamometryczny zestaw TorqueVario-S



14
pcs



0,8-5,0 Nm mieszany 14-cz. z regulowanym momentem dokręcania wraz z kasetą

Nr zam.	
26893	1
○	1 x Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S z regulowanym momentem dokręcania / 1 x Uchwyt na bity z mocowaniem na kulkę do wkrętałów dynamometrycznych z rękojeścią podłużną
	1 x Narzędzie nastawcze do wkrętałów dynamometrycznych z rękojeścią podłużną
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm
	1 x Kasetka

DIN EN ISO 6789.

0,8-5,0 Nm TORX®, TORX PLUS® 14-cz. z regulowanym momentem dokręcania wraz z kasetą

Nr zam.	
34614	1
○	1 x Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S z regulowanym momentem dokręcania / 1 x Uchwyt na bity z mocowaniem na kulkę do wkrętałów dynamometrycznych z rękojeścią podłużną
	1 x Narzędzie nastawcze do wkrętałów dynamometrycznych z rękojeścią podłużną
⊕	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
●	1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	1 x Kasetka

DIN EN ISO 6789.

Wkrętak dynamometryczny z rękojeścią T zestaw TorqueVario®-S T



12
pcs



5-14 Nm mieszany 12-cz. z regulowanym momentem dokręcania wraz z kasetą

Nr zam.	
29234	1
○	1 x Wkrętak dynamometryczny z rękojeścią T TorqueVario®-S T 5-14 Nm z regulowanym momentem dokręcania
	1 x Narzędzie nastawcze do wkrętałów dynamometrycznych z rękojeścią T
■	1 x Trzon łączący do wkrętałów dynamometrycznych z rękojeścią T
■	1 x Trzon łączący do wkrętałów dynamometrycznych z rękojeścią T
○	1 x Uchwyt do bitów do wkrętałów dynamometrycznych z rękojeścią T
⊕	1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x Kasetka

DIN EN ISO 6789.

Wkrętak dynamometryczny z zestawem uchwytów klucza easyTorque Key

NEW



23
pcs



Torx®, TorxPlus® 23-cz., ustawione na stałe
ograniczenie momentu dokręcania, na stojaku
warsztatowym

Nr zam.	
47198	1
○	1 x 0.6 Nm / 1 x 0.9 Nm / 1 x 1.1 Nm / 1 x 1.5 Nm / 1 x 2.2 Nm / 1 x 3.0 Nm / 1 x 3.8 Nm / 1 x 5.0 Nm
⊙	1 x T6 x 110 mm / 1 x T7 x 110 mm / 1 x T8 x 110 mm / 1 x T9 x 110 mm / 1 x T10 x 110 mm / 1 x T15 x 110 mm / 1 x T20 x 110 mm
⊙	1 x 6IP x 110 mm / 1 x 7IP x 110 mm / 1 x 8IP x 110 mm / 1 x 9IP x 110 mm / 1 x 10IP x 110 mm / 1 x 15IP x 110 mm / 1 x 20IP x 110 mm
1 x Stojak na stół warsztatowy	

W oparciu o DIN EN ISO 6789.

Wkrętak dynamometryczny z zestawem uchwytów klucza easyTorque Key

NEW



19
pcs



Torx®, TorxPlus® 19-cz., ustawione na stałe
ograniczenie momentu dokręcania, na stojaku
warsztatowym

Nr zam.	
47197	1
○	1 x 0.6 Nm / 1 x 0.9 Nm / 1 x 1.1 Nm / 1 x 1.5 Nm / 1 x 2.2 Nm / 1 x 3.0 Nm
⊙	1 x T6 x 110 mm / 1 x T7 x 110 mm / 1 x T8 x 110 mm / 1 x T9 x 110 mm / 1 x T10 x 110 mm / 1 x T15 x 110 mm
⊙	1 x 6IP x 110 mm / 1 x 7IP x 110 mm / 1 x 8IP x 110 mm / 1 x 9IP x 110 mm / 1 x 10IP x 110 mm / 1 x 15IP x 110 mm
1 x Stojak na stół warsztatowy	

W oparciu o DIN EN ISO 6789.



Wkrętak dynamometryczny zestaw TorqueVario®-S ESD



14
pcs



0,4-1,0 Nm zestaw mieszany 14-cz. z regulowanym momentem dokręcania wraz z kasetą

Nr zam.



43898

1

○ 1 x Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S ESD z regulowanym momentem dokręcania / 1 x Uchwyt na bity z mocowaniem na kulkę do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią podłużną

1 x Narzędzie nastawcze do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią podłużną

1 x Bit Standard 25 mm Płaski 4,0 mm

⊖ 1 x 4,5 mm

⊕ 1 x PH0 / 1 x PH1

⊕ 1 x PZ0 / 1 x PZ1

⊕ 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8

1 x Kasetka

DIN EN ISO 6789.
IEC 61340-5-1.







Narzędzia wielofunkcyjne

Dużo funkcji przy małej powierzchni.

Mniejsze narzędzie oznacza mniejszy ciężar, lepszą obsługę i efektywną pracę. Im więcej potrafi narzędzie, tym lepiej: narzędzia wielofunkcyjne Wiha to kompaktowe przyrządy o wszechstronnym zastosowaniu, oszczędzające miejsce i ciężar, sprawdzające się szczególnie dobrze w zastosowaniach mobilnych. W uchwycie na bity z magazynkiem Wiha LiftUp najczęściej stosowane bity są umieszczone kompaktowo w rękojeści, dzięki czemu są zawsze pod ręką i można je łatwo wykorzystać. PocketMax® można poza tym schować bezpośrednio do kieszeni koszuli lub spodni. System trzonów kombi Wiha to różnorodność trzonów wymiennych o dowolnie regulowanych długościach. Małe, kompaktowe Wiha PocketStars zawierają najczęściej stosowane klucze trzpieniowe – narzędzia niezastąpione w każdym wyposażeniu. Magazynek Wiha Stubby to sześć końcówek w jednym oraz gwarancja dobrego dostępu do wielu ciasnych miejsc dzięki wyjątkowo krótkiej rękojeści wkrętaka. Narzędzia wielofunkcyjne Wiha to doskonałe wyposażenie do wszechstronnych zastosowań.

Narzędzia wielofunkcyjne są mobilnymi wszechstronnymi towarzyszami w podróży – bez względu na to, gdzie startujesz.




40
pcs


zestaw mieszany 40-cz. 1/4"

Nr zam.



46960

1

- 1 x Grzechotka na bity 90 mm z krążkiem łańcuchowym gniazdkowym sześciokąt zewnętrznym 1/4"
- 1 x Wkrętak z uchwytem na bity SoftFinish
- 1 x Uchwyt na bity magnetyczny, 58 mm 1/4"
- 1 x 5.5 mm x 25 mm / 1 x 6.0 mm x 25 mm / 1 x 7.0 mm x 25 mm / 1 x 8.0 mm x 25 mm / 1 x 10.0 mm x 25 mm / 1 x 11.0 mm x 25 mm / 1 x 13.0 mm x 25 mm
- 1 x Chwytnik narzędziowy z kulą czworokąt, sześciokąt wewnętrzny 1/4" C6,3
- ⊖ 1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3
- ⊕ 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
- ⊕ 1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T27 / 1 x T30 / 1 x T40
- ⊕ 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H
- 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
- 1 x Bitbox

Grot: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3; odbiornik napędu: w oparciu o DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124



Wkrętak z magazynkiem bitów LiftUp electric



6
pcs



płaski, Phillips z 6 bitami slimBit w opakowaniu kartonowym

Nr zam.	
38612	1
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

płaski, Phillips, PlusMinus/Pozidriv z 6 bitami slimBit w opakowaniu kartonowym

Nr zam.	
38613	1
⊖	1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
⊗	1 x SL/PZ2 x 75 mm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

TORX® z 6 bitami slimBit w opakowaniu kartonowym

Nr zam.	
41158	1
⊗	1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

płaski, Pozidriv, PlusMinus z 6 bitami slimBit w opakowaniu kartonowym

Nr zam.	
41235	1
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
⊗	1 x SL/PZ2 x 75 mm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Wkrętak z magazynkiem bitów PocketMax® electric



4
pcs



mieszany z 4 bitami slimBits

Nr zam.	
45296	1
⊖	1 x 3.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
⊗	1 x SL/PZ2 x 75 mm

Sprawdzone zgodnie z IEC 60900.



Wkrętak z magazynkiem bitów LiftUp 26one®



13
pcs



mieszany z 13 bitami podwójnymi

Nr zam.



43895

1



Bit podwójny, płaski/płaski 4,0/6,0 / Bit podwójny, płaski/płaski 5,5/6,5



Bit podwójny, Phillips/Phillips PH0/PH3 / Bit podwójny, Phillips/Phillips PH1/PH2



Bit podwójny, TORX®/TORX® T6/T8 / Bit podwójny, TORX®/TORX® T10/T15 / Bit podwójny, TORX®/TORX® T27/T30



Bit podwójny, TORX®/TORX® T20/T25



Bit podwójny, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2 / Bit podwójny, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3



Bit podwójny, gniazdo czworokątne/gniazdo czworokątne #1/#2



Bit podwójny, gniazdo sześciokątne/gniazdo sześciokątne 3.0/4.0



Bit podwójny, gniazdo sześciokątne/gniazdo sześciokątne 5.0/6.0

Wkrętak Stubby z magazynkiem bitów



7
pcs



zestaw mieszany z 7 bitami podwójnymi

Nr zam.



43613

5



Bit podwójny, płaski/płaski 4,0/6,0



Bit podwójny, Phillips/Phillips PH1/PH2



Bit podwójny, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2



Bit podwójny, gniazdo sześciokątne/gniazdo sześciokątne 3.0/4.0



Bit podwójny, gniazdo sześciokątne/gniazdo sześciokątne 5.0/6.0



Bit podwójny, TORX®/TORX® T10/T15



Bit podwójny, TORX®/TORX® T20/T25

DIN 3126, ISO 1173, forma D 6,3



Magnetyczny wkrętak z magazynkiem bitów LiftUp 25



mieszany z 12 bitami, 1/4" w opakowaniu kartonowym

Nr zam.	
38605	1
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30

mieszany z 12 bitami, 1/4" w opakowaniu kartonowym

Nr zam.	
38606	1
⊖	1 x 5.5 mm
⊕	1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
⊕	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm

Wkrętak z magazynkiem bitów PocketMax® magnetyczny



mieszany z 8 bitami, 1/4"

Nr zam.	
45292	1
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊕	1 x T15 / 1 x T20



Wkrętak magnetyczny Stubby z magazynkiem bitów



Phillips, płaski z 6 bitami, 1/4"

Nr zam.	
33738	5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm / 1 x 8.0 mm
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

Pozidriv, Phillips z 6 bitami, 1/4"

Nr zam.	
33741	5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

TORX z 6 bitami, 1/4"

Nr zam.	
33744	5
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

Wkrętak z trzonami wymiennymi zestaw SYSTEM 6



12
pcs



mieszany 12-cz. wraz z torbą zwijaną

Nr zam.	
03591	1
○	1 x Rękojeść wkrętaka SoftFinish-telescopic do trzonu wymiennego SYSTEM 6
⊖⊖	1 x 4.0 mm, 6.0 mm, 150 mm / 1 x 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm
⊕⊕	1 x PH1, PH2, 150 mm
⊕⊕	1 x PZ1, PZ2, 150 mm
●●	1 x 4.0 mm, 4.0 mm, 150 mm / 1 x 5.0 mm, 5.0 mm, 150 mm / 1 x 6.0 mm, 6.0 mm, 150 mm
⊛⊛	1 x T10 / 1 x T20 / 1 x T30, T40, 150 mm
	1 x Torba zwijana

Z główką kulistą

Wkrętak z trzonami wymiennymi zestaw SYSTEM 4



12
pcs



mieszany 12-cz wraz z torbą zwijaną

Nr zam.	
27820	1
○	1 x Rękojeść wkrętaka SoftFinish-telescopic do trzonu wymiennego SYSTEM 4
⊖⊖	1 x 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm
⊕⊕	1 x PH000, PH00, 120 mm / 1 x PH0, PH1, 120 mm
⊛⊛	1 x T6, T8, 120 mm / 1 x T7, T9, 120 mm
●●	1 x 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
	1 x Torba zwijana



Narzędzie wielofunkcyjne PocketStar



7
pcs



sześciokątne, 7-cz. z wieszakiem
samoobsługowym

Nr zam.



23041

5

- Trzon gniazdo sześciokątne 2 / Trzon gniazdo sześciokątne 2,5 / Trzon gniazdo sześciokątne 3 / Trzon gniazdo sześciokątne 4 / Trzon gniazdo sześciokątne 5 / Trzon gniazdo sześciokątne 6 / Trzon gniazdo sześciokątne 8

Narzędzie wielofunkcyjne PocketStar



7
pcs



sześciokątne, 7-cz. z wieszakiem
samoobsługowym

Nr zam.



23037

5

- Trzon gniazdo sześciokątne 1,5 / Trzon gniazdo sześciokątne 2 / Trzon gniazdo sześciokątne 2,5 / Trzon gniazdo sześciokątne 3 / Trzon gniazdo sześciokątne 4 / Trzon gniazdo sześciokątne 5 / Trzon gniazdo sześciokątne 6

Narzędzie wielofunkcyjne PocketStar



8
pcs



TORX®, 8-cz. z wieszakiem samoobsługowym

Nr zam.



23049

5

- Trzon TORX® T9 / Trzon TORX® T10 / Trzon TORX® T15 / Trzon TORX® T20 / Trzon TORX® T25 / Trzon TORX® T27 / Trzon TORX® T30 / Trzon TORX® T40

Wkrętak z trzonami wymiennymi zestaw SYSTEM 4 ESD



12
pcs



mieszany 12-cz wraz z torbą zwijaną

Nr zam.



31499

1

○ 1 x Rękojeść wkrętaka SoftFinish-telescopic ESD do trzonu wymiennego SYSTEM 4

⊖⊖ 1 x 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm

⊕⊕ 1 x PH000, PH00, 120 mm / 1 x PH0, PH1, 120 mm

⊗⊗ 1 x T6, T8, 120 mm / 1 x T7, T9, 120 mm

●● 1 x 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm

1 x Torba zwijana

IEC 61340-5-1.







Klucze sześciokątne


Trudny dostęp - łatwe rozwiązanie.

Klucze trzpieniowe Wiha są nieodzowne dla każdego użytkownika, który ma do wykonania czynność wkręcania w utrudnionych warunkach pracy. Narzędzia Wiha z główką kulistą umożliwiają wkręcanie pod kątem do 25°. Ponieważ narzędzie nie wyslizguje się ze śruby, zmniejsza się niebezpieczeństwo wypadku. Dzięki Wiha MagicRing i MagicSpring, śruby ze stali i materiałów niemagnetycznych trzymane są mocno w każdej pozycji. Idealny porządek i prosta obsługa uchwytu klucza trzpieniowego ErgoStar to jest właśnie to: obrót pojedynczego klucza trzpieniowego w uchwycie sprawia, że wszystkie pozostałe obracają się w bok pod takim samym kątem. Tym samym nie trzeba już zajmować się uciążliwym uwalnianiem sąsiednich kluczy. Wystarczy jeden obrót i wszystkie klucze trzpieniowe są gotowe do wyjęcia – tak szybko i łatwo jak nigdy wcześniej.

**Wyjątkowy porządek.
Widoczne nawet w
ciemnościach.**



Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ErgoStar

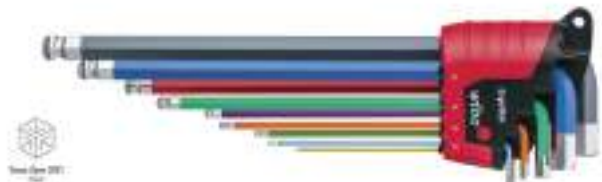

9
pcs




sześciokątny z główką kulistą MagicRing® 9-cz.
pokryty farbą luminescencyjną w opakowaniu
kartonowym

Nr zam.	
43850	5
●	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm
	1 x Uchwyt ErgoStar

W oparciu o ISO 2936L.

Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ErgoStar

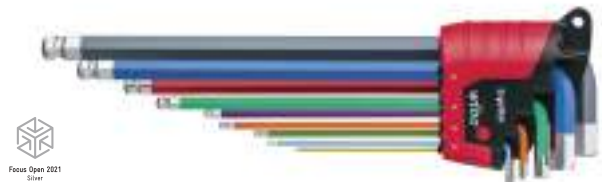


9
pcs



sześciokątny z główką kulistą 9-cz. pokryty farbą
luminescencyjną w opakowaniu kartonowym

Nr zam.	
43849	5
●	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm
	1 x Uchwyt ErgoStar

W oparciu o ISO 2936L.

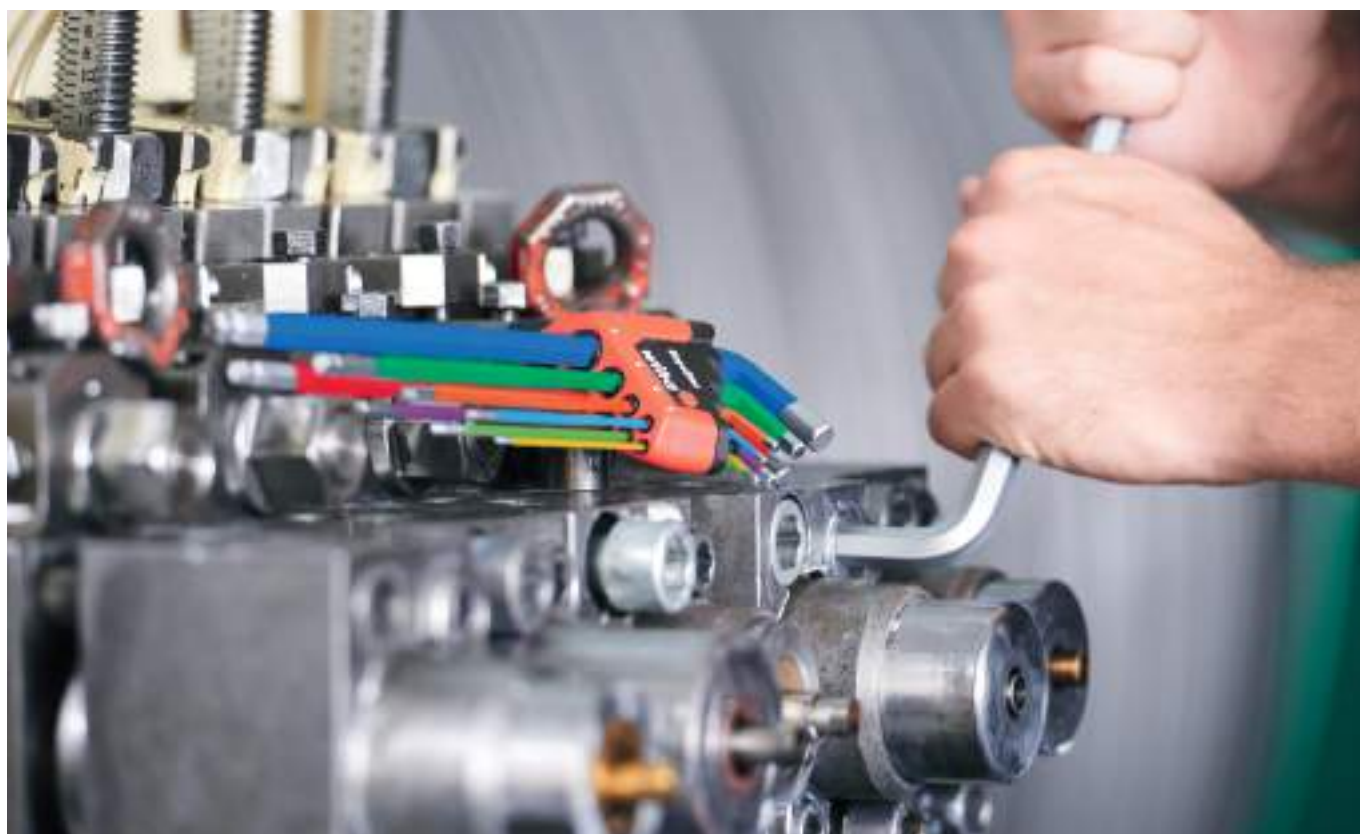

Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ErgoStar



9
pcs



sześciokątny z główką kulistą MagicRing 9-cz.
chromowany matowy w opakowaniu kartonowym

Nr zam.	
43851	5
●	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm
	1 x Uchwyt ErgoStar

MagicRing od rozmiaru SW3.
W oparciu o ISO 2936L.

Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ErgoStar



9
pcs



sześciokątny z główką kulistą MagicRing® 13-cz.
chromowany matowo, wersja calowa w
opakowaniu kartonowym

Nr zam.	
43852	5
●	1 x 0,05" / 1 x 1/16" / 1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 3.2 mm x 1/8" / 1 x 3.6 mm x 9/64" / 1 x 4.0 mm x 5/32" / 1 x 4.8 mm x 3/16" / 1 x 5.6 mm x 7/32" / 1 x 6.4 mm x 1/4" / 1 x 7.9 mm x 5/16" / 1 x 9.5 mm x 3/8"
	1 x Uchwyt ErgoStar

W oparciu o ASME B18.3.



Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ProStar



9
pcs



sześciokątny, z główką kulistą 9-cz. chromowany matowo w opakowaniu w opakowaniu kartonowym

Nr zam.	
07192	1
●	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm
	1 x Uchwyt ProStar

MagicRing od rozmiaru SW3.
W oparciu o ISO 2936L.

Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie Classic



9
pcs



sześciokątny z główką kulistą 9-cz. oksydowany chemicznie w opakowaniu kartonowym

Nr zam.	
03992	1
●	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm
	1 x Uchwyt Classic

W oparciu o ISO 2936L.

Zestaw kluczy trzpieniowych ComfortGrip z rękojeścią T



6
pcs



sześciokątny z trzonem bocznym, chromowany matowo 6-cz.

Nr zam.	
45620	1
●	1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm

Zestaw kluczy trzpieniowych ComfortGrip z rękojeścią T



7
pcs



Sześciokąt 7-cz. z bocznym napędem, chromowane matowo, w stojaku warsztatowym

Nr zam.	
45621	1
●	3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm
	Stojak na stół warsztatowy

Zestaw kluczy trzpieniowych z rękojeścią T



7
pcs

sześciokątny 7-cz. niklowany na wysoki połysk w stojaku warsztatowym

Nr zam.	
00953	1
●	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm
	1 x Stojak na stół warsztatowy

Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ErgoStar



13
pcs



TORX® z główką kulistą 13-cz. oksydowany chemicznie w opakowaniu kartonowym

Nr zam.	
43847	5
●	1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T27 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x T45
	1 x Uchwyt ErgoStar

Główka kulista TORX® od rozmiaru T9

Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ErgoStar



13
pcs



TORX® MagicSpring® 13-cz. oksydowany chemicznie w opakowaniu kartonowym

Nr zam.	
43848	5
●	1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T27 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x T45
	1 x Uchwyt ErgoStar

MagicSpring® od rozmiaru T6

Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ProStar



9
pcs



Trzpień sześciokątny z główką kulistą, 9-cz., pokryty farbą luminescencyjną

Nr zam.	
46555	1
●	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm
	1 x Uchwyt ProStar

w oparciu o ISO 2936L

Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ProStar



9
pcs



TORX® 9-cz. pokryty farbą luminescencyjną

Nr zam.



46556

1

1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 /
1 x T27 / 1 x T30 / 1 x T40

1 x Uchwyt ProStar

Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ProStar



13
pcs



TORX® 13-cz. oksydowany chemicznie w opakowaniu kartonowym

Nr zam.



24852

1

1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 /
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T27 / 1 x T30 / 1 x T40 /
1 x T50

1 x Uchwyt ProStar



Zestaw kluczy trzpieniowych ComfortGrip z rękojeścią T



6
pcs



TORX® 6-cz. z trzonem bocznym, chromowany matowo

Nr zam.



45622

1



1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

Zestaw kluczy trzpieniowych ComfortGrip z rękojeścią T



7
pcs



TORX® 7-cz. z bocznym napędem, chromowane matowo, w stojaku warsztatowym

Nr zam.



45623

1



T10 / T15 / T30 / T20 / T25 / T40

Stojak na stół warsztatowy






Bity

Trzy typy bitów – wszelkie zastosowania.

Jaka maszyna, jakie zastosowanie, jaki bit? Rewolucyjna koncepcja bitów firmy Wiha kładzie kres wszelkim nieudomówieniom w tym zakresie, ponieważ obejmuje trzy typy bitów, które mogą być stosowane do wykonywania wszelkich połączeń śrubowych. O wyborze bita decyduje wyłącznie kształt łba śruby. Bit Y nadaje się do wykonywania połączeń śrubowych przy użyciu śrub do drewna o kącie $\neq 90^\circ$ pomiędzy gwintem a łbem śruby. Do śrub do metalu, w których ww. kąt jest równy 90° , stosowany jest bit T. Do wykonywania wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych przy użyciu obu wersji śrub, najlepiej nadaje się bit TY, jako rozwiązanie uniwersalne. Cały asortyment różnorodnych uchwytów na bity oraz kasetek, m.in. BitBuddy® i XLSelector, zapewnia optymalne wykorzystanie bitów.

Wszystko proste i jasne już od samego początku. Błyskawiczny wybór najlepszego bita do Twojej pracy - Którego bita potrzebuję do danego zastosowania? Często zadajesz sobie to pytanie? Kładziemy temu kres! Od teraz wybór właściwego bita jest kwestią sekund.

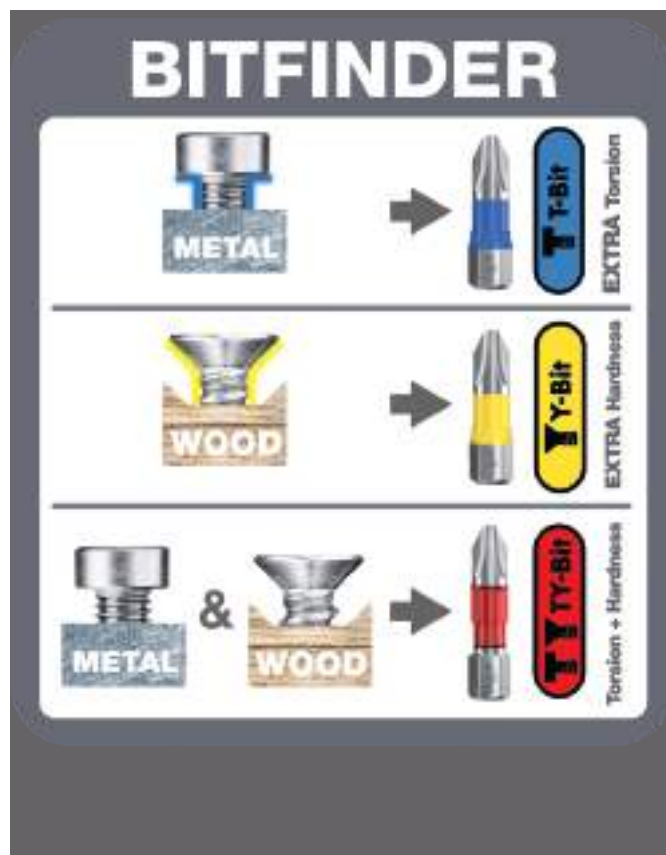

Zestaw bitów XLSelector, bit T 50 mm



13
pcs



Phillips, TORX®, sześciokątne 13-cz. 1/4" E6,3

Nr zam.	
41831	6
⊕	1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH3
⊗	1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
●	1 x T-Bit 50 mm sześciokątna 1/4" 3,0 / 1 x T-Bit 50 mm sześciokątna 1/4" 4,0 / 1 x T-Bit 50 mm sześciokątna 1/4" 5,0 / 1 x T-Bit 50 mm sześciokątna 1/4" 6,0
○	1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

* w porównaniu do standardowego bity firmy Wiha
DIN 3126, ISO 1173, forma E6,3

Zestaw bitów XLSelector, bit T 25 mm



31
pcs



Phillips, TORX®, sześciokątne 31-cz. 1/4" C6,3

Nr zam.	
41830	6
⊕	2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
⊗	2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 4 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
●	2 x T-Bit 25 mm sześciokątna 1/4" 3,0 / 2 x T-Bit 25 mm sześciokątna 1/4" 4,0 / 2 x T-Bit 25 mm sześciokątna 1/4" 5,0 / 2 x T-Bit 25 mm sześciokątna 1/4" 6,0
○	1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

* w porównaniu do standardowego bity firmy Wiha
DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3

Zestaw bitów FlipSelector, bit T 25 mm



13
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 13-cz. 1/4" C6,3

Nr zam.	
41824	6
⊕	1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 3 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
⊗	1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2
⊗	1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
○	1 x Uchwyt na bity magnetyczny 60 mm 1/4" bardzo silny magnes w skrzynce
	1 x FlipSelector

* w porównaniu do standardowego bity firmy Wiha
DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3

Zestaw bitów XLSelector, bit Y 50 mm



13
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 13-cz. 1/4" E6,3

Nr zam.	
41834	6
⊕	2 x Y-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH2
⊗	1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ3
⊗	1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
○	1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

* w porównaniu do standardowego bity firmy Wiha
DIN 3126, ISO 1173, forma E6,3

Zestaw bitów XLSelector, bit Y 25 mm



31
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 31-cz. 1/4" C6,3

Nr zam.



41832

6

- ⊕ 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊕ 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

* w porównaniu do standardowego bity firmy Wiha
DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3

Zestaw bitów FlipSelector, bit Y 25 mm



13
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 13-cz. 1/4" C6,3

Nr zam.



41827

6

- ⊕ 2 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2
- ⊕ 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- ⊕ 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Uchwyt na bity magnetyczny 60 mm 1/4" bardzo silny magnes w skrzynce
- 1 x FlipSelector

* w porównaniu do standardowego bity firmy Wiha
DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3



Zestaw bitów BitBuddy® Bit TY 29 mm



8
pcs



TORX® 8-cz. 1/4" C6,3

Nr zam.	
42136	6
⊕	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 2 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40
○	1 x Uchwyt na bity magnetyczny 60 mm 1/4" bardzo silny magnes w skrzynce
	1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3

Zestaw bitów BitBuddy® Bit TY 29 mm



8
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 8-cz. 1/4" C6,3

Nr zam.	
42137	6
⊕	1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" PH2
⊕	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
⊕	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25
○	1 x Uchwyt na bity magnetyczny 60 mm 1/4" bardzo silny magnes w skrzynce
	1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3

Zestaw bitów BitBuddy® Bit TY 49 mm



7
pcs



TORX® 7-cz. 1/4" E6,3

Nr zam.	
42115	6
⊕	1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 2 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T40
	1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, forma E6,3

Zestaw bitów BitBuddy® Bit TY 49 mm



7
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 7-cz. 1/4" E6,3

Nr zam.	
42116	6
⊕	1 x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4" PH2
⊕	1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
⊕	1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25
	1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, forma E6,3

Zestaw bitów FlipSelector Standard 25 mm



14
pcs



Zestaw bitów Collector Standard 25 mm



61
pcs



płaskie, Phillips, Pozidriv 13-cz. 1/4" C6,3 z zaczepem na pasek

Nr zam.		
39049		1
⊖	1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3	
⊕	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3	
○	1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4"	
	1 x Zaczep na pasek	
	1 x FlipSelector	

DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3

zestaw mieszany 61-cz. 1/4", C6,3 w kasecie

Nr zam.		
07943		5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 1 x 8.0 mm	
⊕	7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3	
⊕	7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3	
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm	
○	1 x Uchwyt na bity CentroFix Force, blokowany mechanicznie 1/4", magnetycznie trzyma w kasecie to, co potrzeba!	
	1 x Kaseta	

DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3

Phillips, Pozidriv, TORX® 13-cz. 1/4" C6,3 z zaczepem na pasek

Nr zam.		
39060		1
⊕	2 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4"	
	1 x Zaczep na pasek	
	1 x FlipSelector	

DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3

TORX® 13-cz. 1/4" C6,3 z zaczepem na pasek

Nr zam.		
39056		1
⊕	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
○	1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4"	
	1 x FlipSelector	
	1 x Zaczep na pasek	

DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3



Zestaw bitów Collector Standard 25 mm



32
pcs



zestaw mieszany 32-cz. 1/4", C6,3 w kasecie

Nr zam.	
34686	5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3
⊗	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x Uchwyt na bity CentroFix Force, blokowany mechanicznie 1/4", magnetycznie trzyma w kasecie to, co potrzeba!
○	1 x Wkrętak z uchwytem na bity SoftFinish magnetyczny 1/4"
	1 x Kaseta

DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3

Zestaw bitów Standard 25 mm



31
pcs



zestaw mieszany 31-cz. 1/4", C6,3 w kasecie

Nr zam.	
26252	10
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3
⊗	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4"
	1 x Bitbox

DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3



Zestaw bitów Micro ESD



65
pcs



zestaw mieszany 65-cz. 4 mm C4 w kasce

Nr zam.



39971

1

⊖	1 x 0.8 mm / 1 x 1.2 mm / 1 x 1.5 mm / 1 x 1.8 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm
●	1 x 0.7 mm / 1 x 0.9 mm / 2 x 1.3 mm x 0,05 / 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm x 5/32" / 1 x 1/16" / 1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64"
⊛	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
⊙	1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
○	1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64" / 1 x 5/32" / 1 x 3/16" / 1 x 7/32" / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 4.5 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm
○	1 x Adapter 1/4" do bitów Micro 4 mm
○	1 x Grzechotka na bity 90 mm z krążkiem łańcuchowym gniazdkowym sześciokąt zewnętrzny 1/4"
○	1 x Rękojeść wkrętaka ESD do bitów Micro forma 4 mm
○	1 x Przedłużacz 100 mm do bitów Micro forma 4 mm i Wkrętak precyzyjny ESD
	1 x Kaseeta

DIN 3126, ISO 1173, forma C4



Wysokowydajny wkrętak kątowy z uchwytem szybkiej wymiany bitów, magnetyczny



1/4" w blistrze

Nr zam.	⊖	●	mm	max. Nm	SB	⊕
32310	1/4"	1/4"	165	57.0	x	1

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3. Odpowiedni do bitów DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3 i E 6,3

Magnetyczny wkrętak kątowy z uchwytem na bity



1/4"

Nr zam.	⊖	●	mm	max. Nm	SB	⊕
32311	1/4"	1/4"	130	14.0	x	1

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3. Odpowiedni do bitów DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3 i E 6,3





Mechanical Tools

Pewne przykręcanie – łatwe odkręcanie.

Podczas wykonywania połączeń śrubowych i prac montażowych potrzebnych jest wiele różnych profili. Wiha oferuje odpowiednie wyposażenie i szeroki wybór narzędzi dla każdego użytkownika. Za pomocą różnych zestawów kluczy nasadowych i bitów oraz kluczy szczękowych z grzechotką oczkową można łatwo dokręcać i odkręcać wszelkiego rodzaju połączenia śrubowe. Obszerna oferta obejmuje wkrętak SoftFinish® z magnetycznym uchwytem na bity, różne bity wraz z uchwytyami, klucze grzechotkowe, przedłużki przeguby Cardana. Asortyment uzupełnia wybór różnorodnych kluczy szczękowych z grzechotką oczkową. Klucze grzechotkowe Wiha w kwestii elastyczności i wydajności przekonują zwłaszcza przedłużki kierunkiem obrotów w prawo/w lewo oraz drobnym uzębieniem z 72 zębami.

"Z grzechotkami i kluczami marki Wiha jestem po prostu dobrze wyposażony do wszystkich zadań związanych z wkręcaniem, zarówno podczas montażu przemysłowego, montażu instalacji grzewczej, jak i prywatnie."

Norbert Burger



Grzechotka przełączna electric 1/4" w zestawie



21
pcs



1/4"

20
pcs



1/2"

21-częściowy z przyciskiem i zabezpieczeniem kulkowym, w torbie

Nr zam.	
43025	1

Wkręcanie / Zaciskanie

- Grzechotka przełączna electric 1/4" z przyciskiem i zabezpieczeniem kulkowym 145 mm (43054)
- Izolowana przedłużka przełączalna 1/4" do nasadek kluczy izolowany 1/4" x 75 mm (43059) / 1/4" x 150 mm (43060)
- Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4" 4.0 mm x 42 mm (43088) / 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (10102) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (10103) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 9.0 mm x 42 mm (10104) / 10.0 mm x 42 mm (43095) / 11.0 mm x 42 mm (43096) / 12.0 mm x 42 mm (10105) / 13.0 mm x 42 mm (43098) / 14.0 mm x 42 mm (43099)
- Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4" 3.0 mm x 65 mm (43109) / 4.0 mm x 65 mm (43110) / 5.0 mm x 65 mm (43111) / 6.0 mm x 65 mm (43112) / 8.0 mm x 65 mm (43113)

Przechowywanie

Walizka narzędziowa pusty

Posiada certyfikat VDE i została poddana badaniu zgodnie z IEC 60900.

Grzechotka przełączna electric 1/2" w zestawie



20-częściowy z przyciskiem i zabezpieczeniem kulkowym, w torbie

Nr zam.	
43024	1

Wkręcanie / Zaciskanie

- Rękojeść T izolowana do kluczy nasadowych (43063)
- Grzechotka przełączna electric 1/2" z przyciskiem i zabezpieczeniem kulkowym 250 mm (43053)
- Izolowana przedłużka przełączalna 1/2" do nasadek kluczy izolowany 1/2" x 125 mm (43055) / 1/2" x 250 mm (43056)
- Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/2" 10.0 mm x 55 mm (43077) / 11.0 mm x 55 mm (43078) / 12.0 mm x 55 mm (43079) / 13.0 mm x 55 mm (43080) / 14.0 mm x 55 mm (43081) / 17.0 mm x 55 mm (43082) / 19.0 mm x 55 mm (43083) / 22.0 mm x 55 mm (43084) / 24.0 mm x 55 mm (43085) / 27.0 mm x 55 mm (43086) / 32.0 mm x 55 mm (43087)
- Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/2" 4.0 mm x 120 mm (43100) / 5.0 mm x 120 mm (43101) / 6.0 mm x 120 mm (43102) / 8.0 mm x 120 mm (43103) / 10.0 mm x 120 mm (43104)

Przechowywanie

Walizka narzędziowa pusty

Posiada certyfikat VDE i została poddana badaniu zgodnie z IEC 60900.

Grzechotka przełączna electric 3/8" w zestawie



20
pcs



3/8"

20-częściowy z przyciskiem i zabezpieczeniem kulkowym, w torbie

Nr zam.



43023

1

Wkręcanie / Zaciskanie

- Rękojeść T izolowana do kluczy nasadowych (43062)
- Grzechotka przełączna electric 3/8" z przyciskiem i zabezpieczeniem kulkowym 200 mm (43052)
- Izolowana przedłużka przełączalna 3/8" do nasadek kluczy izolowany 125 mm (43057)
- Izolowana przedłużka przełączalna 3/8" do nasadek kluczy izolowany 250 mm (43058)
- Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8" 8.0 mm x 45 mm (43065) / 10.0 mm x 45 mm (43066) / 11.0 mm x 45 mm (43067) / 12.0 mm x 45 mm (43068) / 13.0 mm x 45 mm (43069) / 14.0 mm x 45 mm (43070) / 16.0 mm x 45 mm (43071) / 17.0 mm x 45 mm (43072) / 18.0 mm x 45 mm (43073) / 19.0 mm x 47 mm (43074) / 21.0 mm x 47 mm (43075) / 22.0 mm x 47 mm (43076)
- Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 3/8" 4.0 mm x 75 mm (43105) / 5.0 mm x 75 mm (43106) / 6.0 mm x 75 mm (43107) / 8.0 mm x 75 mm (43108)

Przechowywanie

Walizka narzędziowa pusty

Posiada certyfikat VDE i została poddana badaniu zgodnie z IEC 60900.





60
pcs



1/2"

1/4"



60-cz. wraz z L-Boxx

Nr zam.



44685

1

Wkręcanie / Zacziskanie

Grzechotka przełączalna 1/4" z przyciskiem i zabezpieczeniem kulkowym 1/4" x 135 mm (45626)

Grzechotka przełączalna 1/2" z przyciskiem i zabezpieczeniem kulkowym 1/2" x 250 mm (45627)

○ Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4" 4.0 mm x 25 mm (44669) / 5.0 mm x 25 mm (44670) / 5.5 mm x 25 mm (44671) / 6.0 mm x 25 mm (44672) / 7.0 mm x 25 mm (44673) / 8.0 mm x 25 mm (44674) / 9.0 mm x 25 mm (44675) / 10.0 mm x 25 mm (44676) / 11.0 mm x 25 mm (44678) / 12.0 mm x 25 mm (44679) / 13.0 mm x 25 mm (44680) / 14.0 mm x 25 mm (44681)

○ Nasadka klucza 1/2" sześciokąt podwójny 10.0 mm x 38 mm (44715) / 11.0 mm x 38 mm (44716) / 12.0 mm x 38 mm (44717) / 13.0 mm x 38 mm (44718) / 14.0 mm x 38 mm (44719) / 15.0 mm x 38 mm (44720) / 16.0 mm x 38 mm (44721) / 17.0 mm x 38 mm (44722) / 18.0 mm x 38 mm (44723) / 19.0 mm x 38 mm (44724) / 21.0 mm x 38 mm (44726) / 22.0 mm x 38 mm (44727) / 24.0 mm x 40 mm (44729) / 27.0 mm x 44 mm (44732) / 30.0 mm x 44 mm (44735) / 32.0 mm x 44 mm (44737) / 34.0 mm x 46 mm (44738)

■ Przedłużacz 1/4" do nasadek kluczy 75 mm (44667) / 150 mm (44668)

■ Przedłużacz 1/2" do nasadek kluczy 150 mm (44711) / 250 mm (44712)

■ Przegub kardana z kulą czworokąt wewnętrzną, czworokąt zewnętrzny 1/4" (44682) / 1/2" (44739)

○ Wkrętak z uchwytem na bity SoftFinish magnetyczny 1/4" 112 mm (32160)

○ Uchwyt na bity CentroFix Force, blokowany mechanicznie 1/4", magnetycznie trzyma w kasie to, co potrzeba! 60 mm (39133)

⊖ Bit Standard 25 mm płaski 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)

⊕ Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)

⊕ Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)

⊕ Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)

● Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)

● Chwytnak narzędziowy z kulą czworokąt, sześciokąt wewnętrzny 1/4" C6,3 (01933)

Adapter do bitów 1/4"

Przechowywanie

L-BOXX

W oparciu o DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124

41
pcs

41-cz. wraz z torbą funkcyjną z zaczepem do paska

Nr zam.



44684

1

Wkręcanie / Zaciskanie

Grzechotka przełączalna 1/4" z przyciskiem i zabezpieczeniem kulkowym 1/4" x 135 mm (45626)

- Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4" 4.0 mm x 25 mm (44669) / 4.5 mm x 25 mm (44677) / 5.0 mm x 25 mm (44670) / 5.5 mm x 25 mm (44671) / 6.0 mm x 25 mm (44672) / 7.0 mm x 25 mm (44673) / 8.0 mm x 25 mm (44674) / 9.0 mm x 25 mm (44675) / 10.0 mm x 25 mm (44676) / 11.0 mm x 25 mm (44678) / 12.0 mm x 25 mm (44679) / 13.0 mm x 25 mm (44680) / 14.0 mm x 25 mm (44681)

- Przedłużacz 1/4" do nasadek kluczy 75 mm (44667) / 150 mm (44668)

- Przegub kardana z kulką czworokąt wewnętrzną, czworokąt zewnętrzny 1/4" (44682)

- Wkrętak z uchwytem na bity SoftFinish magnetyczny 1/4" 112 mm (32160)

- Uchwyt na bity CentroFix Force, blokowany mechanicznie 1/4", magnetycznie trzyma w kasecie to, co potrzeba! 60 mm (39133)

- ⊖ Bit Standard 25 mm płaski 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)

- ⊕ Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)

- ⊗ Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)

- ⊛ Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)

- Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)

- Chwytnak narzędziowy z kulką czworokąt, sześciokąt wewnętrzny 1/4" C6,3 (01933)

- Element łączny z pierścieniem rozprężnym sześciokąt zewnętrzny, czworokąt zewnętrzny G 6,3 + G 10 + G 12,5 1/4 (01924)

Przechowywanie

Etui na pasek

W oparciu o DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124



Zestaw kluczy szczękowych z grzechotką oczkową



12
pcs



12
pcs



12-cz., przełączalny, w uchwycie

Nr zam.



44661

1

Wkręcanie / Zaciskanie

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką przełączalny
8 mm x 8 mm (44641) / 9 mm x 9 mm (44642) /
10 mm x 10 mm (44644) / 11 mm x 11 mm (44645) /
12 mm x 12 mm (44646) / 13 mm x 13 mm (44647) /
14 mm x 14 mm (44648) / 15 mm x 15 mm (44789) /
16 mm x 16 mm (44649) / 17 mm x 17 mm (44650) /
18 mm x 18 mm (44651) / 19 mm x 19 mm (44652)

Inne

Uchwyt

W oparciu o DIN 3113

Zestaw kluczy szczękowych z grzechotką oczkową



12-cz. w uchwycie

Nr zam.



44665

1

Wkręcanie / Zaciskanie

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 8 mm x 8 mm
(44638) / 9 mm x 9 mm (44639) / 10 mm x 10 mm
(44640) / 11 mm x 11 mm (44643) / 12 mm x 12 mm
(44653) / 13 mm x 13 mm (44654) / 14 mm x 14 mm
(44655) / 15 mm x 15 mm (44656) / 16 mm x 16 mm
(44657) / 17 mm x 17 mm (44658) / 18 mm x 18 mm
(44659) / 19 mm x 19 mm (44660)

Inne

Uchwyt

W oparciu o DIN 3113



Zestaw kluczy szczękowych



12
pcs



6
pcs



12-cz. w uchwycie

Nr zam.



44753

1

Wkręcanie / Zaciskanie

Klucz płaski dwustronny 6 mm x 7 mm (44741) / 8 mm x 9 mm (44742) / 10 mm x 11 mm (44743) / 12 mm x 13 mm (44744) / 14 mm x 15 mm (44745) / 16 mm x 17 mm (44746) / 18 mm x 19 mm (44747) / 20 mm x 22 mm (44748) / 21 mm x 23 mm (44749) / 24 mm x 27 mm (44750) / 25 mm x 28 mm (44849) / 30 mm x 32 mm (44752)

Inne

Uchwyt

W oparciu o DIN 3110



Zestaw magnetycznych kluczy nasadowych z kolorowym oznaczeniem, 150 mm

NEW



6-cz. 1/4"

Nr zam.



47035

1



5,5 mm, zielony / 6,0 mm, niebieski / 7,0 mm, magenta / 8,0 mm, czerwony / 10,0 mm, żółty / 13,0 mm, brązowy



Klucz grzechotkowy z podwójnym pierścieniem 4w1



z przyciskiem i zabezpieczeniem kulkowym

Nr zam.	A	B							mm	mm	mm	
45421	28	35	17	19	10	13	srebro	chromowany matowo	15	18	225	1

Grzechotka przełączalna 1/2"



z przyciskiem i zabezpieczeniem kulkowym

Nr zam.					mm	SB	
45627	1/2"	czerwony / czarny	chromowany matowo		250	x	1



Grzechotka przełączalna 1/4"



1/4"



z przyciskiem i zabezpieczeniem kulkowym

Nr zam.				mm		
45626	1/4"	czerwony / czarny	chromowany matowo	135	x	1

Grzechotka przełączalna 3/8"



3/8"



z przyciskiem i zabezpieczeniem kulkowym

Nr zam.				mm		
45625	3/8"	czerwony / czarny	chromowany matowo	175	x	1





Szczypce

Z korzyścią dla Twojego zdrowia.

Szczypce Wiha to połączenie wysokiej jakości materiałów z ergonomicznym komfortem. Precyzyjne działanie przegubów oraz dokładne wykonanie ostrzy i powierzchni chwytających są gwarancją najwyższej funkcjonalności. Ergonomiczny kształt oraz wysokiej jakości wykonanie umożliwiają komfortową, chroniącą zdrowie i tym samym również efektywną pracę. OptiGrip - trzypunktowe podparcie szczypiec uniwersalnych i wzmocnionych szczypiec uniwersalnych to gwarancja optymalnego i bezpiecznego chwytu podczas podawania i trzymania. Szczypce do pierścieni zabezpieczających serii Classic ze swoimi precyzyjnymi końcówkami MagicTips® z wysokosprawnej stali zapewniają dodatkową stabilność i bezpieczeństwo. Firma Wiha oferuje odpowiednie, ułatwiające pracę narzędzia również do usuwania płaszcza, zdejmowania izolacji i zaciskania.

„Dzięki szczypcom wielofunkcyjnym 8w1 firmy Wiha prawie wszystkie czynności podczas instalacji gniazda wtykowego mogę wykonać tylko jednym narzędziem. Dzięki temu szybko i wydajnie wykonuję poszczególne etapy pracy i oszczędzam miejsce w mojej torbie narzędziowej”.

Timo Schweitzer



Zestaw szczypiec Professional electric



3
pcs



szczypce uniwersalne, szczypce półokrągłe,
szczypce do cięcia bocznego 3-cz.

Nr zam.	
26852	1

Obróbka na określoną długość / Cięcie

- ✂ Szczypce do cięcia bocznego Professional electric z DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Chwytywanie / Trzymanie

- Szczypce uniwersalne Professional electric z DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 180 mm, 7" (26708)
- Szczypce półokrągłe Professional electric z ostrzem prostym 200 mm, 8" (26727)

Produkowany zgodnie z IEC 60900.
Szczypce uniwersalne: DIN ISO 5746
Szczypce do trzymania i cięcia: DIN ISO 5749 i DIN ISO 5745
Zbadane zgodnie z IEC 60900.

Zestaw szczypiec Industrial electric



3
pcs



szczypce uniwersalne, szczypce półokrągłe,
szczypce do cięcia bocznego 3-cz.

Nr zam.	
38637	1

Obróbka na określoną długość / Cięcie

- ✂ Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Industrial electric z funkcją DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)

Chwytywanie / Trzymanie

- Wzmocnione szczypce uniwersalne Industrial electric z funkcją DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 180 mm, 7" (33186)
- Szczypce półokrągłe Industrial electric z ostrzem prostym 200 mm, 8" (33178)

Produkowany zgodnie z IEC 60900.
DIN ISO 5749, DIN ISO 5746, DIN ISO 5745.



Szczypce uniwersalne 8w1 Industrial electric



ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania

Nr zam.	mm	mm	mm ²	AWG	mm ²	Crimp mm ²	Crimp AWG	SB	
45705	225	9"	3.3	0.75 - 2.5	20 - 14	50	0.5 - 2.5	14 - 21	x 5

Szczypce instalacyjne TriCut Professional electric



Nr zam.	mm	mm	mm ²	AWG	mm ²	SB	
38853	170	7"	13	1.6	1.5 - 2.5	9 - 12.5	x 5

Produkowany zgodnie z IEC 60900.



Wysokowydajne szczypce do cięcia bocznego BiCut® Professional z DynamicJoint®



przełączalne

Nr zam.	mm	in	Scissors icon	Ø mm	SB	Grid icon
38984	200	8"	21	3	x	5

Produkowany zgodnie z IEC 60900. DIN ISO 5749.

Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Industrial electric z DynamicJoint®



ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania

Nr zam.	mm	in	Scissors icon	Ø mm	SB	Grid icon
41330	200	8"	19	2.8	x	5

Produkowany zgodnie z IEC 60900. DIN ISO 5749.

Szczypce do cięcia bocznego Professional electric z DynamicJoint®



Nr zam.	mm	in	Scissors icon	Ø mm	SB	Grid icon
43458	160	6 1/2"	16	2	x	5
43463	180	7"	17	2.3	x	5

Produkowany zgodnie z IEC 60900. DIN ISO 5749.

Szczypce do cięcia bocznego z funkcją zdejmowania izolacji Professional electric z DynamicJoint®



Nr zam.	mm	in	Scissors icon	Ø mm	mm²	SB	Grid icon
27431	160	6 1/2"	13	1.6	1.5 - 2.5	x	5

Produkowany zgodnie z IEC 60900. DIN ISO 5749.

Szczypce do cięcia przewodów Professional electric



ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania

Nr zam.	mm	in	Scissors icon	mm²	SB	Grid icon
43664	180	7"	4	50	x	5
43666	210	8 1/4"	5	60	x	5

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Szczypce uniwersalne Professional electric z DynamicJoint® i OptiGrip



z bardzo długim ostrzem

Nr zam.	mm	in	Scissors icon	Ø mm	SB	Grid icon
27418	180	7"	16	1.8	x	5

Produkowany zgodnie z IEC 60900. DIN ISO 5746.

Szczypce do przewodów electric

NEW



do 300 mm² z funkcją grzechotki

Nr zam.	mm		mm ²	Ø mm	Ø MCM	SB	
46674	275	10"	300	34	600	x	1

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Szczypce do przewodów electric

NEW



do 500 mm² z funkcją grzechotki

Nr zam.	mm		mm ²	Ø mm	Ø MCM	SB	
46675	300	12"	500	62	1000	x	1

Produkowany zgodnie z IEC 60900.



Szczypce półokrągłe Professional electric



z ostrzem prostym

Nr zam.	mm	in		Ø mm	SB	
27422	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
27423	200	8"	17	1.6	x	5

Produkowany zgodnie z IEC 60900. DIN ISO 5745.

Szczypce półokrągłe Professional electric



z ostrzem zakrzywionym, ok. 40°

Nr zam.	mm	in		Ø mm	SB	
27425	200	8"	17	1.6	x	5

Produkowany zgodnie z IEC 60900. DIN ISO 5745.

Szczypce nastawne Professional electric



Szczypce nastawne regulowane przyciskiem

Nr zam.	mm	in			SB	
38632	250	10"	2"	50	x	5

Produkowany zgodnie z IEC 60900.



Klucz szczękowy Professional electric



Nr zam.	mm		mm²	AWG	SB	Icon
29761	250	10"	46	x		5

DIN ISO 9654.

Szczypce do zdejmowania izolacji Professional electric



Nr zam.	mm		mm²	AWG	Ømm	SB	Icon
27437	160	6 1/2"	0 - 10	34 - 8	5	x	5

Narzędzie do zdejmowania izolacji



do 16 mm²

Nr zam.	mm		mm²	AWG	SB	Icon
42062	200	8"	0.03 - 16	32 - 5	x	1



Narzędzie do usuwania płaszczka z ostrzem samoobrotowym



do kabli o przekroju okrągłym

Nr zam.	mm	"	Ø mm	SB	
44240	130	5 1/8"	4 - 28	x	1

Narzędzie wielofunkcyjne do zdejmowania izolacji



do kabli o przekroju okrągłym

Nr zam.	mm	"	mm²	AWG	SB	
44242	125	5"	0.5 - 6	20 - 10	x	1

Narzędzie do zdejmowania izolacji i montażu



do kabli koncentrycznych z wtykiem F

Nr zam.	mm	"	Ø mm	SB	
44241	125	5"	6 - 8	x	1

Zaciskarka



do konektorów MC4

Nr zam.	mm	Crimp mm²	Crimp AWG	SB	
45796	250	2.5 - 6	14 - 10	x	1



Zaciskarka automatyczna



Auto
adjust

do tulejek kablowych, zacisk sześciokątny

Nr zam.	mm	Crimp mm ²	Crimp AWG	SB	
41246	210	0.08 - 16	28 - 5	x	1

Do obróbki tulejek podwójnych i kablowych z kołnierzem izolacyjnym lub bez według DIN 46228, EN 50027

Zaciskarka



Auto
adjust

do izolowanych końcówek kablowych i styków 0,5 - 6,0 mm²

Nr zam.	mm	Crimp mm ²	Crimp AWG	SB	
45957	220	0.5 - 6	20 - 10	x	1

Nożyce dla rzemieślników



4 in 1

z funkcją zaciskania

Nr zam.	mm	Crimp mm ²	SB	
41923	160	50	x	5



Piła ręczna kabłąkowa electric



izolowana z trzema brzeszczotami o długości 150 mm

Nr zam.				
43125	150	280	x	1

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Wysokowydajne szczypce do cięcia bocznego BiCut® Industrial z DynamicJoint®



przełączalne

Nr zam.						
38982	200	8"	21	3	x	5

DIN ISO 5749.



Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Industrial z DynamicJoint®



ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania

Nr zam.	mm	mm	mm	mm	SB	
41327	200	8"	19	2.8	x	5

DIN ISO 5749.

Szczypce uniwersalne Industrial z DynamicJoint® i OptiGrip



z bardzo długim ostrzem

Nr zam.	mm	mm	mm	mm	SB	
34307	180	7"	16	1.8	x	5

DIN ISO 5746.

Szczypce do cięcia bocznego Industrial z DynamicJoint®



Nr zam.	mm	mm	mm	mm	SB	
43456	160	6 1/2"	17	2	x	5
43461	180	7"	18	2.3	x	5

DIN ISO 5749.

Szczypce nastawne Industrial



regulowane przyciskiem

Nr zam.	mm	mm	mm	mm	SB	
34518	250	10"	2"	50 mm	x	5

DIN ISO 8976.



Zestaw szczypiec Classic



3
pcs



szczypce uniwersalne, szczypce półokrągłe,
szczypce do cięcia bocznego 3-cz.

Nr zam.	
26850	1

Chwytywanie / Trzymanie

- Szczypce uniwersalne Classic z DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 180 mm, 7" (10335)
- Szczypce półokrągłe Classic z ostrzem prostym 160 mm, 6 1/2" (26718)

Cięcie / Chwytywanie

- Szczypce do cięcia bocznego Classic z DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43332)

Szczypce uniwersalne: DIN ISO 5746
Szczypce do trzymania i cięcia: DIN ISO5749 i DIN ISO 5745

Zestaw szczypiec Classic z MagicTips®



4
pcs




szczypce do pierścieni zabezpieczających 4-cz.

Nr zam.	
34708	1

Zamontować pierścienie zabezpieczające

- Szczypce Classic z MagicTips do pierścieni zabezpieczających do pierścieni wewnętrznych (otwory), proste J 1, 140 mm (34689) / J 2, 180 mm (10340)
- Szczypce Classic z MagicTips do pierścieni zabezpieczających do pierścieni zewnętrznych (wały), proste A 1, 140 mm (34699) / A 2, 185 mm (34700)

z blokowaniem zabezpieczającym MagicTips®
DIN 5256 C, DIN 5254 A.

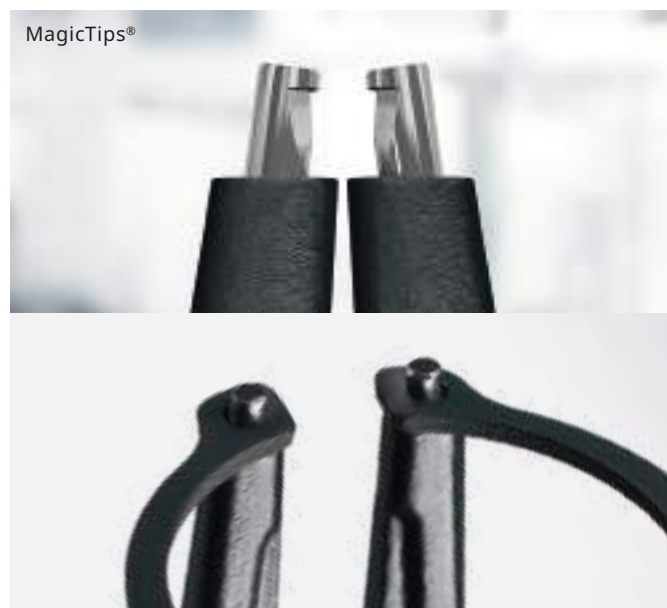

Klucz szczękowy Classic



Nr zam.	mm	"	mm	SB	
29759	250	10"	46 mm	x	5

Zestaw pęset SMD Professional ESD



5
pcs



mieszany 5-cz. wraz z kasetą

Nr zam.	
32349	1

Chwyty / Trzymanie

Pęseta uniwersalna Professional ESD typ AA AA, 130 mm (32318)

Pęseta precyzyjna Professional ESD typ PSF PSF, 130 mm (32325)

Pęseta SMD Professional ESD typ 13 13, 120 mm (32340)

Pęseta SMD Professional ESD typ 59 59, 117 mm (32344)

Przechowywanie

Kaseta

IEC 61340-5-1

Szczypce do cięcia bocznego Electronic



szeroka, ostro zakończona główka bez uskoku

Nr zam.	mm	"		Ø mm	SB	
27391	130	5 1/2"	3	1.3	x	5

DIN ISO 9654.

Szczypce do cięcia bocznego Electronic



bardzo wąska, ostro zakończona główka bez uskoku

Nr zam.	mm	"		Ø mm	SB	
27388	128	5 1/8"	2	0.8	x	5

DIN ISO 9654.



Młotki, wybijak otworów i narzędzia pomiarowe

Optymalne przenoszenie siły i precyzja wymiarów roboczych.

Dzięki perfekcyjnemu wyważeniu, młotek dla elektryków firmy Wiha zapewnia doskonały balans i idealnie nadaje się do stosowania w warunkach ograniczonej przestrzeni roboczej. Układanie kabli i wbijanie kołków bez powodowania uszkodzeń oraz usuwanie uchwytów kablowych i gwoździ, staje się dziecinnie proste. Dzięki trzonkowi wyposażonemu w skalę, opracowany przez firmę Wiha mobilny wybijak otworów na kołki, umożliwia wykonywanie precyzyjnie wymiarowanych otworów o żądanej głębokości – zawsze i wszędzie, w sposób czysty i bezpyłowy w porównaniu z rozwiązaniami mechanicznymi. Narzędzia pomiarowe firmy Wiha okazują się niezawodnymi pomocnikami przy montażu instalacji elektrycznych. Zastosowanie poziomicy dla elektryków firmy Wiha ułatwia zaznaczanie odstępów pomiędzy maks. czterema gniazdkami podtynkowymi. Poziomicę tę wyróżnia wyjątkowa łatwość wymiarowania oraz doskonała widoczność wskaźników poziomu.

"Poziomica firmy Wiha to prawdziwy hit! Nawet podczas dokonywania pomiarów ponad głową mam dobrą widoczność wskaźnika poziomu. Ponadto podczas znakowania nie muszę przerywać pracy."

Ralf Kästle





z różnymi rodzajami obuchów 9-cz. wraz z kasetą

Nr zam.



44008

1

1 x Młotek z miękkim obuchem Safety średnio miękki/twardy z trzonem z drewna hikory, okrągła końcówka młotka

1 x Końcówka młotka miękka okrągła do młotka z miękkim obuchem Safety

1 x Końcówka młotka średnio miękka okrągła do młotka z miękkim obuchem Safety

2 x Końcówka młotka średnio twarda okrągła do młotka z miękkim obuchem Safety

1 x Końcówka młotka twarda okrągła do młotka z miękkim obuchem Safety

1 x Końcówka młotka bardzo twarda okrągła do młotka z miękkim obuchem Safety



1 x 6.0 mm

1 x Kasetą

Certyfikat GS.



Młotek z miękkim obuchem Safety średnio miękki/twardy



z trzonem z drewna hikory, okrągła końcówka młotka

Nr zam.	●↓	⚡	mm	g	📦
26653	30	87	290	272	5
26654	40	110	325	620	5

Certyfikat GS.

Młotek z miękkim obuchem Safety średnio miękki/twardy



z trzonem z drewna hikory, okrągła końcówka młotka

Nr zam.	●↓	⚡	mm	g	📦
26611	30	87	290	306	5

Certyfikat GS.



Młotek z miękkim obuchem FibreBuzz® bezdrzutowy, bardzo twardy



z wymienną końcówką

Nr zam.	●↓	g	🏠
44598	40	730	1

Standard GS zgodnie z DIN 5134

Młotek z miękkim obuchem bezdrzutowy



z trzonem z drewna hikory, okrągła końcówka młotka

Nr zam.					
02093	30	115	350	436	5
02097	50	135	385	1085	2
02098	60	165	420	1710	2

Certyfikat GS.

Bezdrzutowy młot kowalski z obuchem średnio twardym



z trzonem z drewna hikory, okrągła końcówka młotka

Nr zam.					
02101	80	205	880	4580	2

Certyfikat GS.



Młotek dla elektryków



z końcówką młotka 300 g

Nr zam.		mm	g	SB	
42071	23.9	283	500	x	4

Poziomica dla elektryków



40 cm

Nr zam.	mm	g	SB	
42074	400	300	x	1

Zestaw wybijak otworów SoftFinish®



z trzonem okrągłym 6 mm i 4 kołkami

Nr zam.	
41289	1

1 x Wkrętak do pobijania do wykonywania otworów na kołki

2 x 30 mm kołek / 2 x 40 mm kołek



Przymiar składany dla elektryków Longlife 2 m



metryczny, 10 ogniw

Nr zam.			g	
42068	15	pomarańczowy	135	10

Przymiar składany Longlife® Plus Composite 2 m



metryczny, 10 ogniw

Nr zam.			g	
37067	15	czerwony / czarny	124	10

Wiha Lista produktów wg numerów zamówienia

Nr zam.	Strona	Nr zam.	Strona	Nr zam.	Strona	Nr zam.	Strona
00		29759	129	41231	58	43465	33
00833	63	29761	123	41232	59	43613	82
00834	62	3		41233	59	43664	121
00953	93	31499	86	41235	81	43666	121
0		32310	103	41245	62	43707	69
01034	66	32311	103	41246	125	43847	93
01299	66	32349	129	41286	50	43848	93
02093	134	33738	83	41289	135	43849	90
02097	134	33741	83	41327	127	43850	90
02098	134	33744	83	41330	118	43851	91
02101	134	33969	34	41479	73	43852	91
02568	68	34307	127	41824	98	43879	32
03591	84	34518	127	41827	99	43895	82
03988	69	34614	74	41830	98	43898	76
03992	92	34686	102	41831	98	44	
07152	65	34708	128	41832	99	44008	132
07153	65	35389	62	41834	98	44129	19
07155	65	36068	58	41923	125	44240	124
07192	92	36389	34	42		44241	124
07943	101	36455	62	42062	123	44242	124
2		36558	62	42068	135	44318	42
21250	67	36791	72	42071	135	44574	35
23037	85	37067	135	42074	135	44598	134
23041	85	38074	73	42115	100	44661	110
23049	85	38362	62	42116	100	44665	110
24852	94	38605	83	42136	100	44684	109
25477	63	38606	83	42137	100	44685	108
26252	102	38612	81	42989	64	44753	111
26611	133	38613	81	42990	67	45	
26653	133	38632	122	42991	68	45292	83
26654	133	38637	116	42997	67	45296	81
26850	128	38853	117	43		45421	112
26852	116	38982	126	43023	107	45528	29
26893	74	38984	118	43024	106	45529	31
26920	68	39049	101	43025	106	45620	92
27388	129	39056	101	43125	126	45621	92
27391	129	39060	101	43153	61	45622	95
27418	121	39971	103	43156	61	45623	95
27422	122	40		43159	61	45625	113
27423	122	40523	25	43161	60	45626	113
27425	122	40674	72	43162	60	45627	112
27431	119	41		43167	60	45705	117
27437	123	41002	65	43456	127	45734	19
27820	84	41003	61	43458	119	45791	43
29234	74	41158	81	43461	127	45795	21
29466	64	41230	59	43463	119	45796	124

Wiha Lista produktów wg numerów zamówienia

Nr zam.	Strona
45802	37
45804	61
45957	125
46	
46555	93
46556	94
46674	120
46675	120
46816	23
46960	80
47	
47035	111
47197	75
47198	75

Legenda

Profil roboczy

	Nasadka trójkątna
	Sześciokąt zewnętrzny
	Nasadka czworokątna
	Gniazdo sześciokątne
	Sześciokąt wew. z otworem (Tamper Resistant)
	Gniazdo sześciokątne z bolcem
	Wiertło stożkowe do rozwiercania
	Wiertła do gwintowania kombi
	Pentalobe PL
	Typ Y
	Phillips PH (nacięcie krzyżowe)
	Pozidriv PZ (nacięcie krzyżowe)
	Czworokąt
	Okrągła końcówka
	Płaski
	Nakrętka rowkowa
	SIT
	Spanner
	Wiertło spiralne
	Trzon poszerzony
	Torq-Set®
	TORX®
	TORX® Tamper Resistant (z otworem)
	TORX PLUS®
	Tri-Wing®
	Wieloząb
	Końcówka czworokątna
	Xeno SL/PZ

Groty

	Nasadka czworokątna
	Czworokąt
	System mocujący G7
	Gwint
	SDS-Plus®
	Sześciokątny

Zestawy

	Sześciokąt zewnętrzny
	Czworokąt
	Nasadka trójkątna
	Nasadka czworokątna
	Zacisk owalny
	Sześciokątny
	Zacisk trzpieniowy
	Doppelbart
	Gniazdo sześciokątne
	Obcinak
	Phillips PH (nacięcie krzyżowe)
	Pozidriv PZ (nacięcie krzyżowe)
	Płaski
	Ostrze z zaokrągleniem
	Ostrze bez zaokrąglenia
	Cięcie czołowe w szczytach do zdejmowania izolacji
	Szczęki płaskie
	Szczęki półokrągłe
	Kwadratowe ostrze
	TORX®
	Xeno SL/PH
	Xeno SL/PZ

Electro

	Wskazanie faz
	Nadaje się do fotowoltaiki
	Prąd kontrolny
	Pomiar wartości względnych
	Stopień ochrony
	Prąd awaryjny
	Bezpiecznik
	Napięcie V AC min. – maks.
	Napięcie V DC min. – maks.
	Zakres napięcia pomiędzy fazami
	Natężenie A AC
	Natężenie A DC
	Pobór prądu

Electro

	Pomiar temperatury
	Ochrona przed zbyt wysokim napięciem
	Światło UV
	Stopień zabrudzenia
	Ostrzeżenie
	Rezystancja (Ω)
	Rezystancja (pole tekstowe)
	2 zakresy pomiarowe
	Sygnał akustyczny
	Reklama
	Certyfikat ATEX
	Automatyczne włączanie
	Pomiar AVG
	Typ baterii
	Wskazanie poziomu baterii
	Zużycie baterii
	Bezdotykowa kontrola napięcia
	Temperatura robocza
	Zasilanie bateryjne
	Data HOLD
	Dioda Test
	Wyświetlacz
	Wskazanie pola wirującego
	Test pola wirującego
	Badanie ciągłości obwodu
	Test ciągłości
	Czas działania
	Jednobiegunowy test fazy
	Nadaje się do elektromobilności
	Kontrola FI
	Częstotliwość (Hz)
	Średnica rękojeści
	Podświetlenie tła
	Wysokość n.p.m.
	Wbudowana latarka

	Pojemność (mF)
	Światło laserowe
	Rozdzielczość LCD
	Zakres LCD
	Dokładność LCD
	Wskazanie przepięcia LCD
	LED wskazania ELV
	LED i sygnał dźwiękowy
	Wilgotność
	Maks. napięcie wejściowe na fazę (Lx) między fazą a przewodem neutralnym (N)
	Maks. tolerowane napięcie
	Ustawianie zakresu pomiarowego
	Kategoria pomiaru
	Przewody pomiarowe
	Pomiar min.
	Napięcie znamionowe
	Pomiar min.
	Napięcie znamionowe
	Sygnał optyczny
	Pojemność baterii
	Czas pracy z baterią / akumulatorem wielokrotnego ładowania
	Stopień ochrony IP
	Klasa ochrony IK
	Poziom światła
	Wat/godzinę (w/h)
	Wyjmowana bateria / akumulator
	Zasięg oświetlenia (m)
	Możliwość ściemniania
	Temperatura barwowa
	Współczynnik oddawania barw CRI
	Akumulator
	Czas ładowania (h)
	Maksymalne natężenie oświetlenia (luksy)
	Napięcie elektryczne akumulatora (Volt)

TORX®, TORX PLUS® = zarejestrowane znaki towarowe firmy ACUMENT Global Technologies B.V.
 ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = zarejestrowane znaki towarowe firmy Phillips Screw Company
 Pozidriv = zarejestrowany znak towarowy firmy European Industrial Services Ltd.

Moment dokręcania

	Sześciokąt zewnętrzny
	Gniazdo sześciokątne
	Czworokąt
	Phillips PH (nacięcie krzyżowe)
	Pozidriv PZ (nacięcie krzyżowe)
	Płaski
	TORX®
	TORX PLUS®
	Xeno SL/PZ

Narzędzia wielofunkcyjne

	Gniazdo sześciokątne
	Czworokąt
	Sześciokąt zewnętrzny
	Czworokąt
	Phillips PH (nacięcie krzyżowe)
	Pozidriv PZ (nacięcie krzyżowe)
	Płaski
	TORX®
	Xenon SL/PZ

Klucze sześciokątne

	Gniazdo sześciokątne
	TORX®

Bity

	Sześciokąt zewnętrzny
	Maks. Moment dokręcania [Nm]
	Długość całkowita
	Gniazdo sześciokątne
	Pentalobe PL
	Phillips PH (nacięcie krzyżowe)
	Pozidriv PZ (nacięcie krzyżowe)
	Płaski
	TORX®

Narzędzia dla mechanika

	Sześciokąt zewnętrzny
	Czworokąt
	Gniazdo sześciokątne
	Phillips PH (nacięcie krzyżowe)
	Pozidriv PZ (nacięcie krzyżowe)
	Płaski
	TORX®
	A Szerokość głowicy
	B Szerokość głowicy
	Rozwartość klucza
	Rozwartość klucza
	Powierzchnia
	Kolor
	Długość całkowita

Szczypce

	AWG American Wire Gauge
	maks. powierzchnia przekroju / Obszar usuwania izolacji
	Maks. średnica
	Długość krawędzi tnących
	Zacisk owalny
	Zacisk sześciokątny
	Zacisk czworokątny
	Sprężyny
	Obcinak
	Ostrze z zaokrągleniem
	Ostrze bez zaokrąglenia
	Cięcie czołowe w szczypcach do zdejmowania izolacji
	Szczęki półokrągłe
	Średnica rury
	Rozwartość klucza
	Siła cięcia
	Pierścień zabezpieczający (zewnątrzny)
	Pierścień zabezpieczający (wewnętrzny)

Młotki, wybijak otworów i narzędzia pomiarowe

	Szerokość ogniw
	Końcówka młotka okrągła
	Kolor
	Szerokość młotka

Informacje ogólne

	Ilość w opakowaniu
	Długość całkowita
	Średnica
	Masa g
	Wersja SB
	Długość całkowita cal

Legenda

Informacje ogólne

	Zalecane dla elektryków, nieizolowane
	Możliwość rozbudowy i kompatybilność z produktami EVF
	Certyfikat VDE
	Certyfikat ESD
	Test napięcia
	Test udarowy po schłodzeniu
	Kontrola elektrycznych właściwości izolacyjnych
	Kontrola ciśnienia
	Kontrola przyczepności powłoki izolacyjnej
	Kontrola właściwości palnych
	Certyfikat bezpieczeństwa (znak GS)

Zestawy

	Stabilność skrzynki narzędziowej
	Możliwość ciągnięcia walizki narzędziowej na kółkach
	Forma walizki
	Automatyczny zawór kompensacyjny powietrza
	Rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
	DynamicJoint® - Innowacyjna unikalna konstrukcja przegubu
	Narzędzie do zacisków sprężynowych
	Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego z DynamicJoint®
	OptiGrip - Trzypunktowe podparcie
	Dostęp do głęboko położonych śrub
	1/2 cala
	3/8 cala
	1/4 cala
	Przeznaczony do eMobility
	Dużo miejsca do przechowywania
	Stabilna podstawa
	Dobrze zorganizowane, łatwe wyjmowanie narzędzi
	Wzmocnione, wodoodporne dno
	Wiele opcji przechowywania
	Oddzielna przegroda na laptopa

Electro

	Światło LED
	Światło UV
	Laser do określenia pozycji
	Wolne ręce dzięki zaciskowi mocującemu
	Wolne ręce dzięki magnesowi
	Rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
	3x szybszy w porównaniu do pracy ręcznej
	Funkcja ochrony materiału przełączalna 0,4 / 1,0 Nm
	Funkcja ochrony materiału 0,4 Nm
	2x szybszy w porównaniu do pracy ręcznej
	Bezpieczna praca do 1 000 V AC
	Grot elektryczny
	Ręczne dokręcanie śrub
	Standardowy akumulator
	Dostęp do głęboko położonych śrub
	Możliwość rozbudowy i kompatybilność z produktami EVF
	Przeznaczony do eMobility
	Automatyczna funkcja wyłączenia
	Pomiar pola wirującego (2 końcówki kontrolne)
	Pomiar pola wirującego (3 końcówki kontrolne)
	Do pomiarów w pojazdach hybrydowych i elektrycznych
	Wyłącznik ochronny FI, kontrola działania
	Bardzo głośny sygnał dźwiękowy

	Elastyczny kabel
	Zakres mikrowoltów
	Kontrola napięcia możliwa mimo pustej baterii
	Sygnał dźwiękowy z możliwością włączania i wyłączania
	Odpowiedni do kontroli domowych instalacji fotowoltaicznych
	Odpowiedni do kontroli wielkopowierzchniowych instalacji fotowoltaicznych
	Dla typów wtyczki C i F
	Zintegrowana funkcja latarki
	Sygnał dźwiękowy
	Podanie wartości skutecznej przy obwodach prądu przemiennego
	Bezpieczna praca do 1 000 V AC
	Optyczny sygnał świetlny
	Wskazanie poziomu baterii
	Wolne ręce dzięki zaciskowi mocującemu
	Kompaktowa i oszczędzająca miejsce konstrukcja
	Białe światło dzienne (6500 K)
	Neutralne białe światło (4000 K)
	Lumenów
	Automatyczna funkcja wyłączenia
	Czujnik włączenia / wyłączenia

Wkrętaki

	Dostęp do głęboko położonych śrub
	Rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR

Narzędzia dynamometryczne

	Dokładność + -6%
	Dokładność + -10%
	Dostęp do głęboko położonych śrub
	Funkcja ochrony materiału
	Narzędzie do zacisków sprężynowych

Narzędzia wielofunkcyjne

	Szybki dostęp
	Kompaktowa i oszczędzająca miejsce konstrukcja
	Automatyczne otwieranie
	Bity podwójne
	Rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
	slimTechnology - dostęp do głęboko położonych śrub
	Narzędzie do zacisków sprężynowych
	Regulowana długość trzonka

Klucze sześciokątne

	MagicRing® - funkcja trzymająca bez magnesu
	MagicSpring® - funkcja trzymająca bez magnesu
	Główka kulista odchylana aż do 25°
	Główka kulista TORX® odchylana aż do 25°
	Widoczne światło UV
	Szybki i prosty dostęp
	Kompaktowa i oszczędzająca miejsce konstrukcja
	Uchwyt dwukomponentowy
	Trzonek na całej długości
	Trzon boczny

Bity

	Nadaje się do wkrętarek udarowych
	120-krotnie dłuższa żywotność
	Widoczność w świetle UV
	Kompaktowa i oszczędzająca miejsce konstrukcja
	Automatyczne otwieranie

Narzędzia dla mechanika

	Z uchwytem
	Uzębienie drobne
	Pozycja szczęki zagięta pod kątem 15° - idealny do ciasnych miejsc
	Obroty w prawo/w lewo
	Rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
	1/2 cala
	1/4 cala
	3/8 cala
	4w1
	Mniejsze ryzyko obrażeń
	10° pod kątem
	Kąt odchylenia do tyłu 30°

Młotki, wybijak otworów i narzędzia pomiarowe

	Optymalne wyważenie
	Miękkie zakończenie młotka
	Podważanie obejm kablowych
	Całkowicie obudowane
	Widoczność już od 10°
	Rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
	Optymalne wyważenie
	Bezodrzutowy
	Materiał wzmacniany włóknem szklanym

Młotki, wybijak otworów i narzędzia pomiarowe

	Ochrona przeciwwuderzeniowa
	Optymalna poręczność
	Widoczność w świetle UV
	Rękojeść drażona - doskonała równowaga

Szczypce

	Zakres usuwania izolacji
	Obróbka na określonej długości /średnicy
	Ograniczanie długości
	DynamicJoint® - Innowacyjna unikalna konstrukcja przegubu
	Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego z DynamicJoint®
	OptiGrip - Trzypunktowe podparcie
	Skracanie, usuwanie płaszczki, zdejmowanie izolacji
	2 funkcje 1 narzędzie
	2 stopnie siły
	Obrotowy 360°
	Automatyczne dopasowanie
	Ochrona antykorozyjna
	Bezpieczna praca do 1000 V AC
	Funkcja trzymająca
	Zacisk czworokątny
	Zacisk sześciokątny
	8w1
	Sprężyna rozwierająca

ŚRODOWISKO, OCHRONA KLIMATU I ZASOBÓW



ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA



REDUKCJA CO₂



ZRÓWNOWAŻONE PRODUKTY



SYSTEMY PAKOWANIA I EKSPOZYCJI

Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Wszelkie ilustracje i grafiki, podane wymiary i wartości oraz odniesienia do norm, np. DIN/EN, są niewiążące. Wyklucza się odpowiedzialność prawną na ich podstawie. Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian, błędów drukarskich i pomyłek podczas produkcji katalogu. Wszystkie prawa własności firmy Wiha Werkzeuge GmbH do katalogu są zastrzeżone. Przedruk lub naśladowanie zawartych w nim tekstów, ilustracji lub szaty graficznej są zabronione. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe (warunki sprzedaży, dostawy i płatności). Nasze OWH znajdują Państwo na stronie www.wiha.com

Wiha Werkzeuge GmbH**Obertalstraße 3-7**

78136 Schonach/Germany
Phone +49 77 22 959 0
Fax +49 77 22 959 159 Inland
Fax +49 77 22 959 155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.

841 Birchwood Boulevard
Warrington
WA3 7QU
Phone +44 15 27575 758
+44 15 27910 986
Fax +44 15 27910 023
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL

Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 55 6167 935
Fax +33 55 6167 936
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S

Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 238 045
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

WIHA IBERIA / Willi Hahn S.A.

Avda. Sant Julia, 1
Edifici Tilma oficina 17
08400 Granollers / Barcelona /
Spain
Iberia@wiha.com
Tel. +34 93 131 66 18
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10 b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

**Wiha in Czech Republic,
Slovakia, Hungary,
Romania and Croatia**

Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
michal.moczynski@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.

516 7th Street East
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 76 32956 591
Fax +1 76 32956 598
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd.

394 Deerhurst Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 86 64940 096
Fax +1 80 04947 456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.

Room No. 908 - 910, Building 10,
Long 2777, East Jinxiu Road,
Pudong New District Shanghai,
China 201206
Phone +86 21 64401 119
Fax +86 21 64401 112
info.cn@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha Finland Oy

Mäkituvantie 9
FI-01510 Vantaa Finland
Phone +358 44 231 9988
info.finland@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Benelux

Phone NL: +31 6 15 11 54 44
Phone BE: +32 469 49 13 27
Info.benelux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Italia

Thoelke Rappresentanze Srl
Phone +39 03 32966 039
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it

**Premium Tools Australia Pty
Ltd.**

Unit 11, 8-20 Anderson Rd
Smeaton Grange 2567, NSW
Phone +61 02 46841 460
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.

Unit 1D, 89 Elllice Rd
Wairau Valley, 0629,
Auckland, New Zealand
Phone +64 09 4442 560
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz