

Swiss Garde 360 Presence 24 V 16 m

Czujnik obecności 360° z obszarem detekcji o średnicy do 16 m, do montażu sufitowego podtynkowego, 24 V




Czujnik obecności do układu zasilania 24 V z bezpotencjałowym zestykiem przełączającym. Możliwość uniwersalnego stosowania dzięki różnorodnym akcesoriom. Idealny do zastosowań w systemach automatyzacji budynków.

Przycisk zewnętrzny (ON).




Zasięg

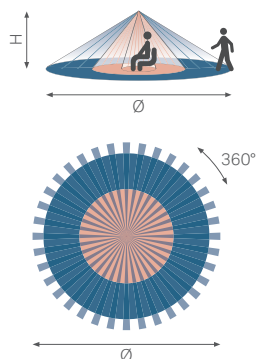

H	Ø	Ø
2 m	4 m	10 m
3 m	6 m	14 m
5 m	8 m	16 m
6 m	8 m	16 m

Wymiary




Kod kreskowy	Opis	Kolor	Nr art.
 3 505100 254683	Swiss Garde 360 Presence 24 V 16 m	biały	25468

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	AC 16–24 V ~ 50 Hz lub CD 18–30 V
Moc łączeniowa	5 A (0–30 V DC, 0–230 V AC) LED 100 W
Wysokość montażu	2 do 6 m
Obszar detekcji	360°
Zasięg	Obecność: Ø 6 m, ruch: Ø 14 m (przy 3 m wysokości)
Regulator zmierzchowy	5 do 2000 lx
Regulator czasowy	krótki impuls, 10 s do 20 min
Przycisk zewnętrzny	ON
Zakres temperatur	-20 do +40 °C

Schemat podłączania

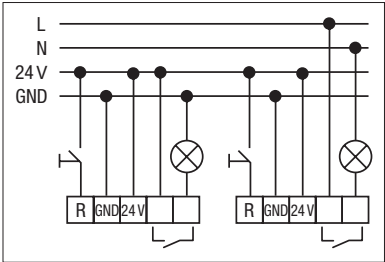

Akcesoria

	Kod kreskowy	Opis	Kolor	Nr art.
	3 505100 252733	Obudowa natynkowa IP55, 360, 16 m, okrągła	biała	25273
	3 505100 252764	Obudowa podtynkowa IP55, 360, 16 m, okrągła	biała	25276
	3 505100 254218	Ramka okrągła natynkowa IP44 Swiss Garde	biała	25421
	3 505100 254003	Ramka kwadratowa natynkowa Swiss Garde	biała	25400
	3 505100 253358	Pokrywa 30 m, okrągła	biała	25335
	3 505100 253303	Pokrywa 16 m, okrągła	biała	25330
od maja 2017 r. 	3 505100 254119	Gniazdo montażowe z zaciskami sprężynowymi	przezroczyste	25411
od maja 2017 r. 	3 505100 253235	Universal RC z fotometrem	czarny	25323
	3 505100 253204	P-IR pilot	szary	25320
	3 505100 033318	Kratka ochronna	biała	3331