

Swiss Garde 360 Plus 16 m


Czujnik ruchu i obecności 360° z obszarem detekcji o średnicy do 16 m, do montażu sufitowego podtynkowego, 1-kanalowy



Czujnik ruchu i obecności z dużym zakresem detekcji, możliwość uniwersalnego stosowania dzięki różnorodnym akcesoriom, przycisk zewnętrzny (ON). Idealny do stref przejściowych.






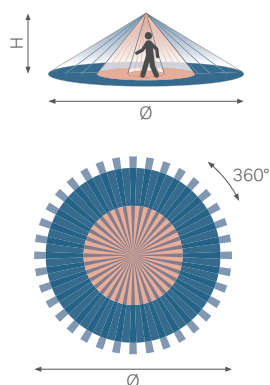





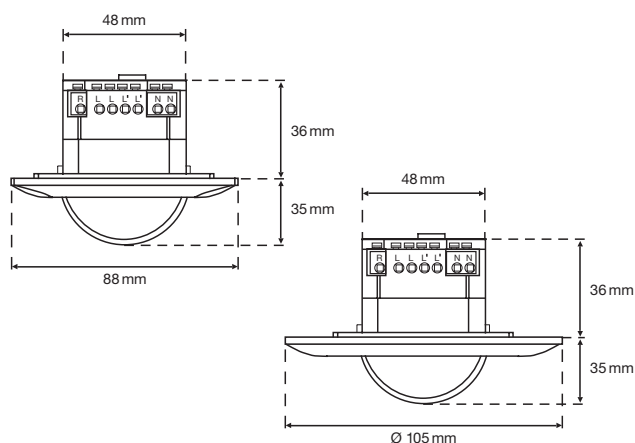



Zasięg



H	Ø
2 m	10 m
3 m	14 m
5 m	16 m
6 m	16 m

Wymiary




	Kod kreskowy	Opis	Kolor	Nr art.
	 3 505100 250005	Swiss Garde 360 Plus16 m, prostokątny	biały	25000
	 3 505100 251903	Swiss Garde 360 Plus16 m, prostokątny	czarny	25190
	 3 505100 250425	Swiss Garde 360 Plus16 m, prostokątny	aluminiowy	25042
	 3 505100 253402	Swiss Garde 360 Plus16 m, okrągły	biały	25340
	 3 505100 253419	Swiss Garde 360 Plus16 m, okrągły	czarny	25341
	 3 505100 253426	Swiss Garde 360 Plus16 m, okrągły	aluminiowy	25342










Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc łączeniowa	2300 W / 10 A obciążenie omowe (cos φ 1,0) 1150 VA / 5 A obciążenie indukcyjne (cos φ 0,5) LED 350 W
Wysokość montażu	2 do 6 m
Obszar detekcji	360°
Zasięg	ruch: Ø 14 m (przy 3 m wysokości)
Regulator zmierzchowy	5 do 2000 lx
Regulator czasowy	krótki impuls, 10 s do 20 min
Przycisk zewnętrzny	ON
Zakres temperatur	-20 do +40 °C

Schemat podłączenia



Akcesoria

	Kod kreskowy	Opis	Kolor	Nr art.
	3 505100 252733	Obudowa natynkowa IP55, 360, 16 m, okrągła	biała	25273
	3 505100 252764	Obudowa podtynkowa IP55, 360, 16 m, okrągła	biała	25276
	3 505100 254218	Ramka okrągła natynkowa IP44 Swiss Garde	biała	25421
	3 505100 254003	Ramka kwadratowa natynkowa Swiss Garde	biała	25400
	3 505100 254201	Ramka okrągła natynkowa Swiss Garde	biała	25420
	3 505100 254119	Gniazdo montażowe z zaciskami sprężynowymi	przezroczyste	25411
	3 505100 253235	Universal RC z fotometrem	czarny	25323
	3 505100 253204	P-IR pilot	szary	25320
	3 505100 033318	Kratka ochronna	biała	3331

od maja
2017 r.

od maja
2017 r.