

Swiss Garde 360 Presence Slave 16 m

Czujnik obecności slave z obszarem detekcji o średnicy do 16 m, do montażu sufitowego podtynkowego

PIR




Czujnik obecności slave do zwiększania zasięgu czujników sufitowych i ściennych Swiss Garde Master.

Możliwy montaż natynkowy z akcesoriami IP20/IP44/IP55.




Zasięg

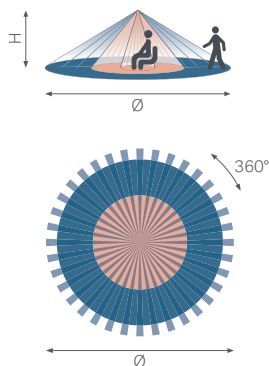

H	Ø 	Ø 
2 m	4 m	10 m
3 m	6 m	14 m
5 m	–	16 m
6 m	–	16 m

Wymiary

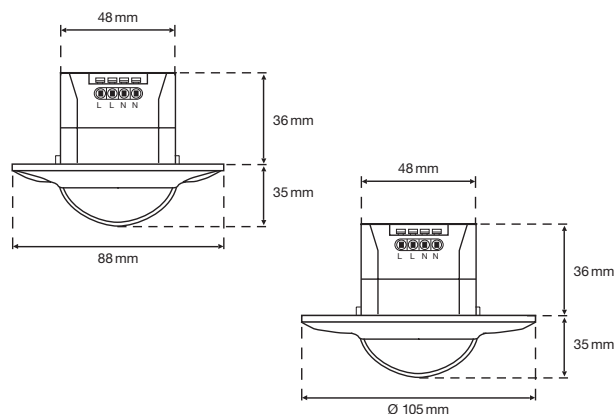


	Kod kreskowy	Opis	Kolor	Nr art.
	 3 505100 254584	Swiss Garde 360 Presence Slave 16 m	biała	25458
	 3 505100 254591	Swiss Garde 360 Presence Slave 16 m, rund	biała	25459

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Wysokość montażu	2 do 6 m
Obszar detekcji	360°
Zasięg	Obecność: Ø 6 m, ruch: Ø 14 m (przy 3 m wysokości)
Zakres temperatur	-20 do +40 °C

Schemat podłączania



Akcesoria

	Kod kreskowy	Opis	Kolor	Nr art.
	3 5 0 5 1 0 0 2 5 2 7 3 3	Obudowa natynkowa IP55, 360, 16 m, okrągła	biała	25273
	3 5 0 5 1 0 0 2 5 2 7 6 4	Obudowa podtynkowa IP55, 360, 16 m, okrągła	biała	25276
	3 5 0 5 1 0 0 2 5 4 2 1 8	Ramka okrągła natynkowa IP44 Swiss Garde	biała	25421
	3 5 0 5 1 0 0 2 5 4 0 0 3	Ramka kwadratowa natynkowa Swiss Garde	biała	25400
	3 5 0 5 1 0 0 2 5 4 2 0 1	Ramka okrągła natynkowa Swiss Garde	biała	25420
	3 5 0 5 1 0 0 2 5 4 1 1 9	Gniazdo montażowe z zaciskami sprężynowymi	przezroczyste	25411
	3 5 0 5 1 0 0 2 5 3 2 3 5	Universal RC z fotometrem	czarny	25323
	3 5 0 5 1 0 0 2 5 3 2 0 4	P-IR pilot	szary	25320