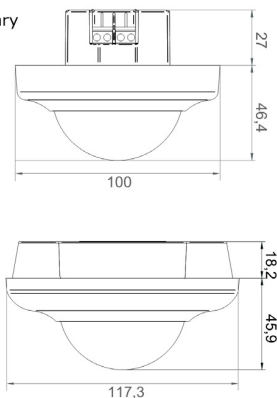


Wymiary


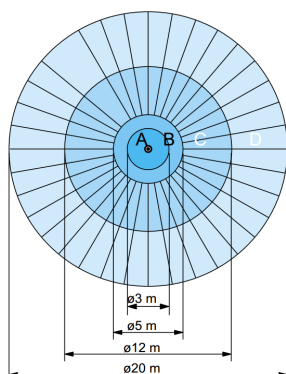
41-702/41-703


Czujnik obecności Slave o kącie detekcji 360° dla wewnętrznych systemów sterowania oświetleniem.


- 41-702 – montaż podtynkowy
- 41-703 – montaż natynkowy
- Możliwość podłączenia do 10 czujników typu Slave do jednego czujnika Master
- Duża powierzchnia detekcji: 140m²
- Ustawienia czułości detekcji na obudowie czujnika
- Klasa ochrony IP54

Zakres detekcji

Rzut z góry, średnica zasięgu na poziomie podłogi.


 A + B = delikatne ruchy
 C + D = ruchy ciała

Zasięg na wysokości dłoni.

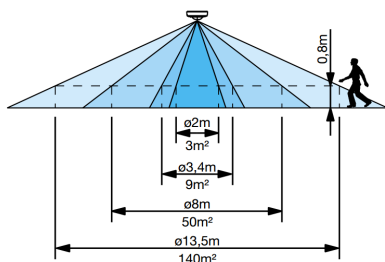
Dane Techniczne
Wejście

 Napięcie zasilania
 Pobór mocy

 230V AC $\pm$ 10% 50Hz
 0,2 W

Wyjście

Styki

 NO, μ 10A, 230V AC

Maksymalne obciążenie

Lampy żarzeniowe	2.300W
Lampy fluorescencyjne	1.200VA
Lampy halogenowe 230V	2.300W
Pojemność kompensująca	140 μ F
Prąd szczytowy	165A/20ms

Parametry

Natężenie oświetlenia	20-1,000 lux
Opóźnienie wyłączenia	Pulsacyjne, 2-60 min.
Kąt detekcji	360°
Powierzchnia detekcji – przemieszczenie	140 m ²
Powierzchnia detekcji – małe ruchy	9 m ²
Wysokość montażu	2 – 3,4 m
Czułość	4 ustawienia
Klasa ochrony	IP 54
Średnica kabla	maks. $\varnothing$ 14 mm
	3 szt. 5 x 2.5 mm ²
Kolor obudowy	RAL9010 (Biały)
Temperatura pracy	-5° C...+50° C

Czujnik obecności 41-702 Slave został zaprojektowany do montażu podtynkowego. Jest przeznaczony do połączenia z czujnikiem Master 41-700.

Czujnik obecności 41-703 Slave został zaprojektowany do montażu podtynkowego. Jest przeznaczony do połączenia z czujnikiem Master 41-701.

Czujniki Slave potrafią wykrywać obecność na obszarze 9m².

Kontakt z handlowcem:
61 849 80 17

Schemat podłączenia
