

Swiss Garde 360 Presence Dualtec Master


Wszechstronny czujnik 360° z obszarem detekcji do Ø 40, do montażu sufitowego natynkowego, 1-kanalowy



Czujnik obecności Master z technologią dualną (HF i PIR).
Możliwość wyboru właściwości detekcyjnych za sprawą pięciu różnych logicznych kombinacji PIR i HF. Dzięki innowacyjnej kombinacji technologii HF i PIR możliwe jest optymalne dostosowanie czułości w każdej sytuacji. Zewnętrzne wejście przycisku, tryb automatyczny i półautomatyczny, bezpotencjałowe wyjście załączające. Zwiększenie obszaru poprzez maksymalnie 10 czujników slave.




Zasięg PIR

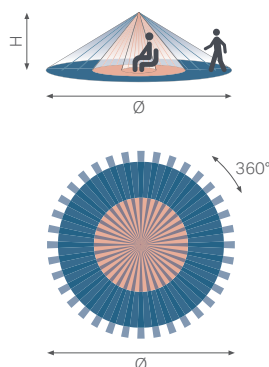


H	Ø	Ø
2 m	5 m	40 m
2,5 m	6 m	40 m
3 m	7 m	40 m
3,5 m	6 m	30 m
4 m	6 m	20 m

Wymiary



Zasięg HF

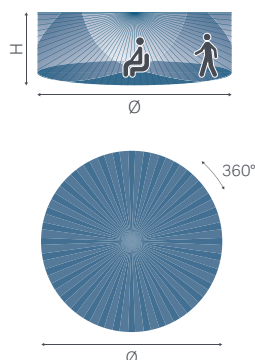


H	Ø	Ø
2 m	6 m	12 m
2,5 m	6 m	12 m
3 m	6 m	12 m
3,5 m	6 m	16 m
4 m	6 m	16 m

Kod kreskowy	Opis	Kolor	Nr art.
 3 505100 254751	Swiss Garde 360 Presence Dualtec Master	biały	25475

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc łączeniowa	2300 W / 10 A obciążenie omowe (cos φ 1,0) 1150 VA / 5 A obciążenie indukcyjne (cos φ 0,5) LED 350 W
Wysokość montażu	2 do 4 m
Obszar detekcji	360°
Zasięg	Obecność: Ø 7 m, ruch: Ø 40 m (przy 3 m wysokości)
Regulator zmierzchowy	5 do 2000 lx
Regulator czasowy	krótki impuls, 10 s do 20 min
Przycisk zewnętrzny	ON/OFF
Zakres temperatur	-20 do +40 °C

Schemat podłączania

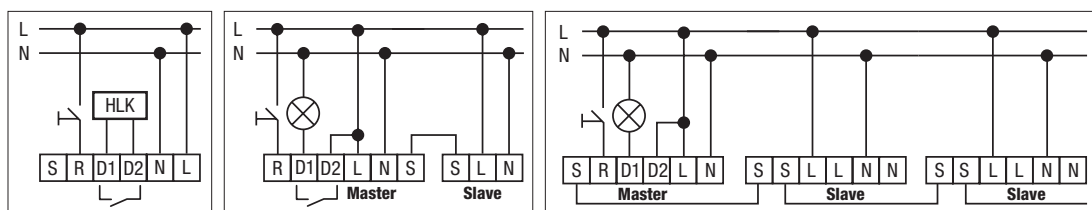

Technologia	Czułość	Zasięg	Zastosowanie
HF / PIR ¹⁾	największa	maks. Ø 40 m	wnętrza parkingów wielopoziomowych, hale magazynowe, maksymalny zasięg detekcji
HF		maks. Ø 12 m	wnętrza pomieszczeń z przeszkodami, np. ściankami działowymi, odporność na zakłócenia powodowane przez silne przeciągi
PIR ON HF / PIR OFF ²⁾		maks. Ø 40 m	wnętrza toalet, zasięg detekcji obejmujący całe pomieszczenie z maks. trzema kabinami
PIR		maks. Ø 40 m	obszar wewnątrz i na zewnątrz, detekcja w całym polu widzenia
PIR + HF ³⁾	najmniejsza	maks. Ø 12 m	obszar wewnątrz i na zewnątrz, maksymalna odporność na zakłócenia

¹⁾ Zatęcza się, gdy tylko sensor HF lub PIR wykryje ruch / obecność

²⁾ Zatęcza się tylko w przypadku sensora PIR, wydłużenie przez detekcję PIR lub HF

³⁾ Zatęcza się tylko wtedy, gdy oba sensory równocześnie wykryją ruch / obecność

Akcesoria

	Kod kreskowy	Opis	Kolor	Nr art.
	 3 505100 254690	Swiss Garde 360 Presence Slave 30 m, okrągły	biały	25469
	 3 505100 254591	Swiss Garde 360 Presence Slave 16 m, okrągły	biały	25459
	 3 505100 253839	Swiss Garde 180 Presence Slave UP	biały	25383D
	 3 505100 253235	Universal RC z fotometrem	czarny	25323
	 3 505100 033318	Kratka ochronna	biała	3331

od maja
2017 r.

Züblin
Engineered Illumination