


Wymiary:



41-750




Czujnik ruchu i obecności Master o kącie detekcji 360°, 1-kanal dla wewnętrznych systemów sterowania oświetleniem.


- Montaż podtynkowy
- Ustawianie funkcji za pomocą pilota IR
- Błyskawiczna i prosta instalacja na adresowalnej magistrali DALI
- Kontrola 3 stref za pomocą oświetlenia naturalnego
- 1 lub 2 strefy do kontroli On/Off lub ściemniania
- Integracja z wysokoprądową instalacją HVAC
- Kontrola oświetleniem naturalnym z oświetleniem orinetacyjnym w korytarzach
- Do 10 czujników Slave dla rozszerzenia obszaru detekcji
- Zaprogramowany i gotowy do użytku od razu
- Możliwa integracja z przyciskiem lub potencjometrem

Pole detekcji:


Rzut z góry, zasięg na poziomie podłogi (montaż na wysokości 3 m).

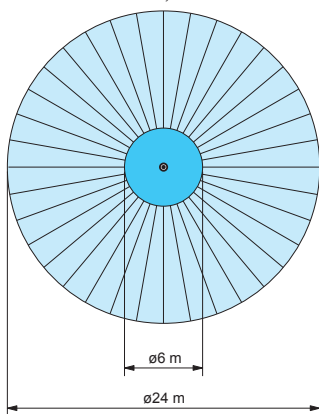

Zasięg detekcji, montaż na wysokości 3 m



Zasięg detekcji, montaż na wysokości 2,5 m



Dane Techniczne

Wejście

Napięcie zasilania
Pobór mocy

Z magistrali DALI
0,1 W

Wyjście

Styk bezpotencjałowy

NO, 230 V, μ 16 A
80 A/100 m sek.

Urządzenia DALI

1-64
13 V DC/200 mA

Obciążenie

Żarówki 2,300 W
Lampy fluoescencyjne 1,200 VA
Lampy halogenowe 2,300 W
Niskonapięciowe halogenowe elektroniczne 500 VA
LED 250 W
Lampy energooszczędne 58 x 18 W

Parametry

Zakres lux 100...1,000 lux
Opóźnienie załączenia 5 min. - ∞
Kąt detekcji (3 x 120°) 360°
Powierzchnia detekcji – przemieszczenie (montaż na 3 metrach) 450 m²
Powierzchnia detekcji – małe ruchy (montaż na 3 metrach) 9 m²
Wysokość montażu 2 - 3.4 m
Czułość 4 ustawienia
Klasa ochrony IP 54
Kolor obudowy RAL9010 (Biały)
Temperatura pracy -5°C ...+50°C

Dopuszczenia

CE zgodnie z normą

EN 60669-2-1

Schemat podłączenia

