

Lunatone

Moduł bezprzewodowych przycisków wDALI Switch Cross

Moduł bezprzewodowych przycisków wDALI Switch Cross działający w standardzie DALI-2 z czterema niezależnymi i dowolnie konfigurowalnymi przyciskami w kształcie krzyża. Przyciski łączą się bezprzewodowo (na częstotliwości 2.4GHz) z modułem odbiornika wDALI Transceiver, który jest już fizycznie połączony w dowolnym miejscu z magistralą DALI. Przyciski mogą być bezproblemowo zintegrowane z już istniejącym systemem DALI i zapewniają pełną kontrolę systemu (światła, żaluzje, wentylatory itd.) z dowolnego miejsca/lokalizacji. Z przycisków dostępne są standardowe funkcje jak ON/OFF, ściemnianie, przełączenie, wywołanie sceny itd., oraz wspierane są także predefiniowane makra dla sterowania temperaturą barwową źródeł światła, dynamicznymi scenami świetlnymi, sekwencjami oraz listami poleceń zdefiniowanych przez użytkownika.




Oprócz standardowych kolorów (kremowy, biały i czarny), dostępne są także moduły przyciskowe z gotowymi nadrukami graficznymi (tzw. layouts), na przykład ikony 'Światło & Żaluzja' (szczegóły niżej). Istnieje możliwość zamówienia indywidualnych projektów nadruków (layouts), np. symboli lub kolorowe zdjęcia pomieszczenia nadrukowane na całym module.

Za pomocą darmowego oprogramowania DALI Cockpit na komputer PC (wymagany opcjonalny interfejs USB-DALI) można każdemu z 4 przycisków przypisać niezależną funkcję lub komendę DALI.

Dostępne są zarówno zestawy przyciski + moduł odbiornika (Transceiver) jak również osobno przyciski i moduły odbiorników. Przycisk zasilany jest z baterii i może być zamontowany w standardowej puszcze instalacyjnej Ø 60 lub dzięki naklejanej płytce montażowej, może być zainstalowane w dowolnym miejscu. Zasięg przycisków przy optymalnych warunkach wynosi do 300 metrów, ale realnie w budynkach można uzyskać 10-20m.

Nazwa	Kolor	Zasilanie	Pobór prądu (dot. odbiornika)	Wymiary, mm
wDALI Switch Cross white + Transceiver	biały, RAL9010	Przycisk: Bateria* Odbiornik: z magistrali DALI	3.8mA	8.5 x 82 x 82 59 x 33 x 15
wDALI Switch Cross RAL9016 + Transceiver	biały, RAL9016	Przycisk: Bateria* Odbiornik: z magistrali DALI	3.8mA	8.5 x 82 x 82 59 x 33 x 15
wDALI Switch Cross black + Transceiver	czarny	Przycisk: Bateria* Odbiornik: z magistrali DALI	3.8mA	8.5 x 82 x 82 59 x 33 x 15
wDALI Transceiver	szary	z magistrali DALI	3.8mA	59 x 33 x 15
wDALI Switch Cross white	biały, RAL9010	Bateria*	-	8.5 x 82 x 82
wDALI Switch Cross RAL9106	biały, RAL9016	Bateria*	-	8.5 x 82 x 82
wDALI Switch Cross black	czarny	Bateria*	-	8.5 x 82 x 82

*Typ baterii CR2032, przeciętna żywotność przy 10000 przełączeniach ~ ok. 10 lat.

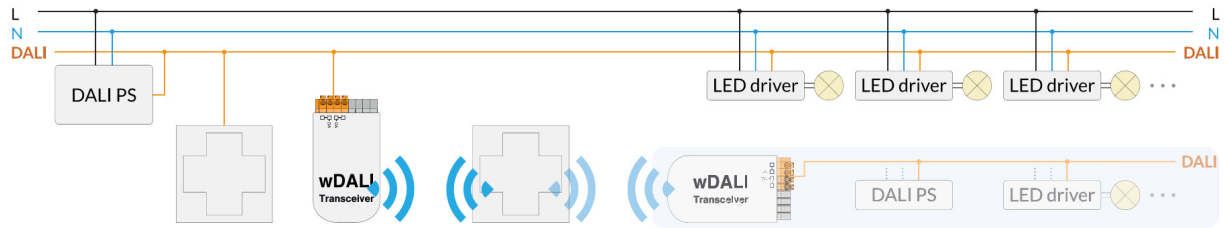


Aksesoria:

Z00

Individual design?
Use our online configurator or send an inquiry to: customlayout@lunatone.com


Z01



Cross plate with symbols for dimming

Art.Nr. 86459793-__Z01
Art.Nr. 86459541-__Z01

Z02



Cross plate with symbols for dimming and blind control

Art.Nr. 86459793-__Z02
Art.Nr. 86459541-__Z02

Cienka płyta do naklejania w wybranym miejscu montażu:

Nazwa	Kolor
mounting plate white (W16)	Biały
mounting plate Black (B)	Czarny

