

Lunatone

Moduł przycisków DALI-2 Switch Cross

Moduł przycisków działający w standardzie DALI-2 z czterema niezależnymi i dowolnie konfigurowalnymi przyciskami w kształcie krzyża. Z przycisków dostępne są standardowe funkcje jak ON/OFF, ściemnianie, przełączenie, wywołanie sceny itd., oraz wspierane są także predefiniowane makra dla sterowania temperaturą barwową źródeł światła, dynamicznymi scenami świetlnymi, sekwencjami oraz listami poleceń zdefiniowanych przez użytkownika. Oprócz standardowych kolorów (kremowy, biały i czarny), dostępne są także moduły przyciskowe z gotowymi nadrukami graficznymi (tzw. layouts), na przykład ikony 'Światło & Żaluzja' (szczegóły niżej). Istnieje możliwość zamówienia indywidualnych projektów nadruków (layouts), np. symboli lub kolorowe zdjęcia pomieszczenia nadrukowane na całym module. Za pomocą darmowego oprogramowania DALI Cockpit na komputer PC (wymagany opcjonalny interfejs USB-DALI) albo aplikacji na smartfon Lunatone NFC App (wymagany smartfon z NFC), można każdemu przyciskowi przypisać niezależną funkcję lub komendę DALI.



Dostępne kolory (od lewej): RAL9010, RAL9016, czarny




Moduł może być zamówione standardowo w wersji „Application Controller” (2-APP) albo w specjalnej wersji „Instance” (2-INT). W wersji „Application Controller” urządzenie bezpośrednio wysyła w magistralę DALI polecenia sterujące urządzeniami (np. oprawami) i fabrycznie posiada zaprogramowane najpopularniejsze polecenia. W wersji APP oprócz pełnej możliwości zmiany konfiguracji przez darmowe oprogramowanie DALI Cockpit, moduł przycisków w wersji z NFC pozwala na zmianę wybranych ustawień także poprzez smartfon obsługujący NFC (tylko Android) i darmową aplikację Lunatone NFC App. W trybie „Instance” (2-INT), moduł wysyła w magistralę DALI jedynie komendy o zdarzeniu (np. naciśnięcie przycisku) i wymagany jest wtedy niezależny kontroler systemu DALI.


W przypadku korzystania z oprogramowania DALI Cockpit do podłączenia się w magistralę DALI wymagany jest interfejs USB-DALI albo możliwe jest połączenie bezprzewodowe z zasilaczem DALI z wbudowanym Wi-Fi lub Bluetooth.

Nazwa	Typ wejścia	Zasilanie	Pobór prądu	Montaż	Wymiary, mm
DALI-2 Switch Cross	DALI	z magistrali DALI	1.6mA	Montaż w puszcze instalacyjnej Ø 60	70 x 70 x 45

Ustalenie symbolu urządzenia (wybór wersji):

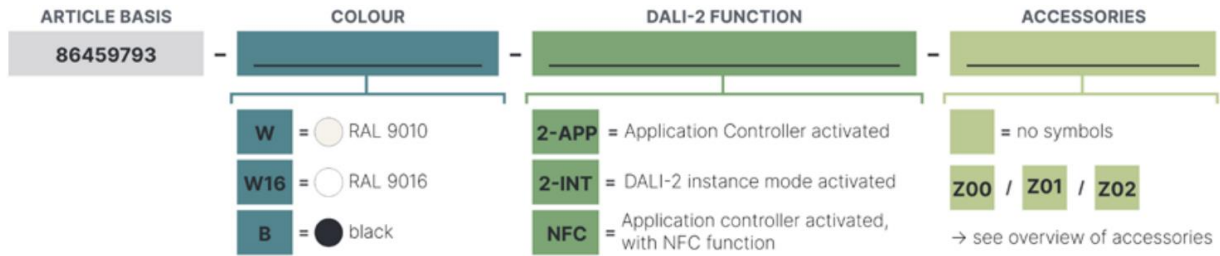

Przykład instalacji (wersja -NFC):

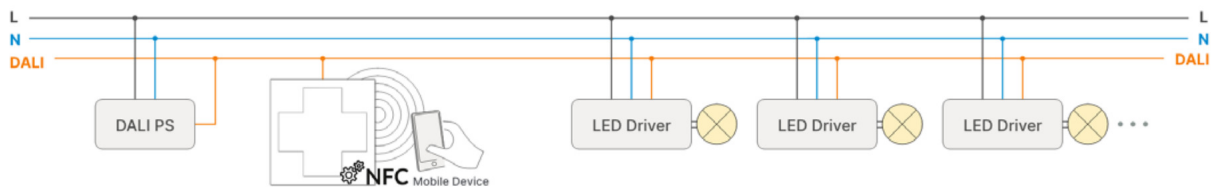

Akcesoria:

