

## Korytko kablowe

perforowane



| Nr artykułu | Wysokość H | Szerokość B | Grubość mat. t | Osprzęt w komplecie | EAN    | Ciężar w kg na 100 m | Opakowanie VPE |
|-------------|------------|-------------|----------------|---------------------|--------|----------------------|----------------|
| S RL 35.100 | 35         | 100         | 0,9            | 6 FLM 6X12          | 211708 | 123,72               | 2 x 3 m        |
| S RL 35.150 | 35         | 150         | 0,9            | 6 FLM 6X12          | 211906 | 155,00               | 2 x 3 m        |
| S RL 35.200 | 35         | 200         | 0,9            | 6 FLM 6X12          | 212101 | 184,71               | 2 x 3 m        |
| S RL 35.250 | 35         | 250         | 0,9            | 6 FLM 6X12          | 212309 | 235,00               | 2 x 3 m        |
| S RL 35.300 | 35         | 300         | 1,0            | 6 FLM 6X12          | 212507 | 275,00               | 2 x 3 m        |
| S RL 35.400 | 35         | 400         | 1,0            | 8 FLM 6X12          | 212705 | 334,00               | 2 x 3 m        |

Przelotowa perforacja w ściankach bocznych i dnie korytka umożliwia mocowanie i łączenie elementów systemu.

Przelotowe otwory Ø 11 mm w dnie korytka umożliwiają dodatkowe mocowania.

Korytka kablowe RL 35... zawierają w komplecie łącznik RV 35...

Diagram obciążalności: q=równomiernie rozłożone obciążenie (sprawdzone zgodnie z normą DIN EN IEC 61537)

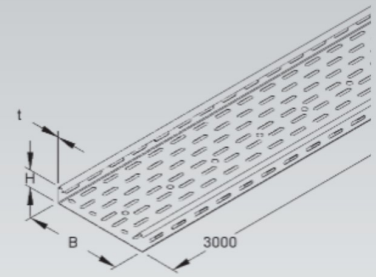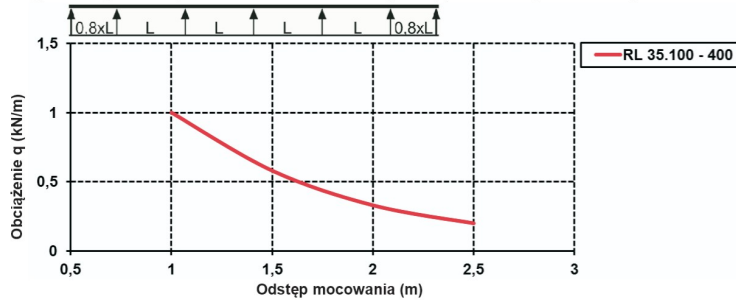


## Korytko kablowe

pełne, z otworami na łączniki

| Nr artykułu  | Wysokość H | Szerokość B | Grubość mat. t | Osprzęt w komplecie | EAN    | Ciężar w kg na 100 m | Opakowanie VPE |
|--------------|------------|-------------|----------------|---------------------|--------|----------------------|----------------|
| S RLU 35.100 | 35         | 100         | 0,9            | 6 FLM 6X12          | 211807 | 142,16               | 2 x 3 m        |
| S RLU 35.150 | 35         | 150         | 0,9            | 6 FLM 6X12          | 212002 | 178,50               | 2 x 3 m        |
| S RLU 35.200 | 35         | 200         | 0,9            | 6 FLM 6X12          | 212200 | 214,86               | 2 x 3 m        |
| S RLU 35.250 | 35         | 250         | 0,9            | 6 FLM 6X12          | 212408 | 251,17               | 2 x 3 m        |
| S RLU 35.300 | 35         | 300         | 1,0            | 6 FLM 6X12          | 212606 | 318,02               | 2 x 3 m        |
| S RLU 35.400 | 35         | 400         | 1,0            | 8 FLM 6X12          | 212804 | 399,11               | 2 x 3 m        |

Korytka kablowe RLU 35... zawierają w komplecie łącznik RV 35...

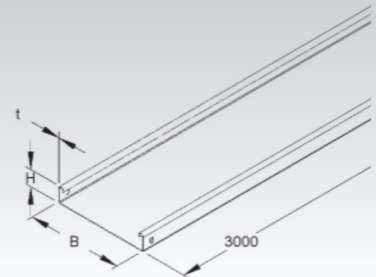

## Łącznik

kształt U

| Nr artykułu | Wysokość H | Szerokość B | Osprzęt w komplecie | EAN    | Ciężar w kg na 100 szt. | Opakowanie VPE |
|-------------|------------|-------------|---------------------|--------|-------------------------|----------------|
| S RV 35.100 | 24         | 97          | 6 FLM 6X12          | 271108 | 12,97                   | 1 szt.         |
| S RV 35.150 | 24         | 147         | 6 FLM 6X12          | 271207 | 16,04                   | 1 szt.         |
| S RV 35.200 | 24         | 197         | 6 FLM 6X12          | 271306 | 19,11                   | 1 szt.         |
| S RV 35.250 | 24         | 247         | 6 FLM 6X12          | 271405 | 22,17                   | 1 szt.         |
| S RV 35.300 | 24         | 297         | 6 FLM 6X12          | 271504 | 25,24                   | 1 szt.         |
| S RV 35.400 | 24         | 397         | 8 FLM 6X12          | 271603 | 32,98                   | 1 szt.         |

Na dodatkowe zapotrzebowanie

W porównaniu do standardowego łącznika, jednoczęściowy łącznik RV ... zastępuje 2 szt. łącznika oraz 1 szt. listwy łączącej.

Zastosowanie do: korytek kablowych RL... oraz RLU...

Śruby grzybkowe z ząbkowaną nakrętką ułatwiają montaż i umożliwiają pewne mechaniczne i elektryczne połączenie.

Łącznik ten dołączony jest w komplecie do każdego korytka typu RL... Powyższe łączniki można zamawiać na dodatkowe zapotrzebowanie.

