

WSZYSTKO W JEDNYM
codzienny
tygodniowy
roczny
astroWEB
SERVERWi-Fi
2.4 GHzKod EAN
SHT-13: 8595188189071
SHT-13/2: 8595188184854

Dane techniczne: SHT-13 SHT-13/2

Zaciski zasilania:	A1-A2
Napięcie zasilania:	AC/DC 24 – 240 V (AC 50-60 Hz)
Pobór mocy (maks.):	Wi-Fi „WYŁ.” 0,5 W/2 VA „WŁ.” 1 W/3 VA
Tolerancja napięcia zasilania:	–15 %; +10 %

Wyjście

Typ kontaktu:	1× przełączny (AgSnO ₂)	2× przełączny (AgSnO ₂)
Prąd znamionowy:	16 A/AC1	
Przełączana moc:	4000 VA/AC1, 384 W/DC1	
Prąd szczytowy:	30 A/< 3 s	
Napięcie przełączające:	250 V AC/24 V DC	
Strata mocy (maks.):	1.2 W	2.4 W
Trwałość mechaniczna:	30.000.000 op.	
Żywotność elektryczna (AC1):	100.000 op.	

Obwód czasu

Dokładność działania:	maks. ±0,5 s/dzień przy 23°C
Min. interwał przełączania:	1 s
Okres przechow. danych prog.:	min. 10 lat
Ustaw kopię zapasową czasu:	do 120 dni (CR 2032 - 3V)

Obwód programu


Liczba miejsc w pamięci:	200
Typ programu:	codziennie, co tydzień, co rok, astro
Wyświetl dane:	Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem
Ustawienia za pośred. Intern.:	za pomocą Wi-Fi (2,4 GHz)

Więcej informacji


Temperatura pracy:	–20 .. +55 °C
Temperatura przechowywania:	–30 .. +70 °C
Wytrzymałość dielektryczna:	
zasilanie - wyjście	AC 4 kV
wyjście 1 - wyjście 2	AC 4 kV
Pozycja robocza:	każdy
Montaż:	Szyna DIN EN 60715
Stopień ochrony obdowy:	Panel przedni IP40 / zaciski IP20
Kategoria przepięć:	III.
Stopień zanieczyszczenia:	2
Przekrój przewodu - pełny/	maks. 1× 2,5, 2× 1,5/
Z tulejką (mm²):	maks. 1× 2,5
Wymiary:	90 × 35 × 64 mm
Waga:	122 g 135 g
Powiązane standardy:	EN 61812-1

Symbol

SHT-13




SHT-13/2




- Wszystkie programy w jednym urządzeniu (dienne, tygodniowe, roczne, astronomiczne).
- Uniwersalne napięcie zasilania w zakresie AC/DC 24 – 240 V (AC 50-60 Hz).
- Łatwy w konfiguracji już po pierwszym uruchomieniu.
- Wymienna bateria umożliwiająca podtrzymanie ustawionego czasu.
- Wbudowany serwer sieciowy do konfiguracji i sterowania za pomocą połączenia Wi-Fi.
- Synchronizacja czasu poprzez serwer NTP (wymaga połączenia z Internetem).
- Nowy, wyraźny wyświetlacz z białym podświetleniem.
- Program ASTRONomiczny: ręczne wprowadzenie współrzędnych lub wybór jednego z zaprogramowanych miast.
- Wersja jedno/dwukanałowa (każdy z licznikiem godzin pracy).
- Tryb wyjścia impulsowego/cyklicznego.
- Przejście z czasu letniego na zimowy – AUTO lub WYŁ.
- Zamykana przezroczysta pokrywa panelu przedniego.
- Ochrona kodem PIN przed nieuprawnionymi zmianami.
- Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

Opis urządzenia

SHT-13/2

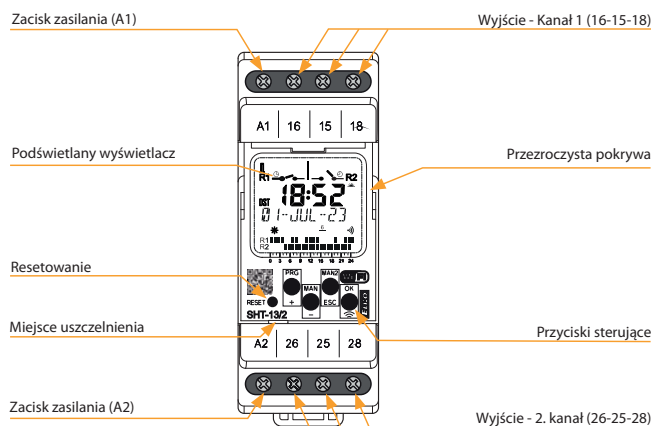


Opis elementów wyświetlacza

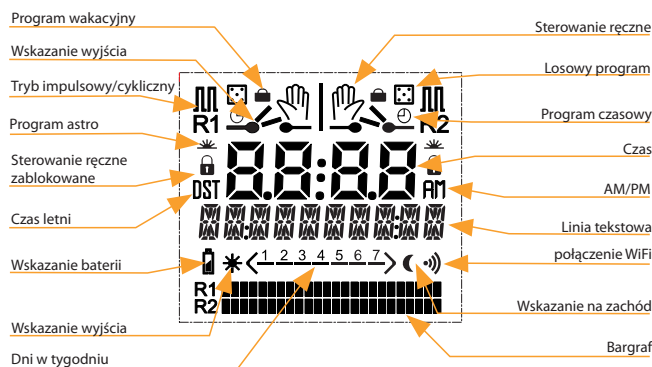

Połączenie

SHT-13



SHT-13/2

