

kod EAN
SOU-2 + SKS-200: 8595188182348
SOU-2: 8595188182355
Fotosensor SKS-200: 8595188182331




- służy do sterowania oświetleniem na podstawie pomiaru natężenia światła i czasu realnego (kombinacja SOU-1 i zegara sterującego SHT-3 w jednym)
- zaletą jest blokowanie funkcji automatu zmiernicowego, w sytuacji kiedy nie jest wskazane włączenie oświetlenia ze względów ekonomicznych
- załączanie: zgodnie z programem (AUTO) / trwałe - ręczne / losowo (KOSTKA)
- zewnętrzny czujnik IP65 do montażu naściennego lub w panelu (osłona oraz uchwyt czujnika w zestawie)
- możliwość plombowania przezroczystej osłony panelu przedniego
- kopia zapasowa danych oraz czasu za pomocą baterii (żywoćność do 3 lat)
- prosta wymiana baterii zapasowej za pomocą wtyczki na panelu przednim (bez konieczności demontażu)


Dane techniczne		SOU-2
Zaciski zasilania:	A1 - A2	
Napięcie zasilania:	230 V AC (50-60 Hz)	
Pobór mocy:	maks. 4 VA / 1.5 W	
Tolerancja napięcia zasilania:	-15 %; +10 %	
Typ baterii zapasowej:	CR 2032 (3V)	
Wyjście		
Ilość styków:	1x CO (AgSnO ₂)	
Prąd znamionowy:	8 A / AC1	
Moc łączeniowa:	2000 VA / AC1, 240 W / DC	
Napięcie znamionowe:	250V AC / 30V DC	
Rozpraszanie mocy (maks.):	0.6 W	
Trwałość mechaniczna:	30.000.000 op.	
Trwałość elektryczna (AC1):	100.000 op.	
Dane czasowe		
Dokładność:	maks. ±1 s na dzień 23°C	
Min. odstęp załączenia:	1 min	
Okres przechowywania danych:	min. 10 lat	
Dane programowe		
Ustawialny poziom oświetlenia:	10-50000 lx	
Sygnalizacja awarii czujnika:	wyświetlone na LCD*	
Ilość miejsc w pamięci:	100	
Program:	dzienny, tygodniowy, roczny	
Pozostałe dane		
Temperatura pracy:	-10.. +55 °C	
Temp. przechowywania:	-30.. +70 °C	
Wytrzymałość izolacji:	4 kV (zasilanie - wyjście) 3.5 kV (zasilanie - wyjście)	
Pozycja robocza:	dowolna	
Montaż:	szyna DIN EN 60715	
Stopień ochrony obudowy:	IP20 zaciski, IP40 od strony panelu przedniego	
Ochr. przeciwprzepięciowa:	III	
Stopień zanieczyszczenia:	2	
Przekrój przewodów doprowadzających (mm²):	maks. 1 x 2.5 lub maks. 2 x 1.5; z tulejką maks. 1x1.5	
Wymiary:	90 x 35 x 64 mm	
Waga:	139 g	
Wymiary czujnika:	58 x Ø 24 mm	
Waga czujnika:	20 g	
Zgodność z normami:	EN 61812-1, EN 60669-1, EN 60669-2-1	

* ERROR - zwarcie czujnika

Opis urządzenia

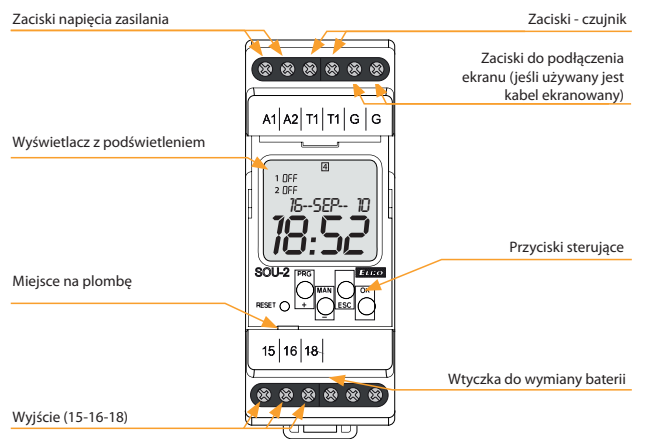

Opis wyświetlacza

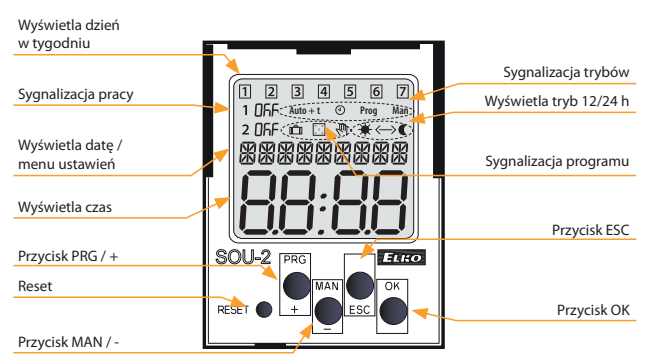

Schemat podłączenia Symbol

