

# CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI DO MONTAŻU SUFITOWEGO, PODTYNKOWEGO





## 1SP SP020

Sufitowy, podtynkowy czujnik ruchu i obecności z załączaniem w zerze napięcia – IP20



■ Obszary wykrywania obecności    ■ Obszary wykrywania ruchu

### RZUT Z GÓRY

360°

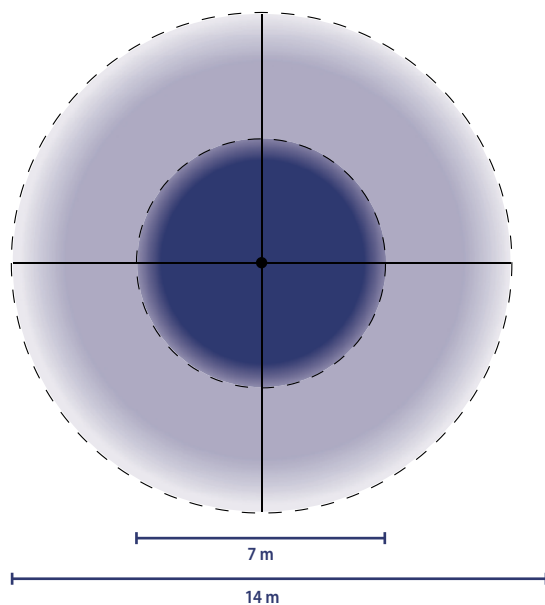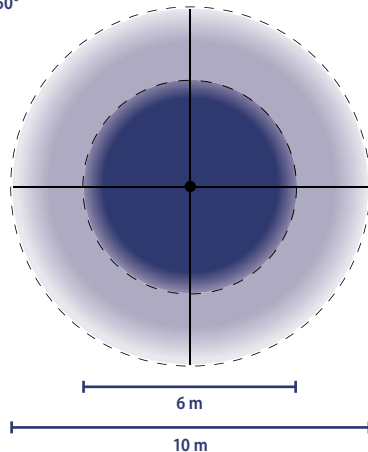

### RZUT Z BOKU

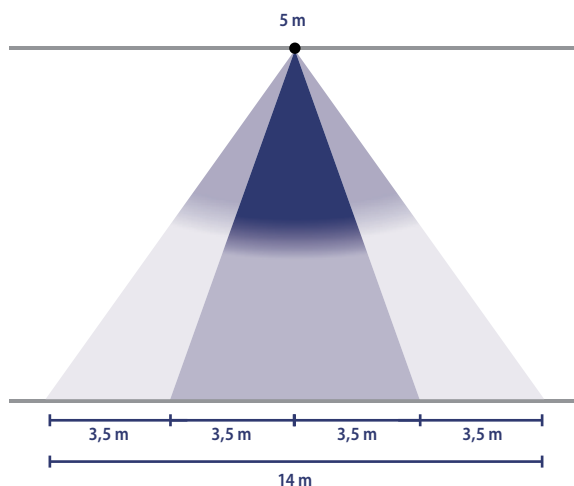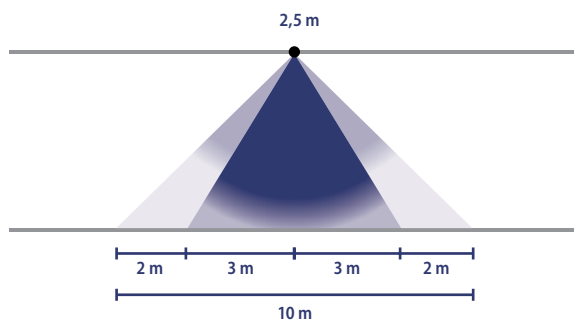

- Kąt detekcji: 360°.
- Maksymalny zasięg detekcji 14 m (dla montażu na wysokości 5 m).
- Montaż podtynkowy, sufitowy.

#### Montaż sufitowy, podtynkowy

Zasilanie	230 V AC +- 10% 50 Hz
Średnica otworu instalacyjnego	Ø 70 mm
Obciążenie maksymalne	
Lampy żarowe	2 000 W
Świetłówki (nieskompensowane)	480 W
Świetłówki (skompensowane)	250 W
Lampy energooszczędne CFL / LED (230 V)	7 ÷ 23 W, max. 8 lamp
Zamknięcie styku w zerze napięcia dla zwiększenia wytrzymałości przełącznika oraz załączonego obciążenia	
Stopień ochrony	IP20

Kąt detekcji	do 360°
Zasięg detekcji	14 m
Opóźnienie wyłączenia	
spośród 10 ustawień 5, 10, 20, 40, 80, 160 s 5, 10, 20, 40 min	
Regulacja natężenia światła	30 – 200 LUX
Klasa izolacji	II
Oznakowanie CE, norma odniesienia	LVD / EMC EN60669-2-1
Wymiary (śred. x wys.)	Ø 79,8 x 91 mm
Wysokość soczewki	18 mm

