




Przekładnik prądowy z otworem na szynę i przewód ASK 129.10

Prąd pierwotny [A]	Moc przekładnika [VA]	Prąd wtórny [A] / Klasa dokładności			
		5 A Kl. 1 Nr katalogowy	5 A Kl. 0,5 Nr katalogowy	1 A Kl. 1 Nr katalogowy	1 A Kl. 0,5 Nr katalogowy
1 000	5	88070	88011	88270	88211
	10	88071	88012	88271	88212
	15	88072	88013	88272	88213
1 200	5	88073	88014	88273	88214
	10	88074	88015	88274	88215
	15	88075		88275	
1 250	5	88076	88017	88276	88217
	10	88077	88018	88277	88218
	15	88078		88278	
1 500	10	88079	88020	88279	88220
	15	88080	88021	88280	88221
	30	88081	88022	88281	88222
1 600	10	88082	88023	88282	88223
	15	88083	88024	88283	88224
	30	88084	88025	88284	88225
1 800	10	88085	88026	88285	88226
	15	88086	88027	88286	88227
	30	88087	88028	88287	88228
2 000	10	88088	88029	88288	88229
	15	88089	88030	88289	88230
	30	88090	88031	88290	88231
2 500	15	88091	88032	88291	88232
	30	88092	88033	88292	88233
	45	88093		88293	
3 000	15	88094	88035	88294	88235
	30	88095	88036	88295	88236
	45	88096		88296	
4 000	15	88097	88038	88297	88238
	30	88098	88039	88298	88239
	45	88099	88040	88299	88240
5 000	15	88100	88041	88300	88241
	30	88101	88042	88301	88242
	45	88102	88043	88302	88243
6 000	15	88103	88044	88303	88244
	30	88104	88045	88304	88245
	45	88105	88046	88305	88246
7 500	15	88106	88047	88306	88247
	30	88107	88048	88307	88248
	45	88108	88049	88308	88249

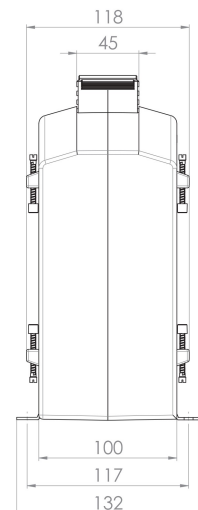

Szyna 1 120 x 90 mm
 Max. średnica przewodu 90 mm
 Szerokość 250 mm
 Wysokość 247 mm
 Głębokość 118 mm

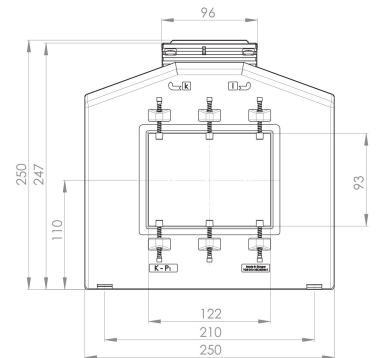

Nr katalogowy



Uchwyt do montażu na szynę DIN 35 mm

-



Oslona do plombowania Forma C

59042