


SNT - B71 SERİSİ / SERIES
MODEL: B711-F - B712-F




MUCCO
WARNING LAMPS

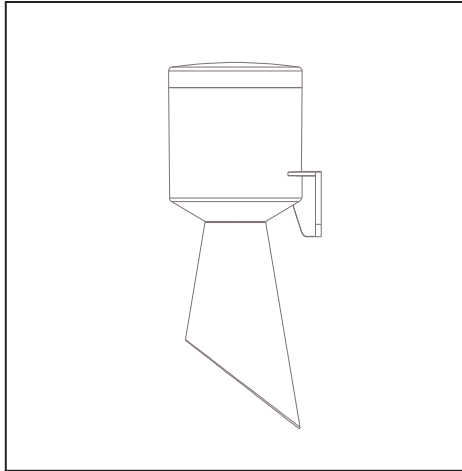


- Ürünün Bağlantısı Sadece Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
 - Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
 - Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
 - Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.
-
- Electrical connection must only be carried out by trained electrical specialists.
 - The product can be used indoors and outdoors.
 - The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
 - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR

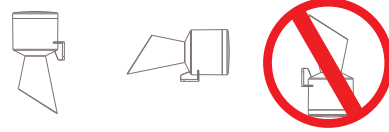

DIŞ MEKAN / OUTDOOR

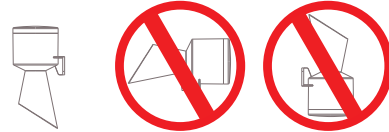

Model	Kat/ Layer	Voltaj/Power Supply	Akım/Current(mA)Max.
SNT-B711-F	1	12-24V AC/DC	160mA
SNT-B712-F		40-260V AC/DC 50 Hz	165mA

Melodi/Melody	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm)	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m)
	Min - Max	Min - Max
M1	107-130	93-112
M2	115-130	94-111
M3	121-125	98-106
M4	121-129	103-110
M5	122-129	100-110
M6	121-131	97-111
M7	117-123	92-105
M8	120-129	102-110
M9	117-129	93-109
M10	121-129	102-110

* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık/Weight
SNT-B711-F	206gr
SNT-B712-F	230gr



Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.

ŞİMALTEKONİK ELEKTRİK OTOMASYON İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İktisadi O.S.B. Gölün Sanatkarları San. Böl.
2. Ada C Blok No: 122 Başpaşahöyük / İstanbul
Tel: +90 (212) 292 47 48 / Faks: +90 (212) 292 47 48
www.ikazimbasi.com


MUCCO
WARNING LAMPS

1

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

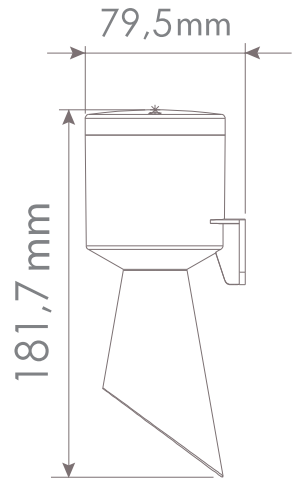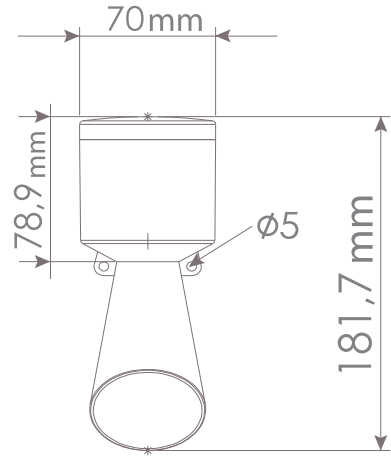

2

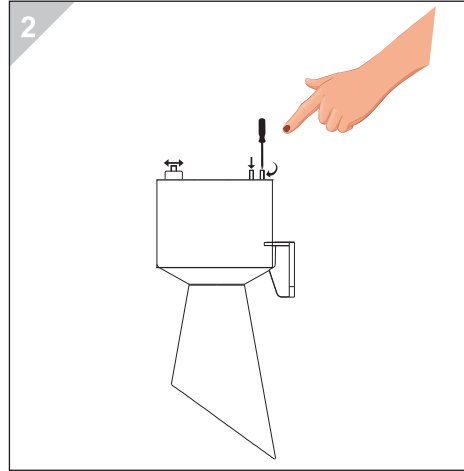

2a

- 🎵 Melodileri değiştirmek için melodi butonuna basıp bırakınız.
- 📶 Potansiyometre modu aktif
- 🔊 Kademeli ses modu aktif (ses seviyesi artarak yükselir)
- VOLUME Potansiyometre ile ses seviyesi belirleme

- 🎵 To change the melodies, press and release the melody button.
- 📶 Potentiometer mode is active.
- 🔊 Gradual sound mode is active.(The sound level rises gradually.)
- VOLUME Adjusting the sound level with potentiometer.

3

12-24V AC/DC • 40-260V AC/DC

