



SNT - 112 SERİSİ / SERIES
MODEL: 112 - 112-B

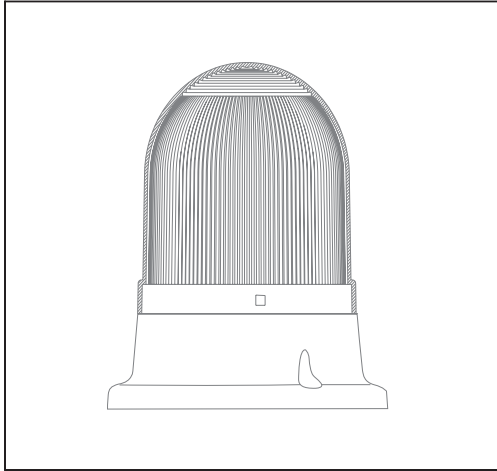


MUCCO
WARNING LAMPS

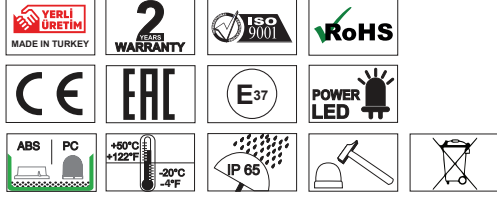

- Ürünün Bağlantısı En Az Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
 - Ürün İç Ve Dış Mekanlarda Kullanılabilir.
 - Ürünün İç Ve Dış Mekanlara Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
 - Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.
- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
 - The product can be used indoors and outdoors.
 - The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
 - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR



DIŞ MEKAN / OUTDOOR



Model	Voltaj/Power Supply	Akım/Current(mA)Max.
SNT-112	24-230V AC/DC	463mA
SNT-112-B	24-90V/DC	455mA
SNT-112-B	24-60V/AC	542mA

Melodi/Melody	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm)	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m)
M1	107	96

* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-112	474gr	(1) Kırmızı/Red (2) Yeşil/Green (3) Sarı/Yellow
SNT-112-B	495gr	(4) Mavi/Blue (5) Beyaz/White



Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.

