




RFJA-12B/230V

Dane techniczne		RFJA-12B/230V	RFJA-12B/120V	RFJA-12B/24V
RFJA-32B/230V		RFJA-32B/120V	RFJA-32B/24V	
Napięcie zasilania:	230 V AC / 50 - 60 Hz	120 V AC / 60 Hz	5-24 V DC	
Moc pozorna:	7 VA / cos φ = 0.1	7 VA / cos φ = 0.1	x	
Moc rozproszona:	0.7 W	0.7 W	x	
Pobór mocy bez obciążenia:	x		0.5 W	
Pobór mocy z obciążeniem:	x		20 W	
Tolerancja napięcia zasilania:	+10 %; -15 %			
Wejścia				
Wejście:	2x przełączny lub rozłączny do GND *			
Wyjścia				
Ilość styków:	2x przełączane (AgSnO ₂)		x	
Prąd znamionowy:	8 A / AC1		x	
Prąd ciągły:	x		10.8 A	
Moc włączana:	2000 VA / AC1		x	
Prąd szczytowy:	10 A / <3 s		1.5 A / <3 s	
Napięcie włączane:	250 V AC1		x	
Napięcie włączane na wyjściu:	x		5-24 V DC**	
Trwałość mechaniczna:	1x10 ⁷		x	
Trwałość elektryczna (AC1):	1x10 ⁵		x	
Sterowanie				
Polecenie RF ze sterownika:	866 MHz, 868 MHz, 916 MHz			
Sterowanie ręczne:	PROG (STOP, ▲, STOP, ▼)			
Zasięg w wolnej przestrzeni:	do 100 m			
Pozostałe dane				
Temperatura robocza:	-15 .. + 50 °C			
Pozycja robocza:	dowolna			
Umocowanie:	luźne na przewodach doprowadzających			
Szczelność:	IP30			
Kategoria przepięcia:	III.			
Stopień zanieczyszczenia:	2			
Blok zacisków:	0.5 - 1 mm ² *			
Zaciski:	4 x 0.75 mm ²			
Długość zacisków:	90 mm			
Wymiary:	49 x 49 x 21 mm		49 x 49 x 13 mm	
Waga:	46 g		22 g	
Normy:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 dyrektywa RTTE, NVČ.426/2000Sb (dyrektywa 1999/ES)			

* Tylko dla RFJA-32B.
** Identyczne z napięciem zasilania.

- Aktor przełączający do żaluzji ma 2 kanały wyjściowe, służące do sterowania bramami garażowymi, bramkami, żaluzjami, markizami...
- Można go połączyć ze sterownikami oraz urządzeniami systemowymi iNELS RF Control.
- Wykonanie BOX pozwala na montaż do puszek instalacyjnej, sufitu lub pokrywy napędu.
- RFJA-12B/230V:** podłączenie włączanego obciążenia 2 x 8A (2 x 2000W).
- RFJA-12B/24VDC:** bezstykowe ciche przełączanie.
- RFJA-32B/230V (120V):** podłączenie załączanego obciążenia 2x 8 A (2x 2000 W), z możliwością podłączenia istniejących przycisków.
- RFJA-32B/24VDC:** bezstykowe ciche załączanie z możliwością podłączenia istniejących przycisków.
- Krótkie naciśnięcia sterownika pozwala na poziome wychylenie listew, długie naciśnięcie spowoduje wyciągnięcie / opuszczenie żaluzji do pozycji końcowej.
- Każdy aktor może być sterowany aż z 25 kanałów (1 kanał reprezentuje jeden przypisany sterownik).
- Przycisk do programowania na urządzeniu służy również do ręcznego sterowania wyjściem.
- W urządzeniach oznaczonych jako iNELS RF Control² (RFIO²) można ustawić funkcję wzmacniacza sygnału (repeatera) za pomocą urządzenia serwisowego RFAF/USB.
- Zasięg do 100 m (w wolnej przestrzeni), w przypadku niewystarczającego sygnału pomiędzy sterownikiem oraz urządzeniem użyj wzmacniacza sygnału (repeatera) RFRP-20 lub urządzenia z protokołem RFIO², wspierającego tę funkcję.
- Częstotliwość komunikacji z dwukierunkowym protokołem iNELS RF Control² (RFIO²).

Opis urządzenia

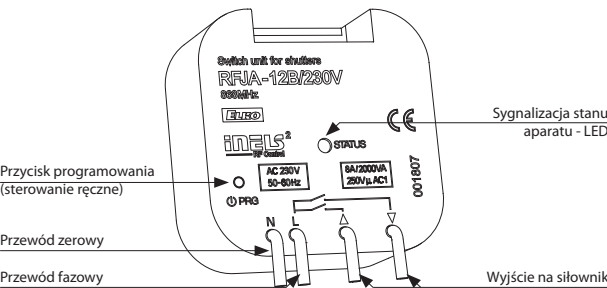

Opis funkcji

- Naciśnięcie przycisku na nadajniku <2 s powoduje ruch rolety do góry (▲) na dół (▼).
- Naciśnięcie przycisku na nadajniku >2 s powoduje ruch rolet do góry (▲) lub na dół (▼) do pozycji końcowej.

Podłączenie

