**14.01**

| EN 60669-1 / EN 60669-2-1 | |
|---|---|
| | **14.01.8.230.0000**<br>$U_N$ 230 V AC (50/60 Hz)<br>$U_{min}$ 184 V AC (50 Hz)<br>$U_{max}$ 253 V AC (50 Hz)<br>P 3 VA (50 Hz) / 1.2 W |
| | 1 NO (SPST–NO)<br>16 A 230 V AC |
| | AC1 3700 VA<br>AC15 (230 V AC) 750 VA |
| | (230 V AC) 1000 W<br>CFL - LED 230 V 600 W |
| IP20 | |

| | |
|---|---|
| | (230 V AC) 3000 W |
| T = (0.5…20)min | |
| | (–10…+60)°C |
| | 30 (≤ 1 mA) |

| LED | $U_N$ | L 4 |
|---|---|---|
| | – | |
| | √ | |
| | √ | |

❶

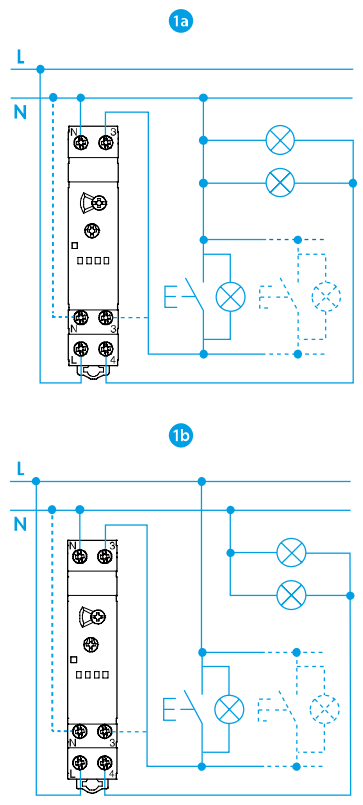


❷




❸

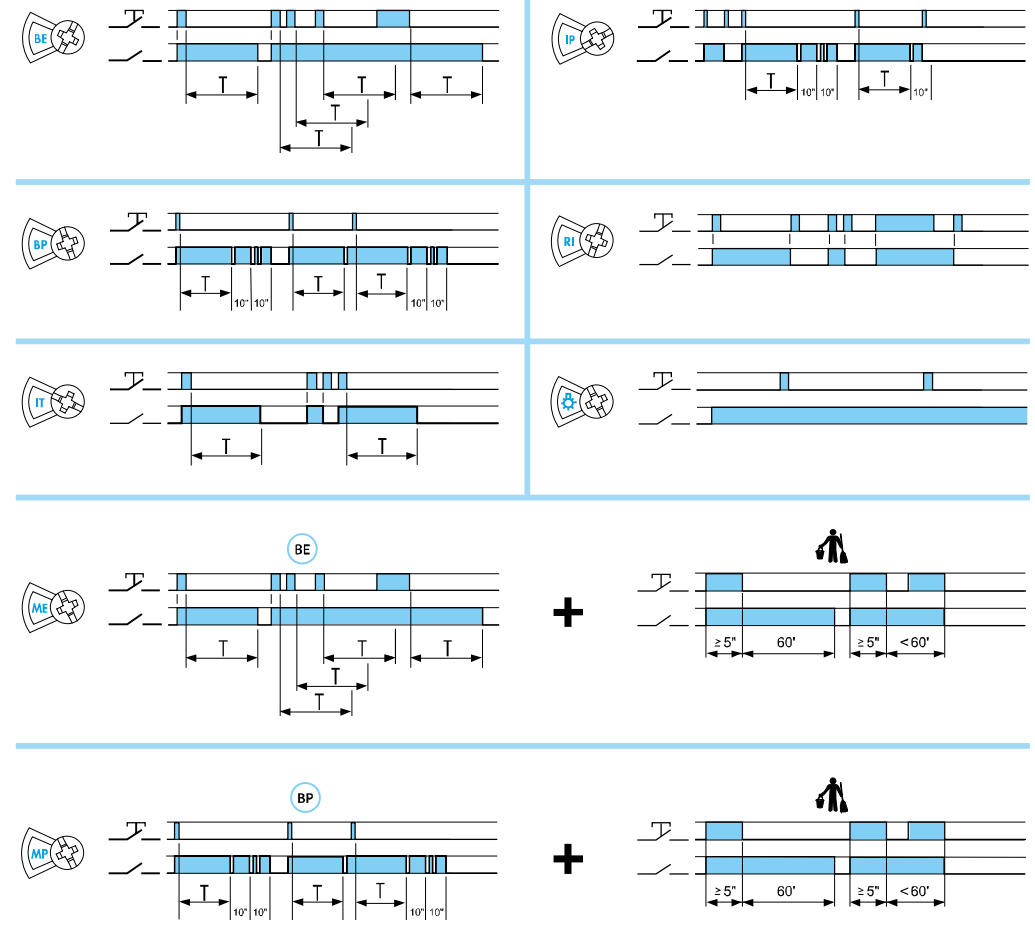


Utility Model - IB1401001 - 06/17 - FINDER S.p.A. - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

# POLSKI

## 14.01
## WIELOFUNKCYJNY AUTOMAT DO KLATEK SCHODOWYCH

❶ Zaciski N i 3 są podwojone, więc przewód może być podłączony w górze lub w dole (wykropkowane linie) jednostki.
Upewnij się, że N do oświetlenia jest pobierany bezpośrednio z systemu zasilającego N, a nie przez jednostkę.
Nie używaj na przykład "podwojonego" N dla dostarczania N do oświetlenia.
1a 3 Schemat podłączenia przewodu - z przyciskiem łączącym z NEUTRALNYM (N)
1b 4 Schemat podłączenia przewodu - z przyciskiem łączącym z LINIĄ (L)

❷ **PANEL PRZEDNI**
A Przełącznik wyboru funkcji
B Potencjometr regulacji opóźnienia czasowego
C LED

❸ **FUNKCJE**
BE **Impulsowy przekaźnik czasowy**
BP **Impulsowy przekaźnik czasowy z funkcją ostrzegania**
IT **Krokowy przekaźnik czasowy**
IP **Krokowy przekaźnik czasowy z funkcją ostrzegania**
RI **Przekaźnik krokowy**
☼ **Światło cały czas włączone**
ME **Impulsowy przekaźnik czasowy + Funkcja "Długi czas załaczenia"**
Impuls o długoEci powy˝ej ≥ 5s spowoduje zwarcie zestyków wyj Eciowych na okres 60 min. Funkcja ta idealnie sprawdza si´ w przypadku czynnoEci konserwacyjnych lub sprzatania. Ponowne podanie impulsu powy˝ej ≥ 5s spowoduje skrócenie czasu zadziałania
MP **Impulsowy przekaźnik czasowy z funkcją ostrzegania + Funkcja "Długi czas załaczenia"**
Impuls o długoEci powy˝ej ≥ 5s spowoduje zwarcie zestyków wyj Eciowych na okres 60 min. Funkcja ta idealnie sprawdza si´ w przypadku czynnoEci konserwacyjnych lub sprzatania. Ponowne podanie impulsu powy˝ej ≥ 5s spowoduje skrócenie czasu zadziałania

**UWAGA**
Rozłączanie przy przejściu sinusoidy napięcia przez zero.
Migania pojawiające się w funkcjach z ostrzeganiem prze końcem upływającego czasu (BP i IP) mogą powodować problemy z ponownym załączeniem w przypadku zastosowania świetlówek (zarówno tradycyjnych jak i kompaktowych) z zapłonnikiem elektromechanicznym.
Nie zaleca się stosowania tego typu lamp z tymi funkcjami.