






Szyna 1 30 x 10 mm  
 Szyna 2 2 x 20 x 10 mm  
 Max. średnica przewodu 28 mm  
 Szerokość 61 mm  
 Wysokość 75,5 mm  
 Głębokość 58 mm

## ASK 31.4 2U

Przekładnik prądowy z otworem na szynę i przewód, przełączane uzwojenie wtórne

Prąd pierwotny [A]	Moc przekładnika [VA]	Prąd wtórny [A] / Klasa dokładności	
		5 A Kl. 1 Nr katalogowy	1 A Kl. 1 Nr katalogowy
200-100	5-2,5	8117	8317
300-150	5-2,5	8118	8318
	10-5	8119	8319
400-200	5-2,5	8120	8320
	10-5	8121	8321
500-250	5-2,5	8122	8322
	10-5	8123	8323
600-300	5-2,5	8124	8324
	10-5	8125	8325
	15-7,5	8126	8326

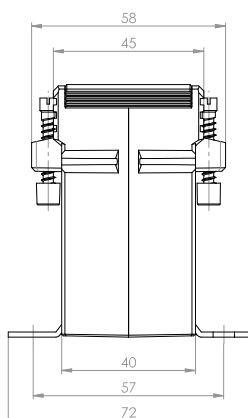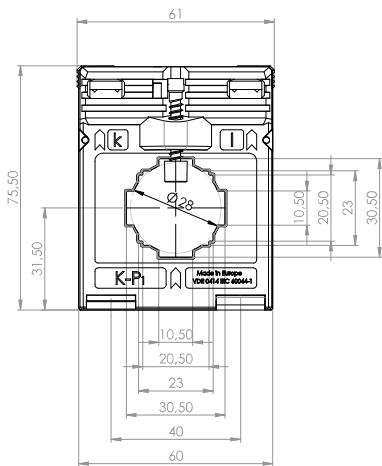

## ASK 31.4 3U

Przekładnik prądowy z otworem na szynę i przewód, przełączane uzwojenie wtórne

Prąd pierwotny [A]	Moc przekładnika [VA]	Prąd wtórny [A] / Klasa dokładności	
		5 A Kl. 1 Nr katalogowy	1 A Kl. 1 Nr katalogowy
300-200-100	10-5-2,5	8137	8337
400-200-100	10-5-2,5	8138	8338
600-300-150	10-5-2,5	8139	8339
	15-10-5	8140	8340
600-400-200	10-5-2,5	8141	8341
	15-10-5	8142	8342

		Nr katalogowy
	Uchwyt do montażu na szynę DIN 35mm Forma B	54011
	Ośłona do plombowania Forma B	59041