




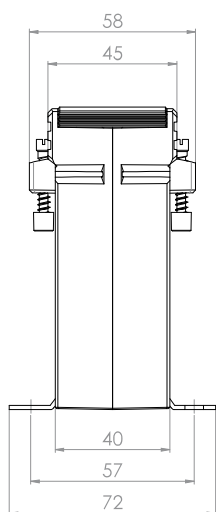

Szyna 1	63 x 10 mm
Szyna 2	2 x 50 x 10 mm
Max. średnica przewodu	44 mm
Szerokość	96 mm
Wysokość	105,5 mm
Głębokość	58 mm

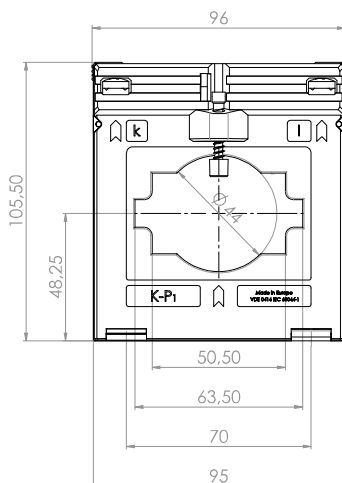

ASK 61.4 2U

Przekładnik prądowy z otworem na szynę i przewód, przełączane uzwojenie wtórne

Prąd pierwotny [A]	Moc przekładnika [VA]	Prąd wtórny [A] / Klasa dokładności	
		5 A Kl. 1 Nr katalogowy	1 A Kl. 1 Nr katalogowy
500-250	5-2,5	19141	19341
600-300	5-2,5	19142	19342
	10-5	19143	19343
800-400	5-2,5	19144	19344
	10-5	19145	19345
	15-7,5	19146	19346
1000-500	5-2,5	19147	19347
	10-5	19148	19348
	15-7,5	19149	19349
1200-600	5-2,5	19150	19350
	10-5	19151	19351
	15-7,5	19152	19352

ASK 61.4 3U

Przekładnik prądowy z otworem na szynę i przewód, przełączane uzwojenie wtórne

Prąd pierwotny [A]	Moc przekładnika [VA]	Prąd wtórny [A] / Klasa dokładności	
		5 A Kl. 1 Nr katalogowy	1 A Kl. 1 Nr katalogowy
800-400-200	10-5-2,5	19182	19382
1000-500-250	10-5-2,5	19183	19383
	15-7,5-2,5	19184	19384
1000-600-300	10-5-2,5	19185	19385
	15-7,5-2,5	19186	19386
1000-600-400	10-5-2,5	19199	19399
1200-600-300	10-5-2,5	19187	19387
	15-7,5-2,5	19188	19388

		Nr katalogowy
	Uchwyt do montażu na szynę DIN 35mm	-
	Ośłona do plombowania Forma C	59042