




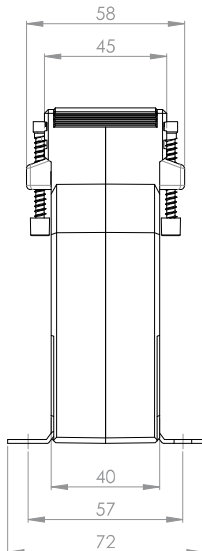

Szyna 1	80 x 10 mm
Szyna 2	60 x 30 mm
Szyna 3	2 x 60 x 10 mm
Max. średnica przewodu	55 mm
Szerokość	120 mm
Wysokość	123,5 mm
Głębokość	58 mm

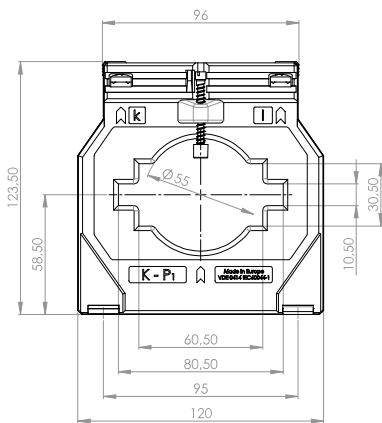

## ASK 81.4 2U

Przekładnik prądowy z otworem na szynę i przewód, przełączane uzwojenie wtórne

Prąd pierwotny [A]	Moc przekładnika [VA]	Prąd wtórny [A] / Klasa dokładności	
		5 A Kl. 1 Nr katalogowy	1 A Kl. 1 Nr katalogowy
1000-500	10-5	21120	21320
	15-7,5	21121	21321
1200-600	10-5	21122	21322
	15-7,5	21123	21323
1500-750	10-5	21124	21324
	15-7,5	21125	21325
	30-15	21126	21326
1600-800	10-5	21127	21327
	15-7,5	21128	21328

## ASK 81.4 3U

Przekładnik prądowy z otworem na szynę i przewód, przełączane uzwojenie wtórne

Prąd pierwotny [A]	Moc przekładnika [VA]	Prąd wtórny [A] / Klasa dokładności	
		5 A Kl. 1 Nr katalogowy	1 A Kl. 1 Nr katalogowy
1000-750-500	10-5-2,5	21166	21366
1200-800-600	15-10-5	21164	21364
1500-1000-500	15-10-5	21163	21363
1500-1000-750	15-10-5	21165	21365
1600-800-400	15-10-5	21162	21362

		Nr katalogowy
	Uchwyt do montażu na szynę DIN 35mm	-
	Ośłona do plombowania Forma C	59042