

	<b>Tapa curva 90°</b>	REVISION: <b>05</b>
	<b>90° elbow cover</b>	Fam.: <b>MAC</b>
		Pág. / Page <b>1/1</b>

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · [interflex@interflex.es](mailto:interflex@interflex.es) · [www.interflex.es](http://www.interflex.es)


DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tapa de chapa doblada, de acero laminado para el cierre mediante presión de la curva 90° de VIATEC CH...</li> <li>Acabados:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>S</b> Acero laminado galvanizado tipo sendzimir DX51D +Z275 MAC s/ UNE-EN 10346 con una masa de recubrimiento de 275 g/m<sup>2</sup> de cinc (conjunto de ambas caras) equivalente a 20 µm por cara</li> <li><b>G</b> Galvanizado por inmersión en baño de cinc a 450-460°C de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 1461. Promedio mínimo 45 µm</li> <li><b>HR</b> Acero cubierto de aleación de zinc, aluminio y magnesio de alta resistencia a la corrosión</li> </ul> </li> <li>Aplicaciones:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>S</b> en instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos</li> <li><b>G y HR</b> en instalaciones exteriores industriales, rurales y marinas e interiores agresivas</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sheet steel tray cover made of laminated and bended steel for the snap-on cover of VIATEC 90° elbow CH...</li> <li>Finishes:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>S</b> Laminated galvanized steel sendzimir type DX51D +Z275 MAC according to EN 10346 with a cover of zinc of 275 g/m<sup>2</sup> (both faces) equivalent to 20 µm in each face</li> <li><b>G</b> Hot Dip Galvanized in a zinc bath at a temperature of 450-460°C, according to EN ISO 1461 standard. Minimum average 45 µm</li> <li><b>HR</b> Zinc, aluminium and magnesium alloy coated steel with high resistance to corrosion</li> </ul> </li> <li>Uses:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>S</b> in dry and indoors environments, without aggressive pollutants</li> <li><b>G and HR</b> in outdoors industrial, rural, marine and aggressive environments</li> </ul> </li> </ul>

### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

Referencia / Reference			B	Embalaje / Packing u
S	G	HR		
TCH10S	TCH10G	TCH10HR	100	1
TCH15S	TCH15G	TCH15HR	150	1
TCH20S	TCH20G	TCH20HR	200	1
TCH30S	TCH30G	TCH30HR	300	1
TCH40S	TCH40G	TCH40HR	400	1
TCH50S	TCH50G	TCH50HR	500	1
TCH60S	TCH60G	TCH60HR	600	1

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

APLICACIONES USES	Clasificación según / Classification according to UNE-EN 61537	Interior / Indoors normal	Interior húmedo / Indoors humid	Exterior / Outdoors normal	Marino / Marine	Industrial (SO <sub>2</sub> )	Ambiente ácido / Acid environm.	Ambiente alcalino / Alkaline environm.	Alimentario / Food industry
<b>S</b>	3	ok	no	no	no	no	no	no	no
<b>G</b>	5	ok	ok	ok	ok	no	no	ok	no
<b>HR</b>	8	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	no

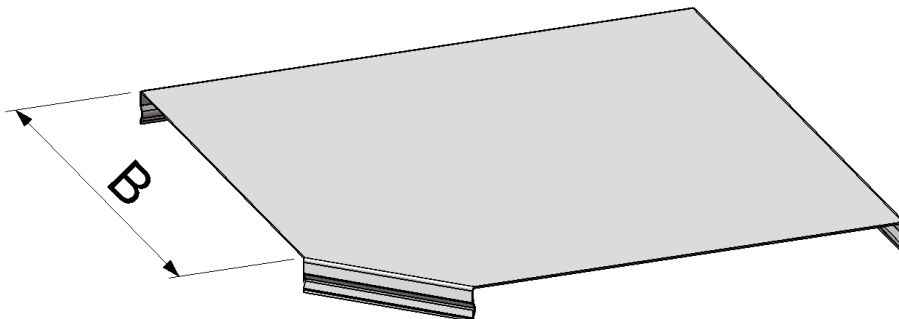

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada.

Visite nuestra página web [www.interflex.es](http://www.interflex.es) para tener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice.

It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected.

Visit our webpage [www.interflex.es](http://www.interflex.es) for an updated information.