	<b>Soporte SEL para pared o perfil "C"</b>	REVISION: <b>04</b>
	<b>SEL Horizontal support for wall or "C" profile</b>	Fam.: <b>MAS</b>
		Pág. / Page <b>1/1</b>

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · [interflex@interflex.es](mailto:interflex@interflex.es) · [www.interflex.es](http://www.interflex.es)

<p><b>DESCRIPCIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporte para la fijación a pared o perfil "C"</li> <li>• Para la fijación sobre perfil "C", utilizar 2 tornillos TE1020G con tuercas-guía TG10G</li> <li>• Acabados:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>S</b> Acero laminado galvanizado tipo sendzimir DX51D +Z275 MAC s/ UNE-EN 10346 con una masa de recubrimiento de 275 g/m<sup>2</sup> de cinc (conjunto de ambas caras) equivalente a 20 µm por cara.</li> <li>• <b>G</b> Galvanizado por inmersión en baño de cinc a 450-460°C de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 1461. Promedio mínimo 45 µm.</li> <li>• <b>HR</b> Acero cubierto de aleación de zinc, aluminio y magnesio de alta resistencia a la corrosión.</li> </ul> </li> <li>• Aplicaciones:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>S</b> en instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos</li> <li>• <b>G</b> y <b>HR</b> en instalaciones exteriores industriales, rurales y marinas e interiores agresivas.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>DESCRIPTION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal support for wall or "C" profile</li> <li>• When fixing it to a "C" profile, use 2 TE1020G bolts with TG10G guided-locknuts.</li> <li>• Finishes:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>S</b> Laminated galvanized steel sendzimir type DX51D +Z275 MAC according to EN 10346 with a cover of zinc of 275 g/m<sup>2</sup> (both faces) equivalent to 20 µm in each face.</li> <li>• <b>G</b> Hot Dip Galvanized in a zinc bath at a temperature of 450-460°C, according to EN ISO 1461 standard. Minimum average 45 µm.</li> <li>• <b>HR</b> Zinc, aluminium and magnesium alloy coated steel with high resistance to corrosion.</li> </ul> </li> <li>• Uses:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>S</b> in dry and indoors environments, without aggressive pollutants</li> <li>• <b>G</b> and <b>HR</b> in outdoors industrial, rural, marine and aggressive environments</li> </ul> </li> </ul>
--	--

**CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS**


Referencia / Reference			Ancho bandeja / Cable tray width mm.	Alto / Height mm	Largo / Length mm	Embalaje / Packing u	Carga máxima admisible / Maximum admissible load (N)
S	G	HR					
<b>SEL20S</b>	<b>SEL20G</b>	<b>SEL20HR</b>	200	87	220	10	600
<b>SEL30S</b>	<b>SEL30G</b>	<b>SEL30HR</b>	300	87	320	10	700
<b>SEL40S</b>	<b>SEL40G</b>	<b>SEL40HR</b>	400	87	420	5	750
<b>SEL50S</b>	<b>SEL50G</b>	<b>SEL50HR</b>	500	87	520	5	800
<b>SEL60S</b>	<b>SEL60G</b>	<b>SEL60HR</b>	600	87	620	5	600

Dimensiones en mm. / Dimensions in mm

Distancia entre agujeros para fijación en pared o perfil: 45 mm (11 mm de agujero)

Distance between holes for fixation to wall or profile: 45 mm (11 mm holes)

	Clasificación según / Classification according to UNE-EN 61537	Interior / Indoors normal	Interior húmedo / Indoors humid	Exterior / Outdoors normal	Marino / Marine	Industrial (SO <sub>2</sub> )	Ambiente ácido / Acid environm.	Ambiente alcalino / Alkaline environm.	Alimentario / Food industry	Certificaciones / Certifications	
										CE	UK CA
<b>S</b>	3	ok	no	no	no	no	no	no	no	CE	
<b>G</b>	5	ok	ok	ok	ok	no	no	ok	no	UK CA	
<b>HR</b>	8	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	no	RoHS Compliant	

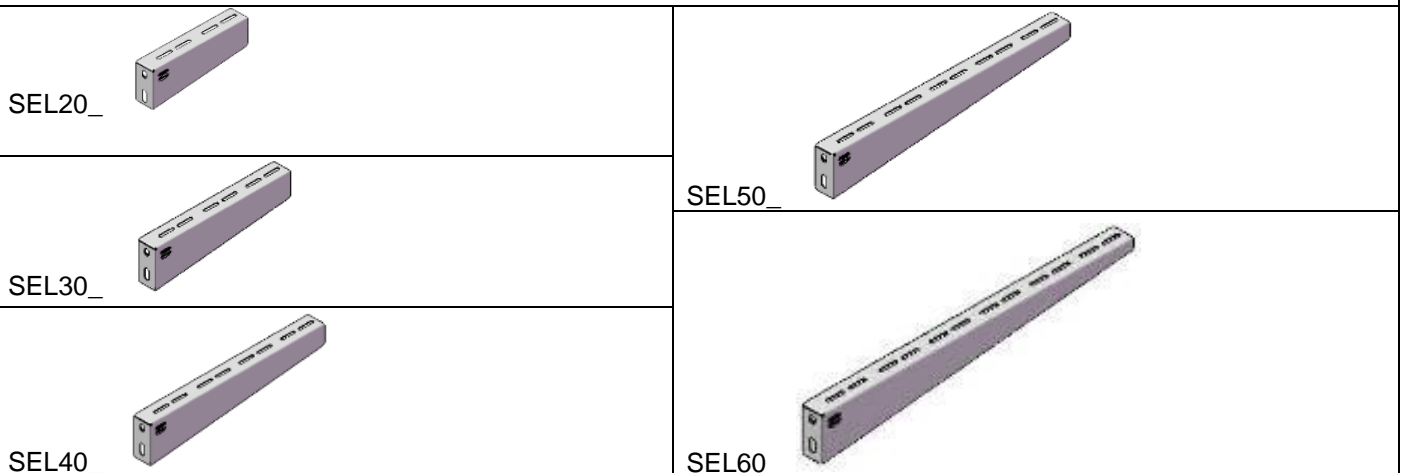

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web [www.interflex.es](http://www.interflex.es) para tener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage [www.interflex.es](http://www.interflex.es) for an updated information.