	Tabique separador de acero para bandeja VIAFIL	REVISION: 02
	Dividing steel strip for VIAFIL cable tray	Fam.: MAX
		Pág. / Page 1/1

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Tabique separador de acero laminado y plegado, para la separación de redes eléctricas de características diferentes en bandejas VIAFIL. • Continuidad eléctrica: <ul style="list-style-type: none"> • Por metro <5 mΩ CEI 61537 • Resistencia al impacto: >20 Joules, CEI 61537 • Acabados: <ul style="list-style-type: none"> • S Acero laminado galvanizado tipo sendzimir DX51D +Z275 MAC s/ UNE-EN 10346 con una masa de recubrimiento de 275 g/m² de cinc (conjunto de ambas caras) equivalente a 20 µm por cara. • G Galvanizado por inmersión en baño de cinc a 450-460°C de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 1461. Promedio mínimo 45 µm. • Aplicaciones: <ul style="list-style-type: none"> • S en instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos • G en instalaciones exteriores industriales, rurales y marinas e interiores agresivas. • La fijación a las bandejas se realiza mediante bridas de fijación BFTG. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dividing strip made of laminated and bended steel, to separate electrical networks of different characteristics for VIAFIL cable trays. • Electrical continuity: <ul style="list-style-type: none"> • Per metre <5 mΩ CEI 61537 • Impact resistance: > 20 Joules, CEI 61537 • Finishes: <ul style="list-style-type: none"> • S Laminated galvanized steel sendzimir type DX51D +Z275 MAC according to EN 10346 with a cover of zinc of 275 g/m² (both faces) equivalent to 20 µm in each face. • G Hot Dip Galvanized in a zinc bath at a temperature of 450-460°C, according to EN ISO 1461 standard. Minimum average 45 µm. • Uses: <ul style="list-style-type: none"> • S in dry and indoor environments, without aggressive pollutants. • G in outdoor industrial, rural, marine and aggressive environments • Union to cable trays is done with BFTG wire-mesh clamps



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

Referencia / Reference	Ala / Side	A	Embalaje / Packing m
TSR03S	30	23	30
TSR06S	60	53	30
TSR10S	110	95	30
TSR03G	30	23	30
TSR06G	60	53	30
TSR10G	110	95	30

Dimensiones en mm / Dimensions in mm
 Longitud / Length 3000mm.

ALA / SIDE 30

ALA / SIDE 60 / 110

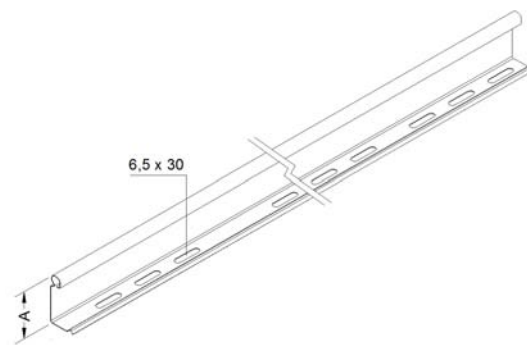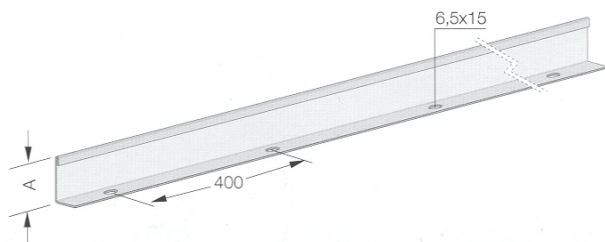

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web www.interflex.es para tener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es for an updated information.