

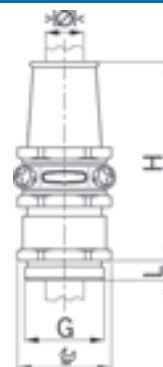
# Stopfbuchsen Messing mit Schutztülle und Klemmbacken

## Cable glands nickel-plated brass with antikink nozzle and clamps

### Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg



Material: Messing vernickelt  
 Dichtung: NBR  
 Knickschutztülle: NBR  
 Einsatztemperatur: -20°C / +80°C  
 Schutzart: IP 65 wenn Anschluss-  
 gewinde abgedichtet

Material: Nickel-plated brass  
 Seal: NBR  
 antikink nozzle: NBR  
 Temperature range: -20°C / +80°C  
 Protection class: IP 65 if the entry thread  
 is sealed



Einteiliger Einschnittring  
 nicht durchgehend isolierend

One piece sealing ring  
 not overall length insulated

G	> Ø < min mm	> Ø < max mm		H mm	L mm	Art.-Nr.   Art. No.	
Pg 7	3.5	5.0	14/16	46	5	1852.07.05	50
Pg 9	5.5	7.0	17/19	45	6	1852.09.07	50
Pg 11	5.5	7.0	20/22	45	6	1852.11.07	50
Pg 11	7.5	9.0	20/22	49	6	1852.11.09	50
Pg 13	7.5	9.0	22/24	54	6	1852.13.09	25
Pg 13	9.0	11.0	22/24	54	6	1852.13.11	25
Pg 13	11.0	13.0	22/24	54	6	1852.13.13	25
Pg 16	11.5	13.0	24/27	58	6	1852.16.13	25
Pg 16	13.0	15.0	24/27	58	6	1852.16.15	25
Pg 21	13.5	15.0	30/34	71	7	1852.21.15	25
Pg 21	15.0	17.0	30/34	71	7	1852.21.17	25
Pg 21	17.0	19.0	30/34	71	7	1852.21.19	25
Pg 21	18.0	20.0	30/34	71	7	1852.21.20	25
Pg 29	18.0	20.0	40/42	71	8	1852.29.20	1
Pg 29	21.0	23.0	40/42	82	8	1852.29.23	1
Pg 29	23.0	25.0	40/42	82	8	1852.29.25	1
Pg 36	23.0	26.0	50/52	101	9	1852.36.26	1
Pg 36	27.0	30.0	50/52	101	9	1852.36.30	1
Pg 36	30.0	33.0	50/52	99	9	1852.36.33	1
Pg 36	32.0	35.0	50/52	99	9	1852.36.35	1
Pg 42	32.0	35.0	57/62	104	10	1852.42.35	1
Pg 42	35.0	38.0	57/62	104	10	1852.42.38	1
Pg 42	36.0	40.0	57/62	104	10	1852.42.40	1
Pg 48	36.0	40.0	64/68	110	10	1852.48.48.40	1
Pg 48	40.0	44.0	64/68	110	10	1852.48.48.44	1

