


**Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg**

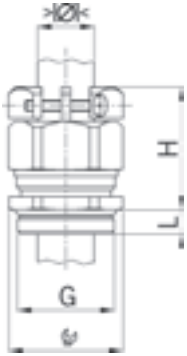

Material: Messing vernickelt  
 Schrauben: Rostfreier Stahl A2  
 Dichtung: TPE  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar)  
 Weitere Schutzart: IP 69K  
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7  
 Kategorie 2G: Ex e II  
 Kategorie 2D: Ex tD A21 IP68  
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22  
 Zertifikat: EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 1125  
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 12.0001

Material: Nickel-plated brass  
 Screws: Stainless steel A2  
 Seal: TPE  
 Temperature range: -40°C / +100°C  
 Protection class: IP 68 (up to 10 bar)  
 Further protection: IP 69K  
 Test standard: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7  
 Kategorie 2G: Ex e II  
 Kategorie 2D: Ex tD A21 IP68  
 Zone: Gas 1 and 2 / dust 21 and 22  
 Certificate: EC-type test certificate PTB 02 ATEX 1125  
 IECEx Certificate: IECEx SEV 12.0001

**Progress MS EMC KB EX**



Einteiliger Dichteinsatz  
 nicht durchgehend isolierend

One-piece sealing insert  
 not overall length insulated

G	> Ø < min mm	> Ø < max mm		H mm	L mm	i info	Art.-Nr.   Art. No.	
Pg 7	4.5	6.0	15/16	26	6	1	EX1803.80.07.060	50
Pg 7	6.0	7.5	15/16	26	6	1	EX1803.80.07.075	50
Pg 9	6.0	8.0	18/19	30	6	-	EX1803.80.09.080	50
Pg 9	8.0	10.0	18/19	30	6	-	EX1803.80.09.100	50
Pg 11	5.5	8.5	21	31	6	-	EX1803.80.11.085	50
Pg 11	8.5	12.0	21	31	6	-	EX1803.80.11.120	50
Pg 13	8.0	11.0	24	31	6	-	EX1803.80.13.110	50
Pg 13	11.0	14.0	24	31	6	-	EX1803.80.13.140	50
Pg 16	8.0	11.0	24	31	6	-	EX1803.80.16.110	50
Pg 16	11.0	14.0	24	31	6	-	EX1803.80.16.140	50
Pg 21	13.0	16.0	30	35	7.5	-	EX1803.80.21.160	25
Pg 21	16.0	19.0	30	35	7.5	-	EX1803.80.21.190	25
Pg 29	19.0	23.0	38	40	8	-	EX1803.80.29.230	25
Pg 29	23.0	25.5	38	40	8	-	EX1803.80.29.255	25
Pg 36	25.0	30.5	50	47	8	-	EX1803.80.36.305	10
Pg 36	30.5	35.0	50	47	8	-	EX1803.80.36.350	10
Pg 42	33.0	37.0	55	49	10	-	EX1803.80.42.370	10
Pg 42	37.0	41.0	55	49	10	-	EX1803.80.42.410	10
Pg 48	39.0	43.0	65	51	11	-	EX1803.80.48.430	5
Pg 48	43.0	46.5	65	51	11	-	EX1803.80.48.465	5

1 = Zertifikat PTB 02 ATEX 1126X / IECEx SEV 12.0002X

1 = Certificate PTB 02 ATEX 1126X / IECEx SEV 12.0002X

Langes Anschlussgewinde auf Anfrage

Long entry thread available on request