




Etykiety do tabliczek znamionowych, termotransfer

Helatag 1204 (Srebrne)

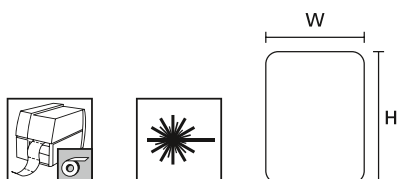

TYP	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Szerokość taśmy (WL)	Ilość w rzędzie	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TAG65TD1-1204-SR	76,2	36,5	82,0	1 szt.	1 000 szt.	Srebrny matowy (MTSR)	596-12065
TAG62TD1-1204-SR	76,2	50,8	82,0	1 szt.	500 szt.	Srebrny matowy (MTSR)	596-12062
TAG64TD1-1204-SR	88,9	36,5	95,0	1 szt.	1 000 szt.	Srebrny matowy (MTSR)	596-12064
TAG97TD1-1204-SR	101,6	74,0	106,0	1 szt.	500 szt.	Srebrny matowy (MTSR)	596-71204
TAG02TD1-1204-SR	104,0	12,0	104,0	1 szt.	5 000 szt.	Srebrny matowy (MTSR)	596-21204
TAGR3TD1-1204-SR	104,0	75,0 m	108,0	1 szt.	75,0 m	Srebrny matowy (MTSR)	596-31204

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje pakowania. Inne kolory dostępne na zamówienie.

Etykiety do oznaczeń inwentaryzacyjnych, termotransfer

Helatag 1206

Te etykiety są odporne na zarysowania i idealnie nadają się do stosowania jako tabliczki identyfikacyjne lub tabliczki znamionowe w środowiskach przemysłowych. Wysoki zakres temperatury pracy umożliwia szereg zastosowań na płaskich powierzchniach. Klej nadaje się również do stosowania na powierzchniach trudnych takich jak plastik czy farba.

Program TagPrint Pro 4.0 HellermannTyton zawiera wszystkie szablony oznaczników i jest doskonałym narzędziem do projektowania etykiet. Wystarczy pobrać lub wybrać z zasobów oprogramowania grafikę, utworzyć kod kreskowy lub wprowadzić dane np. z systemu ERP za pomocą Microsoft Excel i to wszystko w przyjazny dla użytkownika sposób.

Właściwości

- Znane do oznaczania urządzeń mechanicznych pracujących w wysokich temperaturach (do +150°C)
- Do zastosowań na powierzchniach płaskich
- Odporna chemicznie folia poliestrowa
- Do trwałej i odpornej na starzenie identyfikacji
- Wysoka jakość i czytelność kodów kreskowych i znaków alfanumerycznych



Etykiety Helatag do trwałego oznaczania urządzeń.

MATERIAŁ	Typ 1206, Poliester (1206)
Temp. pracy	-40°C do +150°C
Temp. utwardzania	od 0°C
Klej	Akrylowy
Grubość folii	50 µm
Właściwości chemiczne materiału	Doskonała odporność na działanie wody, alkoholi, większości olejów, środków smarnych, paliw, rozpuszczalników alifatycznych oraz słabych kwasów, soli i zasad.
Zalecany typ taśmy barwiącej	TT822OUT
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030




Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.





Etykiety do oznaczeń inwentaryzacyjnych, termotransfer

Helatag 1206

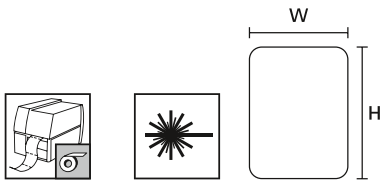

TYP	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Szerokość taśmy (WL)	Ilość w rzędzie	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TAG71TD6-1206-WH	12,7	11,1	101,6	6 szt.	15 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12671
TAG13TD4-1206-WH	19,1	6,4	101,6	4 szt.	10 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12061
TAG16TD3-1206-WH	22,9	6,4	80,0	3 szt.	10 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12616
TAG61TD3-1206-WH	25,4	4,8	89,0	3 szt.	10 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12661
TAG01TD3-1206-WH	25,4	6,4	89,0	3 szt.	7 500 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-01120
TAG34TD3-1206-WH	25,4	9,5	85,1	3 szt.	7 500 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12634
TAG15TD3-1206-WH	25,4	12,7	85,1	3 szt.	7 500 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12615
TAG31TD3-1206-WH	25,4	19,1	85,1	3 szt.	5 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12631
TAG35TD3-1206-WH	31,8	9,5	101,6	3 szt.	7 500 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12635
TAG17TD2-1206-WH	38,1	6,4	85,1	2 szt.	5 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12617
TAG27TD2-1206-WH	38,1	19,1	85,1	2 szt.	2 500 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12627
TAG67TD2-1206-WH	38,1	31,8	85,1	2 szt.	2 500 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12667
TAG69TD2-1206-WH	40,6	22,9	89,0	2 szt.	2 500 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12669
TAG77TD1-1206-WH	50,8	22,9	55,0	1 szt.	2 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-71206
TAG73TD1-1206-WH	50,8	25,4	55,0	1 szt.	2 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12673
TAG68TD1-1206-WH	63,5	25,4	69,0	1 szt.	2 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12668
TAG63TD1-1206-WH	63,5	38,1	70,0	1 szt.	1 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12663
TAG76TD1-1206-WH	63,5	50,8	70,0	1 szt.	500 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-61206
TAG4TD1-1206-WH	65,0	20,0	70,0	1 szt.	2 500 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-41206
TAG72TD1-1206-WH	69,9	31,8	76,0	1 szt.	1 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12672
TAG65TD1-1206-WH	76,2	36,5	82,0	1 szt.	1 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12665
TAG62TD1-1206-WH	76,2	50,8	82,0	1 szt.	500 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12662
TAG64TD1-1206-WH	88,9	36,5	95,0	1 szt.	1 000 szt.	Biały błyszczący (GSWH)	596-12664

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje pakowania. Inne kolory dostępne na zamówienie.