




Etykiety do oznaczania paneli sterowniczych, termotransfer

Helatag 1216 (Białe) do nierównych powierzchni

Etykiety te przeznaczone są do trwałej identyfikacji komponentów i wstępnie zmontowanych urządzeń w przemyśle elektrycznym, jak również do identyfikacji środków trwałych. Aby uzyskać optymalne rezultaty druku, nadruki należy wykonywać za pomocą wysokiej jakości drukarek termotransferowych i taśm barwiących HellermannTyton. Można je również stosować przy naprawie i rozbudowie szaf sterowniczych i jednostek sterujących.


Właściwości

- Idealne do znakowania paneli sterowniczych
- Dobra widoczność etykiet, dzięki białemu kolorowi dającemu kontrast
- Przeznaczone także do stosowania na trudnych powierzchniach
- Zaokrąglone narożniki zapewniają lepszą przyczepność

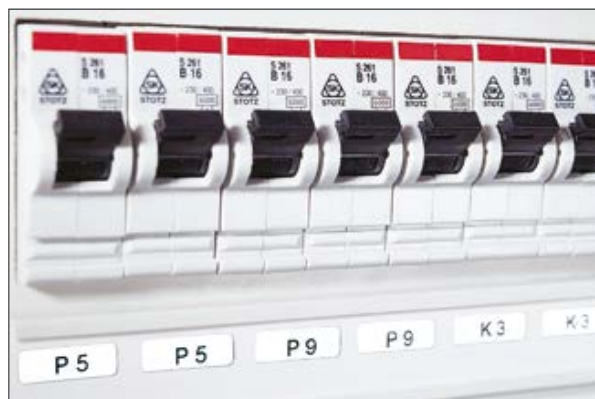

Jednoznaczne i trwałe oznaczenie aparatury modułowej.

MATERIAŁ	Typ 1216, Polietylen biały (1216)
Temp. pracy	-30°C do +80°C
Temp. utwardzania	od 0°C
Klej	Akrylowy
Grubość foli	105 µm
Właściwości chemiczne materiału	Doskonała odporność na działanie wody, alkoholi, większości olejów, środków smarnych, paliw, rozpuszczalników alifatycznych, słabych kwasów, soli i zasad.
Zalecany typ taśmy barwiącej	TT822OUT
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030



TYP	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Szerokość taśmy (WL)	Ilość w rzędzie	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TAG05-08TC-1216-WH	5,0	8,0	85,0	16 szt.	25 000 szt.	Biały (WH)	596-12147
TAG05-15TC-1216-WH	5,0	15,0	85,0	16 szt.	25 000 szt.	Biały (WH)	596-12151
TAG06-10TC-1216-WH	6,0	10,0	85,0	13 szt.	25 000 szt.	Biały (WH)	596-12149
TAG08-15TC-1216-WH	8,0	15,0	85,0	10 szt.	25 000 szt.	Biały (WH)	596-12152

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje pakowania. Inne kolory dostępne na zamówienie.