	<b>Bandeja ciega de acero VIATEC ala 85 enchufable</b>	REVISION: <b>09</b>
	<b>VIATEC steel solid bottom cable tray side 85 with self-coupling ends</b>	Fam.: <b>MBC</b>
		Pág. / Page <b>1/2</b>

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bandeja de acero laminado, embutido y plegado. Bordes protegidos. Nivel de perforación A según UNE-EN 61537</li> <li>Extremo embutido para el acoplamiento directo de dos tramos de bandeja sin uniones (bandeja enchufable).</li> <li>Continuidad eléctrica: <ul style="list-style-type: none"> <li>Por metro &lt;5 mΩ UNE-EN 61537</li> <li>En las uniones &lt;50 mΩ UNE-EN 61537</li> </ul> </li> <li>Resistencia al impacto: &gt;20 Joules, UNE-EN 61537</li> <li>Acabados: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>S</b> Acero laminado galvanizado tipo sendzimir DX51D +Z275 MAC s/ UNE-EN 10346 con una masa de recubrimiento de 275 g/m<sup>2</sup> de cinc (conjunto de ambas caras) equivalente a 20 µm por cara.</li> <li><b>HR</b> Acero cubierto de aleación de zinc, aluminio y magnesio de alta resistencia a la corrosión</li> <li><b>E</b> Pintura epoxi en base a resina poliéster, espesor 80 µm</li> </ul> </li> <li>Aplicaciones: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>S</b> en instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos</li> <li><b>HR y E</b> en instalaciones exteriores industriales, rurales y marinas e interiores agresivas.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sheet steel cable tray made of laminated steel, inlaid and bended. Lateral edges protected. Perforation level A according to CEI 61537</li> <li>Depressed ends for the direct connection of two adjacent cable tray pieces without unions (self-coupling ends).</li> <li>Electrical continuity: <ul style="list-style-type: none"> <li>Per metre &lt;5 mΩ CEI 61537</li> <li>In unions &lt;50 mΩ CEI 61537</li> </ul> </li> <li>Impact resistance: &gt; 20 Joules, CEI 61537</li> <li>Finishes: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>S</b> Laminated galvanized steel sendzimir type DX51D +Z275 MAC according to EN 10346 with a cover of zinc of 275 g/m<sup>2</sup> (both faces) equivalent to 20 µm in each face.</li> <li><b>HR</b> Zinc, aluminium and magnesium alloy coated steel with high resistance to corrosion</li> <li><b>E</b> Epoxi paint based on polyester resins with a 80 µm thickness</li> </ul> </li> <li>Uses: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>S</b> in dry and indoor environments, without aggressive pollutants.</li> <li><b>HR and E</b> in outdoor industrial, rural, marine and aggressive environments</li> </ul> </li> </ul>

#### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS


Referencia / Reference			B	Sección útil / Useful cross section mm <sup>2</sup>	Embalaje / Packing m
S	HR	E			
C0810S	C0810HR	C0810E	100	7720	12
C0815S	C0815HR	C0815E	150	11870	12
C0820S	C0820HR	C0820E	200	16020	6
C0830S	C0830HR	C0830E	300	24320	6
C0840S	C0840HR	C0840E	400	32620	6
C0850S	C0850HR	C0850E	500	40520	6
C0860S	C0860HR	C0860E	600	45220	6

Dimensiones en mm / Dimensions in mm  
Longitud / Length 3000 mm.




#### APLICACIONES / USES

	Clasificación según / Classification according to UNE-EN 61537	Interior / Indoors normal	Interior húmedo / Indoors humid	Exterior / Outdoors normal	Marino / Marine	Industrial (SO <sub>2</sub> )	Ambiente ácido / Acid environm.	Ambiente alcalino / Alkaline environm.	Alimentario / Food industry
<b>S</b>	3	ok	no	no	no	no	no	no	no
<b>HR</b>	8	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	no
<b>E</b>	8	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	no


	<b>Bandeja ciega de acero VIATEC ala 85 enchufable</b>	REVISION: <b>09</b>
	<b>VIATEC steel solid bottom cable tray side 85 with self-coupling ends</b>	Fam.: <b>MBC</b>
		Pág. / Page <b>2/2</b>

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · [interflex@interflex.es](mailto:interflex@interflex.es) · [www.interflex.es](http://www.interflex.es)


Seccion bandeja/Cable tray section.

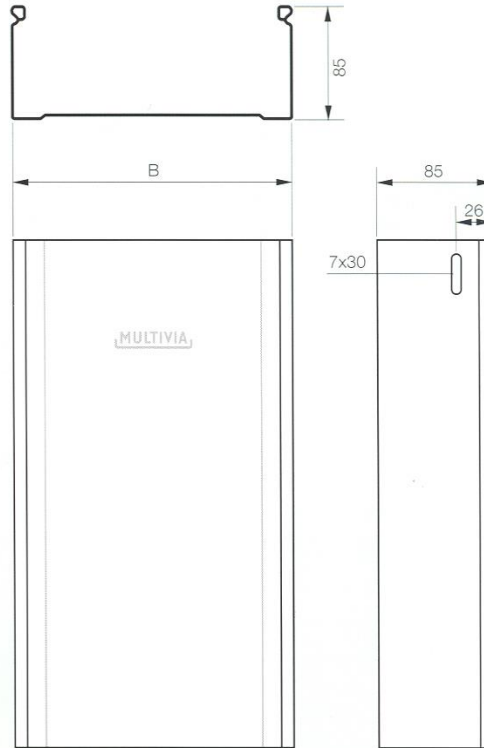

MÍNIMA CARGA MÁXIMA ADMISIBLE / MINIMUM MAXIMUM PERMISSIBLE LOAD

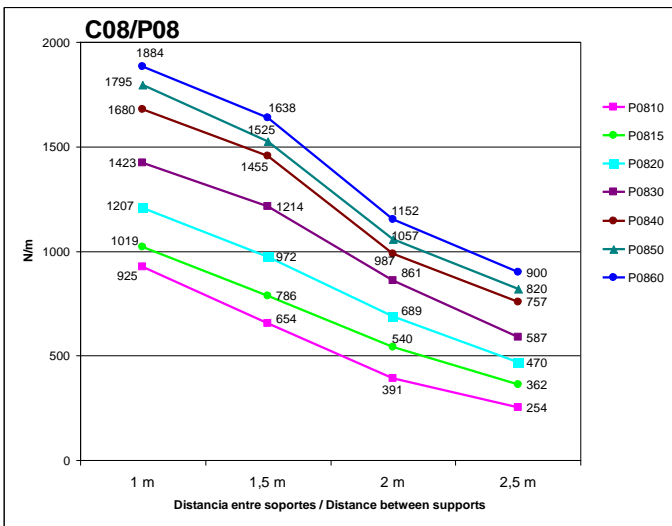

CAPACIDAD DE CARGA LLENA DE CABLES / LOAD CAPACITY FULL OF CABLES

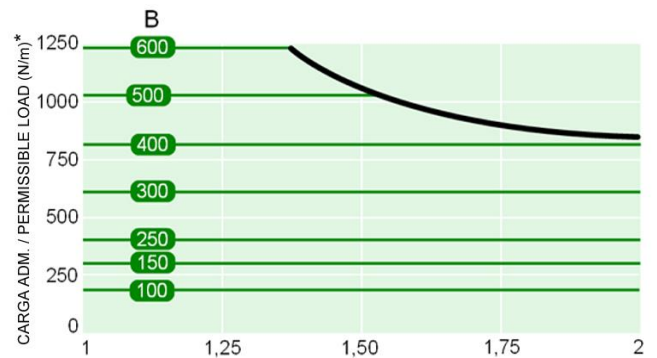

\* Valores obtenidos utilizando 3 tornillos con tuerca-arandela dentada TCA620. dispuestos en las alas y en la base. Obtained values using 3 TCA620. bolts & toothed locknuts on sides and bottom.

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web [www.interflex.es](http://www.interflex.es) para obtener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage [www.interflex.es](http://www.interflex.es) for an updated information.