

## Kabelrinne


ungelocht, jedoch mit Verbinderlochungen

RLU 60.200

EAN: 4013339219902

bevorzugte VPE: 2 x 3 m

Mengeneinheit: m = Meter

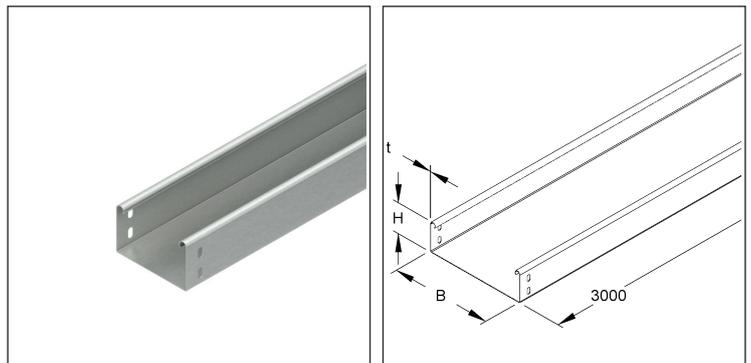

## Artikelbeschreibung

Kabelrinne, 60x200x3000 mm, t=0,9 mm, ungelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RLU 60.200

### Inkl. Zubehör

<b>3 Meter = 1 Stück</b>		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, gal. verz. DIN EN ISO 2081/4042, blaupass., mit Flanschnutter	8 St.	
RV 60.200	Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, 49x196 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör	1 St.	
<b>6 Meter = 1 Bund</b>		- Kleinste LE	✓ Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, gal. verz. DIN EN ISO 2081/4042, blaupass., mit Flanschnutter	16 St.	
RV 60.200	Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, 49x196 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör	2 St.	
<b>360 Meter = 1 Gestell</b>		- Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, gal. verz. DIN EN ISO 2081/4042, blaupass., mit Flanschnutter	960 St.	
RV 60.200	Stoßstellenverbinder, einstückig, U-förmig, 49x196 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör	120 St.	

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2,511 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	251 kg / 100m

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	60,00 mm
Breite	200,00 mm
Tiefe / Länge	3000 mm

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RLU 60.200

### Verpackungsstufen

<b>3 Meter = 1 Stück</b>		✓ kleinste VPE			
Länge	3000 mm	Breite	200,00 mm	Höhe	60,00 mm
Bruttogewicht	7,53 kg	Volumen	0,036 m³		
Mindestmenge	3,00 m	Höchstmenge	3,00 m		
<b>6 Meter = 1 Bund</b>		✓ bevorzugte VPE			
Länge	3000 mm	Breite	205 mm	Höhe	65,00 mm
Bruttogewicht	15 kg	Volumen	0,040 m³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		
<b>360 Meter = 1 Gestell</b>					
Länge	3000 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	1002 kg	Volumen	3,904 m³		
Mindestmenge	360,00 m	Höchstmenge	360,00 m		

### Ausschreibungstext

Kabelrinne, nach DIN EN 61537, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, einschließlich einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 60... und anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 200 mm

Materialstärke : 0,9 mm

Lieferlänge : 3000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 11800 mm²

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : RLU 60.200

EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_

Einheitspreis/Meter

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	15.01.2019
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059