

PRZEGLĄD KORYTEK

OFERTA GRUPY ASTAT



Szukasz solidnego sposobu na efektywnie **zarządzanie kablami**?

Grupa ASTAT oferuje szeroki wybór korytek kablowych - cienko- i grubożebieniowych, z pokrywą, elastycznych oraz bezhalogenowych. Tak różnorodna oferta pozwala łatwo dopasować rozwiązanie do specyfiki każdego projektu. Pokrywy dostępne są także osobno, co daje instalatorom swobodę w tworzeniu estetycznych i bezpiecznych układów przewodów.

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie - od doboru produktu, przez doradztwo techniczne, aż po sprawną realizację zamówień. Dzięki temu zapewniamy nie tylko jakość, ale i kompleksowe wsparcie, na którym można polegać.



Trwałość



Precyzja



Niezawodność

ASTAT

 61 848 88 71


 www.astat.pl

 info@astat.pl

KORYTKA CIENKOGRZEBIENIOWE

SERIA S

- ♦ materiał: technopolimer PVC, samogasnący V0 (UL94),
- ♦ standardowy kolor: szary RAL 7030,
- ♦ odporność na uderzenia mechaniczne: IK07 (do 2 J),
- ♦ odporność na ciepło: do 70°C (ciągła), do 960°C (nietypowe warunki),
- ♦ izolacja: > 100 MΩ, napięcie dielektryczne: > 3 000 V~,
- ♦ otworowane dno wg normy DIN 43659,
- ♦ zakres temperatury instalacji: od -5°C do 60°C,
- ♦ standardowa długość korytka: 2 m,
- ♦ podwójna linia łamania ułatwia szybkie usunięcie szczelin lub całej ścianki bocznej,
- ♦ zgodność z normami: EN 50085-1:2005 + A1:2013, EN 50085-2-3:2010, UL 1565 ED.4,
- ♦ napięcie przebicia: 4,5 kV/mm,
- ♦ spełnia wymagania dyrektywy: LVD 2014/35/EU i RoHS II 2011/65/EU + 2015/863.

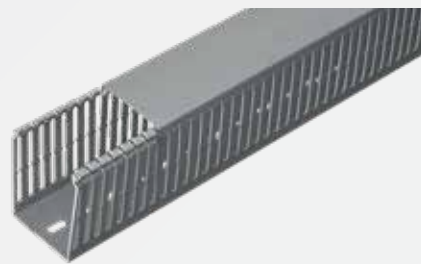

Dostępny również w innych kolorach

BIAŁY RAL 9001

NIEBIESKI RAL 5012




KORYTKA CIENKOGRZEBIENIOWE Z POKRYWĄ

Symbol producenta	Kolor	Wymiary szer. x wys. [mm]	Możliwość zastosowania separatora	Ilość w opakowaniu [m]
ECS2525	 SZARY RAL 7030	25 x 25	NIE	100
ECS2540		25 x 40	NIE	100
ECS2560		25 x 60	NIE	70
ECS2580		25 x 80	NIE	56
ECS25100		25 x 100	NIE	20
ECS4025		40 x 25	NIE	80
ECS4040		40 x 40	NIE	70
ECS4060		40 x 60	NIE	56
ECS4080		40 x 80	NIE	40
ECS40100		40 x 100	NIE	32
ECS6040		60 x 40	NIE	50
ECS6060		60 x 60	NIE	32
ECS6080		60 x 80	NIE	36
ECS60100		60 x 100	NIE	24
ECS8040		80 x 40	TAK (2)	40
ECS8060		80 x 60	TAK (2)	28
ECS8080		80 x 80	TAK (2)	30
ECS80100		80 x 100	TAK (2)	24
ECS10040		100 x 40	TAK (2)	28
ECS10060		100 x 60	TAK (2)	20
ECS10080		100 x 80	TAK (2)	24
ECS100100		100 x 100	TAK (2)	16
ECS12040		120 x 40	TAK (2)	24
ECS12060		120 x 60	TAK (2)	20
ECS12080		120 x 80	TAK (2)	16
ECS15080		150 x 80	TAK (4)	12
ECS150100		150 x 100	TAK (4)	8

KORYTKA GRUBOGRZEBIENIOWE

SERIA A

- ♦ materiał: technopolimer PVC, samogasnący V0 (UL94),
- ♦ standardowy kolor: szary RAL 7030,
- ♦ odporność na uderzenia mechaniczne: IK07 (do 2 J),
- ♦ odporność na ciepło: do 70°C (ciągła), do 960°C (nietypowe warunki),
- ♦ izolacja: > 100 MΩ, napięcie dielektryczne: > 3 000 V~,
- ♦ otworowane dno: wg normy DIN 43659,
- ♦ zakres temperatury instalacji: od - 5°C do 60°C,
- ♦ standardowa długość korytka: 2 m,
- ♦ podwójna linia łamania ułatwia szybkie usunięcie szczelin lub całej ścianki bocznej,
- ♦ zgodność z normami: EN 50085-1:2005 + A1:2013, EN 50085-2-3:2010, UL 1565 ED.4,
- ♦ spełnia wymagania dyrektywy: LVD 2014/35/EU i RoHS II 2011/65/EU + 2015/863.

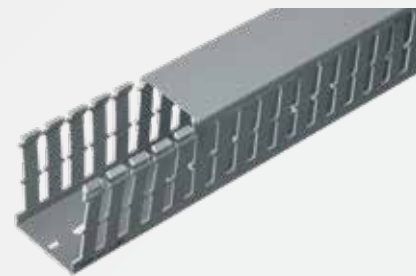

Dostępny również w innych kolorach

BIAŁY RAL 9001

NIEBIESKI RAL 5012



KORYTKA GRUBOGRZEBIENIOWE Z POKRYWĄ

Symbol producenta	Kolor	Wymiary szer. x wys. [mm]	Możliwość zastosowania separatora	Ilość w opakowaniu [m]
ECA2525	 SZARY RAL 7030	25 x 25	NIE	100
ECA2540		25 x 40	NIE	100
ECA2560		25 x 60	NIE	70
ECA2580		25 x 80	NIE	56
ECA25100		25 x 100	NIE	20
ECA4025		40 x 25	NIE	80
ECA4040		40 x 40	NIE	70
ECA4060		40 x 60	NIE	56
ECA4080		40 x 80	NIE	40
ECA40100		40 x 100	NIE	32
ECA6040		60 x 40	NIE	50
ECA6060		60 x 60	NIE	32
ECA6080		60 x 80	NIE	36
ECA60100		60 x 100	NIE	24
ECA8040		80 x 40	TAK (2)	40
ECA8060		80 x 60	TAK (2)	28
ECA8080		80 x 80	TAK (2)	30
ECA80100		80 x 100	TAK (2)	24
ECA10040		100 x 40	TAK (2)	28
ECA10060		100 x 60	TAK (2)	20
ECA10080		100 x 80	TAK (2)	24
ECA100100		100 x 100	TAK (2)	16
ECA12040		120 x 40	TAK (2)	24
ECA12060		120 x 60	TAK (2)	20
ECA12080		120 x 80	TAK (2)	16
ECA15080		150 x 80	TAK (4)	12
ECA150100		150 x 100	TAK (4)	8

KORYTKA BEZHALOGENOWE

SERIA SH

- ♦ materiał: bezhalogenowy technopolimer na bazie PC/ABS,
- ♦ poziom emisji zgodny z normami: HCl, HBr, HF: <0,1,
- ♦ samogasnący przy grubości 1,6 mm: stopień V2 zgodnie z UL94,
- ♦ standardowy kolor: szary RAL 7035,
- ♦ odporność na uderzenia: IK07 (do 2 J),
- ♦ odporność na ciepło w trybie ciągłym: do 90°C,
- ♦ odporność na nietypowo wysoką temperaturę: do 960°C (Glow Wire Test zgodnie z normą IEC 60695-2-11),
- ♦ zakres temperatur stosowania: minimum -25°C, maksimum 90°C,
- ♦ rezystancja izolacji: > 100 MΩ,
- ♦ napięcie przebicia: 4,5 kV/mm,
- ♦ standardowa długość korytka: 2 m,
- ♦ korytka dostępne też w innych kolorach,



- ♦ bezhalogenowy technopolimer zgodny z normami: EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2,
- ♦ wykonane zgodnie z normami EN 50085-1:2005 + A1:2013, EN 50085-2-3:2010, UL 1565,
- ♦ produkt zgodny z dyrektywą RoHS: II - 2011/65/UE + 2015/863/UE,
- ♦ produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa dyrektywy niskonapięciowej: 2014/35/UE.

KORYTKA CIENKOGRZEBIENIOWE BEZHALOGENOWE Z POKRYWĄ


Symbol producenta	Kolor	Wymiary szer. x wys. [mm]	Ilość w opakowaniu [m]
ECSH2540	 SZARY RAL 7035	25 x 40	100
ECSH2560		25 x 60	70
ECSH2580		25 x 80	56
ECSH4040		40 x 40	70
ECSH4060		40 x 60	56
ECSH4080		40 x 80	40
ECSH6040		60 x 40	50
ECSH6060		60 x 60	32
ECSH6080		60 x 80	36
ECSH8040		80 x 40	40
ECSH8060		80 x 60	28
ECSH8080		80 x 80	30
ECSH10040		100 x 40	28
ECSH10060		100 x 60	20
ECSH10080		100 x 80	24
ECSH12040		120 x 40	24
ECSH12060		120 x 60	20
ECSH12080		120 x 80	16



KORYTKA BEZHALOGENOWE

SERIA AH

- ♦ materiał: bezhalogenowy technopolimer na bazie PC/ABS,
- ♦ poziom emisji zgodny z normami: HCl, HBr, HF: <0,1,
- ♦ samogasnący przy grubości 1,6 mm: stopień V2 zgodnie z UL94,
- ♦ standardowy kolor: szary RAL 7035,
- ♦ odporność na uderzenia: IK07 (do 2 J),
- ♦ odporność na ciepło w trybie ciągłym: do 90°C,
- ♦ odporność na nietypowo wysoką temperaturę: do 960°C (Glow Wire Test zgodnie z normą IEC 60695-2-11),
- ♦ zakres temperatur stosowania: minimum -25°C, maksimum 90°C,
- ♦ rezystancja izolacji: > 100 MΩ,
- ♦ napięcie przebicia: 4,5 kV/mm,
- ♦ standardowa długość korytka: 2 m,
- ♦ standardowy kolor: szary RAL 7035,

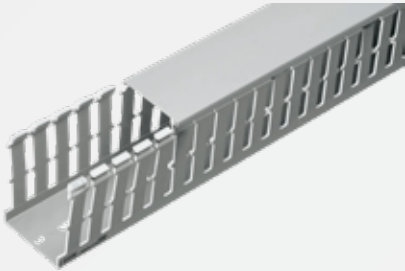

- ♦ bezhalogenowy technopolimer zgodny z normami: EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2,
- ♦ wykonane zgodnie z normami: EN 50085-1:2005 + A1:2013, EN 50085-2-3:2010, UL 1565,
- ♦ produkt zgodny z dyrektywą: RoHS II - 2011/65/UE + 2015/863/UE,
- ♦ produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE.

KORYTKA GRUBOGRZEBIENIOWE BEZHALOGENOWE Z POKRYWĄ			
Symbol producenta	Kolor	Wymiary szer. x wys. [mm]	Ilość w opakowaniu [m]
ECAH2540	 SZARY RAL 7035	25 x 40	100
ECAH2560		25 x 60	70
ECAH2580		25 x 80	56
ECAH4040		40 x 40	70
ECAH4060		40 x 60	56
ECAH4080		40 x 80	40
ECAH6040		60 x 40	50
ECAH6060		60 x 60	32
ECAH6080		60 x 80	36
ECAH8040		80 x 40	40
ECAH8060		80 x 60	28
ECAH8080		80 x 80	30
ECAH10040		100 x 40	28
ECAH10060		100 x 60	20
ECAH10080		100 x 80	24
ECAH12040		120 x 40	24
ECAH12060		120 x 60	20
ECAH12080		120 x 80	16




NIEZAWODNOŚĆ
W DOBREJ CENIE

AKCESORIA

Kod producenta	Opis	Ilość w opakowaniu [szt.]
ECCR25HG	Zapasowa pokrywa do bezhalogenowego korytka grzebieniowego, wymiar 25 mm (dł. 2 m)	50
ECCR40HG	Zapasowa pokrywa do bezhalogenowego korytka grzebieniowego, wymiar 40 mm (dł. 2 m)	50
ECCR60HG	Zapasowa pokrywa do bezhalogenowego korytka grzebieniowego, wymiar 60 mm (dł. 2 m)	50
ECCR80HG	Zapasowa pokrywa do bezhalogenowego korytka grzebieniowego, wymiar 80 mm (dł. 2 m)	50
ECCR100HG	Zapasowa pokrywa do bezhalogenowego korytka grzebieniowego, wymiar 100 mm (dł. 2 m)	30
ECCR120HG	Zapasowa pokrywa do bezhalogenowego korytka grzebieniowego, wymiar 120 mm (dł. 2 m)	40
ECCR25G	Zapasowa pokrywa do korytka grzebieniowego, wymiar 25 mm (dł. 2 m)	50
ECCR40G	Zapasowa pokrywa do korytka grzebieniowego, wymiar 40 mm (dł. 2 m)	50
ECCR60G	Zapasowa pokrywa do korytka grzebieniowego, wymiar 60 mm (dł. 2 m)	50
ECCR80G	Zapasowa pokrywa do korytka grzebieniowego, wymiar 80 mm (dł. 2 m)	50
ECCR100G	Zapasowa pokrywa do korytka grzebieniowego, wymiar 100 mm (dł. 2 m)	30
ECCR120G	Zapasowa pokrywa do korytka grzebieniowego, wymiar 120 mm (dł. 2 m)	40
ECSESG	Separator segmentowy do korytka, szary, wysokość H: 40, 60 lub 80 mm	25
ECADC	Gilotyna do korytek, maks. szerokość 125 mm - maks. wysokość 120 mm	1
ECLAMA	Zapasowe ostrze do gilotyny	1

ASTAT

— SPRAWDŹ OFERTĘ —



 61 848 88 71

 www.astat.pl

 info@astat.pl