


Korytko kablowe, ciężkie

pełne, z otworami na łączniki

Nr artykułu	Wysokość H	Szerokość B	Grubość mat. t	Osprzęt w komplecie	EAN	Ciężar w kg na 100 m	Opa-kowanie VPE
S RSU 110.100	110	100	1,5	8 FLM 6X12	245901	409,65	2 x 3 m
S RSU 110.200	110	200	1,5	10 FLM 6X12	246106	529,99	2 x 3 m
S RSU 110.300	110	300	1,5	10 FLM 6X12	246304	649,72	2 x 3 m
S RSU 110.400	110	400	1,5	12 FLM 6X12	246502	769,99	2 x 3 m
S RSU 110.500	110	500	1,5	12 FLM 6X12	246700	889,79	2 x 3 m
S RSU 110.550	110	550	1,5	12 FLM 6X12	246908	949,69	2 x 3 m
S RSU 110.600	110	600	1,5	12 FLM 6X12	150137	1.010,04	2 x 3 m
F RSU 110.100 F	110	100	1,5	8 FLM 6X12 F	247103	450,63	2 x 3 m
F RSU 110.200 F	110	200	1,5	10 FLM 6X12 F	247301	583,01	2 x 3 m
F RSU 110.300 F	110	300	1,5	10 FLM 6X12 F	247509	714,76	2 x 3 m
F RSU 110.400 F	110	400	1,5	12 FLM 6X12 F	247707	847,03	2 x 3 m
F RSU 110.500 F	110	500	1,5	12 FLM 6X12 F	247905	978,81	2 x 3 m
F RSU 110.550 F	110	550	1,5	12 FLM 6X12 F	248100	1.044,70	2 x 3 m
F RSU 110.600 F	110	600	1,5	12 FLM 6X12 F	150052	1.111,18	2 x 3 m



Korytka kablowe RSU 110... zawierają w komplecie łącznik RV 110...

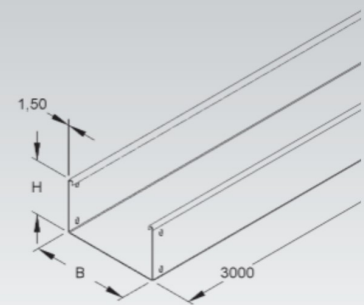

Korytko rozdzielające

perforowane

Nr artykułu	Wysokość H	Szerokość B	Grubość mat. t	Osprzęt w komplecie	EAN	Ciężar w kg na 100 m	Opa-kowanie VPE
S RSV 110.100 S	110	100	1,5	12 FLM 6X12	259069	333,62	2 x 3 m
S RSV 110.150 S	110	150	1,5	12 FLM 6X12	259106	383,76	2 x 3 m
S RSV 110.200 S	110	200	1,5	12 FLM 6X12	259205	433,91	2 x 3 m
S RSV 110.300 S	110	300	1,5	12 FLM 6X12	259304	537,44	2 x 3 m
S RSV 110.400 S	110	400	1,5	12 FLM 6X12	259403	647,42	2 x 3 m
F RSV 110.100 F	110	100	1,5	12 FLM 6X12 F	553655	366,66	2 x 3 m
F RSV 110.150 F	110	150	1,5	12 FLM 6X12 F	553709	421,82	2 x 3 m
F RSV 110.200 F	110	200	1,5	12 FLM 6X12 F	553808	476,98	2 x 3 m
F RSV 110.300 F	110	300	1,5	12 FLM 6X12 F	553907	590,86	2 x 3 m
F RSV 110.400 F	110	400	1,5	12 FLM 6X12 F	554003	711,84	2 x 3 m

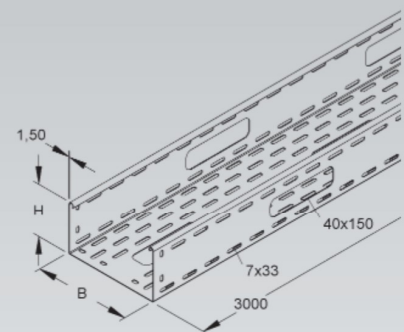

Uwaga: Różne perforacje dla różnych szerokości.

Więcej informacji podano we wskazówkach montażowych.


Przelotowa perforacja w ściankach bocznych i dnie korytka umożliwia mocowanie i łączenie elementów systemu.

Przelotowe otwory Ø 11 mm w dnie korytka umożliwiają dodatkowe mocowania.

Do wyprowadzenia kabli i przewodów w dnie oraz w boku korytka znajdują się otwory 40x150 mm.

Korytka kablowe RSV 110... zawierają w komplecie łącznik RV 110...

Diagram obciążalności: q=równomiernie rozłożone obciążenie (sprawdzone zgodnie z normą DIN EN IEC 61537)

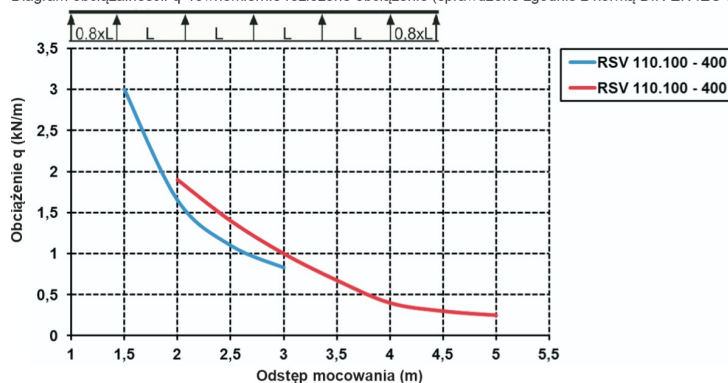

Wskazówka : RSV 110.100 - 400 (czerwona linia)
z 3 – częściowym łącznikiem RVV

