

Korytka kablowe

perforowane



Nr artykułu	Wysokość H	Szerokość B	Grubość mat. t	Osprzęt w komplecie	EAN	Ciężar w kg na 100 m	Opakowanie VPE
mm	mm	mm					
S RL 60.100	60	100	0,9	8 FLM 6X12	219407	159,00	2 x 3 m
S RL 60.150	60	150	0,9	8 FLM 6X12	219605	185,32	2 x 3 m
S RL 60.200	60	200	0,9	8 FLM 6X12	219803	216,03	2 x 3 m
S RL 60.250	60	250	1,0	10 FLM 6X12	220007	272,00	2 x 3 m
S RL 60.300	60	300	1,0	10 FLM 6X12	220205	306,06	2 x 3 m
S RL 60.400	60	400	1,0	12 FLM 6X12	220502	374,17	2 x 3 m
S RL 60.500	60	500	1,0	12 FLM 6X12	220809	450,00	2 x 3 m
S RL 60.600	60	600	1,0	12 FLM 6X12	221004	530,00	2 x 3 m
F RL 60.100 F	60	100	0,9	8 FLM 6X12 F	221202	170,04	2 x 3 m
F RL 60.200 F	60	200	0,9	8 FLM 6X12 F	221509	237,08	2 x 3 m
F RL 60.300 F	60	300	1,0	10 FLM 6X12 F	221806	336,75	2 x 3 m
F RL 60.400 F	60	400	1,0	12 FLM 6X12 F	222001	372,39	2 x 3 m
F RL 60.500 F	60	500	1,0	12 FLM 6X12 F	222209	485,96	2 x 3 m
F RL 60.600 F	60	600	1,0	12 FLM 6X12 F	222407	560,20	2 x 3 m
E3 RL 60.500 E3	60	500	0,9	12 FLM 6X12 E3	331406	402,49	2 x 3 m
E3 RL 60.600 E3	60	600	0,9	12 FLM 6X12 E3	331505	463,87	2 x 3 m

Przelotowa performance w ściankach bocznych i dnie korytka umożliwia mocowanie i łączenie elementów systemu.

Przelotowe otwory Ø 11 mm w dnie korytka umożliwiają dodatkowe mocowania.

Korytka kablowe RL 60... zawierają w komplecie łącznik RV 60...

Diagram obciążalności: q=równomiernie rozłożone obciążenie (sprawdzone zgodnie z normą DIN EN IEC 61537)

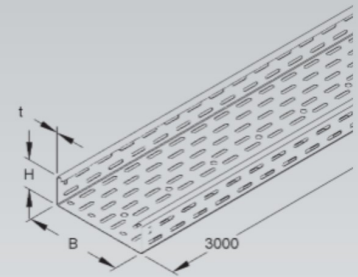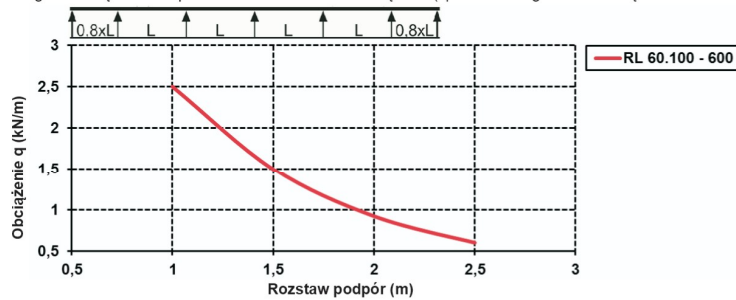

Korytka kablowe

pełne, z otworami na łączniki

Nr artykułu	Wysokość H	Szerokość B	Grubość mat. t	Osprzęt w komplecie	EAN	Ciężar w kg na 100 m	Opakowanie VPE
mm	mm	mm					
S RLU 60.100	60	100	0,9	8 FLM 6X12	219506	178,40	2 x 3 m
S RLU 60.150	60	150	0,9	8 FLM 6X12	219704	214,75	2 x 3 m
S RLU 60.200	60	200	0,9	8 FLM 6X12	219902	251,10	2 x 3 m
S RLU 60.250	60	250	1,0	10 FLM 6X12	220106	318,32	2 x 3 m
S RLU 60.300	60	300	1,0	10 FLM 6X12	220304	358,60	2 x 3 m
S RLU 60.400	60	400	1,0	12 FLM 6X12	220601	439,63	2 x 3 m
S RLU 60.500	60	500	1,0	12 FLM 6X12	220908	520,18	2 x 3 m
S RLU 60.600	60	600	1,0	12 FLM 6X12	221103	600,73	2 x 3 m
F RLU 60.100 F	60	100	0,9	8 FLM 6X12 F	221301	196,37	2 x 3 m
F RLU 60.200 F	60	200	0,9	8 FLM 6X12 F	221608	276,38	2 x 3 m
F RLU 60.300 F	60	300	1,0	10 FLM 6X12 F	221905	394,68	2 x 3 m
F RLU 60.400 F	60	400	1,0	12 FLM 6X12 F	222100	483,87	2 x 3 m
F RLU 60.500 F	60	500	1,0	12 FLM 6X12 F	222308	572,52	2 x 3 m
F RLU 60.600 F	60	600	1,0	12 FLM 6X12 F	222506	661,16	2 x 3 m
E3 RLU 60.100 E3	60	100	0,8	8 FLM 6X12 E3	331604	159,00	2 x 3 m
E3 RLU 60.200 E3	60	200	0,8	8 FLM 6X12 E3	331703	215,00	2 x 3 m
E3 RLU 60.300 E3	60	300	0,8	10 FLM 6X12 E3	331802	292,00	2 x 3 m
E3 RLU 60.400 E3	60	400	0,8	12 FLM 6X12 E3	331901	352,00	2 x 3 m
E3 RLU 60.500 E3	60	500	0,9	12 FLM 6X12 E3	332007	472,00	2 x 3 m
E3 RLU 60.600 E3	60	600	0,9	12 FLM 6X12 E3	332106	539,00	2 x 3 m

Korytka kablowe RLU 60... zawierają w komplecie łącznik RV 60...

