


## Korytko siatkowe

w kształcie U, z drutów stalowych, spawane punktowo



| Nr artykułu     | Wysokość H | Szerokość B | Ø drutu | EAN    | Ciepłota w kg/100 m | Opakowanie VPE |
|-----------------|------------|-------------|---------|--------|---------------------|----------------|
| E3 GR 60.100 E3 | 60         | 100         | 3,5     | 343720 | 60,87               | 2 x 3 m        |
| E3 GR 60.150 E3 | 60         | 150         | 3,5     | 343737 | 72,41               | 2 x 3 m        |
| E3 GR 60.200 E3 | 60         | 200         | 3,5     | 343744 | 83,95               | 2 x 3 m        |
| E3 GR 60.300 E3 | 60         | 300         | 4,0     | 343768 | 139,45              | 2 x 3 m        |
| E3 GR 60.400 E3 | 60         | 400         | 4,0     | 343782 | 169,60              | 2 x 3 m        |

Łącznik należy zamówić osobno ( patrz informacje)

Diagram obciążalności: q=równomiernie rozłożone obciążenie (sprawdzone zgodnie z normą DIN EN IEC 61537)

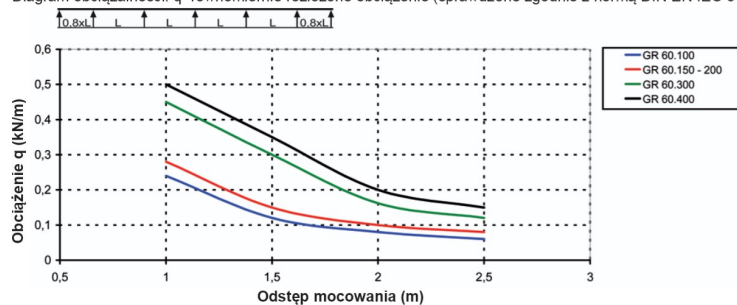

Podane w diagramie dane o obciążalności nie są zależne od umiejscowienia łącznika.

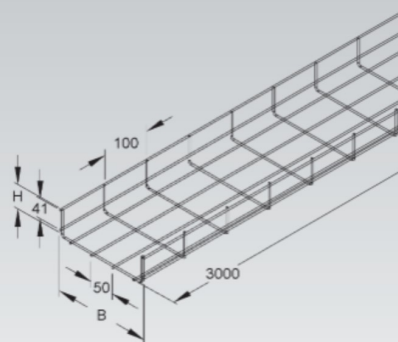


## Korytko siatkowe

w kształcie U, wersja wzmocniona z drutów stalowych, spawane punktowo

| Nr artykułu      | Wysokość H | Szerokość B | Ø drutu | EAN    | Ciepłota w kg/100 m | Opakowanie VPE |
|------------------|------------|-------------|---------|--------|---------------------|----------------|
| E3 GRS 60.060 E3 | 60         | 60          | 4,5     | 801152 | 69,61               | 2 x 3 m        |

Łącznik należy zamówić osobno ( patrz informacje)

Diagram obciążalności: q=równomiernie rozłożone obciążenie (sprawdzone zgodnie z normą DIN EN IEC 61537)

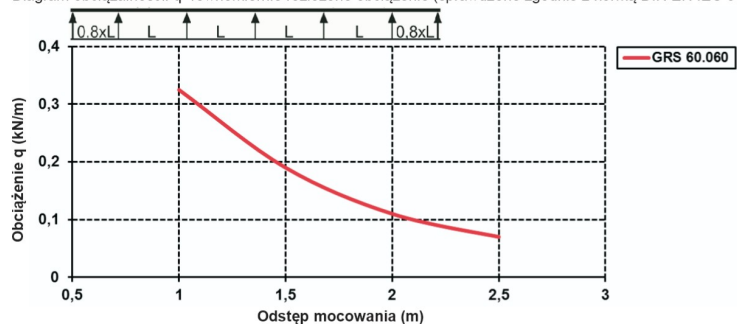

Podane w diagramie dane o obciążalności nie są zależne od umiejscowienia łącznika.

