


Korytko siatkowe

w kształcie U, z drutów stalowych, spawane punktowo

Nr artykułu	Wysokość H	Szerokość B	Ø drutu	EAN	Ciężar w kg na 100 m	Opa-kowa-nie VPE
E3 GR 40.040 E3	40	40	3,5	343713	37,6	2 x 3 m


Łącznik GRV 6 prosimy zamawiać osobno.

Diagram obciążalności: q=równomiernie rozłożone obciążenie (sprawdzone zgodnie z normą DIN EN IEC 61537)

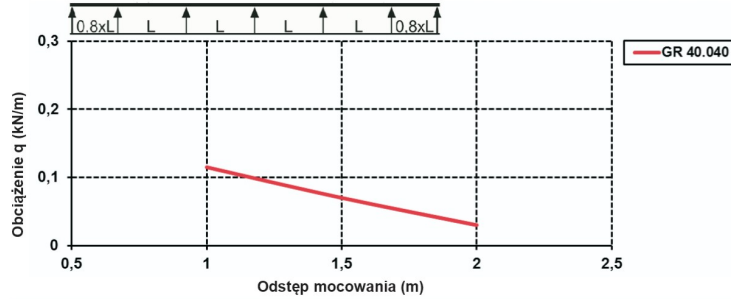

Podane w diagramie dane o obciążalności nie są zależne od umiejscowienia łącznika.

40




Korytko siatkowe

w kształcie U, z drutów stalowych, spawane punktowo

Nr artykułu	Wysokość H	Szerokość B	Ø drutu	EAN	Ciężar w kg na 100 m	Opa-kowa-nie VPE
E3 GR 60.060 E3	60	60	3,5	968442	42,56	2 x 3 m

Łącznik należy zamówić osobno (patrz informacje)

Diagram obciążalności: q=równomiernie rozłożone obciążenie (sprawdzone zgodnie z normą DIN EN IEC 61537)

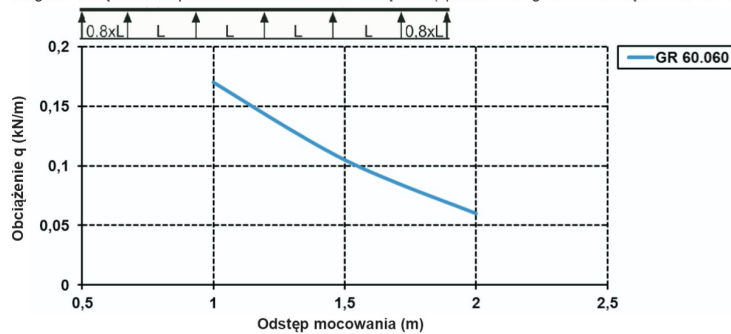

Podane w diagramie dane o obciążalności nie są zależne od umiejscowienia łącznika.

60

226

