


Korytko siatkowe

w kształcie U, wersja wzmocniona z drutów stalowych, spawane punktowo

Nr artykułu	Wysokość H	Szerokość B	Ø drutu	Rozstaw A	EAN	Ciepłota w kgna 100 m	Opa-kowa-nie VPE
mm	mm	mm	mm	mm			
E3 GRS 60.100 E3	60	100	4,5	37,5	801169	99,97	2 x 3 m
E3 GRS 60.150 E3	60	150	4,5	37,5	801176	119,05	2 x 3 m
E3 GRS 60.200 E3	60	200	4,5	37,5	801183	138,12	2 x 3 m
E3 GRS 60.300 E3	60	300	4,5	37,5	903528	176,27	2 x 3 m
E3 GRS 60.400 E3	60	400	4,5	37,5	903542	214,42	2 x 3 m
E3 GRS 60.500 E3	60	500	4,5	37,5	903566	252,57	2 x 3 m
E3 GRS 60.600 E3	60	600	4,5	37,5	903580	290,72	2 x 3 m


Łącznik należy zamówić osobno (patrz informacje)

Diagram obciążalności: q=równomiernie rozłożone obciążenie (sprawdzone zgodnie z normą DIN EN IEC 61537)

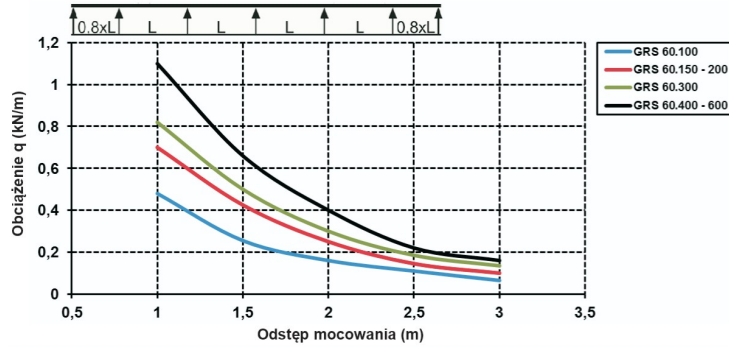

Podane w diagramie dane o obciążalności nie są zależne od umiejscowienia łącznika.

60
226

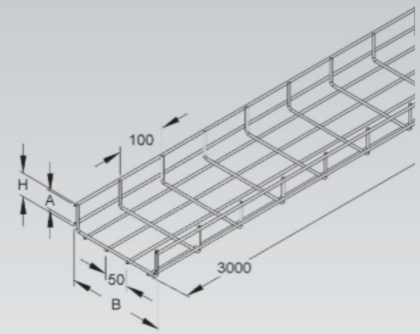


Korytko siatkowe

w kształcie C, wersja ciężka z drutów stalowych, spawane punktowo

Nr artykułu	Wysokość H	Szerokość B	Ø drutu	EAN	Ciepłota w kgna 100 m	Opa-kowa-nie VPE
mm	mm	mm	mm			
E3 GRC 60.060 E3	78	78	4,5	846801	128,97	2 x 3 m

Łącznik należy zamówić osobno (patrz informacje)

Diagram obciążalności: q=równomiernie rozłożone obciążenie (sprawdzone zgodnie z normą DIN EN IEC 61537)

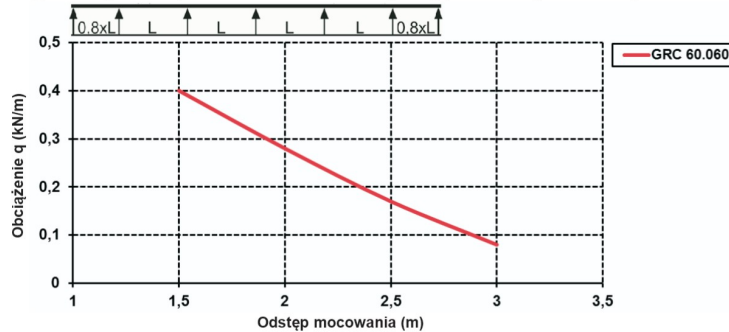

Podane w diagramie dane o obciążalności nie są zależne od umiejscowienia łącznika.

60
226

