


Korytko siatkowe

w kształcie U, z drutów stalowych, spawane punktowo, z przyspawanymi łącznikami

Nr artykułu	Szerokość B wewn.	Ø drutu wzdłużnego	Ø drutu poprzecznego	EAN	Ciepłota w kgna 100 m	Opa-kowa-nie VPE
	mm	mm	mm			
V MTC 105.100 V	100	3,90	3,90	711352	107,1	3 m
V MTC 105.150 V	150	3,90	3,90	711369	122,1	3 m
V MTC 105.200 V	200	4,82	4,82	711376	209,7	3 m
V MTC 105.300 V	300	4,82	5,82	711383	287,2	3 m
V MTC 105.400 V	400	4,82	5,82	711390	337,5	3 m
V MTC 105.500 V	500	4,82	5,82	711413	387,7	3 m
V MTC 105.600 V	600	4,82	5,82	711420	437,8	3 m
F MTC 105.100 F	100	3,90	3,90	712151	117,8	3 m
F MTC 105.150 F	150	3,90	3,90	712168	134,3	3 m
F MTC 105.200 F	200	4,82	4,82	712175	230,7	3 m
F MTC 105.300 F	300	4,82	5,82	712182	315,9	3 m
F MTC 105.400 F	400	4,82	5,82	712199	371,2	3 m
F MTC 105.500 F	500	4,82	5,82	712212	426,4	3 m
F MTC 105.600 F	600	4,82	5,82	712229	481,6	3 m
E3 MTC 105.100 E3	100	3,90	3,90	713233	109,9	3 m
E3 MTC 105.150 E3	150	3,90	3,90	713264	125,2	3 m
E3 MTC 105.200 E3	200	4,82	4,82	713288	215,1	3 m
E3 MTC 105.300 E3	300	4,82	5,82	713318	294,5	3 m
E3 MTC 105.400 E3	400	4,82	5,82	713325	346,1	3 m
E3 MTC 105.500 E3	500	4,82	5,82	713332	397,6	3 m
E3 MTC 105.600 E3	600	4,82	5,82	713349	449,0	3 m
E4 MTC 105.100 E4	100	3,90	3,90	714155	109,9	3 m
E4 MTC 105.150 E4	150	3,90	3,90	714162	125,2	3 m
E4 MTC 105.200 E4	200	4,82	4,82	714179	215,1	3 m
E4 MTC 105.300 E4	300	4,82	5,82	714186	294,5	3 m
E4 MTC 105.400 E4	400	4,82	5,82	714193	346,1	3 m
E4 MTC 105.500 E4	500	4,82	5,82	714216	397,6	3 m
E4 MTC 105.600 E4	600	4,82	5,82	714223	449,0	3 m

Korytko siatkowe MTC 105... E4 na zapytanie.

Diagram obciążalności: q=równomiernie rozłożone obciążenie (sprawdzone zgodnie z normą DIN EN IEC 61537)

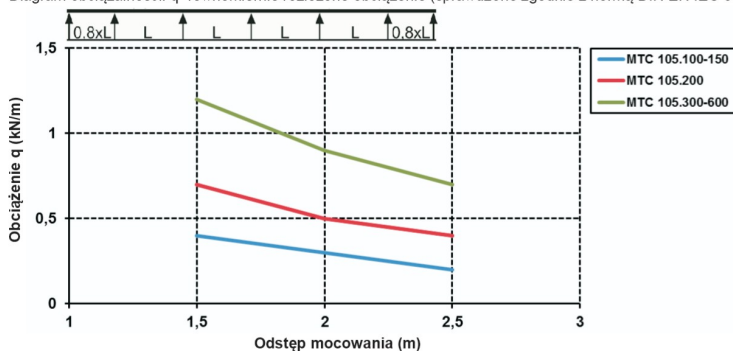

Podane w diagramie dane o obciążalności nie są zależne od umiejscowienia łącznika.

