


Korytko siatkowe

w kształcie U, z drutów stalowych, spawane punktowo, z przyspawanymi łącznikami

Nr artykułu	Szerokość B wewn.	Ø drutu wzdłużnego	Ø drutu poprzecznego	EAN	Ciężar w kg na 100 m	Opakowanie VPE
	mm	mm	mm			
V MTC 30.050 V	50	3,9	3,9	711215	40,9	3 m
V MTC 30.100 V	100	3,9	3,9	711222	55,1	3 m
V MTC 30.150 V	150	3,9	3,9	711239	70,1	3 m
V MTC 30.200 V	200	3,9	3,9	711246	84,3	3 m
V MTC 30.300 V	300	3,9	3,9	711253	112,7	3 m
F MTC 30.050 F	50	3,9	3,9	712014	45,0	3 m
F MTC 30.100 F	100	3,9	3,9	712021	60,6	3 m
F MTC 30.150 F	150	3,9	3,9	712038	77,1	3 m
F MTC 30.200 F	200	3,9	3,9	712045	92,7	3 m
F MTC 30.300 F	300	3,9	3,9	712052	124,0	3 m
E3 MTC 30.050 E3	50	3,9	3,9	713011	41,8	3 m
E3 MTC 30.100 E3	100	3,9	3,9	713028	56,3	3 m
E3 MTC 30.150 E3	150	3,9	3,9	713035	71,6	3 m
E3 MTC 30.200 E3	200	3,9	3,9	713059	86,1	3 m
E3 MTC 30.300 E3	300	3,9	3,9	713066	115,1	3 m
E4 MTC 30.050 E4	50	3,9	3,9	714018	41,8	3 m
E4 MTC 30.100 E4	100	3,9	3,9	714025	56,3	3 m
E4 MTC 30.150 E4	150	3,9	3,9	714032	71,6	3 m
E4 MTC 30.200 E4	200	3,9	3,9	714049	86,1	3 m
E4 MTC 30.300 E4	300	3,9	3,9	714056	115,1	3 m

Korytko siatkowe MTC 30... E4 na zapytanie.

Diagram obciążalności: q=równomiernie rozłożone obciążenie (sprawdzone zgodnie z normą DIN EN IEC 61537)

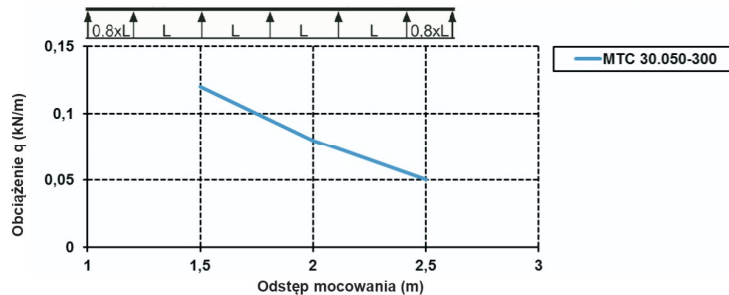

Podane w diagramie dane o obciążalności nie są zależne od umiejscowienia łącznika.

