


Korytko siatkowe

w kształcie U, z drutów stalowych, spawane punktowo, z przyspawanymi łącznikami

Nr artykułu	Szerokość B wewn.	Ø drutu wzdłużnego	Ø drutu poprzecznego	EAN	Ciężar w kg na 100 m	Opakowanie VPE
	mm	mm	mm			
V MTC 54.050 V	50	3,90	3,90	711260	64,5	3 m
V MTC 54.100 V	100	3,90	3,90	711277	78,7	3 m
V MTC 54.150 V	150	3,90	3,90	711284	93,7	3 m
V MTC 54.200 V	200	3,90	3,90	711291	107,9	3 m
V MTC 54.300 V	300	4,82	4,82	711314	209,7	3 m
V MTC 54.400 V	400	4,82	5,82	711321	287,2	3 m
V MTC 54.500 V	500	4,82	5,82	711338	337,5	3 m
V MTC 54.600 V	600	4,82	5,82	711345	387,7	3 m
F MTC 54.050 F	50	3,90	3,90	712069	71,0	3 m
F MTC 54.100 F	100	3,90	3,90	712076	86,6	3 m
F MTC 54.150 F	150	3,90	3,90	712083	103,0	3 m
F MTC 54.200 F	200	3,90	3,90	712090	118,7	3 m
F MTC 54.300 F	300	4,82	4,82	712113	230,7	3 m
F MTC 54.400 F	400	4,82	5,82	712120	315,9	3 m
F MTC 54.500 F	500	4,82	5,82	712137	371,2	3 m
F MTC 54.600 F	600	4,82	5,82	712144	426,4	3 m
E3 MTC 54.050 E3	50	3,90	3,90	713073	65,9	3 m
E3 MTC 54.100 E3	100	3,90	3,90	713080	80,4	3 m
E3 MTC 54.150 E3	150	3,90	3,90	713097	95,7	3 m
E3 MTC 54.200 E3	200	3,90	3,90	713110	110,2	3 m
E3 MTC 54.300 E3	300	4,82	4,82	713134	214,3	3 m
E3 MTC 54.400 E3	400	4,82	5,82	713165	293,4	3 m
E3 MTC 54.500 E3	500	4,82	5,82	713189	344,8	3 m
E3 MTC 54.600 E3	600	4,82	5,82	713219	396,1	3 m
E4 MTC 54.050 E4	50	3,90	3,90	714063	65,9	3 m
E4 MTC 54.100 E4	100	3,90	3,90	714070	80,4	3 m
E4 MTC 54.150 E4	150	3,90	3,90	714087	95,7	3 m
E4 MTC 54.200 E4	200	3,90	3,90	714094	110,2	3 m
E4 MTC 54.300 E4	300	4,82	4,82	714117	214,3	3 m
E4 MTC 54.400 E4	400	4,82	5,82	714124	293,4	3 m
E4 MTC 54.500 E4	500	4,82	5,82	714131	344,8	3 m
E4 MTC 54.600 E4	600	4,82	5,82	714148	396,1	3 m

Korytko siatkowe MTC 54... E4 na zapytanie.

Diagram obciążalności: q=równomiernie rozłożone obciążenie (sprawdzone zgodnie z normą DIN EN IEC 61537)

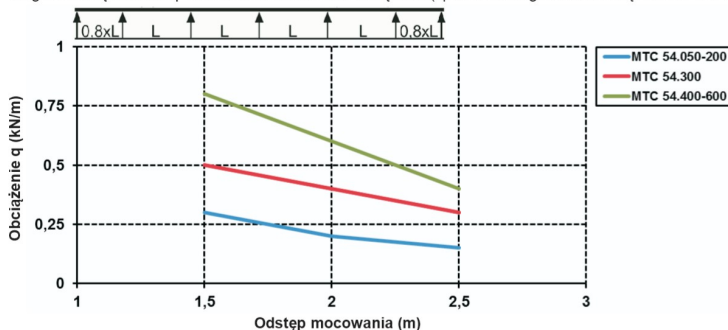

Podane w diagramie dane o obciążalności nie są zależne od umiejscowienia łącznika.

