


KGM | GMT

Nakrętki

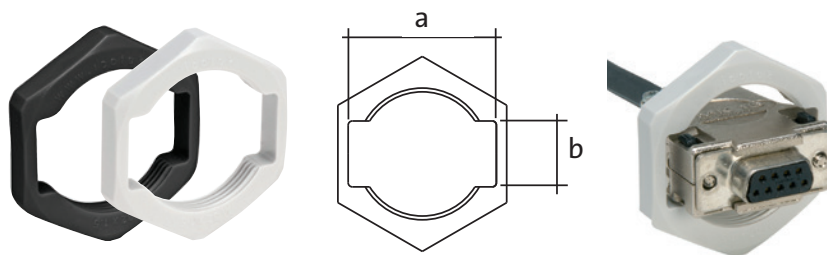

Typ KGM: PB, SUB-D9, SUB-D25

Sześciokątne nakrętki z gwintami metrycznymi.

Dla przeprowadzania złączy SUB-D, DVI oraz PROFIBUS w połączeniu z dzielonymi dławnicami KVT nakrętki posiadają specjalne nacięcia.

KGM-SUB-D9 pasuje do złączy SUB-D9
(Wymagany otwór montażowy: \varnothing 36 mm)

KGM-PB pasuje do złączy DVI oraz PROFIBUS
(Wymagany otwór montażowy: \varnothing 42 mm)

KGM-SUB-D25 pasuje do złączy SUB-D25
(Wymagany otwór montażowy: \varnothing 50 - 54 mm)

Specyfikacja

Materiał	Poliamid (PA) / Poliwęglan (PC)
Kolor	■ szary (analogiczny do RAL 7035) ■ czarny
Klasa palności	UL94-V0, samogasnące
Zakres temperatur	- 30°C do + 120°C
Właściwości	Wolne od halogenu i silikonu

Gwint	Typ	Nr kat.	Materiał	Wysokość [mm]	Rozmiar klucza	Średn. zewn.	Przekątna a x b [mm]	Op.
Typ KGM: Nakrętka plastikowa								
M16 × 1.5	KGM 16	■ 52272	PA	4.3	SW 22.8	28.2	-	10
M20 × 1.5	KGM 20	■ 52273 ■ 52283	PA	7	SW 26	28.2	-	10
M25 × 1.5	KGM 25	■ 52274 ■ 52284	PA	7	SW 32	36	-	10
M32 × 1.5	KGM 32	■ 52275 ■ 52285	PA	7	SW 41	46	-	10
M40 × 1.5	KGM 40	■ 52276 ■ 52286	PA	7	SW 50	56	-	10
M50 × 1.5	KGM 50	■ 52277 ■ 52287	PA	8.5	SW 60	66	-	10
M63 × 1.5	KGM 63	■ 52278 ■ 52288	PA	8.5	SW 75	83	-	5
M75 × 1.5	KGM 75	■ 52289	PA	8.5	SW 85	93.1	-	5
M85 × 2	KGM 85	■ 52290	PA	10	SW 100	109.5	-	5
Typ KGM: PB, SUB-D9, SUB-D25								
M32 × 1.5	KGM-SUB-D9	■ 45105 ■ 45106	PC	7	SW 41	46	35 × 16	10
M40 × 1.5	KGM-PB	■ 45107 ■ 45109	PC	8	SW 50	55	43 × 17	10
M50 × 1.5	KGM-SUB-D25	■ 45108 ■ 45110	PC	8	SW 60	66	55 × 16	10
Typ GMT: Nakrętka dzielona								
M16 × 1.5	GMT 16	■ 31105	PA	8	SW 19	21	-	10
M20 × 1.5	GMT 20	■ 31110	PA	9	SW 27	29	-	10
M25 × 1.5	GMT 25	■ 31100	PA	9	SW 32	35	-	10
M32 × 1.5	GMT 32	■ 31120	PA	12	SW 40	44	-	10
M40 × 1.5	GMT 40	■ 31130	PA	15	SW 48	53	-	10
M50 × 1.5	GMT 50	■ 31140	PA	15	SW 63	69	-	10



Typ KGM: Nakrętka plastikowa



Typ GMT: Nakrętka dzielona