
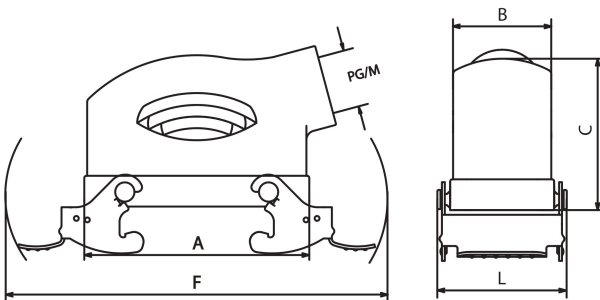


Hoods side entry with two levers Custodie ingresso orizzontale con due leve	Size Grandezza	Thread Filettatura	Type STD-HV Part No. - Codice	Type STD Part No. - Codice
	10B «57x27»	M 20	7810.5090.2	7810.5090.0
	10B «57x27»	M 25	7810.5091.2	7810.5091.0
	10B «57x27»	Pg 16	7810.5092.2	7810.5092.0
	16B «77x27»	M 25	7816.5093.2	7816.5093.0
	16B «77x27»	M 32	7816.5094.2	7816.5094.0
	16B «77x27»	Pg 21	7816.5095.2	7816.5095.0
	24B «104x27»	M 25	7824.5096.2	7824.5096.0
	24B «104x27»	M 32	7824.5097.2	7824.5097.0
	24B «104x27»	Pg 21	7824.5098.2	7824.5098.0
	24B «104x27»	Pg 29	7824.5099.2	7824.5099.0
				



(RoHS)



US Type 4/4x/12



- Type: STD for standard applications and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE, S-HSB, S-K, S-M, S-EHV crimp.
- Type: STD-HV for standard applications and inserts up to 830V, S-EHV series screw terminal and S-HSB for applications over 500V up to 830V.
- Tipo: STD per applicazioni standard ed inserti fino a 500V serie S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE, S-HSB, S-K, S-M, S-EHV a crimpare.
- Tipo STD-HV per applicazioni standard ed inserti fino a 830V: serie S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V.
- IP66 / IP69 protection degree  
Grado di protezione IP66 / IP69
- For IP66 and IP68 cable glands  
Per pressacavi IP66 e IP68