
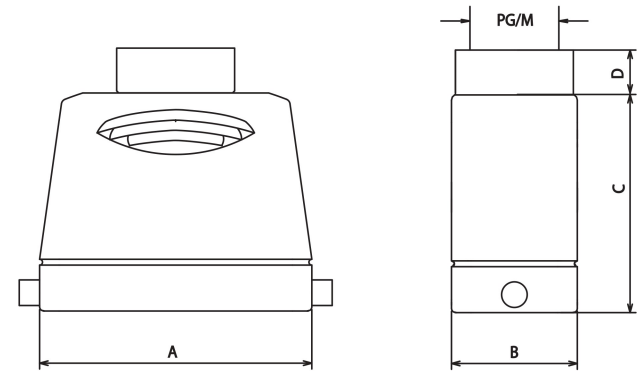






Hoods top entry with 2 pegs for one lever Custodie ingresso verticale con 2 perni per una leva		Size Grandezza	Thread Filettatura	Type STD-HV Part No. - Codice	Type STD Part No. - Codice
 <p>HC - High construction HC - Costruzione alta</p> 		6B «44x27»	M 25		7806.6449.0
		6B «44x27»	M 32		7806.6450.0
		6B «44x27»	Pg 21		7806.6427.0
		6B «44x27»	Pg 29		7806.6428.0
		10B «57x27»	M 32	7810.6451.2	7810.6451.0
		10B «57x27»	M 40	7810.6452.2	7810.6452.0
		10B «57x27»	Pg 21	7810.6429.2	7810.6429.0
		10B «57x27»	Pg 29	7810.6430.2	7810.6430.0
		16B «77x27»	M 32	7816.6453.2	7816.6453.0
		16B «77x27»	M 40	7816.6454.2	7816.6454.0
16B «77x27»	Pg 21	7816.6431.2	7816.6431.0		
16B «77x27»	Pg 29	7816.6432.2	7816.6432.0		
24B «104x27»	M 32	7824.6455.2	7824.6455.0		
24B «104x27»	M 40	7824.6456.2	7824.6456.0		
24B «104x27»	Pg 21	7824.6433.2	7824.6433.0		
24B «104x27»	Pg 29	7824.6434.2	7824.6434.0		
		32B «77x62»	M 32	7832.7135.0	7832.7135.0
		32B «77x62»	M 40	7832.6562.0	7832.6562.0
		32B «77x62»	Pg 29	7832.7134.0	7832.7134.0
		32B «77x62»	Pg 36	7832.6512.0	7832.6512.0
		48B «104x62»	M 32	7848.6566.0	7848.6566.0
		48B «104x62»	M 40	7848.6567.0	7848.6567.0
		48B «104x62»	M 50	7848.6568.0	7848.6568.0
		48B «104x62»	Pg 29	7848.6516.0	7848.6516.0
		48B «104x62»	Pg 36	7848.6517.0	7848.6517.0
		48B «104x62»	Pg 42	7848.6518.0	7848.6518.0

Thread Filettatura	M25	M32	M40	M50	Pg21	Pg29	Pg36	Pg42
D	15	16,5	19,5	22	15	16,5	19,5	22

Size Grandezza	A	B	C
6B «44x27»	60	43.5	75
10B «57x27»	73.5	43.5	◇ 75,5
16B «77x27»	94	43.5	◇ 75,5
24B «104x27»	120.5	43.5	◇ 75,5
32B «77x62»	94	83	89
48B «104x62»	132	90	103

- Type: STD for standard applications and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-EE, S-HSB, S-ESHV, S-K, S-M, S-EHV crimp
- Type: STD-HV for standard applications and inserts up to 830V, S-EHV series screw terminal and S-HSB for applications over 500V up to 830V.
- ◇ For threads M40 and Pg29 C=81 with hoods LS (Large Shape) type.
- Tipo: STD per applicazioni standard ed inserti fino a 500V serie S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-EE, S-HSB, S-ESHV, S-K, S-M, S-EHV crimpare
- Tipo STD-HV per applicazioni standard ed inserti fino a 830V: serie S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V.
- ◇ Per filettature M40 e Pg29 C=81 con custodie tipo LS
- IP66/IP69 protection degree
 Grado di protezione IP66/IP69
- For IP66 and IP68 cable glands
 Per pressacavi IP66 e IP68