
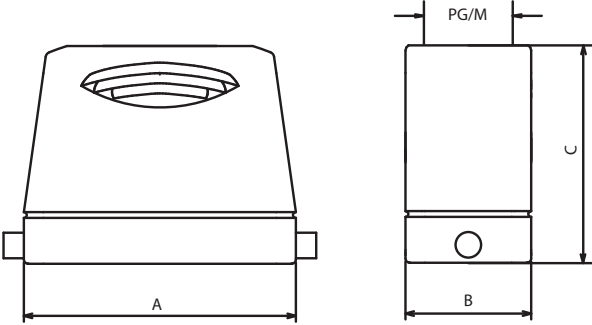


Hoods top entry with 2 pegs for one lever Custodie ingresso verticale con 2 perni per una leva	Size Grandezza	Thread Filettatura	Type STD-HV	Type STD																												
			Part No. - Codice	Part No. - Codice																												
 <p>HC - High construction for IP68 cable glands HC - Costruzione alta per pressacavi IP68</p>  <table border="1" data-bbox="167 1261 753 1543"> <thead> <tr> <th>Size Grandezza</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6B «44x27»</td> <td>60</td> <td>43.5</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>10B «57x27»</td> <td>73.5</td> <td>43.5</td> <td>◇ 75,5</td> </tr> <tr> <td>16B «77x27»</td> <td>94</td> <td>43.5</td> <td>◇ 75,5</td> </tr> <tr> <td>24B «104x27»</td> <td>120.5</td> <td>43.5</td> <td>◇ 75,5</td> </tr> <tr> <td>32B «77x62»</td> <td>94</td> <td>83</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>48B «104x62»</td> <td>132</td> <td>90</td> <td>103</td> </tr> </tbody> </table>	Size Grandezza	A	B	C	6B «44x27»	60	43.5	75	10B «57x27»	73.5	43.5	◇ 75,5	16B «77x27»	94	43.5	◇ 75,5	24B «104x27»	120.5	43.5	◇ 75,5	32B «77x62»	94	83	89	48B «104x62»	132	90	103	6B «44x27»	M 25		7806.6449.5
	Size Grandezza	A	B	C																												
	6B «44x27»	60	43.5	75																												
	10B «57x27»	73.5	43.5	◇ 75,5																												
	16B «77x27»	94	43.5	◇ 75,5																												
	24B «104x27»	120.5	43.5	◇ 75,5																												
	32B «77x62»	94	83	89																												
	48B «104x62»	132	90	103																												
	6B «44x27»	M 32		7806.6450.5																												
	6B «44x27»	Pg 21		7806.6427.5																												
	6B «44x27»	Pg 29		7806.6428.5																												
	10B «57x27»	M 32	7810.6451.7	7810.6451.5																												
	10B «57x27»	M 40	7810.6452.7	7810.6452.5																												
	10B «57x27»	Pg 21	7810.6429.7	7810.6429.5																												
	10B «57x27»	Pg 29	7810.6430.7	7810.6430.5																												
	16B «77x27»	M 32	7816.6453.7	7816.6453.5																												
16B «77x27»	M 40	7816.6454.7	7816.6454.5																													
16B «77x27»	Pg 21	7816.6431.7	7816.6431.5																													
16B «77x27»	Pg 29	7816.6432.7	7816.6432.5																													
24B «104x27»	M 32	7824.6455.7	7824.6455.5																													
24B «104x27»	M 40	7824.6456.7	7824.6456.5																													
24B «104x27»	Pg 21	7824.6433.7	7824.6433.5																													
24B «104x27»	Pg 29	7824.6434.7	7824.6434.5																													
	32B «77x62»	M 32	7832.7135.5	7832.7135.5																												
	32B «77x62»	M 40	7832.6562.5	7832.6562.5																												
	32B «77x62»	Pg 29	7832.7134.5	7832.7134.5																												
	32B «77x62»	Pg 36	7832.6512.5	7832.6512.5																												
	48B «104x62»	M 32	7848.6566.5	7848.6566.5																												
	48B «104x62»	M 40	7848.6567.5	7848.6567.5																												
	48B «104x62»	M 50	7848.6568.5	7848.6568.5																												
	48B «104x62»	Pg 29	7848.6516.5	7848.6516.5																												
	48B «104x62»	Pg 36	7848.6517.5	7848.6517.5																												
	48B «104x62»	Pg 42	7848.6518.5	7848.6518.5																												



- Type: STD for standard applications and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-EE, S-HSB, S-ESHV, S-K, S-M, S-EHV crimp
- Type: STD-HV for standard applications and inserts up to 830V, S-EHV series screw terminal and S-HSB for applications over 500V up to 830V.
- ◇ For threads M40 and Pg29 C=81 with hoods LS (Large Shape) type.
- Tipo: STD per applicazioni standard ed inserti fino a 500V serie S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-EE, S-HSB, S-ESHV, S-K, S-M, S-EHV crimpare
- Tipo STD-HV per applicazioni standard ed inserti fino a 830V: serie S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V.
- ◇ Per filettature M40 e Pg29 C=81 con custodie tipo LS
- IP66/IP69 protection degree
Grado di protezione IP66/IP69
- Recommended type for IP68 cable glands
Tipo raccomandato per pressacavi IP68